

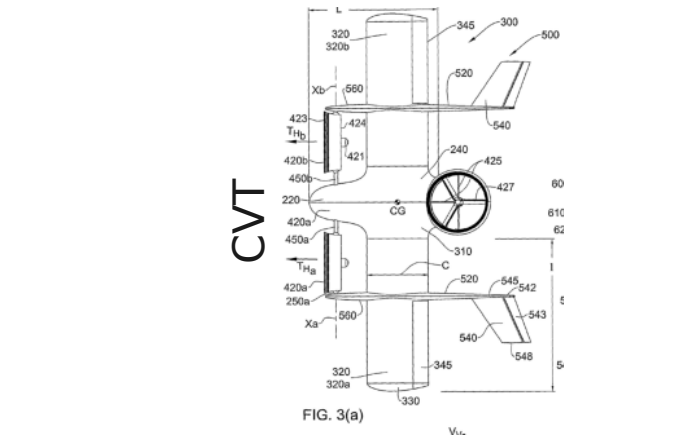



≤2011 · tilting rotors, fixed elsewhere · 80 %

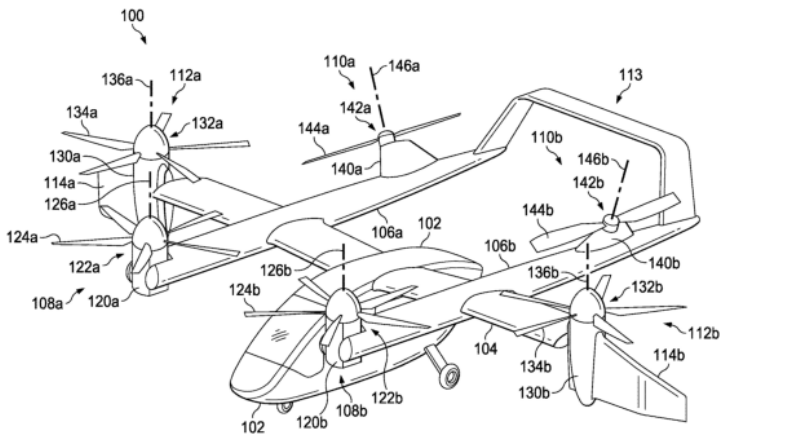


20-23 · tilting rotors, fixed on booms · 53 %

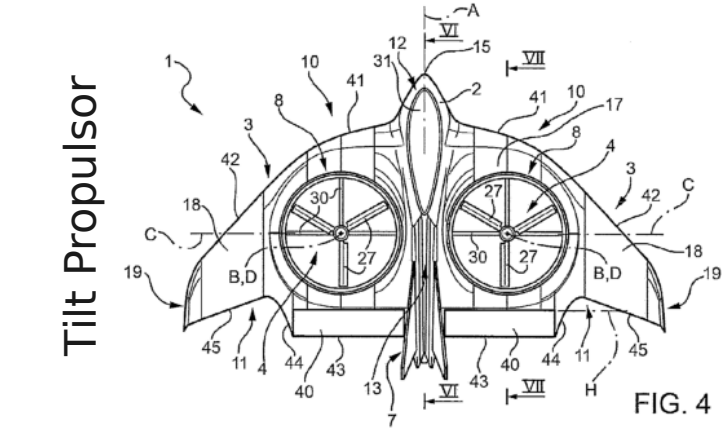


≤2011 · one tilting set · 75 %

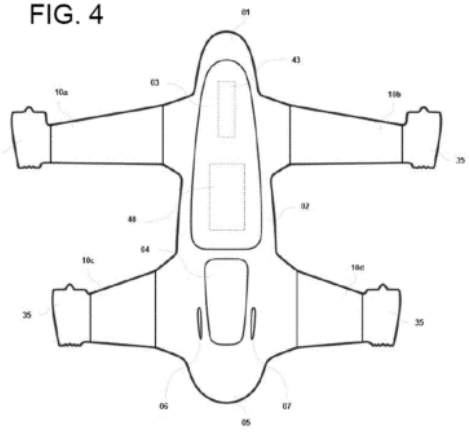

20-23 · tilting sets in 2+ places · 39 %

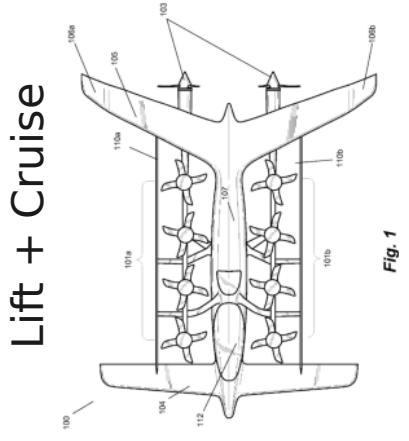

≤2011 · lift propulsors on booms · 47 %

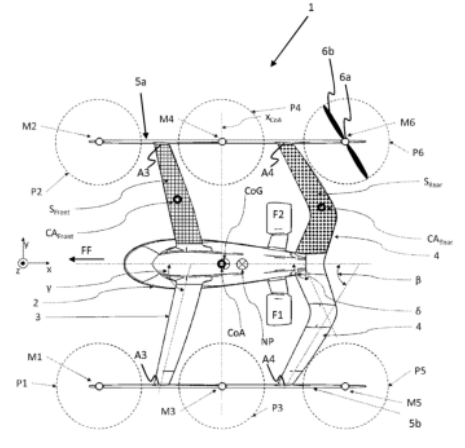

20-23 · lift propulsors on booms · 48 %