

Combined Vectored Thrust

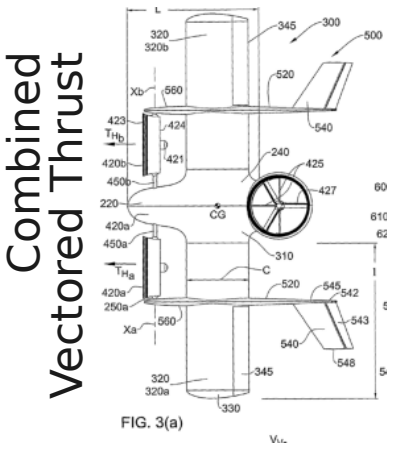


≤2011 · tilting rotors, fixed elsewhere · 80 %

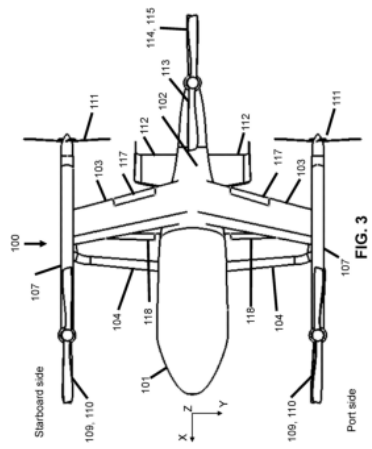


20-23 · tilting rotors, fixed on booms · 53 %

Tilt Propulsor

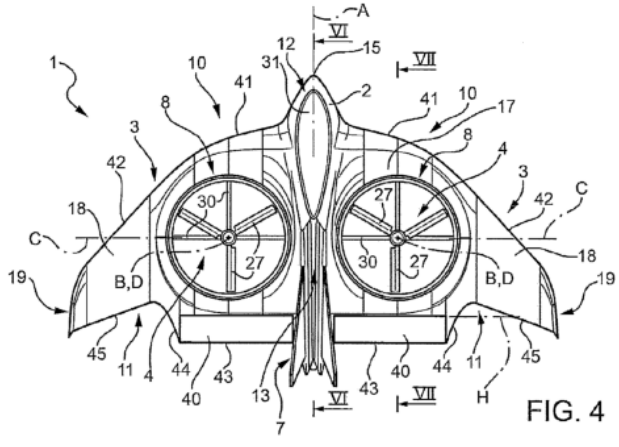


≤2011 · one tilting set · 75 %

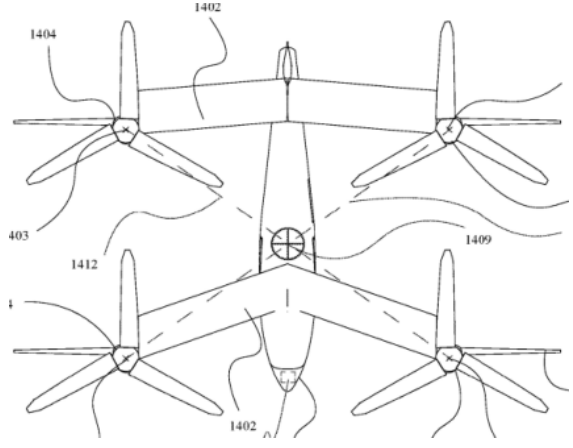


20-23 · tilting sets in 2+ places · 39 %

Separate Lift + Cruise

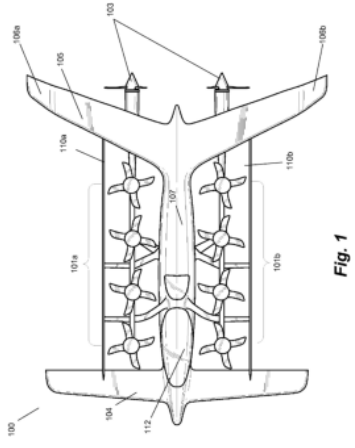

≤2011 · lift propulsors on booms · 47 %

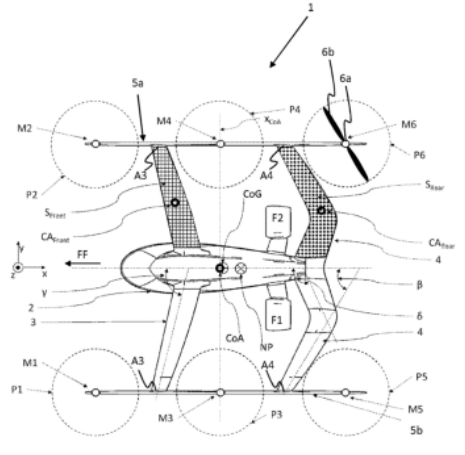

20-23 · lift propulsors on booms · 48 %