



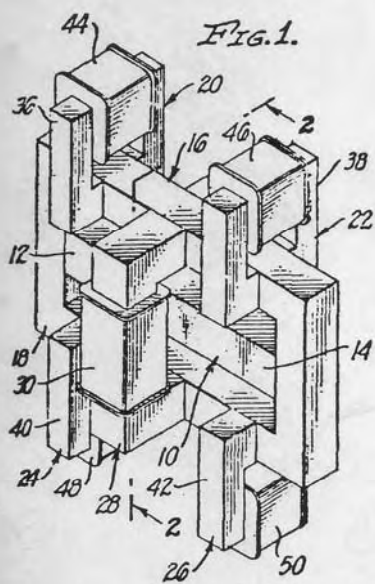

Experimental set-up of the British inventor John Searl

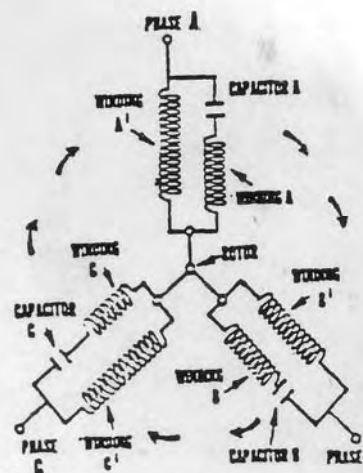



WANLASS MOTOR

THE MANUAL OF FREE ENERGY DEVICES AND SYSTEMS


Volume II

by D.A. KELLY




FIG. 22-B
THE "N" MACHINE

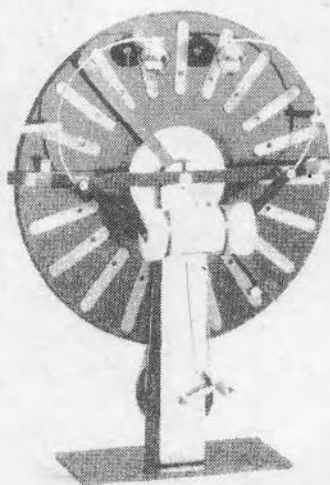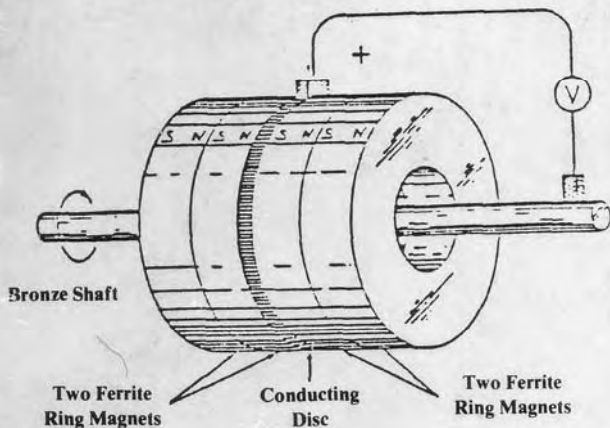

M-L CONVERTER



Schauberger's models of 'flying saucers'.

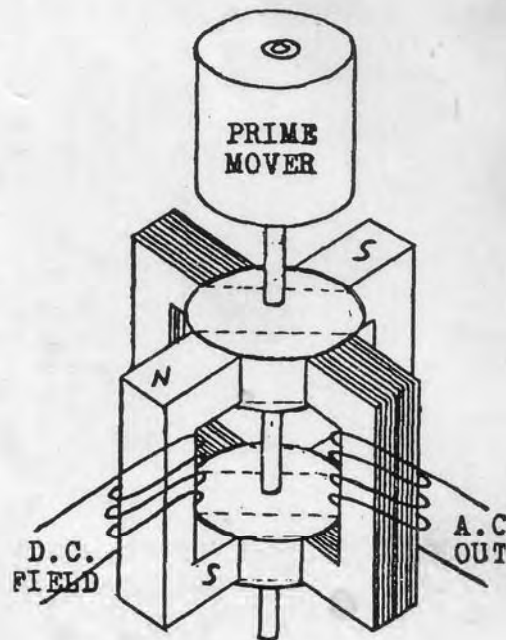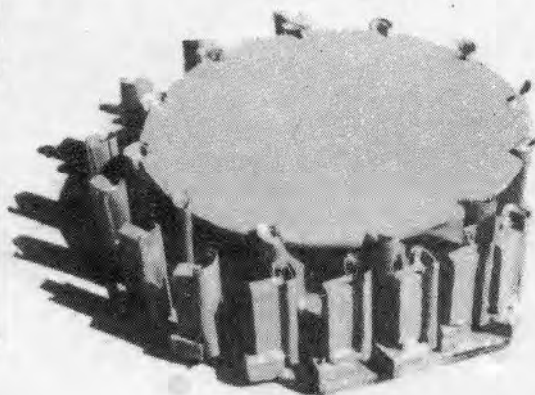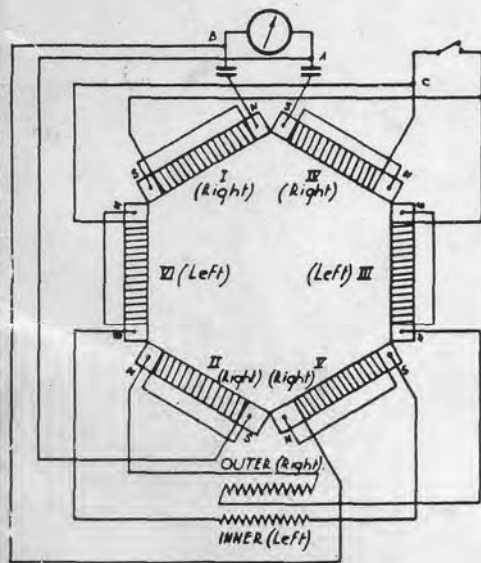

N Note solid core in D.C.
f field coils.

Paul Brown's Project Work

РУКОВОДСТВО СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

ЭТО РУКОВОДСТВО ОТ КОРКИ ДО КОРКИ ОПИСЫВАЕТ НАШИ РАЗЛИЧНЫЙ
В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ НОВОЙ ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВАТОРСКИЕ ПРОТОТИПЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ "СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ".

РУКОВОДСТВО РАЗДЕЛЕНО НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТИПОВ
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ВРАЩАЮЩИХСЯ И
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, И ГИБРИДОВ, ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ТИПОВ НА ДРУГИЕ ПОДКЛАССЫ, КАК УКАЗАНО В
ПРИЛОЖЕННОМ СОДЕРЖАНИИ.

В ПРОТИВОРЕЧИЕ УСТАРЕВШЕМУ МНЕНИЮ МНОГИХ
УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЗИКОВ, ЭТИ РАЗЛИЧНЫЕ УЗЛЫ И
СИСТЕМЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ
БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ПОКА "НОВАЯ ВОЛНА"
ПРИКЛАДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ НЕ БУДЕТ НА МЕСТЕ,
И СТАРЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ ПАДЕНИЕ НА СТОРОНУ!

Авторское право © 1986

Общее содержание и формат, другие
авторские права, как указано

ISBN 0-932298-59-5

1-е издание 1986 г.

КОРПОРАЦИЯ ЭЛЕКТРОДИН

Клируотер, Флорида, 33516

2-е издание 1987 г.

3-е издание 1991 г. - Издано

CADAKE INDUSTRIES И ПРЕССА ТРЕТИХ ГОСУДАРСТВ

Почтовый ящик 1866

Клейтон, Джорджия 30525

СЕКРЕТЫ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Тема свободной энергии и вечного двигателя за последние годы подверглась чрезмерной критике и искажениям. Если рассматривать картину целиком, то всякое движение вечно! Движение и энергия могут рассеиваться или преобразовываться, но всегда будут оставаться в постоянно возбужденном состоянии внутри целостной системы.

Рассмотрим гидроэлектростанции с «свободной энергией». Вода из озера питает генераторы и течет вниз по реке. Однако озеро постоянно пополняется родниками, стоками и т. д. По сути, солнце отвечает за то, чтобы эта система оставалась «вечной». Солнце может сгореть, но общая энергия-масса останется неизменной в круговороте универсальной системы.

Вакуум — это поток заряда без массы, содержащий высокий электрический потенциал примерно в 200 000 000 вольт относительно чистого нулевого заряда. В обычной электрической цепи земля имеет номинальный нулевой заряд по отношению к чему-то другому с таким же абсолютным потенциалом, но на самом деле имеет ненулевой абсолютный потенциал по отношению к вакууму. Современная теория объясняет, что мы можем создать разность потенциалов «внутри» частей системы, только проявляя массу электрического заряда. Перекачивая электрическую массу между потенциалами, мы можем вернуть только ту работу, которую вложили в систему. Православная наука перепутала заряд и заряженную массу, игнорируя скалярные электростатические волны. (Обратите внимание, что «невежество» является здесь рабочим словом).

Учитывая, что поток заряда вакуума не имеет массы, любой поток заряда будет скалярным и обычно неспособным выполнять какую-либо работу (изменение импульса - требует движения массы, $-F = ma + v(dm/dt)$). Путем электромагнитных колебаний истинного приземного вакуума потенциала, мы создаем дополнительную резонансную разность электрических потенциалов между этой частью цепи и нормальным напряжением заземления остальной части системы. Поддержание правильного гармонического колебания вакуума создаст избыточный потенциал, необходимый во время отрицательного полупериода для поддержания нагрузки.

Как видно, мы не производили энергию ниоткуда, а лишь отвлекали и жонглировали изначально высоким потенциалом заряженного вакуума!

По AR&D, а/я 323, CDA, ID, 83814

(1984)

**“The man
with a new idea
is a crank
until the idea succeeds.”**

SAMUEL LANGHORNE CLEMENS
(MARK TWAIN)
Author



РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВАМ И СИСТЕМАМ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Автор хотел бы выразить признательность за индивидуальный исследовательский вклад следующих лиц, которые обеспечили прочную основу и фон для этой работы.

Уолтер Баумгартнер
Том Берден
Дик Бенсен
Джон Бигелоу
Крис Берд
Пол Браун
Джозеф Катер
Джин Кордс
Доктор Ричард Кларк
Брюс ДеПальма
Джон Дрейпер
Джон Эклин
Джерри Галлимор
Фрэнсис Гибсон
Марк Голдс
Доктор Ханс Нипер

Джордж Хэтэуэй
Том Херольд
Проф. Б. Ф. Йенсен
Дэвид Джетт
Доктор В. Ламбертсон
Преподобный Том Лонг
Рэй Нелли
Боб Нельсон
Джозеф Ньюман
Кен МакНил
Милтон В. Монсон
Билл Мюллер
Байрон Пек
Алекс Петерсон
Джон Т. Рацлафф
Оливер Николсон

Проф. С. Сантили
Проф. Шиничи Сейке
Доктор Рольф Шаффранке
Уильям Соудер
Уильям Стоунберг
Энди Сливински
Боб Тил
Адам Тромбли
Том Валоне
Билл Вандорен
Дэн Уоллес
Преподобный Курт Уоллес
Уиллис Винтер
СВ Винниатт
Уильям Вамонд
Джон Бедини

Настоящее Руководство по устройствам и системам свободной энергии раскрывает проектную работу примерно пятидесяти независимых исследователей в области исследований и разработок в области "свободной энергии" и побочных исследований антигравитации.

Различные исследователи охватывают широкий спектр «исследователей»-дилетантов и профессионально подготовленных ученых, при этом работа обоих типов исследователей указывает на общую цель, а именно на подтвержденный «выход сверхединства» из их различных проектов-прототипов.

Больше не может быть никаких серьезных сомнений в практичности различных «свободно-энергетических» блоков и систем, основанных на полном объеме аппаратных свидетельств по крайней мере пятнадцати различных типов проектов, представленных в этом Руководстве.

Хотя все представленные прототипы/проекты были направлены на создание машин со свободной энергией, становится все более очевидным, что в некоторых случаях результаты левитации (антигравитации) были достигнуты как побочный продукт этой базовой разработки свободной энергии. усилие.

По
Д.А. Келли
Клируотер, Флорида, 33516
Институт Пратта, -eM/53
Бруклин, Нью-Йорк
Обладатель: 45 патентов США
35 лет инженерного опыта

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2	
Вперед	3	
I. Никола Тесла 8 а) катушки Тесла б) Прямая электрическая передача в) Датский институт экологических технологий		XII. Электродвигатели с постоянными магнитами/электромагнитные двигатели а) Kure-Tekkr Co. б) Билл Мюллер в) профессор Пол Монус г) Дж. В. Путт д) доктор Кит Кеньон е) Электродин Корп.
II. Проекты доктора Т. Генри Морей а) Лестер Хендершот б) Семь патентов на лучистую энергию в) проект ВЫИГРЫШ	20	XIII. Системы перезарядки аккумуляторов а) Джозеф Зубрис
III. Джон Серл Проекты а) Отис Т. Карр б) Шиничи Сейке из Японии	31	XIV. Твердотельные усилительные трансформаторы а) Ханс Колер б) Альфа/Тета в) Фрэнк Ричардсон г) ЭВ де Ривас д) Параметрические преобразователи
IV. Виктор Шаубергер Проекты а) Институт экологических технологий б) Биотехническая академия в) Неограниченная энергия	39	XV. Двигатели с постоянными магнитами а) Говард Джонсон б) Перегрин в) Д. А. Келли
V. Джозеф Ньюман Проекты а) Мотор-генератор Ньюмана б) Корпорация Электродин в) Исследования Берни	43	XVI. Разные статьи Электростатические двигатели Кристаллические компоненты Статья Ньюмана Системные технологии Вильгельм Райх Карл фон Райхенбах Рудольф Штайнер Джерри Галлимор Джон Бигелоу ТТ Браун ТJJ См. Доктор Уильям Дж. Хупер Пол Браун
Проекты машин ВЛ "Н" а) Департамент атомной энергии Индии б) Стэнфордский университет в) Стэнфордский университет г) Стэнфордский университет д) Институт ДеПальма е) Проект Тромбли/Кана ж) Брюс ДеПальма з) Том Валоне	54	
VII. Двигатель/генератор или агрегаты и системы а) Раймонд Кромри б) Рэймонд Кромри в) Лоуренс Джеймисон г) Джон Галли д) Боб Тил е) Джим Уотсон ж) З. Т. Линдси з) Конвертер Swiss ML	71	
VIII. Емкостной разрядный двигатель а) Эдвин Грей	81	
IX. Двигатель / Генератор / Трансформатор а) Роберт Александер	81	
X. Консервация Mo t or s а) Г. Шринивасан б) К. Уэнлесс	84	
XI. Генераторы переменного сопротивления а) Джон Эклин б) Пол Браун в) Брайон Пик	86	

Вопреки самим себе мы быстро превращаемся в мировую экономику, и наивно думать, что группа педагогов, группа государственных служащих или группа директоров по исследованиям крупных энергетических компаний могут остановить эволюцию устройств и систем свободной энергии. Причина в том, что технологии и финансирование свободно пересекают национальные границы. Принцу Саудовской Аравии наплевать на то, одобрен ли тот или иной процесс конверсии Национальной академией наук. Его главная забота, скорее всего, заключается в том, является ли это многообещающей инвестицией с вероятностью роста.

Мы должны следить за главной целью — добиться использования свободной энергии, быть осторожными в своих заявлениях и позволить тем, кто сопротивляется изменениям, продолжать заниматься своими делами. Гораздо разумнее продолжать эти разработки и находить способы обойти «систему», чем практиковаться в борьбе с ветряными мельницами.

Я пытался связаться со всеми активными исследователями в области преобразования свободной энергии, но уверен, что пропустил некоторых. Тем, кого я пропустил, мои извинения. Если вы пришлете мне краткое описание вашего устройства или системы с результатами испытаний, я постараюсь включить вас в следующее издание Руководства. Я ожидаю увидеть экспоненциальный рост числа проектов со временем.

Да благословит Бог всех нас в наших усилиях, и пусть мы наслаждаемся и весело проводим время вместе в эту захватывающую новую эру преобразования свободной энергии.

Д.А. Келли

Рекомендуемая литература в этой области:

1) «Эфирная технология: рациональный подход к управлению гравитацией».

Ро Сигма

Эта книга стала одним из ведущих источников информации в области свободной энергии, потому что в ней ясно и лаконично освещается многое. Отправьте запрос с SASE по адресу:

Кадаке Индастриз

Почтовый ящик 1866, Клейтон, Джорджия 30525

2) «Энергия Земли: чарующая сила с тысячей имен»

Джон Бигелоу

Еще одна информативная работа типа фоллио, в которой описываются многие единицы свободной энергии, с иллюстрациями, позволяющими легко понять задействованный феномен.

Отправьте запрос через SASE по
адресу: Health Research, PO Box 70
Mokelumne Hill, California, 95245.

3) «Энергетическая машина Джозефа Ньюмана»

Джозеф В. Ньюман

Эта работа охватывает особенности этой многогранной технологии двигателя/генератора, а также множество других новых теорий.

SASE для:

Джозеф В. Ньюман

Маршрут 1, бокс 52, Люсидейл,
Миссисипи, 39452

4) «Море энергии, в котором плавает Земля»

Джон Э. Морей

Полностью описывает новаторскую работу доктора Т. Генри Морей.

Отправьте запрос и SASE по адресу:

Исследовательский институт Косрей,
2505, ю.ш., 4-й восток.
Солт-Лейк-Сити, Юта, 84115

или Кадаке Индастриз

Почтовый ящик 1866, Клейтон, Джорджия 30525

5) «Удивительная сила 1982 года и Удивительная жизненная сила 1984 года»

Джозеф Х. Катер

Отправьте запрос и SASE по адресу:

Cadake Industries

Почтовый ящик 1866

Клейтон, Джорджия, 30525

Я решил оставить объяснение тайны «свободной энергии» моему хорошему другу Рольфу Шаффранке, поскольку он всю жизнь занимался изучением этой области и посвятил этому все свое время в течение последних двадцати лет. Его вклад в это руководство следует в разделе «Введение». Моя главная цель при составлении следующей информации об устройствах и системах свободной энергии состоит в том, чтобы сделать эту малоизвестную и потенциально изменяющую мир область технологий доступной для широкого круга людей и, в частности, для молодежи мира. По мере того, как человечество развивалось на протяжении веков, мы прошли через фазы развития, и многие называют нашу нынешнюю стадию веком информации. Это отражение быстрой обработки и передачи информации с помощью компьютеров и спутников.

Я решил представить эту информацию в виде руководства, начиная с первого человека, пионера в этой области, Николы Теслы, и переходя к современным исследованиям некоторых людей, которые предпочитают оставаться анонимными. Было интересно, что при сборке этого руководства все материалы, кроме трех, были сделаны независимыми изобретателями, работающими в основном в одиночку в своих подвалах и гаражах. Насколько мне удалось установить, только две страны, Дания и Швеция, используют государственные средства для нескретных исследований в этой области. Есть намеки на обширные исследования в России, но информацию об их работе получить трудно и вообще невозможно.

Отсутствие общественной поддержки рассматривается многими исследователями в области свободной энергии как повод для беспокойства, но, скорее всего, это просто нормальный способ работы нашей системы свободного предпринимательства. Исследования показали, что восемьдесят процентов крупных инноваций в этой стране были созданы независимыми изобретателями именно таким образом. Мы, изучающие эту область, теряем терпение из-за ее медленного прогресса и отсутствия признания. В этом, конечно, нет ничего нового. История Галилея и беда, в которую он попал, обнаружив, что Земля вращается вокруг Солнца, хорошо известна каждому школьнику. Мало что известно о том, что Томас Джефферсон, прочитав о том, что метеориты падали с неба, сказал: «Я скорее поверю, что два профессора-янки солгали, чем что камни упали с неба». Позже его точка зрения была поддержана Французской академией наук.

Там было много тревожных и уничижительных упоминаний об «истеблишменте» со стороны людей, заинтересованных в области свободной энергии, и я сказал, что важно обратиться к этому заранее, в предисловии, чтобы те молодые люди, которые могут подумывать о работе в этой области, могли оценить их потенциальные трудности. Мое понимание «истеблишмента» состоит в том, что он состоит из членов сообщества теоретической физики, которые отказываются признать, что этот источник энергии существует, преподавателей естественных наук и профессоров университетов, которые игнорируют его в своих презентациях, крупных многонациональных энергетических компаний, которые не будут финансировать исследования в области свободной энергетики и правительственные исследования, финансирующие людей, которые также игнорируют эту область. Когда ученого опровергают, ему предоставляется форум, на котором он может изложить свои доводы.

Некоторые изобретатели кажутся почти параноиками в своих страхах, и я думаю, что нам нужно включить несколько реальных случаев, чтобы гарантировать, что наши молодые студенты полностью осведомлены о некоторых проблемах, с которыми они могут столкнуться, если решат пойти по этому пути. Никола Тесла, изобретатель нынешней системы электричества переменного тока, которая используется во всем мире, получил два патента США на преобразователи лучистой энергии в 1891 году. разработать некоторые из его других изобретений. С этого периода его обычно игнорировали, и после того, как он растратил свои деньги Вестингауза, он существовал в стесненных и скромных обстоятельствах до своей смерти. Даже сегодняшние учебники по физике мало упоминают о его работе и книгах о его жизни.

Доктор Т. Генри Морей активно работал в области лучистой энергии с 1914 по 1941 год. В этот период его оборудование было уничтожено двойным агентом, сотрудником нашего собственного Управления электрификации села и агентом коммунистического правительства. После этого на него трижды нападали в его лаборатории, один раз в него стреляли, а он и его семья были обстреляны из засады.

В более поздние времена, в конце 1960-х и 1970-х годах, в дом г-на Джона Р. Р. Серла в Англии вторглись правительственные инспекторы, а его генератор свободной энергии (дисковый блок Левити) был конфискован. Затем он был привлечен к ответственности Южным электроэнергетическим советом по обвинению в краже электроэнергии, и вся проводка была вырвана из его дома.

В настоящее время г-ну Джозефу Ньюману было отказано в выдаче патента США, несмотря на то, что он представил письменные показания многочисленных свидетелей-экспертов и провел несколько демонстраций получения энергии от своего двигателя/генератора перед судом в Вашингтоне.

Во-первых, наши юные читатели должны понять, почему область преобразования свободной энергии так важна и почему изобретатели упорствуют, несмотря на свои трудности. Основная причина в том, что источник энергии, сырье, в отличие от природного газа, нефти, угля или урана, бесплатны и доступны во всем мире. В отличие от солнца, здесь есть и ночь, и день в количестве, невообразимом. Те из нас, кто достаточно взрослый, чтобы помнить длинные очереди за бензином в 1974 году и действия

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о быстром повышении цен на нефть знает, что это привело к двадцатипроцентной инфляции в этой стране и серьезным трудностям для многих стран третьего мира, которые существуют по сей день. Существует естественная корреляция между ценой на энергию и экономическим ростом. Нынешние прогнозы предсказывают, что в середине 1990-х годов в Соединенных Штатах будет серьезная нехватка электроэнергии. Стоимость новых традиционных электростанций стала настолько высокой, а сроки выполнения заказа настолько долгими, что регулирующие органы практически прекратили строительство всех новых электростанций.

Прелесть бесплатной энергии заключается в том, что, поскольку она доступна всем бесплатно, каждый может организовать свой собственный исследовательский проект с минимальными затратами денег, большим терпением и большим количеством времени. Не обязательно иметь многомиллиардный ускоритель, национальную лабораторию или даже крупную промышленную лабораторию. Я хотел бы, чтобы это Руководство стимулировало умы молодых людей во всем мире и способствовало продолжающемуся экспоненциальному росту числа проектов по бесплатному преобразованию энергии. Это придет, потому что это определенно идея, время которой пришло!

Мы, люди, по своей природе сопротивляемся переменам и боимся их. Нашей системе среднего образования потребовалось целое поколение, чтобы отказаться от преподавания фонетики и снова вернуться к ней.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ТАКОЕ "СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ"?

Термин «свободная энергия» считается чистым выходом ЭДС или разницей энергии между входом в электромагнитный блок или систему и производимым им выходным ЭДС. Некоторые электромагнитные машины производят выходную мощность, лишь немного превышающую единицу, в то время как другие производят выходную мощность примерно три к одному. В последнее время коэффициенты выхода растут, и последнее устройство дает примерно пять к одному. Перспективы достаточно хорошие для продолжающегося и устойчивого увеличения этих коэффициентов затрат/выпуска.

Концепция электромагнитной «свободной энергии» не должна рассматриваться как то же самое, что и естественные источники свободной энергии, такие как солнечная, ветровая, гидро- или геотермальная энергия, потому что эти новые Э/М-машины обычно требуют входной энергии для получения повышенного выход энергии, которой не требуют природные источники.

Несколько лет назад было всего несколько устройств «свободной энергии», которые, казалось, предлагали обнадеживающие возможности для развития, но сегодня существует по крайней мере пять значительных отдельных проектов, которые работают с разной степенью сверхединичного выхода. Хотя эти различные машины или устройства как вращающегося, так и полупроводникового класса основаны на классических принципах Фарадея/Максвелла, они достигают своей сверхединичной выходной мощности за счет повышенной электромагнитной активности внутри устройства или системы.

Следует отметить, что некоторые старшие физики в попытке дискредитировать некоторые проекты исследователей свободной энергии предлагают отказаться от математики Максвелла в своих новых теориях и действующих машинах. После тщательного обзора работы каждого исследователя было обнаружено, что вместо того, чтобы отказываться от принципов уравнения Максвелла, эти различные машины фактически дополняют или улучшают электромагнитное функционирование в каждом случае на основе второго уравнения Максвелла. Поскольку эта попытка дискредитации имела место в двух различных случаях, она представляется спланированным и надуманным подходом к подавлению усилий по «свободной энергии».

Одна из основных причин, по которой физики из истеблишмента сопротивляются концепции «свободной энергии», заключается в том, что концепция тахионного поля противоречит специальной теории относительности, которая ограничивает скорости частиц скоростью света. Концепция тахионов (быстрых частиц) была доказана на основании открытий профессора Джеральда Файнберга из Колумбийского университета в 1967 году. .

В дополнение к выводам профессора Фейнберга о концепции быстрых частиц, исследовательская группа ВМС США, проводившая различные эксперименты в 1950-х годах, зафиксировала точечный индикатор, движущийся по экрану ЭЛТ со скоростью 202 000 миль в секунду, что не могло быть объяснено. Результаты этих испытаний были отмечены как взаимодействие частиц, движущихся со скоростью около 16 000 миль в секунду. Зная о постоянной скорости света в 186 000 единиц, эти экспериментаторы перепроверили свою тестовую установку, но снова зафиксировали те же результаты для скорости частицы 202 000 миль в секунду. Поскольку никто не мог предложить объяснение этим выводам, результаты испытаний просто оказались в подвешенном состоянии и были отмечены как необъяснимое явление.

Результат «Эксперимента Саганака» 1913 года также никогда не был удовлетворительно объяснен современными физиками. В этом эксперименте два одновременных источника света направлялись в противоположных направлениях по замкнутому пути, и фотопластинки регистрировали столкновение источников света. Если бы основные представления об относительности были верны, оба световых сигнала прошли бы эти равные замкнутые круговые пути (равные расстоянию вокруг земной поверхности) в одинаковое время. Результаты показали, что это не так!! Мы должны заключить, что необходима модификация специальной теории относительности!


THE GROWTH IN THE FREE ENERGY RESEARCH FIELD-Since the turn of the Century

We can see the dramatic, exponential growth in the free-energy field since the early, pioneering work of NICOLA TESLA at the beginning of the twentieth century.

A review of the individual project work of these pioneering researchers is sufficient evidence to validate this basic effort now going on, at an ever-increasing rate.


Many outside researchers now consider our times and lives to be quite close to the "dark ages" due to the establishment's brand of technology, which is largely based on the negative impact of nuclear energy and various forms of industrial pollution. The establishment tells us that we are living in an advanced technological age, but many of us are now saying: "compared to what?"

We can only hope that one day soon the "WEST" will also undergo a "great leap forward" and perceive the physical realities of the real world around us! Until we learn to let the "chips of Science" fall where they may, without fear or favor, we shall never receive the "Keys to the Kingdom", as our Creator intended for us!!

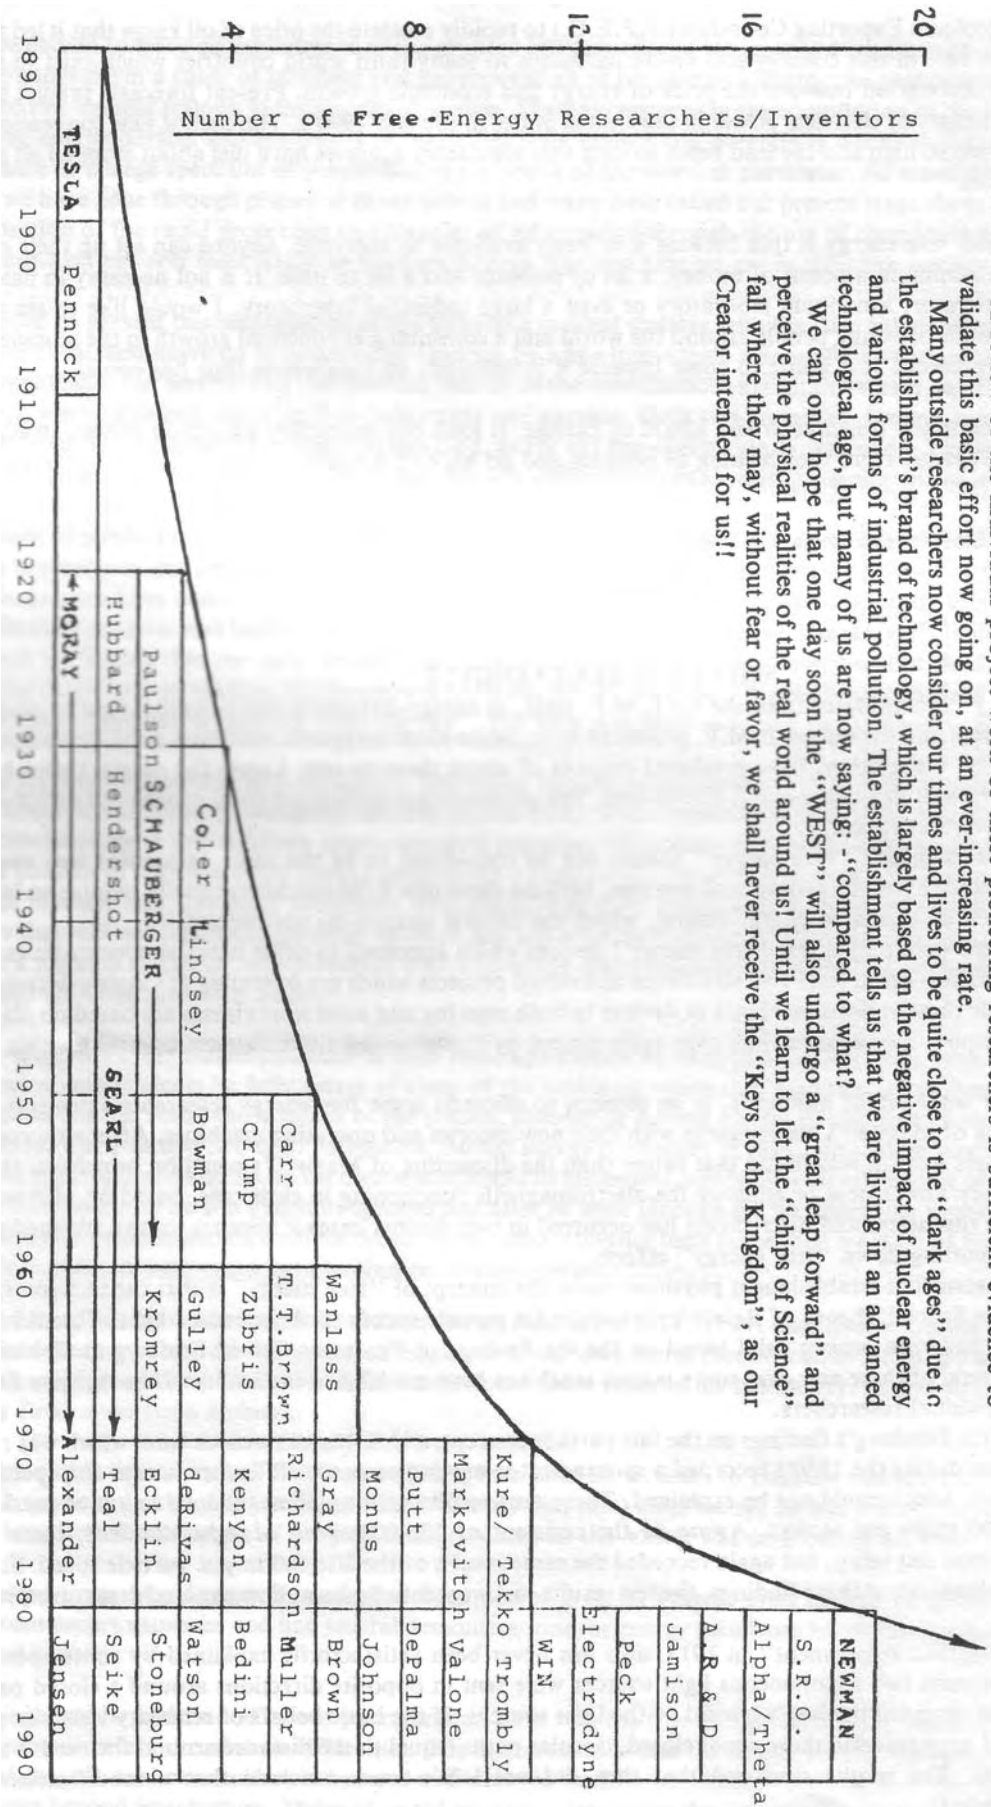

Today, physics is taught on the basis of very extensive mathematical support, and yet TESLA was able to "Visualize" a fully working A.C. motor, which he immediately accepted as "an act of faith!"

Today's physicists demand proof of principle with a blackboard filled with endless equations, and yet according to their math, the bumblebee cannot possibly fly! Mathematics is a useful support tool, but not the "main event" in applied physics!

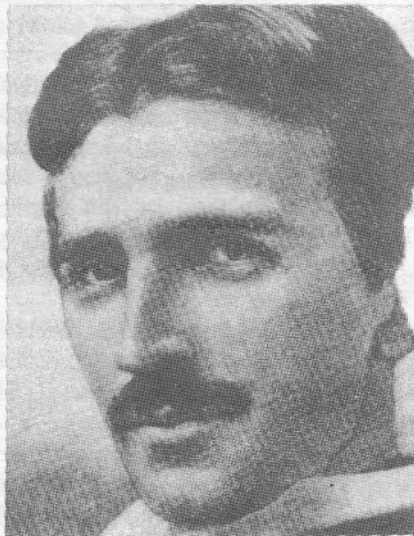

All of these truly great applied physicists have learned to listen to the pulse-beat of nature, - rather than the squeaking of chalk on a blackboard.

These have been the hands-on/doers who have had their work shoved aside by a "blind" physics establishment which is hell-bent on following their own values and economic ends in physics.



We must now ask ourselves how many gifted, true-believers are now bypassed by an unknowing physics establishment. These are the "gifted ones" who function at the intuitive, gut-feeling level, in addition to having a natural analytical ability. How much further along in our collective understanding of our real universe might we have been if---the work of these gifted ones had been accepted?



There is a corporate slogan going around today: "Together we can find the answers." This slogan is both trite and not the right one to ask! The real question to ask today is: Will we be prepared to implement the answers when we find them?

This question is directly applicable to the "free-energy" field.

ТАЙНА «СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ»: ОТКУДА ЭТО ВЗЯЛОСЬ?

Представлено: Рольфом Шаффранке

Поскольку крупные прорывы в физике нетрадиционного производства и преобразования энергии уже сделаны в ряде стран, представляется целесообразным изложить основные моменты происходящих изменений в исследованиях в удобном формате вопросов и ответов, позволяющем выборочно обозреть основные моменты вновь установленных фактов и наблюдений.

Пожалуйста, помните, что известные, давно зарекомендовавшие себя компании уже давно передали основную часть своей исследовательской инициативы государственным планировщикам, и мы больше не можем рассчитывать на их лидерство.

Вопрос: "Откуда собственно энергетический потенциал для работы новых "преобразователей"?" Ответ: Энергия извлекается из G-Поля, ранее известного также как Эфирное Поле, которое сегодня идентифицируется как реальная приемлемая субъядерная и субквантовая среда. В прошлом индийцы давали этой среде различные названия, такие как ПРАНА; ORGONE, доктор Вильгельм Райх; «ОДИЧЕСКАЯ СИЛА» барона фон Рейхенбаха; ЖИВОТНЫЙ МАГНЕТИЗМ, Франц А. Мессмер; MUMIA Парацельса; БИОКОСМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, доктор Брунлер; ЭЛОПТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, доктор Иеронимус; X-FORCE, доктор Иман (Великобритания)

Сегодня его обычно называют одним из следующих определений НЕЙТРИНО МОРЕ профессора П.А.М. Дирака; ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ, доктор Т. Х. Морей, МОРЕ ФЕРМИ; ПЕРВИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ; ТАХИОННОЕ ПОЛЕ, проф. Г. Файнберг; ЭНЕРГИЯ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ; ЭНЕРГИЯ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ; или G-ПОЛЕ; ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, всего лишь эвфемизмы... то, что Аристотель однажды решил назвать "ЭФИРОМ".

Вопрос: Какова величина энергетического потенциала этого поля?

Ответ: Энергетическое содержание G-поля было рассчитано как (1) 10^{23} мЗэр Оливер Лодж, Англия, 2) $8,8 \times 10^8$ вольт/см проф. С. Сейке Япония, 3) 250 миллиардов Дж/мл Рене Л. Валле, Франция.

Чтобы повторить популярную цифру преобразования, опубликованную в Швейцарии, содержание энергии в One Liter SPACE примерно равно энергии 5000 литров бензина.

Замечательное подтверждение утверждений Николы ТЕСЛА, который более 100 лет назад выразил уверенность в том, что «прежде, чем пройдут многие поколения», человечество сможет извлекать неограниченную энергию в любом месте». (лауреаты Нобелевской премии) поддерживают или поддерживали «ЭФИР» (G-FIELD)?» Ответ: Некоторые из всемирно известных ученых, подтвердивших свою веру в существование универсального ЭФИРА или Силовое поля:

Джеймс Клерк-Максвелл: «Материальная субстанция более тонкого вида, чем видимые тела, предположительно существующая в тех частях пространства, которые кажутся пустыми». Профессор Поль ДИРАК, NL 1951, де БРОГЛИ, NL 1959, МИХЕЛЬСОН: «Даже если теория относительности останется, нам не нужно отвергать «ЭФИР». Сэр ОЛИВЕР ЛОДЖ: «Эфир — это физическая вещь... мы можем получить его только электрическим способом». гипотеза эфира. Отрицать эфир — значит, в конечном счете, предположить, что пустое пространство не имеет никаких физических качеств. Фундаментальные факты механики не согласуются с этой точкой зрения... Согласно общей теории относительности, пространство наделено физическими качествами; в этом смысле, следовательно, существует эфир. Согласно общей теории относительности пространство без эфира немислимо..."

Приведенная выше цитата доктора Альберта Эйнштейна была опубликована в 1920 году на основе выступления Эйнштейна в Лейденском университете, Голландия (5 мая 1920 года).

Публикация была на немецком языке и переведена сэром Оливером Лоджем на английский язык, цитата из его книги «Эфир и относительность» (1925). Однако практически все учебники по физике опускают этот факт. Сам Эйнштейн официально заявил о своем 70-лети:

«Теперь вы думаете, что я оглядываюсь на дело своей жизни со спокойным удовлетворением. Но, при ближайшем рассмотрении, это совсем другое. В конце концов, я был на правильном пути».

Вопрос: А как насчет закона сохранения энергии, относящегося к работе преобразователей космической энергии и двигателей?

Ответ: "...любое испускание или поглощение виртуальной частицы уже считается полным нарушением закона сохранения энергии. То есть испускание представляет собой внезапное появление лишней энергии в обычной Вселенной, а поглощение представляет собой внезапное исчезновение некоторого количества энергии из обычной вселенной. Каждая заряженная частица во вселенной постоянно совершает оба процесса. Даже нейтрон постоянно разбивается на разные виртуальные заряженные частицы. Так что каждая частица массы во вселенной, СОГЛАСНО ФИЗИКЕ ОБЫЧНЫХ ЧАСТИЦ-уже нарушает закон сохранения энергии на микроуровень...

... сильный магнитный полюс представляет дополнительное напряжение в пространстве-времени (G-поле, RS), как и сильный статический электрический заряд. Любая из этих ситуаций искажает и искажает само пространство-время. Это в области магнитного полюса или сильного статического заряда, закон сохранения энергии не должен применяться. В частности, для крупных массивных атомов некоторых тяжелых элементов уже отмечалось нарушение обычного «линейного» магнетизма, а следовательно, и линейного закона сохранения энергии.

Это особенно интересно, поскольку с постоянным магнитом можно применить пространственно-временное (G-поле) напряжение в определенном месте без какого-либо дополнительного подвода энергии. Весь бизнес по использованию этого для создания устройства свободной энергии зависит просто от сообразительности изобретателя. Также возможно синхронизировать приложения обоих эффектов - статического электрического напряжения и магнитного монополярного напряжения - с помощью обычного электромагнитного вращающегося устройства для производства, казалось бы, «бесплатной» энергии. Таким образом, у свободной энергии есть потенциал. На вопрос «Может ли это в принципе быть сделано?» мы должны определенно ответить: «Да, если мы верим в нашу нынешнюю физику». На второй вопрос «Насколько это сложно?» можно ответить несколькими способами; возможно, лучший из них: «Если кто-то умен и возвращается к абсолютным, простым основам,

Том Берден, «ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНА БЕСПЛАТНАЯ ЭНЕРГИЯ» в PEGASUS, VOL. @, изд. 1 января 1984 г., ASGFE. Вопрос: «Работа такого преобразователя энергии G-поля или тахионного поля будет нарушением научного факта, что вечный двигатель явно невозможен. Есть комментарии?»

Ответ: Это относилось только к так называемым «замкнутым системам» в нашей технике, таким как турбины, двигатели внутреннего сгорания, паровые машины и т. д.

Природа показывает, что движение электронов вокруг ядер атомов, планет вокруг солнц и т. д. действительно являются подлинными «вечными двигателями», поскольку представляют собой «открытые системы», взаимодействующие с различными полями электрической, гравитационной и т. д. природы.

Примерами Perpetuum Mobile Actions являются, среди прочего: А) Колесо Бесслера (1712–1717 гг.), В) Маятник Фуко (Франция), оба приводятся в действие вращением Земли. «Прежняя оригинальная концепция вечного двигателя относится просто к любому устройству, которое работает с превышением потребляемой им энергии. Это не исключает невидимый источник энергии (такой как гравитационное поле!) как вход для устройства вечного движения. Именно это отделяет практический вечный двигатель от законов термодинамики!»

Цитата из книги Мартина Рудерфера «Вращение Земли как источник свободной энергии», опубликованной в журнале PROCEEDINGS of the First International Symposium of Non-Conventional Energy Technology, 23-24 октября 1981 года, Университет Торонто, Канада.

Вопрос: Почему постоянные магниты так важны при разработке преобразователей G-Field? Ответ: Постоянные магниты действуют как «насосы космической энергии» или «гравитационные диоды». Энергия пространства или G-поле может быть сконцентрирована, сфокусирована, увеличена и уплотнена сильными магнитными полями. Разработка очень сильных магнитов, так называемых «супермагнитов» (NIB), сделанных из экзотических сплавов, делает возможными преобразователи и генераторы G-Field.

ЦИТАТА: «Я думаю, что магнетизм можно использовать в качестве источника энергии. Но мы, идиоты науки, не можем этого сделать, это должно приходить извне». Хилшер, 1981.

Вопрос: «Каковы предпосылки для успешных исследований и разработок, ведущих к массовому производству и лицензированию преобразователей G-Field?»

Ответ: 1) Выявление и уточнение наиболее проработанного, наиболее экономичного, наиболее перспективного концептуального подхода.

2) Тесные международные контакты для обеспечения потока актуальной информации обо всех новых разработках в этой технологической области во избежание тупиковых подходов.

3) Следуйте недавно разработанной технологии супермагнитов во всех странах, уделяя особое внимание самарий-кобальтовым и неодимовым соединениям (неодимий-железо-бор) и другим новым материалам.

4) Применение вихревой технологии в рамках известных законов гидродинамики и ядерной динамики.

5) Достаточное долгосрочное финансирование для достижения успеха за счет привлечения венчурного капитала, предоставления списаний налогов и потенциальной прибыли, защищенной от инфляции. (Как списание налогов, это может быть более привлекательным для инвестора, чем пожертвование на любимую благотворительность. Примечание: более 100% в США)

6) В целом, логическое мышление и этическое отношение к рассматриваемому проекту всеми партнерами обеспечат успех. (Примечание: в отношении пункта 5 выше). Начиная с дела IRS против SNOW в 1974 г. считается, что новое товарищество с ограниченной ответственностью, организованное с целью финансирования разработки нового процесса или продукта, имеет право вычитать расходы на исследования, эксперименты и затраты на разработку.

Конечно, крайне сложно оценить результаты НИОКР в области революционных технологий. Тем не менее, нет никаких сомнений в осуществимости технологии как таковой.

Доктор Р. Шаффранке, доцент

Цитаты:

1) «Нет никакого энергетического кризиса. Это просто кризис невежества».

Р. Бакминстер Фуллер

2) «Удивительно, что в субмикром мире атома квантовая физика требует вечного движения частиц как в плане вращения, так и орбитального движения. В макром мире наука основывается на законе, согласно которому вечный двигатель абсолютно невозможно.

Это состояние современной науки???

Джон В. Эклин

3) Ученые не привыкли думать, как все будет/кажется/ощущается внутри КОНДЕНСАТОРА; они не в состоянии распознать «ТОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАКСВЕЛЛА», когда ПОГРУЖЕНЫ в него!! Вместо этого они называют это ПРИТЯЖЕНИЕМ!!

Уильям Вамонд-Канада

I. НИКОЛА ТЕСЛА (1856-1943) США

Нет сомнений в том, что монументальная научная работа Николы Теслы в области электроэнергетики делает его одним из величайших ученых-прикладников всех времен!

Его наиболее выдающимся вкладом в области электротехники был многофазный асинхронный двигатель переменного тока, а также технология распределения электроэнергии переменного тока. Он сыграл важную роль в обеспечении широкого распространения переменного тока со скоростью шестьдесят циклов в секунду в качестве стандартного источника энергии в Соединенных Штатах.

Строительство двух генераторных станций переменного тока на Ниагарском водопаде в 1895 году, которые производили одиннадцать мегаватт электроэнергии, было поистине выдающимся достижением того времени.

Важно отметить, что Никола Тесла начал впадать в немилость с установлением времени, когда он предложил развитие прямой передачи электричества на основе своих экспериментов в Колорадо-Спрингс 1899 года. Он был постепенно отрезан от будущего финансирования и начал терять поддержку своего основного покровителя, JP Morgan в начале 1900-х годов. Хотя Джордж Вестингауз был одним из первых сторонников Теслы, поскольку большая часть его технологий двигателей / генераторов была построена Вестингаузом, он тоже начал отказываться от поддержки Теслы.

Почти такое же значение для электрических технологий имело развитие ныне известной катушки Теслы, которая вырабатывает очень высокое напряжение, и ее применение в различных электрических изделиях. Конструкции катушек Теслы нашли применение в нескольких устройствах «свободной энергии», таких как генератор Хаббарда 1920 года, который в основном представлял собой усилительный трансформатор.

Говорят, что доктор Т. Генри Морей, изобретатель первой успешной системы преобразования лучистой энергии, находился под сильным влиянием новаторских работ Николы Теслы в области электричества. Хотя Гульельмо Маркони обычно приписывают изобретение первой беспроводной передачи голоса (радио), большая часть его функционального оборудования была основана на ранних работах Теслы с теорией радиоволн и нескольких выданных патентах.

Никола Тесла не владел большим количеством патентов США, всего около 112, но они имели большое значение в нескольких областях прикладной науки. Хотя он был выдающимся специалистом в области передовой электротехники, он также внес значительный вклад в механические технологии, создав уникальную дисковую турбину, некоторые ранние конструкции самолетов, компоненты двигателей и приборы.

Мало кто знает, что Никола Тесла построил и испытал электромобиль в начале 1930-х годов. Хотя точные технические детали теперь скрыты временем, было известно, что большой электродвигатель приводился в действие специальным электрическим блоком, содержащим массив электронных ламп, который, по-видимому, был преобразователем лучистой энергии. Эти выводы были сделаны на основании наличия на трубах антенны длиной шесть футов, а также средств переменной настройки, но детали работы остаются необъяснимыми.


Тесле можно приписать то, что он был пионером в преобразовании лучистой энергии с его двумя патентами США в этой области: - Нет. 685, 957, Устройство для использования лучистой энергии, и № 685, 958, Способ использования лучистой энергии. Оба патента были выданы в ноябре 1901 года и состояли из конденсаторов, одна пластина которых заряжалась лучистой энергией, а другая пластина заряжалась независимыми средствами. Цепь подключена к клеммам конденсатора, которые были приспособлены для работы от разряда конденсаторов. Нет никаких записей о создании каких-либо прототипов для этих конструкций, но считается, что они послужили основой для последующей работы доктора Морей в этой экспериментальной области.

Совершенно очевидно, что Никола Тесла был убежден в практической преобразовании энергии в космосе для наших нужд, но его усилия в этом направлении так и не были реализованы.

N. TESLA
APPARATUS FOR TRANSMITTING ELECTRICAL ENERGY.
 APPLICATION FILED JAN. 18, 1902. RENEWED MAY 4, 1907.

1,119,732.

Patented Dec. 1, 1914.

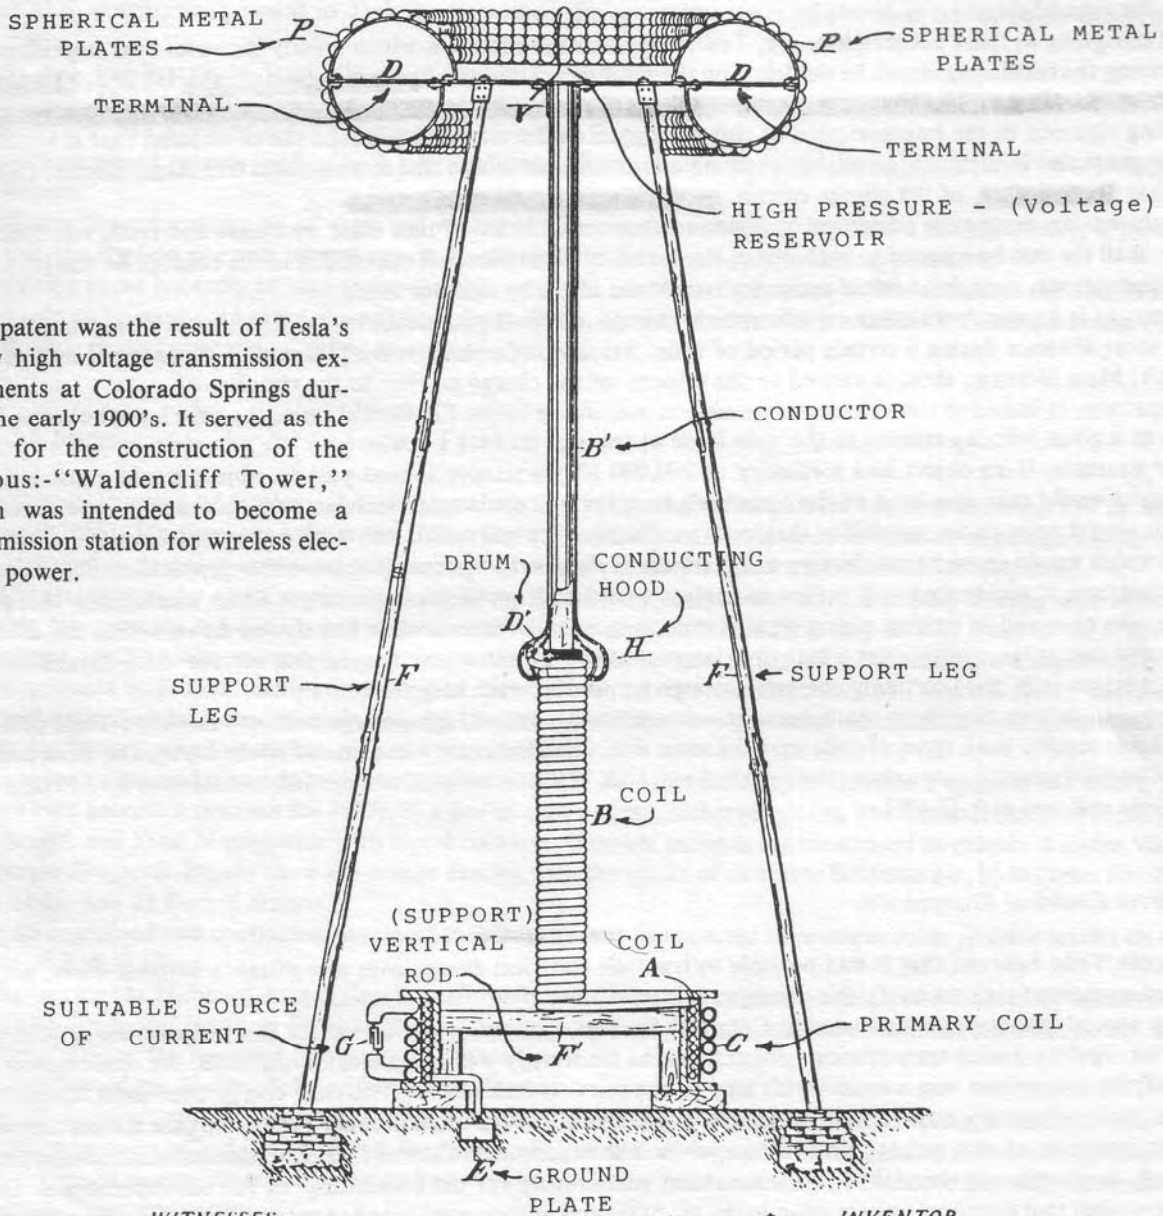

This patent was the result of Tesla's many high voltage transmission experiments at Colorado Springs during the early 1900's. It served as the basis for the construction of the famous:-"Waldencliff Tower," which was intended to become a transmission station for wireless electrical power.

WITNESSES:
M. Lawson Dyer
Benjamin Miller.

Nikola Tesla, INVENTOR,
 BY *Kerr, Page & Cooper,*
 his ATTORNEYS.

I. ПРОЕКТЫ ТИПА TESLA

а) катушки Тесла

Катушка Тесла представляет собой высокочастотную резонансную катушку/трансформатор, в которой соотношение напряжения и тока между первичной и вторичной обмотками не зависит от соотношения витков. Замедление времени с помощью электронов проводимости в катушках Теслы / Оливер Никельсон.

В 1901 году Никола Тесла сделал заявление для прессы, которое могло дать ключ к пониманию физики его генератора «свободной энергии». Газета New York SUN от 30 января 1901 года опубликовала статью, в которой Тесла утверждал, что мощность и индуктивность в резонансном колебательном контуре непостоянны и могут изменяться по величине. Он привел опыты, в которых наблюдал изменение этих величин в зависимости от сезона года, фазы луны и даже времени суток.

Какими бы интригующими ни были эти наблюдения, Тесла сделал еще одно замечание, которое значительно увеличивает их важность. При описании колебательного контура он моделирует его механической системой пружины и груза. Он сказал: «Емкость электрической цепи соответствует податливости пружины, а индуктивность — массе гири.

При строгом истолковании этой аналогии читатель вряд ли сможет избежать вывода, что если индуктивность равна массе, а индуктивность переменна, то в резонансном колебательном контуре масса должна быть переменной величиной. Это означает, что в электрической системе происходит изменение массы носителя заряда.

Тесла был откровенным противником теории относительности и считал, что масса есть масса, а сила есть сила, и что они никогда не будут приравнены друг к другу, но, несмотря на все свое интеллектуальное неприятие этой концепции, он был верен своим наблюдениям, хотя и чувствовал это. необходимо назвать эффект другим именем.

Масса, как известно от других экспериментаторов, изменяется под влиянием движения, то есть при перемещении массы на некоторое расстояние в течение известного промежутка времени. Скорость, конечно, является мерой расстояния в единицу времени, $v = d/t$. Таким образом, увеличение массы связано со скоростью носителей заряда в цепи.

Время тоже связано со скоростью движения объекта. Согласно соотношению Фитцджеральда, время, прошедшее с заданной скоростью относительно тела в состоянии покоя (t_0), равно: $t = t_0 (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$.

Например, если бы объект имел скорость 260 000 километров в секунду, скорость мимо объекта равнялась бы $t/2$. Это означает, что наблюдателю потребуется один час времени в течение получаса, чтобы казалось, что он проходит мимо движущегося объекта.

Это указывало бы на возможность того, что в колебательном электрическом контуре могут иметь место процессы с очень высокой энергией, вызывающие замедление времени наблюдаемых эффектов. В правильно сконструированном электрическом генераторе электроны проводимости, если они будут ускорены с достаточной энергией, будут претерпевать большие изменения массы, что позволит наблюдать за движением носителей заряда в течение значительно длительного интервала времени, поскольку время внутри цепи замедлилось.

Носители заряда, движущиеся в течение длительного промежутка времени, выглядели бы как самоподдерживающийся ток. При напряжении от 4 до 10 миллионов вольт большие катушки Теслы определенно обладали достаточной энергией, чтобы производить такие эффекты.

Были проведены сравнительные испытания между катушками высокого напряжения с обычной намоткой и модифицированными катушками Тесла, которые дали значительные результаты. Оба типа катушек были одинакового размера, с одним и тем же сечением провода и потребляемой мощностью. Катушка Теслы давала кривую энергии на 800% выше, чем обычная катушка. Обычная катушка показала резонанс на частоте 3,55 МГц, а катушка Теслы — на частоте 1,47 МГц.

б) Прямая электрическая передача

Никола Тесла считал, что можно передавать электрическую энергию на любое расстояние без проводов, и провел многочисленные испытания, чтобы проверить эту концепцию.

Для этой цели была создана специальная лаборатория, построенная в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, а также средства для проектов беспроводной (радио) передачи. Когда лаборатория была завершена в 1899 году, было начато строительство усилительного передатчика, что привело к испытаниям по передаче электрической энергии на короткие расстояния.

Одним из главных открытий, сделанных во время этих ранних экспериментов, было необычное поведение атмосферы во время передачи электрических импульсов высокого напряжения. Эксперименты показали, что воздух при нормальном атмосферном давлении свободно проводит электричество, что весьма обнадеживало для продолжения дальнейших экспериментов. Дальнейшие испытания показали, что электрическая передача в воздухе в несколько миллионов вольт усиливается на больших высотах, где атмосферное давление значительно ниже.

Тесла подсчитал, что расстояние между передающей и принимающей станциями не имеет большого значения, и что эти расстояния могут составлять всего несколько миль друг от друга или несколько тысяч миль. Единственным фактором, влияющим на большие расстояния передачи электроэнергии, будет большая высота, необходимая для опор, чтобы компенсировать кривизну земли.

Тот факт, что Тесла и его коллеги сконструировали несколько рабочих моделей электрических передающих станций, работающих в тех же условиях, что и полноразмерная передающая/приемная установка, убедил их в коммерческой целесообразности такой системы.

I. ПРОЕКТЫ ТИПА TESLA

Предварительные спецификации для коммерческих электропередающих установок были следующими: две станции (терминалы), поддерживаемые на высоте не более 35 000 футов над уровнем моря, электрическое напряжение поддерживалось на уровне от 15 до 20 миллионов вольт, которые могли производить энергию в тысячи Лошадиные силы; с дальностью передачи от сотен до тысяч миль.

Понимая, что достичь высоты от тридцати до тридцати пяти тысяч футов сложно и дорого, группа Теслы стремилась значительно уменьшить высоту башни, необходимую для практической системы. Башня электропередачи в Уорденклиффе на Лонг-Айленде на высоте около 700 футов является очевидным результатом компромисса высоты башни, достигнутого для коротких расстояний передачи.

Три патента США были выданы Тесле в результате успешной серии экспериментов по передаче электроэнергии, а именно:

- 1) № 645, 576 Система передачи электрической энергии
- 2) № 649, 621 Аппарат для передачи электрической энергии
- 3) Нет. 1, 119, 732 Аппаратура для передачи электрической энергии

Эти три выданных патента, касающихся электрической передачи, представлены на соседних страницах этого раздела.

Комментарий:

Хотя эта прямая передача электрической энергии была доказана обширными испытаниями Теслы, следует отметить, что этот метод представляет несколько операционных проблем и опасностей при практическом применении.

В дополнение к необходимости высоких опор ЛЭП проблема воздушного пространства/вторжения в зону ЛЭП остается эксплуатационной опасностью. Низколетящие самолеты, птицы, посторонние предметы, попадающие в зону передачи, будут уничтожены, так что безопасность эксплуатации под вопросом.

в) Датский институт экологических технологий

Датский институт экологических технологий является официально зарегистрированной ассоциацией, в настоящее время насчитывающей 250 членов (декабрь 1986 г.). Встречи проходят в Копенгагенском университете. Ассоциация имеет текущую многопроектную программу альтернативной энергетики, организованную с рядом основных концепций, находящихся в стадии исследований и разработок.

Эта программа находится под руководством зам. Борге Фрокьер-Йенсен, и в основном занимается выбором основных концепций единиц, которые уже продемонстрировали некоторый первоначальный успех, и анализом каждой из них, чтобы увидеть, можно ли их доработать. Отличительной особенностью ассоциации является проектная организация ассоциации: назначение отдельных проектов проектным группам, состоящим из трех-пяти активных членов, заинтересованных в исследованиях, что гарантирует возможность быстрого принятия решений по каждому типу проектов. ок. каждый второй месяц все группы собираются вместе для обмена опытом и планирования следующей стратегии.

В настоящее время рассматриваются и разрабатываются следующие проекты: 1) генератор с переменным сопротивлением (проект на 1987 г.), 2) генератор типа Кромри (проект на 1987 г.), 3) батарея/система перезарядки типа Бедини, 4) усилительный трансформатор Тесла/Хаббарда. 5) N-генератор с жидкостными контактами. (Другие проекты упомянуты в главе 4 в разделе «Проекты Виктора Шаубергера»). Наконец, есть группы, посвященные работам а) Виктора Шаубергера, б) Вильгельма Райха, в) Николы Теслы и г) Рудольфа Штайнера.

Следует ожидать, что такие организованные и непрерывные усилия по развитию приведут к некоторым положительным результатам в этом графике усилий по НИОКР.

Что касается трансформатора-усилителя Хаббарда, то это устройство было первоначально перестроено и усовершенствовано сотрудниками Шведского экологического института в Стокгольме, которые провели испытания этого устройства и обнаружили повышение электрической мощности примерно 3:1 на резонансной частоте трансформатора. Ед. изм.



ЖК Описание усиливающего трансформатора Хаббарда

Из всех различных типов блоков свободной энергии, зарегистрированных и засвидетельствованных в начале двадцатого века, ни один не был более спорным и неопределенным, чем блок трансформатора с несколькими катушками, представленный Альфредом М. Хаббардом в 1919 году. Различные газетные сообщения технически противоречивы, и Действия Хаббарда вообще несовместимы с каким-либо действительным энергетическим проектом.

Сообщается, что для устройства Хаббарда было зарегистрировано как минимум четыре различных режима работы, и только один имел действительный и проверенный шнур функционирования. Различные методы заключаются в следующем:

- 1) Источник входного сигнала от стандартного входа 110 В переменного тока, 60 циклов, согласно газетным статьям.
- 2) Источник входного сигнала от батареи и импульсного блока переменного тока, в соответствии с тестовым рабочим прототипом шведской исследовательской организации.
- 3) Источник входных данных: дифференциал передаваемой энергии между зонами земной сети (только теория, не доказано)
- 4) Входной источник из радиового сердечника в центральной первичной обмотке.

Считается, что активность тахионного поля возникает на резонансной частоте узла катушка-трансформатор, что подтверждается данными катушки Тесла, которые служат основой для дальнейших НИОКР по этим блокам.

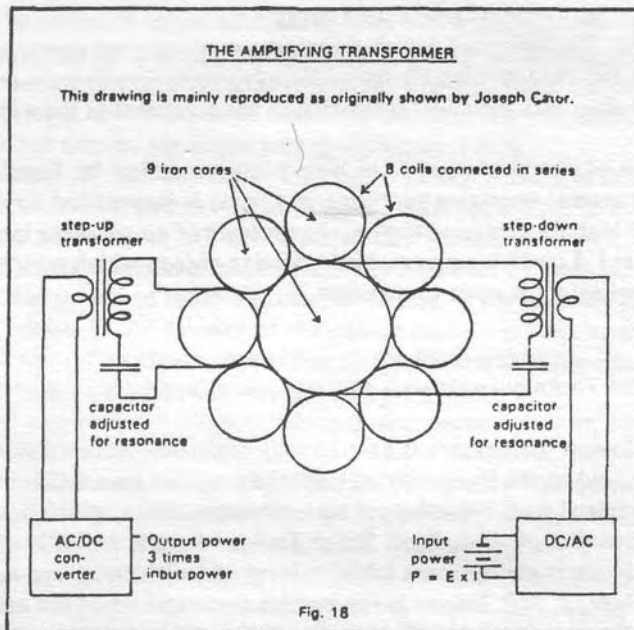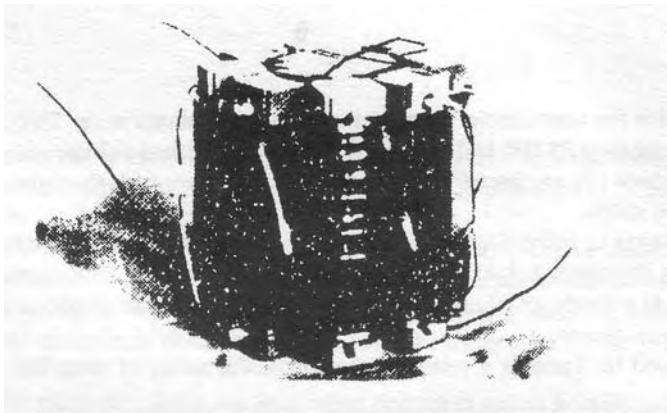

THE AMPLIFYING TRANSFORMER

The natural magnetic resonance frequency: 2.8 GHz.

Suggested resonance frequencies for the transformer:

$$\begin{aligned} 5,340 \text{ Hz} &= 2.8 \text{ GHz} / 2^{19} \\ 10,681 \text{ Hz} &= 2.8 \text{ GHz} / 2^{18} \\ 21,362 \text{ Hz} &= 2.8 \text{ GHz} / 2^{17} \end{aligned}$$

The ideal mechanical length of coils: $5.75'' = 146 \text{ mm}$ (or multiple hereof)


Ratio of the center coil diameter to the length 1/3 (in the test model)
which equals a diameter of the center coil of $146/3 = 49 \text{ mm}$.

The ideal ratio of the diameter of the center coil to the 8 smaller coils must be THE GOLDEN SECTION, i.e. the diameter of the small coils must be 30 mm.

The following wire diameters have been tested: 0.25, 0.5 and 0.75 mm.


Measurements of the test model:

output power = 3 times input power.



For multilayer coils:

Measurements:




HUBBARD

TRANSFORMER / GENERATOR

PROTOTYPE

3/6/85

ASSEMBLED T/G UNIT

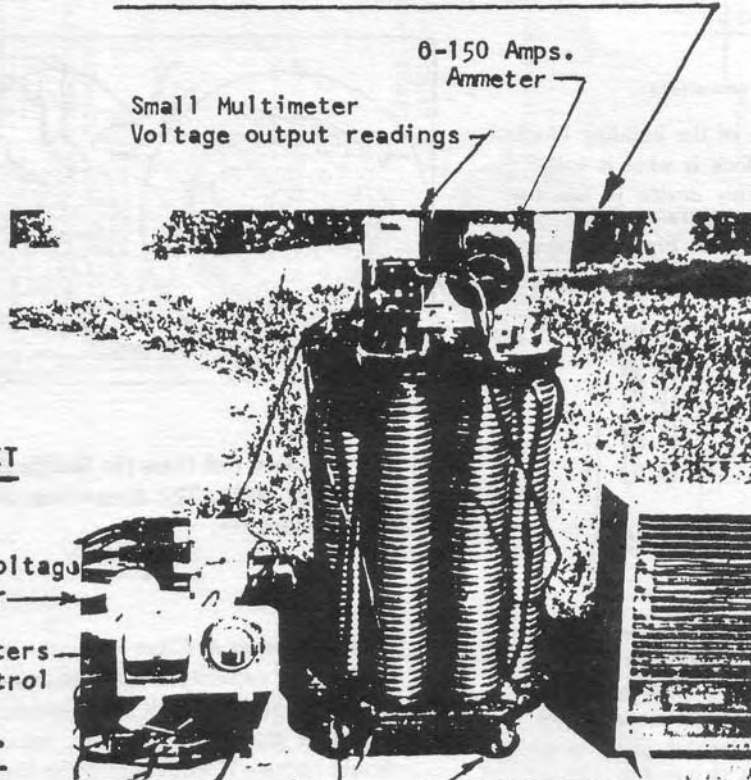

0-150 Amps.
Ammeter

Small Multimeter
Voltage output readings

OSCILLATOR UNIT

Light Bulb -voltage
output Monitor

D.C. Motor Meters
Frequency Control

11.25 KV-/D.C.
Power Supply,-
(under meters)

LOAD


Electrical Resistance
Heater
115 V.A.C./-or pulsed
D.C.

Casters - Weight of unit, approx 83 pounds

Eight Cylinder
Auto Distributor

Gear Box

VARIAC
(variable voltage)
Input

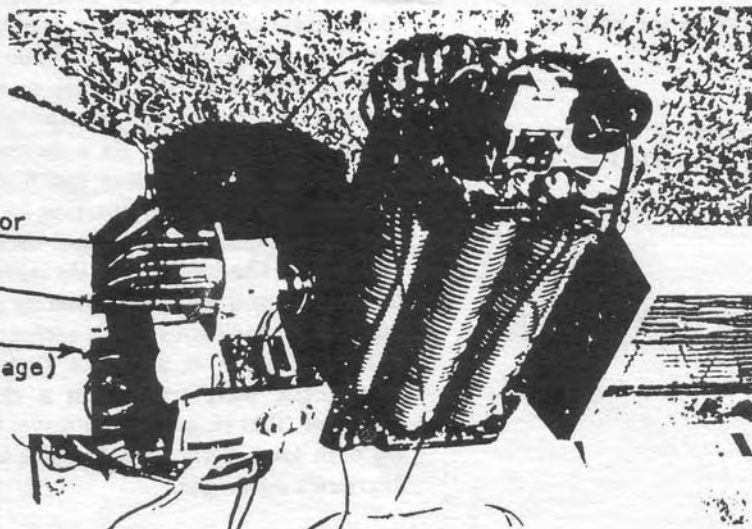

Катушка, описанная в первой статье, была тем типом, который Тесла использовал в своих экспериментах с очень высокими потенциалами и токами. Он был большим, требовал 1525 метров провода и разряжался до половины напряжения за 26,39 секунды. Работы Теслы и отчеты о других изобретателях, последовавших за Теслой, предполагают, что можно построить устройства меньшего размера с более длительным временем демпфирования. В «О свете и других высокочастотных явлениях» 1893 года Тесла говорит, что «легко, соблюдая некоторые хитрости, намотать катушку, через которую импеданс будет уменьшен до значения только омического сопротивления», во время обсуждения катушки, по-видимому, меньших размеров. Также,

Случайные пылинки и подсказки


Конденсаторы и катушки индуктивности

Катушки или индукторы являются одним из строительных блоков радио. Еще одним строительным блоком является то, что называется конденсатор или конденсатор. Этому устройству всего два

мета

воздух о

э-э по
ВЛ

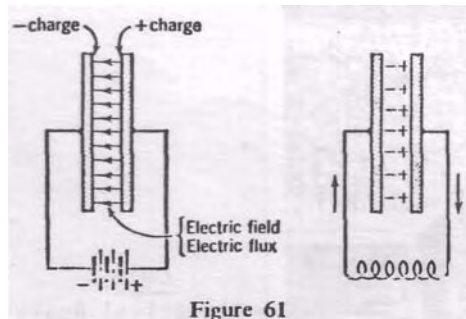


две такие металлические пластины, соединенные батареей, которая создает между ними электрическое поле и электрический поток*. По закону Гаусса этот поток связан с зарядами на поверхностях проводников. Если общий поток есть заряд $Q = +\phi$ на положительная пластина конденсатора и заряд $Q = -\phi$ на отрицательная пластина конденсатора. Напряжение V на конденсаторе связано с электрическим полем E между пластинами. Если поле между пластинами постоянно и если расстояние между пластинами равно l , то

$$V = E l$$

Для данного конденсатора заряд Q пропорционален напряжению V ; то есть Q равно V , умноженному на константу C :

$Q = \text{резюме}$

Константа C называется емкостью конденсатора.

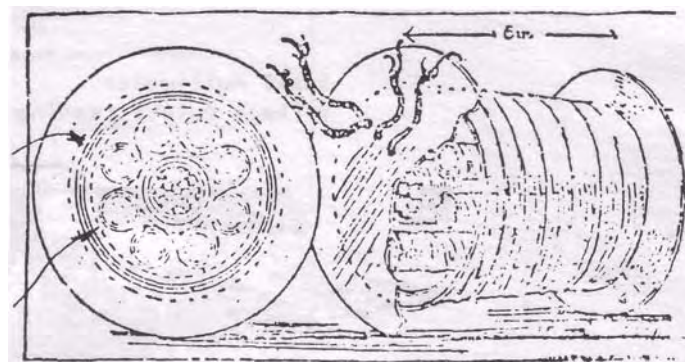

Катушка Хаббарда из Seattle Post Intelligencer от 27 сентября 1928 года. Размеры: 6 дюймов в длину и 4 1/2 дюйма в диаметре.

Случайные заметки и подсказки

Обычно конденсаторы (конденсаторы) имеют неподвижные пластины и постоянную емкость и используются не по назначению. Рассмотрим, например, что произойдет, если мы удалим батарею, изображенную на рис. 61, и соединим пластины одного и того же конденсатора вместе с помощью провода, как показано на рис. 61. Ток будет стремиться течь от положительной пластины к негативная пластина. Предположим, однако, что проволока свернута в катушку, образуя катушку индуктивности; Должно пройти некоторое время, прежде чем ток начнет течь. Кроме того, как только в катушке начнется ток, его будет трудно остановить. На самом деле ток будет колебаться в катушке вперед и назад по синусоиде, попеременно заряжая пластины конденсатора минусом и плюсом, а затем, позже, плюсом и минусом. Поведение тока похоже на колебания массы, поддерживаемой пружиной.

Это поведение также похоже на поведение электромагнитной волны, захваченной в закрытом ящике или резонаторе, то есть стоячей волны. Так и должно быть, поскольку оба они подчиняются одним и тем же законам, то есть уравнениям Максвелла.

No. 649,621.


M. TESLA.

Patented May 15, 1900.

APPARATUS FOR TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY.

(Application filed Feb. 19, 1900.)

(No Model.)

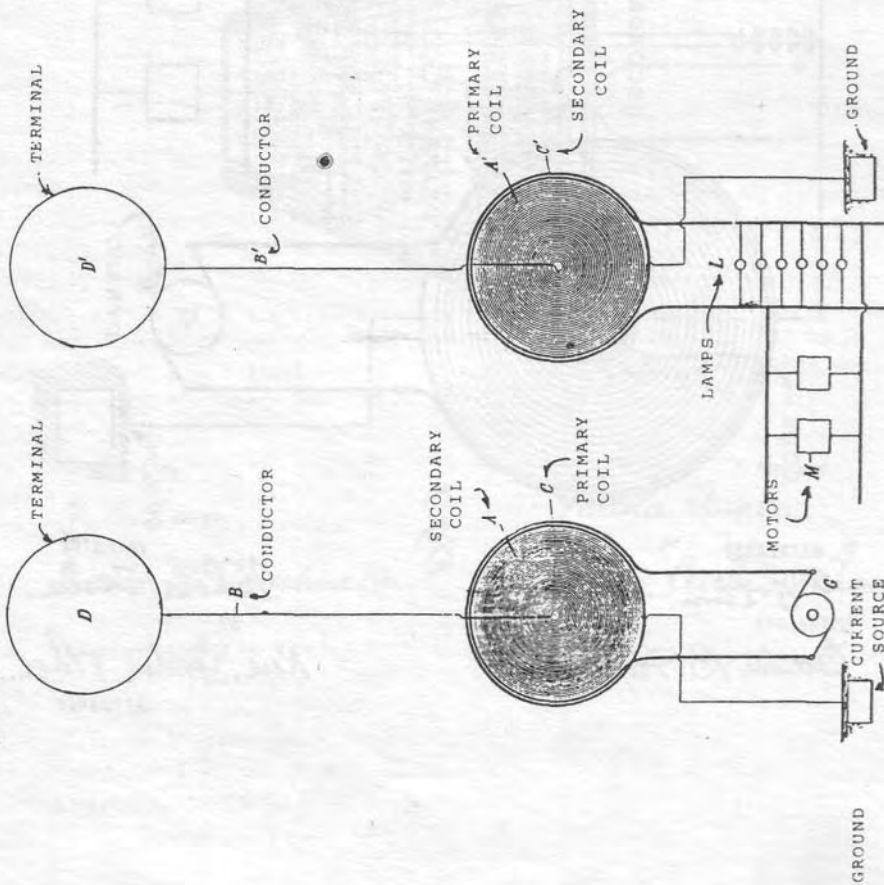

Witnesses:
Eugene Miller.
G. H. Bentley

by Kensi, Page & Co.
Mikola Tesla, Inventor
Attys

No. 645,576.


M. TESLA.

Patented Mar. 20, 1900.

SYSTEM OF TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY.

(Application filed Sept. 8, 1897.)

(No Model.)

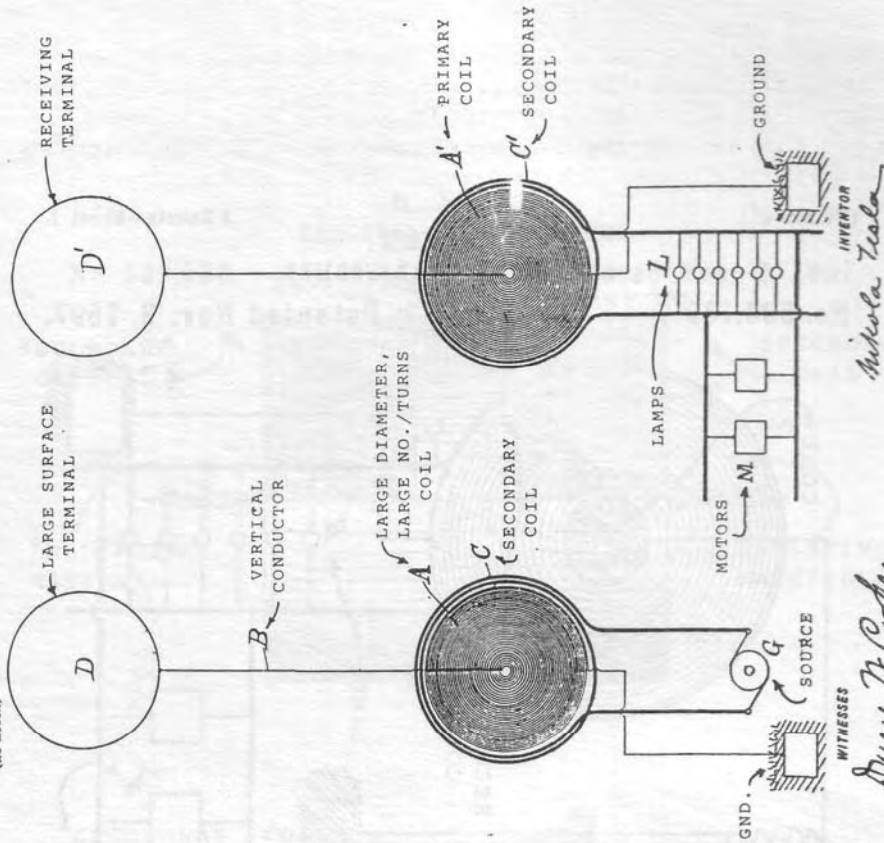

WITNESSES

Wm. H. Coffey
M. Lamon Esq.

INVENTOR

Mikola Tesla
Attys
Kun, Curtis & Page


(No Model.)

2 Sheets—Sheet 1.

N. TESLA.
ELECTRICAL TRANSFORMER.

No. 593,138.

Patented Nov. 2, 1897.

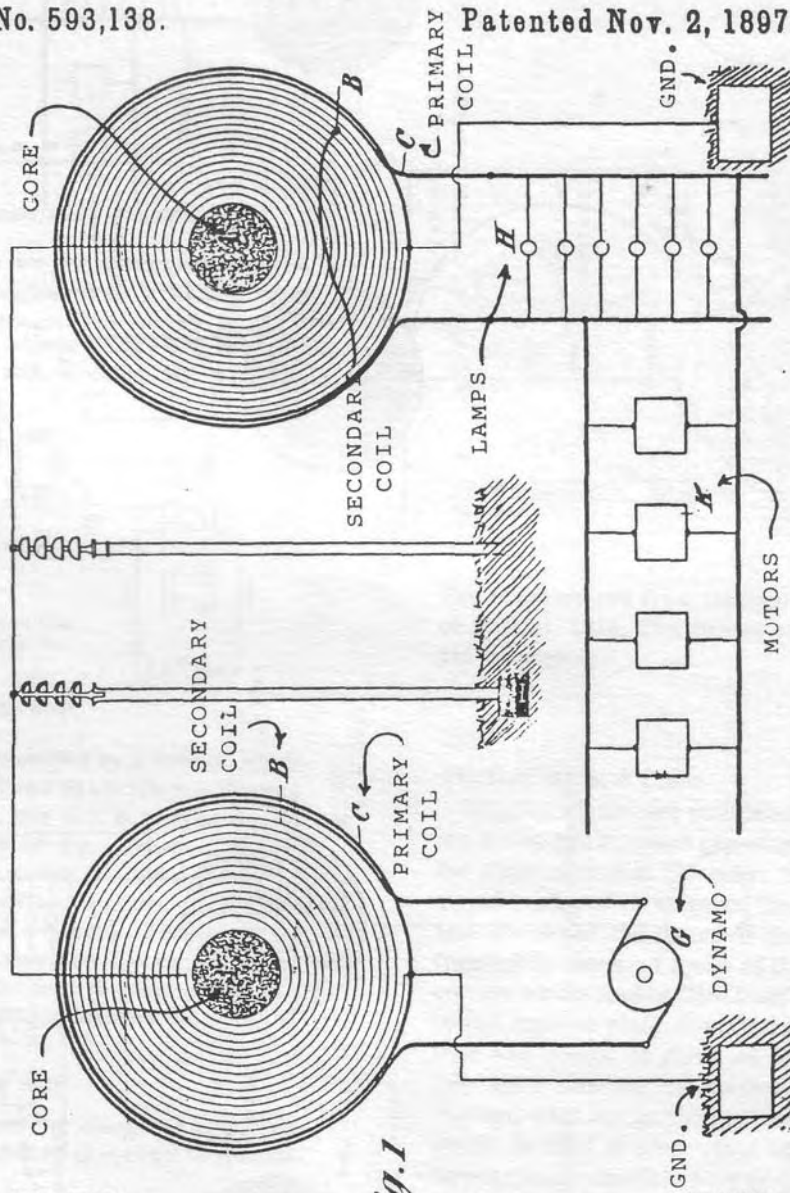

WITNESSES

J. B. Lewis.

Edwin B. Hopkinson.

Fig. 1

INVENTOR

Nikola Tesla

BY



Ken. Curtis Hage.

ATTORNEY

N. TESLA.
ELECTRICAL TRANSFORMER.

No. 593,138.

Patented Nov. 2, 1897.
PRIMARY COIL

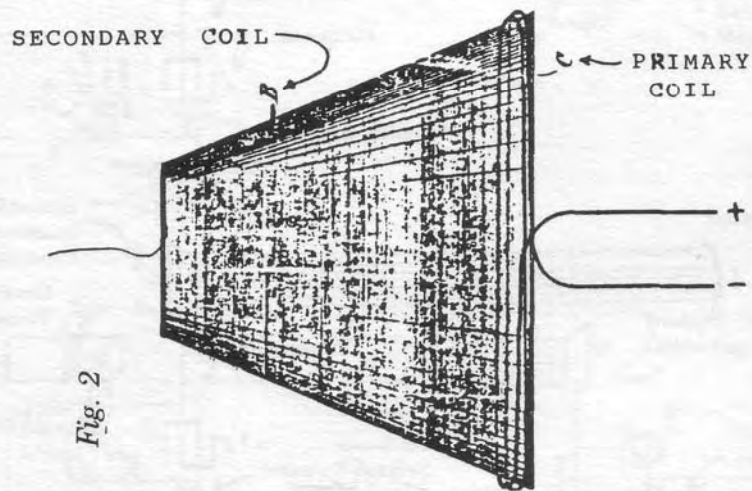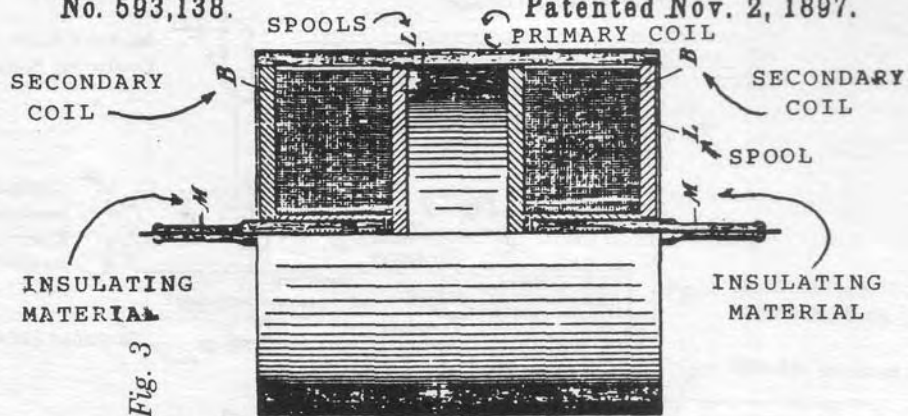

WITNESSES

G. B. Linn

Edwin B. Hopkinson.

INVENTOR

Nikola Tesla


BY
Kerr, Curtis & Age
ATTORNEYS

N. TESLA

APPARATUS FOR THE UTILIZATION OF RADIANT ENERGY

(Application filed Mar. 21, 1901)

(No Model.)

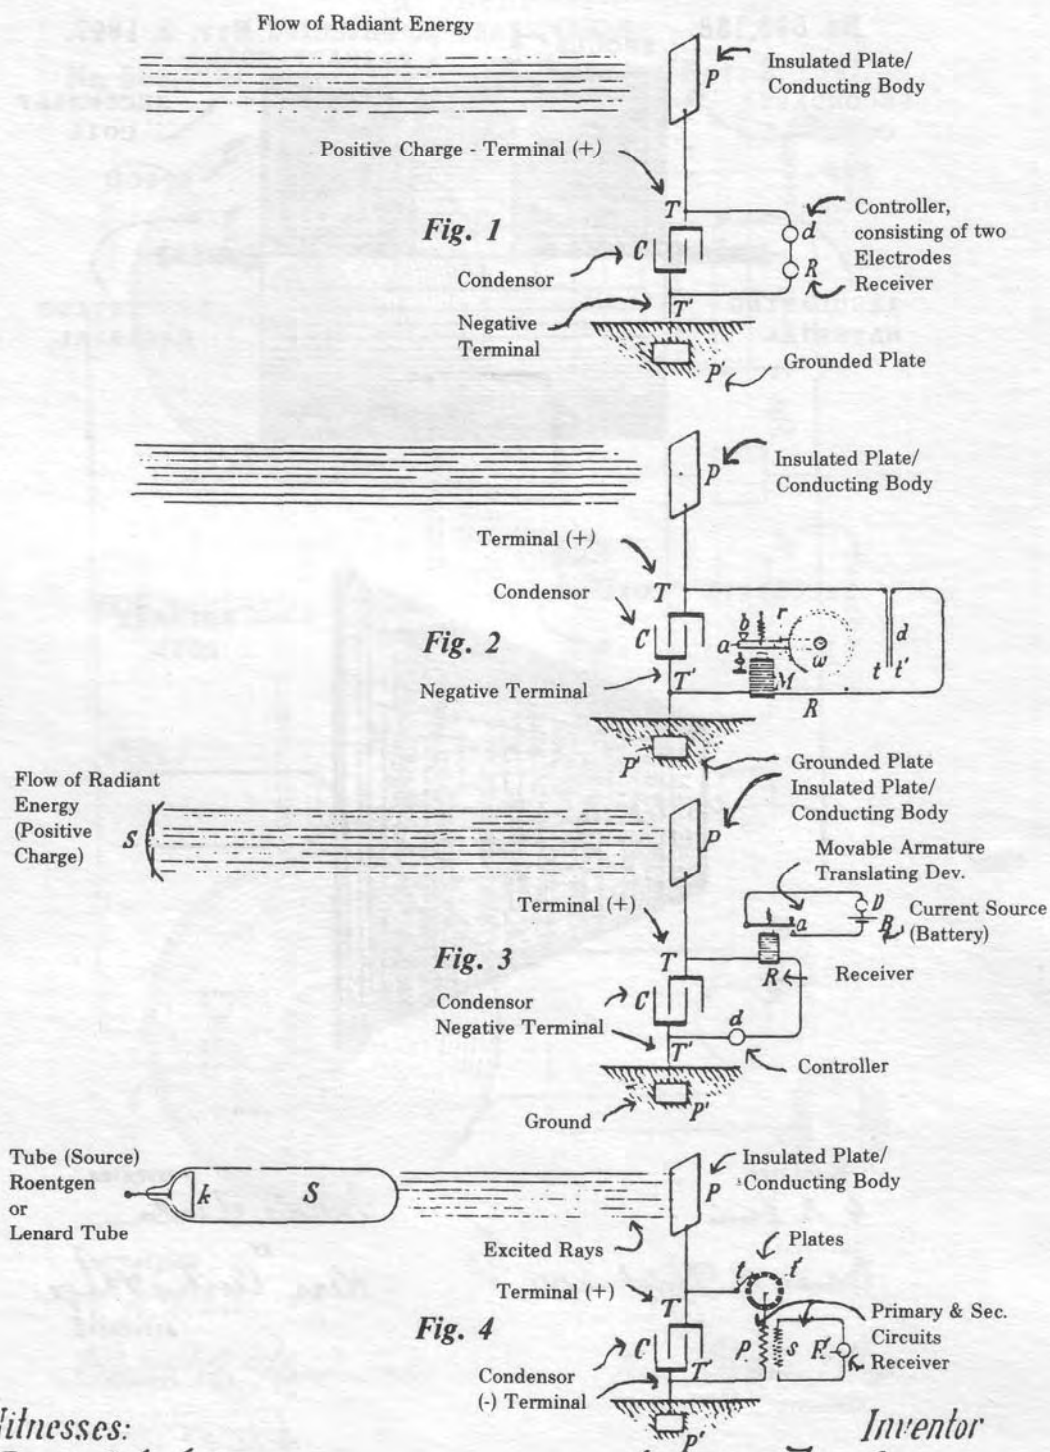

Witnesses:

Rashel Hutter
Dr. Lamon Dyer



Inventor

Nicola Tesla
by *Ken. Page & Cooper* Attys.

N. TESLA.
METHOD OF UTILIZING RADIANT ENERGY.

(Application filed Mar. 21, 1901.)

(No Model.)

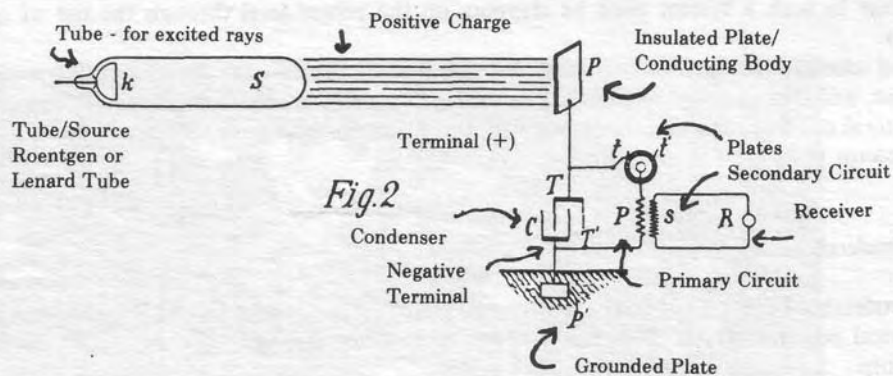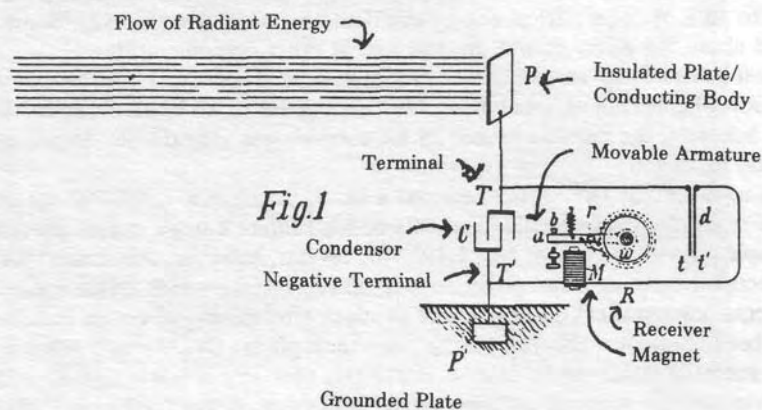

Witnesses:

Raphael letter
M. Lamon dyer

Nikola Tesla, Inventor

by New. Page & Cooper
Attys

II. ДР. Т. ГЕНРИ МОРЕЙ США (1892-1972)

Работа и действующее оборудование доктора Т. Генри Морей являются наиболее надежными, полностью задокументированными и засвидетельствованными из всех систем свободной энергии в твердотельном или невращающемся типе оборудования. Полное описание работы д-ра Морей над лучистыми энергетическими системами содержится в его книге «Море энергии, в котором плавают Земля», опубликованной Исследовательским институтом Косрей, Инк., Солт-Лейк-Сити, Юта, 5-е издание, 1978 г. .

Обширная работа доктора Морей в этой области наследует более раннюю тему Николы Теслы о том, что Земля была окутана зоной электрической энергии, которую можно было свободно использовать. В начале 1930-х годов д-р Морей экспериментировал с твердотельными схемами, трубками с холодным катодом и открыл электронные свойства «мягкого, белого, камнеподобного вещества (шведский камень), которое он использовал в качестве «клапанов мурены» в ранней лучистой энергии. Известно, что этот полупроводниковый «клапан мурены» был ключевым компонентом этих излучающих энергетических систем, которые состояли из небольшого массива вакуумных ламп, источника питания, повышающей схемы и антенны длиной 100 футов.

Ключевым моментом в основной ценности систем лучистой энергии доктора Морей является то, что они были засвидетельствованы и задокументированы и производили до 50 кВт электроэнергии на демонстрации, проведенной в 1925 году. Некоторые из его меньших версий постоянно производили около 3,5 кВт. на других демонстрациях.

Как и в большинстве случаев проверенных и продемонстрированных устройств и систем, д-р Морей подвергался преследованиям за свою работу, в том числе был обстрелян, а испытательная система была уничтожена наблюдателем. Хотя у него было много верных друзей и сторонников, ущерб, нанесенный его врагами, сыграл важную роль в том, что его система не была полностью разработана и продана.

Интересно отметить, что д-р Морей получил патент США № 2 460 707 на электротерапевтическое устройство, как показано, и некоторые исследователи считают, что элементы его лучистой энергетической системы ловко показаны на этой схеме. Полный обзор патента № 2460707 показывает, однако, что это терапевтическое устройство, в котором используется стандартный электрический вход переменного тока, трансформатор для повышения напряжения, который приводит в действие специальные газоразрядные трубки. Говорят, что электрическое поле с высоким потенциалом и высокой частотой оказывает терапевтическое воздействие на пациентов.

За прошедшие годы были предприняты попытки воспроизвести оригинальную систему лучистой энергии доктора Морей, но до сих пор не было достигнуто никаких успехов. Маловероятно, что какой-либо возможный успех этой технологии будет раскрыт сейчас ввиду подавления, налагаемого на такие системы «свободной энергии».

На этом этапе уместно рассмотреть различные факторы в системе доктора Морей, которые обеспечивают такой относительно высокий уровень выходной мощности. Было разработано несколько устройств лучистой энергии, таких как устройство Лестера Хендершота и некоторые другие, перечисленные в других разделах этого руководства, но ни одно из них не соответствует высокому уровню мощности, достигаемому технологией доктора Морей.

Как указывалось ранее, детектор или «клапан мурены» является ключевым компонентом, который получает пространственную / лучистую энергию от антенны, и было заявлено, что детектор был предшественником современных германиевых диодов. Следующим этапом в такой системе должно быть повышение уровня мощности за счет использования катушек, конденсаторов и трансформаторов.

На раскрытой схеме системы Морау указана катушка, параллельная клапану Морау, при этом одна ножка подключена к антенне, а другая ножка - к земле. Два настроечных конденсатора также включены параллельно детекторной части схемы. Всего три вакуумные лампы вместе с тремя трансформаторами соединены последовательно от параллельных выводов детекторной части схемы.


а) Лестер Хендершот

Лестер Хендершот получил известность благодаря своей небольшой электрической силовой установке в 1920-х годах, и эта установка производила полезную электрическую мощность около 300 Вт, но, как правило, была неустойчивой и трудной для запуска во время многочисленных демонстрационных испытаний.

Хендершот был, по сути, дилетантом/исследователем и поэтому не мог дать научного объяснения того, как работает его устройство, но развил его на интуитивной основе, используя существующие радиотехнологии в качестве руководства по различным компонентам и конструкции. Устройство было впервые построено в 1920-х годах и основывалось на использовании космического энергетического поля аналогично энергетической системе ТН Морау. Некоторые исследователи называют установку Хендершота устройством Морей в миниатюре, но в компонентах, конструкции и работе этих двух концепций есть существенные различия.

Генератор Хендершота был предметом широкой огласки, и он время от времени проводил частные демонстрации в течение 1950-х годов. Существуют противоречивые теории о том, как работает блок Хендершота, одна из которых заключается в том, что электрическая активность в катушках вызывает напряжение (потенциал) в конденсаторах, расположенных внутри двух катушек. Поток электронов стремится к внутренней пластине, и тем самым первоначальная электрическая активность отбрасывает их назад. Сообщается, что выходная мощность этого устройства составляет около 1/3 кВт, и для получения постоянной выходной мощности во время различных испытаний требовалась значительная настройка.

Генератор Хендершота состоял из двойных специальных катушек корзиночного плетения, конденсаторов, трансформаторов и блока входного магнита/хлопушки, который увеличивал мощность и зависел от настройки входного магнита/хлопающего компонента.

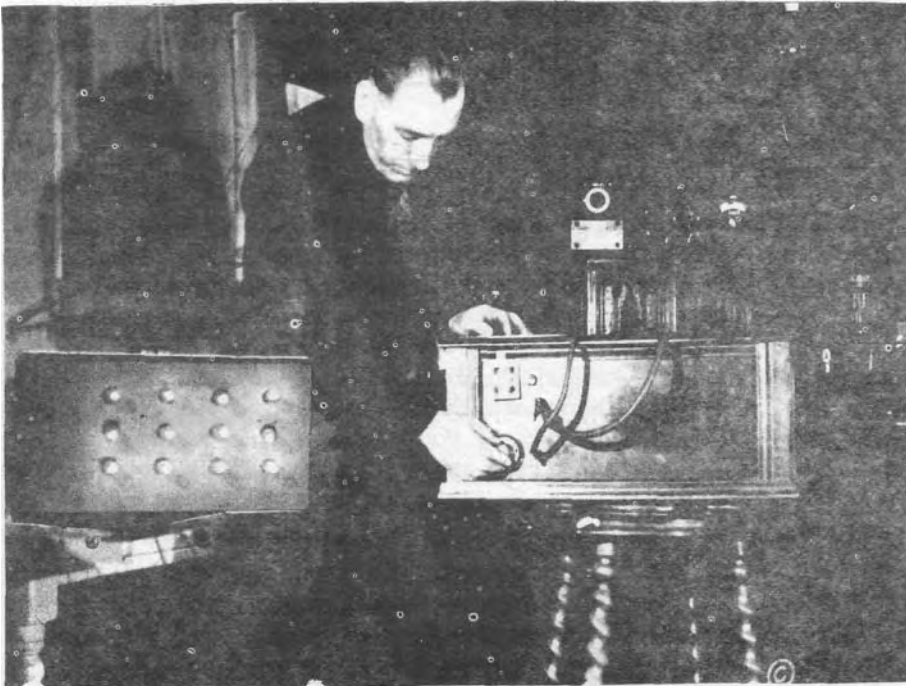

II. ДР. Т. ГЕНРИ МОРЕ ПРОЕКТЫ

В катушки корзиночного переплетения был встроен цилиндрический конденсатор, поскольку в устройствах такого типа необходим коэффициент емкости для накопления зарядов, которые накапливаются в наборах катушек. Частота катушки находилась в пределах диапазона радиовещания, а уровень индукции был также совместим с радиоискусством.

Наиболее интересной особенностью генератора Хендершота была схема ввода/возбуждения, которая состояла из постоянного магнита/хлопушки в качестве регулируемого блока зуммера. Набор небольших катушек (2) был расположен рядом с блоком железной хлопушки для приема электромагнитных импульсов от комбинации хлопушка-магнит. Комбинированный узел магнит-катушка был установлен на ползунке, так что регулируемый винт мог перемещать тарелку относительно магнита и, таким образом, изменять частоту «жужжания».



Некоторые экспериментаторы использовали обычные дверные зуммеры в качестве компонента ввода/возбуждения, и они, по-видимому, служат той же цели, когда переработаны, чтобы обеспечить функцию регулировки, описанную выше.

Два трансформатора, необходимые для схемы Хендершота, представляют собой трансформаторы вертикального генератора, которые можно получить из старых телевизоров. Соотношение оборотов должно быть 5:1, и эти узлы должны быть проверены на работоспособность перед сборкой в окончательной сборке.

Всего для сборки требуется шесть конденсаторов, два из которых являются центральными конденсаторами в катушках корзиночного переплетения. Требуется два сдвоенных электролитических конденсатора, которые являются стандартными блоками Pyramid TM 58, номиналом 40-80 Мфд, на 450 рабочих вольт.

Схема генератора Хендершота включена в это описание, но полные детали конструкции не приводятся, поскольку они доступны из других источников.

Хотя конструкция сложных катушек с корзиночным переплетением является сложной и трудоемкой, генератор Хендершота представляет собой обычно желаемый тип твердотельного устройства со свободной энергией.

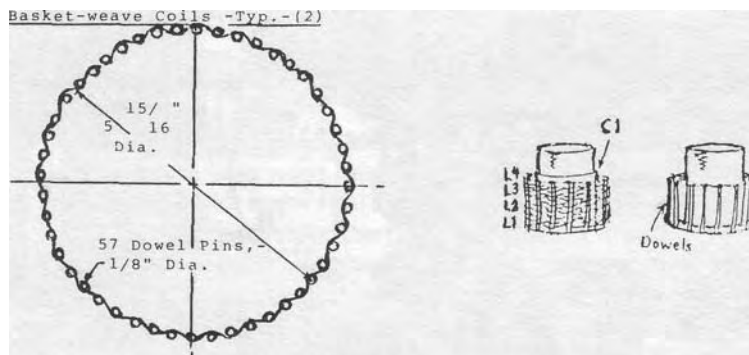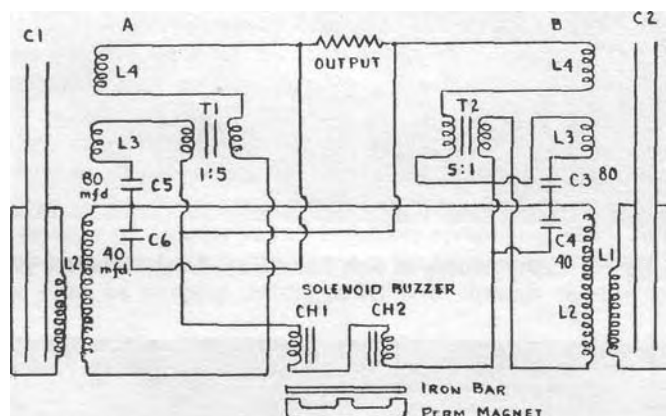

II. ДР. Т. ГЕНРИ МОРЕ ПРОЕКТЫ

б) Патенты на лучистую энергию - различные схемы и устройства RE

1. Патент № 2813242, ноябрь 1957 г. Устройство LR Crump-Atmospheric Energy.

Это искусство преобразования лучистой энергии имеет большое значение, поскольку оно раскрывает три различных схемы применения преобразования, которые одновременно практичны и заслуживают дальнейшего изучения и усовершенствования.

На прилагаемых схемах показаны три версии, а также идентификация каждого компонента на трех принципиальных схемах. Особый интерес представляет принципиальная схема, показанная на фиг. 3, который представляет собой преобразование постоянного тока высокого напряжения с использованием входных катушек, настроенного конденсатора, транзисторного генератора, трансформатора и диодной схемы. Такое расположение должно обеспечивать наилучшее сочетание компонентов для получения высокого потенциального выхода из источника лучистой энергии.

Вариант схемы, показанный на фиг. 2 относится к общему низковольтному и мощному устройству, которое является простым и может быть полезным для некоторых приложений. Вариант схемы, показанный на фиг. 1 представляет собой операционную схему радиоприемника с прямым транзистором, которая не требует пояснений.

Есть общее сходство работы Крампа с работой Лестера Хендершота, за исключением добавления антенны и диодов в искусство Крампа. Следует отметить, что подстроечный конденсатор в схеме Крампа является желательной функцией любого устройства Radiant Energy, поскольку эти схемы необходимо «настроить» на частоту RE. Компонент постоянного магнита/хлопушки Хендершота является желательной динамической характеристикой, которую можно выгодно использовать в схеме Крампа, но для достижения оптимального соответствия потребуются некоторые эксперименты.

Добавление диодов в схему Крампа увеличивает эффективность поляризации и в целом улучшает коэффициент преобразования RE этого устройства. Следует отметить, что считается, что доктор Т. Х. Морей также использовал катушки с антенной связью, напрямую подключенные к его направленной антенне длиной 100 футов, как указывает входная схема Крампа.

В общем, схема Крампа, кажется, является связующим звеном между искусством Морей и Хендершота в выборе и применении различных компонентов, как видно из обзора их схемных компонентов.

2. Корпорация Хтес, Новая Британия, Коннектикут, со ссылкой на вышеуказанный патент Крампа (патенты находятся на рассмотрении).

Эта группа разработала устройство антенны/усилителя, которое, как утверждается, собирает и усиливает атмосферную/лучистую энергию. Антенна работает как зависимый источник питания для системы. Входной сигнал включает антенну усиления мощности, которая использует потенциал между двумя точками в окружающей среде для замыкания цепи посредством индуктивной связи. Результатом является усиленная энергия для нагрузки, которая будет управляться.

3. Патент № 3249944 «Электромагнитная трансдукция с использованием лучистой энергии», автор Х. Е. Стокман.

В этом патенте описывается электромагнитное преобразовательное устройство, реагирующее на энергию излучения, средство преобразования для преобразования высокочастотной лучистой энергии в соответствующие высокочастотные электрические сигналы. Средство обнаружения соединено со средством преобразования для преобразования высокочастотных электрических сигналов в однополярную электрическую энергию.

Также требуется источник первого магнитного поля и средство, реагирующее на униполярную электрическую энергию для создания второго магнитного поля. Средство регулировки между первым и вторым средством магнитного поля.

4. Петр Маркович - разработчик "Устройства для выпрямления энергии эфира" (1977-1978)

Прототип работы Марковича был основан на патенте США № 725, 605 Николы Теслы, в котором раскрыты его катушки типа «блин» в режиме двойной сигнализации.

Прототип устройства состоял из «антенны», полого металлического шара из тонкого проводящего металла, который служил компонентом «эфирного» сбора. Коллекторный (антенный) шар крепился к вертикальному медному стержню большого диаметра. Проводник был намотан вокруг этого вертикального стержня и соединен с внешней круглой первичной катушкой.



Две рабочие катушки устройства представляют собой внешнюю круглую первичную катушку, которая тороидально намотана на инертную круглую и круглую форму катушки. Вторая, или вторичная, круглая обмотка с тороидальной намоткой намотана по непрерывной эвольвенте внутри внешней первичной круглой первичной обмотки. Круглая первичная и эвольвентная внутренние вторичные катушки намотаны в противоположных направлениях. Первичная и вторичная катушки с тороидальной намоткой имеют преимущества, поскольку катушки могут иметь относительно большое количество витков в ограниченном объеме.

Утверждается, что это устройство производит около 500 Вт электроэнергии постоянного тока, но отсутствие схемы динамического электронного преобразования ставит под сомнение это утверждение.

Nov. 12, 1957

L. R. CRUMP
POWERING ELECTRICAL DEVICES WITH ENERGY
ABSTRACTED FROM THE ATMOSPHERE
Filed March 12, 1954

2,813,242

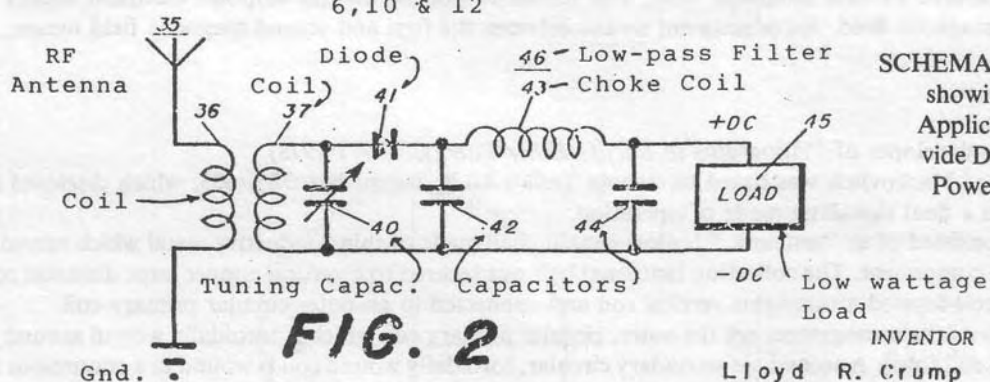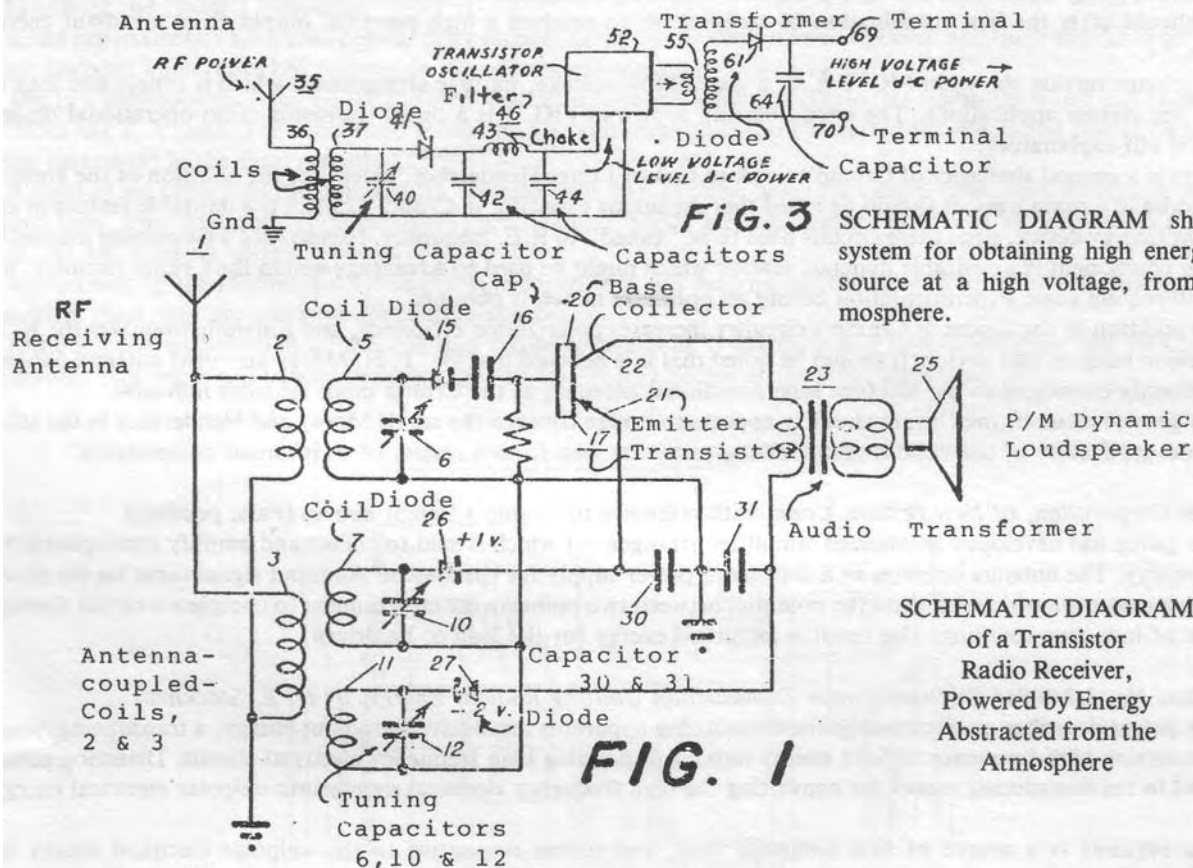

INVENTOR
Lloyd R. Crump

BY *W.E. Philbodeau & A.W. Dew*

ATTORNEYS

II. ДР. Т. ХЕНР Й МОРА Й ПРОДЖЕКТС

5. Джозеф Тейт - Преобразование энергии электромагнитного излучения/радиоволн

Искусство Джозефа Тейта основано на попытке использовать все (радио) частоты с помощью антенны, чтобы привести волны к источнику, где (вибрация) антенны преобразуется в электрическую энергию.

Его схема включает в себя группы диодов и конденсаторов в каскадной схеме, используемые для преобразования и (усиления) радиоволн в полезное электричество. В общей сложности двенадцать диодов (1N34) вместе с десятью конденсаторами расположены симметрично, - шесть диодов и пять конденсаторов на каждой стороне симметрично сформированной схемы.

Этот тип устройства преобразования RE не такой гибкий, как искусство Хендершота / Крампа, поскольку в нем нет функции настройки или входной пульсации, а также не используется какой-либо каскад генератора или трансформатора. Хотя в таких схемах RE желательны как диодные, так и конденсаторные компоненты, но устройства динамического электронного преобразования являются необходимой частью этих устройств.

6. Патент № 2115578 WM Hall, Приемник лучистой энергии.

Блок приемника лучистой энергии WM Hall, по существу, представляет собой единый детектор и устройство преобразования, как показано на фиг. этого патента. Устройство состоит из герметичного контейнера с окном, диафрагмой, дисковым электродом, соединенным с вертикальным стержнем, который является электродом или терминалом. Герметичный контейнер (корпус) образует другой терминал устройства.

Устройство работает за счет изменения емкости между дисковым электродом и камерой обнаружения непосредственно над ним. Это устройство считается менее эффективным в схемах RE, чем компонент с постоянным магнитом / хлопушкой Хендершота или катушка / настроенный конденсатор Крампа. (Патент № 2813242).

7. Патент № 1540998 X. Плаусона на преобразование атмосферной электрической энергии.

Эта схема преобразования атмосферной энергии в целом аналогична технике Л.Р. Крампа, но не является экономически эффективной из-за использования больших воздушных шаров и соединительных проводников.

в) ПОБЕДА - США)

Преобразование энергии WIN в электричество

Источник

WIN — это аббревиатура от «World Into Neutrinos», выбранная для создания образа мира, вращающегося вокруг Солнца, Солнца и его планет, движущихся через свою галактику и движущихся во Вселенной со скоростью 160 километров в секунду. планета Земля движется через море нейтрино.

Нейтрино — субатомная частица класса лептонов и самая маленькая нейтральная частица. В литературе по физике есть отчеты о текущих исследованиях по определению массы нейтрино с лучшими проекциями верхнего предела 60 эВ для электронного нейтрино и 1200 эВ для мюонного нейтрино. Г. Х. Дадли дал плотность энергии нейтринного потока, через который мы движемся, между 10^{11} и 10^{13} эВ/см.

Два патента США 685957 и 685958 были выданы Николе Тесле 5 ноября 1891 года на устройство и метод использования лучистой энергии. Если он и применял их на практике, то они не упоминались в общей литературе о его жизни. Доктор Т. Генри Морей также решил назвать свой источник энергии «лучистой энергией» и продемонстрировал производство 1400 Вт с использованием «небольшого деревянного ящика размером примерно 18"x24"x24"... не подключенного к первичному двигателю, а только к антенна и земля» в 1928 году. Его работа была описана в книге «Море энергии». The New York Times писала о нынешних попытках Джо Ньюмана запатентовать свое устройство, которое производит в 25 раз больше энергии, чем потребляет. Его книга описание его работы называется «Энергетическая машина Джозефа Ньюмана».


Другими именами, указанными для этой энергии в книге Ганса А. Нипера «Революция в технологиях, медицине и обществе», являются тахион и энергия гравитационного поля. Гипотеза, на которой основана моя работа, заключается в том, что источником является поток нейтрино. В некотором смысле это академический вопрос, поскольку самый важный вопрос: «Какова доходность и капитальные затраты на киловатт-час?»

Метод преобразования

Рисунок 1 представляет собой схематический рисунок моего процесса преобразования энергии. Поток поступает в кристалл сверху, концентрируется и стекает в плотину. В запатентованном керамическом материале происходит реакция, которая приводит к образованию избыточных электронов. Они проходят через нагрузку на землю и выполняют работу. Процесс прост без механических движущихся частей.


TYPE I

P. Markovitch

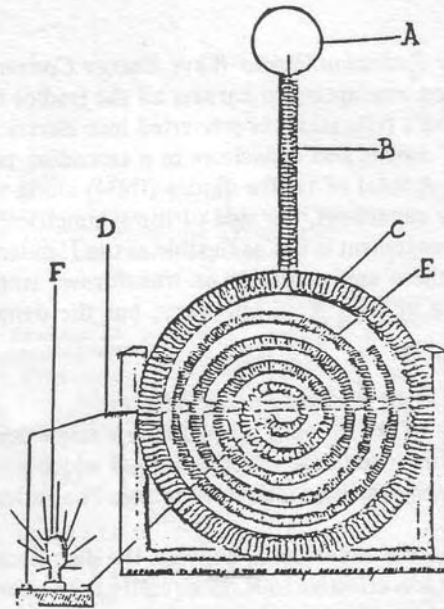

TYPE V.

J. Tate

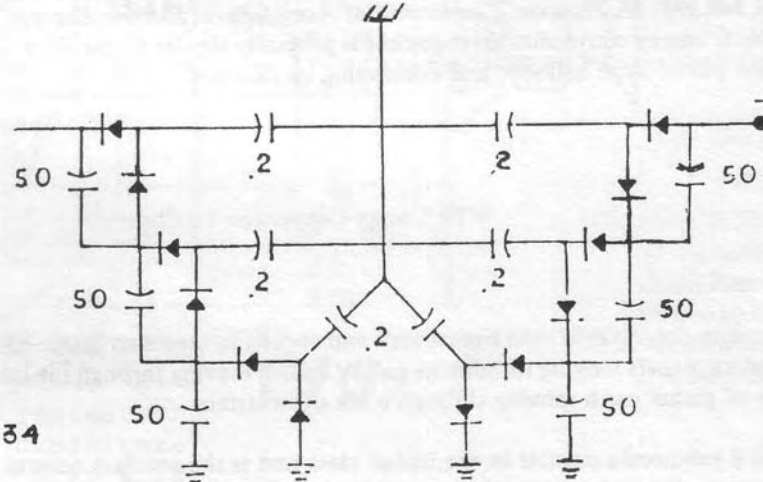


ALL DIODES IN 34

Fig. 1

TYPE VI

W.M. Hall

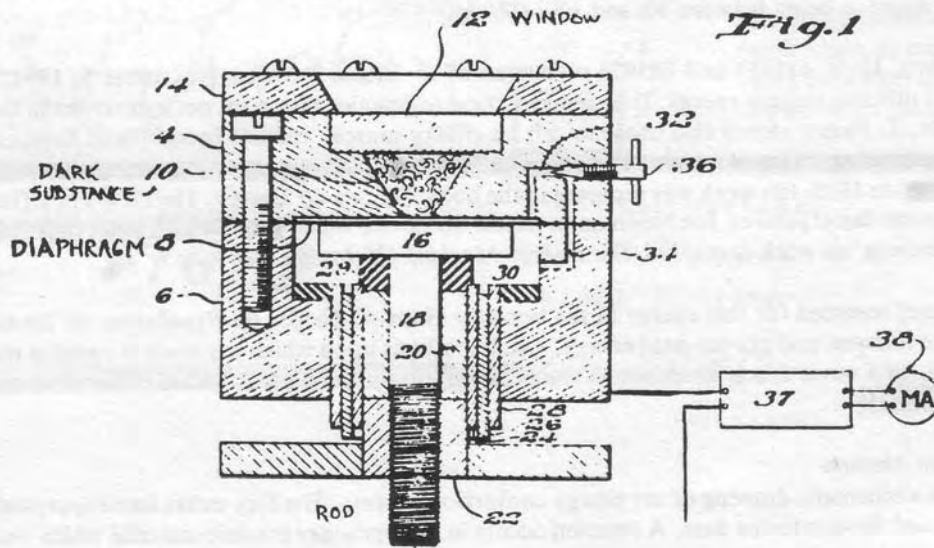

II. ДР. Т. ГЕНРИ МОРЕ ПРОЕКТЫ

В моем нынешнем макете я использую внешний источник питания для активации устройства и только начинаю изучать урожайность. Ближайшая цель состоит в том, чтобы достичь 200-процентного выхода с обратной связью, которая будет разработана позже. Используется постоянный ток, и мультиметры на сегментах плотины показали, что ток одновременно покидает плотину в обоих направлениях. Это свидетельство того, что моя концепция работает.

Возможные применения

Нет никаких известных ограничений количества энергии, которое может быть произведено, так как это зависит от конструкции и нагрузки. Площадь основания кристалла важна, но не ограничивается потоком, через который движется устройство, поскольку стороны охватывают гораздо большую площадь. Коэффициент масштабирования 10, вероятно, является максимальным из соображений безопасности. Моя нынешняя модель должна иметь мощность в один киловатт. Владельцы процессов будут решать, как далеко зайти в масштабировании. Я думал, что желательно исключить линии электропередач, входящие в приложение. Другим придется решить, стоит ли расширять масштабы, чтобы привести в действие всю страну, штат, город или отдельного человека в этом городе.


Наиболее очевидным применением, по-видимому, является источник питания для всех электрических домов мощностью 10 кВА. В промышленных применениях, таких как дуговая плавка стали, отдельные блоки для каждой батареи печей могут быть предпочтительнее, чем один блок для всего завода, поскольку электрод может стать частью преобразовательного устройства.

Доходность и стоимость

Ожидается, что количество энергии, потерянной в процессе преобразования, будет небольшим, возможно, один процент, который может быть потерян в дамбе и двух искровых разрядниках. Затраты на топливо будут нулевыми, поскольку мы будем преобразовывать бесплатную энергию аналогично гидроэлектроэнергии. Пока еще слишком рано прогнозировать фактические затраты на производство. Предполагается, что единицы мощностью 10 кВА будут производиться в больших объемах по себестоимости 1000 долларов и продажной цене 3000 долларов. Решение о продаже или аренде этих единиц будет приниматься другими.

Патентные соображения

В настоящее время я планирую подать заявку на патент США только на механизм преобразования энергии. Патенты на устройства будут

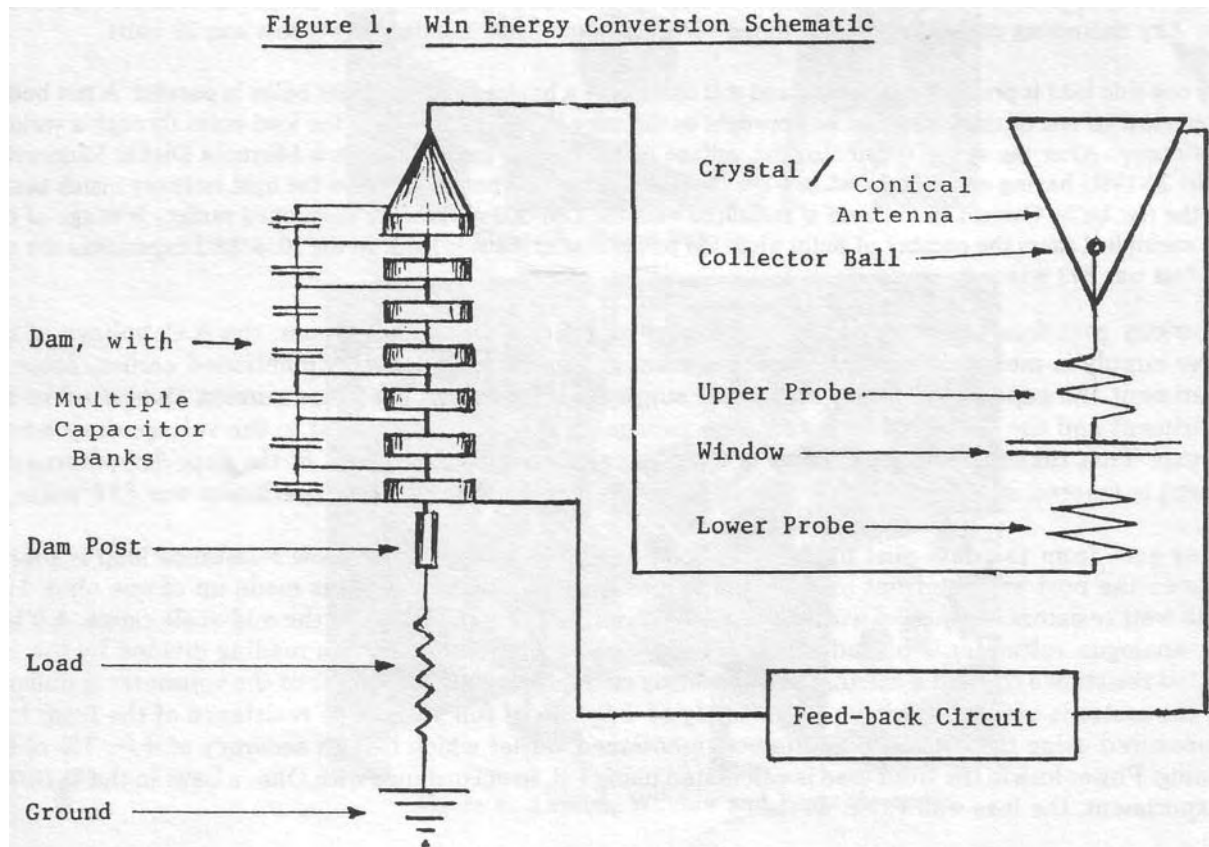

II. Проекты доктора Т. Генри Морей

Проект преобразования энергии WIN

Тема: Измерение мощности

Питание

Рисунок L. представляет собой схематический чертеж источника питания, используемого в настоящее время. Переменная мощность, поступающая в макетную модель, рассчитывается путем умножения переменного тока на переменное напряжение в соответствии с законом Ома.

Переменный ток измеряется мультиметром Universal Enterprise DM-300 со шкалой 10 ампер. Сообщается, что точность составляет три процента от показаний или $\pm$ -пять цифр.

В качестве делителя напряжения используются пятнадцать одномегаомных резисторов между высоковольтными выводами с точностью до одного процента. Для измерения напряжения на двух резисторах используется мультиметр аналогового типа Radio Shack с точностью $\pm$ 1% от полной шкалы и с сопротивлением 10 000 Ом/вольт. Фактическое напряжение рассчитывается путем умножения показания напряжения на отношение 15/2.

В эксперименте номер два 6 октября мощность переменного тока, поступающая на выпрямительный мост, составляла 1912 Вт.

Выход питания

Потери мощности в мосту малы, как определяется по падению, и не учитываются.

Постоянный ток проходит от моста через амперметр Симпсона от 0 до 2 ампер постоянного тока, модель 26, с расчетной точностью $\pm$ 2% полной шкалы. Этот счетчик показывает ток, идущий на макетную модель.

Потеря мощности в кристалле незначительна, что определяется на ощупь. Окно закрыто в настоящей серии экспериментов и имеет нулевую потерю мощности.

Напряжение постоянного тока на каждом сегменте плотины измеряется пятью мультиметрами на 25 000 Ом/вольт, одним на 2 000 Ом/вольт и одним на 1 000 Ом/вольт. Они имеют точность 1/3% полной шкалы. Общее напряжение семи сегментов умножается на постоянный ток для расчета потерь мощности плотины в соответствии с законом Ома. Любой переменный ток игнорируется. В эксперименте 06.10.86-2 потери мощности плотины составили 28 Вт.

В настоящее время используется только одна боковая нагрузка, состоящая из группы лампочек мощностью 100 Вт, включенных параллельно. Испытательная лампа помещается рядом с одной из ламп нагрузки и доводится до того же уровня освещенности, что и одна из ламп нагрузки, через переменный трансформатор. После окончания цикла измеряют напряжение на колбе с помощью цифрового мультиметра Micronta, модель 22-198У, имеющего точность $\pm$ 1% от показаний. Два человека договариваются о соответствии интенсивности света перед тем, как поджечь тестовую лампочку. Ток на лампочку измеряется упомянутым ранее мультиметром DM-300. Мощность одной лампы, умноженная на количество ламп, дает потери мощности при боковой нагрузке. В эксперименте 06.10.86-2 потери на боковую нагрузку составили 893 Вт.

Электричество идет от плотины к столбу через воздушный зазор. В эксперименте переменное напряжение источника питания измеряется постоянным током, поступающим в модель, как упоминалось ранее. После эксперимента разрыв закрывается, а источник питания доводится до того же уровня тока, который использовался в эксперименте, и фиксируется переменное напряжение. Разность напряжений объясняется падением напряжения на промежутке. В это время постоянный ток используется для расчета потерь мощности в промежутке. Любой переменный ток игнорируется, чтобы быть консервативным. Потери мощности в эксперименте 06.10.86 составили 512 Вт.

Электроэнергия поступает от стойки плотины к передней нагрузке, как показано на рис. 2. Между стойкой и передней нагрузкой размещается нагрузка с низким сопротивлением, которая действует как делитель напряжения. Он состоит из резисторов в один Ом, 10% на 25 Вт, параллельно с числом, изменяемым для приведения измерителя в средний диапазон шкалы. Аналоговый вольтметр переменного тока от 0 до 1 помещается на делитель с низким сопротивлением, его показания делятся на расчетное сопротивление, чтобы получить расчетный переменный ток. Производитель вольтметра не указан, но предполагается, что измеритель имеет точность $\pm$ 3% от полной шкалы. Сопротивление передней нагрузки измеряется с помощью упомянутого ранее мультиметра Micronta, точность которого составляет $\pm$ 1% от показаний. Потери мощности при фронтальной нагрузке рассчитываются с помощью I^2R в соответствии с законом Ома. В эксперименте 06.10.86-2 потери составили 1588 Вт.

Электрический ток возвращается в источник питания через обратную нагрузку и измеряется амперметром постоянного тока Gruen от 0 до 3 ампер с расчетной точностью +/- 3% от полной шкалы. Сопротивление задней нагрузки измеряется мультиметром Micronta. Потери мощности рассчитаны по ИК и составили 750 Вт в эксперименте 06.10.86-2.

Урожай

На данном этапе меня больше интересует доказательство того, что выигрыш в энергии был достигнут, чем фактическая величина выигрыша. Полезно иметь возможность связать изменения макетной модели с урожайностью, но в большинстве экспериментов отмечается с. Отношения должны сохраняться, даже если было доказано, что прирост энергии от неточности масштабируется до более высокой эффективности, становится реальной. Обобщить:

май
ан

Power in	1,912 watts
Power out	
Dam	28 "
Side load	893 "
Gap	512 "
Front	1,588 "
Back	750 "
Total out	3,771 "

Выход = 3 771/1 912 x 100. Это достаточно достоверные данные.

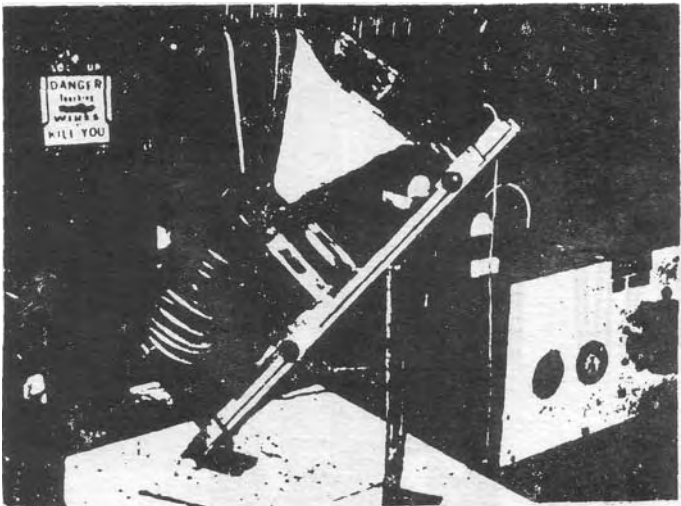
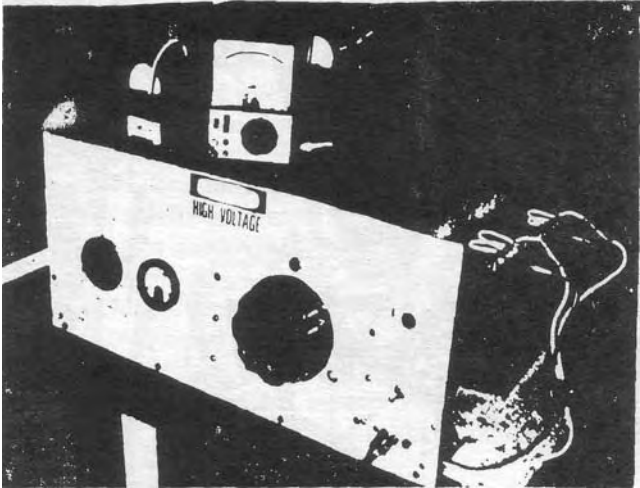


Рис. 4. Кристалл, окно и датчик в сборе.

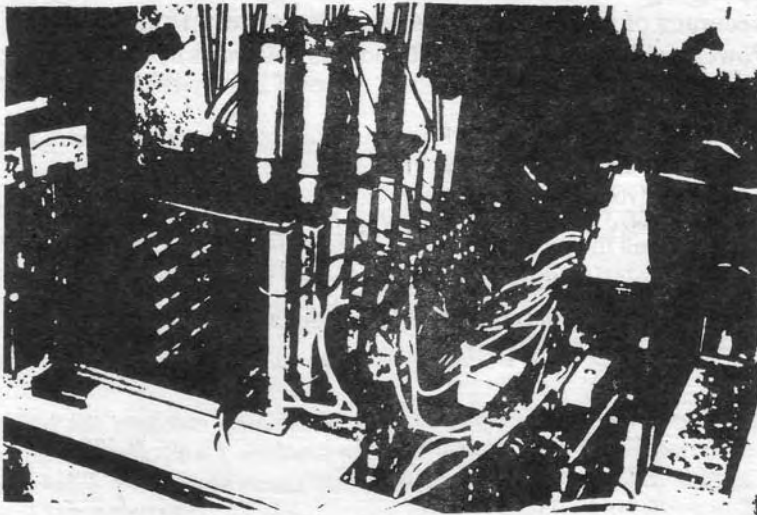


Figure 6. Capacitor Bank for Dam.

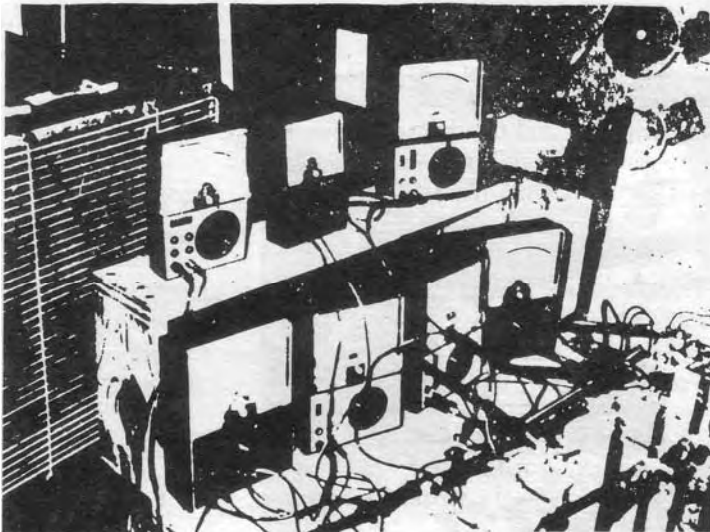


Figure 7. Voltage Meters for Dam.

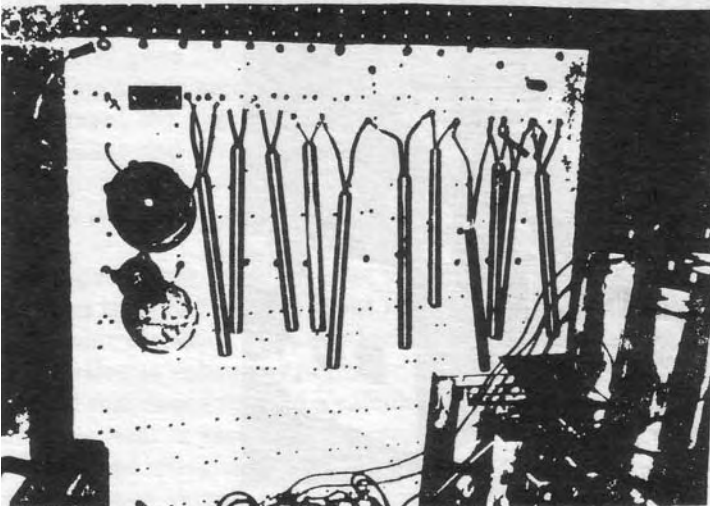


Figure 10. Back Load

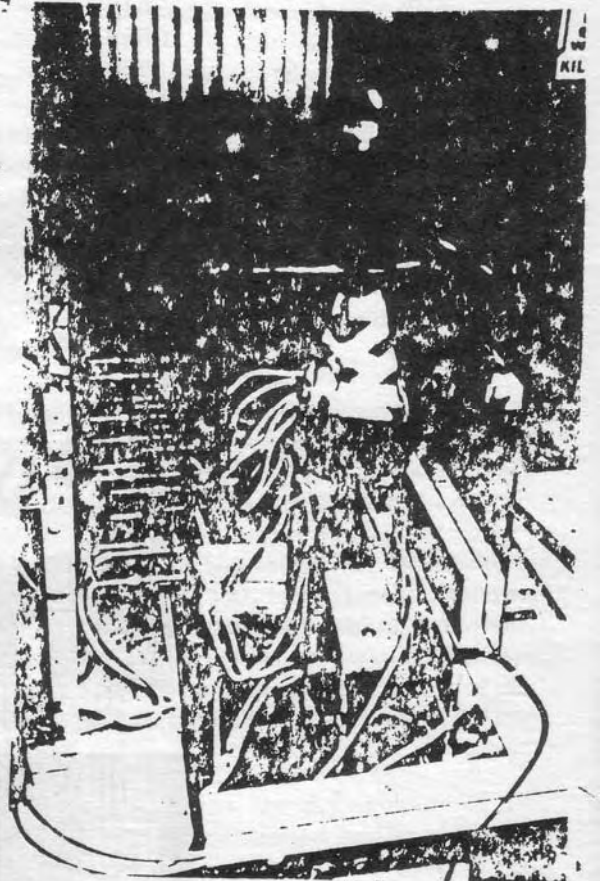


Figure 5. Dam.

III. ДЖОН СЕРЛ (Великобритания) (1931-)

По мере того, как «реальный мир» прикладной физики медленно раскрывается перед нами в ближайшие годы, имя Джона Серла обязательно займет подобающее ему место среди поистине великих людей науки! Джон Серл сыграл важную роль в понимании и применении исследований антигравитации и реальных полетов.

Имя Серла станет известно для антигравитационных полетов так же, как Роберт Годдард стал основоположником ракетно-космических полетов, и они шли аналогичными путями к реализации своих технологий. Хотя имя Джона Серла известно лишь относительно небольшому числу ученых и инженеров, его ныне известные «левитационные диски» являются выдающимся примером активности тахионного поля в его предельной полезности из-за чрезвычайно высоких периферийных скоростей диска.

Всего за период с 1940 по 1961 год был построен, испытан и испытан сорок один левитирующий диск различных типов и размеров, что в то время было непубличным событием. Следует отметить, что Серл, будучи передовым исследователем в области электротехники в Англии, первоначально начал строить усовершенствованный электрический генератор в форме горизонтального диска. Поскольку концепция машины планировалась и разрабатывалась, Серл понятия не имел, к чему в конечном итоге приведет его работа.

Его концепция дискового генератора была основана на убеждении, что сегментированный металлический диск вызовет вращение свободных электронов на поверхности железа под действием центробежной силы и, таким образом, может быть каким-то образом собран на периферии диска. Он пришел к выводу, что обычные электромагниты можно равномерно разместить по периферии диска, чтобы преобразовать собирающие свободные электроны в полезную ЭДС. поток ЭДС.

Во время тестирования первого диска электрическая мощность вырабатывалась, как и ожидалось, но на очень высоком уровне мощности. По мере продолжения испытания были отмечены как статическая электрическая активность, так и запах озона, поскольку диск приводился в движение на более высоких скоростях входным двигателем. Когда скорость диска была увеличена, испытательная группа была поражена, увидев, как диск поднялся над испытательным стендом и достиг примерно пятидесяти футов над ними!

В этот момент диск, очевидно, был отсоединен от своего ведомого двигателя, так что он работал в режиме самодвижения и, как мы теперь поняли, - поддерживался энергией тахионного поля. Во время парения на этом уровне некоторое время вокруг периферии диска было замечено светящееся гало, и, наконец, диск быстро ускорился и вертикально исчез из поля зрения. Все последующие полеты левитационного диска следовали той же схеме последовательности; статическое электричество и активность озона, подъем диска примерно до пятидесяти футов, с эффектом светящегося ореола и, наконец, окончательное исчезновение в космосе.

Вероятно, что психологическое воздействие на многочисленных свидетелей этих испытательных полетов должно было быть самым глубоким, поскольку большинство из них не осмеливались озвучивать то, что они видели собственными глазами, из страха быть осмеянными. В то время как это отношение может быть принято для наблюдателей-дилетантов, любых наблюдателей, которые были подготовленными учеными, можно назвать только «трусливыми мошенниками», поскольку они не верны своему «провозглашенному» призванию. Поскольку тема летающих тарелок стала «табу», никаких официальных пресс-релизов о работе Серла не поступало, но британское правительство, несомненно, зафиксировало его деятельность и, вероятно, ведет научно-исследовательский проект, активно основанный на этой новаторской антигравитационной работе. Были сообщения об активном проекте «левитационного диска» в Канаде, но это не может быть подтверждено из-за мер безопасности.



Работа с левитирующим диском Джона Серла была дополнительно исследована и расширена профессором Шиничи Сейке из японской лаборатории «G», у которого есть фотографический опыт.

полет и заземление, как это представлено в его книге:


- «Принципы ультраотносительности», Г. Рез.



ДЖОН Р. Р. СЕРЛ

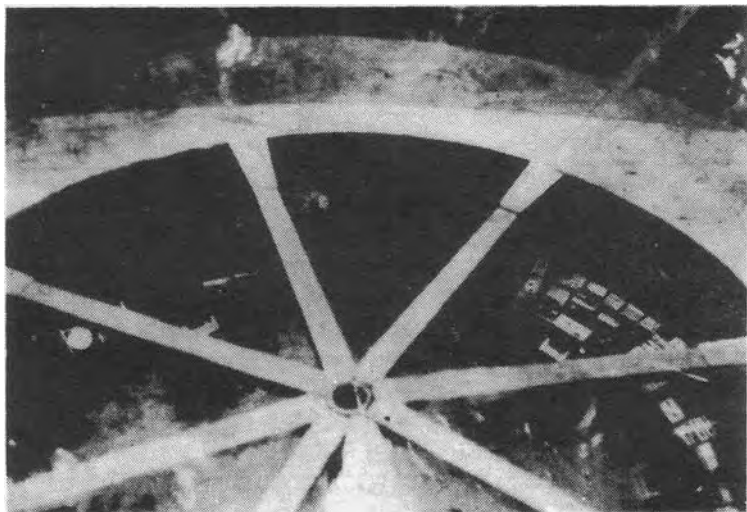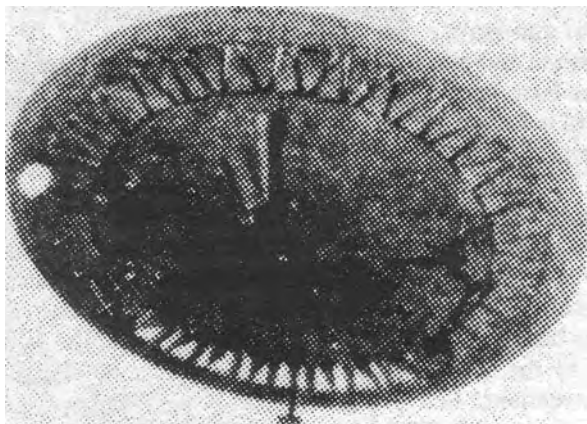

Экспериментальная установка британского изобретателя Джона Серла

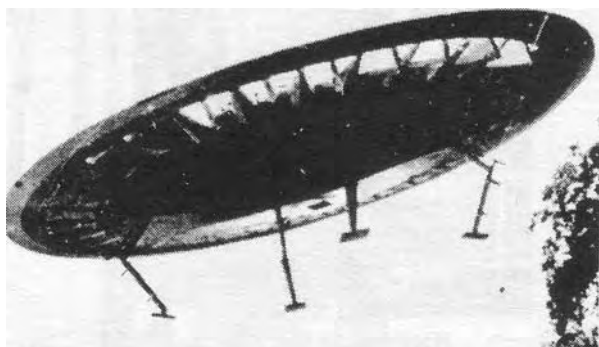

а) Отис Т. Карр (OTC Enterprises, Inc., 1945–1959 гг., патент США № 2 912 244 — развлекательное устройство).


Работа над проектом летательного аппарата Отиса Т. Карра имеет заметное сходство с искусством левитирующего диска Джона Серла, и несомненно, что обе эти системы летательного аппарата функционируют одинаково физически!

Г-н Карр завершил свои теоретические и прикладные исследования в 1947 году и попытался заинтересовать правительственные учреждения и университеты своим открытием, но безуспешно, поскольку в то время они гораздо больше интересовались расщеплением атомов.

Как и многие другие изобретатели до него, г-н Карр и его группа решили направить свои технологические усилия в области образования и игрушек, где, по его мнению, будет достигнуто более широкое распространение его открытий. Доказательства этого решения в отношении его проектной работы можно увидеть в его патенте США № 2 912 244 «Развлекательное устройство», который фактически представляет собой почти полное раскрытие его антигравитационного летательного аппарата.

Не может быть никаких сомнений в том, что его патент на самом деле был «симуляцией» его летательного аппарата A/G, поскольку все рабочие компоненты его искусства находились в их истинном относительном пространственном отношении внутри транспортного средства! Такие ключевые компоненты, как № 86, «симулированные» электромагниты, и № 90 — множество пластин — (сегментированные пластины Серла) находятся в своих истинных рабочих отношениях, что не оставляет сомнений в том, что это был базовый прототип/план его A/G летательный аппарат!


Г-н Карр заявил, что его летательный аппарат работает по следующему принципу: «Любой аппарат, ускоренный относительно оси своей притягивающей инерционной массы, немедленно приводится в действие энергией свободного пространства и действует как независимая сила». «Мы показали, что заряженное тело, ускоренное до оси вращения относительно притягивающей инерционной массы, указывает полярность в заданном направлении».

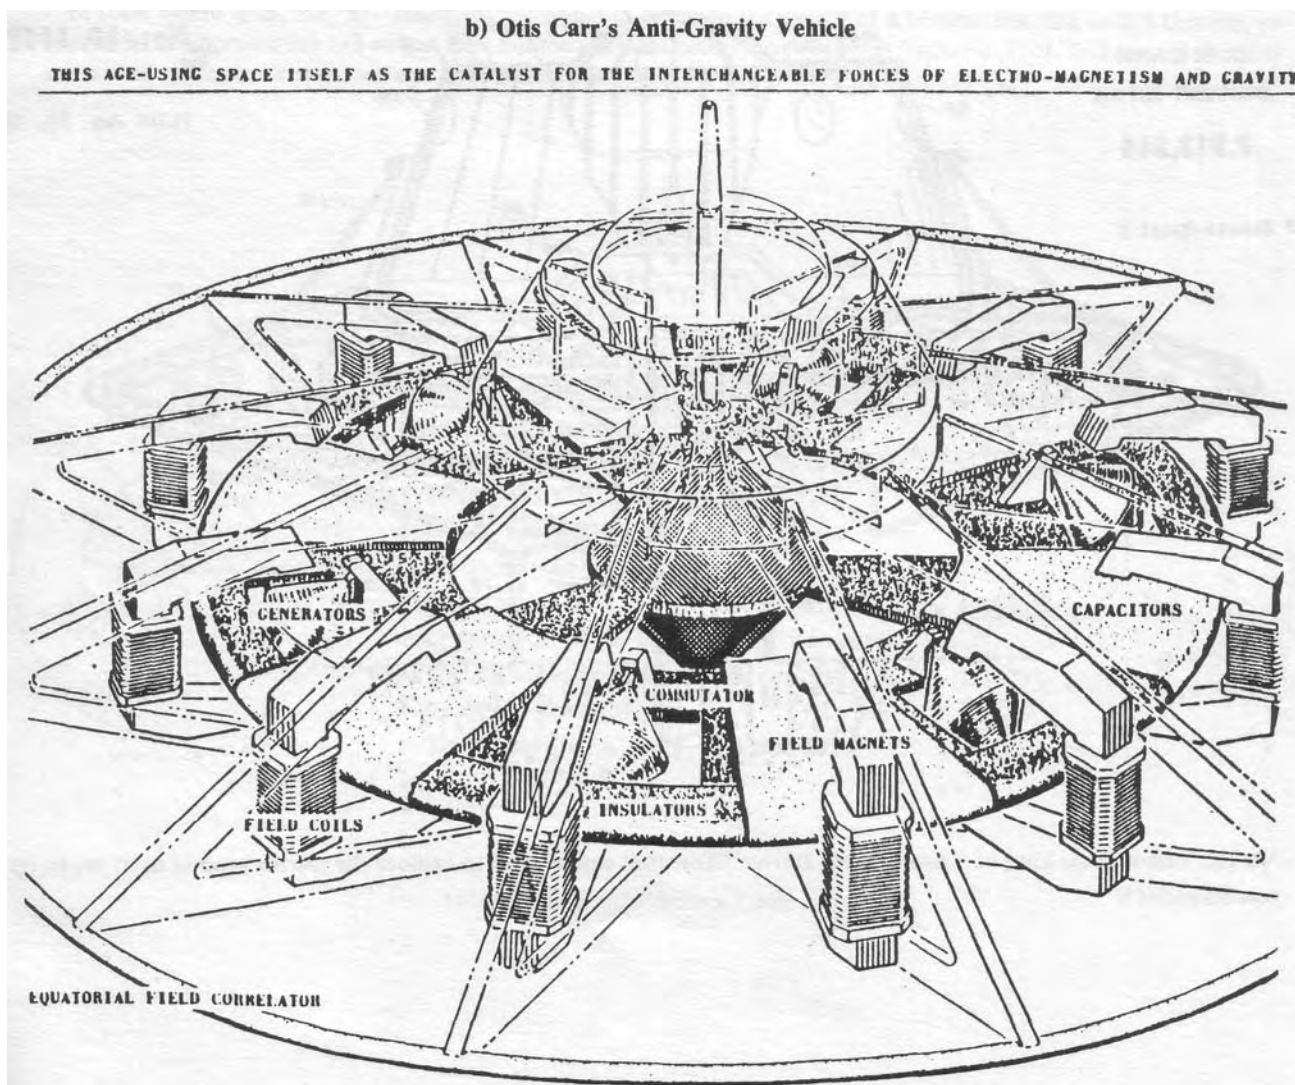

Хотя эти утверждения Карра могут быть в целом подтверждены, они не объясняют фактический электромагнитный обмен и экстремальную поляризацию, которая возникает между сегментированным железным диском и периферийными электромагнитами, что приводит к подавлению поля «G» и антигравитационному полету, что технология Джона Серла показал.

Одним из наиболее интересных и ключевых компонентов были его так называемые «аккумуляторы энергии Альтрона», которые представляли собой вращающиеся металлические конденсаторы необычной геометрической формы, имеющие квадратную форму в одной плоскости и круглую форму в повернутой на 90 градусов плоскости. Следует отметить, что эти Карр - «Ультрон» заменяют сегментированные стальные пластины Серла в качестве высокоскоростного вращающегося индуктивного компонента. Представляется, что использование планетарного вращающегося емкостного компонента с его способностью накапливать значительный заряд имеет значительные преимущества. при высоких окружных скоростях. В устройствах Серла и Карра накопленный заряд от вращающегося элемента разряжается на электромагниты на периферии диска. Плоская область на Карре

Хотя добавление уникального компонента Carr-«Ultron» является очевидным улучшением по сравнению с базовой технологией полета Searl A / G, эти два искусства, как правило, укрепляют доверие друг к другу, если сравнивать сходство в конструкциях. Что касается блоков и систем со свободной энергией, похоже, что технология Карра с добавлением емкости «Ультрон» дает преимущество, поскольку эта функция емкости значительно улучшает «сверхединичную» мощность этих устройств!!

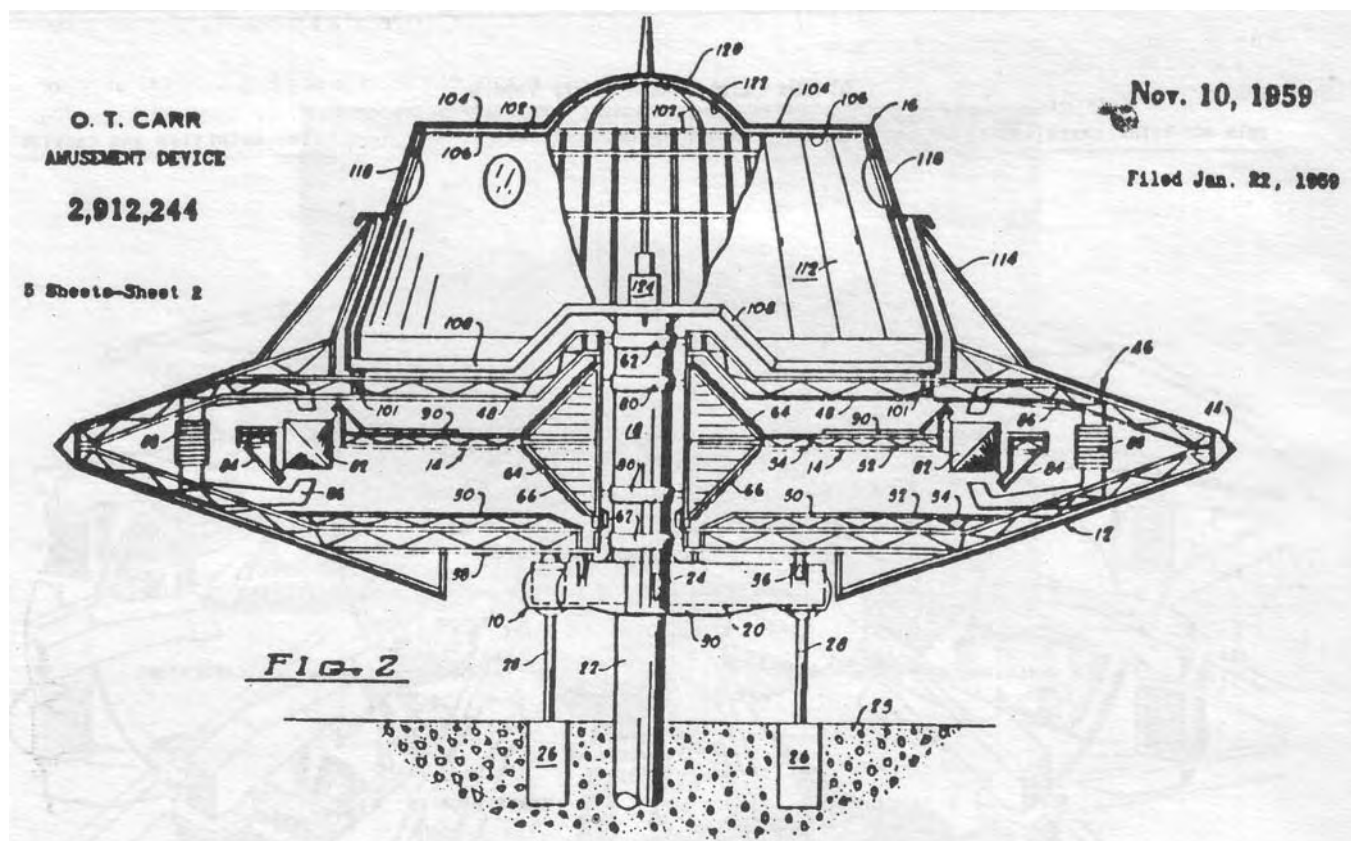

ПРИМЕЧАНИЕ: Это своего рода «Развлекательное устройство», которое можно использовать для исследования окружающего мира!!!
Просыпайся, физик

III. ПРОЕКТЫ ДЖОНА СЕРЛА

б) JAPAN "G" LABS - Проф. Шиничи Сейке

Работа профессора Сейке опирается как на статические, так и на динамические системы преобразования энергии, как можно отметить из его книги: «Принципы ультраотносительности» — 1982 г., опубликованной Лабораторией гравитационных исследований в городе Увадзима, Эхимэ (798 г.), Японии. Профессор Сейке является директором лаборатории "G" и сыграл важную роль в записи и публикации работы Джона Серла и его левитирующего диска, технологии антигравитации.


Лаборатории "G" расширили теорию и работу левитационных дисков, и его книга (выше) содержит несколько фотографий левитационных дисков Серла в полете и на земле, а также фотографии тестовой установки. Эти фотографии левитационных дисков ранее не экспонировались и служат визуальным доказательством законности антигравитационного полета.

Технология левитационных дисков Джона Серла, относящаяся к системам свободной энергии, рассматривается в другом месте этого Руководства (под Джоном Серлом) и представляет интерес как потенциальный генератор свободной энергии. Вклад доктора Сейке в свободную энергию заключается в форме его «транзисторного генератора G-мощности» или «бесконечного усилителя», который основан на способности специальной замкнутой цепи с тройным транзистором поглощать энергию деформации «G», или тахионное поле. Известно, что транзисторы p-типа (полупроводники) несут дырки (море Дирака) - незанятое состояние электронов, которые могут поглощать "G" деформационную (тахионную) энергию.

Замкнутая кольцевая схема "транзисторного генератора G-Power" состоит из трех одинаковых, равноудаленных транзисторов, плюс три конденсатора из блока. Входной сигнал усиливается в первом каскаде и последовательно усиливается во втором и третьем каскадах. Поскольку усиление можно продолжать, название "бесконечный усилитель" стало уместным.

Большое значение для поля свободной энергии имеет образовательная модель бутылки Кляйна профессора Сейке, которая была построена для демонстрации существования тахионов.

В некоторых недавних тестах лабораториям «G» удалось уменьшить вес тестового кольца Мебиуса до 2/3 силы тяжести или, по существу, примерно на 1/3 потери веса, но параметры испытаний не разглашаются. Профессор Сейке утверждает, что благодаря этим тестам мы теперь можем полагать, что тахионы присутствуют во всем пространстве «G».

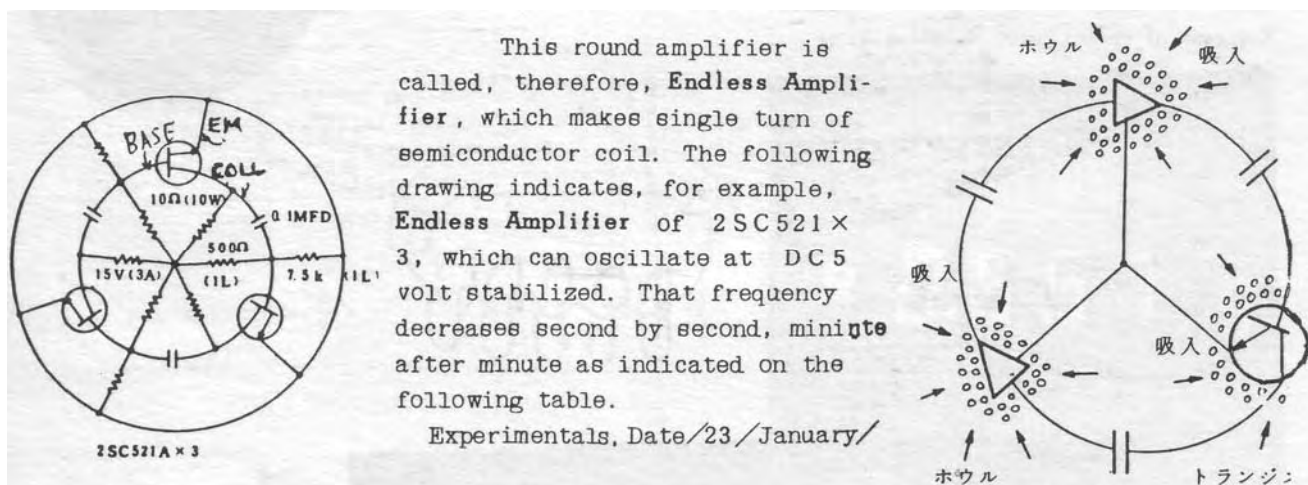

а) Подразделения профессора Синити Сейке

Loss of Weight, Energy Density of "G" Field
Stress energy of gravitation of

of the zeroth hyper surface $W = \frac{g}{8k}$ is contained in unit volume
(Ordinary Physical Space) in Riemannian space, near a planet
It particularly reduces to

-5.4×10^{-10} ergs/cm
upon the surface of the Earth since

$g = 980$ cm/scc
which is about identical with stress one $(-E)$ of electric field of:
 $8k$

$E = 8.8 \times 10^8$ V/cm,
and is about ten thousand times ordinary stress energy of magnetization.

This G stress is ubiquitous, and is more general than that of Nuclear Fusion.


MOEBIUS WOUND

We shall firstly translate Moebius Band into electric device. The following picture shows Moebius wound. We shall secondly make a torus of Moebius wound, which forms a Klein Bottle, next picture.



Loss of G

We shall feed electric current to Moebius Coil as in the following Fig. Then, Klein Bottle (torus coil) loses weight as on the following table. Experimental specifications are as

Reversal of vector upon Moebius Ring

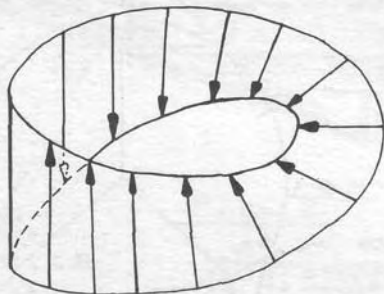

Torus of Moebius Wound



Ampere (DC)	Grams
2	- 0.059
3	- 0.123
4	- 0.169
5	- 0.213
6	- 0.291

follows / torus coil / 17 turns of Moebius wound // own weight of the coil / about 30 gr // power supply / regulated (NPS 151D / Dendy) // Balancer / Ex 200N (200gr Max and resolution of 0.001 gr) (digital).

If we feed about 620 ampere by superconduction, loss of g exceeds the own weight, levitating.

Return of History

As tachyon is super signal, it catches past signal. Then, time reverses. The system returns a history (falling path by g), being repelled by g and attaining loss of g.

That is to say, we find that tachyon upon the first hyper seerface goes out onto the zeroth (physical space).

For example, the following photo shows -0.657 gr of loss. The greater the current, the more the loss.

It attains -2.18 gr as the next photo shows when we feed 60A DC to a Moebius coil of 3 turns.

Falling mass attains /

$$s = -\frac{g}{2}(2)^2 = -1.960 \text{ cm}$$

at /

$$t = 2 \text{ second,}$$

while does

$$s = -1.960 + \frac{g}{2} \times 1^2 = -1.470 \text{ cm at } t = 3$$

after time reversal of /

$$t = 2 \text{ second.}$$

Tachyon of 2c attains

$$\ell = 20 \text{ c}$$

at /

$$t = 10 \text{ second}$$

while signal does



$$\ell = 10 \text{ c.}$$

That tachyon catches a signal of /


$$t = -10 \text{ second,}$$

resulting in time reversal of this system.

Mass is repelled by g, resulting in loss of weight.

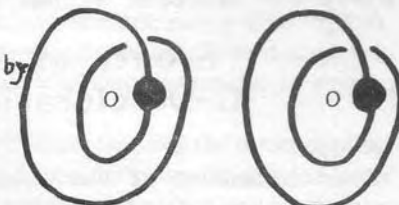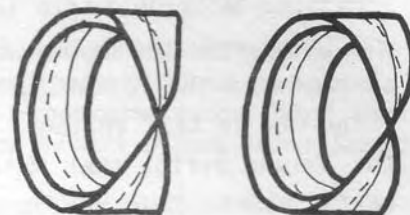

cut at O and combined

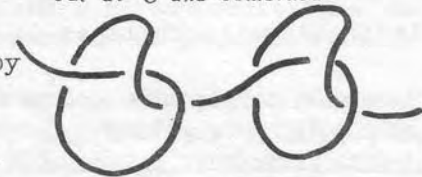


Moebius Wound



Japan's "G" Laboratory - Prof. Shinichi Seike:

Cutting Moebius Strip into 3, we label 1, 2 and 3. The 1 continues onto the 3, the 2 onto itself and the 3 onto the 1. As shown in the following figure, we have 2 strips.

The one is half another. Wave with the velocity of c is on the longer strip, that with the velocity of $2c$ cannot but be on the short. This reason is why tachyon flows in Moebius Strip (or Moebius wound coil).

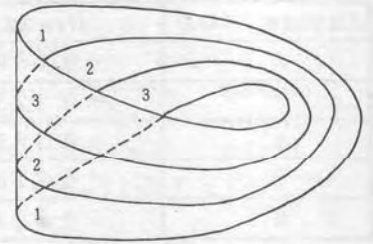

Growth of State Momentum under G-Deceleration

Four momentum of the atoms of Barium Strontium Titanate or Ferroplana (or Ferrite) grows under circularly polarized electromagnetic field of (4-8), in recourse to (5-4) such that



$$\frac{mca \left[2d^2 \cos d\tau + (a^2 - d^2) \cosh a\tau \right]}{(a^2 + b^2 + d^2) \cosh a\tau - b^2 \cos d\tau} = \frac{mca \left[(a^2 - d^2) + 2d^2 \cos d\tau \operatorname{sech} a\tau \right]}{(a^2 + b^2 + d^2) - b^2 \cos d\tau \operatorname{sech} a\tau}$$


$$\rightarrow \frac{a^2 - d^2}{a^2 + b^2 + d^2} \times mg (\tau \rightarrow \infty), \quad \frac{dp^3}{dt} = \frac{mc \frac{dp^3}{d\tau}}{mc \frac{dt}{d\tau}} = \frac{mc \frac{dp^3}{d\tau}}{Q(\tau)}$$

which is invariant under positive value of $Q(0)$. We take $Q(0)$ to be positive since negative $Q(0)$ furnishes negative growth of total energy and, therefore, provokes pair annihilation with ambient atmosphere and it becomes dangerous. The frequency condition is prescribed by

$$\alpha H_0 + \Omega < 0, \quad (8-27)$$

in which α, H_0 and Ω are coupling constant, vertical magnetic field (static) and rotation frequency of electric field (of Nuclear Electric Resonance), respectively. They are stated of in the fifth chapter. Resultant state four momentum of Barium Strontium Titanate and Ferroplana (or Ferrite) can be described by (5-1), in which the growth of the third component of resultant state four momentum is determined by

$$\frac{dP^3}{dt} \rightarrow \frac{a^2 - d^2}{a^2 + b^2 + d^2} \cdot \mu g (\tau \rightarrow \infty)$$

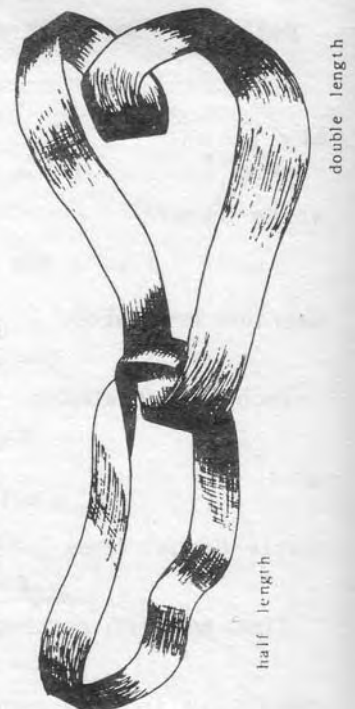

We cut Moebius Band into 3.

IV. ВИКТОР ШАУБЕРГЕР (Австрия) (1885-1958)

Научная работа Виктора Шаубергера должна причислить его к числу величайших естествоиспытателей всех времен благодаря его монументальным усилиям по пониманию и применению воды, ее качества и концепции «движения по течению природы»!

Его работа варьировалась от улучшения качества воды в сельском хозяйстве, гидротурбин и первичных двигателей до генераторов электроэнергии и антигравитационных летательных аппаратов, и тем не менее он никогда не упоминается в традиционных книгах по физике, что является важным комментарием к состоянию нашей «настолько -так называемое передовое технологическое общество сегодня! Наша «передовая» технология находится на уровне маленьких детей, играющих в ящиках с песком, и работы Теслы, Морей, Серла, Шаубергера и Ньюмана доказали, что это правда!!

Хотя работа Виктора Шаубергера охватывала широкий круг вопросов, в этом разделе будет описан только его вклад в область альтернативной энергии. Энергетическая работа Шаубергера была сосредоточена на его теории использования «имплозии», а не обычного «взрыва» в наших первичных двигателях, и значения концентрического и эксцентрического потока энергии, «спирального» в связи с дипольностью. Он категорически не согласился с нашей нынешней технологией взрыва/сгорания и продемонстрировал, что имплозия и концентрическое спиральное течение были тем способом, которым природа эффективно передает энергию, и смог доказать, что это так!


Большое значение имеет его разработка удивительного «генератора имплозии», в котором использовалось прямое применение его концентрического спиралевидного потока воды, который достигал «отрицательного трения» и, таким образом, самодвижения в нижней части его гиперболической конфигурации трубы, которая была ключевой частью генератора. Другой способ рассмотрения «отрицательного трения» в нижней зоне НКТ состоит в том, что достигается точка, в которой вода в этой зоне начинает «притягивать» объем воды в верхней зоне НКТ спиральной НКТ, так что ее легко увидеть, как самодвижение возможно при этом условии.

Тип гиперболической спирали проявляется в природе благодаря почестям антилопы Куды, которая представляет эту особую спиральную конфигурацию с равномерно уменьшающейся площадью поперечного сечения, которая имеет тенденцию к равномерному увеличению скорости потока воды внутри спиральной трубы. Основная проблема, связанная с внедрением методов генератора имплозии Шаубергера, заключалась в трудности точного воспроизведения этой гиперболической спиральной траектории с ее сложными составными кривыми и уменьшающейся площадью поперечного сечения, как показано на рисунке. За границей было предпринято несколько попыток успешно воспроизвести оригинальный имплозионный генератор Шаубергера, но на сегодняшний день нет отчетов о действующих устройствах или данных об испытаниях.

Практичный генератор имплозии может состоять из двух противоположных наборов гиперболических спиральных трубок на горизонтальной оси, прикрепленных к центральному вертикальному полуму привоному валу. Входной конец спиральных трубок опускается в резервуар для воды внутри герметичного резервуара для воды, как показано на рисунке. Двигатель приводит в движение вертикальный вал через блок односторонней муфты, так что разъединение происходит, когда сборка ротор/труба достигает критической скорости, при которой происходит самодвижение, и, таким образом, такая самоходная установка может приводить в движение груз. .

Изобретение Шаубергером «всасывающей спирали» и «всасывающей турбины» основано на том же принципе, что и закручивание рек, вызванное движением и вращением земли. В реке образуются вакуумы, создающие отрицательное давление, поэтому налицо всасывающие карманы. Шаубергер утверждал, что центростремительное, гиперболическое спиральное движение является симптомом падения температуры, сжатия и концентрации. Центробежное движение, с другой стороны, является синонимом повышения температуры, тепла, расширения и взрыва.

Игнорируя новаторскую науку Виктора Шаубергера, современная наука истеблишмента ведет себя так, как будто коллективная научная глупость

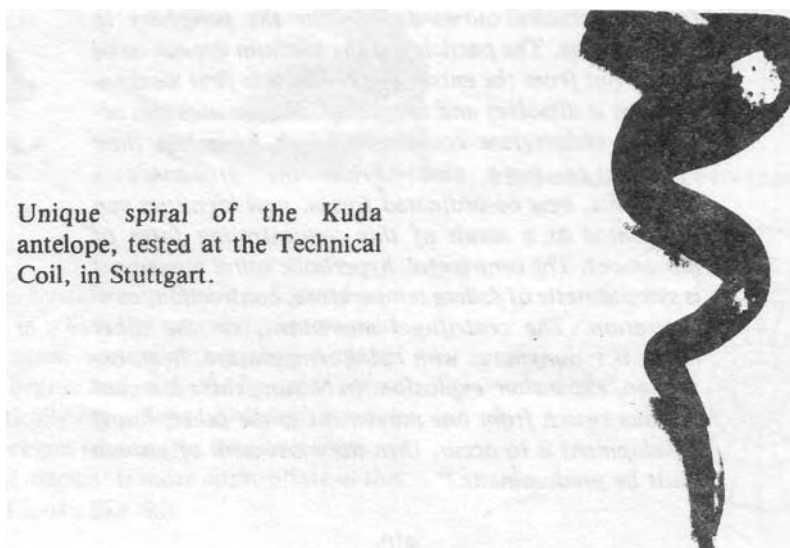

КЕМ БЫЛ ВИКТОР ШАУБЕРГЕР?

Они назвали меня ненормальным. Есть надежда, что они правы. Не более и не менее важно, чтобы еще один дурак бродил по земле. Но если я прав, а наука ошибается - то да помилует Господь Бог человечество.

В



Разрушительная и растворяющая форма движения центробежна в Природе — она заставляет движущуюся среду двигаться от центра наружу к периферии по прямым линиям. Частицы среды как бы вытесняются из полости. Среда сначала ослабевает, затем растворяется и распадается. Природа использует это действие для разрушения комплексов, утративших свою живость или умерших. Из разбитых фрагментов в результате этой концентрирующей формы движения могут быть созданы новые согласованные формы, новые идентичности. Центростремительное, гиперболическое спиральное движение симптоматично понижению температуры, сокращению, концентрации. Центробежное движение, с другой стороны, является синонимом повышения температуры, тепла, растяжения, расширения, взрыва. В Природе происходит непрерывный переход от одного движения к другому;

IV. ВИКТОР ШАУБЕРГЕР ПРОЕКТЫ

а) Институт экологических технологий (IET), Стокгольм, Швеция (Box 9, S-942000 Elvsbyn, Швеция), Институт экологических технологий (DIFOT), Копенгаген, Дания (Ellebuen 21, DK-2950 Vedbek, Дания).

Две скандинавские страны, Швеция и Дания, сформировали группы разработчиков, которые заинтересованы в новаторской работе Виктора Шаубергера и перспективах повторного внедрения его выгодной экологической технологии.

К концу 1950-х годов была сформирована шведская научная группа для проведения работ по улучшению состояния окружающей среды, которая претерпела ряд изменений и превратилась в Институт экологических технологий, созданный в 1979 году. на прошлое, историческую работу Виктора Шаубергера из-за ощутимой ценности его серии экологических проектов. Шаубергер постоянно утверждал, что все наши технологии должны «плыть по течению природы», а не пытаться форсировать действия, противоречащие естественным движениям.

Из-за растущих проблем загрязнения воды во всех промышленно развитых странах большая часть текущих усилий направлена на различные возможные решения этой проблемы, основанные на открытиях Виктора Шаубергера. Что касается очистки загрязненных рек, Виктор Шаубергер утверждал, что путем простого добавления канавок особой формы, тщательно помещенных в русло реки, полезный спиралевидный поток позволит рекам естественным образом очиститься. Хотя истеблишмент обычно отвергал его попытки внедрить этот метод, к счастью, его работа сегодня продолжается этими дальновидными европейскими экологическими группами.

Разработка водоочистного устройства, упомянутого в материалах Первого международного симпозиума по нетрадиционным энергетическим технологиям, состоявшегося в Торонто, 1981 г., стр. 91 и показанного на ранней стадии разработки, была успешно завершена в Датском институте энергетики. Экологические методы. Он должен быть запущен в производство весной 1987 г. и будет стоить ок. 100 долларов США. Особенно удивительные результаты дали испытания с выращиванием семян в очищенной, очищенной и оживленной воде. Первоначально устройство было передано исследовательской группе в окончательном виде от медиума, утверждающего, что ее вдохновили НЛО-разумы!

б) Биотехническая академия - Вальтер Шаубергер (Сын Виктора) Австрия

Биотехническая академия была основана под руководством Вальтера Шаубергера с целью развития новаторской работы Виктора Шаубергера как в теоретической, так и в прикладной области технологии.


Научная группа под руководством Вальтера Шаубергера работает над сопоставлением аппаратных моделей окружающей среды с соответствующими атрибутами и движениями природы. Они пытаются проверить каждое из экологических открытий и моделей Виктора Шаубергера, чтобы доказать, что наше нынешнее технологическое направление в основе своей ошибочно!

в) Energy Unlimited Альбукерке, Нью-Мексико

Уолтер П. Баумгартнер, директор Energy Unlimited, является сторонником технологии Виктора Шаубергера и сторонником как естественного вихревого движения, так и методов имплозии. Energy Unlimited в настоящее время участвует в разработке имплозивного двигателя, чтобы показать естественный принцип вихревого движения как ключ к движению, движению и мощности.

В настоящее время исследовательская группа ЕС занимается проектированием, разработкой и тестированием.


В случае Implosion Motor нет ни теплового, ни звукового барьера, потому что при минимальном трении,

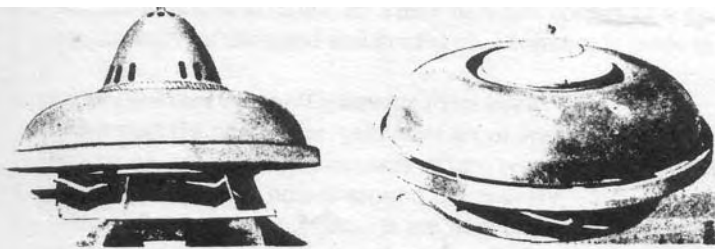

Schauberger's models of 'flying saucers'.

A hyperbolic spiral with constantly changing curvature.

A hyperbolic spiral is non-Euclidian in that it is formed of a continuous changing curve, in which the curvature becomes increasingly acute. It is an 'open' system rather than a closed system like a circle, which begins and ends at the same point, and which is therefore identically repetitious. Although existing technical terminology is at present inadequate, I believe the term 'hyperbolic centripetal spiral motion' is more appropriate in this context. A hyperbolic spiral looks like this:



Death Technology or Biotechnology?

How is this relevant to our present technology? Schauberger states as a central theme of his teaching that the whole of our modern technology is built upon the idea of breaking down, through the medium of heat, combustion, explosion, expansion. It occurred to Schauberger that the poor results found in modern technology come from Nature's resistance to man's single-minded pursuit of destruction and decomposition. The overheating problem, air resistance, temperature and sound barriers, are evidence that man is on the wrong path.




Viktor Schauberger with a model of his domestic power station (1955)

!!What goes around,-comes around again!!!



University of LUND, Sweden, A very large energy converter by inventor Arno Werner. Operational details are unknown at this time.

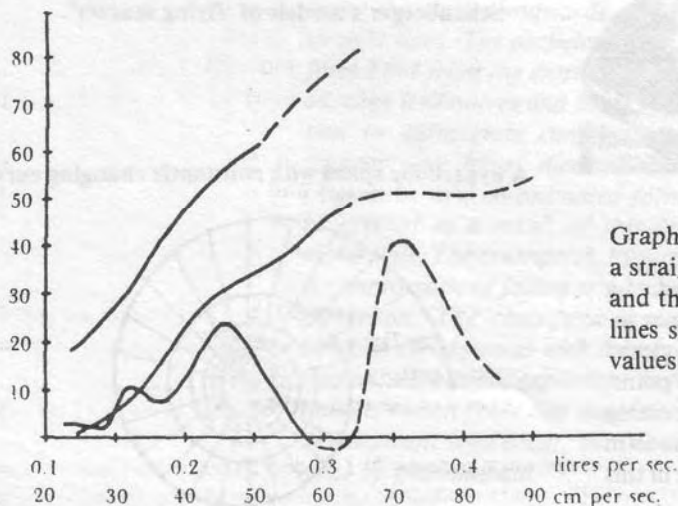

Graph of the tests in Stuttgart. The upper curve shows friction in a straight glass pipe; the middle curve, in a straight copper pipe; and the bottom curve, the spiral-wound copper pipe. The solid lines show measured value, and the broken lines the estimated values.

В. ДЖОЗЕФ НЬЮМАН

Недавнюю научную работу Джозефа Ньюмана следует отнести к категории «Первопроходец», поскольку он внес не один, а ряд существенных новых вкладов в передовые электрические технологии. Хотя в настоящее время его «мотор-вещь» получил широкую огласку в начале 1983 года и позже, различные теории и концепции были разработаны за последние пятнадцать лет до этих недавних разоблачений.

Хотя в описаниях в прессе его устройство упоминается как «двигатель», наиболее желательным вариантом его оборудования является низкоскоростной двигатель-генератор, как раскрыто в его южноафриканском патенте. В этой желательной версии его двигателя/генератора первой отмеченной ключевой особенностью является большая длина катушки возбуждения и количество используемых витков. Как заявил Ньюман: «В науке обычно не признается, что обычные медные проводники создают полезное магнитное поле и что сила этого магнитного поля внутри катушки возбуждения прямо пропорциональна длине/количеству витков в этих катушках возбуждения».

Вторым важным вкладом в электротехнику является открытие Ньюманом того, что мы должны рассматривать другие типы металлических проводников по их уровням напряженности магнитного поля, а не только по их уровням проводимости, в отношении их использования в двигателях и генераторах. Этот «эффект Ньюмана» уже привел к открытию медных проводников с покрытием, таких как шинный провод из луженой меди, которые создают напряженность магнитного поля в три раза выше, чем обычные медные проводники.

Еще одна важная особенность его конструкции двигателя / генератора «поиска пути» - это введение полностью магнитного ротора в качестве компонента ротора, который обеспечивает очень высокий уровень обмена магнитным полем с катушкой возбуждения без какого-либо сопротивления железа, как в обычных электродвигателях. генераторы. Существенное значение для генераторной части его технологии имеет применение второй идентичной или почти идентичной катушки возбуждения, которая индуктивно связана с первой катушкой возбуждения секции двигателя. Становится очевидным, что эта вторая катушка возбуждения, расположенная в непосредственной близости параллельно, значительно выигрывает от того, что она индуктивно связана с первой катушкой возбуждения двигателя посредством «эффекта Ньюмана» или повышенного уровня магнитного поля, передаваемого от катушки возбуждения к катушке возбуждения.

Очевидно, что такая хитрая комбинация полезных электрических функций может легко дать выходной сигнал «сверхединичного», что в настоящее время Патентное ведомство США не признает возможным. Самое худшее в нынешней ситуации с Патентным ведомством заключается в том, что они предпочли «заблокировать» патентную заявку Ньюмана, а не рассматривать ее с точки зрения ее научных достоинств, которые представлены в многочисленных формах.

Как будто его двигателя/генератора, работающего по принципу Фарадея, недостаточно, Джозеф Ньюман ввел два «твердотельных» устройства, или единицы, основанные на втором уравнении Максвелла, которые заслуживают внимания сами по себе. Первый из этих блоков известен как блок газового варианта, который состоит из ряда постоянных магнитов, которые реагируют с газом в среде герметичной камеры. Газ во внутренней герметичной камере реагирует с постоянными магнитами, создавая ЭДС. Поскольку газ содержит чрезвычайно большое количество частиц, которые находятся в непрерывном беспорядочном движении, и они подвергаются воздействию магнитного поля с различной силой во время движения, и создается ЭДС в соответствии с принципами второго уравнения Максвелла, хотя ожидаемый выход ЭДС будет довольно мал.

Второе из «твердотельных устройств» известно как Static Emobidment, которое состоит из дискретной комбинации постоянного магнита типа «лошадка» и блока согласованной катушки, которые взаимодействуют, создавая небольшую ЭДС, когда между ними достигается правильное выравнивание. Это небольшое устройство также, по-видимому, соответствует принципам второго уравнения Максвелла, хотя ожидаемый выход ЭДС будет довольно мал.

Джозеф Ньюман также внес поучительный вклад в понимание гироскопического механического действия в магнитных полях, т.е.: Эти частицы состоят из гироскопического механического действия, которое можно понять и предсказать на операционном (механическом) уровне. Делается ссылка на его книгу: «Энергетическая машина Джозефа Ньюмана».

а) Принципы двигателя/генератора Ньюмана

Хотя новый двигатель/генератор Джозефа Ньюмана в настоящее время доказал свою действенность и работоспособность, предстоит еще немало практических усилий по развитию, прежде чем практическая и рыночная машина будет доступна для частных домов по всей стране.

Поскольку все рабочие характеристики теперь в основном установлены для машины Ньюмана, остается уменьшить размер и вес отдельных компонентов, таких как магнитный ротор, катушки возбуждения, коммутатор, в то время как выход ЭДС остается близким к исходному уровню. Ряд компаний проявили интерес к производству двигателя/генератора Ньюмана, но прежде чем какая-либо из них будет выбрана, они должны быть готовы преобразовать настоящее искусство Ньюмана в практическую и производственную версию, как описано выше.

Нынешнее положение искусства Ньюмана напоминает искусство копировального аппарата Честера Карлсона до того, как была заключена сделка с Battelle Development Corp., чтобы произвести рыночный конечный продукт. После того, как Battelle успешно разработала практический сухой копировальный аппарат, была основана компания XEROX, а остальная часть истории успеха стала историей!

Есть несколько очевидных улучшений конструкции, которые могут превратить нынешнюю технологию Ньюмана в практический конечный продукт, а именно:

l) Замена нынешних керамических (Ba-Fe) постоянных магнитов новыми постоянными магнитами NIB-(неодим-железо-бор) для уменьшения размера и веса магнитного ротора при сохранении почти того же уровня магнитного поля для ротора.

- 2) Эволюция нового типа комбинированного металлического проводника, который либо легче (алюминий), либо создает гораздо более высокое значение магнитного поля, чем обычные медные проводники.
- 3) Использование ДВУХ вторичных катушек с индуктивной связью по обе стороны от основной катушки возбуждения двигателя, так что ДВА РАЗА напряженность магнитного поля преобразуется в почти ДВОЙНУЮ ЭДС для управления большей нагрузкой!! Ссылка делается на фиг. 6 Южноафриканского патента Ньюмана.

Дальнейшее тщательное изучение взаимосвязей между различными компонентами, вероятно, обнаружит некоторые другие улучшения конструкции, которые могут быть приняты, чтобы приблизить это превосходное базовое искусство двигателя/генератора к практической реализации.

b) Корпорация Electrodyne - Электромагнитные исследования и разработки для блоков FIE

Корпорация Electrodyne была организована для проведения исследований и разработок в нескольких областях дизайна, включая динамические системы Фарадея и твердотельные устройства типа Максвелла.

Один из проектов состоит в том, чтобы спроектировать и построить обычный электромагнитный блок, в целом аналогичный генератору доктора Кеньона, и объединить его с секцией эффекта Серла в качестве гибридной системы.

Из-за своей основной веры в ценность нового искусства двигателя / генератора Джозефа Ньюмана эти исследователи в настоящее время активно стремятся улучшить комбинированные металлические проводники в качестве решения потребностей Ньюмана в улучшении конструкции, как указано в пункте 2 выше.

Работа над проектом в этой области на сегодняшний день уже показала, что серийный шинный провод из луженой меди создает приблизительно в три раза более высокий уровень магнитного поля по сравнению с простым медным проводом.



ОЦЕНКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ИСПЫТАЕТ ТРИ ТИПА МИЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ

26 мая 1985 г.

- 1) Верхний виток железной (стальной) многопроволочной проволоки, четыре (4) витка приблизительной длины пятнадцать (15) футов.
- 2) Центральная катушка из медного многожильного провода - около пятидесяти (50) витков общей длиной 260 погонных футов.
- 3) Нижняя катушка из алюминия, многожильного провода, около двадцати двух (22) витков, общая длина 116 погонных футов.
- 4) Заменена верхняя катушка из сплошного луженого медного провода, калибр 24, -50 футов.


Провода этих размеров и длины были взяты из имеющегося запаса, что соответствует случайным длинам. Хотя размеры и длины проводов не одинаковы и нестандартны, результаты испытаний тем не менее полезны при проведении общих сравнений и интерполяций.

Input electrical source:
One 12 volt automotive
battery.-

Load:- One small 12 VDC
Permanent Magnet Motor

Magnetic Test Devices:-
Two Annis 5-0-5
Magnetometers
One Annis -20-0-20
Medium Range
Magnetometer

One common coil form,
One ten gallon trash
pail, plastic, as shown.

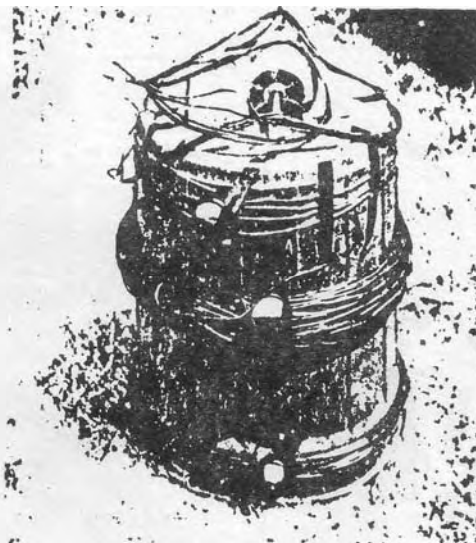

ТЕСТ

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- | | |
|---|--|
| 1) Напряженность магнитного поля медной катушки = 2-1/2 Гаусса. | |
| 2) Напряженность магнитного поля | алюминиевая катушка была: 1 Гаусс. |
| 3) Напряженность магнитного поля | ферромагнитная катушка была:- 1 Гаусс. |
| 4) Напряженность магнитного поля | оловянная/медная катушка-1-1/2 Гаусса. |


Хотя эти силы магнитного поля очень малы, как и количество витков катушки и общая длина провода, как уже отмечалось. Важным моментом, установленным этими испытаниями, является то, что номинальное значение магнитного поля прямо пропорционально длине провода, как указано.


ТЕСТ ВЫВОДЫ

Эти результаты испытаний доказывают, что утверждение Джозефа Ньюмана о том, что вокруг электрического проводника, несущего небольшую ЭДС, создается магнитное поле, верно во всех его последствиях.


ОПИСАНИЕ МАЛОГО УСТРОЙСТВА

Ниже приведен блок меньшего размера (см. фотографию 15-C2 ниже), состоящий из изолированного медного провода калибра 30 и весом приблизительно 145 фунтов. (атомов) и имеющий вращающийся магнит массой 14 фунтов. (атомы). Это портативное устройство с очень небольшим потребляемым током явно демонстрирует выход энергии, превышающий потребление энергии извне. При входном давлении 300 вольт только 1 1/2 миллиампер тока (объем гироскопических частиц) проходил в медную катушку (атомов), что составляет менее 1/2 ватта входного сигнала для выходной энергии, превышающей 10 ватт.

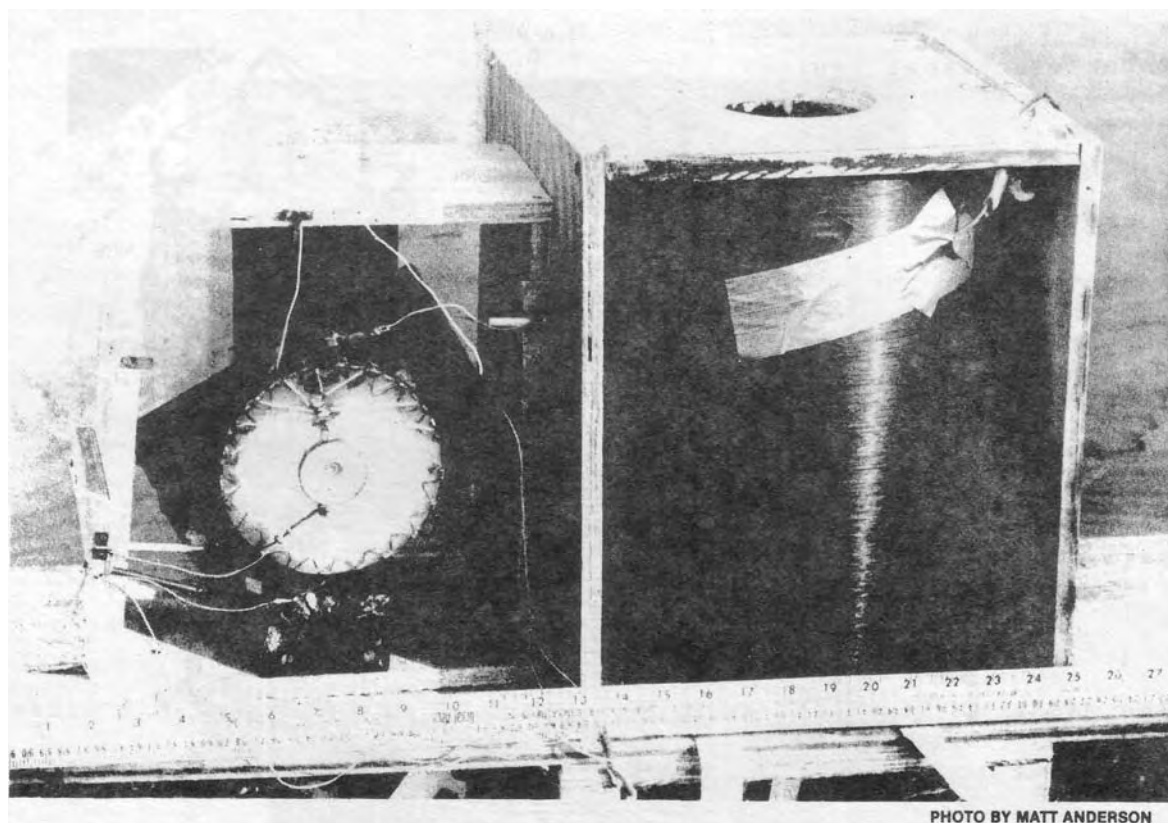

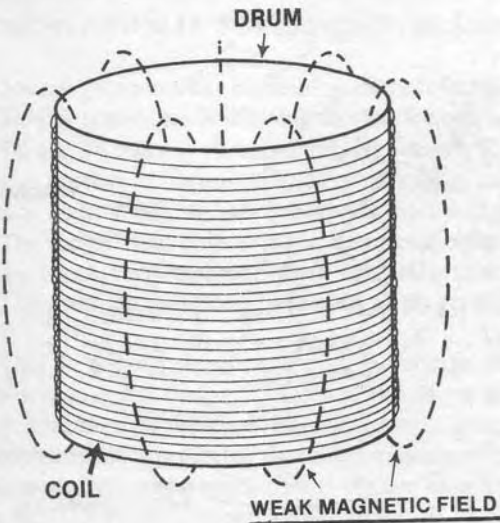

Now, conduct another test with 5-gauge copper wire which has a resistance of .3133 Ohms for 1000 feet. However, to equal the same resistance as in 15-A above, one must now use 3,348,000 feet of 5-gauge wire with a massive, total weight (of atoms composed of gyroscopic particles moving and traveling at the speed of light, *i.e.*, the mechanical essence of Einstein's Equation $E = MC^2$) of 335,469.6 lbs. or 16.77 tons. Such wire is turned into a coil with a 10-foot interior diameter and 8.32-foot height. This structure would have approximately a phenomenal 90,000 turns of 5-gauge (copper atoms). If 100 volts were now connected to coil 15-B (see drawing below), then a current flow of approximately 95MA could occur with a total power input of 9.5 watts and a resulting, phenomenally larger magnetic field of 23.7 Gauss, or 1,905 times larger for coil 15-B than for coil 15-A, and 116 Joules of energy stored in the magnetic field of Figure 15-B below. This represents a phenomenal 8 million times more energy than in the 40-gauge coil of 15-A above.

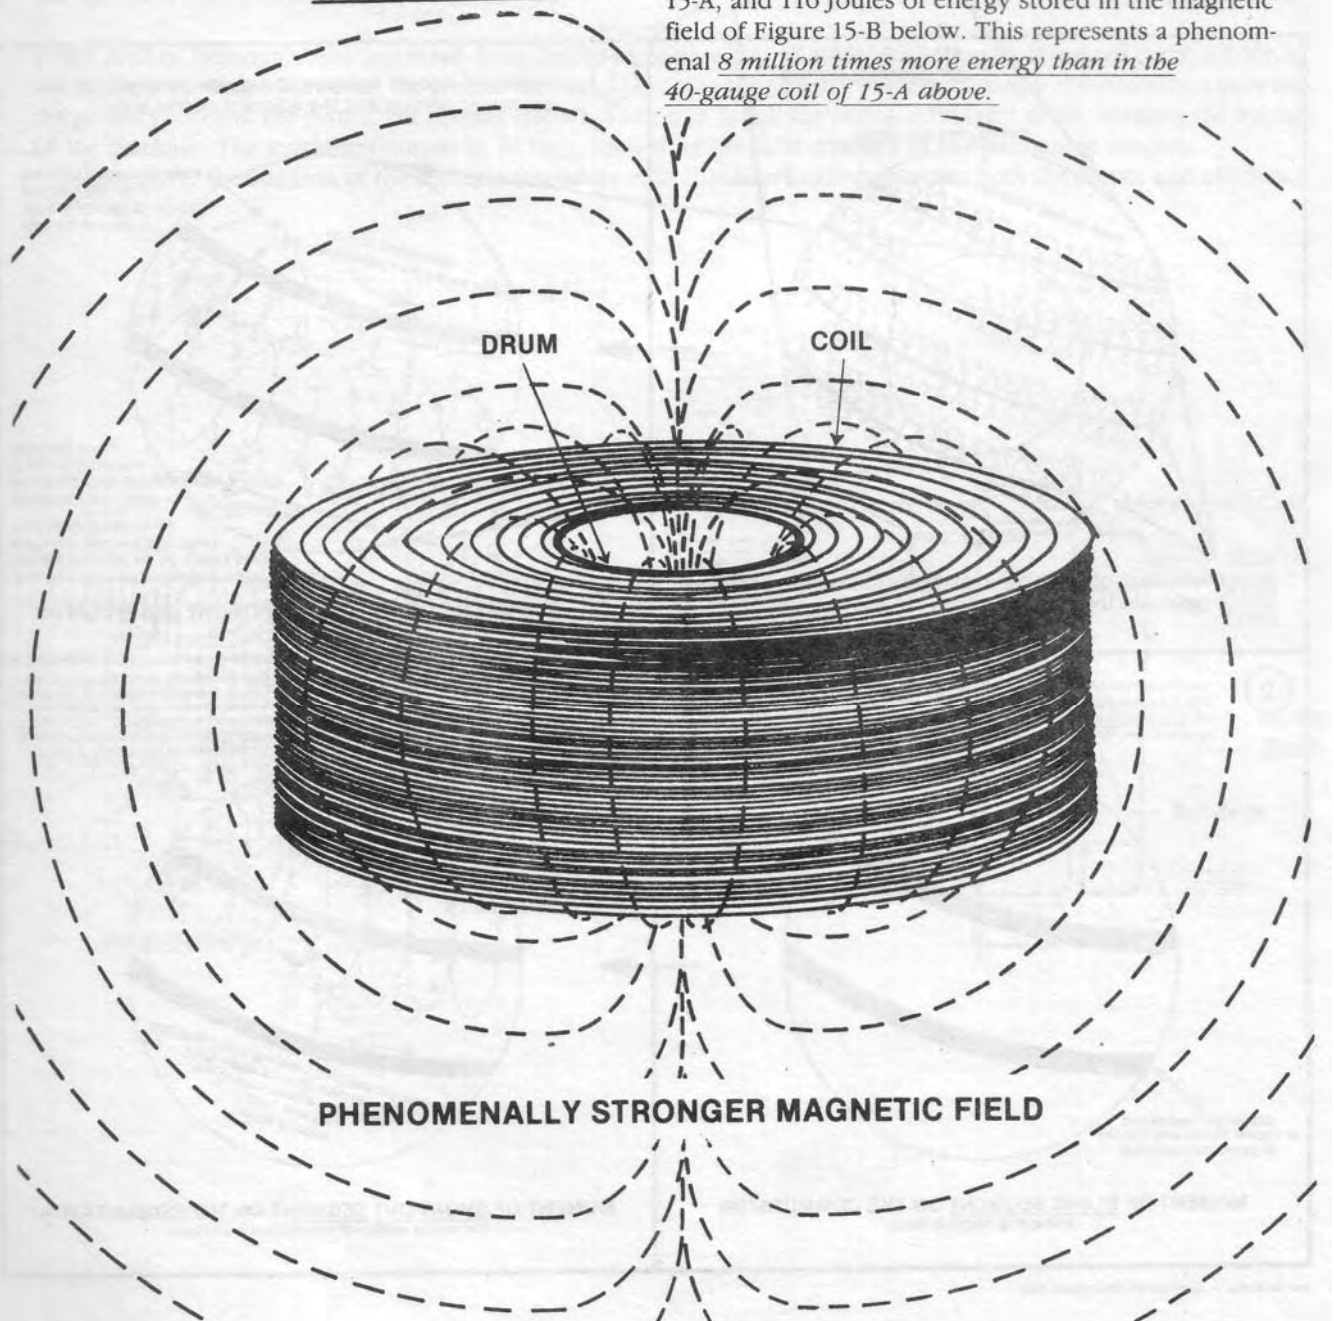

INTERACTION OF COIL STRUCTURE AND ROTATING, CYLINDRICAL, PERMANENT MAGNET

FIGURE 22-D

WIRE FROM
BATTERY TERMINAL (-)

The expansion and collapse of the coil's magnetic field can also be considered independently of the cylindrical permanent magnet. In addition, the cylindrical permanent magnet could be placed inside the coil structure. If this is done, then to avoid a "cancellation effect" the width of the opening on the coil structure should **exceed** the end width of the cylindrical permanent magnet.

WIRE TO
BATTERY TERMINAL (+)

MAGNIFIED VIEW OF COPPER WIRES

TOP
(looking down from above)

spiral-helix path of gyroscopic particles (only a few depicted) which generate the magnetic field around the coil

1

"collision" occurs between the **upper periphery** of the gyroscopic particle and the adjacent copper wire

MOMENT OF FIRING SEGMENT ON THE COMMUTATOR (expanding magnetic field)

2

now the gyroscopic particle "collapses" to return to the atom from which it emanated — but now the **lower periphery** of the gyroscopic particle first strikes the copper wire causing the gyroscopic particle to now travel in the (+) direction

MOMENT OF BLANK SEGMENT ON THE COMMUTATOR (collapsing magnetic field)

copper coil composed of copper atoms with trillions of gyroscopic particles

3

The process below is fully repeated with step (1) physically thrusting the expanding, magnetic field even further beyond the coil structure. [This expansion and collapse of the coil's magnetic field mechanically interacts with the magnetic field (gyroscopic particles) of the cylindrical magnet to create a "push-pull" effect which causes the cylindrical magnet to rotate and also add some of its gyroscopic particles in interaction with the copper coil, thus adding further to the external output energy.]

MOMENT OF SHORT OUT SEGMENT ON THE COMMUTATOR (cancelling additional current from the battery)

Джозеф Ньюман может кое-чему научить нас с помощью рисунка 6 ниже своего южноафриканского патента!! Проще говоря, он показывает нам, что мы можем использовать нашу входную ЭДС и применять ее!!

Чтобы прояснить это вышеприведенное утверждение, патент Newmap SA раскрывает, что начальная ЭДС может использоваться для запуска двигательной части его устройства (300) на чертеже ниже, в то время как эффект электрического поля увеличивает магнитное поле катушек двигателя, (303), как обсуждалось и иллюстрировалось ранее.

Катушки возбуждения двигателя (305), в свою очередь, могут быть индуктивно связаны с одной, двумя или, в оптимальном случае, с тремя индукционными катушками, которые затем становятся генераторами ЭДС, как (306), которые будут работать без участия противоЭДС.


Несколько катушек индукционного поля (306) показаны ниже в схематической форме.

Это очень важное и стремительное развитие в электротехнике и, в частности, в конструкции электродвигателей/генераторов, которое еще не оказало полного влияния на область о/и/о.

Можно легко ожидать минимум трехкратной электрической мощности по сравнению с единичным коэффициентом, а максимальный коэффициент еще предстоит определить. Предполагается, что максимальное отношение выходного сигнала к входному может достигать двадцати пяти к одному за счет использования оптимальной конструкции катушки возбуждения, то есть использования по крайней мере трех вторичных катушек возбуждения, как указано, и идеализации всех функциональные компоненты агрегата.

От Bruney Research: Любой повышенный ток на обмотках вторичной катушки вызовет повышенный ток в первичных обмотках. Однако чем больше ток утечки в первичных катушках, тем сильнее взаимодействие между первичной катушкой и постоянным магнитом (ротором). В результате увеличение потребляемого тока увеличивает выходную мощность машины. Максимальная мощность, в свою очередь, ограничена напряженностью поля постоянных магнитов.

Таким образом, добавление нескольких вторичных катушек должно эффективно увеличить как производительность, так и эффективность машины.

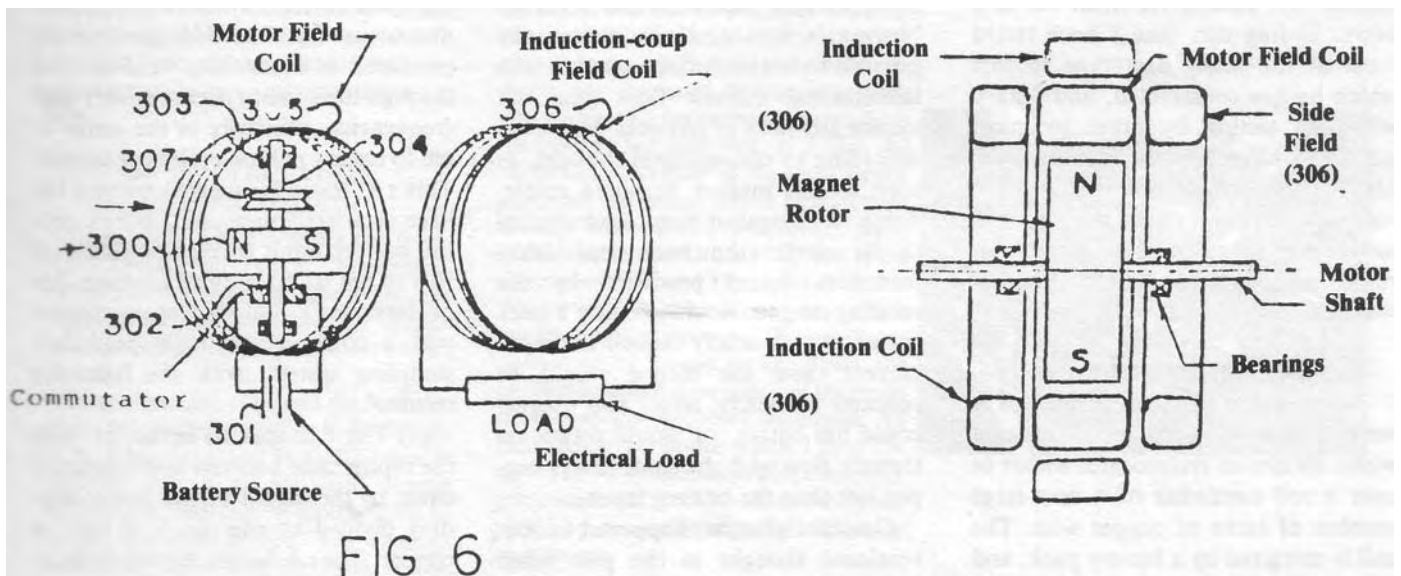

Перед Подкомиссией по Энергетика, ядерное распространение и государственные процессы 30 июля 1986 г.

Спор о Ньюмене

Меня зовут Роджер Гастингс. Спасибо за возможность выступить перед этим Комитетом. Прежде чем я расскажу об устройстве доктора Ньюмана, позвольте мне рассказать вам кое-что о моем прошлом, о том, как долго я знаю Джо Ньюмана, а затем я сделаю свои наблюдения об устройстве Ньюмана и повторю свою критику недавних тестов NSV устройства Ньюмана. .

I. ПРЕДПОСЫЛКИ

Мое образование, через доктора философии, находится в физике. Четыре года я работал профессором физики, а последние пять лет работал физиком в корпорации Sperry в Сент-Поле, штат Миннесота. В настоящее время я занимаю должность старшего научного сотрудника, и я являюсь менеджером Центра технологий сверхпроводящей электроники Сперри. Я знаю мистера Джозефа Ньюмана пять лет. За это время я испытал большинство из множества прототипов двигателей, которые он сконструировал, и я был свидетелем испытаний другими техническими специалистами. Я познакомился с теориями и взглядами мистера Ньюмана. Я представляю себя в этом вопросе и никогда не представлял Sperry Corp. в отношении мистера Ньюмана или его машины.

II. УСТРОЙСТВО НЬЮМАНА

Все двигатели Ньюмана состоят из очень мощного постоянного магнита, который вращается или совершает возвратно-поступательные движения внутри или вблизи катушки, состоящей из очень большого числа витков медной проволоки. Катушка питается от аккумуляторной батареи, а магнитное поле, создаваемое катушкой, обеспечивает крутящий момент или силу, необходимые для вращения или возвратно-поступательного движения постоянного магнита. Механический коммутатор меняет направление тока, протекающего через катушку, каждый полупериод, а в некоторых моделях также прерывает входной ток между реверсами тока. Технически двигатель можно описать как двухполюсный, однофазный, постоянный.

магнитный якорь, двигатель постоянного тока. Разница между конструкцией Ньюмана и предшествующим уровнем техники заключается в масштабе: очень большой магнит и очень большая катушка. Большие двигатели Newmap содержат обычные керамические магниты весом до 700 фунтов. В его меньших двигателях используются мощные редкоземельные магниты. Катушки обычно намотаны более чем 100 000 витков медного провода. Поскольку сопротивление катушки поэтому велико, машины работают от аккумуляторной батареи с достаточно высоким напряжением (от сотен до тысяч вольт).

Крутящий момент, приложенный к магниту в этих двигателях, пропорционален произведению силы магнита, числа витков медного провода и тока, протекающего по проводу. В машинах Ньюмана можно развивать очень большие крутящие моменты при очень малых входных токах. Если мы масштабируем двигатель Ньюмана, теоретически можно получить бесконечные крутящие моменты при бесконечно малом токе (и не нарушая никаких законов физики). Однако, согласно общепринятому представлению, как только этот магнит начал вращаться, совершая работу против некоторой нагрузки, приложенной к его валу, противо-ЭДС (электродвижущая сила), создаваемая вращающимся магнитом, создавала бы обратный ток, который почти компенсировал бы входной ток. и крутящий момент будет снижен почти до нуля. Магнит не мог вращаться,

Подумайте, что случилось с традиционными представлениями в прошлом, когда люди экспериментировали с пределами очень высоких скоростей (относительность), очень малых размеров (квантовая механика), очень низких температур (сверхпроводимость и сверхтекучесть). Двигатели Newmap исследуют пределы очень большого крутящего момента при очень малом потребляемом токе. И они вращаются с относительно высокой скоростью. Например, взгляните на последний прототип Ньюмана (на

демонстрация после этого слушания сегодня в аудитории в этом здании), который работает от 0,0008 ампер при 3000 вольт и вращает 16-дюймовую лопасть вентилятора со скоростью более 500 об / мин. Какой крутящий момент может создать этот двигатель? Попробуйте остановить двигатель, удерживая вал диаметром два дюйма. Это невозможно для обычного человека, хотя двигатель никогда не будет потреблять больше 0,003 ампера или девяти ватт. Этот двигатель представляет собой масштабную модель двигателя, который Ньюман намеревается построить для автомобиля.

Двигатели Newmap нетрадиционны в других отношениях. Можно заметить флуоресцентные трубки, расположенные поперек катушки двигателя. Эти трубки подсвечиваются разрушающимся магнитным полем катушки, возникающим при переключении напряжения батареи. Они используются для защиты механического выключателя от повреждения из-за искрения. Дополнительная мощность, производимая в этих трубках (и протекающая по системе), возникает на очень высоких частотах, в основном в диапазоне от десяти до двадцати миллионов циклов в секунду. Этот высокочастотный ток был точно измерен и превышает входной ток батареи в пять-десять раз для различных двигателей. Один из двигателей Ньюмана контролировался с помощью компьютеризированной высокоскоростной системы сбора данных со следующими результатами:

(1) ВЧ появляется всплесками, время повторения между которыми примерно равно длине обмотки двигателя, деленной на скорость света в меди. РЧ-всплески показали небольшое затухание во время прохождения через катушку, сохраняя свою форму и амплитуду.

(2) ВЧ-ток и напряжение были в фазе, представляя реальную мощность.

(3) Формы высокочастотного тока и напряжения были смещены относительно земли, что указывает на чистую постоянную составляющую.

(4) Чистая ВЧ-мощность аккумуляторной батареи представляла собой отрицательную мощность, которая превышала входную мощность постоянного тока от батарей.

Последнее утверждение может объяснить, почему Ньюман смог продемонстрировать зарядку сухих батарей, помещенных в его систему. Отказ батареи произошел из-за внутренних коротких замыканий, которые возникают внутри батарей, а не из-за истощения энергии, хранящейся в батареях. Когда вы станете свидетелем демонстрации последнего прототипа Ньюмана, если вы посетите демонстрацию после его слушания, имейте в виду, что батареи будут работать во много раз дольше, чем ожидалось, при потреблении 0,0008 ампер. Известная компания по производству аккумуляторов работает с Newmap над разработкой аккумуляторов, которые будут выдерживать уровни радиочастотной мощности и, возможно, прослужат еще дольше.

Конструкция двигателя Ньюмана основана на его теории гироскопических частиц, которую он объясняет в своей книге «Энергетическая машина Джозефа Ньюмана». Полное использование его машины потребует подробного математического представления явлений, основанного на глубоком понимании атомных процессов в действии. Для этого потребуются параллельная программа экспериментов с использованием лучших доступных ресурсов. Прикладные программы уже разработаны (например, автомобильный двигатель) и потребуют усилий по созданию прототипов и производству. Ньюману следует немедленно получить патент и получить признание в научном сообществе за его достижения на сегодняшний день.

III. ОЦЕНКА ТЕСТИРОВАНИЯ NBS

Меня спросили, были ли недавние Тесты NBS меняют мнения, которые я высказывал ранее и повторяю здесь сегодня. Недавние тесты NBS не изменили моего мнения, потому что NBS не удалось протестировать устройство Ньюмана.

Я прочитал и оценил результаты моторных испытаний Ньюмана, представленные RE Hebner, GN Stenbakken и DL Hillhouse в отчете Национального бюро стандартов. № НБСИР 86-3405. [См. «Отчет об испытаниях устройства Джозефа Ньюмана», Министерство торговли США, от 26 июня 1986 г., далее именуемый «Отчет NBS от ____».]

Измерения «выходной» энергии ANBS

В то время как репортеры продемонстрировали отличные регажи и демонстрацию использования высокочастотного оборудования, они, очевидно, не тестировали двигатель Newmap. Вместо этого они измерили мощность, потребляемую резисторами, включенными параллельно двигателю Ньюмана, и называли

это мощность двигателя. [См. Отчет NBS. на 7. Рис. 4. «Схема устройства Ньюмана и цепей измерения входной и выходной мощности», воспроизведенная с комментариями, явно относящимися к «резисторам» как таковым в прилагаемой таблице.]

С точки зрения непрофессионала, это эквивалентно утверждению, что мощность электродвигателя, подключенного к настенной розетке, определяется мощностью, потребляемой лампочкой в соседней комнате, которая находится в той же цепи. Измерение мощности, потребляемой этими параллельными резисторами, явно не имеет отношения к эффективности двигателя Ньюмана.

Фактическая входная мощность двигателя Newmap (входная мощность батареи за вычетом мощности, потребляемой их резисторами) упоминается в отчете как «внутренние потери». Не было предпринято никаких попыток измерить механическую мощность двигателя Ньюмана. Также не проводились измерения тепла, выделяемого в обмотках двигателя.


B. Дополнительная энергия NBS, потерянная из системы

Я и другие продемонстрировали, что большая часть избыточной энергии, генерируемой в машине Ньюмана, возникает на очень высоких частотах (в частности, между 10 и 20 МГц). Также было продемонстрировано, что ток высокой частоты будет течь в землю, если будет предоставлена возможность. Если машина Ньюмана заземлена через высокое сопротивление, в сопротивлении будет выделяться тепло, что представляет собой дополнительную мощность двигателя. При тестировании NBS двигатель Newmap был подключен непосредственно к земле, что устранило избыточную ВЧ-мощность в системе [см. NBS Rpt. на 7 (рис. 4.) «Схема устройства Ньюмана и цепей измерения входной и выходной мощности», воспроизведенная с комментариями, прямо относящимися к «Земле» как таковой на прилагаемой диаграмме.] В отчете говорится, что «

C. Заключение

В заключение, NBS не удалось измерить выходную мощность двигателя Ньюмана, а вместо этого измерили выходную мощность параллельных резисторов. Кроме того, первичная радиочастотная энергия, генерируемая машиной, шунтировалась на землю. Таким образом, их измерения не имеют отношения к фактическому функционированию устройства Ньюмана. Эти результаты отражают общую

отсутствие связи между NBS и Ньюманом или любым другим экспертом по технологии Ньюмана. Принимая во внимание важность машины Ньюмана и ее потенциальных применений, эта трата ресурсов NBS и искажение информации об устройстве Ньюмана является оскорблением для тех, кто серьезно интересуется машиной, и для тех, кто может извлечь выгоду из ее будущих применений.

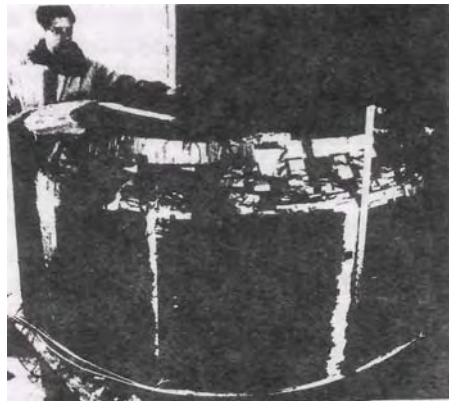

Предварительный анализ машин Ньюмена

Абстрактный

Важным механизмом эффективности в машинах Ньюмана является движение силовых линий перпендикулярно или противоположно направлению вращения постоянного магнита. Традиционные равные и противоположные потери CEMF (противоэлектродвижущей силы) обходятся, а постоянный магнит совершает работу за счет индуктивного взаимодействия.

Общее описание

На РИСУНКЕ 1 показаны основные компоненты машины Ньюмана, состоящей из стационарной проводящей катушки, вращающегося постоянного магнита и коммутатора, вращающегося вместе с магнитом.

Примерно 24-28 раз за 360° поворота магнита коммутатор попеременно переключает ток возбуждения от батареи на катушку, затем отключает ток возбуждения и последовательно подключает катушку к электрической нагрузке. Переключение происходит быстро, так как искра проскакивает через зазоры коммутатора при каждом переключении. Коммутатор также меняет направление управляющего тока на катушку каждые 180°.

Последовательность событий внутри устройства:

1. Энергия в виде электрического тока от батареи подается на катушку. В результате можно ожидать: а. Часть подводимой энергии вкладывается в магнитное поле, которое формируется вокруг тока, протекающего внутри витков катушки: и б. Часть входной энергии вкладывается во вращение магнита в результате взаимодействия между постоянным магнитом и полем вокруг катушки.
2. Электрический ток от батареи к катушке прекращается. Катушку сразу подключают к последовательной электрической нагрузке. Один результат таков:

а. Часть входной энергии, хранящейся в магнитном поле катушки, передается через электрическую нагрузку по мере того, как магнитное поле разрушается.

Если рассматривать только индукционное действие силовых линий, вращающихся вместе с постоянным магнитом, можно было бы ожидать, что:

б. Оставшаяся часть подводимой энергии, затраченная на вращение магнита, индуцирует в катушке ток, который создает вокруг катушки равное и противоположное магнитное поле, прямо противодействующее вращению магнита.

Приведенные выше результаты, однако, не отражают перпендикулярных или противоположных движений силовых линий постоянных магнитов относительно обмоток катушки. Эти движения потока схематично показаны на РИСУНКАХ 2-4.

На РИСУНКЕ 2 постоянный магнит 1 может свободно вращаться вокруг оси 2 под действием катушки с проводом 3. На этих рисунках для простоты показан один проводник катушки, но на практике много обмоток использовал. Линии магнитного потока постоянного магнита показаны на РИСУНКЕ 1 изогнутыми линиями-стрелками, 4. На РИСУНКЕ 1 поле вокруг обмотки 3 не показано, так как ток в обмотке не течет.

На РИСУНОК 3 магнит показан во время поворота на первые 90°, при этом через обмотку протекает управляющий ток, который создает магнитное поле вокруг обмотки, как показано стрелками 5.

Это поле обмотки имеет ту же магнитную полярность, что и магнит, и заставляет магнит вращаться из-за взаимного магнитного отталкивания. Это взаимное отталкивание также приводит к тому, что линии магнитного потока постоянного магнита смещаются внутрь и поворачиваются вперед от магнита, как показано на рисунке. Смещение вперед существует потому, что передаче энергии между приводным током и вращающимся магнитом препятствует момент инерции магнита. Инерционная масса не может реагировать на мгновенные изменения тока привода, поэтому не вся подводимая электрическая энергия эффективно преобразуется и сохраняется в виде кинетической энергии вращения. Напротив, линии магнитного потока магнита мгновенно смещаются при мгновенных изменениях того же тока привода, и поэтому действуют как средство накопления энергии для той части подводимой энергии, которая вызывает деформацию.

Если ток возбуждения в катушке внезапно прекращается (как это происходит в машинах Ньюмана), линии магнитного потока постоянного магнита расширяются наружу и назад до своей первоначальной формы, высвобождая энергию, накопленную во время их деформации.

Перпендикулярное расширение линий потока наружу индуцирует ток в обмотке, когда линии потока пересекают проводники. Индуцированный ток имеет направление, которое магнитно противостоит наступающему полю постоянного магнита; то есть перпендикулярно индуцированный ток имеет то же направление, что и исходный управляющий ток.

На РИСУНКЕ 4 магнит показан во время второго поворота на 90°, при этом ток возбуждения, как указано выше, проходит через обмотку.

В этом квадранте поле обмотки противоположно полярности постоянного магнита и заставляет магнит вращаться за счет магнитного притяжения. Это взаимное притяжение заставляет линии магнитного потока постоянного магнита вытягиваться наружу и вращаться вперед магнита, как показано стрелками 6. Это растяжение поля снова действует как средство накопления энергии для той части подводимой энергии, что вызывает растяжение.

Если ток возбуждения в обмотке внезапно прекращается (как в машинах Ньюмана), линии магнитного потока постоянного магнита втягиваются внутрь и назад до своей первоначальной формы, высвобождая энергию, накопленную во время их деформации.

Перпендикулярное втягивание внутрь линий потока индуцирует ток в обмотке, когда линии потока пересекают проводники. Индуцированный ток имеет направление, которое магнитно притягивает удаляющееся поле постоянного магнита; то есть перпендикулярно индуцированный ток снова имеет то же направление, что и исходный управляющий ток.

Цикл повторяется для третьего и четвертого квадрантов поворота на 90°, только с обратным направлением управляющего тока.

Скорость переключения коммутатора может быть выбрана так, чтобы она функционировала в соответствии с инерцией вращающегося магнита, так что устраняются потенциальные СЕМФ, которые могут создаваться вращением магнита. Если ток возбуждения прекращается, когда магнит все еще ускоряется (т. е. пока магнитное поле все еще деформируется), линии магнитного потока оттягиваются поперек обмотки в направлении, противоположном направлению вращения магнита. Скорость переключения может быть сделана достаточно высокой, чтобы индуцированные токи в положительном направлении уменьшались по мере увеличения вращения магнита, но (противоположные) СЕМФ в обмотке никогда не индуцировались.

Перпендикулярно и противоположно индуцированные токи возникают только тогда, когда ток возбуждения в обмотке прекращается. Поскольку разрушающееся магнитное поле вокруг обмотки (первоначально созданное током привода) также имеет тенденцию индуцировать ток обмотки в том же направлении, два эффекта индукции одновременно суммируются.

Когда перпендикулярно и противоположно индуцированные токи текут в направлениях, приводящих к вращению магнита, возникает динамическое взаимодействие между этими токами и постоянным магнитом. Деформация магнитного поля уменьшается по мере вращения магнита. Уменьшающаяся деформация индуцирует токи в обмотке, которые увеличивают скорость вращения магнита. Увеличение скорости вращения магнита уменьшает деформацию быстрее, что увеличивает скорость индукции тока в обмотку, дальнейшее ускорение магнита и т. д. Во время этого постепенно увеличивающегося взаимодействия постоянный магнит выполняет работу, поскольку он индуцирует дополнительный ток в обмотке. Это совершение работы магнитом аналогично работе, совершаемой магнитом при притягивании куска железа, хотя механизм притяжения иной.

Взаимное взаимодействие имеет тенденцию увеличивать время магнитного взаимодействия между магнитом и обмоткой до тех пор, пока управляющий ток снова не включится в начале следующего импульсного цикла. Этот продолжительный и аномально большой ток был описан в опубликованных тестах машин Ньюмана.

Если сопротивление электрической нагрузки последовательно с катушкой уменьшается (то есть, если электрическая нагрузка увеличивается), эффекты перпендикулярной и противоположной индукции увеличиваются, поскольку через катушку проходит больший ток. Это, в свою очередь, увеличивает сложное взаимодействие между катушкой и магнитом; увеличение электрической нагрузки увеличивает скорость вращения магнита и уменьшает количество входного тока, необходимого для управления выходной электрической нагрузкой. Эти черты также были отмечены в отчетах о машине Ньюмана.

Источником энергии для аномально высокого выхода является постоянный магнит. Выходная характеристика машины, заключающаяся в увеличении выходной мощности по мере увеличения нагрузки, наводит на мысль о характеристике самого постоянного магнита. Когда нагретый материал постоянного магнита охлаждается, он самопроизвольно переходит из немагнитного состояния в магнитное. Эффект вызван увеличивающимся выравниванием неспаренных электронных спинов внутри охлаждающего материала. По мере того, как энергия удаляется из материала, проявляется

постепенно увеличивающаяся энергия (магнитное поле) возникает вокруг материала. Эта особенность магнитных материалов, в которой энергетическая логика оказывается перевернутой, называется нарушенной симметрией. Именно эта логика проявляется в энергии, вырабатываемой машинами Ньюмана.

Работа должна выполняться либо путем выравнивания дополнительных выборных спинов, либо самими спинами. (Выход работы не может быть выполнен путем размагничивания, так как размагничивание требует ввода энергии.)

Если работа выполняется путем увеличения выравнивания спина, следует провести измерения теплового потока и силы магнитного потока магнита.

Если работа выполняется отдельными вращениями, могут потребоваться другие процедуры тестирования. Спин электрона является сохраняющейся величиной, и теперь физики считают, что она определяется высшими измерениями структуры пространства-времени, описанными в теориях суперсимметрии. Эти теории развивались с помощью высокоэнергетических схем (создания): эффекты низкой энергии не ожидалось. Если отдельные электронные спины совершают работу в машинах Ньюмана, вполне вероятно, что низкоэнергетическая суперсимметричная полевая связь существует для поддержания инвариантности электронных спинов.

В любом случае эффективность устройства будет уменьшаться по мере того, как магнит теряет свой магнетизм. Если предположить отсутствие эффектов размагничивания, создаваемых переменными магнитными полями, присутствующими во время работы устройства, и предположить, что хороший магнит, по оценкам, теряет около 5% своей силы каждые 100 лет из-за тепловых эффектов окружающей среды, устройство упадет до половины своей выходной мощности примерно за 1300 лет.

Telephone No.: 5514684
 Telegrams: "ATOMPOWER"
 Telex: 011-2510



भारत सरकार
 GOVERNMENT OF INDIA
 DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
 नुक्लियर शक्ति बोर्ड
 NUCLEAR POWER BOARD
 500 मिडल स्ट्रीट

ए.टी.एस. प्रभु, सी.एस.डी.
 5-71, South Side,
 नुक्लियर स्टेशन रोड,
 बॉम्बे-400085.

P. Tewari
 Head, Quality Assurance

D.O. No: 005/00000/26/3/

November 11, 1986

Dear Mr. Soule,

I have received your letter of 14th Oct, 1986 regarding invention of a energy machine by Joseph Newman. I very much believe that such an invention is technically possible. That the patent office has not granted Mr. Joseph Newman, patent for his invention despite his 7-year struggle in this regard as stated in your letter, is indeed a matter of regret. I am enclosing here a copy of my latest work, 'Beyond Matter' which lays foundation for generation of energy and also matter and from absolute vacuum. Any one who doubts the theoretical validity for a machine of the kind discovered by Joseph Newman and was learned by me through the relevant literature sent by you to me, can certainly go through my works and write to me for detailed discussions.

I shall certainly extend my help in whatever way you deem fit. Please do write to me a specific plan in assisting Mr. Joseph Newman if you have any.





With best wishes,

Yours sincerely

(P. Tewari) 11/11/86

Shouli as above

Mr. Evan R. Soule, Jr.
 1135 Jackson Avenue, Suite 305,
 New Orleans, Louisiana 70130
 (504) 524 - 3063.

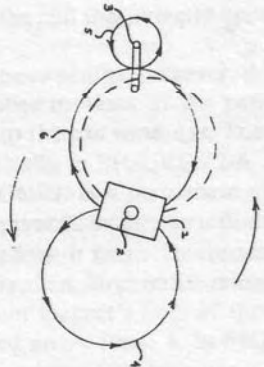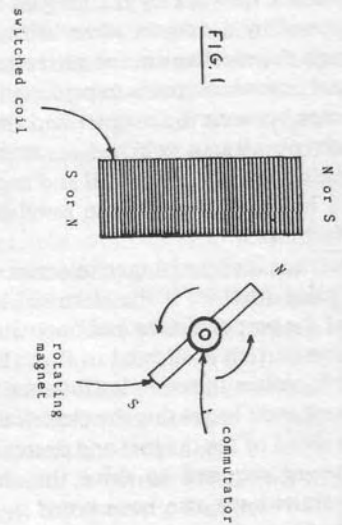

В «предварительном анализе» центральным моментом был уникальный индуктивный эффект «обратной реакции», который обращает действие закона Ленца. Закон Ленца — это способ сохранения энергии во время «традиционных» процессов индукции. Индуцированное поле должно действовать так, чтобы противостоять изменению, которое его вызывает, тем самым предотвращая превышение единичного усиления индуцированной ЭДС. Цитируя, например, текст для первокурсников колледжа (Physics, A Discovery Approach, Edwards, S., 1971, John Wiley & Sons, NY, NY, p. 205): «Если индуцированное поле должно действовать так, чтобы усилить (а не противодействовать) изменению течения... (начальному) изменению». (Похожих утверждений много и в другом текстовом материале.) Именно этот «снежный ком»

Этот индуктивный эффект черных ударов должен быть оптимизирован как по отношению к моменту инерции постоянного магнита, так и по отношению к индуктивной постоянной времени катушки, чтобы максимизировать эффективность. Постоянная времени индуктора должна быть быстрее углового ускорения магнита, но не настолько быстро, чтобы инерционная масса магнита не реагировала на создаваемые импульсы. Это время, в свою очередь, напрямую связано с «идеальным соответствием».

Это соображение об «идеальном согласовании» требует четкого понимания соответствующих инженерных и физических параметров.

Чт

$$L = \frac{R^2 N^2}{9R + 10\ell}$$

where

- R is the winding radius
- N is the number of turns
- ℓ is the length of the coil
- L is the inductance.

Associated with this inductance is the time constant of the coil (wherein the current flowing in the coil has reached 63.2 percent of it's Ohm's law value), given by the expression:

$$t = \frac{L}{R}$$

where

- t is the time constant
- L is the inductance
- R is the resistance

It is clear from this formula that increasing the inductance causes the current flow to rise more slowly to it's Ohm's law value ($I = \frac{E}{R}$), because more energy is being stored in the magnetic field as the current flow increases to the Ohm's law value.

The energy stored in the magnetic field around the coil, ignoring resistive losses, is given by:

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

where

- W is the energy stored in the magnetic field
- L is the coil inductance
- I is the current

Из этих трех формул должно быть ясно, что увеличение магнитного поля, наблюдаемое вокруг больших катушек, происходит из-за увеличения постоянной времени и увеличения индуктивности. Связь энергии магнитного поля вокруг катушки исключительно с током закона Ома в «устойчивом состоянии» может ввести в заблуждение для устройств типа Ньюмана.

В третьем абзаце на второй странице вашей презентации о технологии Ньюмана от 6 октября 1986 года упоминалось подтверждение того, что луженая медь создает более сильное магнитное поле, чем обычная медь. Поскольку никакие измерения или количества не были даны для степени различия, было бы трудно прокомментировать, кроме как сказать, что наблюдаемое различие может быть связано с различием индуктивностей или различиями в магнитных восприимчивостях между сравниваемыми материалами.

это

$L = m\ell H$

where m is the pole strength of the magnet
 ℓ is the length of the magnet
 H is the magnetic field intensity of the coil
 L is the torque on the magnet

The product $m\ell$ is the magnetic moment of the magnet, sometimes represented by M . If the magnet subtends an angle θ with the direction of the field, the torque acting upon the magnet is:

$L = MH \sin \theta$

If the moment of inertia of the magnet is A , then the angular acceleration, a , of the magnet, ignoring frictional and flux leakage losses, is:

$a = \frac{MH}{A} \sin \theta$

By adjusting the above coil and magnet parameters, the efficiency of the Newman devices can be optimized.

I hope that these additional details provide some extra "food for thought", and I look forward to corresponding further with you on the subject. I am convinced that, once all of the factors of the device are satisfactorily expressed in established scientific terms, everyone will benefit.

Sincerely,

 Paul Bruney

GENERATION OF ELECTRICAL POWER FROM ABSOLUTE VACUUM BY HIGH SPEED ROTATION OF CONDUCTING MAGNETIC CYLINDER

Paramahansa Tewari

Department of Atomic Energy

Nuclear Power Board

Bombay, India

Abstract - Recent experiments performed for generation of electric power through a machine operating on new basic principles have shown that an output power greater than input can be generated. It is shown in this paper that the origin of additional power is from absolute vacuum which can be rotated to produce electric charge. The computation of energy in the rotating vacuum has been done with the use of new fundamental relationships on electron's charge and electron's rest-mass derived from electron structure in author's works [1] that discuss dynamics of vacuum and show interrelationships of space (absolute vacuum), energy and electron.

INTRODUCTION

It has been recently reported by Bruce De Palma [2] that in a new machine (electrical generator) measured output exceeds input by a factor of 4.92. As described in Fig. 1A, De Palma Trombly [3] machine is essentially a conducting cylindrical magnet rotated at high speed around its axis with magnetic field parallel to the axis. Since there is no relative motion between the magnetic field and the conducting cylinder, the appearance of dc voltage between the shaft and the periphery, and consequent generation of power cannot be due to Faraday's law of electro-magnetic induction.


In order to have an independent check on the above results, experiments have been carried out on a similar machine constructed by the author at Tarapore Atomic Power Station. The test results have shown an

efficiency of the machine above 250%. The experimental results in which the output is larger than the input by a factor more than unity are in violation of the 'law of conservation of energy' unless it is shown theoretically that the additional power is generated in the interatomic space of the rotating cylinder and without the requirement of an equivalent input to the drive motor. A theoretical proof of generation of power from space in the above experiments is obtained in this paper with the use of new fundamental equations on electron's charge and electron's rest-mass derived in [1].

These traits have also been noted in reports on the Newman Machine.

The energy source for the anomalously high output is permanent magnet. The output trait of the machine to raise power output as the load increases is suggestive of characteristic of the permanent magnet itself.

A heated permanent magnet material is cooled, it spontaneously changes from a non-magnetic to a magnetic. The effect is caused by the increasing alignment of

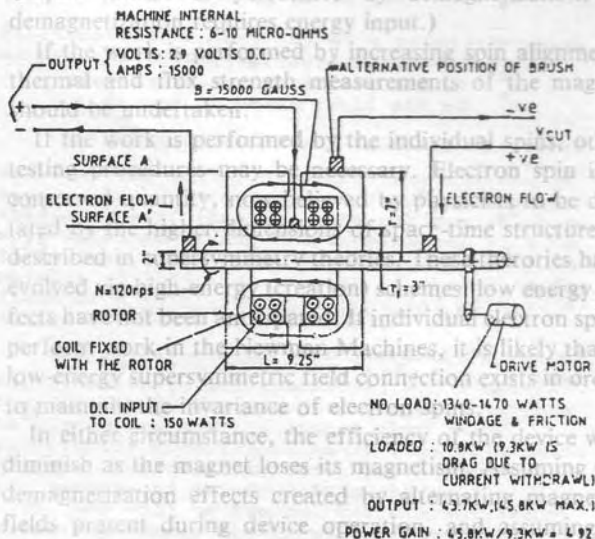

SPACE POWER GENERATOR

(FIG. - 1A)

FORMULATION

The central concept introduced in [1] is that space, rather than being an empty extension, is a nonmaterial and mobile entity which generates, with its irrotational vortex motion, 'velocity field' (VF), defined as the most fundamental universal field from which charge, mass and the associated electromagnetic and gravitational fields are produced. In Fig. 2A, an irrotational vortex of space and VF vector are shown. The non-material properties of space are continuity, incompressibility, nonviscosity and zero-mass.

The other postulate [1] is the limiting spin of space, defined as the ratio of the limiting speed of light (c) in absolute vacuum and the radius (r_e) of a spherical void created due to the breakdown of space (Fig. 2B) when spin reaches the limiting value (ω). The spherical void is a 'fieldless hole in space at the centre of electron. The electron structure, rather than being a point-charge, is an irrotational vortex of space around a central void.

Fundamental Equations on Electron's Charge and Mass.

Following fundamental equations derived from void-vortex structure of electron are relevant to the computation of rotational charge energy produced in the new machine.

Refer Fig. 2B which shows spin of space at void-space interface. At the elemental surface, tangential velocity of space is $\omega r_e \sin \theta$, which increases to its limiting value c at the dimetrical section of the interface. The basic definitions for electron's charge, rest-mass and dielectric constant for vacuum are:

$$q_e = (\pi/4) (4\pi r_e^2 c) \quad (1)$$

where
 q_e is the electron's charge
 r_e is the radius of spherical void
 c is the light speed in vacuum

Hence, it follows that the dimensions of q_e are :


$$q_e = L^3/T \quad (2)$$

$$m_e = (4\pi/3) r_e^3 c \quad (3)$$

where
 m_e is the electron's rest-mass.

Hence, it follows that the dimensions for mass m_e are:

$$m_e = L^4/T \quad (4)$$

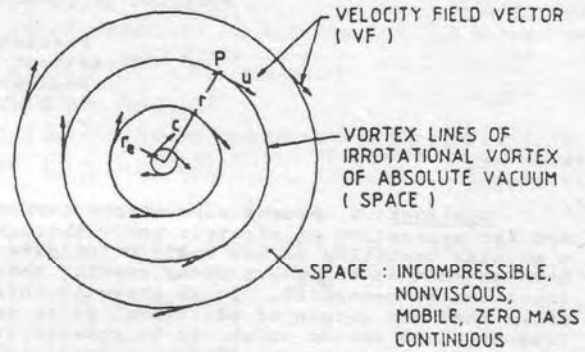

AT ANY POINT P OF A VORTEX LINE, $ur = \text{CONSTANT}$

WHEN $r = r_e$, $u = c$.

THEREFORE, $cr_e = \text{CONSTANT}$,

AND $u = cr_e/r$

IRROTATIONAL VORTEX OF ABSOLUTE VACUUM (SPACE)

(TWO DIMENSIONAL)

FIG. - 2A

REST-MASS OF ELEMENTAL DISC OF VOID,

$dm = dv \times \text{SPEED OF CIRCULATING SPACE AT THE INTERFACE OF THE ELEMENT.}$

$$dm = (\pi r_e^2 \sin^2 \theta r_e d\theta) \omega r_e \sin \theta$$

ELECTRONIC REST-MASS,

$$m_e = \int \pi r_e^3 \sin^3 \theta d\theta = (4\pi/3) r_e^3 c$$

DIMENSIONS OF $m_e = \text{LENGTH}^4 / \text{TIME}$

CHARGE ON ELEMENTAL RING SURFACE,


$dq = \text{RING AREA} \times \text{SPEED OF CIRCULATING SPACE ON RING SURFACE}$

$$dq = dA (\omega r_e \sin \theta)$$

ELECTRONIC CHARGE, $q_e = \int (2\pi r_e \sin \theta r_e d\theta) (\omega r_e \sin \theta)$

$$q_e = (\pi/4) (4\pi r_e^2 c)$$

DIMENSIONS OF $q_e = \text{LENGTH}^3 / \text{TIME}$

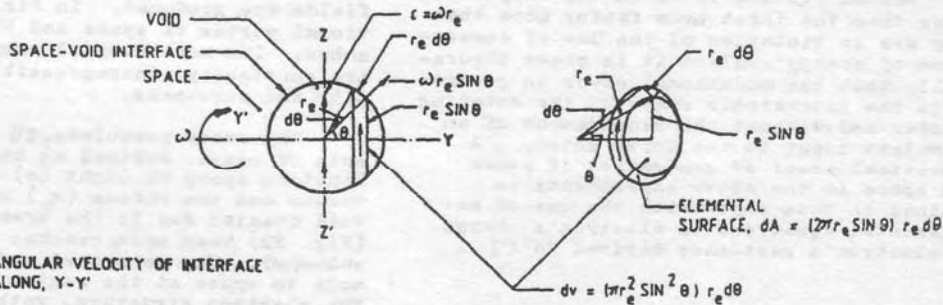

ω : ANGULAR VELOCITY OF INTERFACE ALONG, Y-Y'

VOID : FIELDLESS SPHERICAL HOLE IN SPACE,

SPACE : NON-VISCOUS, MOBILE, CONTINUOUS, INCOMPRESSIBLE

VOID-RADIUS $r_e \approx 10^{-11}$ CM

VOID CENTRE OF ELECTRON

FIGURE-2B

In CGS system, dielectric constant for vacuum ϵ_0 taking q_e as the unit of electric charge (in place of CGSE Unit) is given by:

$$\epsilon_0 = \pi/2c \quad (5)$$

Substituting in (1) experimentally determined value, $q_e = 4.8 \times 10^{-10}$ CGSE units, and supposing [4] the value of void radius $r_e = 1.5 \times 10^{-11}$ cm,

$$cm^3/s = (7.2) \text{ CGSE} \quad (6)$$

The above supposition on the radius of electron is based on the following extract [4]. "If we proceed from modern theoretical electrodynamics, which has been established better than any other field theory, the conclusion seems to be that the electron has enormous dimensions, not 10^{-13} cm, as expected from classical physics, but 10^{-11} cm is the size of the region in which the vacuum about the electron is polarized".

GENERATION OF SPACE POWER

As shown in Fig. 2B, for computation of electron's charge on interface, the product of speed of spinning space at the elemental surface and its area dA is taken. This indicates that for all values of VF varying from zero to c , charge is produced. Therefore, rotation of cylindrical surface at A will generate in its interatomic space rotational charge (q_{ro}) given by similar relationship as for electronic charge. Neglecting the area occupied by atomic nuclei and orbital electrons at surface A,

$$q_{ro} = \text{space surface} \times \text{rotational speed} \\ = (2\pi rL) (2\pi rN) \quad (7)$$

where

- r is the outer radius of rotor
- L is the rotor length
- N is revolution per sec.

Rotational charge generated at the cylindrical surface A' is:

$$q_{ri} = (2\pi r_i L) (2\pi r_i N) \quad (8)$$

where

- r_i is the radius of the inner rotor.

Since the direction of the magnetic field in the outer rotor at surface A is opposite to that in the inner rotor surface A' , the net rotational charge (q_r) generated in the rotor is:

$$q_r = q_{ro} - q_{ri} = 4\pi^2 LN(r^2 - r_i^2) \quad (9)$$

In CGS system, substituting the values in (9), $L = 23.495$ cm, $N = 120$ r/s, $r = 17.78$ cm, $r_i = 7.62$ cm,

$$q_r = 287 \times 10^5 \text{ cm}^3/\text{s}.$$

Converting cm^3/s to CGSE units from [6],

$$q_r = 2066.4 \times 10^5 \text{ CGSE units} \quad (10)$$

Since $q_e = 4.8 \times 10^{-10}$ CGSE unit, numbers

of electrons (N_e) equivalent to charge q_r will be:

$$N_e = 2066.4 \times 10^5 / 4.8 \times 10^{-10} \quad (11) \\ = 4.30 \times 10^{17}$$

Energy in the electrostatic field of N_e electrons is computed as below:

Electrostatic energy (U) of a point-charge as per conventional physics is given by:

$$U = \frac{q_e^2}{2(4\pi\epsilon_0)} \left[\frac{1}{r} \right]_0^\infty \quad (12)$$

where r , the radial distance from the charge centre, varies from zero to infinity. With void-centre of electron, the minimum value of r is taken as r_e (and not zero) since void is field-less zone. (The present difficulty in physics of infinite quantity of energy in the field of a point-charge is avoided with void-centre structure of electron).

In electron structure (Fig. 2B), the VF distribution is axi-symmetric, and consequently the charge distribution on the interface is also axi-symmetric rather than being spherically symmetrical as in case of a point charge. The co-efficient, $\pi/4$, appears in (1) because of axi-symmetric charge distribution, and will be dropped for a spherically symmetric charge distribution. Equation (1) for spherically symmetric charge will therefore become:

$$q_e = 4\pi r_e^2 c \quad (13)$$

Substituting the value of ϵ_0 from (5) in (12) and from (13) expressing q_e in terms of r_e and c ,

$$U = (4\pi r_e^2 c)^2 / 2 (4\pi^2 / 2c) r_e \\ = (3/\pi) (4\pi r_e^3 c) / 3.$$

which from (3) becomes:

$$U = (3/\pi) m_e c^2 = (3/\pi) 10^{-6} \text{ ergs.} \quad (14)$$

Net energy produced from rotational charge from (11) and (14),

$$E = (4.30 \times 10^{17}) (3/\pi) 10^{-6} \text{ ergs.} \\ = 41 \text{ kWs} \quad (15)$$

which is close to the maximum 45.8 kW power drawn from the machine.

Generation of Free Electrons

Rotational charge is added to the neutral system of atoms at surface A and A' thus causing release of orbital electrons from the atoms. The free electrons are oriented by the magnetic field B such that the angular momentum of the electron is parallel to B vector (Fig. 3A). The VF produced due to rotation of cylinder interacts with the VF in the vortex structure of electron (Fig. 3B) pushing electrons to one side, thus creating

assumed to be uniform, the resulting torque on the magnet would be:

positive and negative polarities (Fig. 1A) between the shaft and the surface A'. Opposite polarities develop between the shaft and the surface A, due to opposite direction of B and consequently opposite orientation of free electrons.

Constancy of Space Power Generation.

The property of nonviscosity of space maintains the rotational charge energy in the rotor without any dissipation. The energy from VF is taken for the release of orbital electrons from the atoms. When the load circuit is closed, the electrons return through the load circuit to the positive pole, unite with positively charged atoms and give off energy to VF which again releases orbital electrons, thus completing the cycle. The VF in the rotor is superposed with opposite VF when the machine is brought to rest due to retardation of the rotor and space power generation reduces to zero.

Output to Input Ratio Higher than Unity.

In conventional generators, the direction of the load current through the armature (Fig. 4A) is such that the interaction of its magnetic field with the main exciter field results in the generator rotor being rotated against the magnetic force, and for 100% efficiency, output equals input. As shown in Fig. 3B, the electron drifts 'sideways' in the rotor of the Space Power Generator (SPG) such that the plane of its magnetic field is at right angles to B, thus causing no interaction with B. The flow of electrons in the rotor of SPG due to external load current, thus, does not cause any drag on the rotor. The conventional principle of equality of electrical output with input will not be violated if the generation of continuous power due to the rotation of interatomic space is taken into account. (Further tests on SPG that are being conducted by the author at Tarapore Atomic Power Station will provide additional informations for fuller understanding of this unique power generating system.)

Space-Energy Relation.


Consider the case when power is tapped from surface A, and magnetic field is supposed to be, in the whole volume of the rotor, in the same direction. From (9) and further calculations for power generation as per (15), it can be shown that,

$$P = (1.8) \pi L N r^2 10^{-5} \text{ kW}, \quad (16)$$


where, P is power in kW.

It is seen from (16) that power produced is independent of magnetic field strength. The magnetic field B, however determines the voltage developed, as shown below. The force developed on electrons due to equivalent charge, q_r , is given by Lorentz' force

$$F = q_r B(2\pi N r).$$

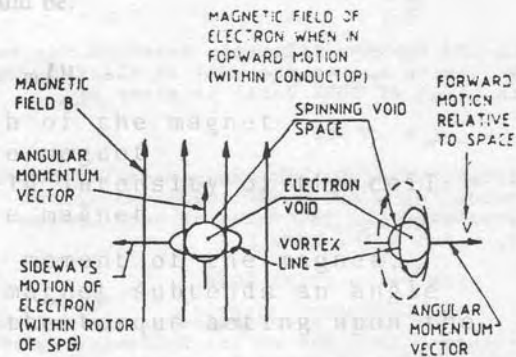


INTERACTION OF ELECTRON WITH EXTERNAL MAGNETIC FIELD

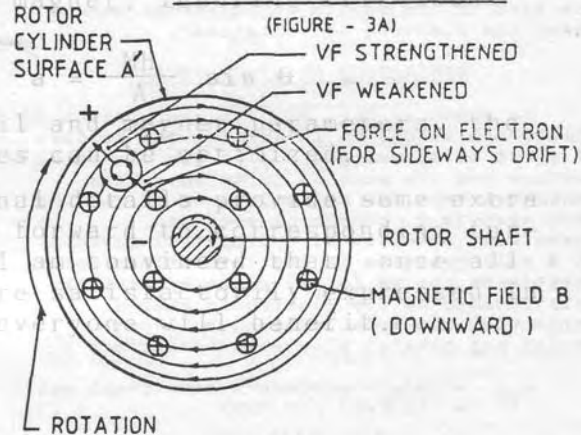

STRENGTHENED VF ATTRACTS ELECTRON TO OUTER PERIPHERY; WEAKENED VF PUSHES ELECTRON AWAY FROM SHAFT. OPPOSITE POLARITIES APPEAR ON SHAFT AND PERIPHERY.

FIG. - 3B

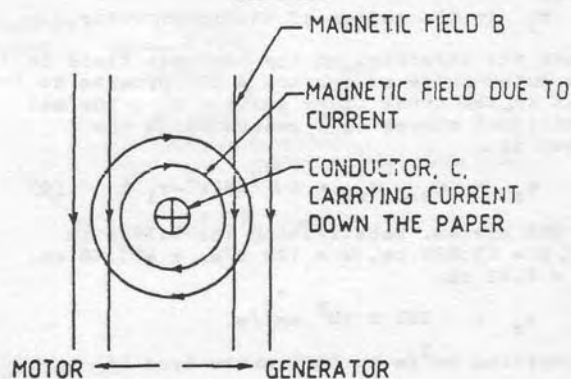

FOR GENERATOR ACTION, CONDUCTOR C HAS TO MOVE AGAINST HIGHER MAGNETIC FIELD.

FIG. - 4A