

Contato:
Ministério da Defesa
Comando da
Aeronáutica
**Departamento de
Controle do Espaço Aéreo
– DECEA**
Av. Gen. Justo,
160 CEP 20021-
130
Rio de Janeiro, RJ –
Brasil AFS: SBRJZXIC
<http://www.decea.mil.br>

AIC
Brasil



AIM || Brasil

AIC N36/25

Data de publicação
28AUG25

CIRCULAÇÃO VFR NA CTR-CY E NA TMA-WY

dd

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informações Aeronáuticas (AIC) visa disciplinar o tráfego de aeronaves sob regras de voo visual na Área Terminal de CUIABÁ (SBWY), por meio do uso das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA), sob sua projeção e em todas as demais estruturas nela existentes, através do uso das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA), de tal forma a:

- a) evitar interferência com os tráfegos em voo IFR;
- b) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas áreas de jurisdição do Controle de Aproximação;
- c) otimizar a utilização do Espaço Aéreo e a prestação de Serviço de Tráfego Aéreo;
- d) considerar as características desses voos na prestação do serviço ATC;
- e) aumentar a capacidade ATC através da previsibilidade de rotas e diminuição das comunicações controlador e piloto; e
- f) garantir altitudes mínimas e máximas seguras.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC aplicam-se aos órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os espaços aéreos envolvidos e às aeronaves em voo VFR em circulação dentro dos limites laterais da Área Terminal (TMA) e na Zona de Controle (CTR) de Cuiabá.

1.3 ANEXOS

As Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) referenciada nesta Circular possuem suas descrições, referências visuais, altitudes, rumos e demais informações apresentadas nos Anexos a esta publicação, sendo:

Anexo A - IMAGEM HORIZONTAL DOS CORREDORES;

Anexo B - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL

2 CONCEITUAÇÕES

2.1 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA).

2.2 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL DE CUIABÁ

Espaço Aéreo Controlado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem, cujos limites laterais são definidos pelo polígono desde

S14 38 30.20 W056 36 51.71;

S14 39 24.53 W055 54 54.23;

S14 42 32.70 W055 44 03.80;

S15 22 19.10 W055 07 06.05;

S15 58 23.36 W055 08 19.29;

S16 15 08.51 W055 17 07.27;

S16 22 41.57 W055 24 03.68;

S16 38 50.86 W056 15 26.32;

S15 18 32.74 W057 18 15.33;

até o ponto de origem.

A TMA-WY é classificada como Classe “C” de 3500 FT ao FL145 e como Classe “A” do FL145 ao FL195.

2.3 PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA

Espaço aéreo definido para uso ao se entrar em ou sair de uma REA.

2.4 POSIÇÃO DE REFERÊNCIAS

Posição geográfica definida a partir de coordenadas geográficas que servem de referência para a definição do início e do final de um determinado trecho dentro de uma REA específica. A posição de referência (ou posição) está vinculada a um ponto de referência no terreno, de observação visual.

2.5 ROTA ATS

Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo, sendo expressão usada para significar, segundo o caso, aerovia, rota de assessoramento, rota controlada ou não controlada, rota de chegada ou de partida, etc.

2.6 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS de trajetória de voo VFR, com dimensões laterais de 3 NM (1.5 NM para cada lado do seu eixo), apoiada em pontos geográficos visuais no terreno, indicada como referência para orientação do voo visual de aeronaves, disposta em forma de corredor e de maneira a não interferir em procedimentos IFR.

2.7 TRECHO

Segmento (parte) da Rota Especial definido entre duas posições de referência geográfica visual.

2.8 ZONA DE CONTROLE DE CUIABÁ (CTR)

Espaço Aéreo Controlado, com a finalidade de conter os Procedimentos IFR de pouso e decolagem, cujos limites laterais são definidos pelo polígono desde

S15 24 34.75 W056 09 52.86;

S15 26 56.61 W056 02 38.54;

S15 32 54.06 W055 53 00.16;

S15 40 56.03 W055 52 47.09;

S15 53 07.30 W055 59 34.60;

S15 53 57.48 W056 05 46.82;

S15 46 26.56 W056 17 52.91;

S15 38 28.57 W056 22 15.20;

S15 31 40.99 W056 20 07.32;

S15 24 42.33 W056 13 53.00;

até o ponto de origem, tendo os limites verticais estabelecidos do solo até FL035.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-12 (Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo), ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo) e ICA 100-4 (Regras Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros).

3.2 As aeronaves em voo nas REA devem adotar as normas aplicáveis ao voo VFR, previstas nas ICA 100-12, ICA 100-37 e ICA 100-4, particularmente no que se refere à separação entre aeronaves e entre estas e os obstáculos existentes ao longo das rotas.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas geodésicas com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência.

NOTA 2: O voo visual através das REA, apoiado ou não por outros meios de navegação (Satelital, Inercial, ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme estabelecido na ICA 100-12.

4 PROCEDIMENTOS GERAIS

4.1 Toda aeronave evoluindo de acordo com as regras de voo visual (VFR), CTR Cuiabá, deve, compulsoriamente, utilizar as REA estabelecidas nesta AIC (ANEXO A), exceto em situações operacionais específicas, autorizadas pelo APP-CY, em concordância com as regras previstas nas ICA 100-12, ICA 100-37 e ICA 100-4, no que for pertinente.

4.2 As aeronaves não enquadradas em 4.1, e em comunicação bilateral com o APP CY, poderão ter seus voos autorizados para fora das REA, desde que o fluxo de tráfego e as condições meteorológicas locais o permitam.

4.3 As aeronaves voando nas REA quando em voo abaixo dos limites verticais da TMA-WY e na CTR Cuiabá, deverão manter contato bilateral com o APP-CY nas frequências 119.40 MHz, 120.35 MHz ou 128.90 MHz, respectivamente. E as aeronaves com destino a SBCY, ao passarem pelo Portão CONDOMÍNIO ou pelo Portão SÃO MATEUS, deverão chamar a TWR-CY na frequência 118.10 MHz.

4.4 É compulsório o uso do transponder Modo A/C, em funcionamento, para utilização das REA ou dentro da TMA/CTR Cuiabá (vide AIP-BRASIL, CIRCEA 100-67 e ICA 100-37).

4.5 A aeronave em voo, dentro da REA, deverá manter seu altímetro ajustado em QNH. A informação de ajuste deverá ser obtida por meio do ATIS (127.85MHz) ou fornecida pelo APP-CY.

4.6 As aeronaves que pretendam decolar de outros aeródromos/ helipontos existentes dentro da CTR-CY, TMA-WY ou projeções laterais das REA, deverão realizar contato prévio com o APPCY, fins de obter instruções de código transponder e ingresso na REA e, adicionalmente, efetuar contato na FCA para efetuar as coordenações entre chegadas e saídas.

4.7 O piloto em comando da aeronave deve especificar, no item OBSERVAÇÕES do Plano de voo ou Plano de voo Simplificado, a REA que irá utilizar.

NOTA: O piloto em comando da aeronave deve informar ao APP Cuiabá quando se tratar de primeiro voo nas REA.

4.8 Na impossibilidade de prosseguir em condições meteorológicas de voo visual dentro de qualquer REA, a aeronave deverá adotar um desses procedimentos:

- regressar e pousar no aeródromo de partida ou noutro mais próximo;
- solicitar autorização para realizar voo VFR Especial; ou
- propor modificação de VFR para IFR, desde que atenda aos requisitos para tais operações e possa ser autorizada dentro dos limites de segurança regulamentares.

4.9 As REA terão como limites laterais, em toda sua extensão, 3NM de largura (1,5NM para cada lado do eixo nominal) e, como limites verticais, a altura estabelecida para cada trecho da rota (item 5 abaixo e Anexo B).

4.10 As aeronaves em voo nas REA deverão manter-se à direita do eixo da rota, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

4.11 As aeronaves em descida deverão programar sua navegação para estarem na altitude indicada na carta a partir do ponto (Portão) dessa indicação. As mudanças de altitude, nos diversos trechos das REA, devem ser efetuadas a partir dos portões, definidos no ANEXO A desta AIC, sendo realizadas sob inteira responsabilidade do piloto em comando e estritamente em condições de voo visual.

4.12 As REA terão seus espaços aéreos classificados como Classe “D” (DELTA) em toda a sua extensão, sendo prestada informação de tráfego entre voos IFR/VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado). Os voos VFR receberão apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado). Será exigida, necessariamente, a comunicação bilateral contínua, ficando todos os tráfegos sujeitos a uma autorização ATC.

4.13 Os portões de acesso e as posições das REA são considerados Pontos de Notificação Compulsórios, devendo ser emitida a mensagem de posição via fonia para o órgão ATC respectivo.

4.14 Em caso de necessidade de implementação de medidas de gerenciamento de fluxo na TMA-WY, as aeronaves poderão continuar o voo pelas REA.

4.15 Em qualquer situação, o ingresso nas REA será condicionado a uma autorização do Órgão ATC.

4.16 Devido à necessidade de gerenciamento de fluxo de aeronaves para ingresso na TMA/CTR Cuiabá, poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as aeronaves através de esperas sob orientação do APP-CY.

4.17 As aeronaves partindo de SBCY, deverão subir para altitude de 1700FT e voar para portão SÃO MATHEUS para ingresso nas REA FOXTROT, GOLF ou HOTEL.

4.18 As aeronaves partindo de SBCY, deverão subir para altitude de 1700FT e voar para portão CONDOMÍNIO para ingresso nas REA ALFA, BRAVO, CHARLIE ou DELTA.

4.19 As aeronaves com Plano de Voo Completo e com mudança de VFR para IFR (Plano ZULU), deverão aguardar autorização do APP-CY para mudança das regras de voo, respeitando os limites laterais e verticais impostos pelos corredores visuais a serem voados.

4.20 As aeronaves partindo de SIAQ, deverão manter 1700FT de altitude e voar para o para o portão Trevo do Manso para ingresso na REA ALFA ou JULIETT.

4.21 No trecho entre SIAQ e Portão Trevo do Manso os pilotos deverão efetuar as coordenações entre os tráfegos chegando e saindo de SIAQ.

4.22 As aeronaves partindo de SWLV, deverão manter 1700FT de altitude e voar para o Portão Lagoa para ingresso nas REA FOXTROT ou ECHO.

4.23 No trecho entre SWLV e Portão Lagoa os pilotos deverão efetuar as coordenações entre os tráfegos chegando e saindo de SWLV.

4.24 Os pilotos OBRIGATORIAMENTE DEVERÃO manter os faróis de pouso ou táxi acionados durante o voo, com o intuito de melhorar a percepção de outras aeronaves se deslocando na CTR ou projeção da TMA-WY.

4.25 A aeronave chegando que apresentar falha de comunicações, caso o destino seja SBCY, deverá alternar, via REA, para os aeródromos SIAQ ou SWLV.


4.26 A aeronave partindo que apresentar Falha de Comunicações, deverá proceder conforme ICA 100-12 item 4.6.3.2.1.

5 CARACTERÍSTICAS DAS REA (VIDE ANEXO A E B)

5.1 CORREDOR ALFA – TREVO DO MANSO/ GARIMPO

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao setor NORDESTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA JULIETT, BRAVO, CHARLIE e DELTA.

Limites:	Portão Trevo do Manso (15°25'47"S/ 056°01'13"W) e Portão Garimpo (15°33'30"S/ 055°49'15"W)
Altitude Mínima :	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	143°/ 323° e 14 NM
Referências Visuais:	Trevo do Manso MT351/MT251 e Garimpo

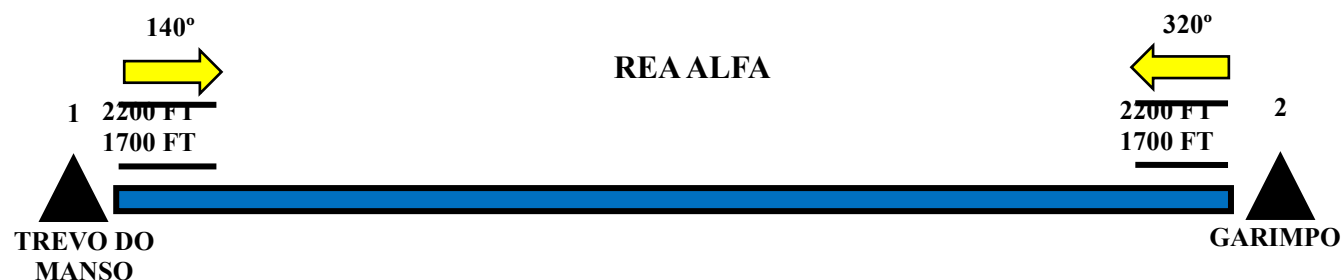

5.2 CORREDOR BRAVO – CONDOMÍNIO/ GARIMPO

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao setor LESTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA ALFA e CHARLIE.

Limites:	Portão Condomínio (15° 36' 36" S / 056° 01' 17" W) e Portão Garimpo (15°33'30"S / 055°49'15"W)
Altitude Mínima :	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	094°/ 274° e 12 NM
Referências Visuais:	Condomínio Belvedere e Garimpo

REA BRAVO



5.3 CORREDOR CHARLIE – GARIMPO/USINA

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores LESTE e SUDESTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA ALFA e DELTA.

Limites:	Portão Garimpo (15°33'30"S / 055°49'15"W) e Portão Usina (15°41'10"S / 055°51'14"W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	213°/033° e 7.9 NM
Referências Visuais:	Garimpo e Usina de Alta Tensão



5.4 CORREDOR DELTA – USINA/ FAZ. SÃO BENEDITO

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores SUDESTE e SUL de Cuiabá, bem como para conexão com a REA CHARLIE e ECHO.


Limites:	Portão Usina (15°41'10"S / 055°51'14"W) e Portão Faz. São Benedito (15° 52' 56" S / 055° 51' 59" W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altura Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	202°/022° e 11.8 NM
Referências Visuais:	Usina de Alta Tensão e Fazenda São Benedito



5.5 CORREDOR ECHO – FAZ. SÃO BENEDITO/ LAGOA

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores SUDESTE, SUDOESTE e SUL de Cuiabá, bem como para conexão com a REA DELTA e FOXTROT.

Limites:	Portão Faz. São Benedito (15° 52' 56" S / 055° 51' 59" W) e Portão Lagoa (15° 55' 41" S / 056° 06' 52" W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altura Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	278°/098° e 14.7NM
Referências Visuais:	Fazenda São Benedito e Lagoa Baia Grande

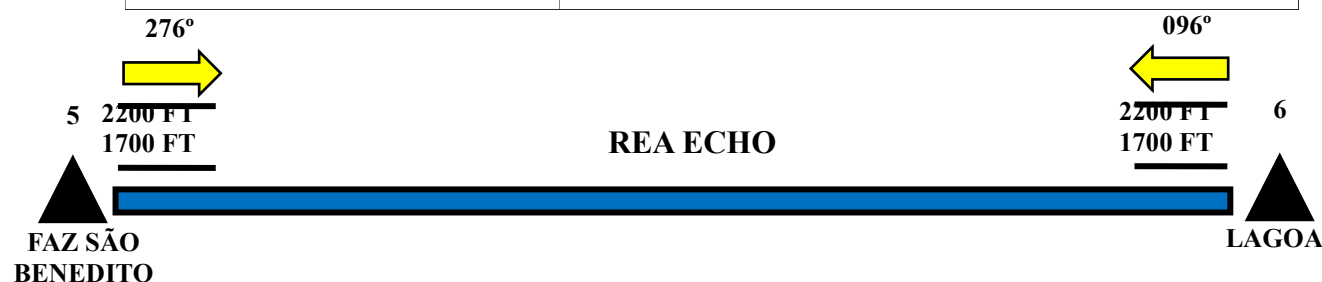

5.6 CORREDOR FOXTROT – LAGOA/ N. SRA. DO LIVRAMENTO

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores SUDOESTE e SUL de Cuiabá, bem como para conexão com a REA ECHO e HOTEL.


Limites:	Portão Lagoa (15° 55' 41"S / 056° 06' 52"W) e Portão N. Sra. do Livramento (15°46' 24"S / 056°20'43"W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos:	323°/143° e 16.2 NM
Referências Visuais:	Lagoa Baía Grande e Cidade de Nossa Senhora do Livramento



5.7 CORREDOR GOLF – N. SRA. DO LIVRAMENTO/ SÃO MATEUS

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao setor OESTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA HOTEL e FOXTROT.

Limites:	Portão N. Sra. do Livramento (15°46' 24"S / 056°20'43"W) e Portão São Mateus (15°40'47"S / 056°11' 31"W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	076°/256° e 10.5 NM
Referências Visuais:	Cidade de Nossa Senhora do Livramento e Bairro São Mateus

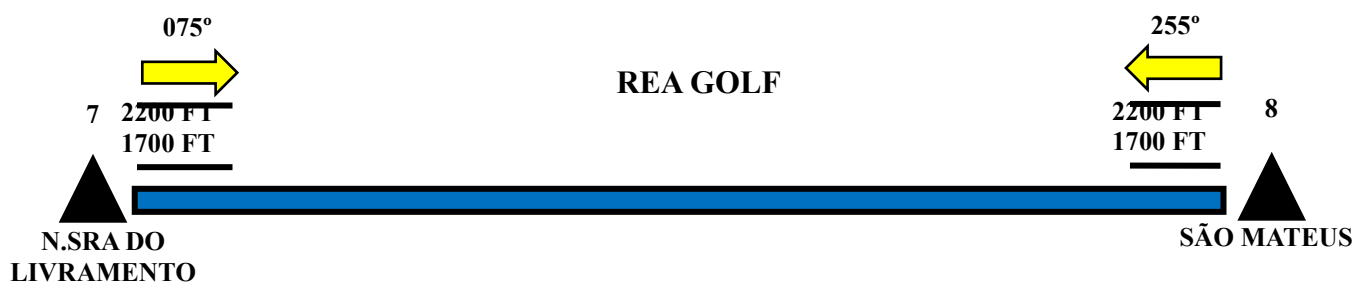

5.8 CORREDOR HOTEL – N. SRA. DO LIVRAMENTO/ SADIA 3

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores NOROESTE e NORTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA FOXTROT e INDIA.


Limites:	Portão N. Sra. do Livramento (15°46' 24"S / 056°20'43"W) e Portão Sadia 3 (15° 29' 22"S / 056° 27' 58")
Altitude Mínima :	1700FT
Altitude Máxima:	2200FT
Rumos Magnéticos e Distância:	356°/176° e 18.4 NM
Referências Visuais:	Cidade de Nossa Senhora do Livramento e Distrito Sadia 3



5.9 CORREDOR INDIA – SADIA 3/ GUIA

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino aos setores NOROESTE e NORTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA JULIETT e HOTEL.


Limites:	Portão Sadia (15° 29' 22"S / 056° 27' 58"W) e Portão Guia (15° 21' 39"S / 056° 14' 05"W)
Altitude Mínima:	1700FT
Altitude Máxima:	3000FT
Rumos Magnéticos e Distância:	078°/258° e 15.5 NM
Referências Visuais:	Distrito Sadia 3 e Distrito Nossa Senhora da Guia

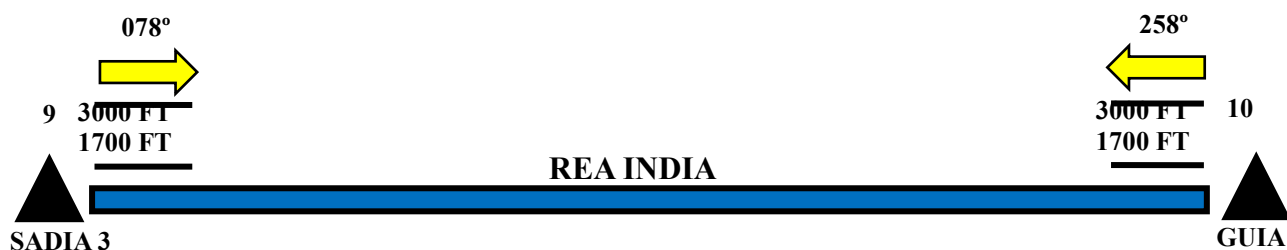

5.10 CORREDOR JULIETT – GUIA/ TREVO DO MANSO

Utilizada por aeronaves procedentes ou com destino ao setor NORTE de Cuiabá, bem como para conexão com a REA ALFA E INDIA.

Limites:	Portão Guia (15° 21' 39"S / 056° 14' 05"W) e Trevo do Manso (15° 25' 47"S / 056° 01' 13"W)
Altitude Mínima:	1700 FT
Altitude Máxima:	3000 FT
Rumos Magnéticos e Distância:	127°/307° e 13.2 NM
Referências Visuais:	Trevo da Guia MT400/MT401 e Trevo do Manso

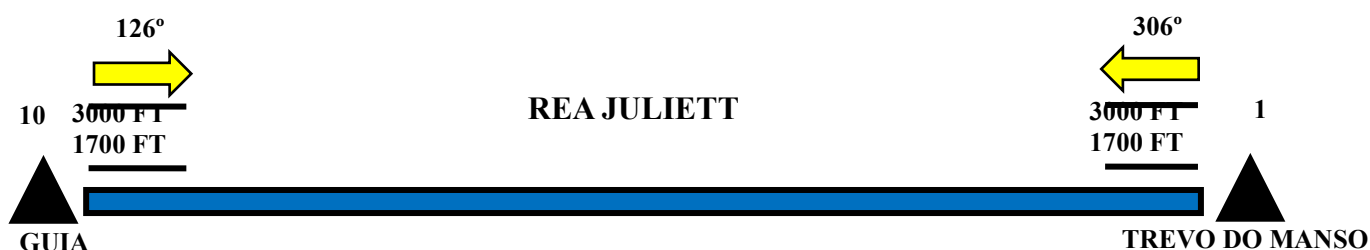

6 PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA

Encontra-se distribuídos ao longo das REA, permitem o acesso a estas, bem como a saída para as principais rotas dentro ou fora do Município de Cuiabá.

6.1 PORTÃO TREVO DO MANSO

Encontra-se entre a MT251 e a MT351, trevo que liga ao Lago do Manso e a Cidade de Chapada dos Guimarães, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores NORTE e NORDESTE, bem como para conexão para os corredores JULIETT e ALFA.

6.2 PORTÃO CONDOMÍNIO

Encontra-se na Cidade de Cuiabá, Condomínio BELVEDERE, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores NORTE, NORDESTE, LESTE, SUDESTE e SUL, bem como para conexão para os corredores A, B, C e D. **É um ponto onde será feita a transferência de comunicações entre TWR-CY e APP-CY das aeronaves VFR.**

6.3 PORTÃO GARIMPO

Encontra-se na vertical da região do garimpo, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes do setor LESTE.

6.4 PORTÃO USINA

Encontra-se na vertical da usina de distribuição de energia, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores LESTE e SUDESTE.

6.5 PORTÃO FAZ. SÃO BENEDITO

Encontra-se na Fazenda São Benedito, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores SUDESTE e SUL, bem como conexão para os corredores DELTA e ECHO.

6.6 PORTÃO LAGOA

Encontra-se no Município de Santo Antônio do Leverger, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores SUL e SUDOESTE, bem como conexão para os corredores ECHO e FOXTROT.

6.7 PORTÃO SÃO MATEUS

Encontra-se na vertical do Bairro de São Mateus, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores NORTE, NOROESTE, OESTE, SUL, SUDOESTE, bem como para conexão para os corredores F, G e H. **É um ponto onde será feita a transferência de comunicações entre TWR-CY e APP-CY das aeronaves VFR.**

6.8 PORTÃO N. SRA. DO LIVRAMENTO

Encontra-se na Cidade de Nossa Senhora do Livramento, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes do setor OESTE, bem como conexão para os corredores FOXTROT e HOTEL.

6.9 PORTÃO SADIA 3

Encontra-se na vertical do Distrito Sadia 3, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes dos setores NOROESTE e NORTE, bem como conexão para os corredores INDIA e HOTEL.

6.10 PORTÃO GUIA

Encontra-se no Distrito Nossa Senhora da Guia, sendo estabelecido para indicar a entrada e saída das aeronaves destinadas ou procedentes do setor NORTE de SBCY, bem como para conexão para os corredores JULIETT e INDIA.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os casos não previstos nesta AIC serão resolvidos pelo Exmo Sr. Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

7.2 Esta AIC entra em vigor em 02 OUT 2025 revogando, nesta data a AIC N 36/21, de 14 SET 2021.

ANEXO A

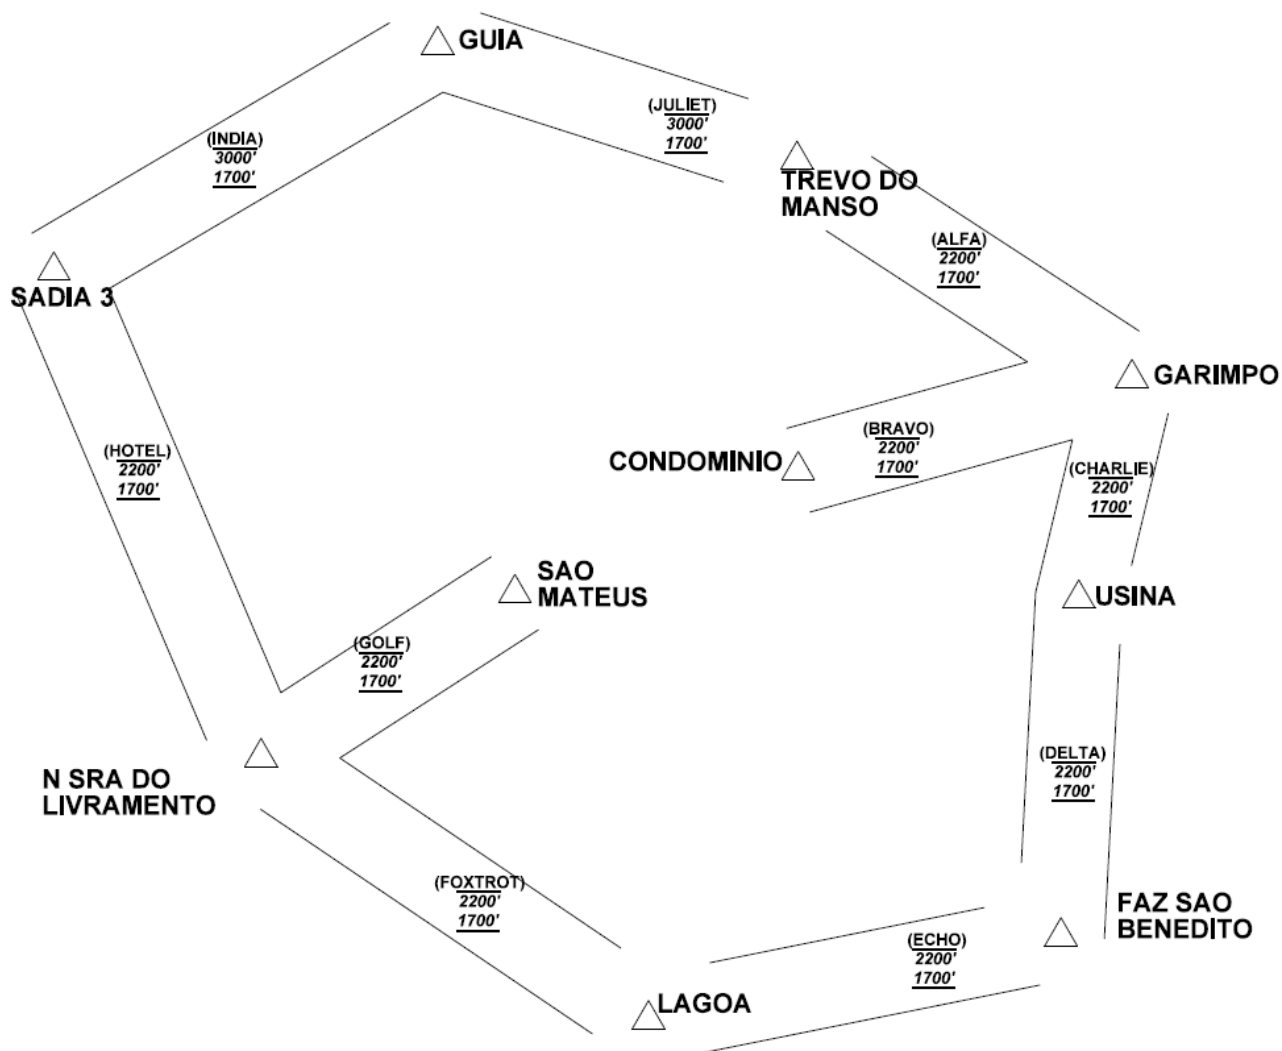


Figura 1- Imagem das Rotas Especiais de Aeronaves da TMA-WY

	<u>LEGENDAS- PORTÕES - COORDENADAS</u>	
1	Portão Trevo do Manso	S15 25 47.00 W056 01 13.00
2	Portão Garimpo	S15 33 30.00 W055 49 15.00
3	Portão Condomínio	S15 36 36.00 W056 01 17.00
4	Portão Usina	S15 41 10.00 W055 51 14.00
5	Portão Faz. São Benedito	S15 52 56.00 W055 51 59.00
6	Portão Lagoa	S15 55 41.00 W056 06 52.00
7	Portão N. Sra. do Livramento	S15 46 24.00 W056 20 43.00
8	Portão São Mateus	S15 40 47.00 W056 11 31.00
9	Portão Sadia 3	S15 29 22.00 W056 27 58.00
10	Portão Guia	S15 21 39.00 W056 14 05.00

Tabela 1 – Legenda dos Portões da TMA-WY

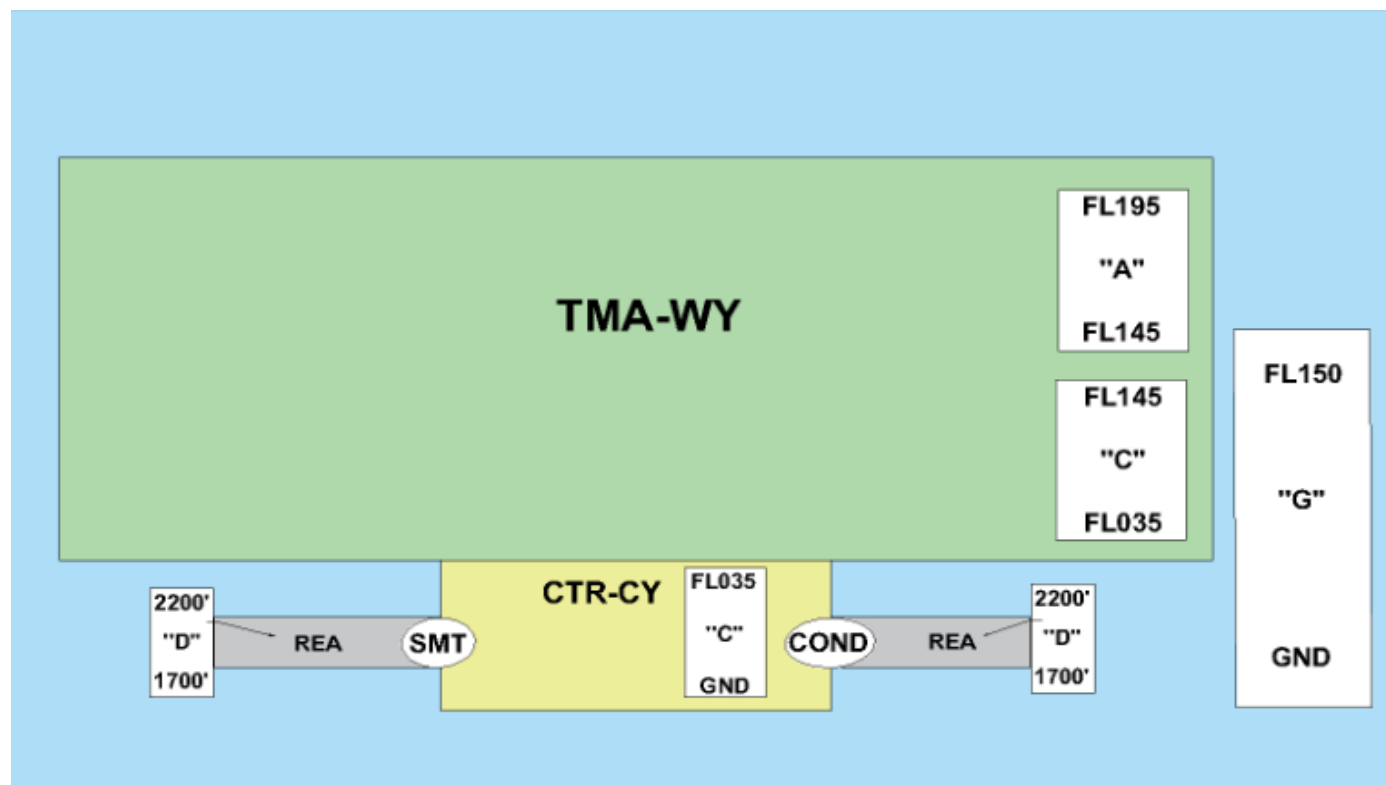


Figura 2 - Vista em perfil da TMA-WY

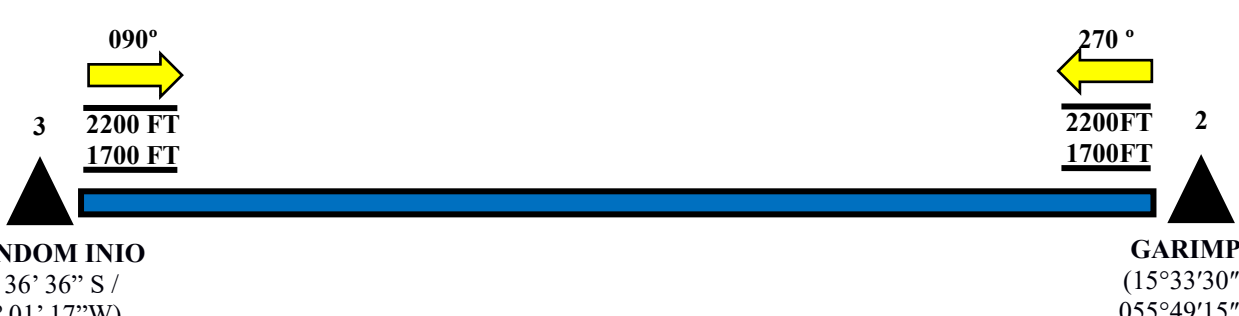
CORREDOR BRAVO – CONDOMÍNIO/ GARIMPO		
		
Vertical do CONDOMÍNIO BELVEDERE	-	Vertical do GARIMPO
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 4 - Descritivo do Corredor Bravo.

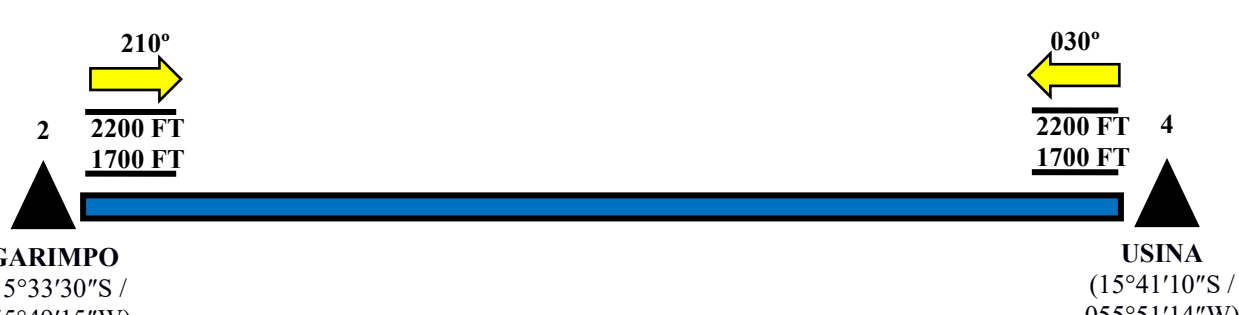
CORREDOR CHARLIE – GARIMPO/ USINA		
		
Vertical do GARIMPO	-	Vertical USINA
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz /128.90MHz

Tabela 5 - Descritivo do Corredor Charlie.

CORREDOR DELTA – USINA/ FAZ. SÃO BENEDITO 		
Vertical do USINA	-	Vertical da FAZ. SÃO BENEDITO
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 6 - Descritivo do Corredor Delta.

CORREDOR ECHO – FAZ. SÃO BENEDITO/ LAGOA 		
Vertical da FAZ. SÃO BENEDITO	-	Vertical LAGOA BAÍA GRANDE
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 7 - Descritivo do Corredor Echo.

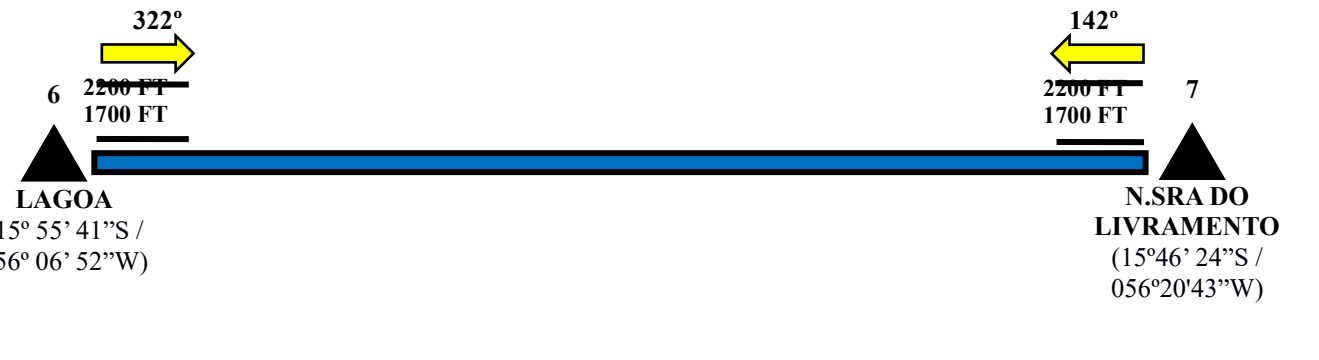
CORREDOR FOXTROT – LAGOA/ N.SRA DO LIVRAMENTO 		
Vertical LAGOA BAÍA GRANDE	-	Vertical do bairro NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 8 - Descritivo do Corredor Foxtrot.

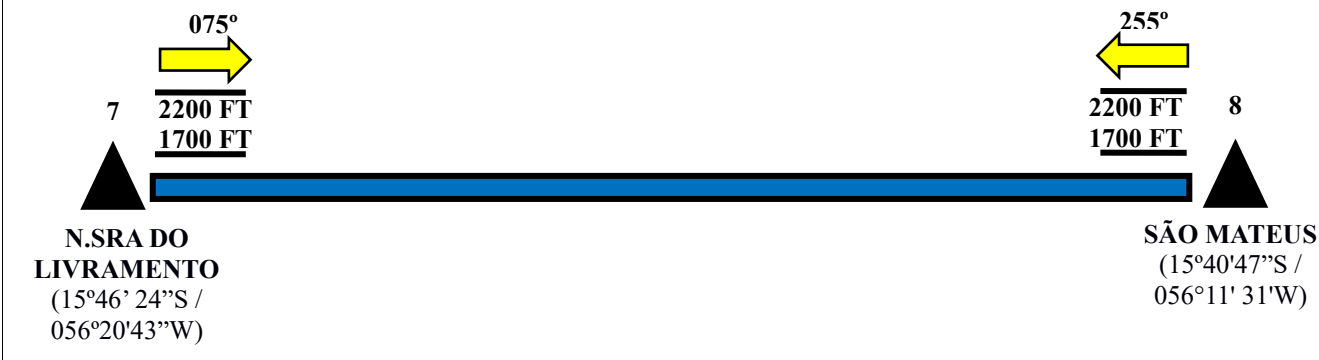
CORREDOR GOLF – N. SRA. DO LIVRAMENTO/ SÃO MATEUS 		
Vertical da cidade NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	-	Vertical do Bairro SÃO MATEUS
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 9 - Descritivo do Corredor Golf.

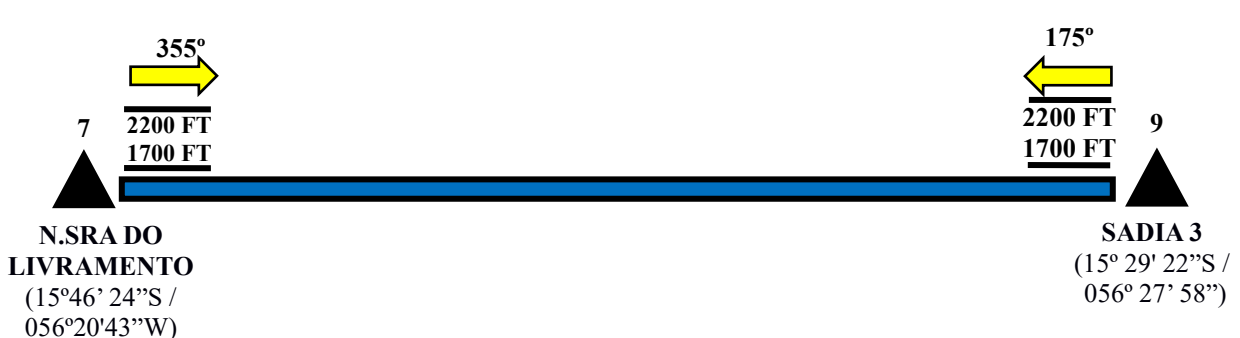
CORREDOR HOTEL – N. SRA. DO LIVRAMENTO/ SADIA 3		
		
Vertical da cidade de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	-	Vertical do Distrito SADIA 3
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 10 - Descritivo do Corredor Hotel.

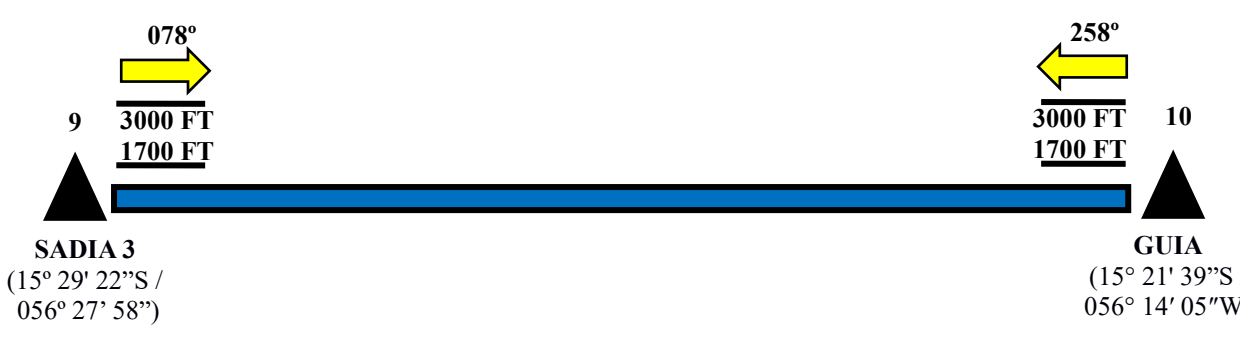
CORREDOR INDIA – SADIA 3/ GUIA		
		
Vertical do Distrito SAIDA 3	-	Vertical do Distrito NOSSA SENHORA DA GUIA
Classe D	APP - CY	119.40MHz/120.35MHz/ 128.90MHz

Tabela 11 - Descritivo do Corredor India.

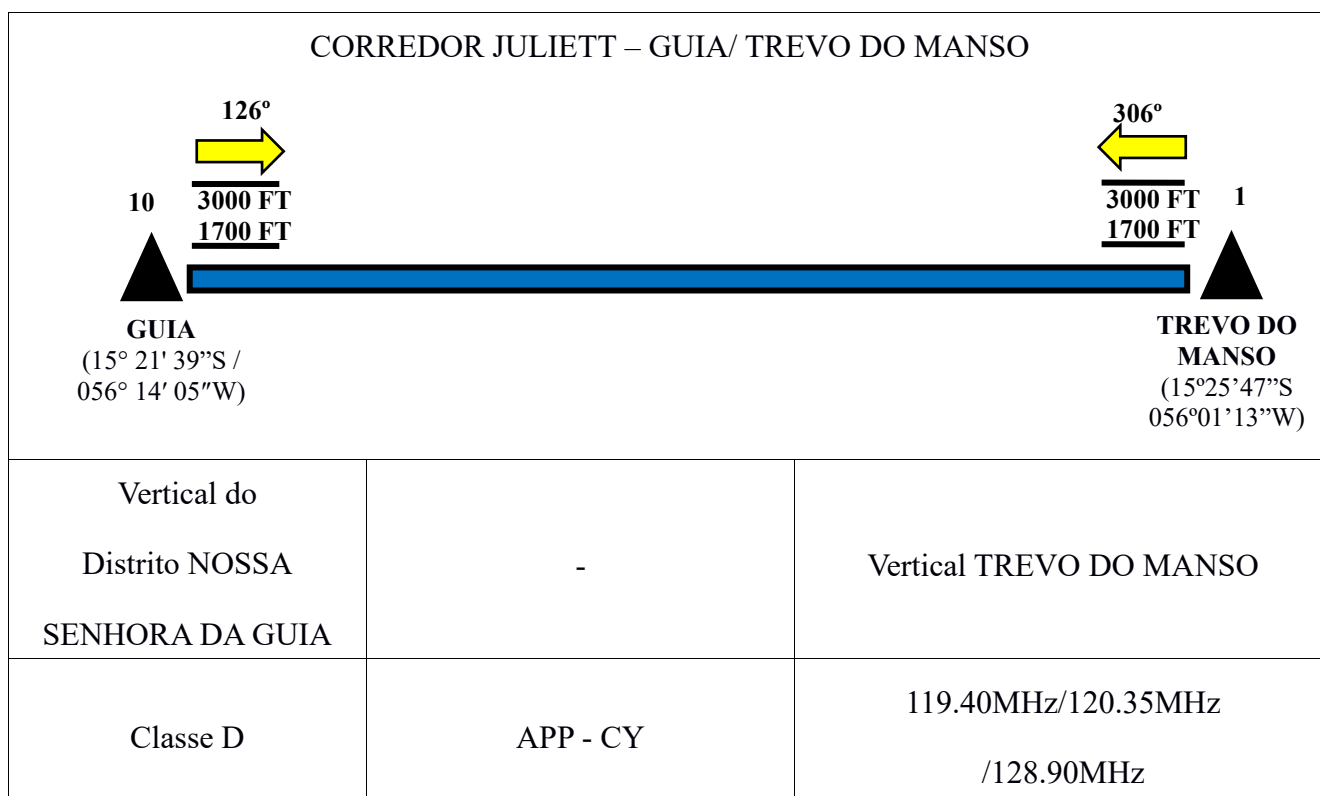


Tabela 12 - Descritivo do Corredor Juliett.