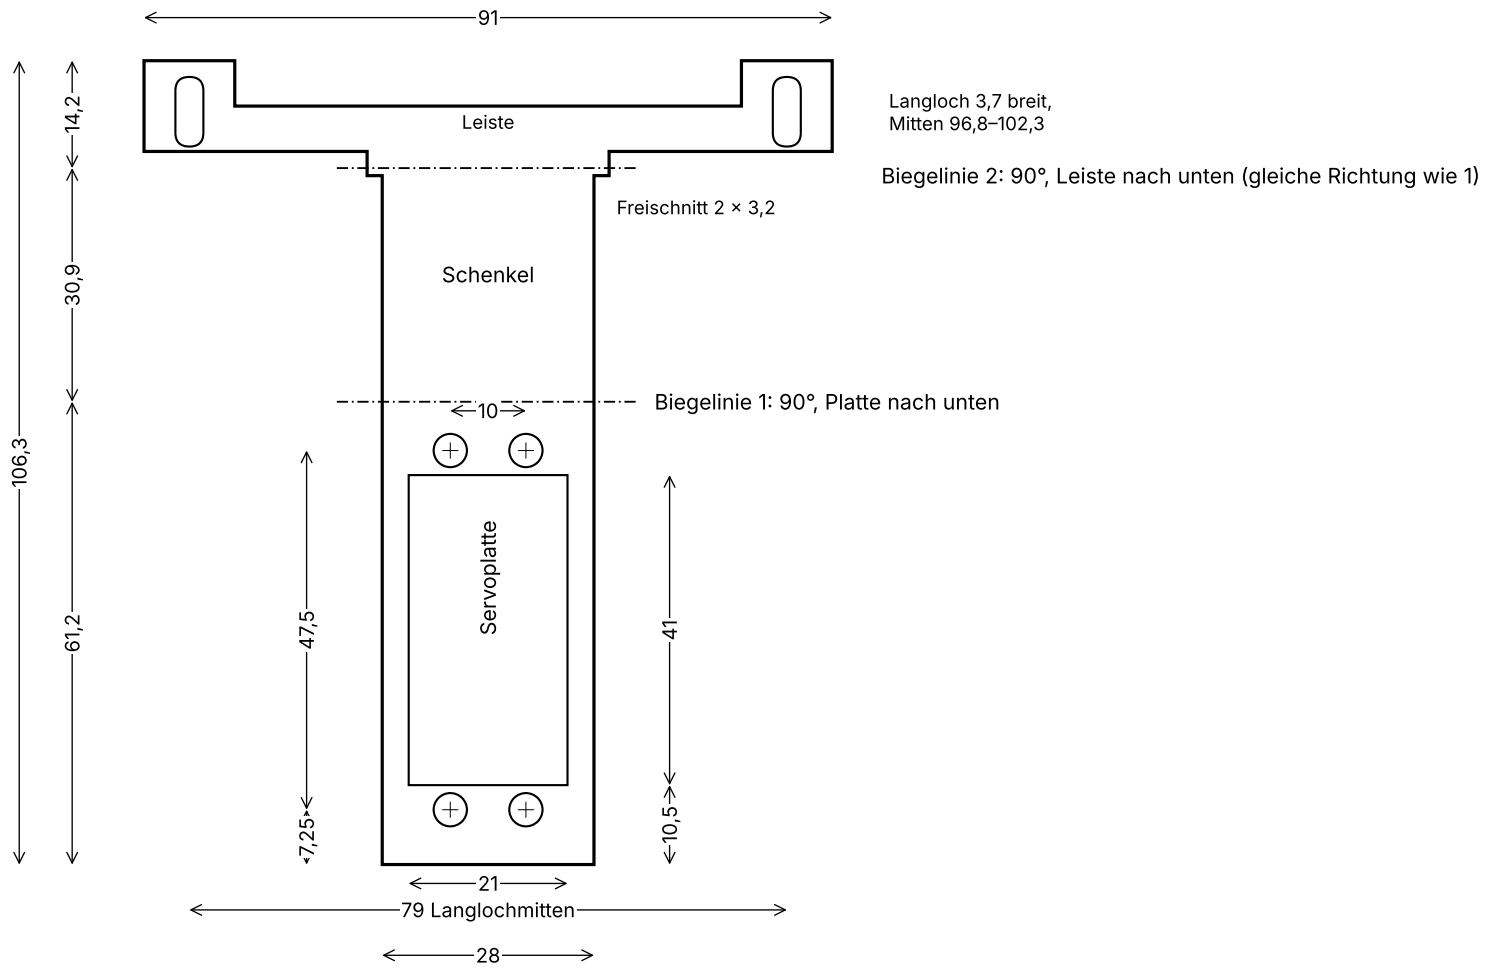

Bauteil H – Servohalter, Abwicklung 1:1 (Alublech 2 mm, Biegeradius innen ≈ 2 mm)
Drucken mit 100 % / „Tatsächliche Größe“, dann die 50-mm-Kontrolllinie nachmessen.
Beide Biegungen in dieselbe Richtung: Platte und Leiste zeigen danach nach unten.
Langlöcher am besten erst nach dem Biegen bohren und vorher an der Luftbox den Kanalabstand prüfen (hier 79 mm).
Servo-Lochbild 10 × 47,5 vor dem Bohren am Servo nachmessen.

Kontrolle: 50 mm