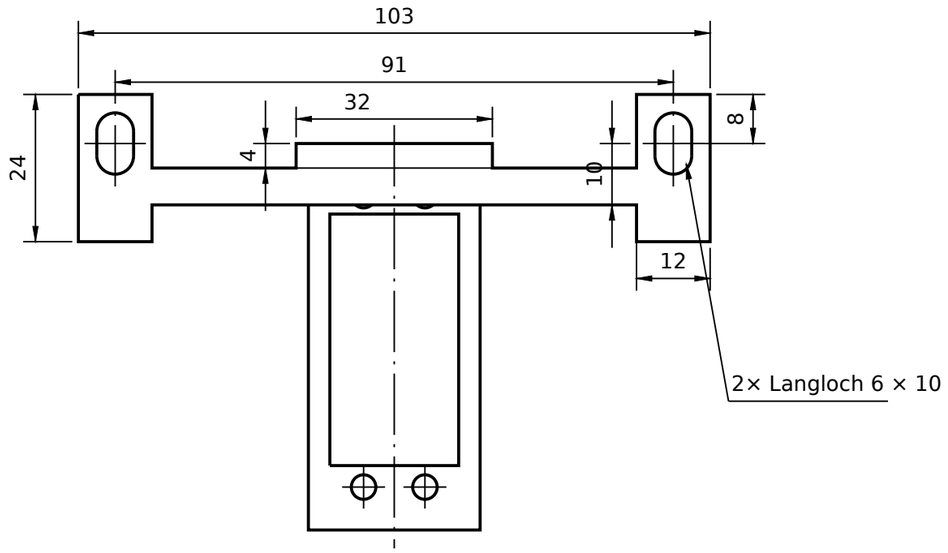

Ansicht von rechts

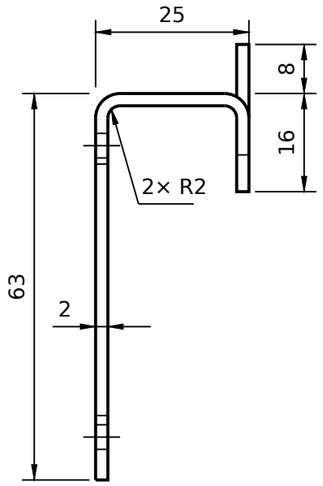

Vorderansicht

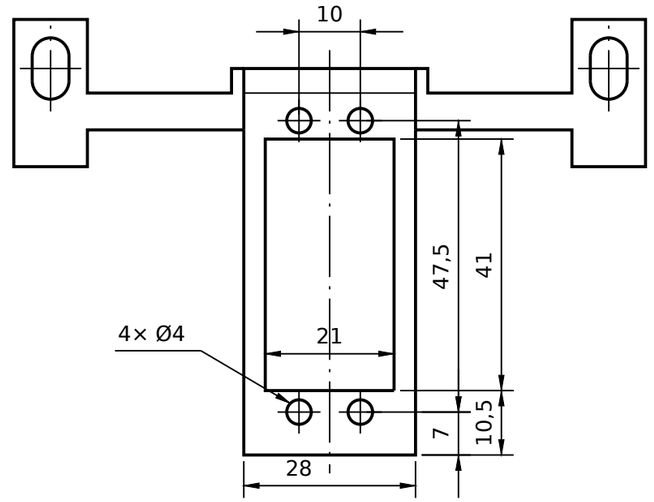

Ansicht von links

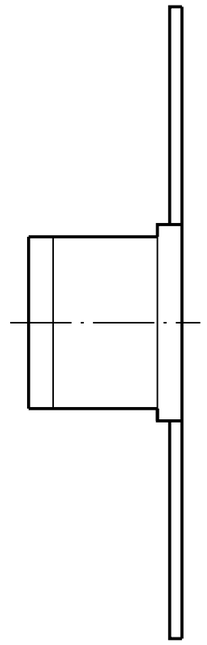

Draufsicht

Hinweise

1 Biegeradien innen R2, Biegewinkel 90°, beide Biegungen gleichsinnig (Servoplatte und Leiste zeigen nach unten).
2 Zuschnitt nach Abwicklung Blatt 2. Gestreckte Länge 96,5 (Ri 2, k = 0,4, auf 0,5 gerundet).
3 Lochbild Servo 10 × 47,5 und Ausschnitt 21 × 41 vor dem Bohren am Servo (DS3225MG) prüfen.
4 Langlochabstand 91 (Mitte–Mitte) an den Laschen der Luftbox (69) prüfen; Luftbox unten 130,1 breit, Leiste 103. Befestigung: 2× ISO 4017 (DIN 933) M5 × 22 – A2-70, SW 8, mit 2× Scheibe ISO 7089 – 5 – A2 (Ø10); ersetzt Original-Senkschrauben M5 × 20.
5 Lochmitte Gehäuselaschen 2 unter Boxunterseite. Spannweg 0…4: Schenkel liegt in Mittelstellung 2 unter der Luftbox, ganz oben bündig an der Boxunterseite.
6 Freischnitt an Biegung 2 (Breite 32) gemäß Blatt 2.
7 Schenkeltiefe 25 aus: Servo inkl. Rad 68,15, Boden bis Laschenunterseite 28,2, Laschen auf Plattenvorderseite, Wellenrad steht 19 vor dem Gehäuse.
8 Servo: 4× ISO 7380 M3 × 12 – A2 und 4× Sicherungsmutter ISO 10511 M3 – A2 (SW 5,5), ohne Scheiben (Servolasche nur 7 breit). Servo vor Montage an der Box einbauen.

Werkstoff: EN AW-5754 H22 (AlMg3), Blech t = 2	Masse: ≈ 13 g	Maßstab: 1:1	Projektion:
Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mK	Werkstückkanten: ISO 13715 −0,3	Oberfläche: walzblank, entgratet	
Rechtlicher Eigentümer: Nico · Projekt RIKA PID Regler	Dokumentart: Fertigungszeichnung	Dokumentstatus: Entwurf	Sachnummer: **RNX-H-001**
Technische Referenz: bauteil-h-servohalter.step	Titel, Zusatztitel: **Servohalter (Bauteil H)**	Änderungsindex: N	Ausgabedatum: 2026-10-23
Erstellt durch: Claude (KI) für Nico	Fertigteil, gekantet – Ansichten	Sprache: de	Blatt: 1/2
Genehmigt von:	Abteilung: RIKA NEX Luftregelung	Format: A3	

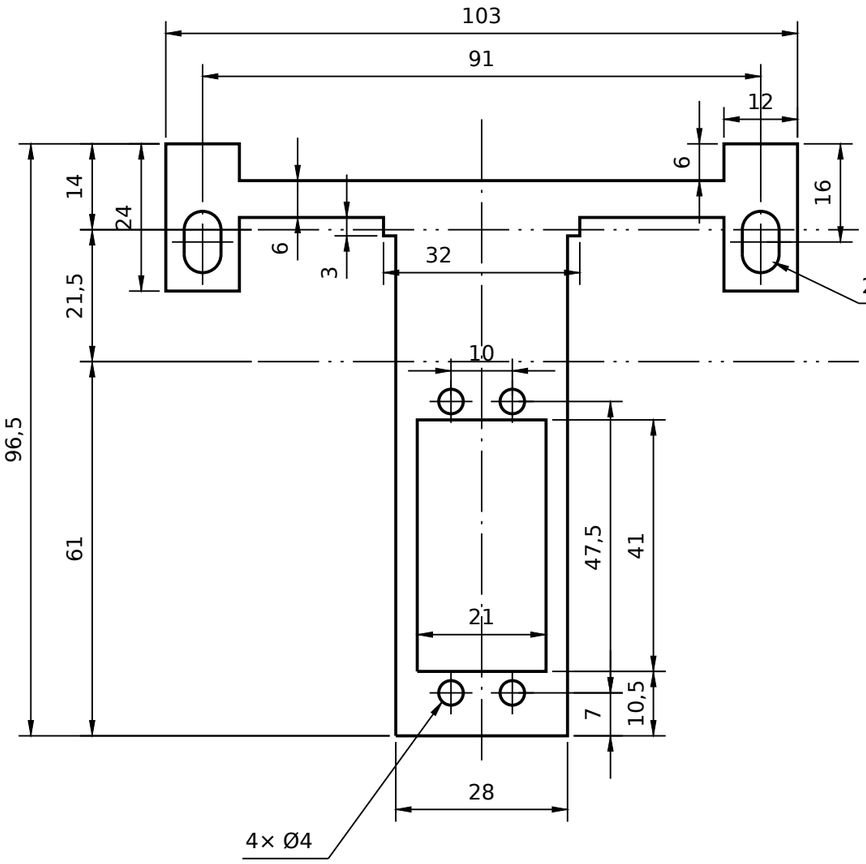

Abwicklung, Blick auf die Außenseite (Biegungen vom Betrachter weg)

Hinweise

1 Abwicklung berechnet mit Ri = 2, t = 2, k = 0,4: Biegezugabe 4,4 je Biegung.
Gestreckt 96,8, für die Werkstatt auf 0,5 gerundet: 61 / 21,5 / 14 = 96,5.

2 Bei anderem Biegewerkzeug Probebiegung machen und Maße 61 / 21,5 / 14 anpassen.

3 Biegelinien = Mitte der Biegezone (Kennzeichnung nach ISO 128-2, Linienart 05.1).

4 Langloch 6 × 10: zwei Bohrungen Ø6 mit 4 Abstand, Steg dazwischen ausfeilen.
Abstand 91 vor dem Bohren an der Luftbox prüfen; Servolöcher Ø4 nach dem Biegen bohren.

5 Drucken mit 100 % („Tatsächliche Größe“), Kontrolllinie nachmessen.

Kontrolle 50 mm (1:1-Druck prüfen)

Werkstoff: EN AW-5754 H22 (AlMg3), Blech t = 2		Masse: ≈ 13 g	Maßstab: 1:1
Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mK	Werkstückkanten: ISO 13715 −0,3		Oberfläche: walzblank, entgratet
Rechtlicher Eigentümer: Nico · Projekt RIKA PID Regler	Dokumentart: Fertigungszeichnung	Dokumentstatus: Entwurf	Sachnummer: **RNX-H-001**
Technische Referenz: bauteil-h-servohalter.step	Titel, Zusatztitel: **Servohalter (Bauteil H)**		Änderungsindex: N / Ausgabedatum: 2026-10-23
Erstellt durch: Claude (KI) für Nico	Abwicklung (Zuschnitt), Blech t = 2		Sprache: de / Blatt: 2/2
Genehmigt von	Abteilung: RIKA NEX Luftregelung		Format: A3