


1 Versorgung, Netz- und Akkuüberwachung

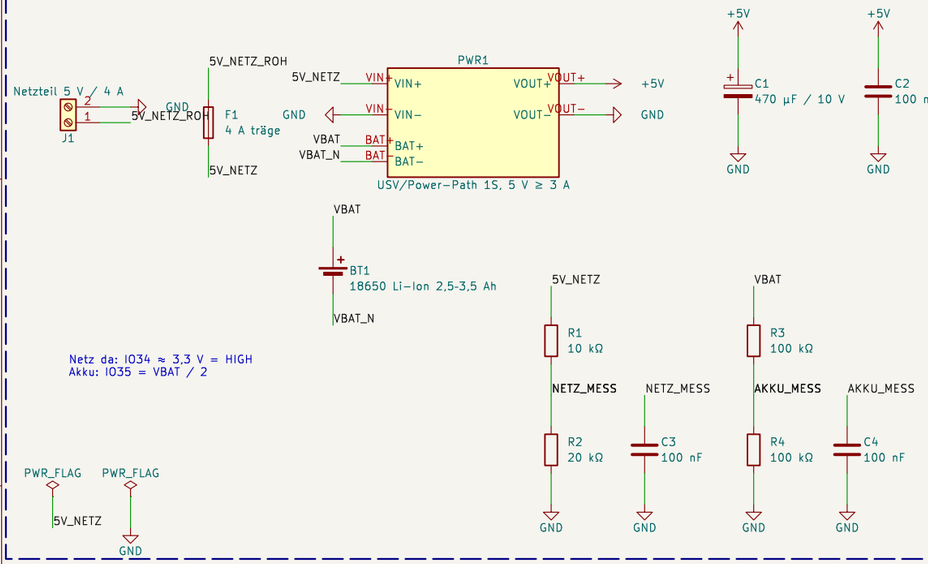


2 Mikrocontroller

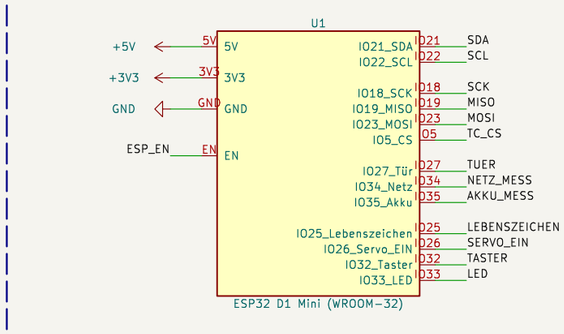


3 Brennraumtemperatur (Thermoelement Typ K)

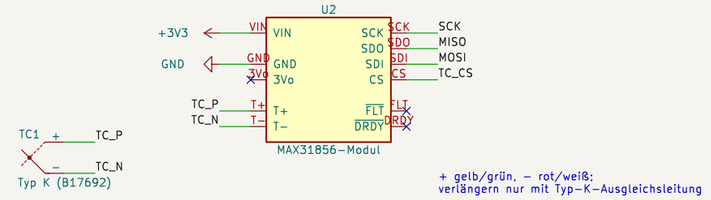


4 Stellungsrückmeldung AS5600 (Sensorbrücke)

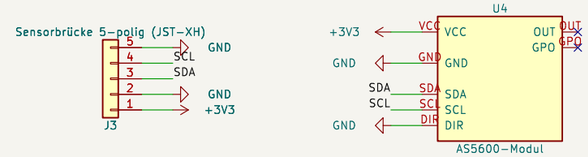


5 Servoansteuerung (Servo im Stand stromlos, E21)

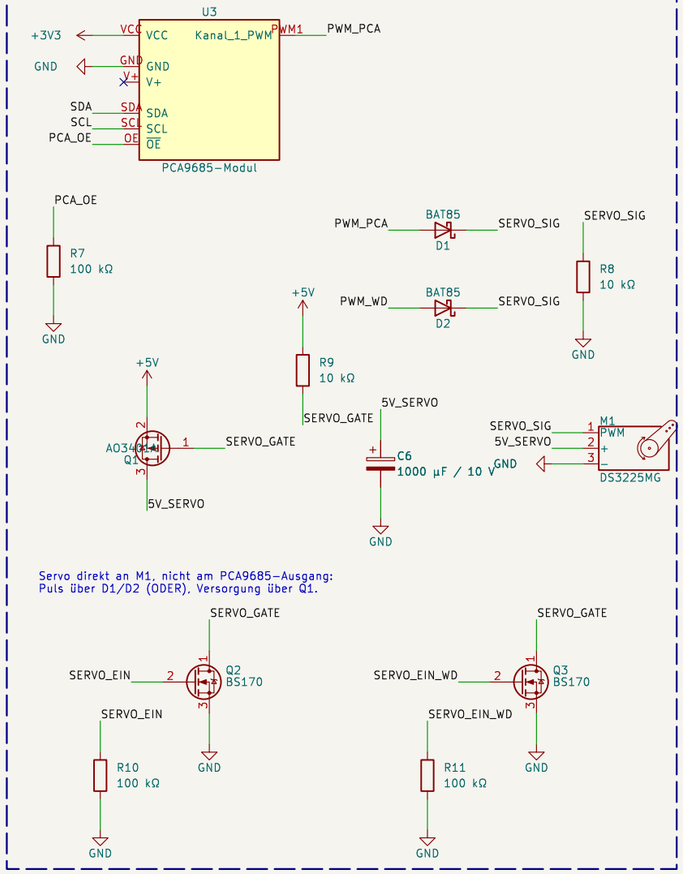

6 Hardware-Watchdog (Annahme, Bestückung optional)

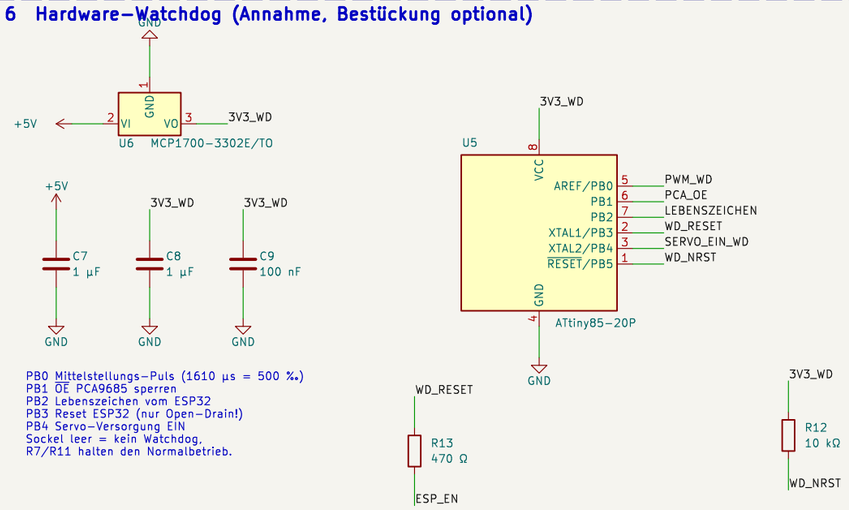

7 Türkontakt und Bedienung

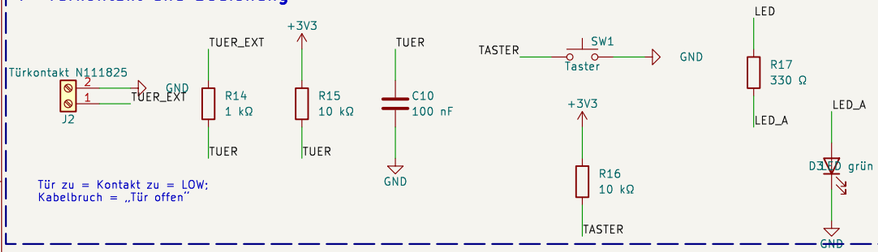

Alle Logikpegel 3,3 V. Verbindungen über gleichnamige Netzlabels. Pinbelegung = config.h (esp32dev). Doku: docs/SCHALTPLAN.md

Annahmen: USV-Modul 1S + 18650, Watchdog ATtiny85 (siehe docs/SCHALTPLAN.md)
Entwurf, erzeugt mit hardware/schaltplan/quelle/schaltplan.py
vauntro/rika-nex-airflow-controller

Sheet: /		
File: rika-nex-steuerung.kicad_sch		
Title: RIKA NEX Abbrandregelung - Steuerung		
Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1