ventiloconvectores

disfrute do seu lar



zantia

soluções em climatização

ventiloconvectores Zantia

gama completa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CENTRÍFUGOS		TANGENCIAIS		VERTICAL	MURAL	CASSETES 4 VIAS	
	2 TUBOS	4 TUBOS	2 TUBOS	4 TUBOS	2 TUBOS	2 TUBOS	2 TUBOS	4 TUBOS
								
Nº de Tubos	2	4	2	4	2	2	2	4
Potência Aquecimento (kW)	1,4 a 10,1	1,3 a 6,1	1,46 a 6,9	1,2 a 4,4	1,6 a 8,8	1,93 a 5,82	2,67 a 13,20	2,27 a 7,75
Potência Arrefecimento (kW)	1,1 a 7,5	1,1 a 6,3	1,04 a 5,3	1,04 a 4,2	0,89 a 6,51	1,45 a 4,45	1,84 a 12,89	2,50 a 10,58
Caudal de Ar (m^3/h)	190 a 1400	190 a 1400	190 a 1000	190 a 1000	185 a 1360	327 a 1020	300 a 2550	300 a 1330
Nível de Ruído (db(A))	31 a 54	31 a 57	25 a 47	25 a 45	33 a 40	23 a 38	39 a 49	28 a 47
Temp. Água Arrefecimento (Cº)	+7/12	+7/12	+7/12	+7/12	+7/12	+7/12	+7/12	+5/27
Temp. Água Aquecimento (Cº)	+50	+70/+60	+50	+70/+60	+70/+60	+70/+60	+70/+60	+50/+20

Designação dos Modelos

CENTRÍFUGOS E TANGENCIAIS

C V 1. 3 2T

Número de Tubos

2T 2 Tubos
4T 4 Tubos

Número de Passagens do Permutador

3 3 Filas de Passagem de Tubos
4 4 Filas de Passagem de Tubos

Modelo

1
2
3
4
5
6 Só Tipo C
7 Só Tipo C



Posição de Instalação

V Vertical Exterior
H Horizontal Exterior
N Encastrar (horizontal ou vertical)

Tipo de Ventilador

C Ventilador Centrífugo
T Ventilador Tangencial (Sob Encomenda Especial)

COMO PEDIR

TIPO DE VENTILADOR

CENTRÍFUGO C | TANGENCIAL T

POSIÇÃO

VERTICAL V | HORIZONTAL* H | ENCASTRAR N

*Necessita de Kit Transformação Refª 2199.0403

MODELO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (Só Centrífugo) | 7 (Só Centrífugo)

Nº FILAS PERMUTADOR PRINCIPAL

3 | 4

As necessidades energéticas e de caudal de ar devem ser cumpridas em todas as velocidades do ventilador da unidade.

Nº TUBOS

2 | 4

2 tubos permitem o Aquecimento no Inverno e Arrefecimento no Verão.
4 tubos permitem a utilização de sistema de Aquecimento e Arrefecimento em simultâneo na instalação.

CONTROLADOR

Liga e desliga o aparelho e regula a velocidade do ventilador








	TIPO CV		TIPO CH OU NC		TIPO CV, CH OU NC	
FUNÇÕES	MV-3V	TMV-T	MO-3V	TVO-T	TMO-DI	TMO-503
Interruptor ON-OFF	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Selecção de Velocidade	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Selector Verão/Inverno	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
Termostato	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
Corte Baixa Temperatura	TMM	TME	TMM	TME	TME	TME
Controla Válvula 3 Vias	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM

VÁLVULA 3 VIAS

Vantagens da utilização da válvula de 3 vias:
Controla a entrada de água no aparelho;
Melhor manutenção da temperatura ambiente;
Menor desperdício de energia.






VBPS 1-3	VBPS 4-7	VBAS 1-7
VENTILOCONVECTORES MODELO 1 A 3	VENTILOCONVECTORES MODELO 4 A 7	VENTILOCONVECTORES MODELO 1 A 7
2 tubos	2 tubos	4 tubos

PATAS DE APOIO AO CHÃO

Apoia o aparelho no chão

PATAS 1-5	PATAS 6-7
TIPO CV	TIPO CV



GRELHAS DE ENTRADA



	MODELO 1	MODELO 2	MODELO 3-4	MODELO 5-6-7
Patas	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Modelo	CV	CV	CV	CV


Para utilizar com modelos CV e c/patas.

BANDEJAS ADICIONAIS DE CONDENSADOS

Utilização em Arrefecimento	TIPO CV/NC	TIPO CH/NC
Instalação	VERTICAL	HORIZONTAL



Ficha Técnica

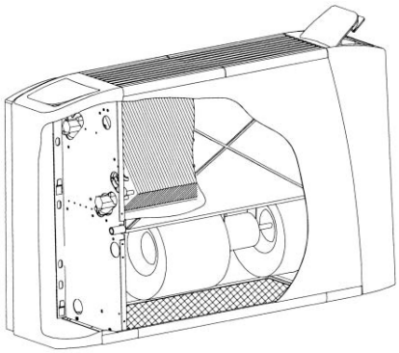

INSTALAÇÃO: Saliente: (vertical na parede ou horizontal no tecto)
Encastrar: (vertical na parede ou horizontal no tecto)

MODELOS DE 2 TUBOS:
Potências de aquecimento de 1,4 até 10 kW
Potência de arrefecimento de 1,1 até 7,5 kW

MODELOS DE 4 TUBOS:
Potências de aquecimento de 1,3 até 6,1 kW
Potência de arrefecimento de 1,1 até 6,3 kW

DESIGN: Um ventiloconvector com um desenho inovador com linhas redondas e contínuas.



SILÊNCIO: Desenvolvidos para emitirem um reduzido nível sonoro.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO: A variedade de modelos e potências, bem como uma vasta gama de acessórios, cobrem todas as necessidades de aquecimento ou arrefecimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

EXTERNO: Fabricado em aço galvanizado pré-pintado.
CORES: Grelhas Superiores: Pantone 427C(cinza claro).
CHAPA FRONTAL: RAL9003(branca).

ESTRUTURA INTERNA: Aço galvanizado.



FILTRO: O filtro é fabricado em fibra sintética lavável, com uma eficiência de 73% e a estrutura do filtro é feita em aço galvanizado. Umas guias em plástico permitem colocar e retirar o filtro com grande facilidade.

VENTILADOR: O ventilador é composto por pás em alumínio directamente acopladas ao motor e com dupla aspiração. São equilibradas tanto dinâmica como estaticamente durante o seu fabrico para permitir um funcionamento equilibrado e silencioso.

MOTOR: O motor é monofásico e tem quatro velocidades, três das quais estão ligadas. O motor é montado com rolamentos blindados e está seguro por chumaceira anti-vibratória e auto-lubrificada. Índice de protecção IP21.



PERMUTADOR DE CALOR: Construído em cobre com alhetas de alumínio que são mecanicamente ligadas ao tubo através de um processo de expansão. A serpentina tem duas ligações de 1/2"e uma de 1/8" para purga de ar e esgoto. As ligações de ida e retorno estão ambas situadas do lado esquerdo (com a unidade vista de frente).

BANDEJA DE CONDENSADOS: Construída em plástico com um diâmetro de saída de 15 mm.

Controlador Electrónico
(Fornecido Separadamente)

Sistema 2 Tubos

Modelo		1.3 2T			1.4 2T			2.3 2T			2.4 2T			3.3 2T			3.4 2T			4.3 2T		
Velocidade		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	190	240	300	190	240	300	290	360	450	290	360	450	380	480	600	380	480	600	480	600	750
Arrefecimento	kW	1,1	1,3	1,5	1,3	1,5	1,8	1,8	2,2	2,5	2	2,4	2,8	2,5	2,9	3,5	2,7	3,3	3,9	2,9	3,4	4
Aquecimento	kW	1,4	1,7	2,1	1,6	2	2,3	2,3	2,7	3,3	2,5	3	3,5	3	3,7	4,5	3,2	4	4,8	3,7	4,4	5,2
ΔP Frio	kPa	2,6	3,5	4,6	7,0	9,8	13,1	7,9	10,6	14,1	13,1	18	24,7	7	9,7	12,9	8,7	12,4	17	10	13,5	17,9
ΔP Calor	kPa	2,1	2,9	3,8	3,7	5,2	7	6,5	8,6	11,4	11,2	15,1	21,1	6	8,2	11,0	7,3	10,3	14,1	8,2	11	14,5
Ventilador	W	20	30	40	20	30	50	45	50	60	45	50	60	60	80	95	60	80	95	65	80	95
Potência Sonora	dBa	40	45	50	40	45	51	42	47	52	43	50	54	35	42	51	40	45	51	41	47	54
Pressão Sonora	dBa	31	36	41	31	36	42	33	38	43	34	41	45	25	33	42	31	36	42	32	38	45
Potência Motor	W	53						64						79						98		
Corrente Motor	A	0,23						0,28						0,36						0,44		

Modelo		4.4 2T			5.3 2T			5.4 2T			6.3 2T			6.4 2T			7.3 2T			7.4 2T		
Velocidade		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	480	600	750	650	800	1000	650	800	1000	750	950	1200	750	950	1200	850	1100	1400	850	1100	1400
Arrefecimento	kW	3,2	3,9	4,6	3,6	4,2	4,8	4,2	4,8	5,7	4,3	5,1	6	4,6	5,5	6,6	4,8	5,7	6,7	5,2	6,3	7,5
Aquecimento	kW	4	4,8	5,8	4,7	5,5	6,5	5,2	6,2	7,4	5,5	6,7	8	6	7,3	8,8	6,2	7,5	9,1	6,7	8,3	10,1
ΔP Frio	kPa	7,4	10	13,6	16,8	18,2	27,8	13,3	17,6	23,4	12	16	21,1	8,0	11	15	16,6	22,6	29,7	10,1	14,4	19,6
ΔP Calor	kPa	6	8,2	11,1	14,1	18,1	23,4	12,3	14,9	21,6	10,4	14,1	18,4	7,9	10	14,2	14,6	19,7	25,8	10,4	14,0	18,0
Ventilador	W	65	80	95	65	85	125	65	85	125	120	145	180	120	145	180	135	170	190	135	170	190
Potência Sonora	dBa	43	47	54	44	50	58	44	50	58	51	56	60	49	55	60	54	60	65	54	60	65
Pressão Sonora	dBa	34	38	45	35	41	49	35	41	49	42	47	51	40	46	51	45	51	56	45	51	56
Potência Motor	W	98			170						190						310					
Corrente Motor	A	0,44			0,74						0,84						1,4					


CONDIÇÕES	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
Temperatura do Ar (Entrada):	+27ºC bolbo seco; +19ºC bolbo húmido	+20ºC
Temperatura da Água (Entrada):	+7/12ºC	+50ºC


Sistema 4 Tubos

Modelo		1.3 4T			2.3 4T			3.3 4T			4.3 4T			5.3 4T			6.3 4T			7.3 4T		
Velocidade		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	190	240	300	290	360	450	380	480	600	480	600	750	650	800	1000	750	950	1200	850	1100	1400
Arrefecimento	kW	1,1	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	2,5	2,9	3,5	2,9	3,4	4	3,6	4,2	4,8	4,3	5,1	6	4,5	5,4	6,3
Aquecimento	kW	1,3	1,4	1,8	2,1	2,4	2,7	2,7	3,1	3,6	2,9	3,3	3,7	3,9	4,5	5,3	4,2	5	5,5	4,6	5,4	6,1
ΔP Frio	kPa	3,2	4,3	5,7	7,9	10,6	14,1	6	8,3	11,1	10	13,5	17,9	14,2	18,2	23,5	13	17,2	22,7	13,7	18,6	24,4
ΔP Calor	kPa	2,2	2,8	3,7	5,3	6,7	8,6	2,4	3,2	4,3	2,3	2,9	3,7	4,7	6,9	8,8	4,7	6,2	7,6	5,9	7,7	9,6
Ventilador	W	25	37	50	45	50	60	60	80	95	65	80	95	60	90	130	120	145	180	135	170	190
Potência Sonora	dBa	40	45	51	42	50	54	35	42	51	45	48	54	48	54	59	49	55	60	55	62	66
Pressão Sonora	dBa	31	36	42	33	41	45	26	33	42	36	39	45	39	45	50	40	46	51	46	53	57


CONDIÇÕES	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
Temperatura do Ar (Entrada):	+27ºC bolbo seco; +19ºC bolbo húmido	+20ºC
Temperatura da Água de Saída:	+7/12ºC	+70/60ºC


DIMENSÕES CV

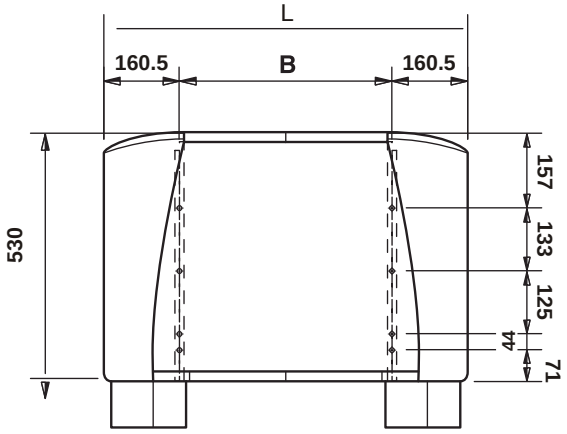


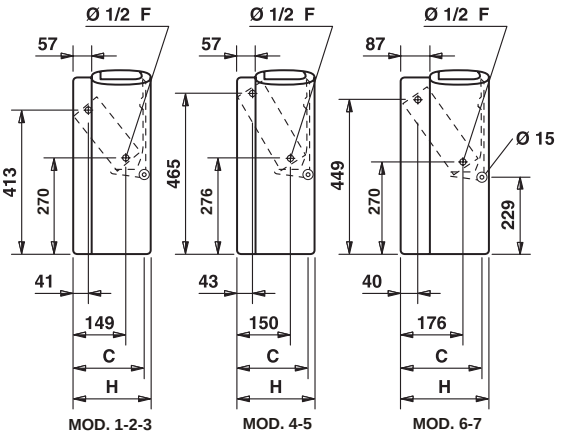



DIMENSÕES NC

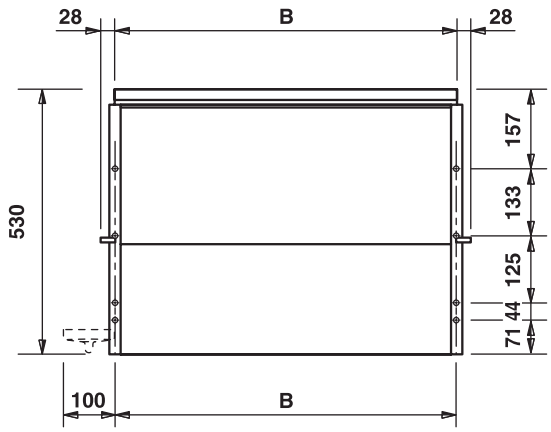


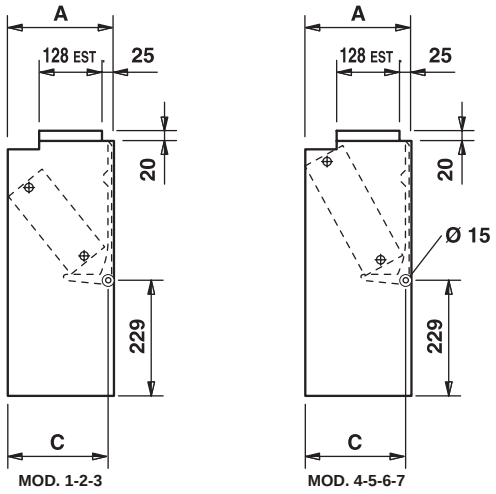

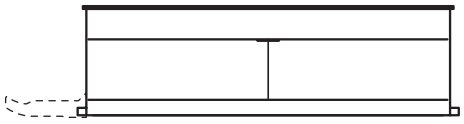



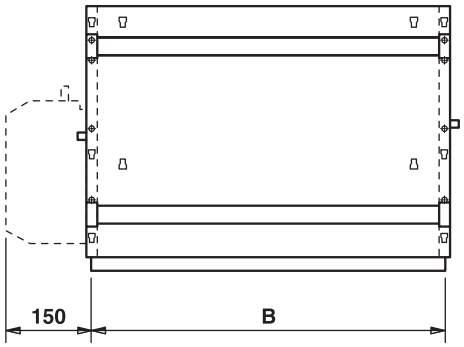



Dimensões e Ligações Hidráulicas

Modelo		1.3 2T	1.4 2T	2.3 2T	2.4 2T	3.3 2T	3.4 2T	4.3 2T	4.4 2T	5.3 2T	5.4 2T	6.3 2T	6.4 2T	7.3 2T	7.4 2T
Peso	kg	14	16	18	21	21	24	22	25	26	30	35	41	36	42
I	litros	0,6	0,8	0,9	1,3	1,3	1,7	1,6	2,2	1,7	2,4	1,9	2,8	1,9	2,8
A	mm	218		218		218		218		218		248		248	
B	mm	454		669		884		884		1099		1099		1099	
L	mm	775		990		1205		1205		1420		1420		1420	
H	mm	225		225		225		225		225		255		255	
C	mm	206		206		206		206		206		236		236	

I - conteúdo de água (litros)

LIMITES DE OPERAÇÃO:
Temperatura Máxima de Entrada da água:
+85ºC

Temperatura Mínima de Entrada da água:
+5ºC

Pressão Máxima:
8bar

Tensão de Alimentação:
230V~50Hz

Caudais de Água


CAUDAIS DE ÁGUA PARA PERMUTADOR DE 3 FILAS (LITROS/HORA)

	1.3 2T	2.3 2T	3.3 2T	4.3 2T	5.3 2T	6.3 2T	7.3 2T
Mínimo	100	150	150	200	250	300	400
Máximo	500	750	1000	1000	1500	2000	2000


CAUDAIS DE ÁGUA PARA PERMUTADOR DE 4 FILAS (LITROS/HORA)

	1.4 2T	2.4 2T	3.4 2T	4.4 2T	5.4 2T	6.4 2T	7.4 2T
Mínimo	100	150	200	250	300	400	450
Máximo	750	1000	1000	1500	2000	2000	2250


MODELO CV

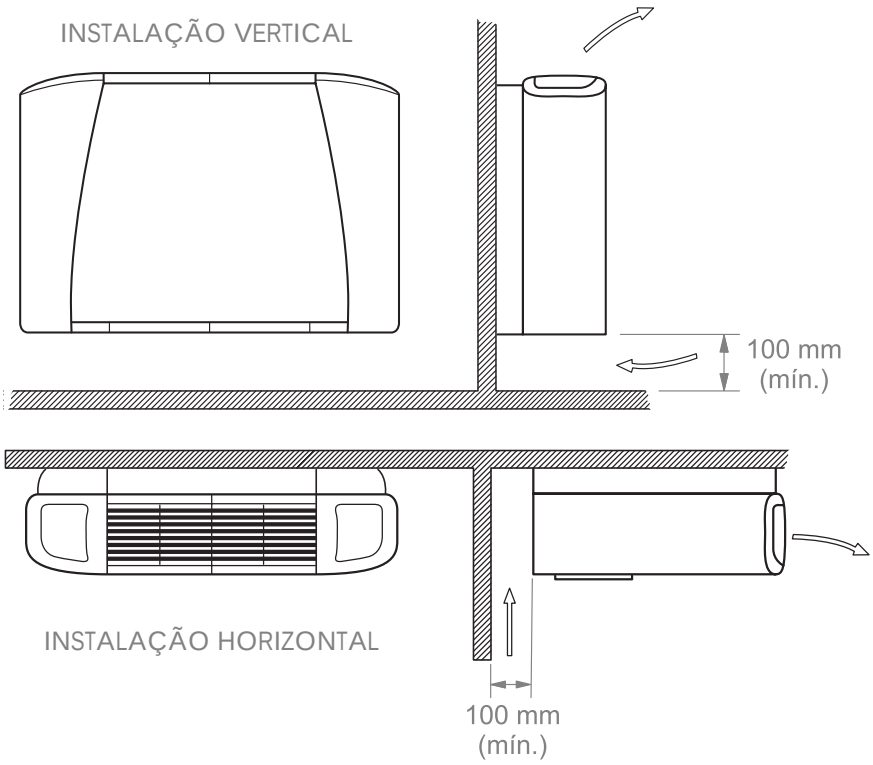

MODELO NC

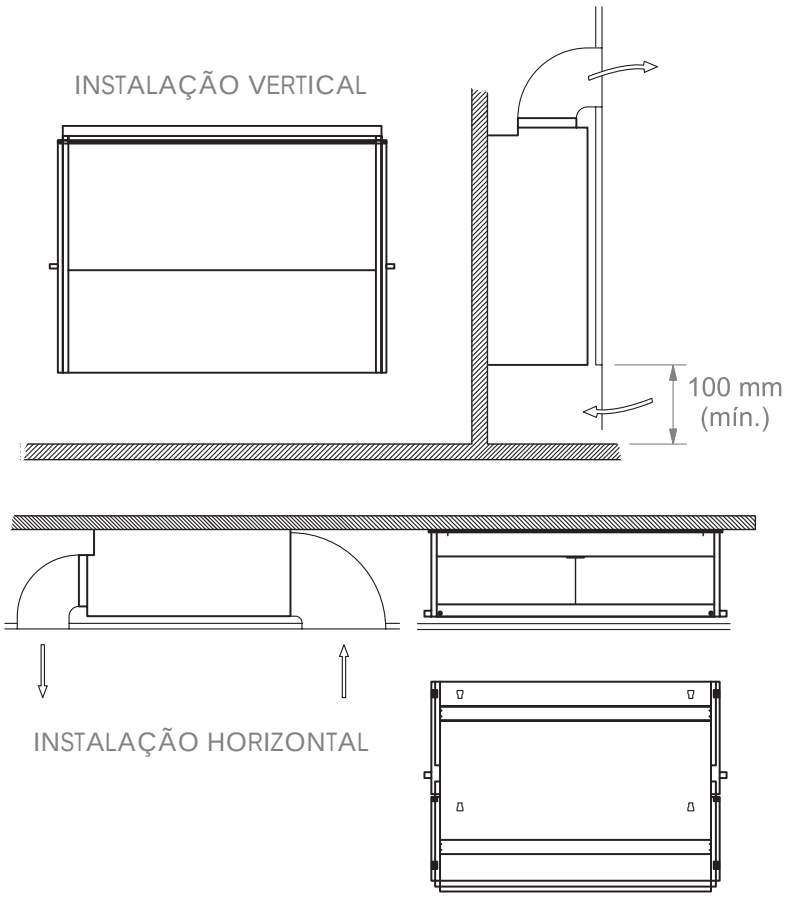


CV Vertical
2 Tubos

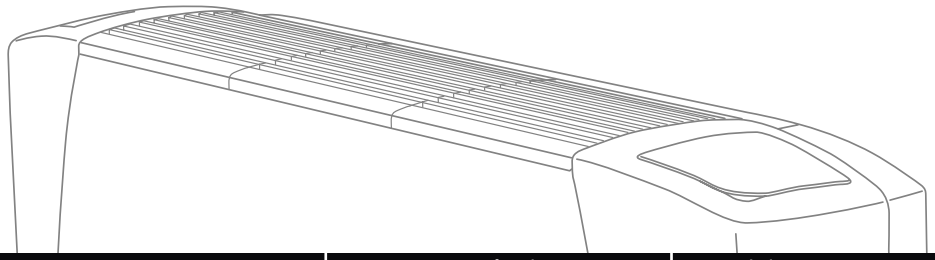

Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2101.0101	Ventiloconvector CV 1.3 2T	1.3	1.7	240
2101.0102	Ventiloconvector CV 1.4 2T	1.5	2.0	240
2101.0103	Ventiloconvector CV 2.3 2T	2.2	2.7	360
2101.0104	Ventiloconvector CV 2.4 2T	2.4	3.0	360
2101.0105	Ventiloconvector CV 3.3 2T	2.9	3.7	480
2101.0106	Ventiloconvector CV 3.4 2T	3.3	4.0	480
2101.0107	Ventiloconvector CV 4.3 2T	3.4	4.4	600
2101.0108	Ventiloconvector CV 4.4 2T	3.9	4.8	600
2101.0109	Ventiloconvector CV 5.3 2T	4.2	5.5	800
2101.0110	Ventiloconvector CV 5.4 2T	4.8	6.2	800
2101.0111	Ventiloconvector CV 6.3 2T	5.1	6.7	950
2101.0112	Ventiloconvector CV 6.4 2T	5.5	7.3	950
2101.0113	Ventiloconvector CV 7.3 2T	5.7	7.5	1100
2101.0114	Ventiloconvector CV 7.4 2T	6.3	8.3	1100

*Valores para a velocidade 2

CV Vertical
4 Tubos

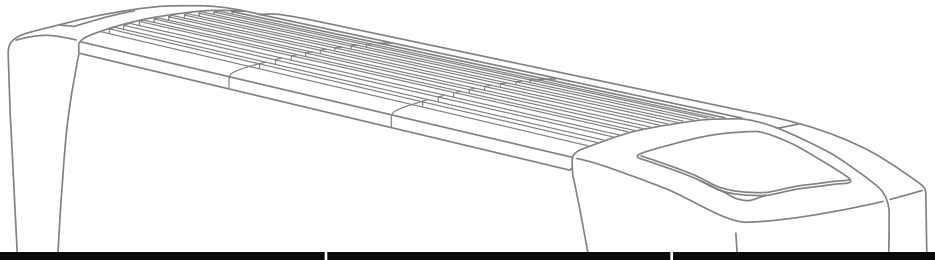


Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2101.0201	Ventiloconvector CV 1.3 4T	1.3	1.7	240
2101.0202	Ventiloconvector CV 1.4 4T	1.5	2.0	240
2101.0203	Ventiloconvector CV 2.3 4T	2.2	2.7	360
2101.0204	Ventiloconvector CV 2.4 4T	2.4	3.0	360
2101.0205	Ventiloconvector CV 3.3 4T	2.9	3.7	480
2101.0206	Ventiloconvector CV 3.4 4T	3.3	4.0	480
2101.0207	Ventiloconvector CV 4.3 4T	3.4	4.4	600
2101.0208	Ventiloconvector CV 4.4 4T	3.9	4.8	600
2101.0209	Ventiloconvector CV 5.3 4T	4.2	5.5	800
2101.0210	Ventiloconvector CV 5.4 4T	4.8	6.2	800
2101.0211	Ventiloconvector CV 6.3 4T	5.1	6.7	950
2101.0212	Ventiloconvector CV 6.4 4T	5.5	7.3	950
2101.0213	Ventiloconvector CV 7.3 4T	5.7	7.5	1100
2101.0214	Ventiloconvector CV 7.4 4T	6.3	8.3	1100

*Valores para a velocidade 2

sob encomenda especial


NC Embutir
2 Tubos

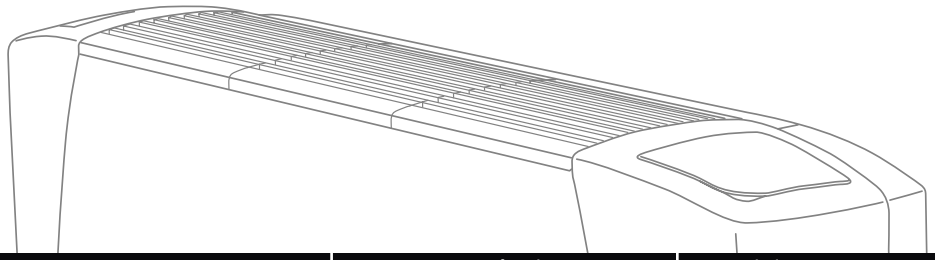

Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m³/h
2102.0101	Ventiloconvector NC 1.3 2T	1.3	1.7	240
2102.0102	Ventiloconvector NC 1.4 2T	1.5	2.0	240
2102.0103	Ventiloconvector NC 2.3 2T	2.2	2.7	360
2102.0104	Ventiloconvector NC 2.4 2T	2.4	3.0	360
2102.0105	Ventiloconvector NC 3.3 2T	2.9	3.7	480
2102.0106	Ventiloconvector NC 3.4 2T	3.3	4.0	480
2102.0107	Ventiloconvector NC 4.3 2T	3.4	4.4	600
2102.0108	Ventiloconvector NC 4.4 2T	3.9	4.8	600
2102.0109	Ventiloconvector NC 5.3 2T	4.2	5.5	800
2102.0110	Ventiloconvector NC 5.4 2T	4.8	6.2	800
2102.0111	Ventiloconvector NC 6.3 2T	5.1	6.7	950
2102.0112	Ventiloconvector NC 6.4 2T	5.5	7.3	950
2102.0113	Ventiloconvector NC 7.3 2T	5.7	7.5	1100
2102.0114	Ventiloconvector NC 7.4 2T	6.3	8.3	1100

*Valores para a velocidade 2

NC Embutir
4 Tubos

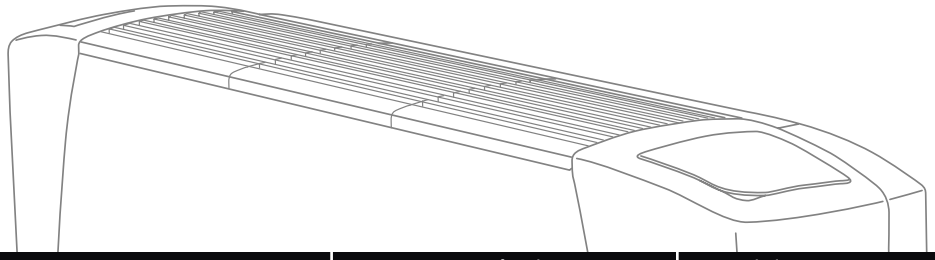


Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m³/h
2102.0201	Ventiloconvector NC 1.3 4T	1.3	1.7	240
2102.0202	Ventiloconvector NC 1.4 4T	1.5	2.0	240
2102.0203	Ventiloconvector NC 2.3 4T	2.2	2.7	360
2102.0204	Ventiloconvector NC 2.4 4T	2.4	3.0	360
2102.0205	Ventiloconvector NC 3.3 4T	2.9	3.7	480
2102.0206	Ventiloconvector NC 3.4 4T	3.3	4.0	480
2102.0207	Ventiloconvector NC 4.3 4T	3.4	4.4	600
2102.0208	Ventiloconvector NC 4.4 4T	3.9	4.8	600
2102.0209	Ventiloconvector NC 5.3 4T	4.2	5.5	800
2102.0210	Ventiloconvector NC 5.4 4T	4.8	6.2	800
2102.0211	Ventiloconvector NC 6.3 4T	5.1	6.7	950
2102.0212	Ventiloconvector NC 6.4 4T	5.5	7.3	950
2102.0213	Ventiloconvector NC 7.3 4T	5.7	7.5	1100
2102.0214	Ventiloconvector NC 7.4 4T	6.3	8.3	1100

sob encomenda especial

*Valores para a velocidade 2

Ficha Técnica

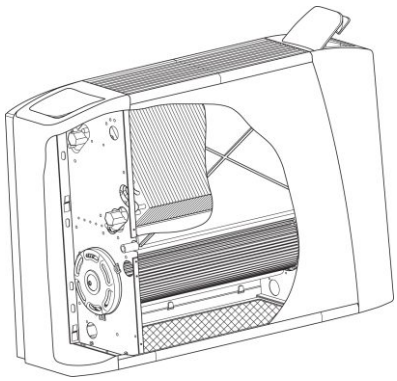

INSTALAÇÃO: Saliente: (vertical na parede ou horizontal no tecto)
Encastrar: (vertical na parede ou horizontal no tecto)

MODELOS DE 2 TUBOS:
Potências de aquecimento de 1,46 até 6,9kw;
Potência de arrefecimento de 1,04 até 5,3kW.

MODELOS DE 4 TUBOS:
Potências de aquecimento de 1,2 até 4,4kw;
Potência de arrefecimento de 1,04 até 4,2kW.

DESCRIÇÃO: estes modelos estão equipados com um sistema exclusivo de ventilador tangencial com 120mm de diâmetro, o maior do mercado. A sua superfície em forma de espiral garante um caudal contínuo de ar que é perfeitamente espalhado por toda a superfície do permutador. Isto optimiza a transferência de calor e evita o efeito "bomba" de outros sistemas concorrentes. O nível de ruído é extremamente baixo.



SILÊNCIO: Desenvolvidos para emitirem um reduzido nível sonoro.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO: A variedade de modelos e potências, bem como uma vasta gama de acessórios, cobrem todas as necessidades de aquecimento ou arrefecimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

EXTERNO: Fabricado em aço galvanizado pré-pintado.
CORES: Grelhas Superiores: Pantone 427C(cinza claro).
CHAPA FRONTAL: RAL9003(branca).
ESTRUTURA INTERNA: Aço galvanizado.



FILTRO: O filtro é fabricado em fibra sintética lavável, com uma eficiência de 73% e a estrutura do filtro é feita em aço galvanizado. Umas guias em plástico permitem colocar e retirar o filtro com grande facilidade.

VENTILADOR: o ventilador tangencial é composto por 2 saias, uma externa com plástico envolvente e outra em aço com alhetas. O ventilador tem um diâmetro externo de 120mm e o comprimento é o do permutador. As alhetas são côncavas e estão posicionadas em espiral ao longo do comprimento do permutador.

MOTOR: O motor é monofásico e tem quatro velocidades, três das quais estão ligadas. O motor é montado com rolamentos blindados e está seguro por chumaceira anti-vibratória e auto-lubrificada. Índice de protecção IP21.

PERMUTADOR DE CALOR: Construído em cobre com alhetas de alumínio que são mecanicamente ligadas ao tubo através de um processo de expansão. A serpentina tem duas ligações de 1/2"e uma de 1/8" para purga de ar e esgoto. As ligações de ida e retorno estão ambas situadas do lado esquerdo (com a unidade vista de frente).

BANDEJA DE CONDENSADOS: Construída em plástico com um diâmetro de saída de 15 mm.



Controlador Electrónico
(Fornecido Separadamente)

sob encomenda especial

Sistema 2 Tubos

Modelo		1.3 2T			1.4 2T			2.3 2T			2.4 2T			3.3 2T			3.4 2T			4.3 2T		
Velocidade ventilador		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	190	240	300	190	240	300	290	360	450	290	360	450	380	480	600	380	480	600	480	600	750
Arrefecimento	kW	1,04	1,20	1,40	1,20	1,45	1,70	1,70	2,08	2,40	1,90	2,30	2,60	2,30	2,80	3,40	2,50	3,10	3,70	2,83	3,34	4,05
Aquecimento	kW	1,45	1,66	2,08	1,50	1,90	2,25	2,30	2,70	3,10	2,40	2,80	3,30	2,90	3,60	4,30	3,15	3,90	4,65	3,50	4,20	5,02
Ventilador	W	27	30	40	27	30	40	37	45	50	37	45	50	42	50	65	42	50	65	50	58	80
Potência Sonora	dBa	34	41	48	34	40	48	35	42	47	36	42	48	36	42	48	36	43	47	41	46	52
Pressão Sonora	dBa	25	32	39	25	31	39	26	33	38	27	33	39	27	33	39	27	34	38	32	37	43

Modelo		4.4 2T			5.3 2T			5.4 2T		
Velocidade ventilador		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	480	600	750	650	800	1000	650	800	1000
Arrefecimento	kW	3,2	3,8	4,5	3,5	4,0	4,6	4	4,5	5,3
Aquecimento	kW	3,8	4,6	5,6	4,5	5,3	6,3	4,8	5,8	6,9
ΔP Frio	kPa	19,7	26,7	36,6	16,1	21,4	27,4	11,9	15,6	20,6
ΔP Calor	kPa	17,8	24,4	33,4	15,6	20,5	26,4	10	13,2	17,4
Ventilador	W	50	58	80	57	70	85	57	70	85
Potência Sonora	dBa	41	46	52	45	50	55	47	51	56
Pressão Sonora	dBa	32	37	43	36	41	46	38	42	47

CONDIÇÕES	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
Temperatura do Ar (Entrada):	+27ºC bolbo seco; +19ºC bolbo húmido	+20ºC
Temperatura da Água (Entrada):	+7/12ºC	+50ºC

Sistema 4 Tubos

Modelo		1.3 4T			2.3 4T			3.3 4T			4.3 4T			5.3 4T		
Velocidade ventilador		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Caudal de Ar	m^3/h	190	240	300	290	360	450	380	480	600	480	600	750	650	800	1000
Arrefecimento	kW	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,4	2,3	2,8	3,4	2,8	3,3	4,1	3,2	3,7	4,2
Aquecimento	kW	1,0	1,2	1,7	2	2,3	2,6	2,5	3	3,5	3	3,4	4	3,3	3,8	4,4
Ventilador	W	27	30	40	37	45	50	42	50	65	50	58	80	57	70	85
Potência Sonora	dBa	34	41	48	36	43	47	39	43	48	43	48	54	44	48	54
Pressão Sonora	dBa	25	32	39	27	34	38	30	34	39	34	39	45	35	39	45

CONDIÇÕES	ARREFECIMENTO	AQUECIMENTO
Temperatura do Ar (Entrada):	+27ºC bolbo seco; +19ºC bolbo húmido	+20ºC
Temperatura da Água (Entrada):	+7/12ºC	+70/60ºC

Caudais de Água

LIMITES DE OPERAÇÃO:

Temperatura Máxima de entrada de água:
85ºC

Temperatura Mínima de entrada de água:
5ºC

Pressão Máxima:
8 bar

Tensão de Alimentação:
230V ~ 50Hz

CAUDAIS DE ÁGUA PARA PERMUTADOR DE 3 FILAS (LITROS/HORA)

2 TUBOS	1.3 2T	2.3 2T	3.3 2T	4.3 2T	5.3 2T
Mínimo	100	150	150	200	250
Máximo	500	750	1000	1000	1500


CAUDAIS DE ÁGUA PARA PERMUTADOR DE 4 FILAS (LITROS/HORA)

2 TUBOS	1.4 2T	2.4 2T	3.4 2T	4.4 2T	5.4 2T
Mínimo	100	150	200	250	300
Máximo	750	1000	1000	1500	2000

CAUDAIS DE ÁGUA PARA PERMUTADOR DE 1 FILAS (LITROS/HORA)

4 TUBOS	1.3 4T	2.3 4T	3.3 4T	4.3 4T	5.3 4T
Mínimo	60	80	100	130	160
Máximo	250	350	450	500	650


TV Vertical
2 Tubos

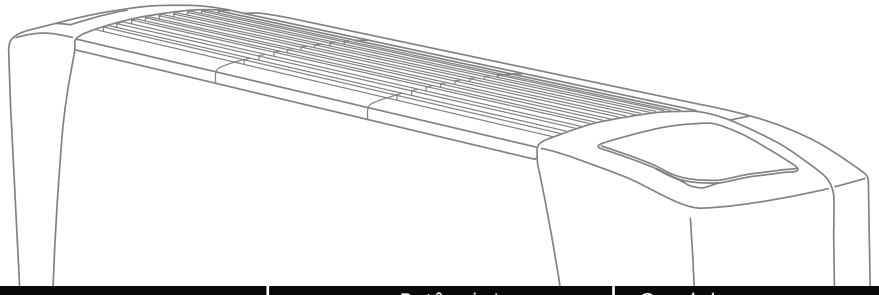

Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2101.0501	Ventiloconvector TV 1.3 2T Tangencial	1.2	1.6	240
2101.0502	Ventiloconvector TV 1.4 2T Tangencial	1.5	1.9	240
2101.0503	Ventiloconvector TV 2.3 2T Tangencial	2.1	2.7	360
2101.0504	Ventiloconvector TV 2.4 2T Tangencial	2.3	2.8	360
2101.0505	Ventiloconvector TV 3.3 2T Tangencial	2.8	3.6	480
2101.0506	Ventiloconvector TV 3.4 2T Tangencial	3.1	3.9	480
2101.0507	Ventiloconvector TV 4.3 2T Tangencial	3.3	4.2	600
2101.0508	Ventiloconvector TV 4.4 2T Tangencial	3.8	4.6	600
2101.0509	Ventiloconvector TV 5.3 2T Tangencial	4.0	5.3	800
2101.0510	Ventiloconvector TV 5.4 2T Tangencial	4.5	5.8	800

*Valores para a velocidade 2


TV Vertical
4 Tubos

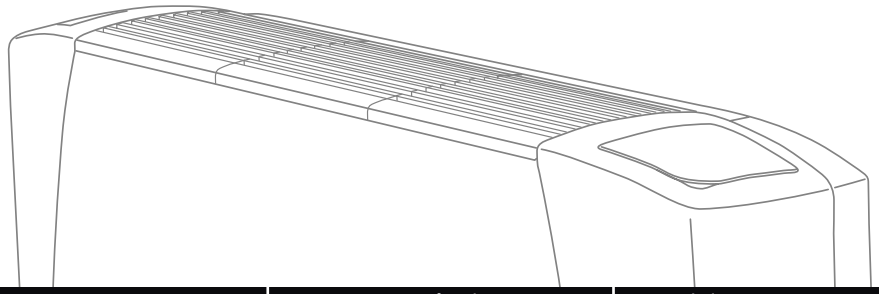

Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2102.0501	Ventiloconvector TV 1.3 4T Tangencial	1.2	1.2	240
2102.0502	Ventiloconvector TV 2.3 4T Tangencial	2.1	2.3	360
2102.0503	Ventiloconvector TV 3.3 4T Tangencial	2.8	3.0	480
2102.0504	Ventiloconvector TV 4.3 4T Tangencial	3.3	3.4	600
2102.0505	Ventiloconvector TV 5.3 4T Tangencial	3.7	3.8	800

*Valores para a velocidade 2

NT Embutir
2 Tubos

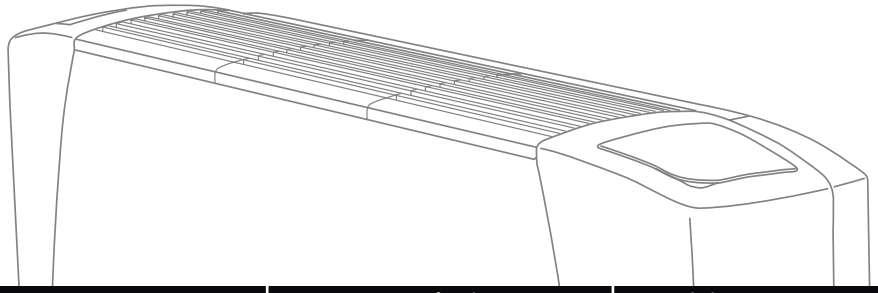


Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2101.0601	Ventiloconvector NT 1.3 2T Tangencial	1.2	1.6	240
2101.0602	Ventiloconvector NT 1.4 2T Tangencial	1.5	1.9	240
2101.0603	Ventiloconvector NT 2.3 2T Tangencial	2.1	2.7	360
2101.0604	Ventiloconvector NT 2.4 2T Tangencial	2.3	2.8	360
2101.0605	Ventiloconvector NT 3.3 2T Tangencial	2.8	3.6	480
2101.0606	Ventiloconvector NT 3.4 2T Tangencial	3.1	3.9	480
2101.0607	Ventiloconvector NT 4.3 2T Tangencial	3.3	4.2	600
2101.0608	Ventiloconvector NT 4.4 2T Tangencial	3.8	4.6	600
2101.0609	Ventiloconvector NT 5.3 2T Tangencial	4.0	5.3	800
2101.0610	Ventiloconvector NT 5.4 2T Tangencial	4.5	5.8	800

sob encomenda especial

*Valores para a velocidade 2

NT Embutir
4 Tubos

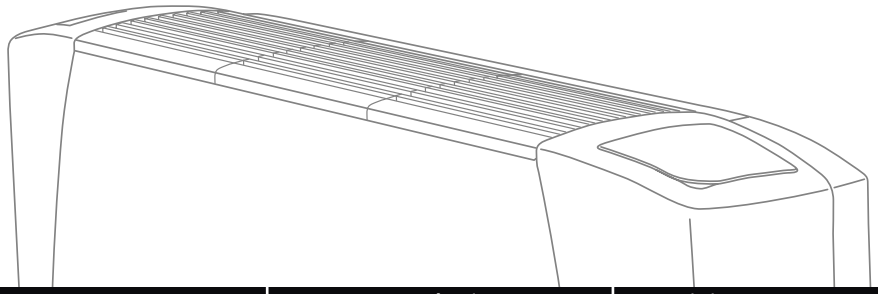

Ref	Modelo	Potência* Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal m^3/h
2102.0601	Ventiloconvector NT 1.3 4T Tangencial	1.2	1.2	240
2102.0602	Ventiloconvector NT 2.3 4T Tangencial	2.1	2.3	360
2102.0603	Ventiloconvector NT 3.3 4T Tangencial	2.8	3.0	480
2102.0604	Ventiloconvector NT 4.3 4T Tangencial	3.3	3.4	600
2102.0605	Ventiloconvector NT 5.3 4T Tangencial	3.7	3.8	800

sob encomenda especial

*Valores para a velocidade 2

Controlador MV-3V

Modelo CV



Controlador para encastrar no ventiloconvector constituído por:

- Interruptor ON-OFF;
- Selector manual de três velocidades;
- Não pode controlar válvulas de entrada;
- Para uso no modo só aquecimento, pode ser aplicado o termostato TMM.

Ref	Modelo
2199.0101	Controlador MV-3V

Controlador Electrónico TMV-T

Modelo CV



Controlador para encastrar no ventiloconvector constituído por:

- Interruptor ON-OFF;
- Selector das três velocidades;
- Selector Verão/Inverno;
- Termostato de ambiente electrónico com selecção de temperatura;
- Pode ser aplicado o termostato de corte por baixa temperatura TME;
- Ventiloconvector a 2 tubos:
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional.
- Ventiloconvector a 4 tubos:
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional, do permutador principal;
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional, do permutador auxiliar.
- Selector Verão/Inverno:
  Símbolo de gelo: Verão/Arrefecimento;
  Símbolo de Sol: Inverno/aquecimento;
  No modo de Verão e com o selector de velocidade do ventilador em OFF, o controlador acciona o ventilador durante 2 minutos em intervalos de quinze minutos.

Ref	Modelo
2199.0102	Controlador Electrónico TMV-T

Controlador MO-3V

Modelo CH e NC

Controlador para fixar na parede constituído por:

- Interruptor ON-OFF;
- Selector manual de três velocidades;
- Não pode controlar válvulas de entrada;
- Para uso no modo só aquecimento, pode ser aplicado o termostato TMM.



Ref	Modelo
2199.0103	Controlador MO-3V

Controlador Electrónico TMO-T

Modelo CH e NC

Controlador para fixar na parede constituído por:



- Interruptor ON-OFF;
- Selector das três velocidades;
- Selector Verão/Inverno;
- Termostato de ambiente electrónico com selecção de temperatura;
- Pode ser aplicado o termostato de corte por baixa temperatura TME;
- Ventiloconvector a 2 tubos:
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional.
- Ventiloconvector a 4 tubos:
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional, do permutador principal;
  Permite controlar a válvula de 3vias(ON-OFF), de montagem opcional, do permutador auxiliar.
- Selector Verão/Inverno:
  Símbolo de gelo: Verão/Arrefecimento;
  Símobolo de Sol: Inverno/aquecimento;

Ref	Modelo
2199.0104	Controlador Electrónico TMO-T

Controlador Electrónico TMO-DI

Modelo CV, CH e NC

NOVIDADE

Controlador para fixar na parede constituído por:



- Interruptor de velocidade manual ou automático;
- Interruptor manual ou centralizado de verão/inverno;
- Termostato electrónico para controle do ventilador (ON-OFF);
- Termostato electrónico para controle das válvulas (ON-OFF);
- Controle termostático simultâneo das válvulas e do ventilador;
- Pode ser aplicado o termostato de corte de baixa temperatura TME.

Ref	Modelo
2199.0109	Controlador Electrónico TMO-DI

Controlador Electrónico TMO 503-SV2

Modelo CV, CH e NC

NOVIDADE

Controlador para fixar na parede constituído por:



- Interruptor de velocidade manual ou automático;
- Interruptor manual verão/inverno;
- Termostato electrónico para controle das válvulas (ON-OFF);
- Pode ser aplicado o termostato de corte de baixa temperatura TME.

Ref	Modelo
2199.0110	Controlador Electrónico TMO 503-SV2

Controlador Repetidor Centralizado



- Selector de velocidades (repetidor);
- Utilizar apenas com controlador TMO-T;
- Permite controlar até 8 ventiloconvectores com um único termostato centralizado (1 selector de velocidades por cada ventiloconvector).

Ref	Modelo
2199.0106	Controlador Repetidor para Ventiloconvector CV
2199.0107	Controlador Repetidor para Ventiloconvector CH/NC

Termostato de Corte por Baixa Temperatura TMM



- Pára o ventilador quando a temperatura do circuito primário é inferior a 32ºC e faz accionar o ventilador quando a mesma temperatura ultrapassa 42ºC;
- Utilizar apenas com controladores do tipo MV-3V e MO-3V.

Ref	Modelo
2199.0202	Termostato de Corte por Baixa Temperatura TMM

Termostato de Corte por Baixa Temperatura TME



- Pára o ventilador quando a temperatura do circuito primário é inferior a 38ºC e faz accionar o ventilador quando a mesma temperatura ultrapassa 42ºC;
- Utilizar apenas com controladores do tipo TMV-T e TMO-T.

Ref	Modelo
2199.0201	Termostato de Corte por Baixa Temperatura TME

Change Over



- Interruptor automático Verão/Inverno para ser instalado na entrada da água. (somente para instalações de 2 tubos)
- Utilizar apenas com controladores do tipo TMO-T e TMO-DI.


Ref	Modelo
2199.0204	Change Over 15 - 25

Válvula de 3 Vias VBP 1 - 3

Modelo 1 - 3

- Função:
  Controla a passagem de água para o permutador principal dos ventiloconvectores de 2 tubos, em função da temperatura ambiente;
- Só funciona em conjunto com:
  Controlador electrónico TMV-T / TMO-T;
- Aplicação da válvula de 3 vias VBPS:
  Ventiloconvector do tipo CV,CH, ou NC (modelo 1 - 3).



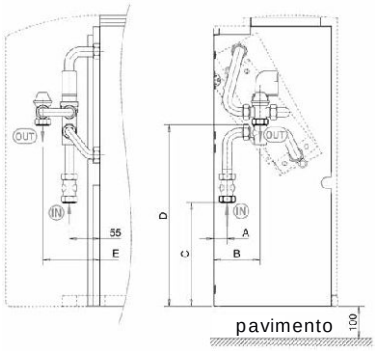

Dimensões (mm):

A	25
B	85
C	190
D	290
E	105

Válvula: 1/2”(DN15)

Detentor: 1/2” F


Ref	Modelo
2199.0401	Válvula de 3 Vias VBP 1-3 + Kit Montagem (não instalado)

Válvula de 3 Vias VBP 4 - 7

Modelo 4 - 7

- Função:
  Controla a passagem de água para o permutador principal dos ventiloconvectores de 2 tubos, em função da temperatura ambiente;
- Só funciona em conjunto com:
  Controlador electrónico TMV-T / TMO-T;
- Aplicação da válvula de 3 vias VBPS:
  Ventiloconvector do tipo CV,CH, ou NC (modelo 4 - 7).



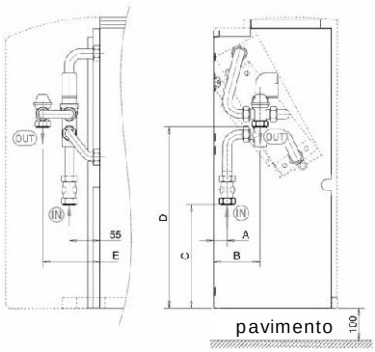

Dimensões (mm):

A	50
B	120
C	185
D	290
E	105

Válvula: 3/4”(DN20)

Detentor: 1/2” F


Ref	Modelo
2199.0402	Válvula de 3 Vias VBP 4-7 + Kit Montagem (não instalado)

Válvula de 3 Vias VBA 1 - 7

Modelo 1 - 7 (4 Tubos)

- Função:
  Controla a passagem de água para o permutador principal dos ventiloconvectores de 4 tubos, em função da temperatura ambiente;
- Só funciona em conjunto com:
  Controlador electrónico TMV-T / TMO-T;
- Aplicação da válvula de 3 vias VBAS:
  Ventiloconvector do tipo CV,CH, ou NC (modelo 1 - 7).



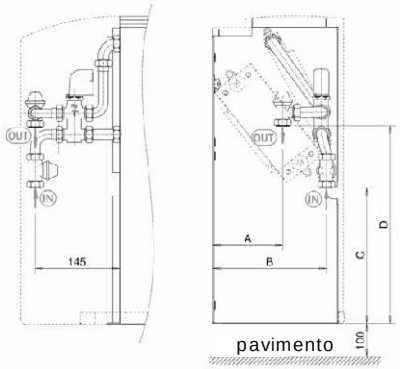

Dimensões (mm):

tamanho	1-5	6-7
A	120	135
B	195	200
C	240	235
D	340	330


Válvula: 1/2”(DN15)

Detentor: 1/2” F

Ref	Modelo
2199.0404	Válvula de 3 Vias VBA 1-7 + Kit Montagem (não instalado)

sob encomenda especial

Kit Adaptador Vertical (CV) em Horizontal (CH)




Ref	Modelo
2199.0403	Kit Adaptador Vertical (CV) em Horizontal (CH)

Patas de Apoio ao Chão

Modelo CV

Modelo CV 1 a 5
A: 185mm
B: 100mm


Modelo CV 6 a 7
A: 215mm
B: 100mm





Ref	Modelo
2199.0301	Patas de apoio ao chão 1 - 5
2199.0302	Patas de apoio ao chão 6 - 7

Grelha de Entrada de Ar
Sem Patas

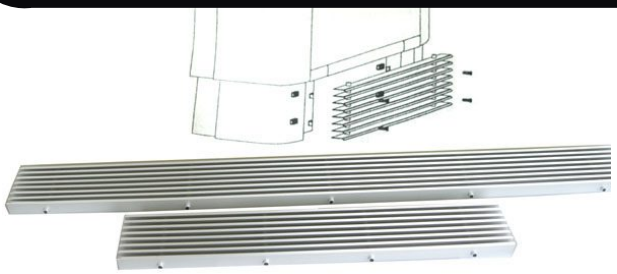


Nota: Só é possível aplicar a grelha de entrada de ar quando o ventiloconvector tiver patas;

Ref	Modelo
2199.0701	Grelha de Entrada (Modelo 1)
2199.0702	Grelha de Entrada (Modelo 2)
2199.0703	Grelha de Entrada (Modelo 3-4)
2199.0704	Grelha de Entrada (Modelo 5-6-7)

Bandeja de Condensados
Modelo CV / NC Vertical

- Bandeja de condensados auxiliar;
- Para Modelos CV/NC de instalação vertical.

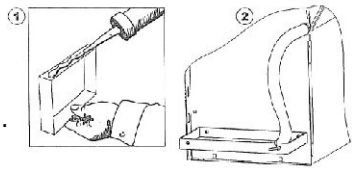




Ref	Modelo
2199.0501	Bandeja de Condensados para CV/NC Vertical

Bandeja de Condensados
Modelo CH / NC Horizontal

- Bandeja de condensados auxiliar;
- Para Modelos CH/NC de instalação horizontal.





Ref	Modelo
2199.0502	Bandeja de Condensados para CH/NC Horizontal

Kit Tubo Para Condensados
Modelo CH / NC Horizontal

- Composto por tubo, joelho de 90º e União de ligação rápida;



Ref	Modelo
2199.0601	Kit Tubo para condensados


Ficha Técnica



Os ventiloconvectores verticais Zantia têm a entrada de ar por baixo e a saída é efectuada pela parte superior.
Estes equipamentos com performances elevadas e design consensual e moderno, permitem uma grande versatilidade de utilizações desde a utilização doméstica, à aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.
Utilizam água como fluido de transferência térmica.

Aplicação: fixação na parede ou apoiados nas patas já fornecidas.

Características técnicas:
• Tensão de Alimentação: 230V,~,50Hz
• Permutador de Calor com alhetas de alumínio e tubos de cobre;
• Ventilador centrífugo de três velocidades com pás de alumínio equilibradas dinâmica e estaticamente. O motor está equipado com protecção térmica e condensador;
• Painéis exteriores em chapa de aço galvanizado pintado com isolamento termo-acústico e partes plásticas em ABS resistente ao calor;
• Bandeja de condensados com sifão natural e com isolamento anti-condensação (a ligação a um esgoto só é necessário se o ventiloconvector for utilizado para arrefecimento);
• Filtro lavável com acesso fácil para as operações de manutenção;
• Fornecido com patas para apoio no chão.

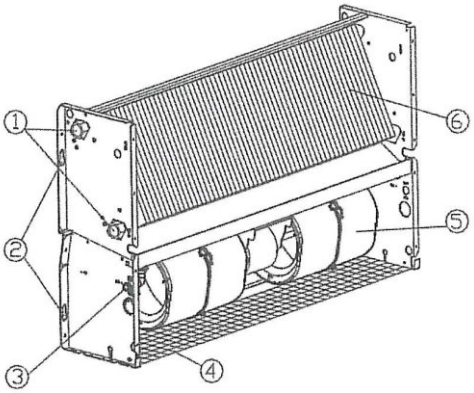


1 - Entrada e Saída de Água
2 - Olhais de fixação na parede
3 - Descarga de condensados
4 - Filtro de ar
5 - Ventilador
6 - Permutador

Ref	Modelo	Potência Frio (kw)	Potência Calor (kw)	Caudal de Ar (m^3/h)
2101.0301	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 250	0,93	1,90	214
2101.0302	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 425	1,74	2,88	380
2101.0303	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 500	2,25	3,05	436
2101.0304	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 680	2,84	3,89	565
2101.0305	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 760	3,58	5,31	660
2101.0306	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 850	4,52	5,93	777
2101.0307	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 1000	4,51	6,29	839
2101.0308	Ventiloconvector Zantia Vertical Exterior 1350	5,75	7,92	1155

Valores para a velocidade 2

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		velocidade		250	425	500	680	760	850	1000	1350
ARREFECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	0,89	1,59	1,88	2,54	3,15	3,72	3,90	4,36
			2	kW	0,93	1,74	2,25	2,84	3,58	4,52	4,51	5,75
			3	kW	1,15	1,88	2,53	3,26	4,00	4,84	5,24	6,51
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	0,140	0,270	0,320	0,440	0,540	0,640	0,670	0,750
			2	l/h	0,150	0,150	0,390	0,490	0,610	0,780	0,770	0,990
			3	l/h	0,180	0,320	0,440	0,560	0,690	0,830	0,900	1,120
		Perda de Carga	1	kPa	15,82	10,39	17,50	18,25	16,31	17,73	15,02	21,02
			2	kPa	14,31	9,39	15,83	18,99	17,99	18,45	13,59	21,87
			3	kPa	16,00	10,50	17,70	21,10	19,40	20,50	15,19	24,30
AQUECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	1,598	2,490	2,663	3,367	4,573	5,055	5,303	6,688
			2	kW	1,901	2,888	3,053	3,898	5,315	5,931	6,292	7,920
			3	kW	2,160	3,320	3,550	4,430	6,180	6,740	7,070	8,800
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	0,273	0,427	0,457	0,577	0,784	0,870	0,907	1,147
			2	l/h	0,326	0,495	0,524	0,668	0,911	1,020	1,076	1,359
			3	l/h	0,370	0,570	0,610	0,760	1,060	1,160	1,210	1,510
		Perda de Carga	1	kPa	18,24	12,46	21,04	19,63	22,35	23,49	13,92	22,49
			2	kPa	21,70	14,45	24,13	22,73	25,98	27,56	16,52	26,64
			3	kPa	24,66	16,62	28,06	25,84	30,21	31,32	18,57	29,60
	Caudal de Ar		1	m^3/h	185	337	356	488	561	600	697	808
			2	m^3/h	214	380	436	565	660	777	839	1155
			3	m^3/h	255	425	510	680	765	850	1020	1360
	Nível de Ruído Unidade Interior		1	dB(A)	45	47	42	47	36	49	44	50
			2	dB(A)	46	48	48	50	45	51	48	54
			3	dB(A)	47	49	52	54	50	56	51	59
	Dimensões (LxAxP)			mm	800 x 626 x 220	800 x 626 x 220	1089 x 722 x 31	1089 x 722 x 31	1200 x 626 x 220	1200 x 626 x 220	1500 x 626 x 220	1500 x 626 x 220
	Peso			kg	26,5	26,5	31	31	38	38	45	45
	Tubagem	Entrada		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Saída		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Condensados		mm	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F

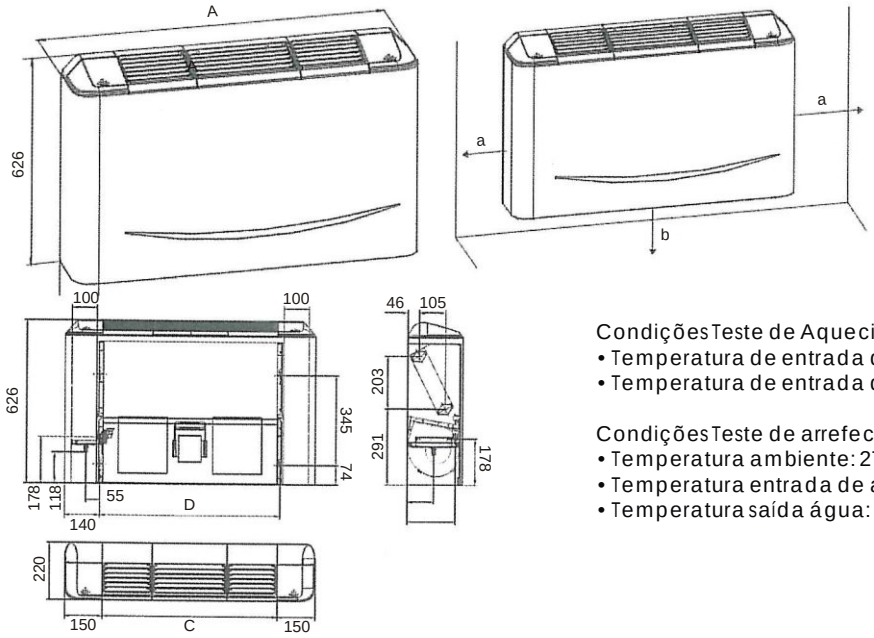

Condições Teste de Aquecimento:
- Temperatura de entrada do Ar: 20ºC
- Temperatura de entrada de água : 70ºC

Condições Teste de arrefecimento:
- Temperatura ambiente: 27ºC bolbo seco, 19ºC bolbo húmido
- Temperatura entrada de água: 7ºC
- Temperatura saída água: 12ºC

	Unidade	250	425	500	680	760	850	1000	1350
A	mm	800	800	1000	1000	1200	1200	1500	1500
B	mm	584	584	784	784	984	984	1284	1284
C	mm	500	500	700	700	900	900	1200	1200
D	mm	526	526	726	726	926	926	1226	1226
a	mm	150	150	150	150	150	150	150	150
b	mm	80	80	80	80	80	80	80	80

Ficha Técnica

Controlador Digital



O controlador para os ventiloconvectores permite as seguintes operações:
• Modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento e ventilação;
• Velocidade do ventilador: baixa, média e alta;
• Botão ON/OFF;
• Regulação da temperatura entre 17º e 32ºC;
• Visualização dos parâmetros de funcionamento no visor LCD: temperatura, velocidade do ventilador e modo de funcionamento.
•Controla o funcionamento de uma válvula de 3 vias colocada na entrada do ventiloconvector, acessório opcional e não fornecido;
•Função anti-ar frio (quando a temperatura no permutador é inferior a 35ºC (Pára o ventilador);
•Função anti-ar quente, quando a temperatura no permutador é superior a 20ºC (Pára o ventilador).





Ref	Modelo
2199.0203	Termostato de Controlo Digital para Ventiloconvectores verticais

Ficha Técnica


O ventiloconvector mural da ZANTIA vem complementar a gama já existente. Estes novos modelos estão disponíveis na gama de potências de 2,2kW a 4,4kW em arrefecimento, e de 3kW a 6,3kW em aquecimento. Estes equipamentos, com design consensual e moderno, permitem uma grande versatilidade de utilizações.

NOVIDADE







Características:
- Display Digital;
- Dupla Alheta saída de ar;
- Válvula de 3 vias incluida;
- Comando remoto incluido;
- Comando centralizado opcional;
- Múltiplas possibilidade de ligação da tubagem, esquerda/direita/atrás, conforme a necessidade;
- Ventilador com três velocidades: alta/média/baixa, com duas guias de saída de ar;
- Baixo nível de ruído, para um ambiente confortável;
- Permutador em tubo de cobre com alhetas de alumínio;
- Filtro de elevada eficiência;
- Suporte de parede incluído.

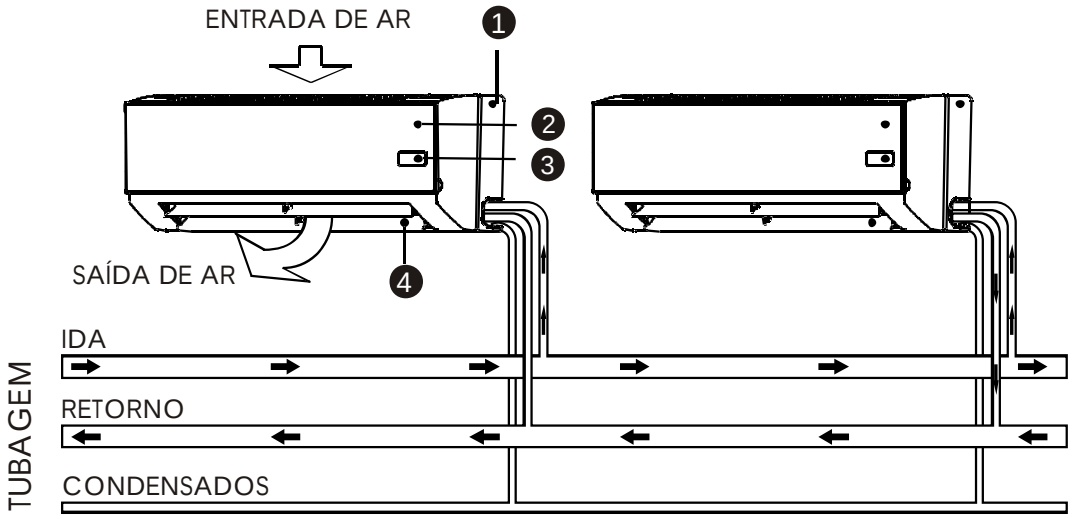

1. Placa Posterior
2. Placa Frontal
3. Display
4. Deflector de Ar Horizontal
5. Controlo Remoto






Ref	Modelo	Potência Frio (kw)	Potência Calor (kw)	Caudal de Ar (m^3/h)
2102.0405	Ventiloconvector Mural 2,2	1,5	2,24	358
2102.0401	Ventiloconvector Mural 2,6	2,5	2,67	432
2102.0402	Ventiloconvector Mural 3,8	2,6	3,39	557
2102.0403	Ventiloconvector Mural 4,1	3,7	3,53	751
2102.0404	Ventiloconvector Mural 4,4	4,1	5,24	930

Valores para a velocidade 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		velocidade		2,2	2,6	3,8	4,1	4,4
ARREFECIMENTO	Potência de Saída	1	kW	1,45	2,04	2,27	3,24	3,74
		2	kW	1,54	2,50	2,62	3,73	4,18
		3	kW	2,20	2,54	3,09	4,07	4,45
	Circuito Primário – Caudal	1	l/h	0,25	0,50	0,39	0,56	0,64
		2	l/h	0,27	0,43	0,45	0,64	0,72
		3	l/h	0,29	0,35	0,53	0,70	0,77
	Circuito Primário – Perda de Carga	1	kPa	11,30	16,10	15,50	21,50	27,40
		2	kPa	11,60	17,80	20,40	24,80	28,10
		3	kPa	12,00	18,00	22,00	26,00	29,00
AQUECIMENTO	Potência de Saída	1	kW	1,93	2,27	2,86	3,82	4,37
		2	kW	2,24	2,67	3,39	3,53	5,24
		3	kW	2,61	3,03	3,81	5,03	5,82
	Circuito Primário – Caudal	1	l/h	0,33	0,39	0,50	0,65	0,75
		2	l/h	0,39	0,46	0,59	0,77	0,90
		3	l/h	0,45	0,52	0,66	0,86	1,00
	Circuito Primário – Perda de Carga	1	kPa	9,26	14,04	20,54	24,27	26,85
		2	kPa	10,76	16,47	24,38	28,75	32,22
		3	kPa	12,51	18,72	27,39	31,94	35,80
Caudal de Ar		1	m^3/h	327	446	458	614	790
		2	m^3/h	358	432	557	751	930
		3	m^3/h	405	510	680	850	1020
Nível de Ruído Unidade Interior		1	dB(A)	23	27	27	31	31
		2	dB(A)	28	32	32	35	35
		3	dB(A)	30	35	35	38	38
Potência do Motor			W	21	33	41	46	57
Nível de Ruído			dB(A)	27	36	41	40	43
Caudal de água			l/h	387	454	530	700	766
Dimensões (LxAxP)			mm	915x290x210	915x290x210	915x290x210	1070x315x210	1070x315x210
Peso			kg	16	16	16	19	19
Tubagem	Entrada		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
	Saída		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
	Condensados		mm	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F

CONDIÇÕES	ARREFECIMENTO	ARREFECIMENTO
Temperatura do Ar (Entrada)	+27ºC bolbo seco; +19ºC bolbo húmido	+21 ºC
Temperatura da Água (Entrada)	+7/12ºC	+60ºC

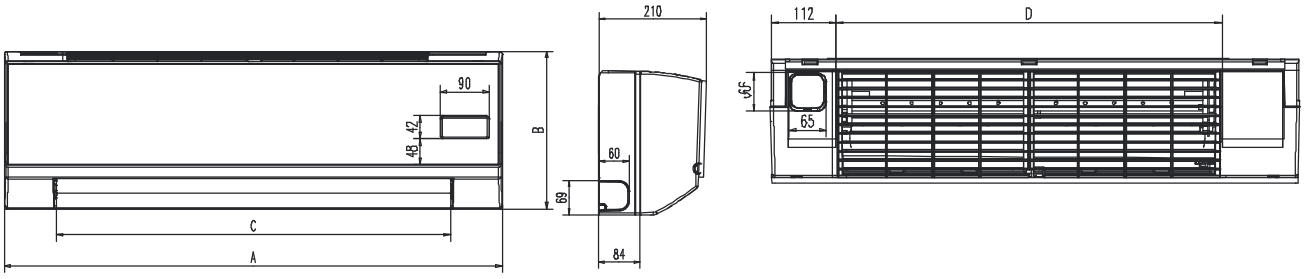

MODELO	2,2	2,6	3,0	4,0	4,4
A	915	915	915	1070	1070
B	290	290	290	315	315
C	725	725	725	885	885
D	670	670	670	815	815

Ficha Técnica


Estas unidades estão disponíveis com potências de 1,84 a 12,89 kW para arrefecimento e de 2,67 a 13,20 kW para aquecimento. Estes equipamentos com performances elevadas e design consensual e moderno, permitem uma grande versatilidade de utilizações, desde a utilização doméstica à aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.



Cassete de 4 vias:
Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
Construção em aço galvanizado;
Baixo nível de ruído;
Instalação e manutenção facilitadas;
Função opcional de tomada de ar fresco exterior;
Saída de ar (para 4 lados);
Ventilador com desenho tri-dimensional;
Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,75mts;
Funcionamento a 2 tubos.

Aquecimento e arrefecimento eficiente:
A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

Ventilador com desenho tridimensional:
Redução da resistência de passagem do ar;
Suaviza o caudal de ar;
Uniformiza a passagem de ar por toda a superfície do permutador.







Ref	Modelo	Potência Frio (kw)	Potência Calor (kw)	Caudal de Ar (m^3/h)
2102.0307	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 3,0 (2 Tubos)	2,49	3,10	400
2102.0308	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 3,8 (2 Tubos)	3,46	3,90	601
2102.0309	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 5,0 (2 Tubos)	4,43	4,79	657
2102.0310	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 5,5 (2 Tubos)	5,27	5,41	809
2102.0301	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 5,7 (2 Tubos)	4,73	5,17	772
2102.0302	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 7,0 (2 Tubos)	5,62	6,11	922
2102.0303	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 7,9 (2 Tubos)	6,46	7,23	1218
2102.0304	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 8,9 (2 Tubos)	7,39	8,10	1376
2102.0305	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 11,3 (2 Tubos)	9,25	9,53	1720
2102.0306	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 14,0 (2 Tubos)	11,51	11,62	2150

Valores para a velocidade 2

Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando e bomba de condensados.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		velocidade		3,0	3,8	5,0	5,5	5,7	7,0	7,9	8,9	11,3	14,0
ARREFECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	1,84	3,11	4,12	5,11	3,96	4,72	5,71	6,54	8,20	10,21
			2	kW	2,49	3,46	4,43	5,27	4,73	5,62	6,46	7,39	9,25	11,51
			3	kW	3,00	3,79	4,98	5,47	5,73	7,01	7,28	8,25	10,38	12,89
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	320	530	710	880	680	810	980	1120	1410	1750
			2	l/h	430	560	760	910	810	970	1110	1270	1590	1980
			3	l/h	520	650	810	940	990	1200	1250	1420	1780	2210
		Perda de Carga	1	kPa	11,5	17,3	18	25,1	16,48	16,88	21,18	23,64	34,93	36,58
			2	kPa	17,3	18	21,3	26,4	19,88	20,25	23,97	26,82	39,47	41,06
			3	kPa	18,0	20	23	27,1	23,8	25,2	27	30	44	46
AQUECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	2,67	3,40	4,13	4,65	4,34	5,27	6,31	6,99	8,20	9,90
			2	kW	3,10	3,90	4,79	5,41	5,17	6,11	7,23	8,10	9,53	11,62
			3	kW	3,56	4,53	5,44	6,29	5,87	7,02	8,41	9,20	11,08	13,20
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	460	590	710	800	750	910	1090	1200	1410	1700
			2	l/h	530	670	820	930	890	1050	1250	1390	1630	2000
			3	l/h	610	780	930	1080	1010	1210	1450	1580	1900	2270
		Perda de Carga	1	kPa	7,97	13,04	15,03	18,38	18,54	19,88	21,29	24,02	34,37	31,33
			2	kPa	9,24	14,96	17,41	21,36	22,04	23,06	24,41	27,81	39,94	36,76
			3	kPa	10,62	17,39	19,78	24,84	25,05	26,51	28,38	31,60	46,44	41,77
	Caudal de Ar		1	m^3/h	300	523	597	776	600	717	1020	1153	1440	1800
			2	m^3/h	400	601	657	809	772	922	1218	1376	1720	2150
			3	m^3/h	510	680	710	850	1020	1275	1445	1615	2040	2550
	Nível de Ruído Unidade Interior		1	dB(A)	44	44	57	62	45	48	56	57	60	60
			2	dB(A)	50	48	59	65	51	54	58	63	64	64
			3	dB(A)	53	57	61	67	56	58	64	67	72	72
	Dimensões (LxAxP)			mm	580 x 254 x 580	580 x 254 x 580	580 x 254 x 580	580 x 254 x 580	840 x 230 x 840	840 x 230 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840
	Peso			kg	29	29	29	29	36	36	42	42	42	42
	Tubagem	Entrada		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Saída		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Condensados		mm	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F


Ficha Técnica

Estas unidades estão disponíveis com potências de 1,76 a 10,85 kW para arrefecimento e de 1,79 a 7,75 kW para aquecimento. Estes equipamentos com performances elevadas e design consensual e moderno, permitem uma grande versatilidade de utilizações, desde a utilização doméstica à aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.



Cassete de 4 vias:
Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
Construção em aço galvanizado;
Baixo nível de ruído;
Instalação e manutenção facilitadas;
Função opcional de tomada de ar fresco exterior;
Saída de ar (para 4 lados);
Ventilador com desenho tri-dimensional;
Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,75mts;
Funcionamento a 4 tubos.

Aquecimento e arrefecimento eficiente:
A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.





Ventilador com desenho tridimensional:
Redução da resistência de passagem do ar;
Suaviza o caudal de ar;
Uniformiza a passagem de ar por toda a superfície do permutador.



Ref	Modelo	Potência Frio (kw)	Potência Calor (kw)	Caudal de Ar (m^3/h)
2102.0311	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 2,2 (4 Tubos)	2,20	2,02	460
2102.0312	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 2,5 (4 Tubos)	2,55	2,51	540
2102.0313	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 2,9 (4 Tubos)	2,87	2,79	570
2102.0314	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 4,0 (4 Tubos)	4,08	3,60	844
2102.0315	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 4,4 (4 Tubos)	4,41	4,20	967
2102.0316	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 5,1 (4 Tubos)	5,13	4,26	1077
2102.0317	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 5,5 (4 Tubos)	5,48	4,68	1231
2102.0318	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 7,5 (4 Tubos)	7,45	6,44	1275
2102.0319	Ventiloconvector Cassete 4 Vias 10,5 (4 Tubos)	7,45	6,98	1275

Valores para a velocidade 2

Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando e bomba de condensados.

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		velocidade		2,2	2,5	2,9	4,0	4,4	5,1	5,5	7,5	10,5
ARREFECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	1,76	2,04	2,15	3,76	3,94	4,59	4,85	6,50	6,50
			2	kW	2,20	2,55	2,87	4,08	4,41	5,13	5,48	7,45	7,45
			3	kW	2,50	2,90	3,50	5,10	5,93	6,17	6,70	9,28	10,58
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	300	350	370	650	680	790	830	1120	1120
			2	l/h	380	440	490	700	760	910	940	1280	1280
			3	l/h	430	500	600	920	980	1050	1120	1550	1670
		Perda de Carga	1	kPa	15,84	11,52	14,76	10	11,5	15,4	16,38	27,5	27,5
			2	kPa	18,92	13,76	19,68	12,3	13,6	17,3	18,5	30,6	30,6
			3	kPa	22	16	24	15,2	17,1	20	22	32,1	37,8
AQUECIMENTO	Potência de Saída		1	kW	1,79	2,23	2,47	3,11	3,60	3,71	4,04	5,43	5,81
			2	kW	2,02	2,51	2,79	3,60	4,20	4,26	4,68	6,44	6,98
			3	kW	2,27	2,82	3,13	4,09	4,83	4,95	5,32	7,15	7,75
	Circuito Primário	Caudal	1	l/h	308	387	427	532	623	638	699	935	998
			2	l/h	347	436	481	616	722	731	810	1107	1197
			3	l/h	390	490	540	700	830	850	920	1230	1330
		Perda de Carga	1	kPa	10,09	22,3	24,7	36,10	37,11	37,24	41,05	51,95	57,24
			2	kPa	11,37	25,1	27,9	41,80	43,05	42,70	47,53	61,52	68,69
			3	kPa	12,77	28,2	31,3	47,50	49,48	49,65	54,01	68,35	76,32
	Caudal de Ar		1	m^3/h	400	440	470	683	774	912	1044	1095	1095
			2	m^3/h	480	540	570	844	967	1077	1231	1275	1275
			3	m^3/h	510	680	850	1150	1460	1480	1720	1860	2100
	Nível de Ruído Unidade Interior		1	dB(A)	28	33	36	26	29	32	33	34	35
			2	dB(A)	32	37	40	32	34	35,5	36	38	40
			3	dB(A)	36	42	45	42	43	44	44,5	46	47
	Dimensões (LxAxP)			mm	575 x 260 x 575	575 x 260 x 575	575 x 260 x 575	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840	840 x 300 x 840
	Peso			kg	22,5	22,5	22,5	42	42	42	42	45	45
	Tubagem	Entrada		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Saída		polegadas	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
		Condensados		mm	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F

VÁLVULA DE ZONA 3 VIAS

Para Cassetes 4 Vias e Exteriores

Características:
• Válvula de zona desviadora termostática da série 22C;
• Válvula de 3 vias em latão CW617N para desviar o fluxo através do comando de cabeça termostática;
• Accionamento On-Off;
• Pressão máxima: 16 bar;
• Temperatura mínima do fluido: 4ºC;
• Temperatura máxima do fluido: 110ºC.



Funciona em conjunto com: 1906.0306

REF	Modelo
1605.0211	Válvula de Zona de 3 Vias (3/4" x 3/4" x 3/4" MMM)
1605.0212	Ligador para Válvula de Zona de 3 Vias (3/4" x 3/4")

CABEÇA DE COMANDO ELECTROTÉRMICO

Para Cassetes 4 Vias e Exteriores

Características:
• Cabeça de comando electrotérmico com accionamento On/Off;
• Elemento termostático em cera;
• Actuador para válvula de zona desviadora termostática da série 22C;
• Força obturador 140N para NC;
• Tempo de posicionamento abertura / fecho: 90 / 180 segundos;
• Potência absorvida: 2,5W;
• Potência contacto auxiliar: 700W.



Funciona em conjunto com: 1605.0211

REF	Modelo
1906.0306	Cabeça de Comando Electrotérmico 230V (Normalmente Fechado)

Comando C/Fios CZFI 1(Opcional)

Para Cassetes 4 Vias

•Selecção modo funcionamento: Auto, Frio, Desumidificação, Calor, Só ventilação;
•Gama de programação de temperaturas: 17ºC até 30ºC;
•Programação de Timer Diário;
•Deflector Rotativo;
•Controle da velocidade do ventilador: Alta / Média / Baixa / Auto;



Ref	Designação
2309.0114	Comando Remoto CZFI 1 Para todas as unidades interiores

Controlador Central CZFC 1 (Opcional)

Para Cassetes 4 Vias

Funções:
•Funções básicas como o controlador CZFCE 1;
•Modo de bloqueio de funcionamento da UI.

Características:
Funcionamento fácil



Ref	Designação
2309.0103	Controlador Central CZFC 1 até 64 Unidades Interiores

Módulo Rede Interior 1 (Opcional)

Para Cassetes 4 Vias e Murais



Ligação das Unidades Interiores ao controlador central.

Disponível para as unidades interiores sem função de rede.

Ref	Designação
2309.0106	Módulo Rede Interior 1 Para todas as unidades interiores

Módulo Rede Interior 2 (Opcional)

Para Cassetes 4 Vias e Murais




Adiciona função de display digital para o módulo NIM1.
Visualiza carga eléctrica de forma individual.

Ref	Designação
2309.0107	Módulo Rede Interior 2 Para todas as unidades interiores

Contacto Seco (Opcional)

Para Cassetes 4 Vias e Murais



Para funcionar em conjunto c/cartões de acesso ao quarto de hotel para controlador de climatização.
Pode ser utilizado como função ON/OFF.

Ref	Designação
2309.0108	Módulo Rede Interior Para todas as unidades interiores

Módulo Rede Exterior 1 (Opcional)

Para Cassetes 4 Vias e Murais



Verifica e guarda todos os valores lidos pelo medidor de energia eléctrica e transfere os valores para o controlador CZFCE 1.

Ref	Designação
2309.0109	Módulo Rede Exterior 1 Para todas as unidades interiores