

Tarefa 14 - Comunicacao MPI

Objetivo

Implementar quatro benchmarks MPI com exatamente dois processos. O processo 0 envia uma mensagem ao processo 1 e o processo 1 devolve imediatamente a mesma mensagem. O tempo e medido com `MPI_Wtime` durante varias trocas consecutivas.

Implementacoes

- `MPI_Send`: envio bloqueante padrao. A chamada pode completar quando a mensagem foi copiada para um buffer interno do MPI ou quando o recebimento correspondente avancou.
- `MPI_Bsend`: envio bloqueante com buffer anexado pelo usuario por `MPI_Buffer_attach`. A chamada depende de haver espaco no buffer fornecido para armazenar a mensagem.
- `MPI_Rsend`: envio em modo ready. Ele so e correto se o recebimento correspondente ja tiver sido iniciado. Nesta versao introdutoria, foram usadas mensagens simples de controle com `MPI_Send` e `MPI_Recv` para indicar que o processo receptor esta pronto para a troca.
- `MPI_Ssend`: envio bloqueante sincrono. A chamada so completa quando o processo receptor iniciou o recebimento correspondente, expondo melhor o custo de sincronizacao.

Todos os programas usam `MPI_Recv` para receber a mensagem de ida e a resposta. O tempo e medido no processo 0, que participa de todas as trocas completas.

Configuracao

- Ambiente: maquina local, com os dois processos MPI no mesmo host
- Processadores logicos visiveis: 28
- Compilacao: `mpicc -O3 -Wall -Wextra`
- Processos MPI: 2
- Tamanhos testados: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 4096, 16384, 65536, 262144, 1048576 bytes
- Repeticoes por tamanho e funcao: 3
- Metrica principal: tempo medio de ida e volta por mensagem
- Latencia estimada: metade do tempo medio de ida e volta
- Largura de banda efetiva: bytes enviados na ida e na volta divididos pelo tempo total

O CSV final tem 157 linhas: 156 medicoes mais o cabecalho. Isso corresponde a 4 funcoes MPI, 13 tamanhos de mensagem e 3 rodadas por configuracao.

O codigo foi mantido propositalmente simples, usando comunicacao ponto a ponto: `MPI_Send`, `MPI_Bsend`, `MPI_Rsend`, `MPI_Ssend`, `MPI_Recv` e `MPI_Wtime`. Nao foram usadas rotinas coletivas.


Resultados

Funcao	Bytes	Iteracoes	Rodadas	Ida e volta medio (us)	Latencia estimada (us)	Banda efetiva (MiB/s)
MPI_Bsend	8	20000	3	0.326	0.163	46.74
MPI_Bsend	16	20000	3	0.433	0.216	70.54
MPI_Bsend	32	20000	3	0.429	0.214	142.34
MPI_Bsend	64	20000	3	0.420	0.210	290.34
MPI_Bsend	128	20000	3	0.473	0.236	516.44
MPI_Bsend	256	20000	3	0.489	0.244	998.90
MPI_Bsend	512	20000	3	0.556	0.278	1755.87
MPI_Bsend	1024	20000	3	0.647	0.324	3018.86
MPI_Bsend	4096	5000	3	1.719	0.860	4544.50
MPI_Bsend	16384	5000	3	4.482	2.241	6972.26
MPI_Bsend	65536	5000	3	12.581	6.290	9935.69
MPI_Bsend	262144	1000	3	32.438	16.219	15414.01
MPI_Bsend	1048576	1000	3	129.943	64.972	15393.92
MPI_Rsend	8	20000	3	0.486	0.243	31.40
MPI_Rsend	16	20000	3	0.495	0.248	61.60
MPI_Rsend	32	20000	3	0.495	0.247	123.40
MPI_Rsend	64	20000	3	0.504	0.252	242.49
MPI_Rsend	128	20000	3	0.566	0.283	431.64
MPI_Rsend	256	20000	3	0.597	0.299	818.03
MPI_Rsend	512	20000	3	1.034	0.517	944.61
MPI_Rsend	1024	20000	3	1.129	0.564	1731.24
MPI_Rsend	4096	5000	3	2.811	1.405	2779.32
MPI_Rsend	16384	5000	3	5.331	2.666	5861.97
MPI_Rsend	65536	5000	3	14.421	7.211	8684.41
MPI_Rsend	262144	1000	3	29.236	14.618	17103.04
MPI_Rsend	1048576	1000	3	103.874	51.937	19254.26
MPI_Send	8	20000	3	0.318	0.159	48.05
MPI_Send	16	20000	3	0.424	0.212	71.93
MPI_Send	32	20000	3	0.425	0.212	143.69


Funcao	Bytes	Iteracoes	Rodadas	Ida e volta medio (us)	Latencia estimada (us)	Banda efetiva (MiB/s)
MPI_Send	64	20000	3	0.413	0.206	295.94
MPI_Send	128	20000	3	0.462	0.231	528.66
MPI_Send	256	20000	3	0.482	0.241	1013.54
MPI_Send	512	20000	3	0.571	0.286	1717.56
MPI_Send	1024	20000	3	0.660	0.330	2963.03
MPI_Send	4096	5000	3	2.350	1.175	3324.09
MPI_Send	16384	5000	3	4.815	2.407	6490.82
MPI_Send	65536	5000	3	13.862	6.931	9018.52
MPI_Send	262144	1000	3	28.862	14.431	17324.35
MPI_Send	1048576	1000	3	103.545	51.772	19315.39
MPI_Ssend	8	20000	3	0.660	0.330	23.13
MPI_Ssend	16	20000	3	0.660	0.330	46.26
MPI_Ssend	32	20000	3	0.651	0.325	93.82
MPI_Ssend	64	20000	3	0.682	0.341	179.02
MPI_Ssend	128	20000	3	0.701	0.351	348.23
MPI_Ssend	256	20000	3	0.698	0.349	699.85
MPI_Ssend	512	20000	3	0.692	0.346	1411.58
MPI_Ssend	1024	20000	3	0.788	0.394	2477.76
MPI_Ssend	4096	5000	3	2.374	1.187	3292.76
MPI_Ssend	16384	5000	3	4.904	2.452	6372.32
MPI_Ssend	65536	5000	3	13.638	6.819	9165.62
MPI_Ssend	262144	1000	3	28.851	14.426	17330.60
MPI_Ssend	1048576	1000	3	102.719	51.359	19471.12

Graficos

Tempo de comunicacao MPI por tamanho de mensagem

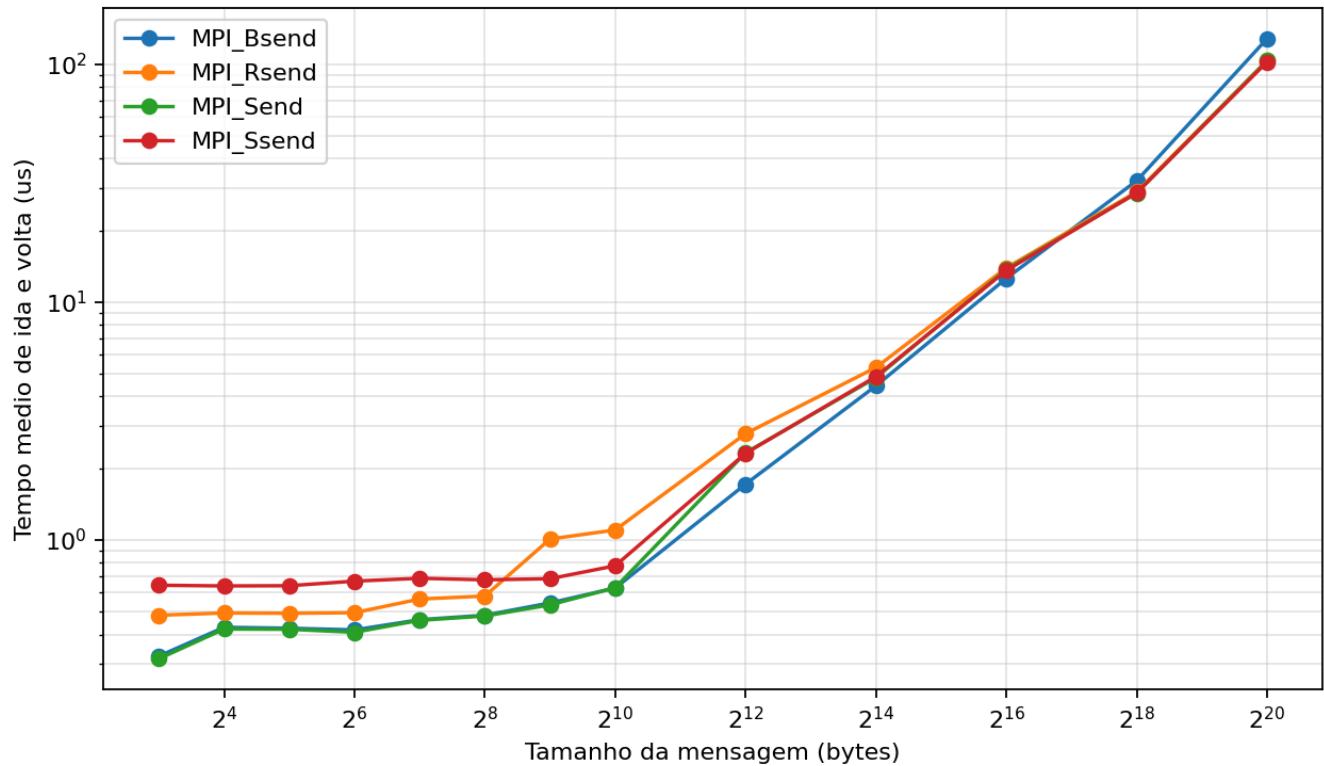

Largura de banda efetiva no ping-pong MPI

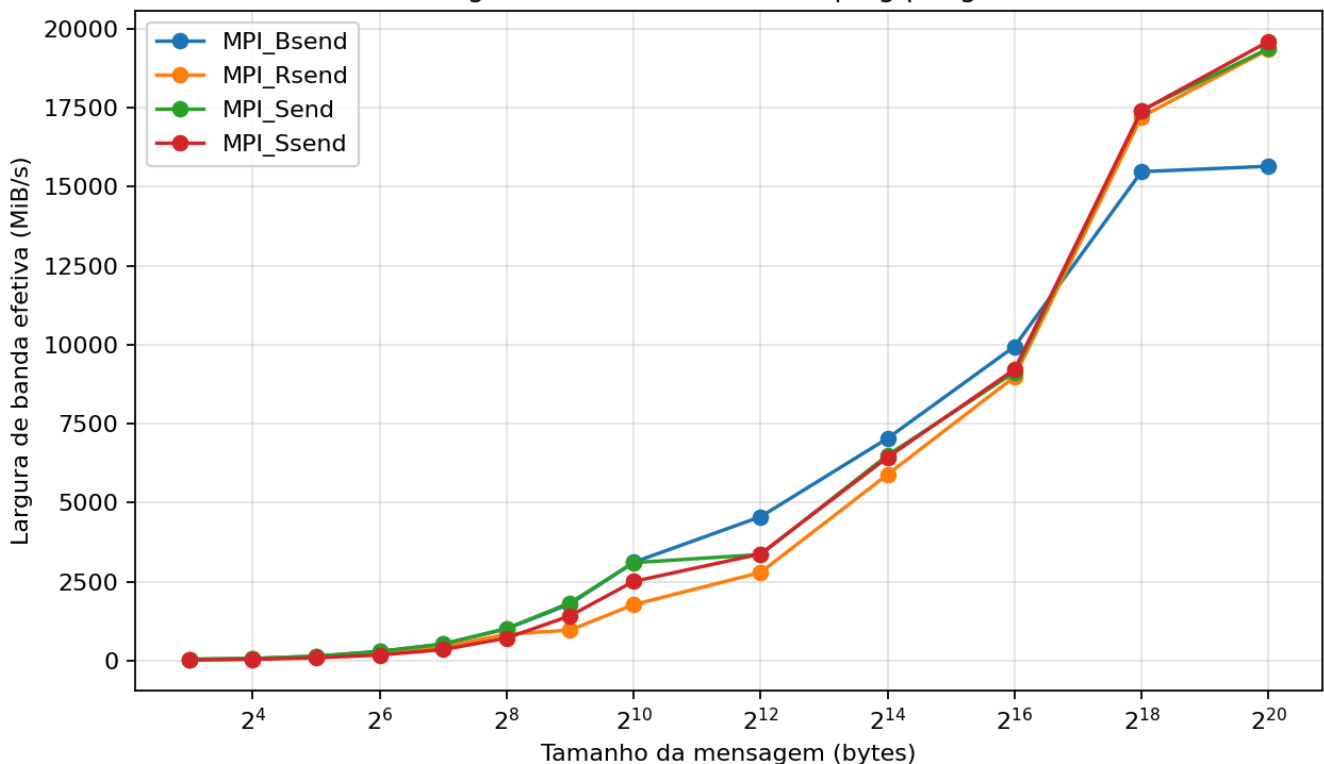

Análise

Para mensagens pequenas, o tempo varia pouco com o tamanho da mensagem. Esse é o regime dominado por latência: custo de chamada MPI, sincronização entre processos, progresso do runtime e passagem pelos buffers internos pesam mais do que copiar os bytes da mensagem.

Quando o tamanho cresce, a curva de tempo passa a aumentar de forma mais clara. Esse é o regime dominado por largura de banda: a transferência de dados e as cópias de memória passam a representar a maior parte do custo. Nesse regime, a comparação mais importante deixa de ser apenas o tempo absoluto e passa a ser a banda efetiva obtida.

Nos dados coletados, para a maior mensagem testada o melhor caso de banda foi **MPI_Ssend**, com **19471.12 MiB/s** em mensagens de **1048576 bytes**.

Resumo por função:

- **MPI_Bsend**: menor mensagem 8 bytes com 0.326 us de ida e volta; maior mensagem 1048576 bytes com banda efetiva de 15393.92 MiB/s.
- **MPI_Rsend**: menor mensagem 8 bytes com 0.486 us de ida e volta; maior mensagem 1048576 bytes com banda efetiva de 19254.26 MiB/s.
- **MPI_Send**: menor mensagem 8 bytes com 0.318 us de ida e volta; maior mensagem 1048576 bytes com banda efetiva de 19315.39 MiB/s.
- **MPI_Ssend**: menor mensagem 8 bytes com 0.660 us de ida e volta; maior mensagem 1048576 bytes com banda efetiva de 19471.12 MiB/s.

Validação dos resultados

Os resultados estão de acordo com o comportamento esperado para comunicação MPI em um mesmo host. As mensagens pequenas ficam na faixa de latência, com tempos de ida e volta quase constantes e inferiores a **1 us** na maior parte dos casos. **MPI_Ssend** aparece mais lento nessa faixa porque exige sincronização mais forte com o receptor.

A partir de alguns kilobytes, o tempo passa a crescer com o tamanho da mensagem e a banda efetiva se torna a métrica principal. Em **1 MB**, **MPI_Send**, **MPI_Rsend** e **MPI_Ssend** ficam próximos de **19 GiB/s**, enquanto **MPI_Bsend** cai para cerca de **15 GiB/s**, consistente com o custo adicional de copiar dados para o buffer anexado.

O resultado de **MPI_Rsend** também é coerente: ele é pior nas mensagens pequenas por causa das mensagens de controle usadas para indicar que o receptor está pronto, mas se aproxima das melhores bandas quando a mensagem é grande e esse overhead fica diluído.

Conclusão

A Tarefa 14 mostrou dois regimes claros. Para mensagens pequenas, a latência domina: o custo principal é iniciar e sincronizar a comunicação, não mover os bytes. Para mensagens grandes, a largura de banda domina: o tempo cresce com o tamanho da mensagem e as versões convergem para a capacidade de transferência do ambiente.

Entre as funções testadas, **MPI_Send** teve o melhor comportamento geral em mensagens pequenas. **MPI_Ssend** foi mais caro nessa faixa por ser síncrono, mas ficou entre os melhores em mensagens grandes. **MPI_Bsend** apresentou perda em mensagens grandes por envolver bufferização explícita. **MPI_Rsend** exigiu cuidado especial na implementação, pois só é correto quando o recebimento correspondente já foi iniciado.

Artefatos

- Codigos: [Tarefa-14/mpi_send.c](#), [Tarefa-14/mpi_bsend.c](#), [Tarefa-14/mpi_rsend.c](#) e [Tarefa-14/mpi_ssend.c](#)
- Coleta: [Tarefa-14/coletar_mpi.py](#)
- CSV: [Tarefa-14/resultados/tarefa14_resultados.csv](#)
- Graficos: [relatorios/tarefa14_tempo_por_tamanho.png](#) e [relatorios/tarefa14_largura_banda.png](#)
- Relatorio: [Tarefa-14/resultados/relatorio_tarefa14.md](#)