

OIH 48 Series

インクリメンタル／中空軸タイプ


特長 FEATURES

- 外形φ 48mm/ 相手側軸径φ 8mm
- 中空軸φ 9.525 (3/8inch) まで対応可能
営業窓口までお問い合わせください。
- 分解能：1,000 ～ 12,000C/T
- 取り付けが容易

- Outside Diameter: φ 48mm / Motor Shaft Diameter : φ 8mm
- Hollow shaft available up to φ 9.525 (3/8inch)
Please contact our sales divisions.
- Resolution : 1,000 to 12,000C/T
- Easy to attach



外形図 OUTLINE

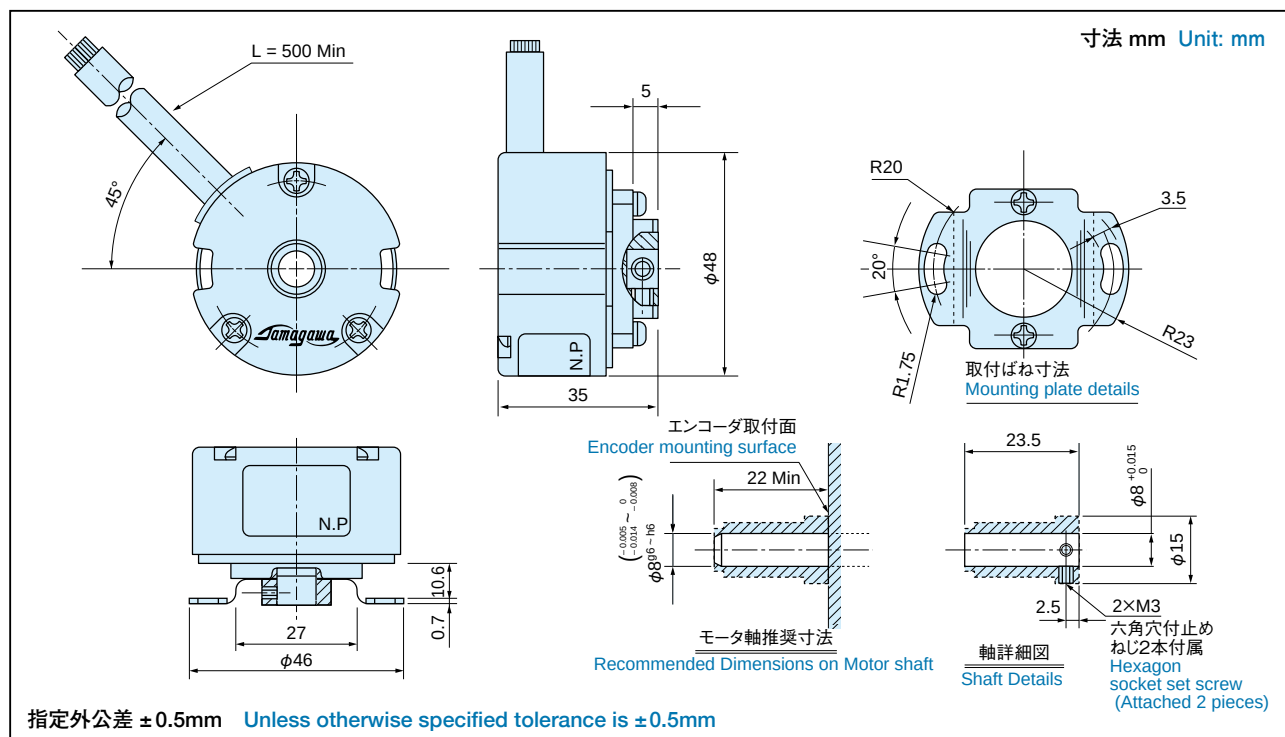

形式 Model No.

御注文の際は形式を御指定ください。

◎特別仕様はご相談ください。

Designate the Model No. when ordering

◎ For special cases, please consult us.

TS52 **N5**

分解能
Resolution

07 : 1,000C/T
08 : 1,024C/T
12 : 2,000C/T
13 : 2,048C/T
14 : 2,500C/T
31 : 3,000C/T
16 : 4,096C/T
17 : 5,000C/T
33 : 6,000C/T
46 : 8,192(4,096×2)C/T
36 : 10,000(5,000×2)C/T
32 : 12,000(6,000×2)C/T
※×4も可能
×4 is possible, too.

極数
Pole

00 : 極数/4 00 : Pole/4
10 : 極数/6 10 : Pole/6
30 : 極数/8 30 : Pole/8


仕様 SPECIFICATIONS

電気の仕様 Electrical Spec.	
分解能 Resolution	1,000 to 12,000 C/T
出力相 Output Phase	A, B, Z, U, V, W 相 A, B, Z, U, V, W Phase
電源電圧 Supply Voltage	DC +5V ± 5%
消費電流 Consumption Current	200mA Max (無負荷時) (No load)
出力形態 Output Form	RS-422 相当 RS-422 or compatible ラインドライバ Line Driver ソース電流 20mA Max Source Current シンク電流 20mA Max Sink Current
最大応答周波数 Maximum Response Frequency	200kHz Max
立上り、立下り時間 Rise / Fall time	100ns Max

機械的仕様 Mechanical Spec.	
起動トルク Starting Torque	5.9x10 ⁻³ N・m Max (60gf・cm Max)
慣性性能率 Moment of Inertia	1.0x10 ⁻⁶ kg・m ² Max (10g・cm ² Max)
最大許容回転数 Maximum Allowable Rotation	6,000min ⁻¹ (rpm)
入力軸許容位置ズレ Mounting Tolerance	半径方向 Radial Play 0.05mm TIR Max 軸方向 Axial End Play 0.2mm Max 軸倒れ Shaft Inclination 0.1° Max
動作温度範囲 Operating Temp. Range	-20 to +85°C
保存温度範囲 Storage Temp. Range	-25 to +85°C
保護構造 Protective Structure	IP 40
振動 Vibration	5 to 50Hz, 全振幅 Total amplitude 1.5mm 50 to 200Hz, 49m/s ² (5G) 3 方向各 2H 3way, 2H each
衝撃 Shock	980m/s ² (100G) 11ms 6 方向各 3 回 6way, 3times each
質量 Mass	0.3kg Max

出力段回路(例) CIRCUIT AT OUTPUT STAGE (EXAMPLE)


● ラインドライバ出力 Line Driver Output

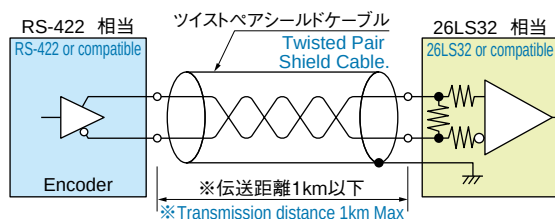

※表示伝送距離は、使用環境により大きく変わりますのでご注意ください。
※伝送ケーブルは、インピーダンス特性等の影響をご確認の上、使用してください。
※ Note that the displayed transmission distance will vary greatly depending on the usage environment.
※ Verify the effects of properties such as impedance characteristics of a transmission cable before usage.

取付方法(例) ATTACHING WAY (EXAMPLE)

寸法 mm Unit: mm

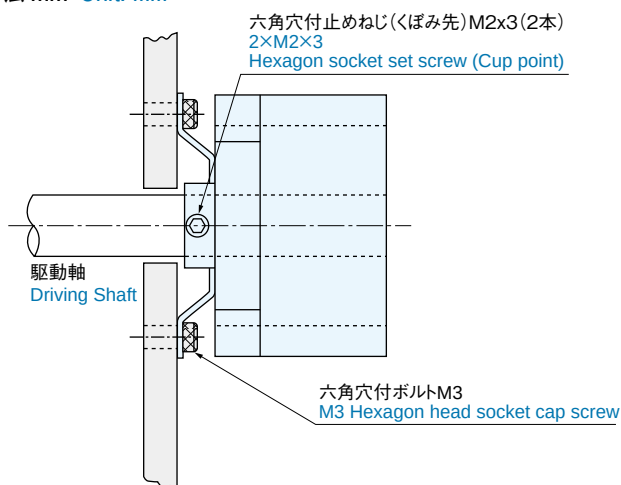


特別仕様 SPECIAL SPECIFICATIONS

特別仕様はご相談下さい
For special specifications, please consult us.

- ・オープンコレクタ (5V, 12V)
- ・高分解能 24,000C/T迄
- ・省配線タイプ
- ・モータ極数
- ・×4分解能
- ・ Open collector output (5V, 12V)
- ・ High resolution 24,000C/T Max.
- ・ Less wiring type
- ・ Number of motors pole
- ・ X4 resolution

出力位相差 OUTPUT PHASE SHIFT

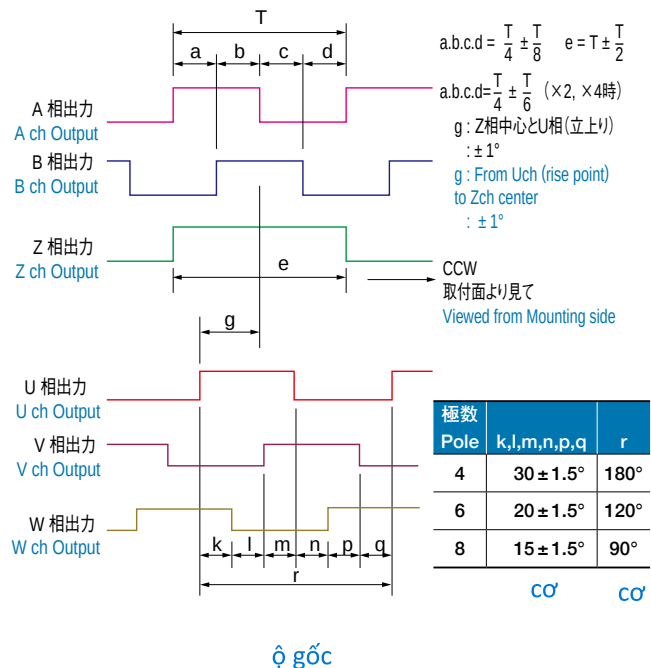

接続表 CONNECTION TABLE

リード線色 Lead Wire Color	ラインドライバ出力 Line Driver Output
赤 RED	DC+5V
黒 BLACK	GND
青 BLUE	A ch Output
青/黒 BLUE/BLACK	$\bar{A}$ ch Output
緑 GREEN	B ch Output
緑/黒 GREEN/BLACK	$\bar{B}$ ch Output
黄 YELLOW	Z ch Output
黄/黒 YELLOW/BLACK	$\bar{Z}$ ch Output
茶 BROWN	U ch Output
茶/黒 BROWN/BLACK	$\bar{U}$ ch Output
灰 GRAY	V ch Output
灰/黒 GRAY/BLACK	$\bar{V}$ ch Output
白 WHITE	W ch Output
白/黒 WHITE/BLACK	$\bar{W}$ ch Output

INC.

ABS.

Smartceiver

Converter

Coupling

REF.

OIS 38

OIS 66

OIS 68

OIS 128

OIS 85

OIH 35

OIH 48

OIH 60

MIB 0.4