





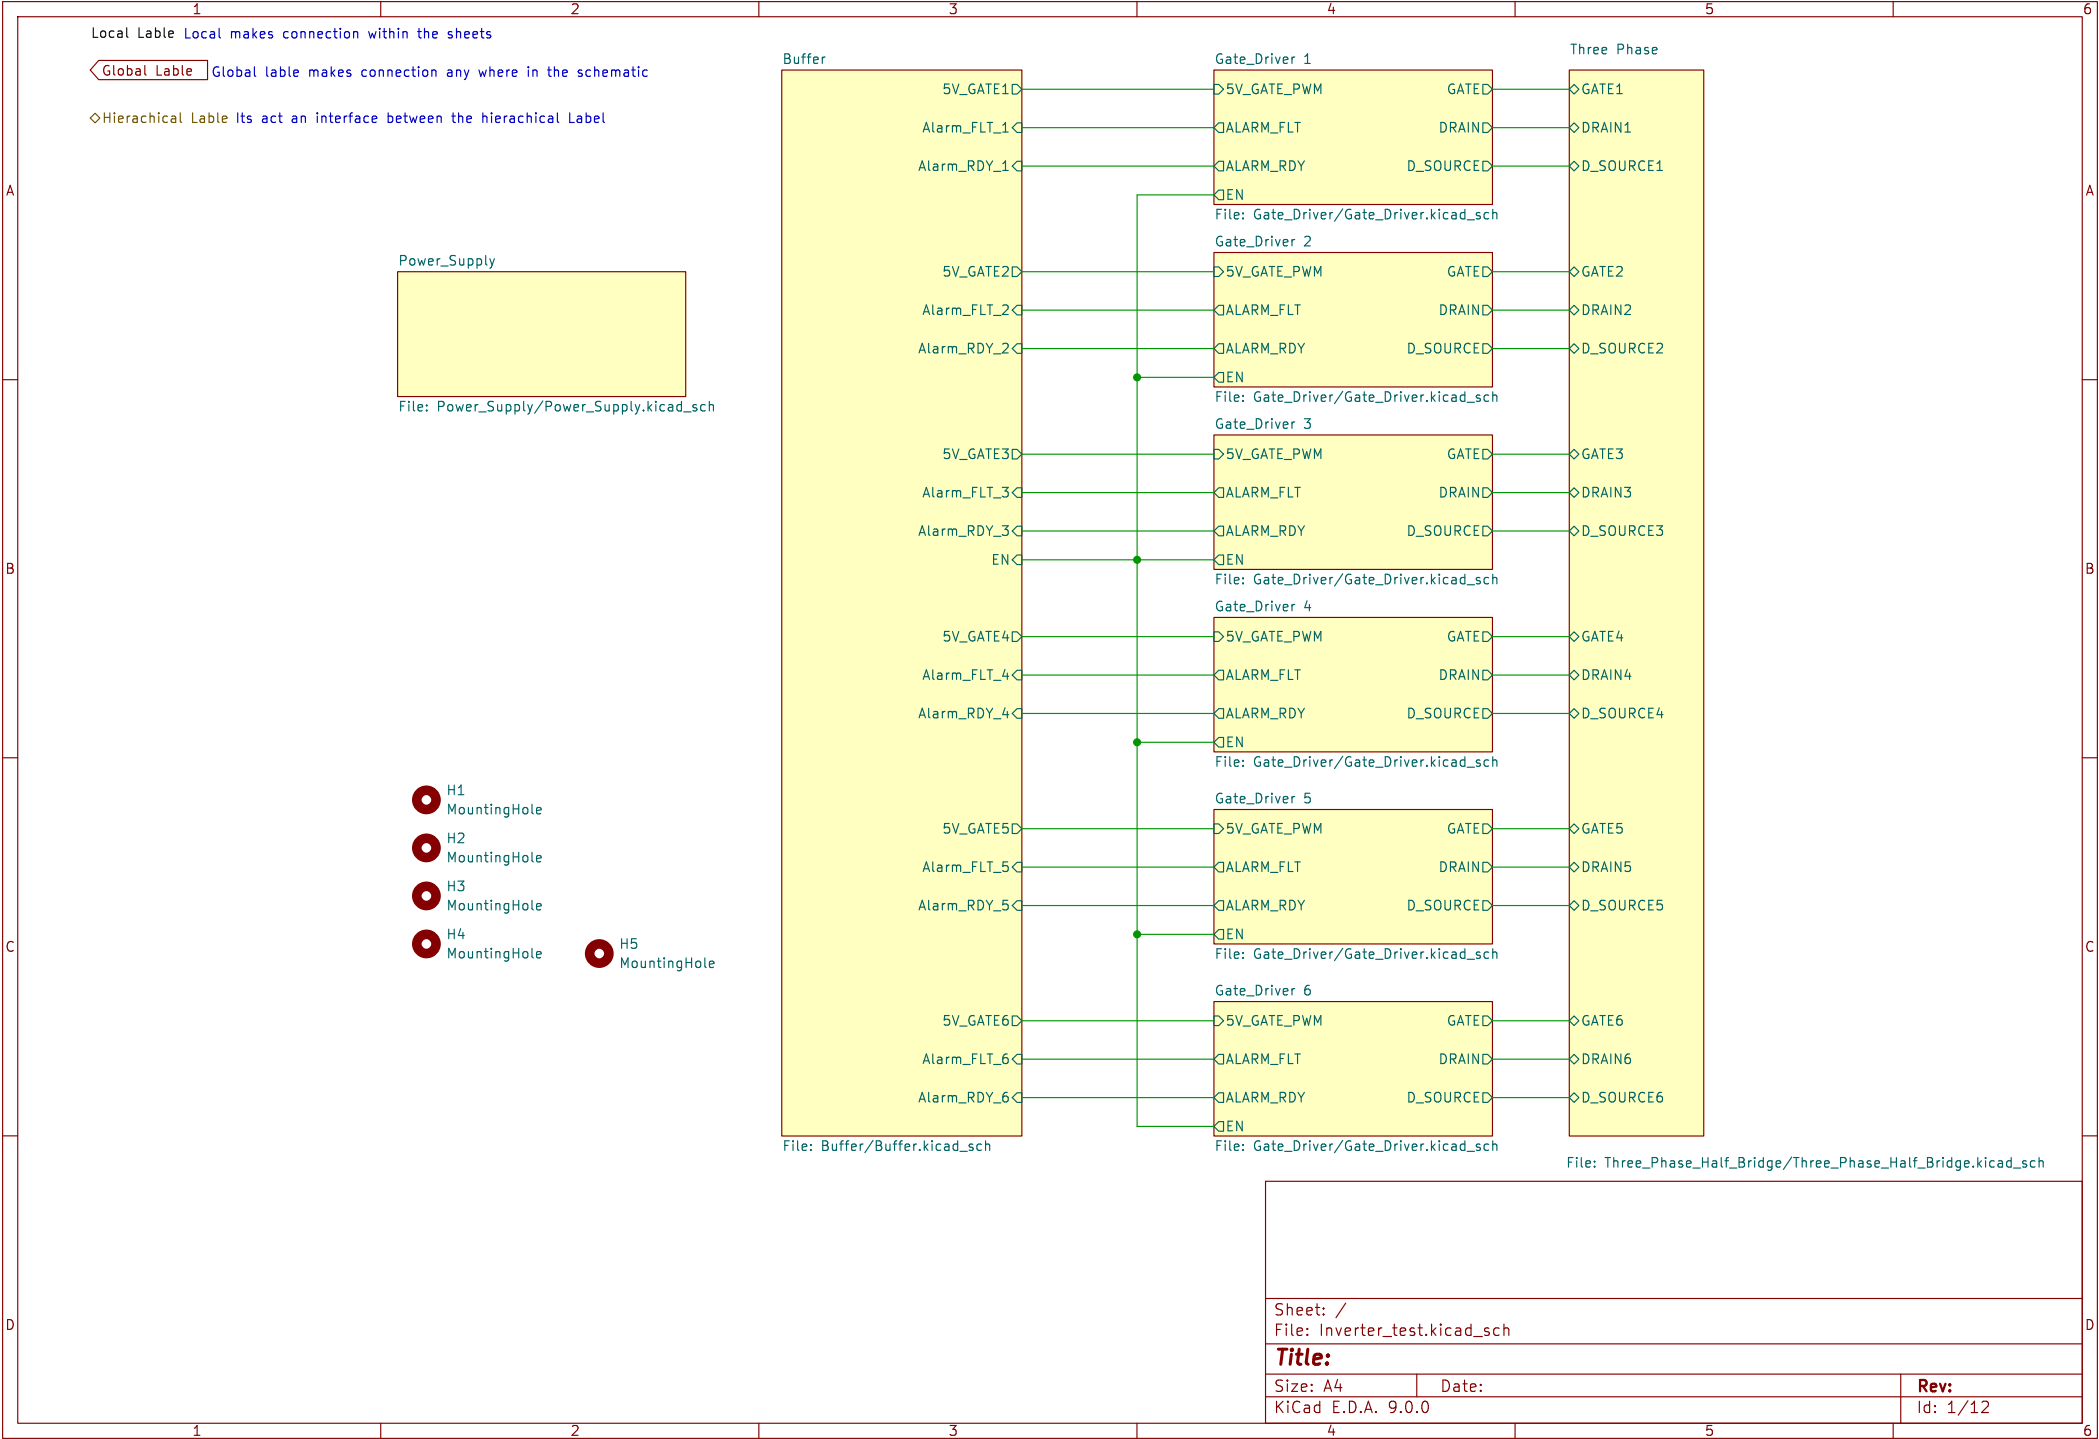

Id: 3/12

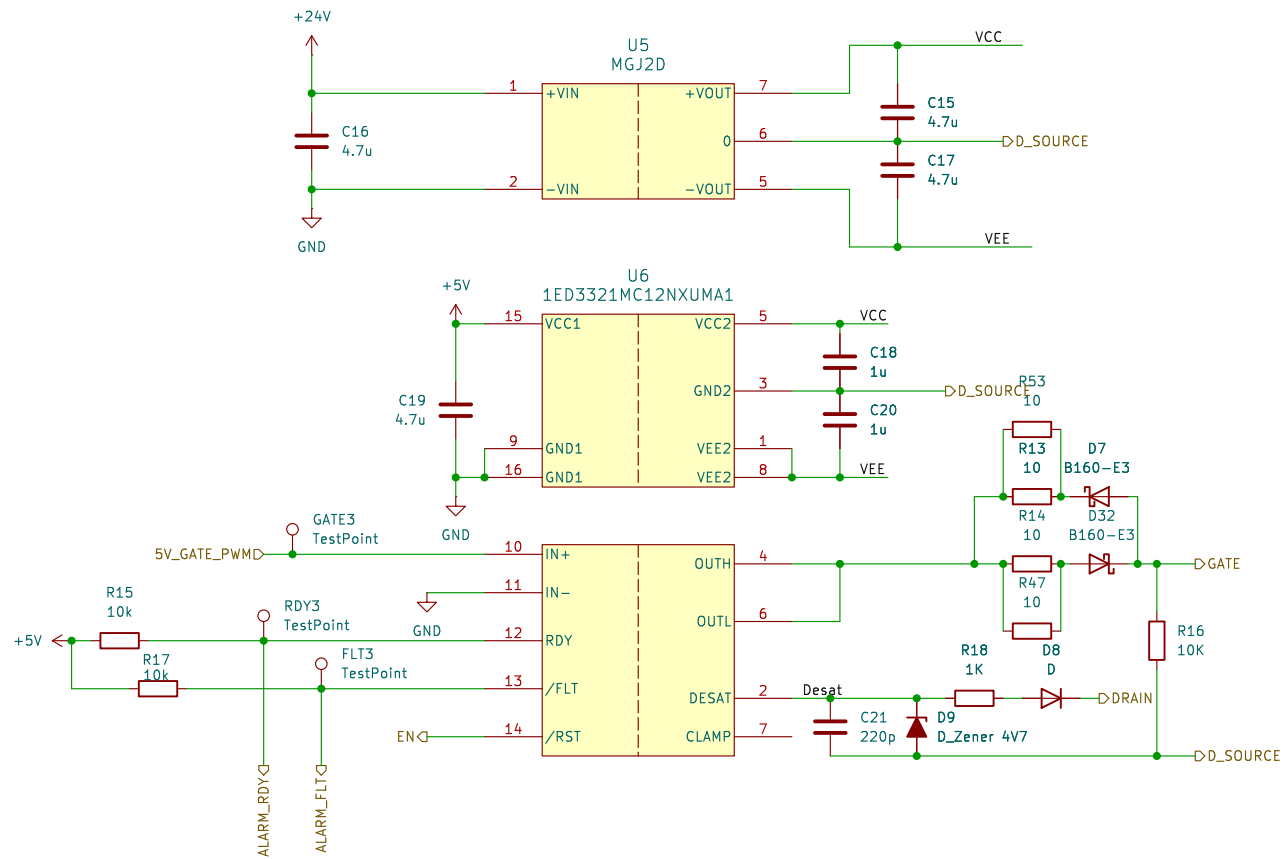

Sheet: /Gate_Driver 3/
File: Gate_Driver.kicad_sch

Title:

Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev:

Id: 4/12



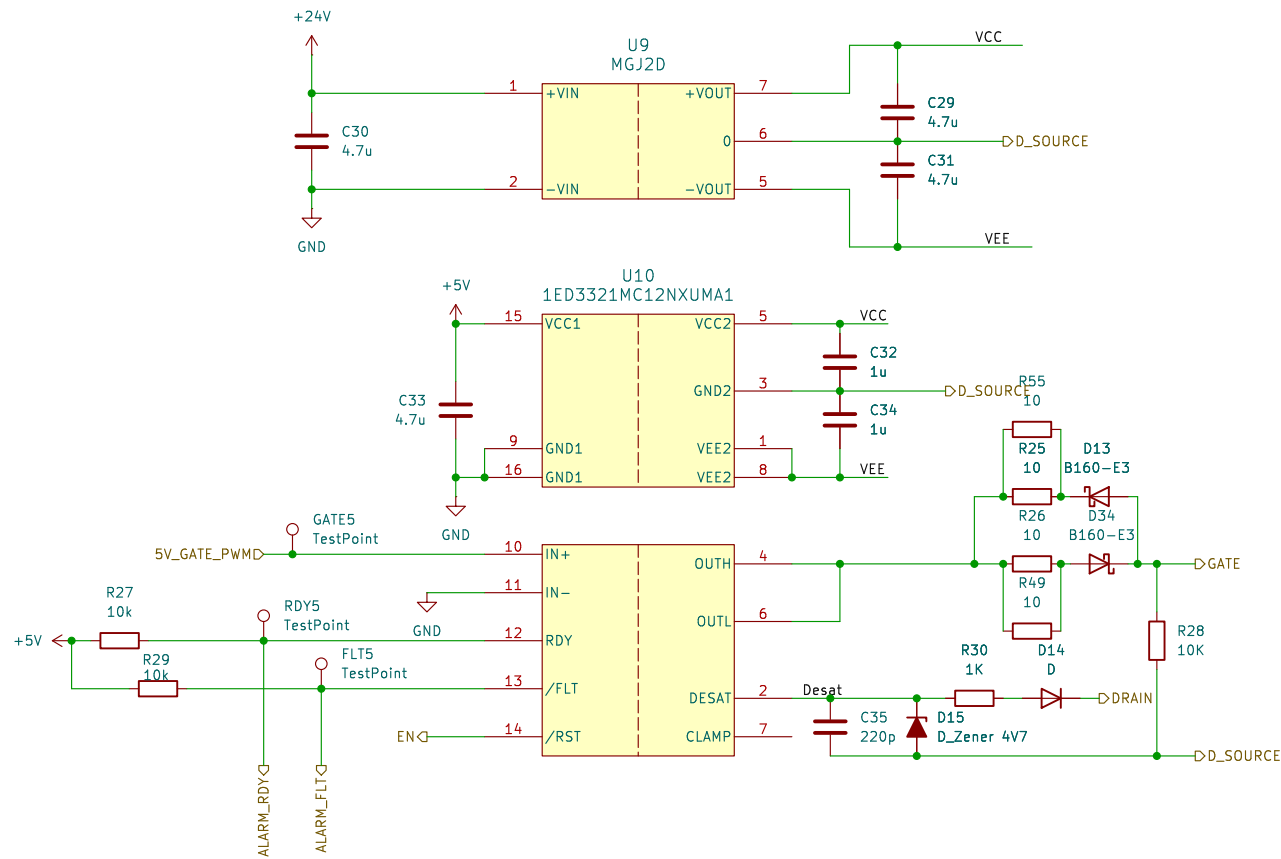

Sheet: /Gate_Driver 5/
File: Gate_Driver.kicad_sch

Title:

Size: A4


Date:




KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev:


Id: 6/12



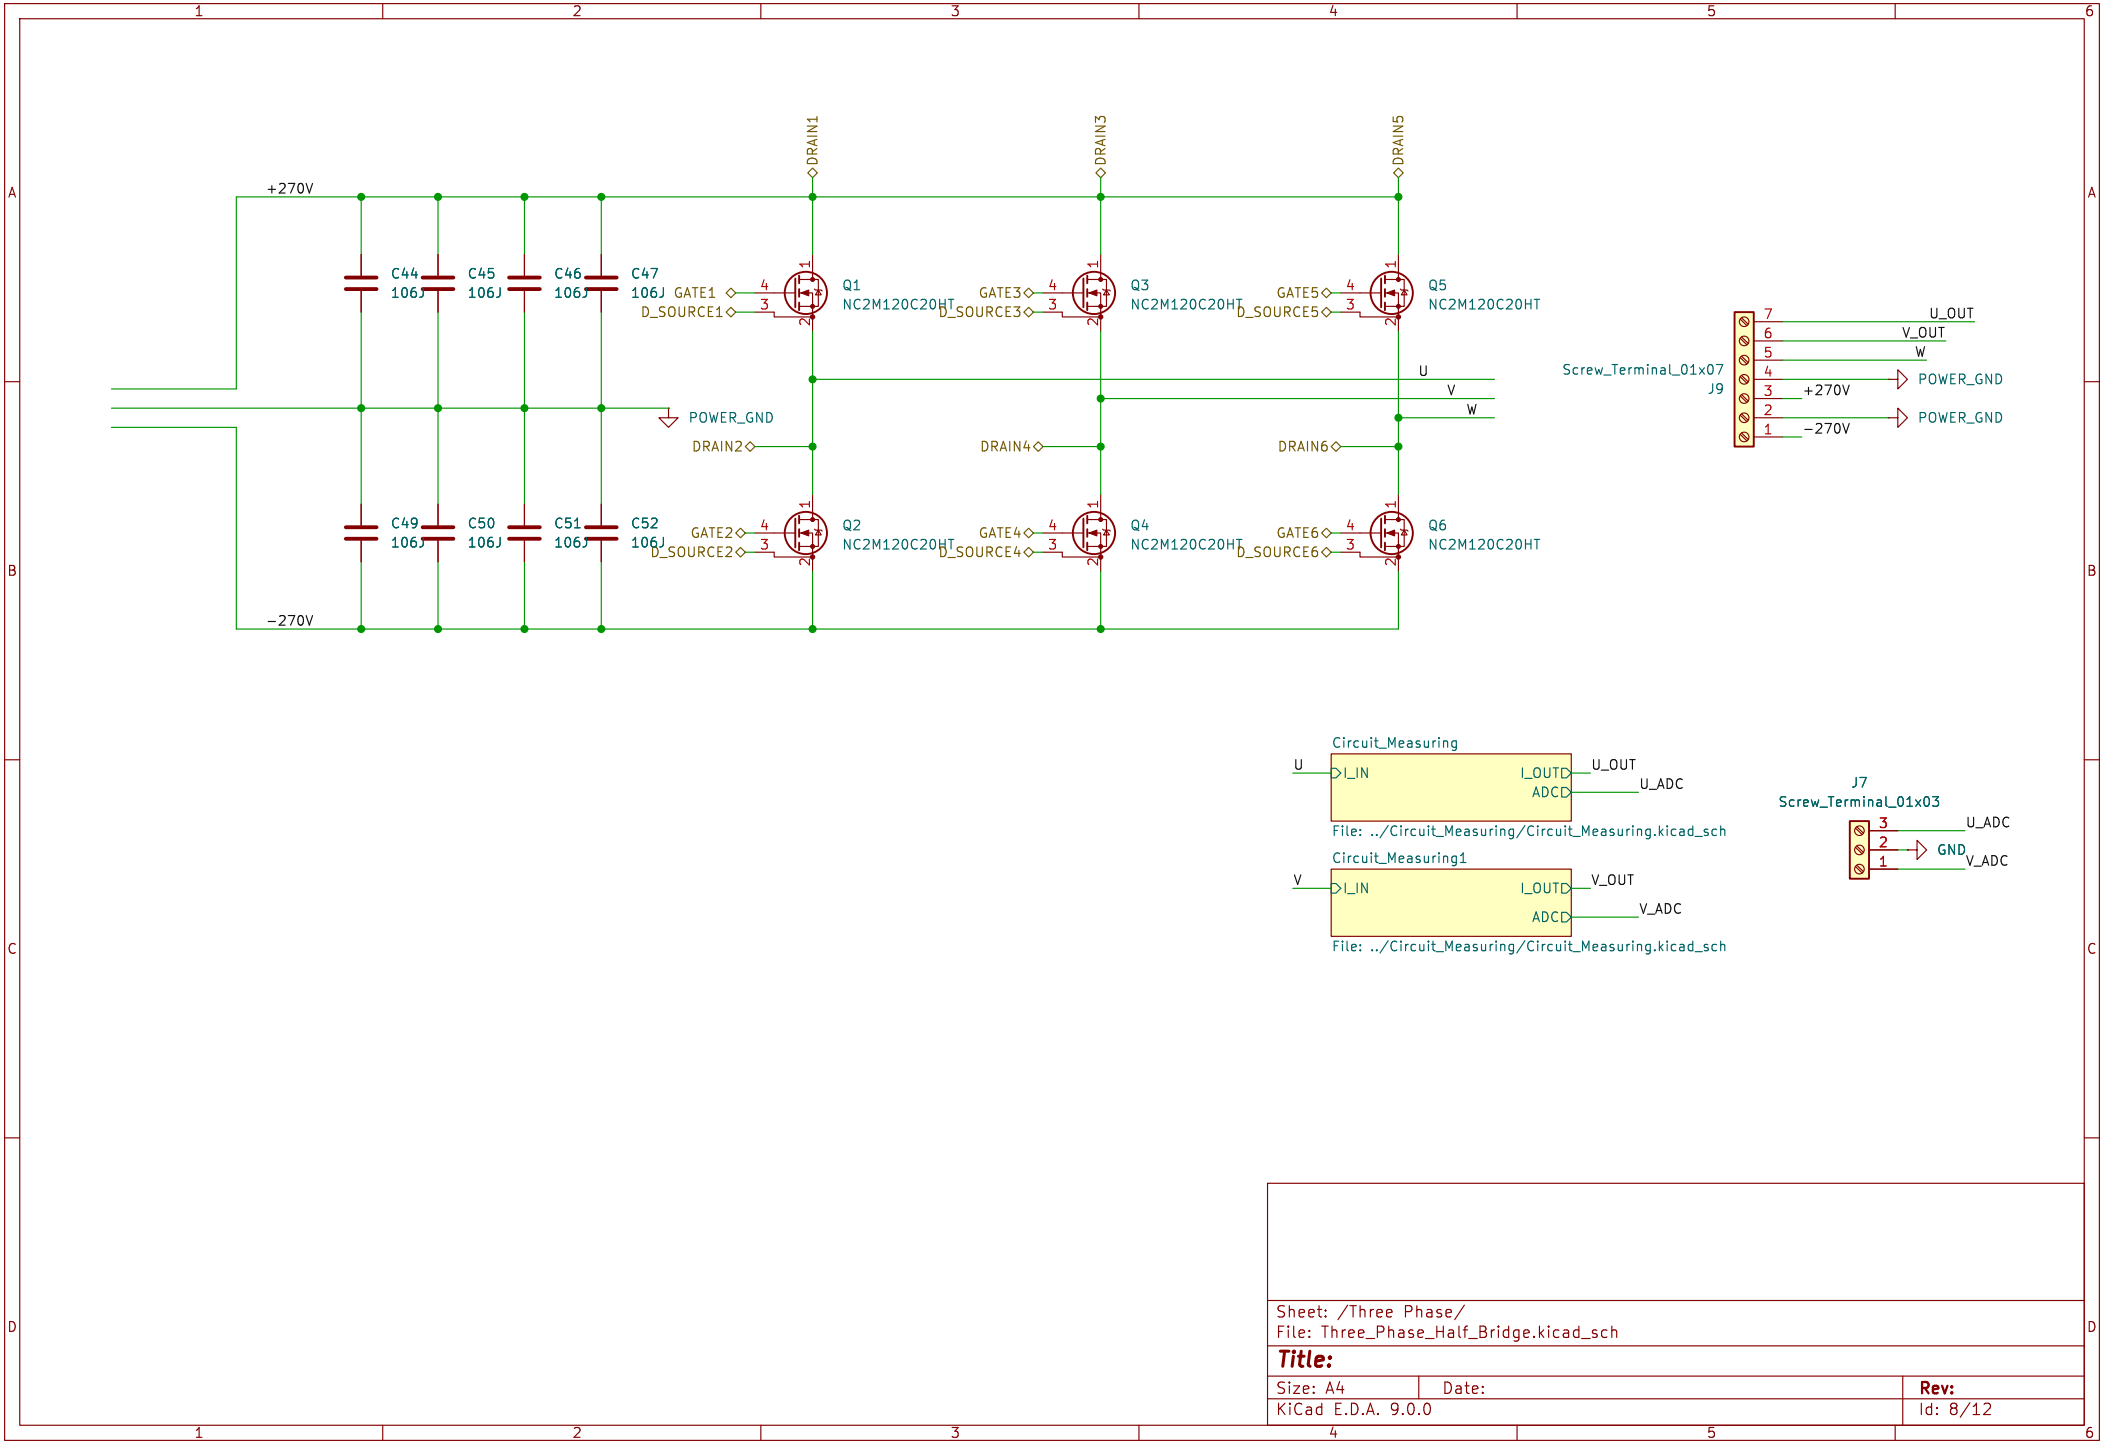

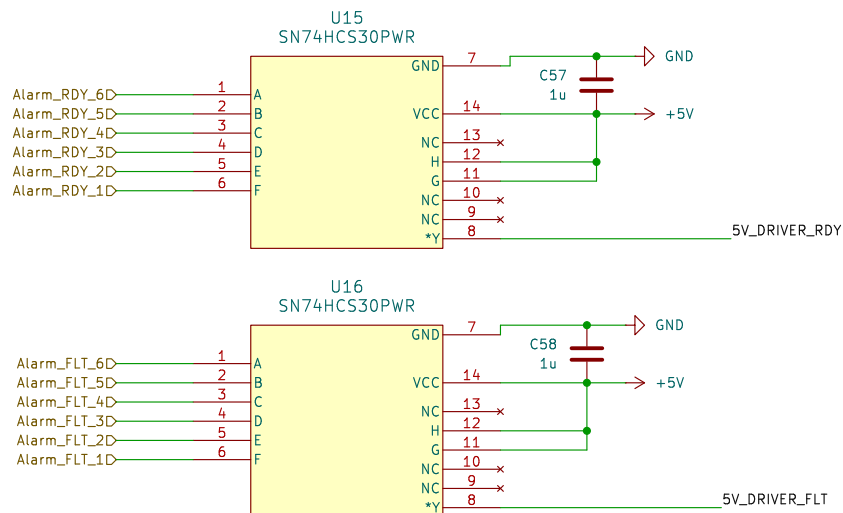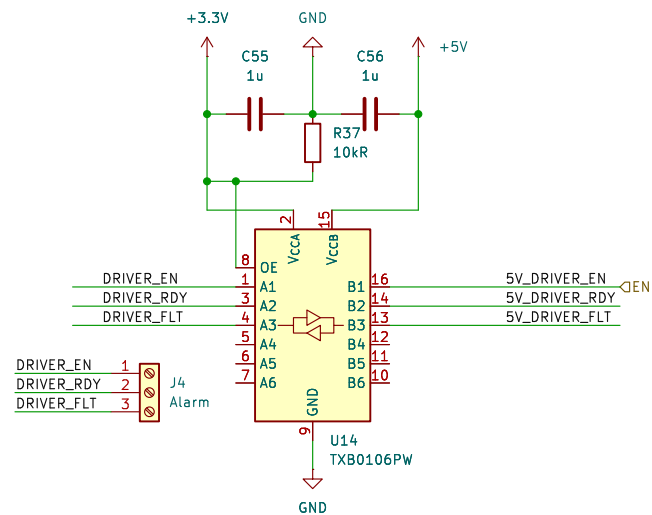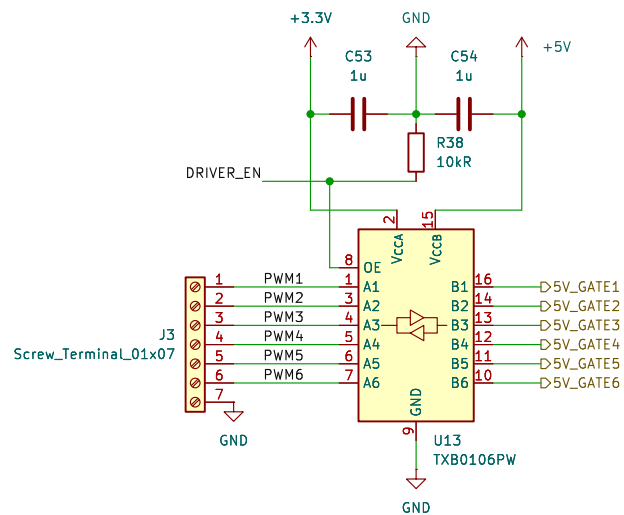





Khi cả 8 đầu vào đều là 1, đầu ra là 0

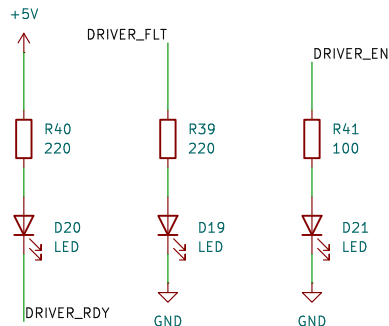


+ Khi hoạt động bình thường đo điện áp ở chân RDY, FLT và RST(EN) đều sẽ là 5VDC
+ Khi bị lỗi đo điện áp ở chân RDY, FLT và RST(EN) sẽ LÀ GND
vậy khi qua cổng NAND GATE sẽ hoạt động như sau:

RDY:
+ 6 tín hiệu RDY ở mức 1 -> IC (Mức 0) => khi này led xanh (sẽ sáng)
+ 6 tín hiệu RDY ở mức 0 -> IC (Mức 1) => khi này led xanh (sẽ tắt)

FLT:
+ 6 tín hiệu FLT ở mức 1 -> IC (Mức 0) => khi này led đỏ (sẽ tắt)
+ 6 tín hiệu RDY ở mức 0 -> IC (Mức 1) => khi này led đỏ (sẽ sáng)

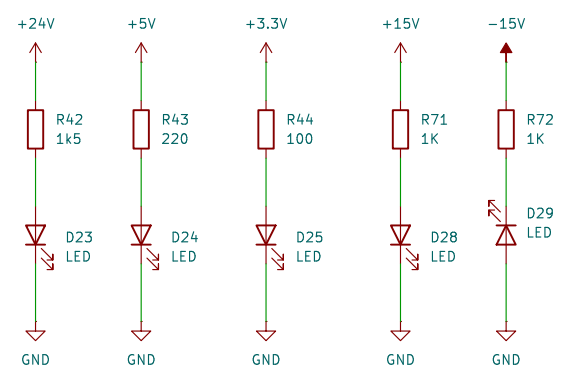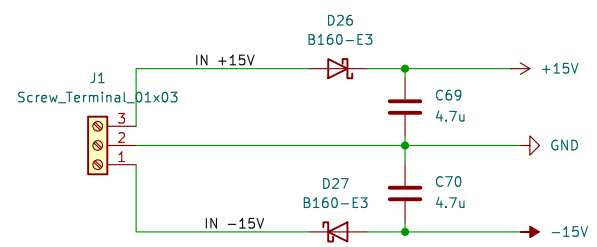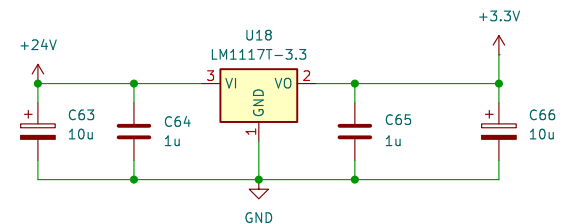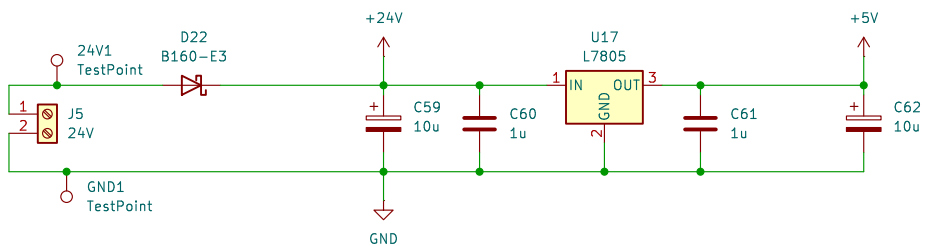

Sheet: /Power_Supply/		
File: Power_Supply.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.0		Id: 10/12

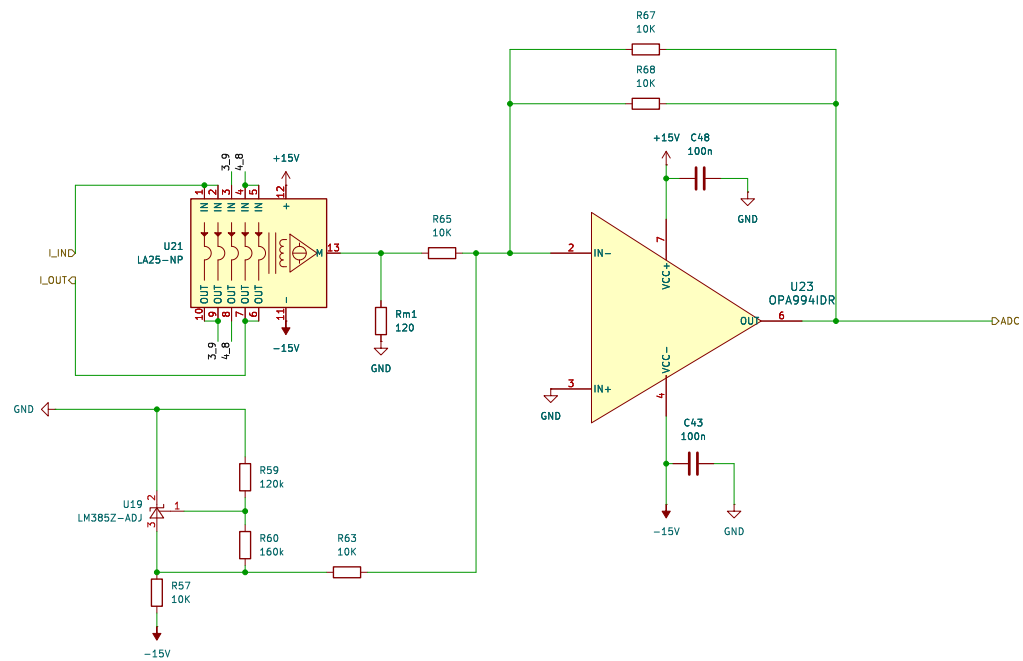


Sheet: /Three Phase/Circuit_Measuring/
File: Circuit_Measuring.kicad_sch

Title:

Size: A3
KiCad E.D.A. 9.0.0

Date:

Rev:
Id: 11/12

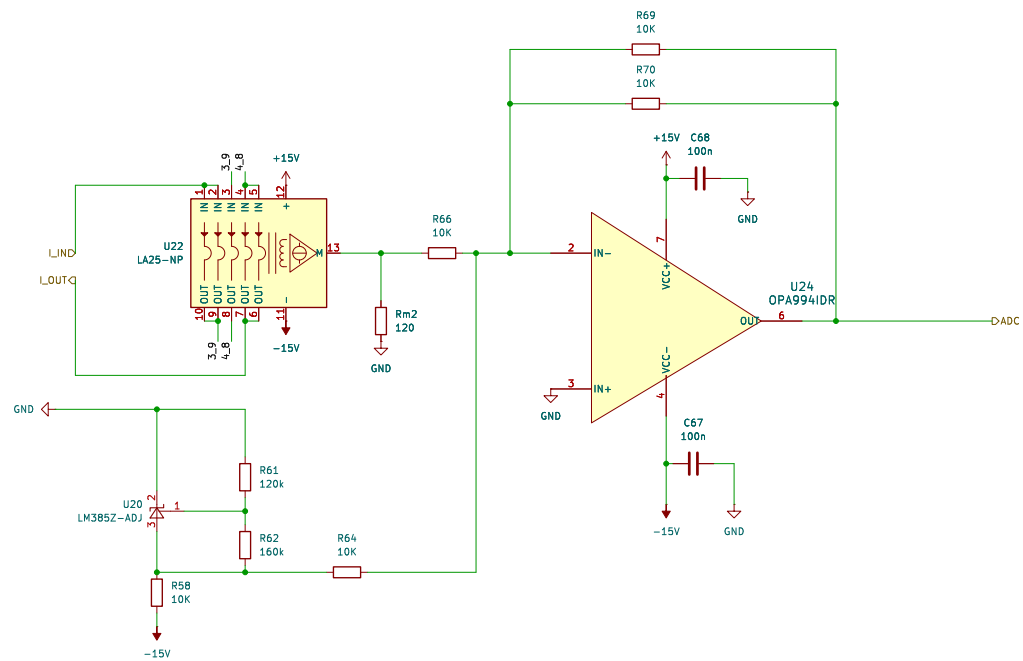

Sheet: /Three Phase/Circuit_Measuring1/
File: Circuit_Measuring.kicad_sch

Title:

Size: A3 Date:

Rev: Id: 12/12