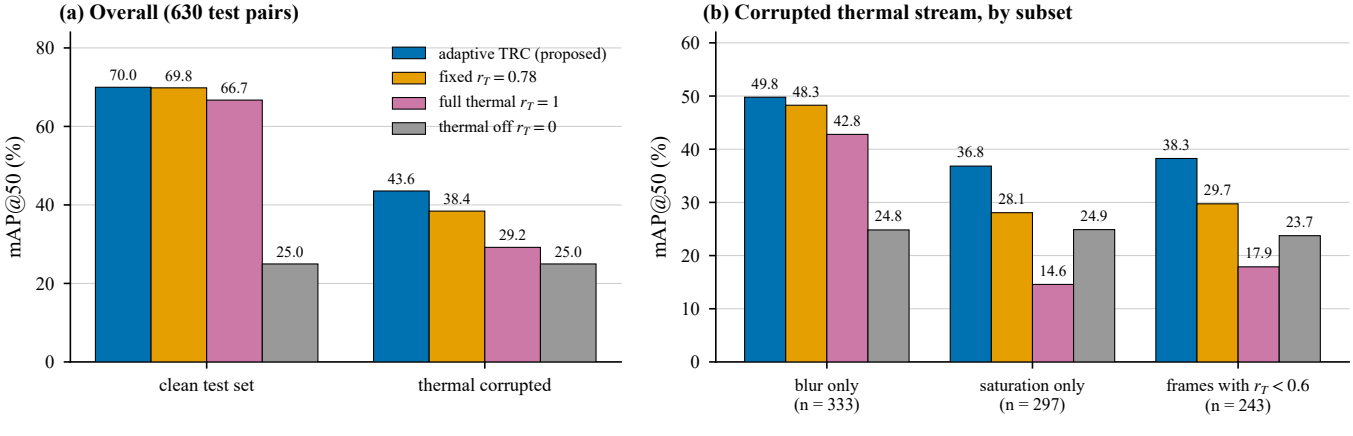

(a) Overall (630 test pairs)
mAP@50 (%)
0
20
40
60
80
adaptive TRC (proposed)
fixed $r_T = 0.78$
full thermal $r_T = 1$
thermal off $r_T = 0$
70.0
69.8
66.7
25.0
43.6
38.4
29.2
25.0
clean test set
thermal corrupted
(b) Corrupted thermal stream, by subset
mAP@50 (%)
0
10
20
30
40
50
60
49.8
48.3
42.8
24.8
36.8
28.1
14.6
24.9
38.3
29.7
17.9
23.7
blur only
(n = 333)
saturation only
(n = 297)
frames with $r_T < 0.6$
(n = 243)