
3 - Silla

Formas






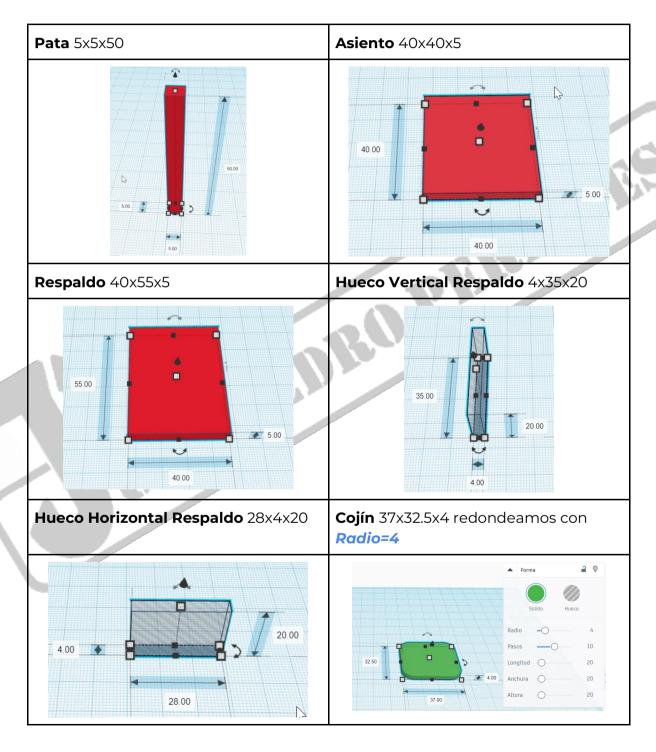


Pasos a seguir


 Vamos a preparar el Respaldo, redondeando sus esquinas y haciéndole los distintos huecos, para posicionar sin distorsiones usa la vista ortogonal y superior.

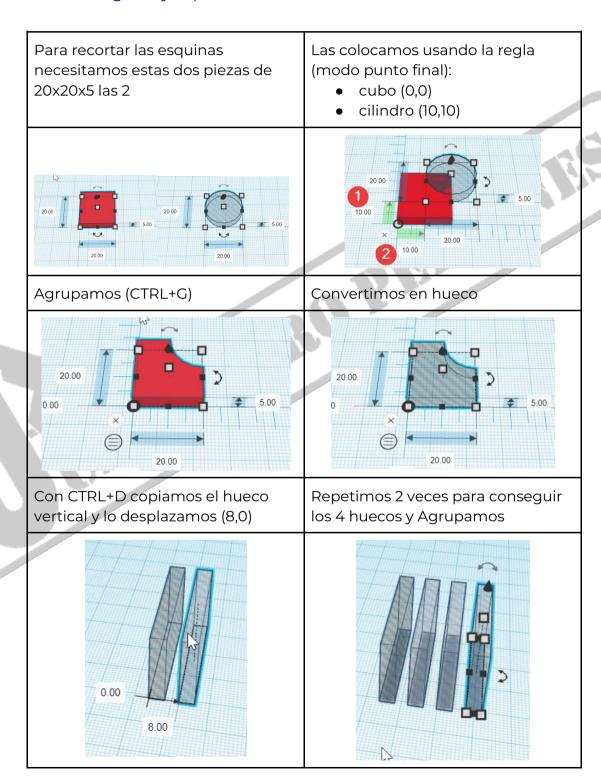

Posicionamos los huecos verticales Posicionamos el hueco horizonal respecto a la esquina inferior respecto a la esquina inferior izquierda del respaldo (6, 14) izquierda del respaldo (6, 5) 35.00 20.00 20.00 14.00 Posicionamos la esquina izquierda Duplicamos el corte para la esquina y la giramos 180° (-10, 45)CTRL+D Posicionamos la esquina derecha Agrupamos (CTRL+G) (30, 45)20.00 55.00 20.00 45.00 0.00 30.00 40.00


 Ahora montamos las patas y el asiento usando la regla con vista ortogonal y superior para evitar distorsiones.

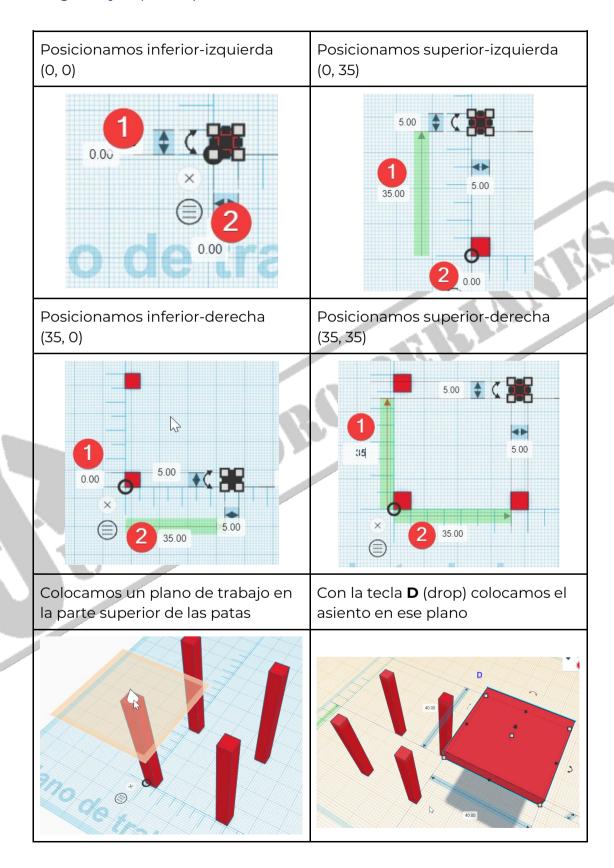


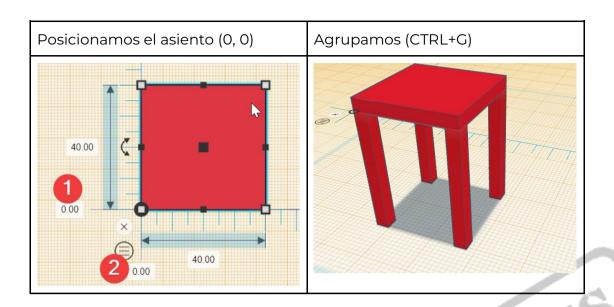

• Vamos a montar el conjunto



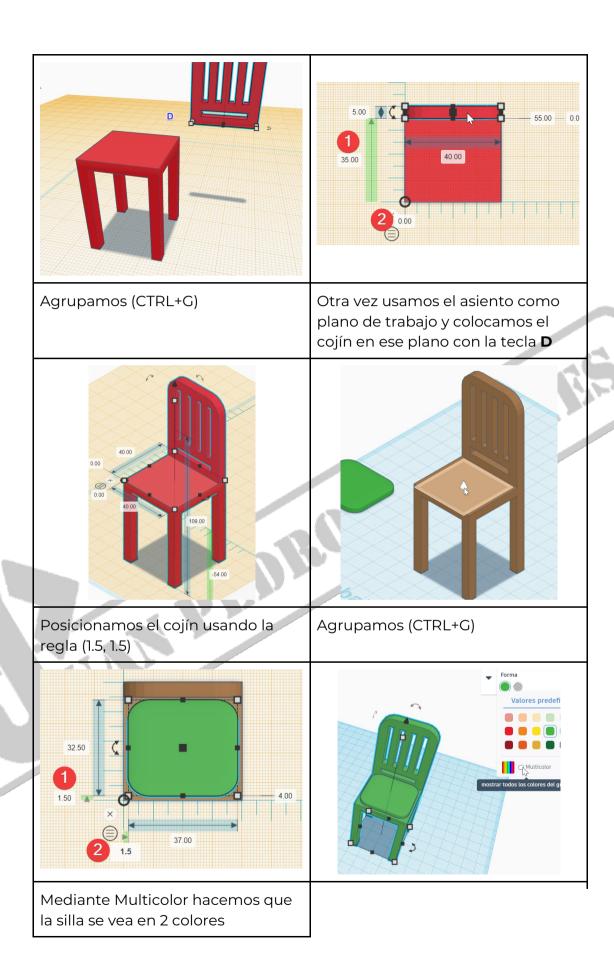



Resultado

