


3.º

Sensores integrados y Simulador



- Cuando usamos bloques de sensores de la **micro:bit**, el simulador presenta de distintas maneras la magnitud medida.
- Nos permite modificar el valor tirando de la variable con el ratón. Aquí vemos los sensores de temperatura y de luz.

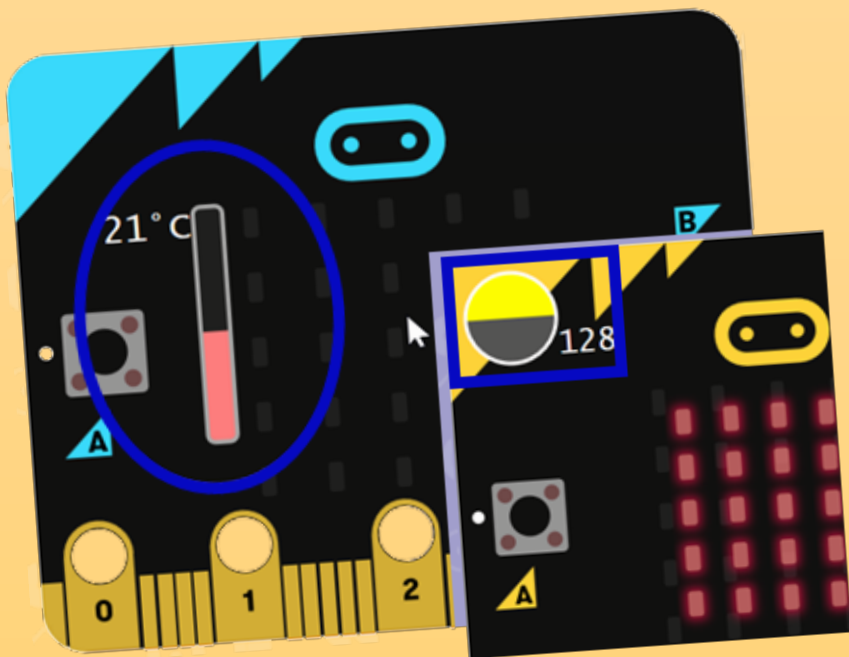

El controlador de protocolo USB del procesador de la placa **micro:bit** implementa:

- Un dispositivo de clase *almacenamiento masivo* para ofrecer una interfaz de carga de código de arrastrar y soltar.
- Y un dispositivo de clase *comunicaciones USB* que permite usar la interfaz de puerto serie a través del USB.