




Vista delantera (cara hacia el sol)

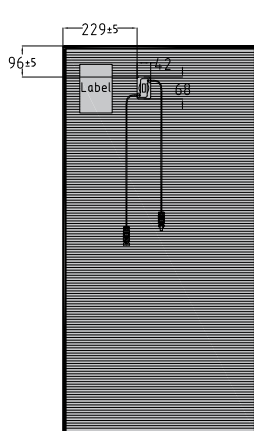

Vista trasera

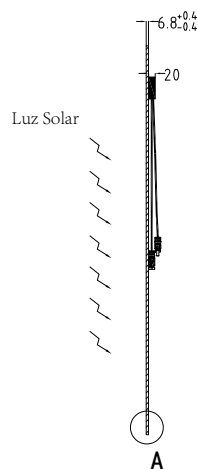

Vista derecha

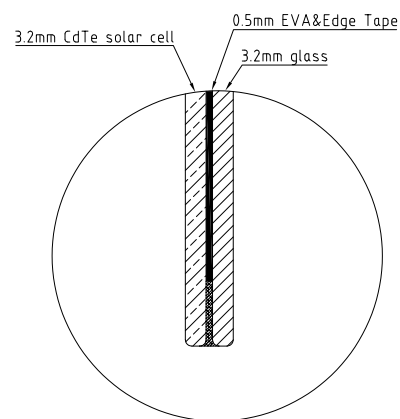

Vista Aumentada

Especificaciones eléctricas

Condiciones de prueba estándar (STC): 1000 W/m², 25 °C, AM1.5

Tipos de modelos	/	ASP-S1-105	ASP-S1-108	ASP-S1-110	ASP-S1-115
Potencia máxima	P _m (W)	105	108	110	115
Voltaje de circuito abierto	V _{oc} (V)	116.00	120.00	176.84	180.49
Corriente de cortocircuito	I _{sc} (A)	1.390	1.400	0.900	0.918
Voltaje de potencia pico	V _{mp} (V)	86.37	87.45	138.00	138.18
Corriente de potencia pico	I _{mp} (A)	1.220	1.240	0.800	0.834

Propiedades del sistema (en STC)

Clasificación máxima de fusibles en serie	I _{CF} (A)	2.0
Limitación de la corriente inversa	I _R (A)	2.7
Voltaje máximo del sistema	V _{sys} (V)	1000.0

Estructura de la composición de los módulos FV

3.2CdTe celda solar +0.5EVA&Edge Tape+3.2vidrio

Especificaciones mecánicas

Largo	1200mm
Ancho	600mm
Grosor	6.8mm
Peso	12.0kg
Color	Negro
Marco	Ninguno
J - Box	Trasero,IP68
Cable	2.5mm ² ,580mm(+)&580mm(-)
Conectores	MC4
Diodo de derivación	10A
Tipo de celda	Telururo de cadmio (CdTe)

Características de temperatura (en STC)

Coefficientes de temperatura de I _{sc}	T _{Kα} (%/°C)	+0.06
Coefficientes de temperatura de V _{oc}	T _{Kβ} (%/°C)	-0.321
Coefficientes de temperatura de P _m	T _{Kγ} (%/°C)	-0.214
Rango de temperatura de funcionamiento	(°C)	-40 to +85

Configuración del embalaje

Módulos Por Palet	54UDS
Peso Por Palet	685kg
Dimensiones Por Palet	1260x1100x830mm
Módulos Por Contenedor de 40'	1944UDS

Garantía:

·10 años de garantía en materiales y mano de obra.

·Garantía de los primeros 10 años del 90 % de la potencia nominal y 25 años de 80 % potencia nominal.

·Los módulos se gestionan a lo largo de su ciclo de vida con un programa de recolección y reciclaje que ofrece a los propietarios de los módulos la posibilidad de recuperar los al final de su vida útil y reciclarlos sin coste alguno.