



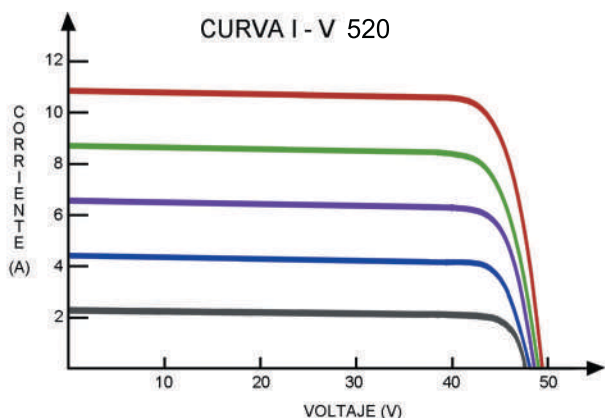

SolTech Energy

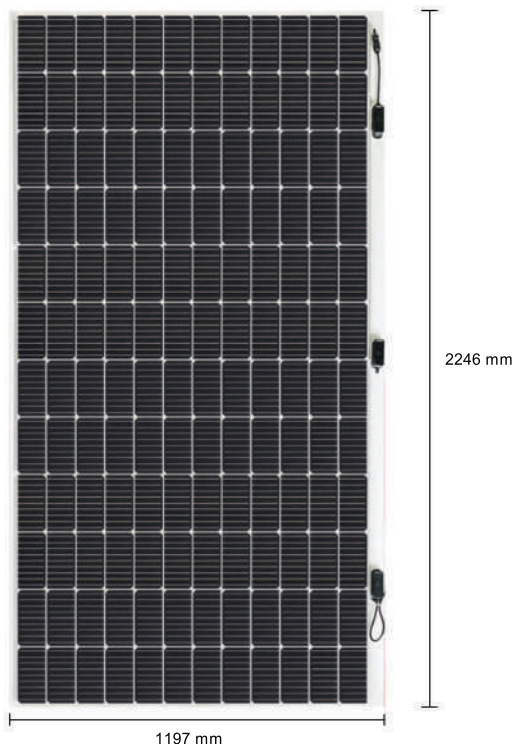

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
SE-146 33 Tullinge
Sweden

info@soltechlatam.com

SOLTECH ENERGY

PANEL SOLAR MONOSILICIO ULTRALIGERO FLEXIBLE

GARANTÍAS :

- ✓ 10 años materiales y fabricación
- ✓ 25 años garantía para salida de potencia, 90% potencia nominal primeros 10 años y 80% 25 años

Especificaciones Eléctricas

(Rendimiento a STC:1000W/m²,25°C,AM1.5)

Modelo

SMF 520J - 12X 12UW

Potencia Máxima (P_{max})	520
Voltaje Máximo (V_{mp})	42.3
Corriente Máxima (I_{mp})	12.31
Voltaje Circuito Abierto (V_{oc})	49.8
Corriente Corto Circuito (I_{sc})	13.56
Eficiencia Del Módulo (%)	19.3
Temperatura Operativa	-40 °C A 85 °C
Voltaje Máxima Del Sistema	1500 V DC (IEC)
Máximo Fusible En Serie	25 A
Clase De Aplicación	CLASE A
Tolerancia De Potencia	0/+5 W

(Rendimiento a NOMT:800W/m²,20°C,AM1.5)

SMF 520J - 12X 12UW

Potencia Máxima (P_{max})	429.8
Voltaje Máximo (V_{mp})	41.8
Corriente Máxima (I_{mp})	10.28
Voltaje Circuito Abierto (V_{oc})	49.8
Corriente Corto Circuito (I_{sc})	10.82

Especificaciones Mecánicas

Celda Solar	Monocrystalino de Silicio (182mm half cell)
Nº De Celdas	144 (12 x 12)
Dimensión Del Módulo	2246 x 1197 x 2 mm
Peso	8.6kg
Capa Trasera	Blanco
Marco	Sin Marco
J-box	Clasificación IP 68
Cables De Salida	Cable Fotovoltaico 4.0 mm 2, (+)450/ (-)450mm
Connector	Compatible MC4

Coefficientes de temperatura (a NOMT)

Temperatura Operativa Nominal Del Módulo	41 +/- 2°C
Coefficientes de temp de P_m	-0.38 %/°C
Coefficientes de temp de V_{oc}	-0.28 %/°C
Coefficientes de temp de I_{sc}	0.020 %/°C