



КУВФ.с.1104.00.030 СБ

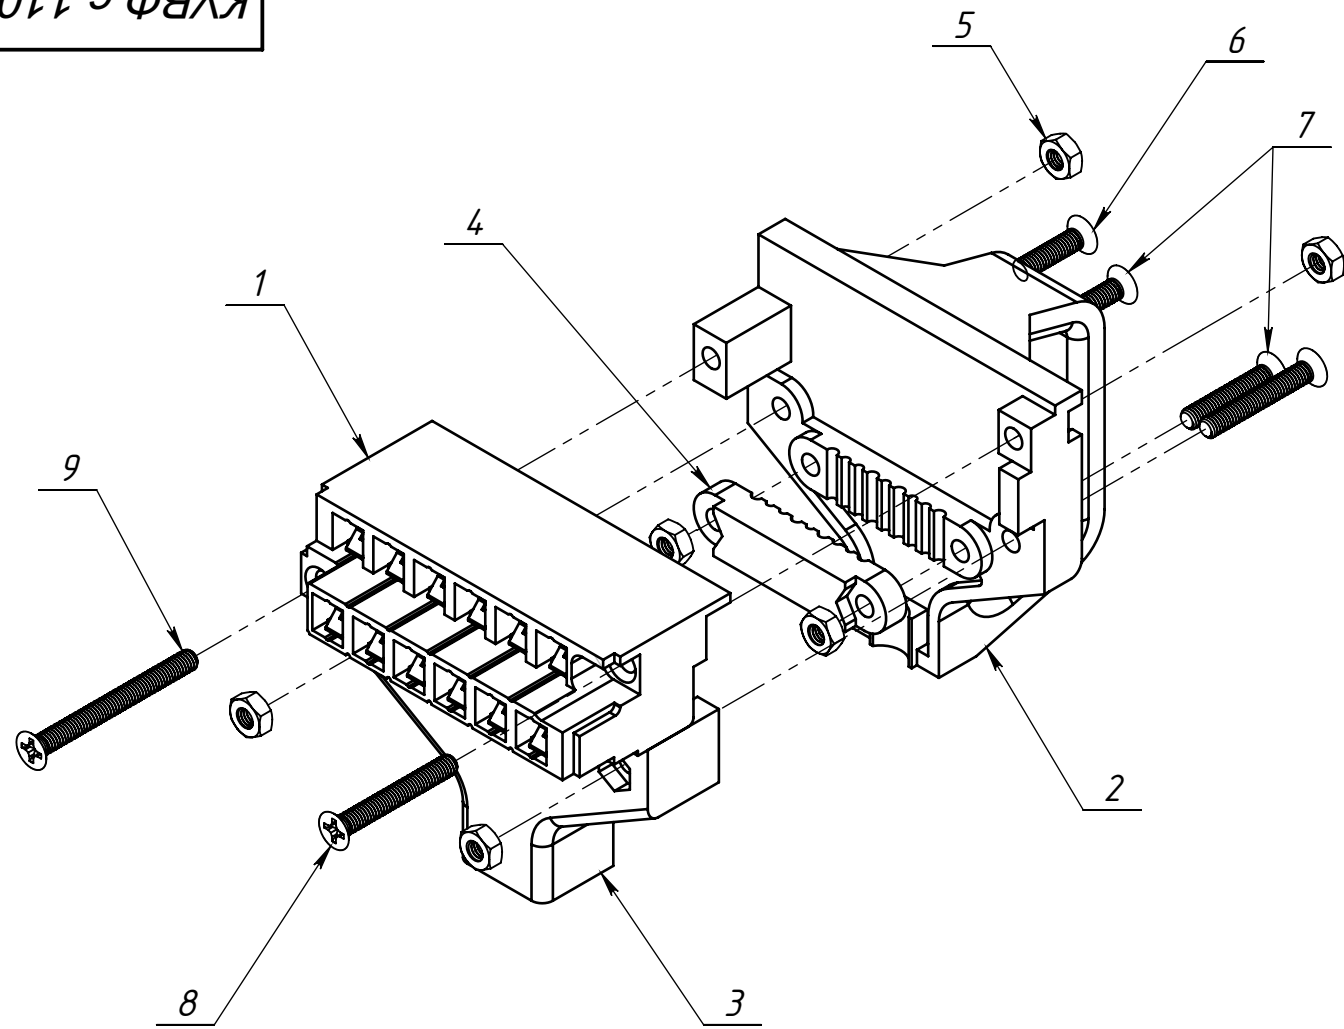

1.00 X 45° 2 места

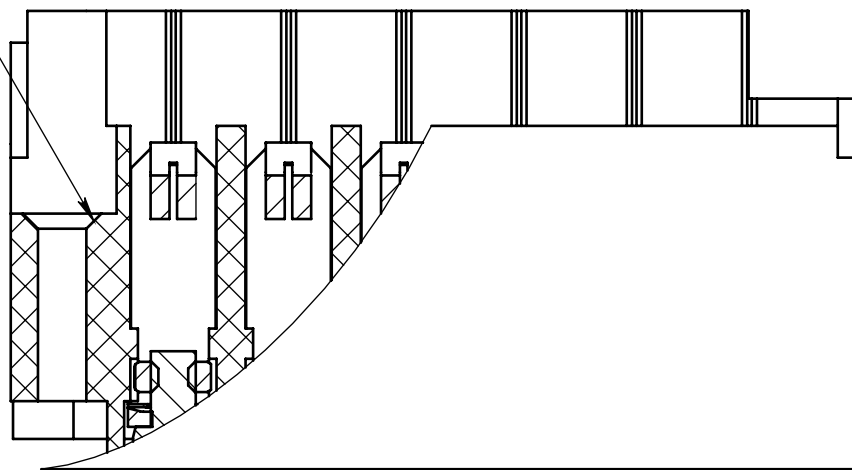

Доработка детали поз.1
(2 : 1)

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
|------|----------------------|--|------|
| 1 | КУВФ.301152.410.1077 | Розетка МХ-12Р-7,62мм-Г-В | 1 |
| 2 | КУВФ.с.1104.00.031 | Обойма | 1 |
| 3 | КУВФ.с.1104.00.032 | Крышка | 1 |
| 4 | КУВФ.с.1104.00.033 | Прижим | 1 |
| 5 | | Гайка М3-6Н.26.12Х18Н10Т ГОСТ 5927-70 | 6 |
| 6 | | Винт потайной М3х20 DIN 965 | 2 |
| 7 | | Винт потайной М3х16 DIN 965 | 2 |
| 8 | | Винт потайной М3х22 DIN 965 | 1 |
| 9 | | Винт потайной М3х30 DIN 965 | 1 |

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
2. Перед установкой детали поз.1 произвести доработку согласно чертежу.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|-------|------|-----------------------|------|--|--|--------|---------|--|--|
| | | | | | КУВФ.с.1104.00.030 СБ | | | | | | | |
| | | | | | Соединитель | Лит. | | | Масса | Масштаб | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | 82.80 | 1:1 | | |
| Разраб. | | Тыркин В.А. | | | | | | | | | | |
| Пров. | | Минчук С.В. | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист | | | Листов | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | | |