



КУВФ.с.1104.00.080 СБ

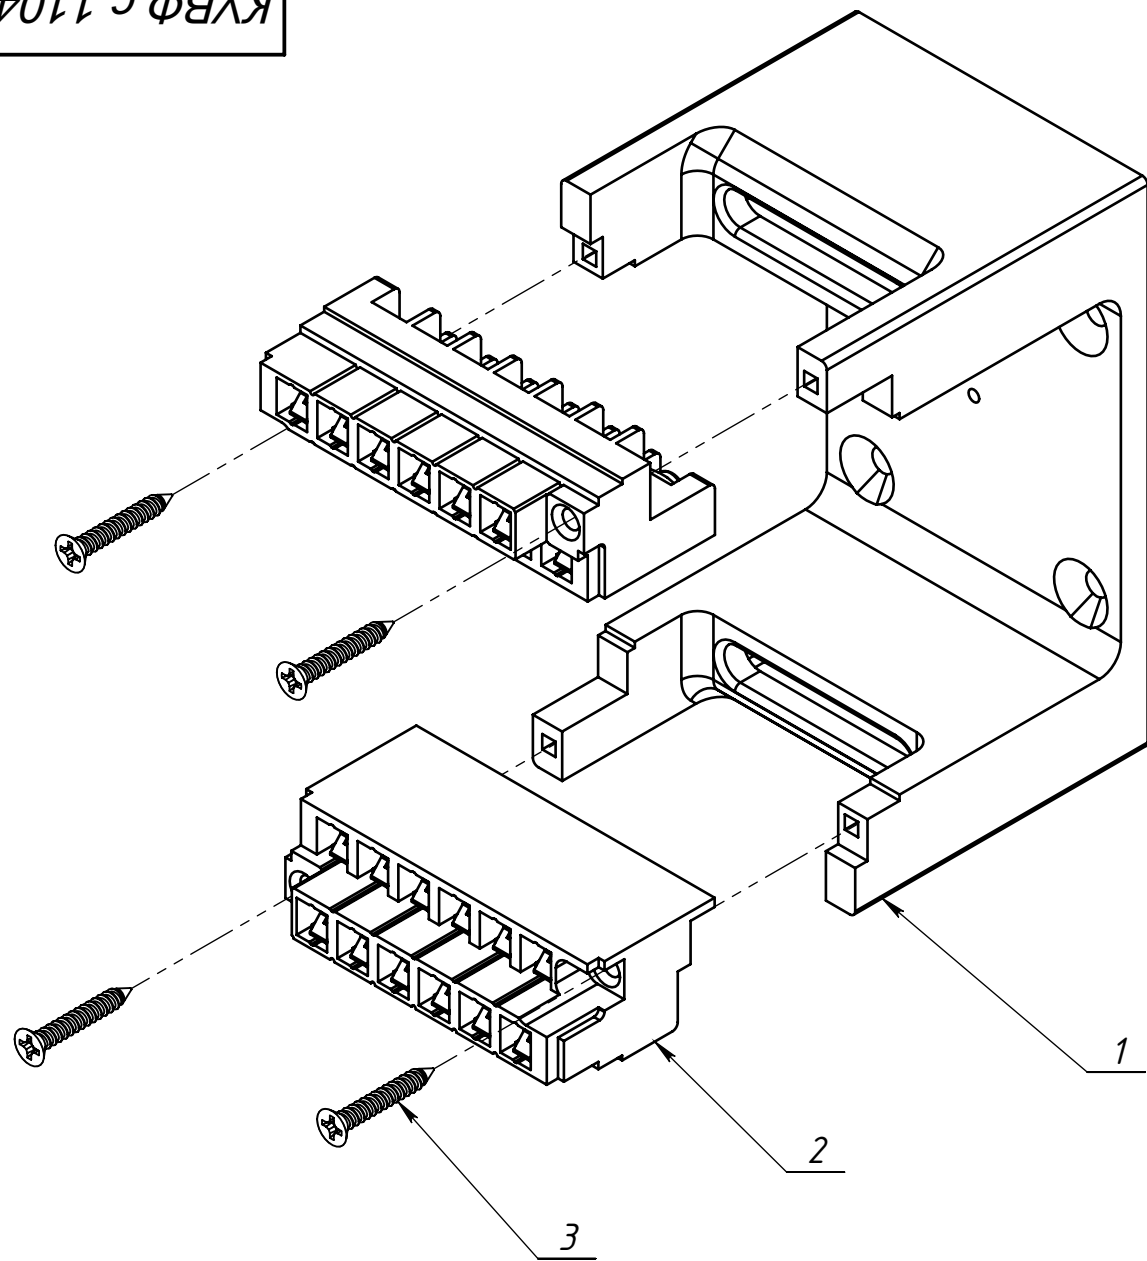

1.00 X 45° 2 места

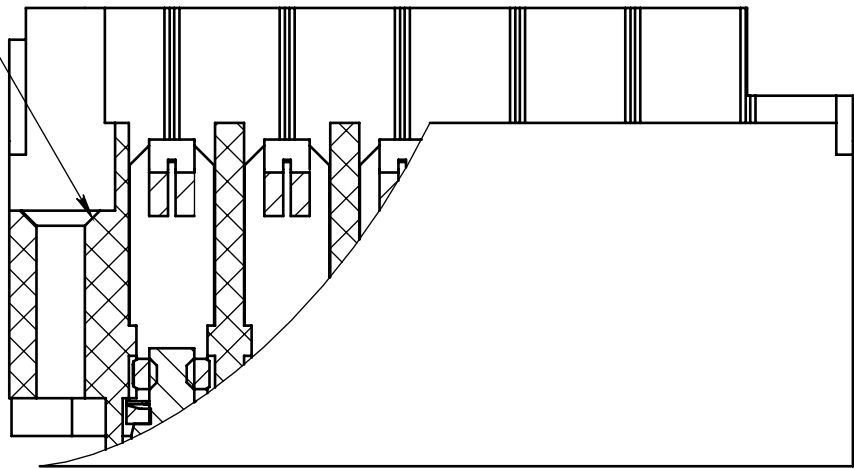

Доработка детали поз.2
(2 : 1)

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
|------|-----------------------|---------------------------|------|
| 1 | КУВФ.с.1104.00.022 | Крейт | 1 |
| 2 | КУВФ.301152.4 10.1077 | Розетка МХ-12Р-7,62мм-Г-В | 2 |
| 3 | | | 4 |

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
2. Перед установкой детали поз.2 произвести доработку согласно чертежу.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------|------|-------------|--|--|--------|---------|
| КУВФ.с.1104.00.080 СБ | | | | | Лит. | | | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Узел крейта | | | 105.66 | 1:1 |
| Разраб. | Тыркин В.А. | | | | | | | | |
| Пров. | Минчук С.В. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | Лист | |
| Утв. | | | | | | | | Листов | |