

## BLD-2

### Botoeira Liga/Desliga



### Informações Técnicas e Características do Produto

Produto	Botoeira Liga Desliga
Modelo	BLD-2
Compatibilidade	Equipamentos de controle de incêndio

- Tensão máxima de alimentação 230Vac
- Corrente máxima para contato – 7A (230Vac)
- Caixa em ABS - IP 44
- Botão com contato normalmente aberto NA
- Botão com contato normalmente fechado NF
- Tampa de proteção.
- Dimensões 87,5 x 87,5 x 45 mm
- Modo de disparo: acionamento do botão
- Temperatura de operação: -10°C ~ 100°C


### Aplicação

Deve ser instalado próximo a hidrantes e equipamentos que, em caso de incêndio, executem funções distintas do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

### Instalação

Este equipamento pode ser instalado com três ou quatro fios. Segue abaixo um exemplo de como este equipamento deve ser instalado, conforme a quantidade de cabos escolhido.

#### Ligação 3 Fios

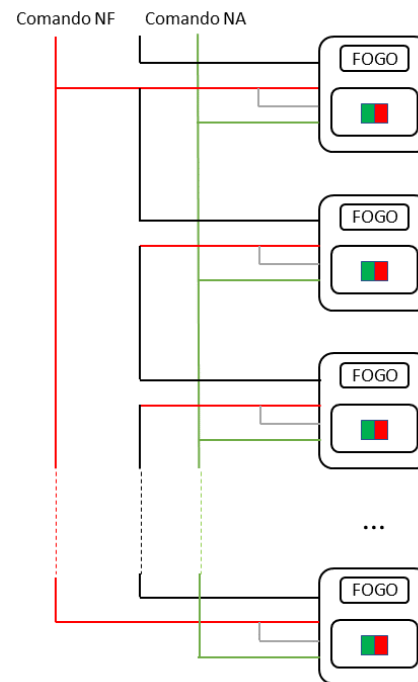

#### Ligação 4 Fios

