

GELUIDSREDUCERENDE OMKASTINGEN

voor (hybride) warmtepompen en airco's

ERVAAR DE RUST

Bij REDUCD ontwikkelen we **duurzame & eenvoudig te installeren** geluidsreducerende omkastingen voor (hybride) warmtepompen en airco's. We bieden onze suskast aan in vijf verschillende standaardmaten (incl. een wandmodel). Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot het leveren van een maatwerkoplossing voor uw situatie.



VOLDOE AAN DE GELUIDSEISEN

Sinds 1 april 2021 mogen warmtepompen op de perceelsgrens maximaal 45 dB(A) (dag) en 40 dB(A) (nacht) produceren. In veel gevallen is het lastig om aan deze nieuwe geluidsnormen te voldoen. Met een REDUCD omkasting reduceert u het geluid van uw warmtepomp, zodat er eenvoudig aan de geluidsnormen voldaan kan worden.

REDUCD vrijstaand model - 14 dB(A) geluidsreductie

REDUCD wandmodel - 10-12 dB(A) geluidsreductie

BUILT TO LAST-KAST

Bij REDUCD geloven we dat kwaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

De REDUCD omkastingen worden volledig lokaal volgens een "built to last" principe ontwikkeld en geproduceerd. Zo worden onze omkastingen vervaardigd uit Magnelis, een hoogwaardig gegalvaniseerd staal uit Noord-Europa. Het akoestisch materiaal is gerecycled en heeft daardoor een lagere CO2 uitstoot.

HET OOG WIL OOK WAT

Met de verschillende *standaardmaten* en de optie tot maatwerk & afwerking in elke gewenste kleur (RAL-kleuren), past de REDUCD omkasting zich aan, aan uw omgeving. Bekijk deze brochure voor meer uitleg over de maatvoering en afwerkingsmogelijkheden.

GEEN GEDOE, EENVOUDIG TE INSTALLEREN

De REDUCD omkastingen zijn eenvoudig zelf te installeren. Wanneer u dit toch graag uit handen geeft, dan komen wij met plezier de omkasting bij u installeren.

SNELLE LEVERING

Als u de geluidsoverlast van uw warmtepomp wilt aanpakken, dan wilt u dat natuurlijk snel doen. Onze omkastingen zijn uit voorraad leverbaar, we kunnen deze binnen een paar dagen bij u bezorgen.

[Zoek de suskast!](#)



ZORGELOOS GENIETEN

Bij REDUCD zorgen we ervoor dat u en uw buren ook mét warmtepomp of airco weer zorgeloos kunnen genieten van uw woonomgeving. We nemen de geluidsoverlast voor u weg en kunnen, indien gewenst, zorg dragen voor de gehele levering en installatie.



HOE DEMPT DE REDUCD SUSKAST HET GELUID?

In de basis maakt de geluidsreducerende omkasting van REDUCD gebruik van twee geluiddempende principes, namelijk:

Geluidsabsorptie

Bij het absorberen van geluid worden geluidsgolven opgenomen door absorberend materiaal, waarbij een deel van het geluid wordt omgezet in warmte en minder gereflecteerd wordt in de ruimte. Geluidsabsorberende materiaal zijn poreus van aard.

In de REDUCD omkasting is het akoestisch materiaal (het materiaal wat aan de binnenzijde van de omkasting is gemonteerd) het absorptiemateriaal.

Samengevat: De REDUCD omkasting is zo ontwikkeld dat het geluid zo vaak mogelijk gereflecteerd wordt in de omkasting, bij elke reflectie wordt een deel van het geluid geabsorbeerd.

Geluidsisolatie

Bij geluidsisolatie zorgt men ervoor dat het geluid niet van de ene 'ruimte' naar de andere 'ruimte' kan komen.

Geluidsisolerende materialen zijn zwaar en luchtdicht.

In de REDUCD omkastingen is de Magnelis constructie het isolatiemateriaal. De REDUCD omkastingen worden extra zwaar uitgevoerd (zie volgende pagina voor het gewicht) om maximale geluidsisolatie te realiseren.

14 DB(A) GELUIDSREDUCTIE

De tabel rechts toont de geluidsdemping van de REDUCD vrijstaande omkasting per frequentieband.

Over het algemeen kan men stellen dat de REDUCD omkasting zorgt voor zo'n 14 dB(A) demping. In de praktijk betekent dit dat het overgrote deel van het waargenomen geluid wordt weggenomen. Immers, elke 6 dB(A) demping staat gelijk aan een halvering van de geluidsdruk.

Frequentie (in Hz)

Geluidsreductie in dB

125 Hz

1.7

250 Hz

7.7

500 Hz

6.9

1k

11.5

2k

15.8

4k

15.9

8k


17.6

Resultaten van Peutz - Onafhankelijk Akoestisch Laboratorium conform het Kwaliteitshandboek voor Laboratorium Akoestiek & volgens de normen: ISO 3741:2010; ISO 7235:2003



EEN SUSKAST DIE WEGVALT IN DE OMGEVING

Bij REDUCD ontwikkelen we geluidsreducerende omkastingen die qua design aansluiten op uw woonomgeving. Om die reden bieden wij onze omkastingen aan in verschillende maatvoeringen en kleuren (incl. mogelijkheid tot maatwerk).

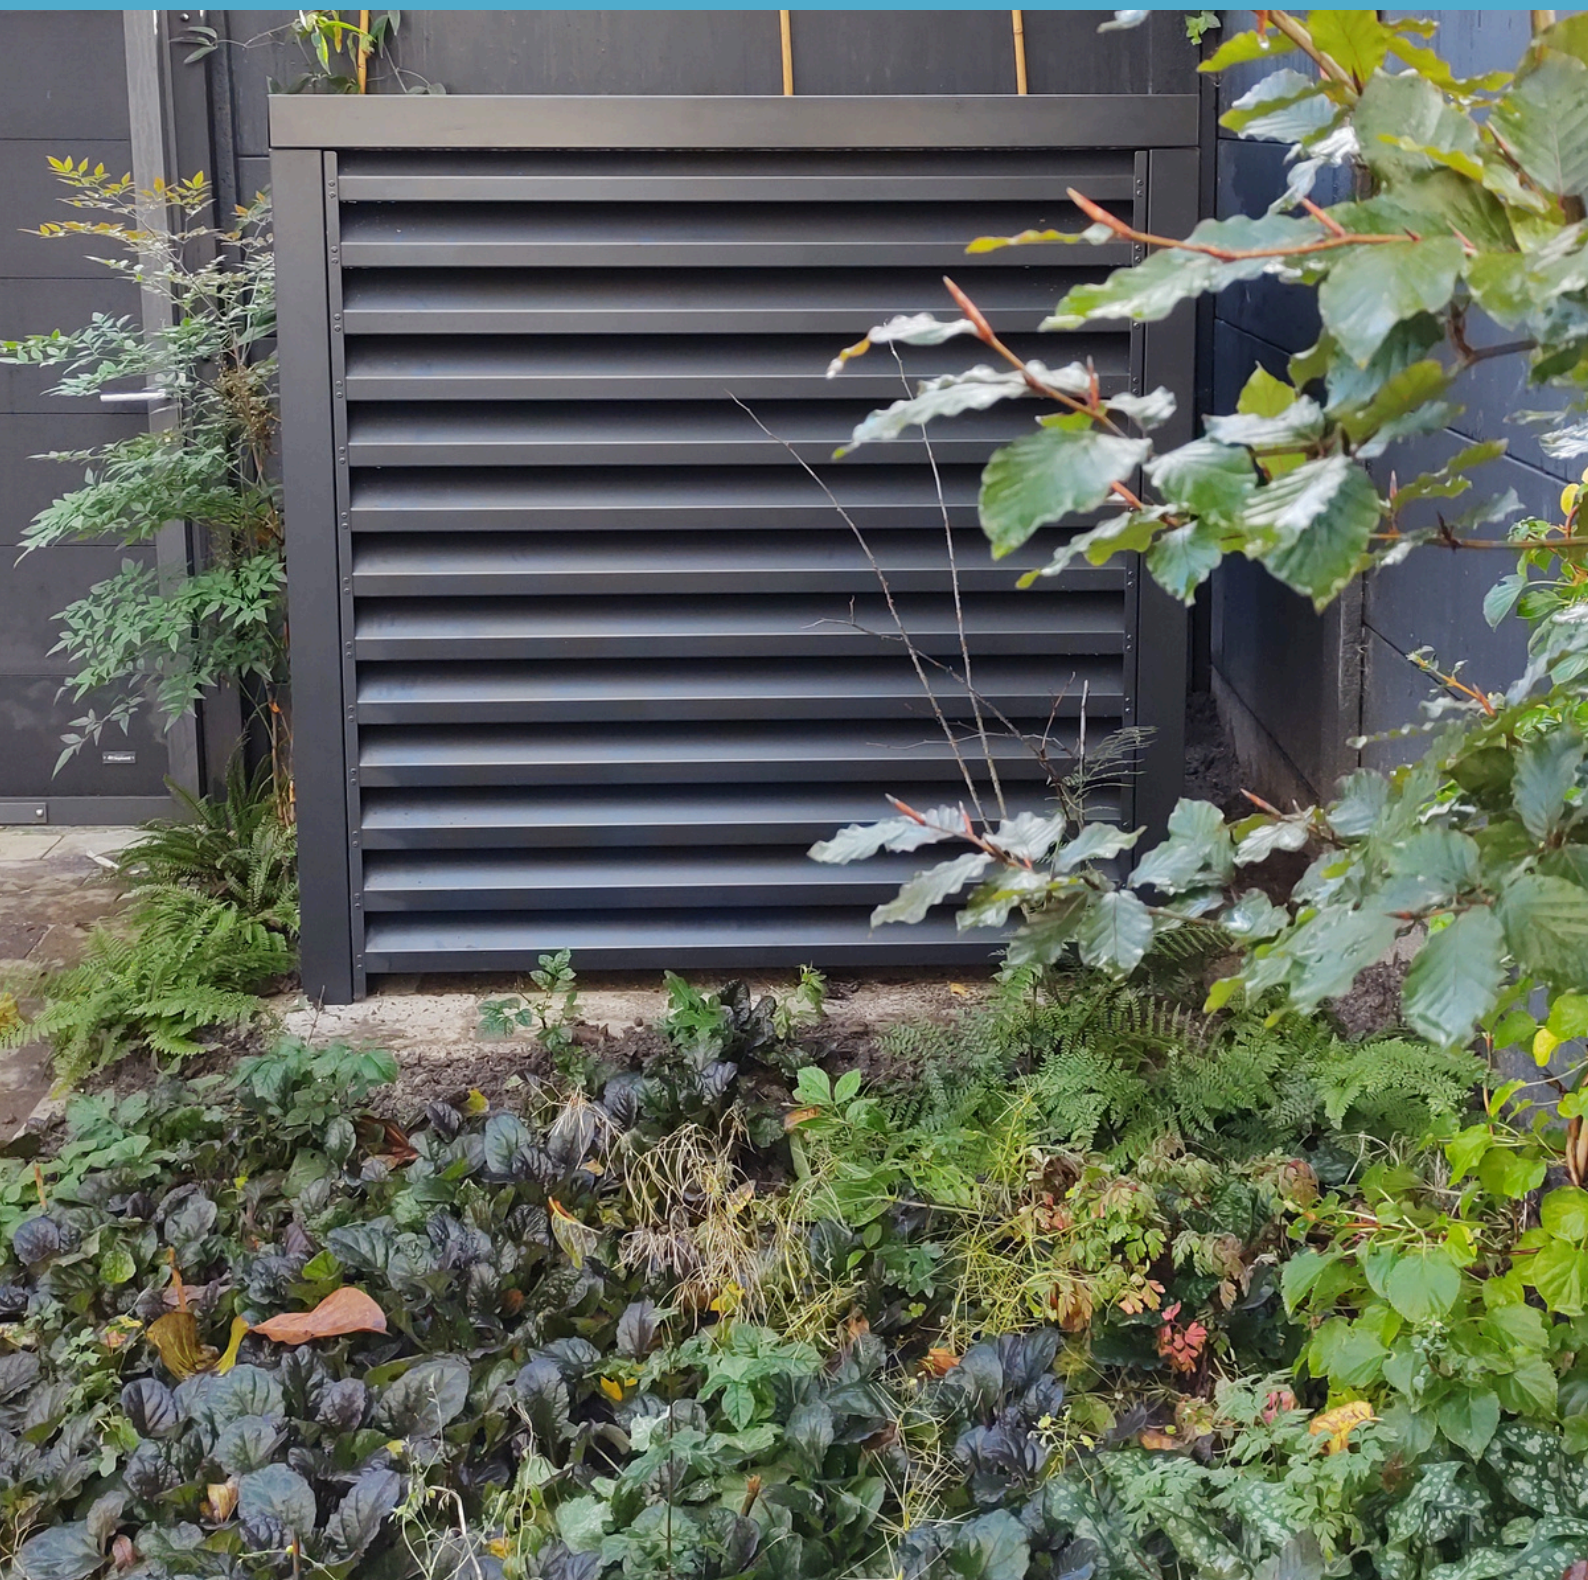

WELKE OMKASTING IS GESCHIKT VOOR U?

Bij REDUCD hebben we 2 type geluidskasten voor warmtepompen uit voorraad leverbaar, namelijk:

VRIJSTAAND MODEL

Geschikt voor warmtepompen in de vrije ruimte.



Afmetingen (in mm):

	MAAT S		MAAT L		MAAT XL	
	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat
H	990	1090	1350	1450	1670	1770
B	1060	1220	1250	1410	1250	1410
D	650	950	650	950	650	950
KG	160		250		330	

WANDMODEL

Geschikt voor warmtepompen dicht tegen de gevel.



Afmetingen (in mm):

	MAAT S		MAAT L	
	binnenmaat	buitenmaat	binnenmaat	buitenmaat
H	990	1030	1310	1350
B	1060	1360	1250	1550
D	650	805	800	955
KG	160		250	

OP ZOEK NAAR MAATWERK?

Passen bovenstaande maten niet in uw situatie? Geen probleem, bij REDUCD produceren we onze omkastingen zelf. Daarom zijn we sterk in **maatwerk**.




Wist je dat ongeveer de helft van onze omkastingen maatwerk oplossingen zijn?

AFWERKING IN RAL-KLEUR NAAR KEUZE

De REDUCD omkastingen worden standaard geleverd in Magnelis, een hoogwaardig gegalvaniseerd staal (zie bovenstaande foto's). Magnelis heeft een **zeer hoge corrosiebestendigheid**. Voor de **levensduur** van de omkasting is het dus niet nodig om deze na te behandelen.

Sommige van onze klanten willen toch graag hun omkasting poedercoaten zodat deze beter aansluit op de stijl van de woning. Dit is mogelijk in elke gewenste RAL-kleur en afwerking (mat/zijdeglans). Voor poedercoating wordt een meerprijs in rekening gebracht.

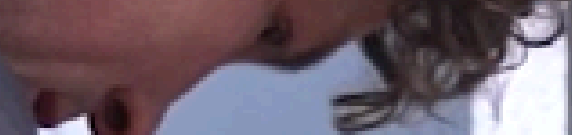

BUITEN-GEWOON EENVOUDIG

Met slechts 16 boutjes en zonder specialistische tools, is de omkasting in ongeveer 2 uur te installeren. REDUCD levert hiervoor een stap-voor-stap handleiding én instructievideo's zodat u precies weet wat u moet doen. Als u de suskast niet zelf wilt installeren, dan is het ook mogelijk dit door REDUCD te laten doen.



INSTALLATIEGEMAK


Alle REDUCD omkastingen - zowel het vrijstaand model als het wandmodel - zijn zeer eenvoudig zelf te installeren. Om u goed op weg te helpen levert REDUCD een duidelijke stap-voor-stap installatiehandleiding en instructievideo's.

In de meeste gevallen zijn er geen specialistische gereedschappen nodig voor de installatie en lukt het om de omkasting binnen 2 uur te installeren.


WELKE OMKASTING IS GESCHIKT VOOR UW SITUATIE?

Staat uw warmtepomp rondom vrij?

Dan is het vrijstaand model een passende oplossing.



Staat uw warmtepomp 'met de rug tegen de muur'? Dan is het wandmodel een passende oplossing.



Wijkt uw opstelling af van deze opties? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

PLAATSINGSCRITERIA

Voor een succesvolle installatie moeten de volgende criteria in acht worden genomen:

VRIJSTAAND MODEL



Rondom de omkasting:

- Min. 50 cm vrije ruimte aan de voor- en achterzijde voor voldoende lucht aan- en afvoer
- Min. 10 cm aan beide zijkanten

Ondergrond:

- De ondergrond moet stevig en egaal zijn
- De ondergrond moet waterpas zijn

WANDMODEL



Rondom de omkasting:

- Min. 50 cm vrije ruimte aan de voor- en zijkanten voor voldoende lucht- en afvoer
- De achterzijde van de omkasting staat tegen de muur


Ondergrond:

- De ondergrond moet stevig en egaal zijn
- De ondergrond moet waterpas zijn

EEN BUILT TO LAST SUSKAST

Bij REDUCD geloven we dat kwaliteit & duurzaamheid hand in hand gaan en we ontwikkelen onze omkasting daarom volledig volgens het Built to Last principe:

Onze omkastingen worden volledig in Nederland geproduceerd met zoveel mogelijk gerecyclede materialen. Kwaliteit staat bij ons op nummer één.

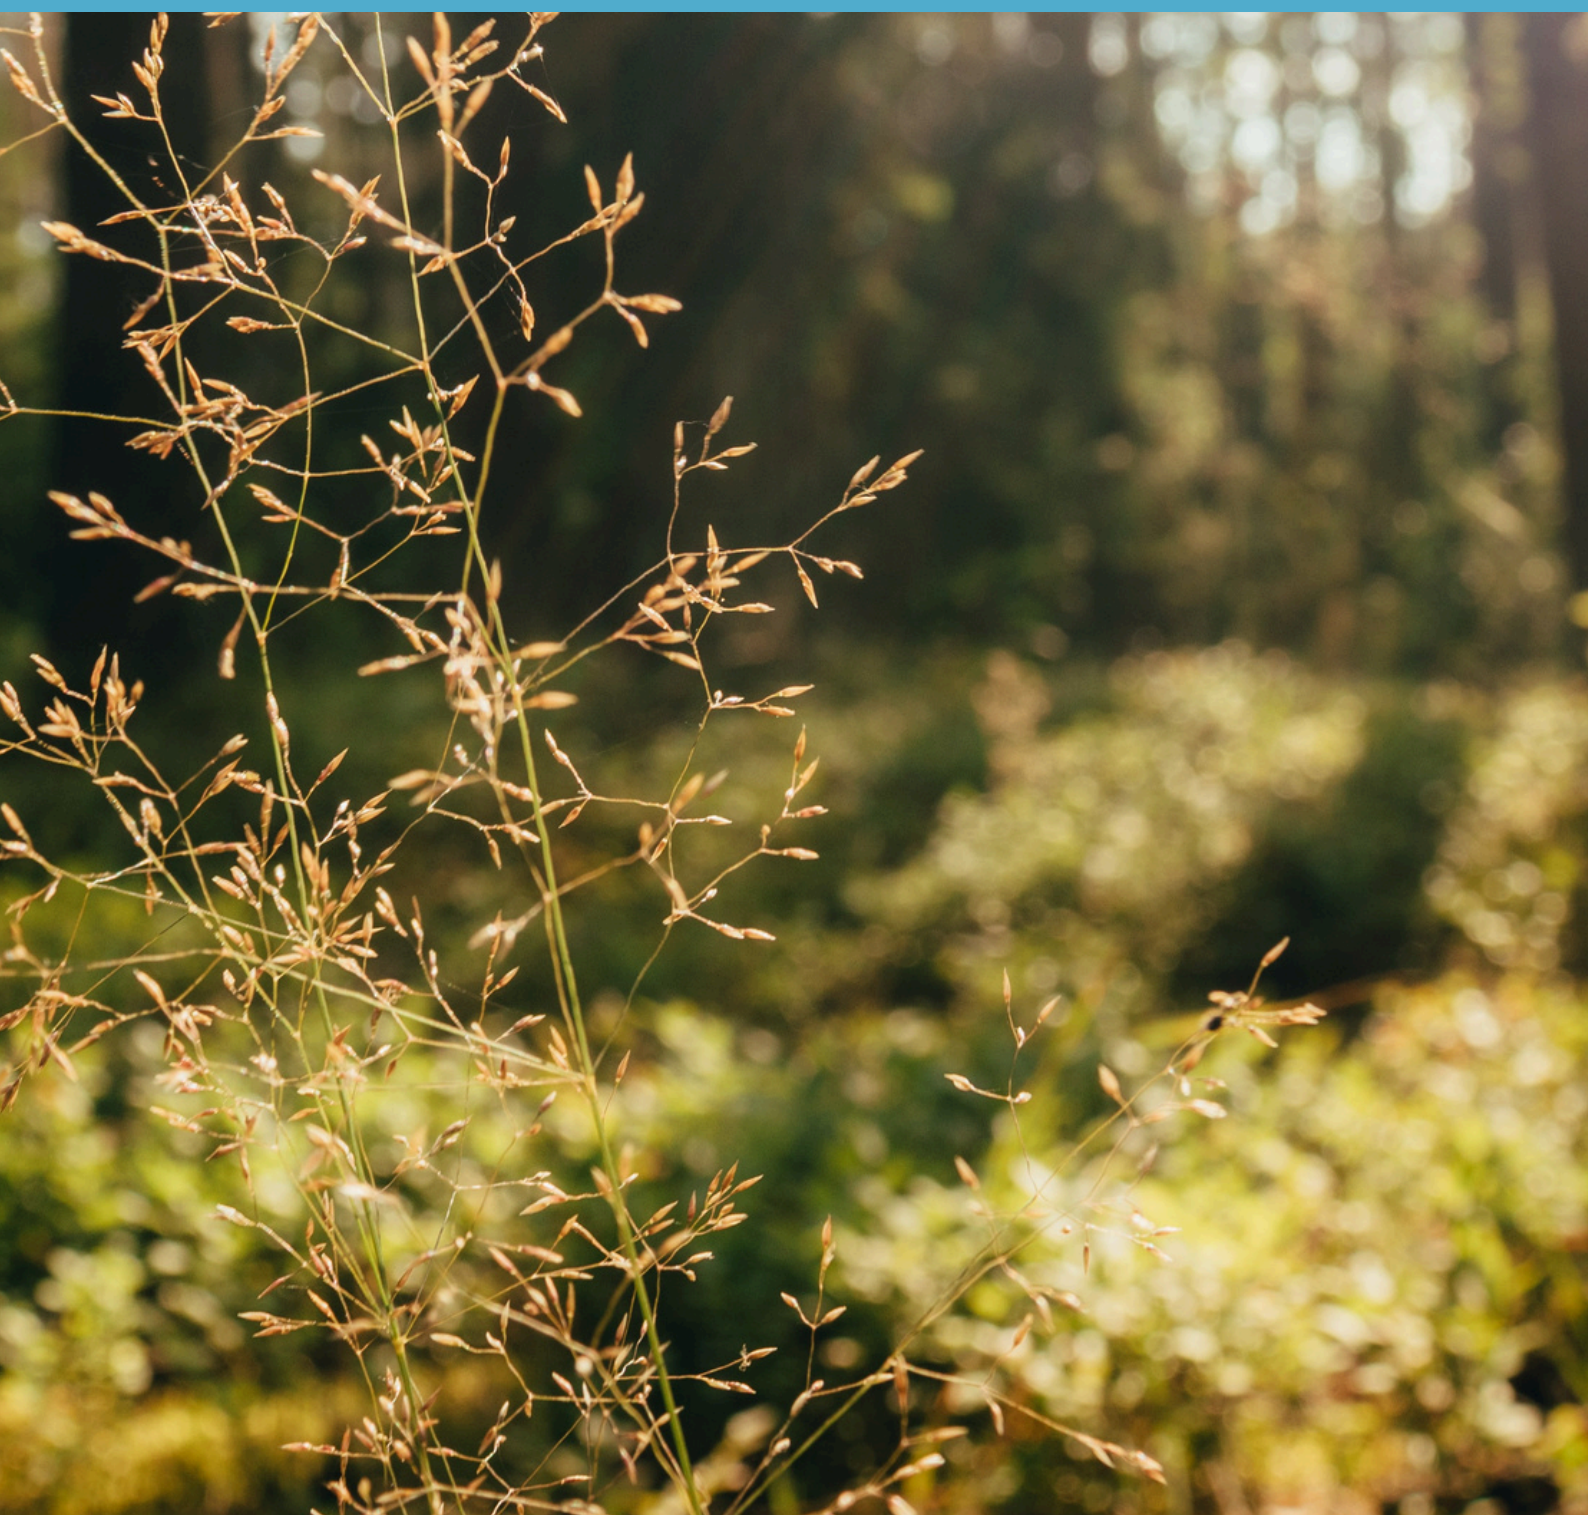

DUURZAME MATERIALEN

In de ontwikkeling maken we gebruik van duurzame en hoogwaardige materialen. Zo maken we gebruik van duurzaam akoestisch materiaal. Dit materiaal bestaat voor voor 65-70% uit gerecycled materiaal (100% is niet mogelijk in verband met een goede hechting).

Daarnaast is de gehele omhuizing van de omkasting gemaakt van Magnelis. In vergelijking met ander gegalvaniseerd staal is de productie van dit staal minder belastend voor het milieu. Daarbovenop heeft het ook een lagere Zink run-off rate gedurende de levensloop van het materiaal.

REDUCD plant bomen in Portugal voor CO2-compensatie. Vraag ons voor meer informatie over dit project.



HOOGWAARDIGE KWALITEIT

De REDUCD omkasting is ontwikkeld met een Built to Last filosofie:

De stalen omhuizing van de REDUCD omkasting is gemaakt van Magnelis®. Dit metaal heeft een zeer lange levensduur – het is tot 10x meer corrosiebestendig dan andere typen gegalvaniseerd staal. Daarnaast heeft het een zelfherstellend vermogen waardoor het vrijwel niet roest.

Deze focus op kwaliteit passen we ook toe op alle andere onderdelen en processtappen, denk hierbij aan het bevestigingsmateriaal (RVS 316), en het poedercoaten (dubbellaags).

BUY-BACK PROGRAMMA

Wisselt u na een aantal jaar van warmtepomp? Bijvoorbeeld omdat uw warmtepomp stuk is. Dan kan het zijn dat de bestaande REDUCD omkasting niet meer de juiste maat is voor de nieuwe warmtepomp.

Bij REDUCD is dit geen probleem. Omdat wij onze producten 'built to last' ontwikkelen kopen wij uw huidige omkasting terug. Op deze manier willen we de levensduur van onze omkastingen verlengen én daarmee de meest duurzame oplossing op de markt aanbieden. Neem contact op met REDUCD voor de voorwaarden.



Wist je dat REDUCD als enige producent gebruikmaakt van Magnelis®?

**NEDERLANDSE KWALITEIT
RECHTSTREEKS UIT ONZE EIGEN WERKPLAATS**


NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

Wij komen graag bij u langs om te kijken of een
REDUCD omkasting ook bij u de beste oplossing is.

+31-6-23041849

info@reduced.nl

www.reduced.nl

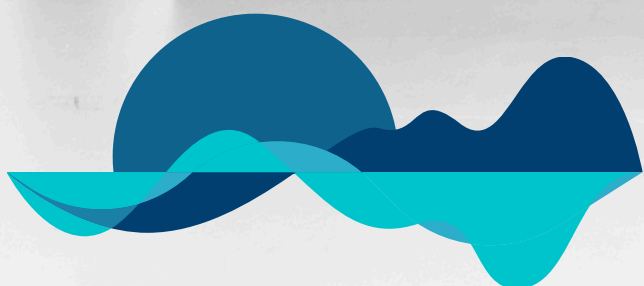

REDUCD