

ANSICHT A — HAUPTANSICHT (M 1:1)



ANSICHT B — SEITENANSICHT / SCHNITT (M 1:1, DICKE 7.00 mm)

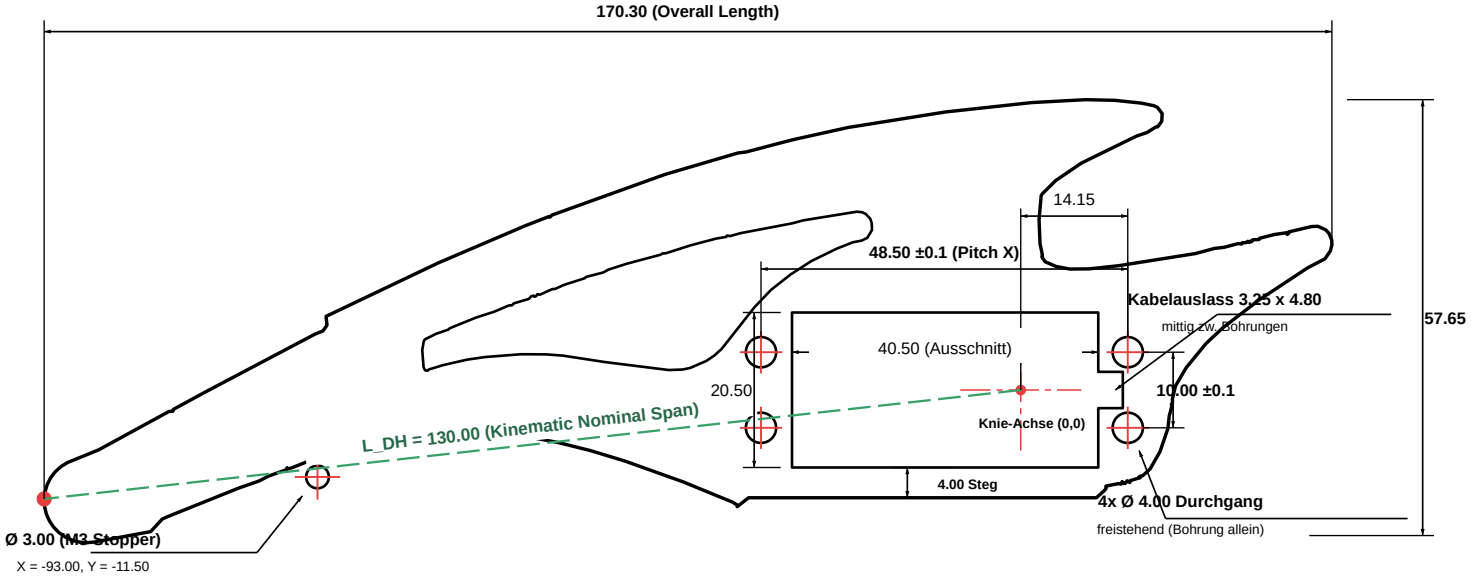

Bore Cross-Section (4x Servo):



- Bore Diameter: Ø 4.00 mm
- Execution: Smooth through-hole
- Countersink: NONE

Inspection Feature	Target [mm]	Tolerance	Actual [mm]
1. Servo Hole Spacing X	**48.50 mm**	±0.10 mm	[ ]
2. Servo Hole Spacing Y	**10.00 mm**	±0.10 mm	[ ]
3. Servo Cutout L x W	**40.50 x 20.50 mm**	±0.15 mm	[ ]
4. Knee Axis to Foot Tip (L_DH)	**130.00 mm**	±0.25 mm	[ ]
5. Plate Thickness (Material)	**7.00 mm**	±0.15 mm	[ ]

Title: **TIBIA (LOWER LIMB / SICKLE CLAW)**	Project / Robot: **LASIUS HEXAPOD**	Scale: **1:1 (DIN A4)**
Drawing No.: **LH-CAD-TIB-001**	Status: **APPROVED (V1.2)**	Sheet: **1 / 1**
Material: **CFRP / Aluminum / PETG (Thickness 7.00 mm)**		
General Tolerance: **ISO 2768-m**	Author: **DeepMind / Antigravity CAD**	Date: **2026-11-05**
Deburr edges. All dimensions in millimeters [mm]. ISO 15016 applies.		