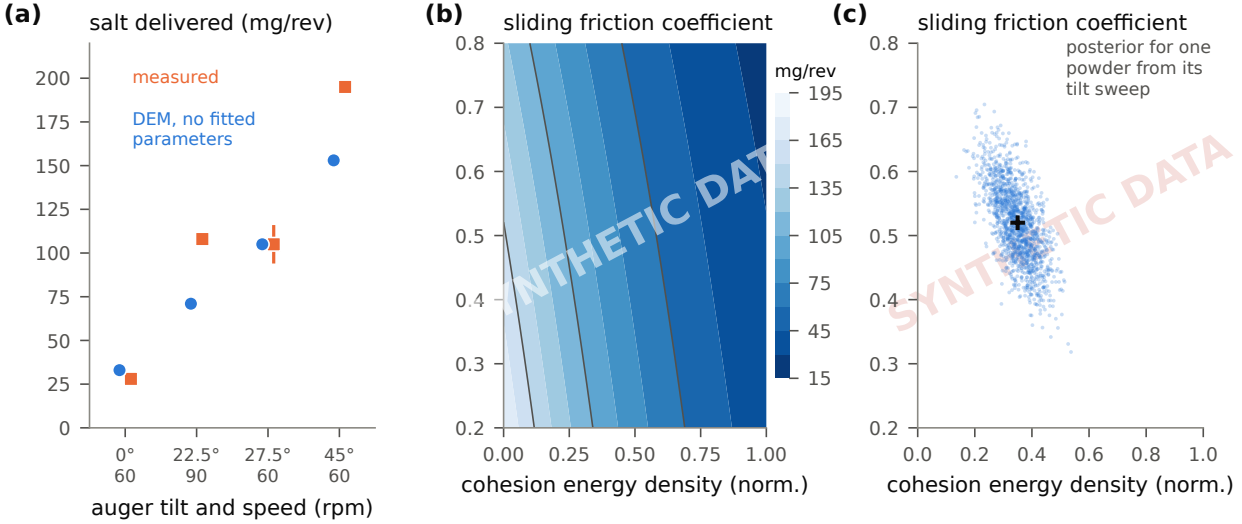

(a)
salt delivered (mg/rev)
measured
DEM, no fitted parameters
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0°
60
22.5°
90
27.5°
60
45°
60
auger tilt and speed (rpm)
(b)
sliding friction coefficient
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
mg/rev
195
165
135
105
75
45
15
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cohesion energy density (norm.)
(c)
sliding friction coefficient
posterior for one powder from its tilt sweep
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
cohesion energy density (norm.)