


- Por final, coloque o teto

Encaixe o teto sobre o container e aperte os parafusos conforme abaixo.
Note que na parte superior interna das laterais, existem cantoneiras para encaixe dos parafusos
Os parafusos devem entrar por baixo da cantoneira conforme o desenho abaixo

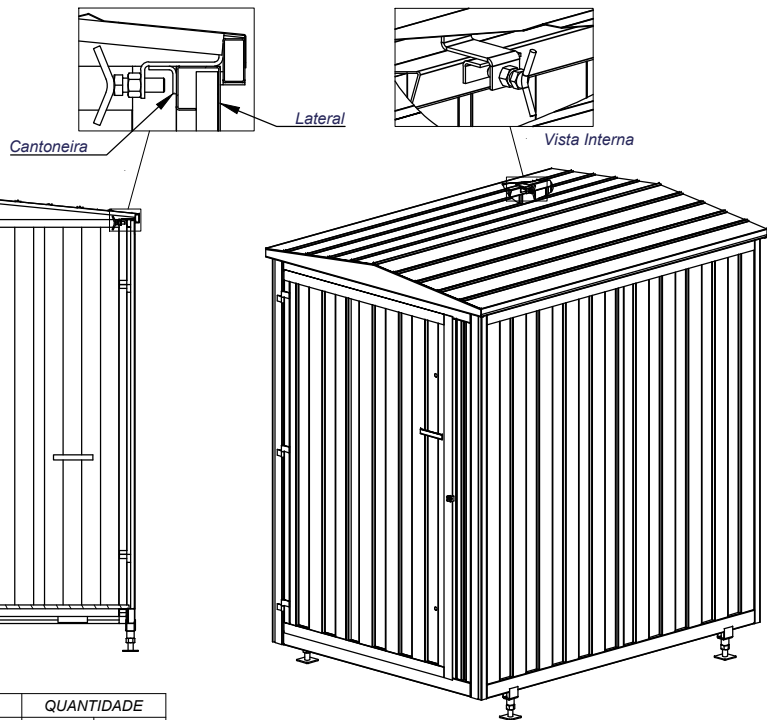


LISTA DE PEÇAS		QUANTIDADE	
Nº	CHECK LIST	2,0/2,5M	3,0M
1	Lateral	2	2
2	Fundo	1	1
3	Teto	1	1
4	Frente	1	1
5	Apoio Central do Piso	1	1
6	Apoio Transversal do Piso	2	4
7	Piso	1	2
8	Parafuso Teto	4	6
9	Pé Nivelador	5	9

NOTA: As intruções contidas neste manual são destinadas a montagem dos contêineres de 1,50x2,00m, 1,50x2,50'm, 1,50x3,00 e 2,00x3,00m
Siga as intruções conforme o manual para que o equipamento não venha sofrer nenhum tipo de dano.
As imagens contidas neste folheto são apenas ilustrativas.

SOBRE A GARANTIA

1. A LG Equipamentos dispõe de garantia do produto pelo prazo de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de projetos, fabricação, ou decorrência de vícios da qualidade do material.
2. A Garantia do produto deverá ser manifestada mediante a exibição da Nota Fiscal.
3. A garantia ficara automaticamente invalida nos casos de:
- a) Peças que se desgastam naturalmente com seu uso regular.
 - b) Danos causados ao produto por mau uso.
 - c) Os manuseios inadequados e indevidos a finalidade a que se destina o produto e/ ou contrariar as recomendações contidas no Manual de Instrução.
 - d) Não apresentação da Nota Fiscal de Venda, ou documento fiscal equivalente com o Certificado de Garantia.
 - e) Qualquer alteração nas características e funcionalidades originais do produto
 - f) Danos (quebra) por acidente e/ ou agentes naturais e/ ou mareasias.

Manual de Montagem Contêiner
1,50 x 2,00/2,50 - 1,50/2,00 x 3,00

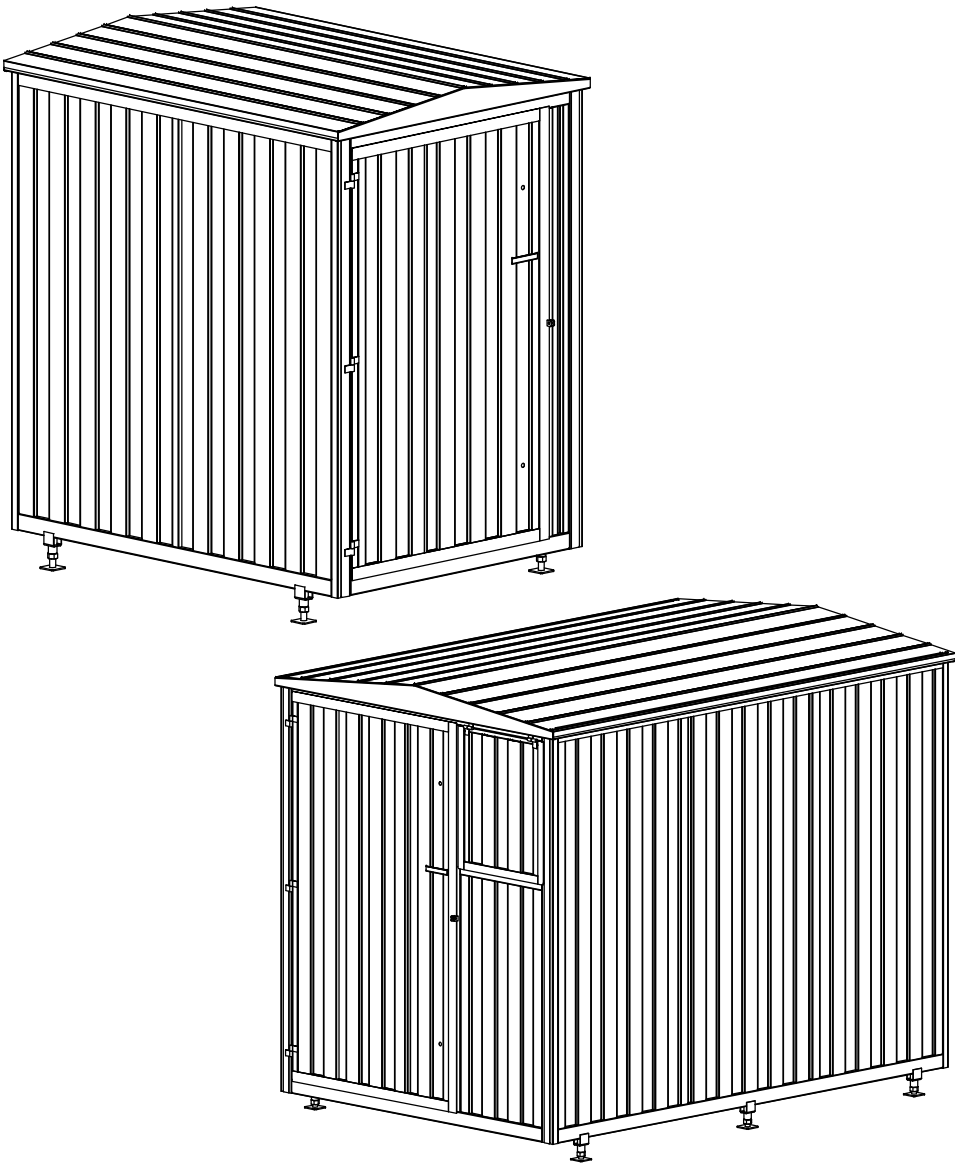


Instruções de montagem.

- A execução da montagem deve ser feita sobre uma superfície plana.
- O tempo de montagem é de aproximadamente 10 min. sendo feita por 2 pessoas
- Coloque a lateral do container em pé, e faça o encaixe do fundo.
- Para facilitar o encaixe, deixe o fundo com um ângulo aproximado de 65°.


ATENÇÃO



**USE
LUVAS**


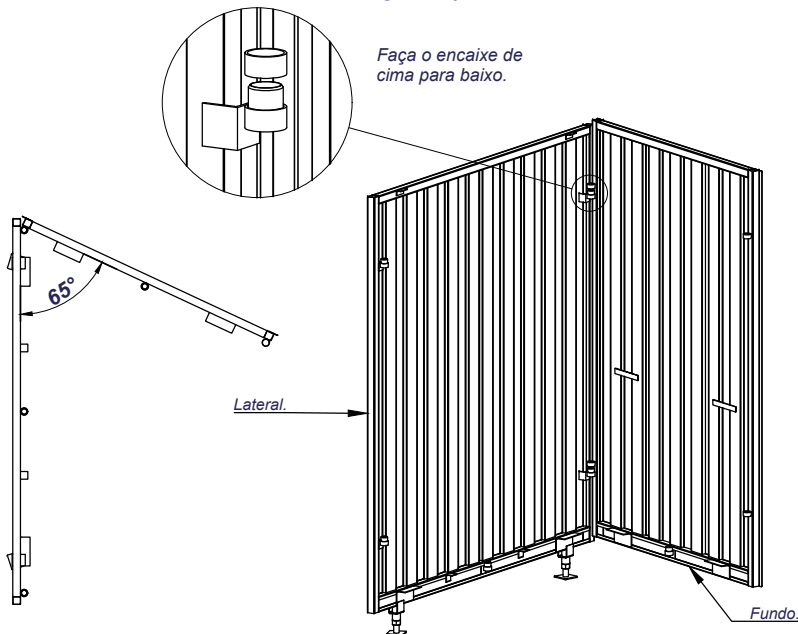


- Faça o mesmo com a outra lateral.

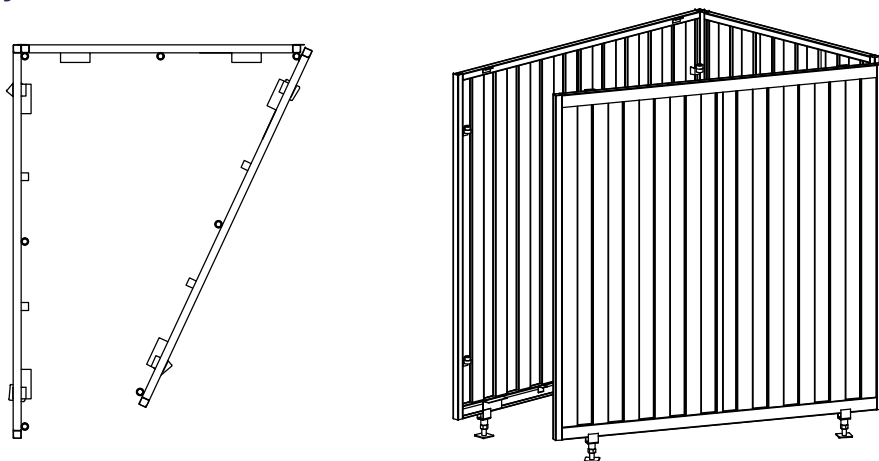


- Após o encaixe abra as lateral para que fique com um ângulo de 90° em relação ao fundo

- Para o encaixe da porta, o procedimento é o mesmo do fundo, encaixe de cima para baixo.
- Para facilitar, abra a porta.

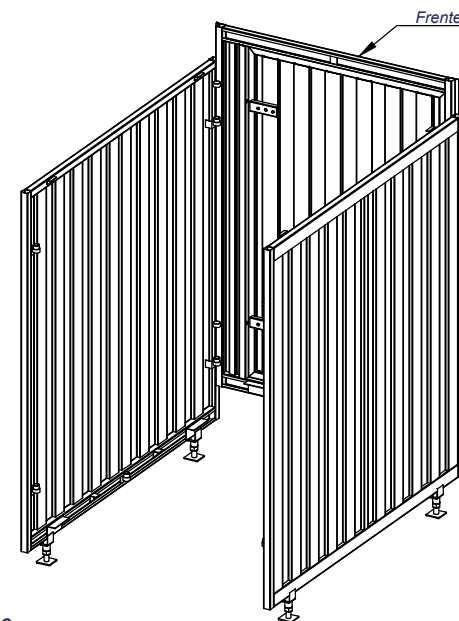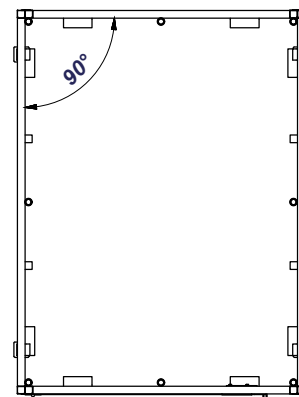

Obs: O fundo foi suprimido para melhor visualização.

- Agora faça o encaixe do apoio do piso.

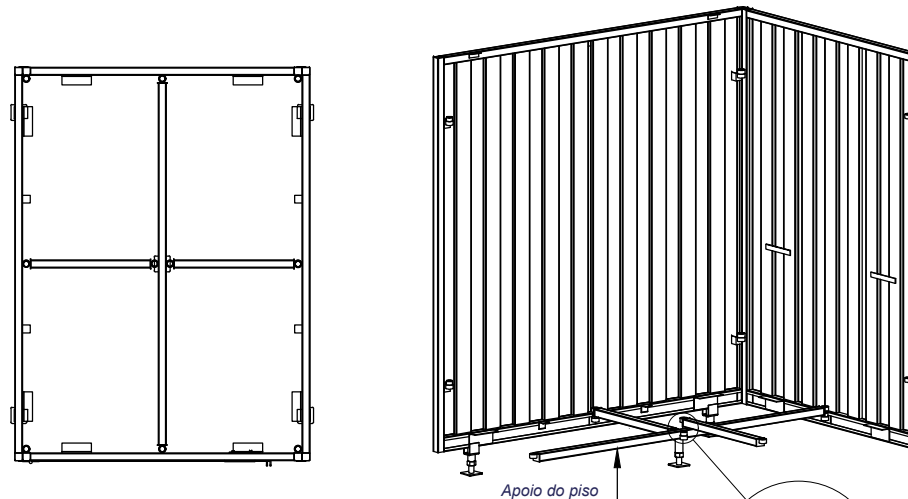

Os encaixes estão em todos os lados e no centro do apoio.
A lateral e a porta foram suprimidas para melhor visualização.

- Agora coloque o piso de madeira

