

REGLAMENTO TÉCNICO

12h Endurance 2016



Ficha:

Lola B09/60 – B10/60 – B11/80 – B12/69EV	15,5 gr.	
Audi R18 TDI	16,2 gr.	
Audi R18 e-tron quattro	17,5 gr.	
Lola Aston Martin DBR1-2	17,5 gr.	
Audi R8 LMP	16,5 gr.	
Cockpit	Serie	
Chasis	Serie	Nombre del equipo escrito
Cuna	Anglewinder Blanca	CH-74 – CH-30 – CH-82
Motor	Flat 6 Amarillo	SI-MN09CH entregado organización
Piñón	12 dientes	PI-6512-E y PS-12
Corona	Slot.it AW	
Stoppers	Slot.it	PA-57 y PA-25
Cojinetes	Slot.it	CH-56 y CH-56B
Neumáticos delanteros	Slot.it	PT15 y PT19
Neumáticos traseros	Slot.it PT27 (F22) y PT28 (F30)	2 juegos de cada, organización
Suspensiones	Slot.it	Libre
Llantas delanteras	Slot.it 17,3 x 8mm.	Plástico, aluminio y magnesio
Llantas traseras	Slot.it 17,3 x 8 y x 10mm.	Aluminio y magnesio
Ejes	Slot.it	Libre
Guía	Slot.it LMP	CH-83, CH-73 y CH-88
Cables, trencillas y tornillos	Libres	Libres

1. MODELOS ADMITIDOS:

Audi R18, R18 e-tron quattro y R8 LMP

Lola B09, B10, B11 y B12

Lola Aston Martin DBR1-2

2. CARROCERÍA:

De serie, queda prohibida cualquier modificación conservando el cockpit original.

Se admiten los dos tipos de carrocería en caso de existir en versiones originales o en kit.

Se permite eliminar los retrovisores así como los limpiaparabrisas, no serán obligatorios. Deberán conservar todos los elementos y características en dimensiones del original. La carrocería debe tapar todos los elementos mecánicos: motor, transmisión, cables y guía, en su vista vertical, o bien a través del habitáculo.

El cristal de la carrocería debe de ser el original, traslucido, sin modificación. Si algún coche se presentase sin algún elemento original de la carrocería, Dirección de Carrera decidirá si se permite su participación o no.

Decoración: El color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Los modelos suministrados en kit por SLOT.IT, deben estar pintados por su parte exterior, obligatoriamente. No se permite pintar la parte interior de la carrocería.

Recambios: Está permitida la utilización de piezas suministradas como recambio por SLOT.IT, con la denominación: CRASHPROOF.



AUDI R-18 TDI (CS24P)



LOLA 09/60 - 10/60 - 11/80

(CS22P)

Alerón trasero:

Éste deberá estar situado en el lugar previsto por el Fabricante, SLOT.IT, en todo momento, en caso de rotura y/o pérdida de éste deberá ser reemplazado en un periodo de tiempo no superior a 5 vueltas o bien siguiendo las instrucciones que se indiquen desde Dirección de Carrera.

3. CHASIS:

De serie, sin modificaciones ni deformaciones impropias. Se permite eliminar las rebabas perimetrales sin que ello modifique las medidas originales tanto interior como exteriormente.

El nombre del equipo debe figurar en la parte inferior del chasis.

Se admiten todos los chasis Slot.it de serie referenciados como recambio original.

Se verificará la altura libre al suelo del chasis.

Regulación chasis, carrocería:

Se permite la regulación de la altura entre la carrocería y el chasis, mediante tornillos allen de m2, en los huecos previstos por el fabricante, en el chasis y señaladas en la imagen con las pequeñas flechas. **La separación máxima no será superior a los 1,5 mm.**



Tren delantero:

Se permite regular la altura y posición del mismo mediante las siguientes posibilidades:

- 1 Mediante los suplementos o tetones de plástico, ubicados en el chasis.
- 2 Con el/los tornillos de allen de M2, en los huecos previstos para tal fin.
- 3 También se podrán montar los cojinetes CH-56 o CH-56b fijados y regulados al eje mediante los tornillos allén previstos por SLOT.IT, en el soporte del eje delantero.

4. SOPORTE MOTOR:

De serie, sin modificación alguna ni deformaciones impropias. Se verificará la altura libre al suelo. Se permite el lastre SP23 situándolo en el soporte motor siempre que esté en el lugar previsto (soporte de imán). La pestaña de sujeción no podrá estar fijada al cuerpo principal del soporte motor.

Únicamente soportes motor tipo Offset (-1 mm. blanco) homologados:



CH-74 Medium



CH-30



CH 82 Hard

5. COJINETES:

Los cojinetes del soporte motor no se podrán fijar a su alojamiento.

NO se permite forzar o modificar soporte para fijarlos.

NO se permite modificar el perfil exterior del cojinete.

Sí se podrán sustituir los cojinetes de origen por los que suministra el fabricante, SLOT.IT, como recambio, con las siguientes referencias:



CH-56



CH-56B

6. GUÍA:

Homologada la guía original del modelo, así como las suministradas como recambio por la marca SLOT.IT.



CH-83



CH-73



CH-88

De serie sin modificación alguna, sólo se permite limar la pala de la guía para evitar que se atasque.

7. CABLES, TRENCILLAS y TORNILLOS:

Libres dentro de los fabricantes de Slot. Los cables deben conservar su funda y no deben interferir el libre movimiento del eje delantero. Se permite fijar al chasis los cables con adhesivo, pero sin excesos (no lastrando el chasis).

Se permite eliminar la funda de los cables desde el eje delantero hasta la guía y en el extremo opuesto lo justo y necesario, para soldar en el motor.

No se admiten cintas adhesivas.

8. MOTOR:

SLOT.IT, de tipo FLAT-6 amarillo equipado de serie en la mayoría de modelos Slot.it en su gama LMP.

Este motor FLAT-6, se montará con la ventana o lumbrera de refrigeración hacia el lado interior del modelo. Pudiéndose tapar con una pequeña cinta adhesiva la mencionada lumbrera, para evitar el posible deterioro del motor por la entrada de algún cuerpo extraño en el interior del mismo.

El motor para disputar la Final de la Endurance 2016, será entregado por la Organización debidamente comprobado y seleccionado. Este motor deberá montarse sin ninguna modificación. Se permitirá eliminar la cinta del motor en su parte inferior para evitar que roce por la pista. Únicamente está permitido el freno producido por el propio motor. No está permitido cualquier freno adicional.




MN-09-CH

Se fijará al soporte motor mediante 2 tornillos, permitiéndose el uso de arandelas entre el tornillo y el soporte motor. No se permite encolarlo.

9. TRANSMISIÓN:

Corona: Las coronas homologadas son las del tipo anglewinder de Slot.it

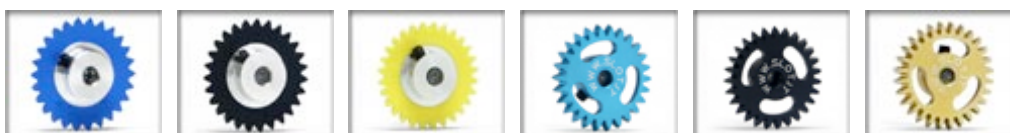

GA-1626PL GA-1627PL GA-1628PL GA-1626E GA-1627E GA-1628E

Piñón: Homologados los piñones 12 dientes de la marca SLOT.IT de 6'50 m/m. Fabricados por SLOT.IT, serán entregados por la Organización.



PI-6512-E

PS-12

10. EJES Y CENTRADORES:

Ejes: Permitidos los ejes de acero de Slot.it, incluidos los ejes huecos y los de dos secciones, queda prohibida cualquier modificación sobre ellos. No están permitidos los ejes de cualquier compuesto que no sea acero.



En ningún caso los ejes, podrán sobresalir con llantas y neumáticos montados del paso de rueda con el vehículo visto desde arriba.

CENTRADORES – STOPPERS:

Los únicos stoppers homologados son los de Slot.it



Se podrá utilizar uno o dos stoppers, en el eje trasero. La posición será libre siempre que no interfiera ni suponga modificar nada. Se permite el uso de arandelas para limitar la tolerancia entre el chasis y la corona.

11. NEUMÁTICOS:

Traseros: Entregados por la Organización, del **tipo F-22 y F-30** de Slot.it con referencia **PT27 y PT28** respectivamente.



Se entregarán dos juegos de cada compuesto para disputar el “warm up” durante la verificación, la pole y toda la carrera, quedando a criterio de cada equipo el orden en el que emplea los compuestos. **Es obligatorio que los dos neumáticos traseros sean siempre del mismo compuesto.**

Delanteros: referenciados como PT15 y PT19 pudiéndose elegir entre los dos. No se permite rebajar ni modificar en ningún sentido que no sea el desgaste propio por su uso.

12. LLANTAS DELANTERAS Y TAPACUBOS:

Delanteras: Slot.it de 17,3 x 8mm. Podrán ser de plástico, aluminio o magnesio.
Traseras: Slot.it de 17,3 x 8 o x 10mm. Podrán ser de aluminio o magnesio.
Tapacubos: **Obligatorios** y libres dentro de la gama Slot.it para llantas de 17,3 mm.



Las ruedas completas montadas en el eje, incluidos los neumáticos, no podrán sobresalir del paso de ruedas original de la carrocería.


13. AMORTIGUACIÓN:

Están homologadas todas las amortiguaciones de Slot.it.

En la parte delantera del soporte motor o cuna, no se podrá utilizar ningún tipo de suspensión, tan solo se podrán aflojar los tornillos.

No se podrán intercambiarse o mezclarse partes de las suspensiones de muelles CH-47 y la magnética CH-09. Los amortiguadores deberán ser iguales 2 a 2 en ambos lados del chasis, es decir, no se permiten reglajes de suspensiones asimétricos; podrán ser distintos entre los amortiguadores laterales y los traseros.

Kits Suspensiones:



CH-09



CH-47

Referencias Tornillos:



CH-59




CH-54B




CH-51



CH-52



CH-53



CH-54

Arandelas Metálicas:

Está permitido el uso de arandelas Slot.it metálicas, entre todos los alojamientos de los tornillos en el chasis y la cabeza del tornillo



CH-39




CH-08

Muelles Suspensión:


Para poder ajustar/regular la suspensión, se podrán utilizar los muelles de la gama Slot.it siguientes.



CH-55A



CH-55B



CH-55C

Imanes Suspensión:

Están permitidos, para ajustar/regular la suspensión los imanes SLOT.IT, siguientes:



CN-08



CN-09



CN-10

Se permite mezclar cualquier imán en un mismo amortiguador, es decir, imán pequeño arriba (CN-08) e imán grande abajo (CN-10) por ejemplo.

14.Anexo R18 e-tron quattro:

Las diferencias entre ambos modelos de AUDI R-18 TDI y AUDI R-18 e-tron Quattro son:

Carrocería, nuevo molde y distintos pesos mínimos. 16 gramos para el R-18 TDI y 17.5 gramos para el e-tron.

Transmisión 4WD mediante poleas y correa dentada.

El único modelo en poder usar la transmisión mediante correa 4WD será el Audi R-18 e-tron quattro. También se podrá configurar sin ella en una disposición sin las poleas y sin la correa en una mecánica 2WD tradicional.

La transmisión 4WD deberá ser de serie, con todos sus elementos originales, tensor, poleas, correa, cojinetes...

Los neumáticos delanteros podrán ser F22 PT27 (suministrados por la organización) para que el 4WD pueda ser eficaz. Se podrán montar igualmente neumáticos de perfil bajo.

Se admiten todos los recambios previstos por Slot.it para la transmisión 4WD mediante correa dentada:

SI-CH94 separadores 0'08 mm.

SI-CH95 semieje delantero para 4WD

SI-CH96 cojinetes a bolas para llantas delanteras 4WD

SI-CH97 snap ring para llantas delanteras

SI-CH98 separadores y tensores para 4WD

SI-CH99 polea 16z azul

SI-CH100 polea dentada 17z negra

SI-CH101 polea dentada 18z amarilla

SI-CH102 correa 85z

SI-CH103 correa 110z

SI-CH104 correa 111z

SI-CH105 cojinetes a bolas para tensor 4WD

SI-CH107 polea dentada 16z azul (llanta magnesio)

V01/2016