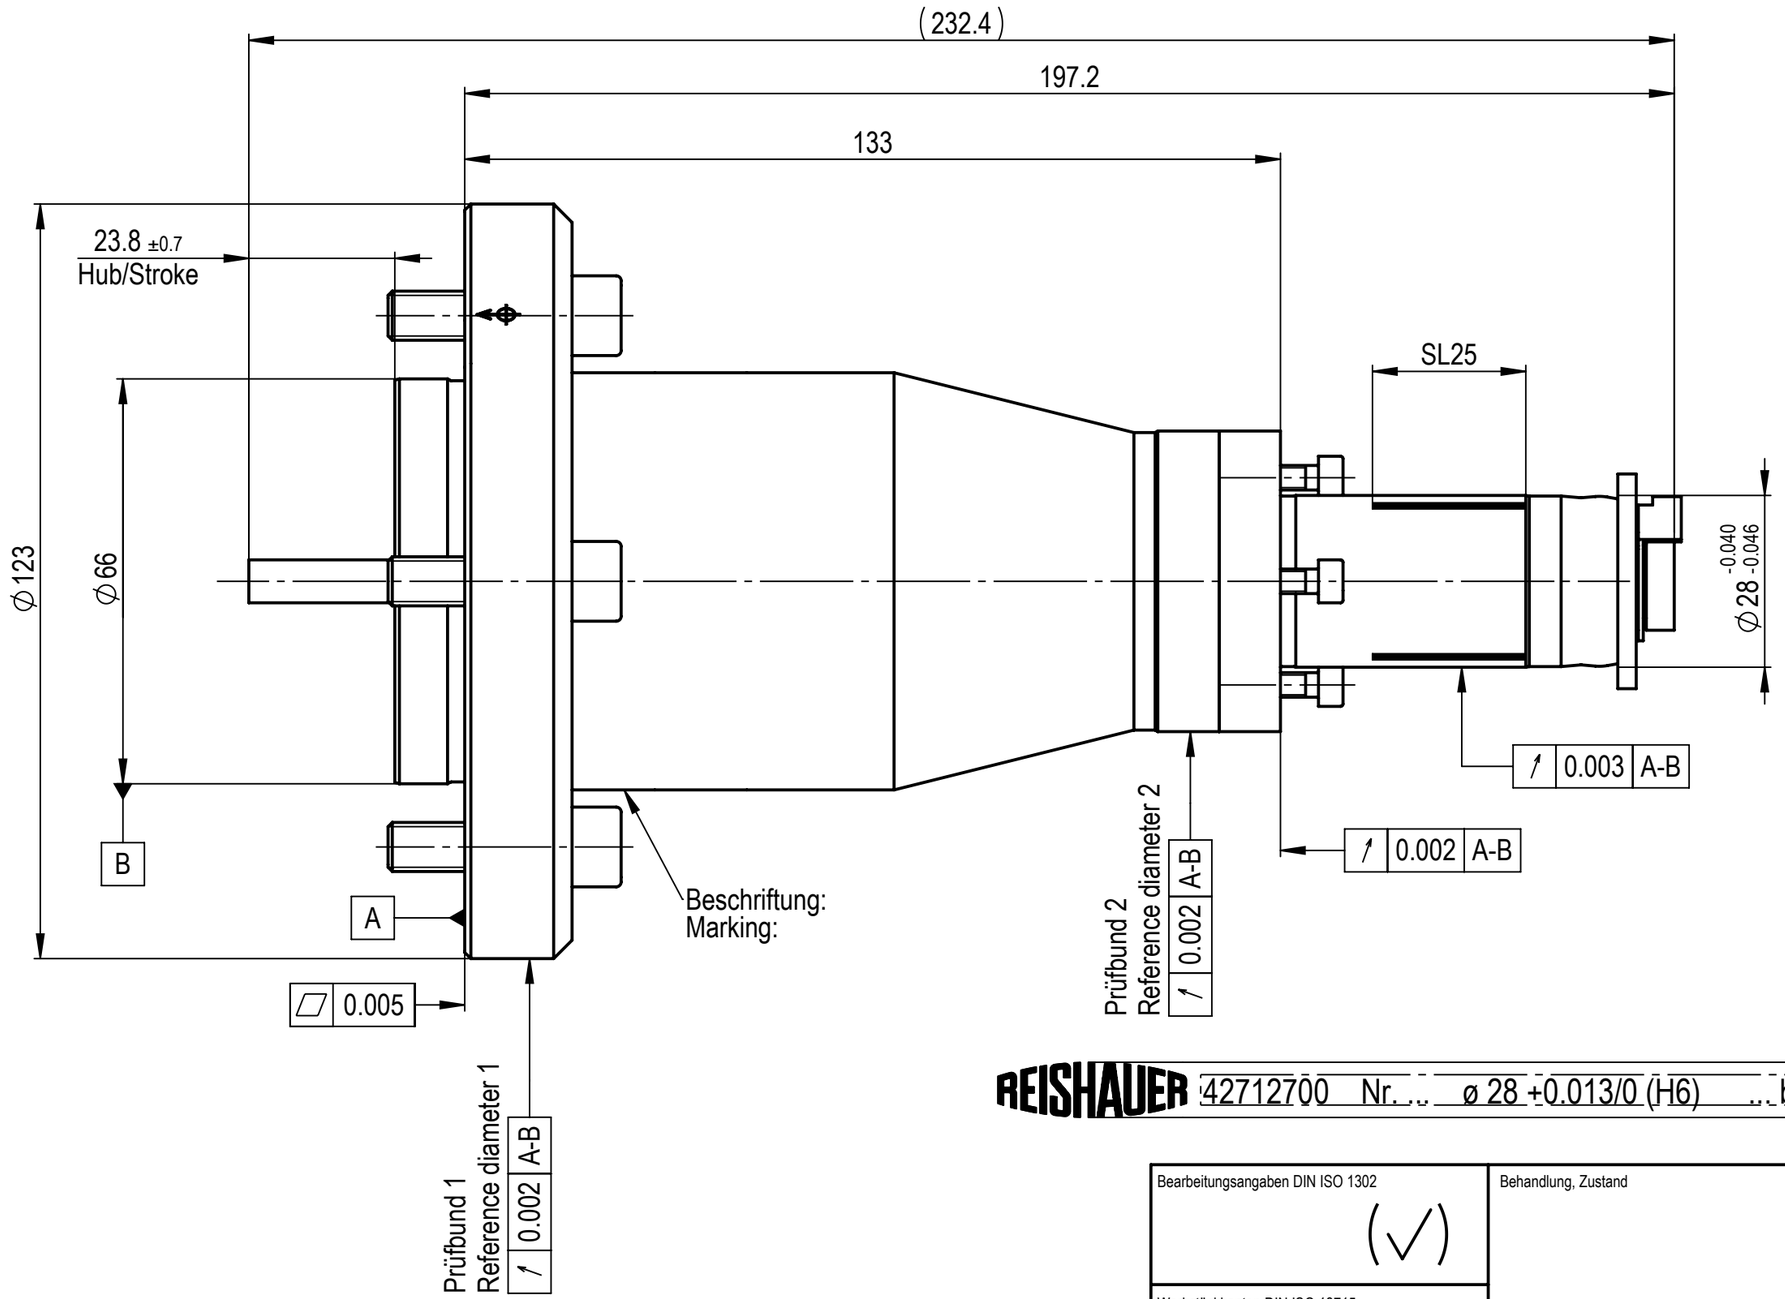

Werkstück 1 Workpiece 1	ø28 +0.013/0
Aufdehnung1 Expansion1	ø28.029 ±0.003
Werkstück 2 Workpiece 2	ø40.25 +0.029/+0.012
Aufdehnung2 Expansion2	ø40.279 ±0.003
Werkstück 3 Workpiece 3	ø38.75 +0.027/+0.012
Aufdehnung3 Expansion3	ø38.779 ±0.003
Drehmoment min. Torque min.	
Betätigungskraft Actuating force	
Maschinendruck (Kolben ø45) Machine pressure (Piston ø45)	

REISHAUER 42712700 Nr. ... ø 28 +0.013/0 (H6) ... bar n_{max}=3000 1/min 3 7

Bearbeitungsangaben DIN ISO 1302

Werkstückkanten DIN ISO 13715 - 0.5 - 0.3 + 0.8 + 0.4

Behandlung, Zustand

Massstab 1:1 Gewicht 4.83

	Datum	Name
Erstellt	03.07.2025	B.Gehring
Geprüft	07.07.2025	D.Stäubli
Bearbeitet	03.07.2025	B.Gehring

Dokumentschlüssel 10001821767_SKD_000_00

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mK

Tolerierung: DIN ISO 8015

Werkstoff

Modell-Nr.

© REISHAUER AG 2016
Copyright reserved
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Benennung: REISHAUER-Spannmittel DH 28

REISHAUER Wallisellen Schweiz

SolidWorks

Zeichnungsnummer / Materialnummer: 42712700

Revision: 00

Format: 3

Blatt 1 von 1