

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Troisième année (FST)

Neissa COLIN

Reseau1

24oct2026

Objectif du TD

Dans ce TD je devais installer Cisco Packet Tracer (un simulateur de réseaux), comprendre son fonctionnement et l'utiliser.

Démarche suivie

-Créer un compte Sisco NetAcad.

-Telecharger Packet Tracer pour windows.

-Installation et connexion avec mon compte NetAcad.


-Reproduire les exemples de la tache 3.

-Créer deux nouveaux réseaux.


-Héberger sur GitHub


Résultats de l'exécution






L’interface qui s’affiche après le téléchargement et la connexion avec mon compte.

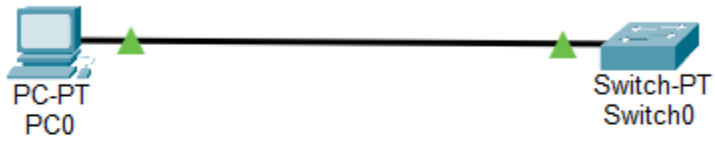


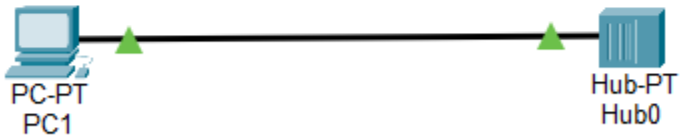

Câble droit qui connecte un PC et un switch, un PC et un hub. Les triangles sont verts donc la connexion est établie.

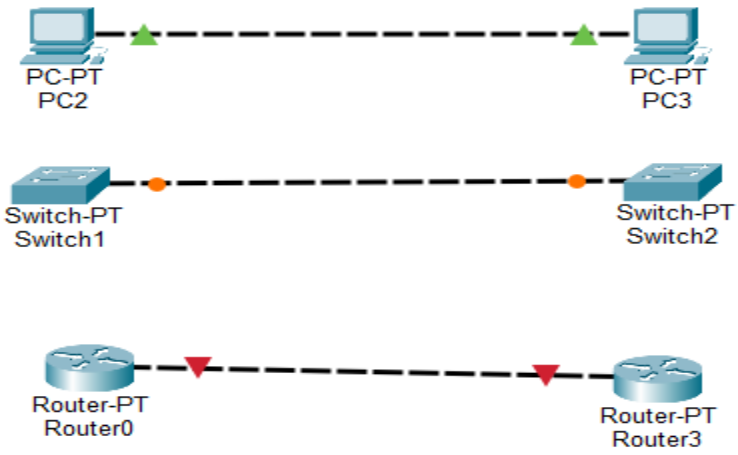


Câble croise qui relie deux PC, deux switches, deux routeurs. Les triangles sont verts quand la connexion est établie, oranges quand elle n'est pas encore établie (elle passera au vert quand le lien est opérationnel) et rouge quand elle n'est pas établie. Le lien reste rouge car les ports du routeur sont désactivés.

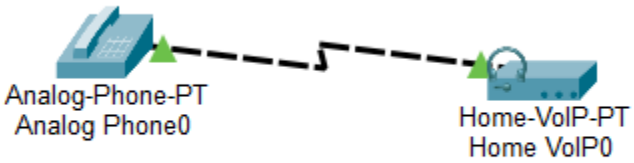


Cable téléphonique qui relie un téléphone analogique a un adaptateur VoIP. La connexion est établie car les triangles sont verts.



Cable IoT qui permet à un climatiseur d'être connecté à une porte. Les ronds montrent que la connexion est établie.

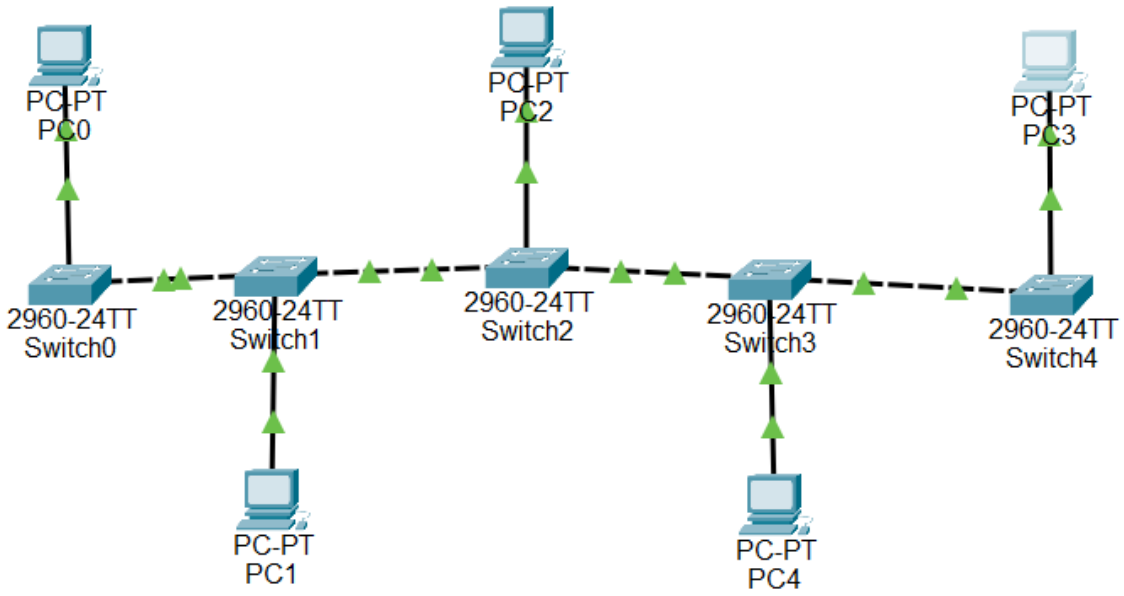

Topologie en bus. Il y a 5 switch relié entre eux par des câbles croisés et chaque switch est connecté à un PC par un câble droit. La connexion fonctionne.

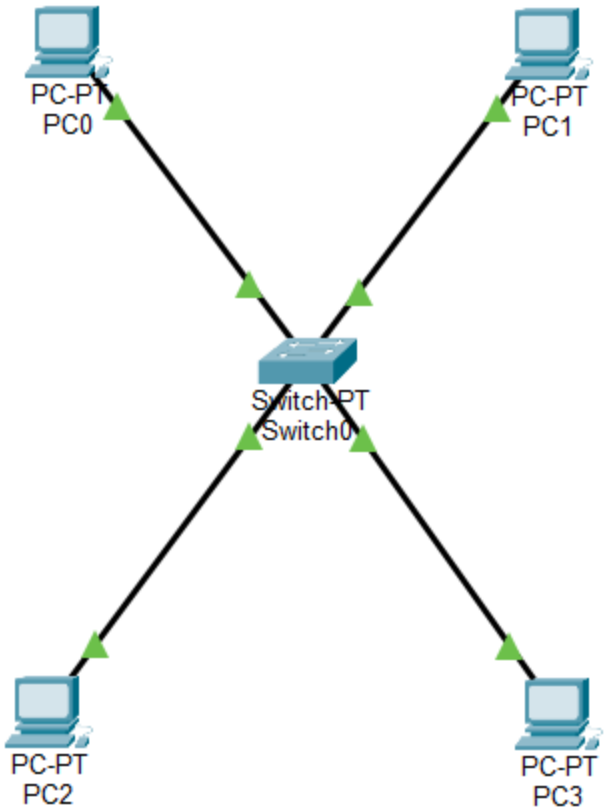

Topologie en étoile. Un switch au milieu dans lequel quatre PC sont lies par des câbles droits. La connexion est établie.

Ce que j'ai appris

J'ai appris le fonctionnement de Cisco Packet Tracker afin de l'utiliser pour tester des réseaux. J'ai appris des différents types de câbles et les connexions qu'on peut faire avec.

Réussite de la tache

L’installation a marché. J’ai pu reproduire les exercices et j’ai pu créer deux réseaux avec des typologie différentes. Donc, la tache a été une réussite.

Difficultés et solutions

-Pour certains PC je n’arrivais pas à trouve de port FastEthernet donc j’ai dû les remplacer.

-Le lien entre deux routeurs restait rouge j’ai donc effectué des recherches pour découvrir que ce problème est lié au fait que les interfaces étaient désactivées.