
ENROLLABLE DEVA
ACCIONAMIENTO CADENA


Explosionado

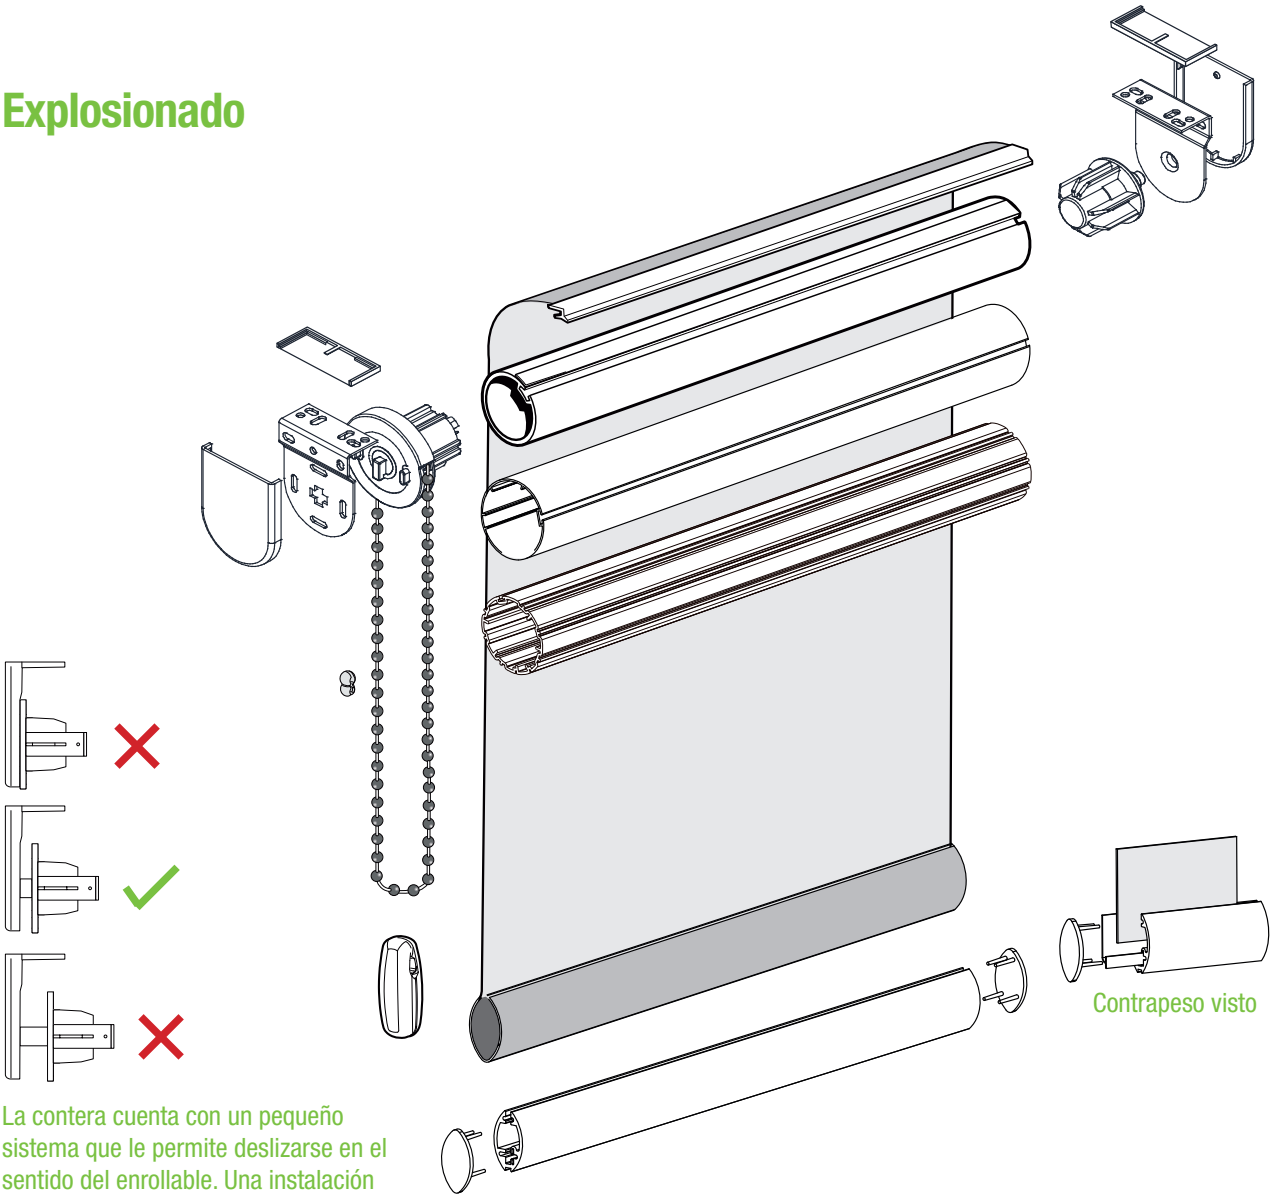


Contrapeso visto

La contera cuenta con un pequeño sistema que le permite deslizarse en el sentido del enrollable. Una instalación correcta debe dejar la contera en una posición intermedia de dicho recorrido.

Instalación

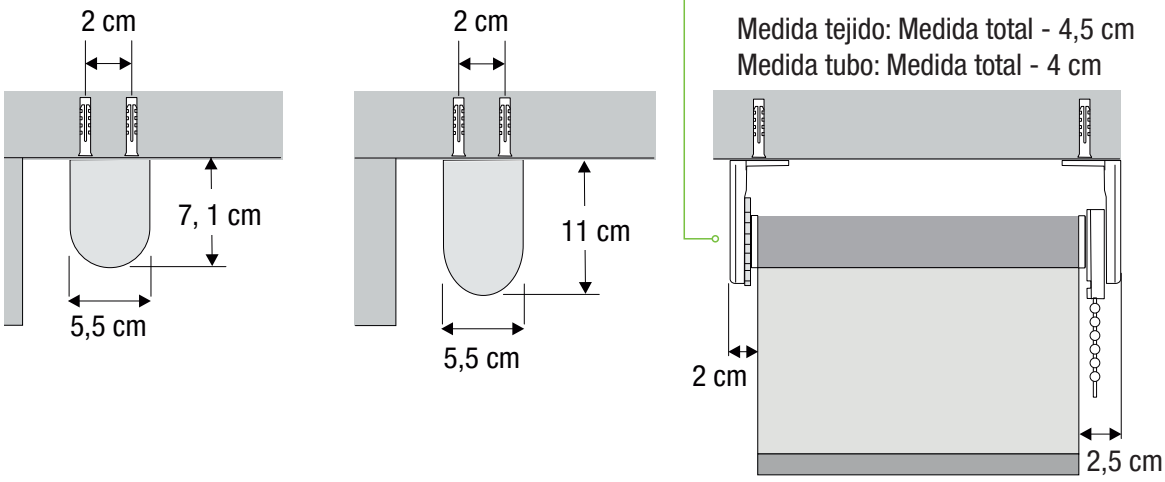

ENROLLABLE DEVA
ACCIONAMIENTO CADENA

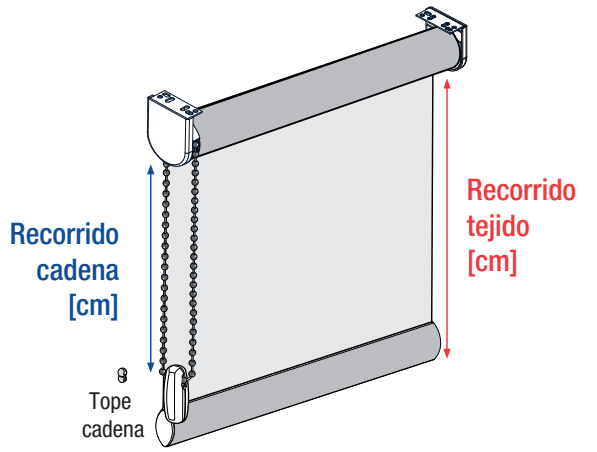


Relación De Mecanismo

La relación del mecanismo es la que permite desplazar una longitud determinada (aproximadamente) de tejido en función del recorrido de la cadena.
Según sea la relación, el tejido recorre mayor o menor tramo a igual longitud de cadena.

Relación Mecanismo	Recorrido Cadena	Recorrido Tejido según su altura
1:1	100 cm	100%
1:2	100 cm	50%


Componentes


Los componentes referenciados son de color blanco.
Para colores negro, gris y beige consultar.




ENROLLABLE DEVA
Accionamiento Motor Batería 25 A-OK AM25 Plus L

Explosionado

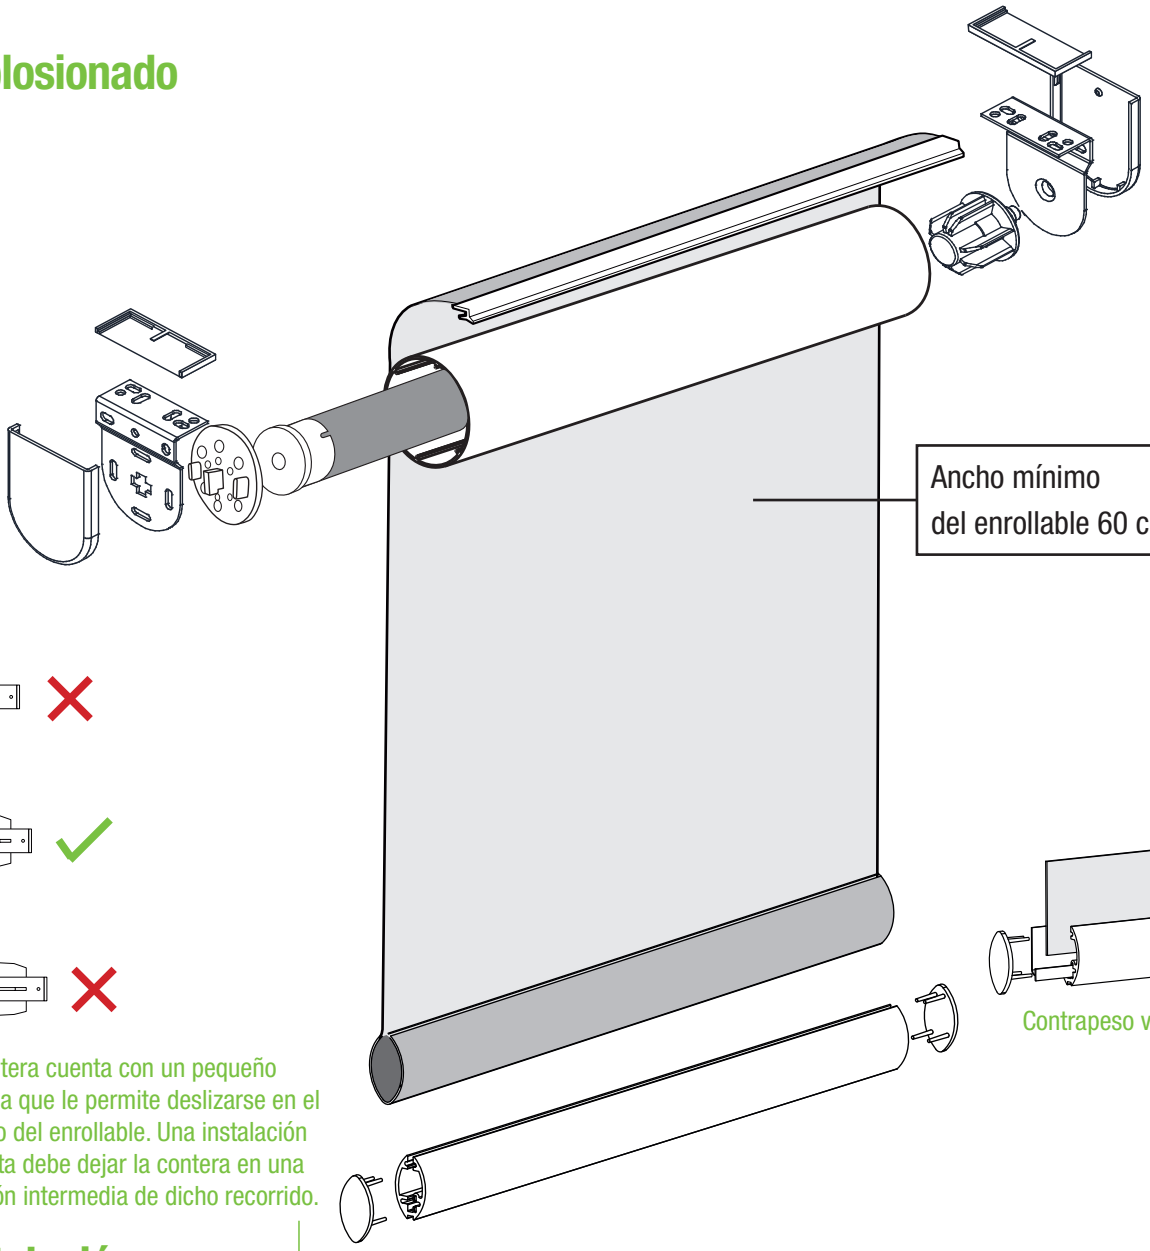

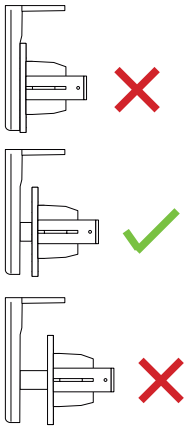



La contera cuenta con un pequeño sistema que le permite deslizarse en el sentido del enrollable. Una instalación correcta debe dejar la contera en una posición intermedia de dicho recorrido.



Contrapeso visto


Instalación

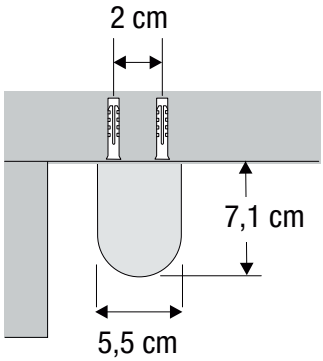


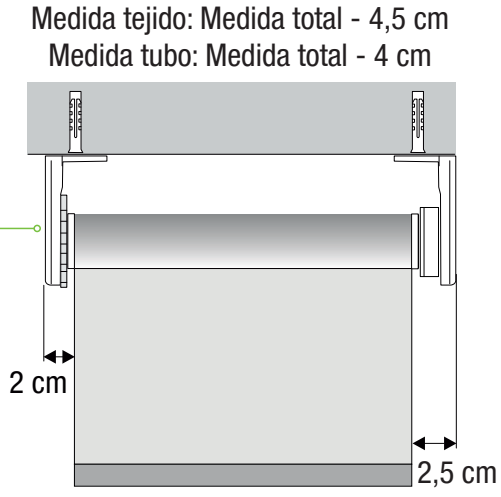

ENROLLABLE DEVA
Accionamiento Motor Batería 35 A-OK AM35 Plus L


Explosionado

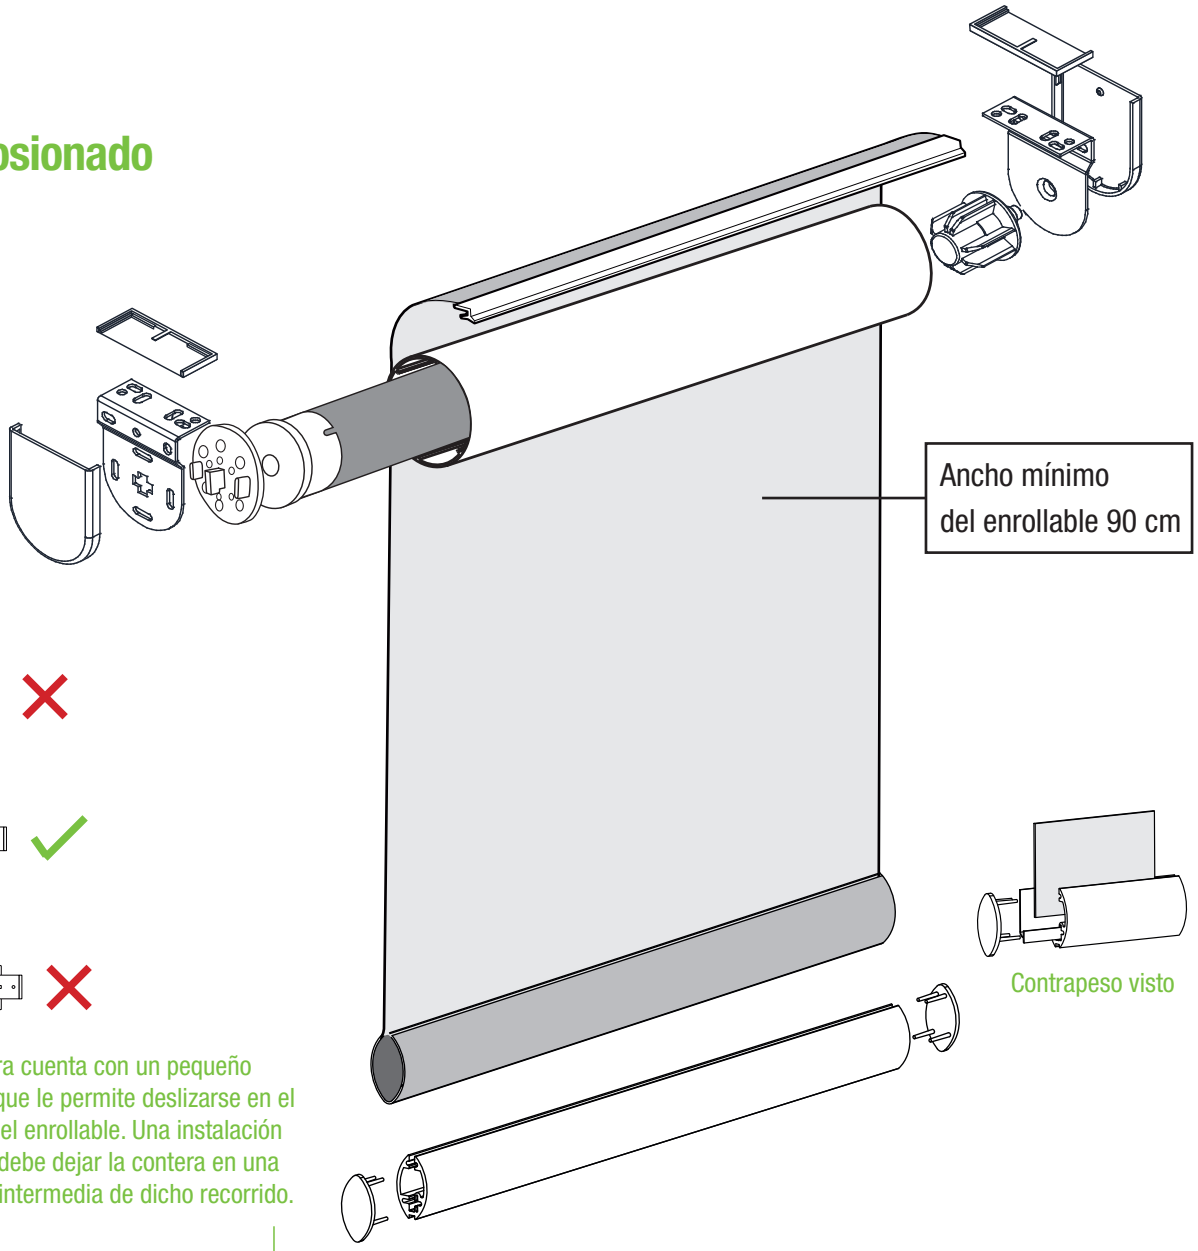

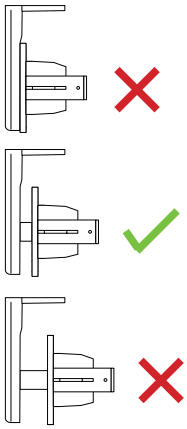


La contera cuenta con un pequeño sistema que le permite deslizarse en el sentido del enrollable. Una instalación correcta debe dejar la contera en una posición intermedia de dicho recorrido.

Instalación

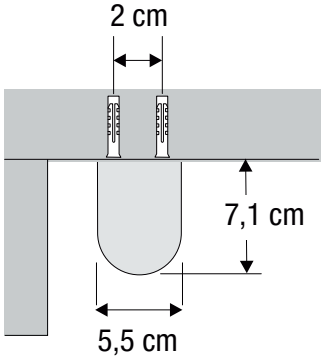



Medida tejido: Medida total - 4,5 cm
Medida tubo: Medida total - 4 cm

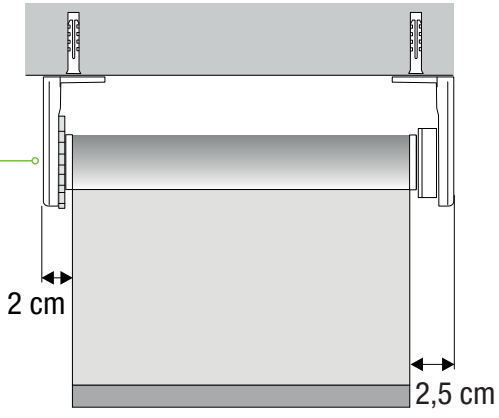

ENROLLABLE DEVA
Accionamiento Motor Mecánico 35 Nice TTGO

Explosionado

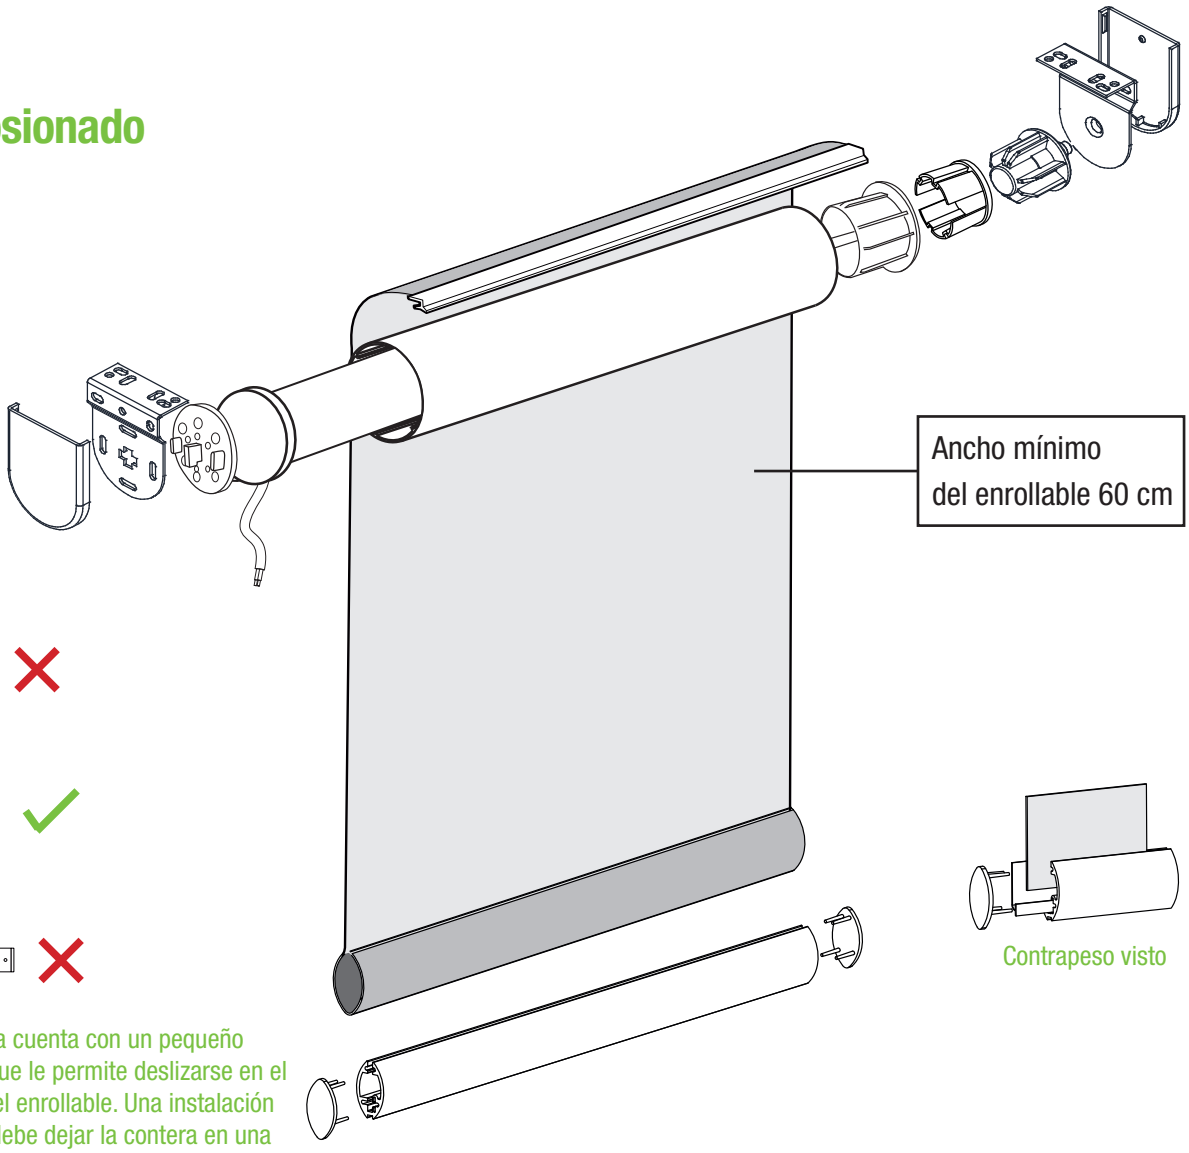


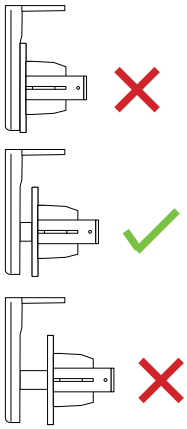


Contrapeso visto

La contera cuenta con un pequeño sistema que le permite deslizarse en el sentido del enrollable. Una instalación correcta debe dejar la contera en una posición intermedia de dicho recorrido.

Instalación

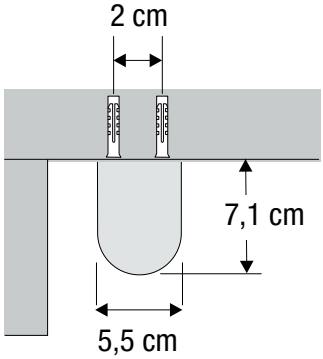


Medida tejido: Medida total - 4,5 cm
Medida tubo: Medida total - 4 cm

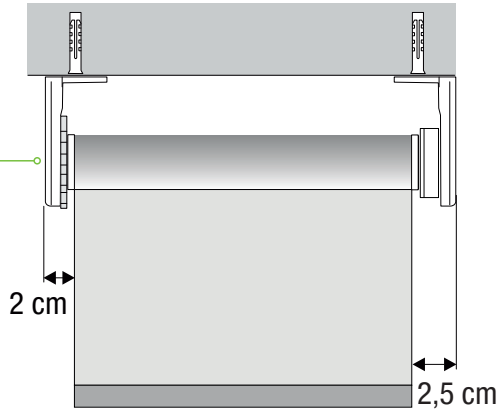


ENROLLABLE DEVA

Accionamiento Motor Via Radio 35
A-OK AM35 Plus S WIFI

Explosionado

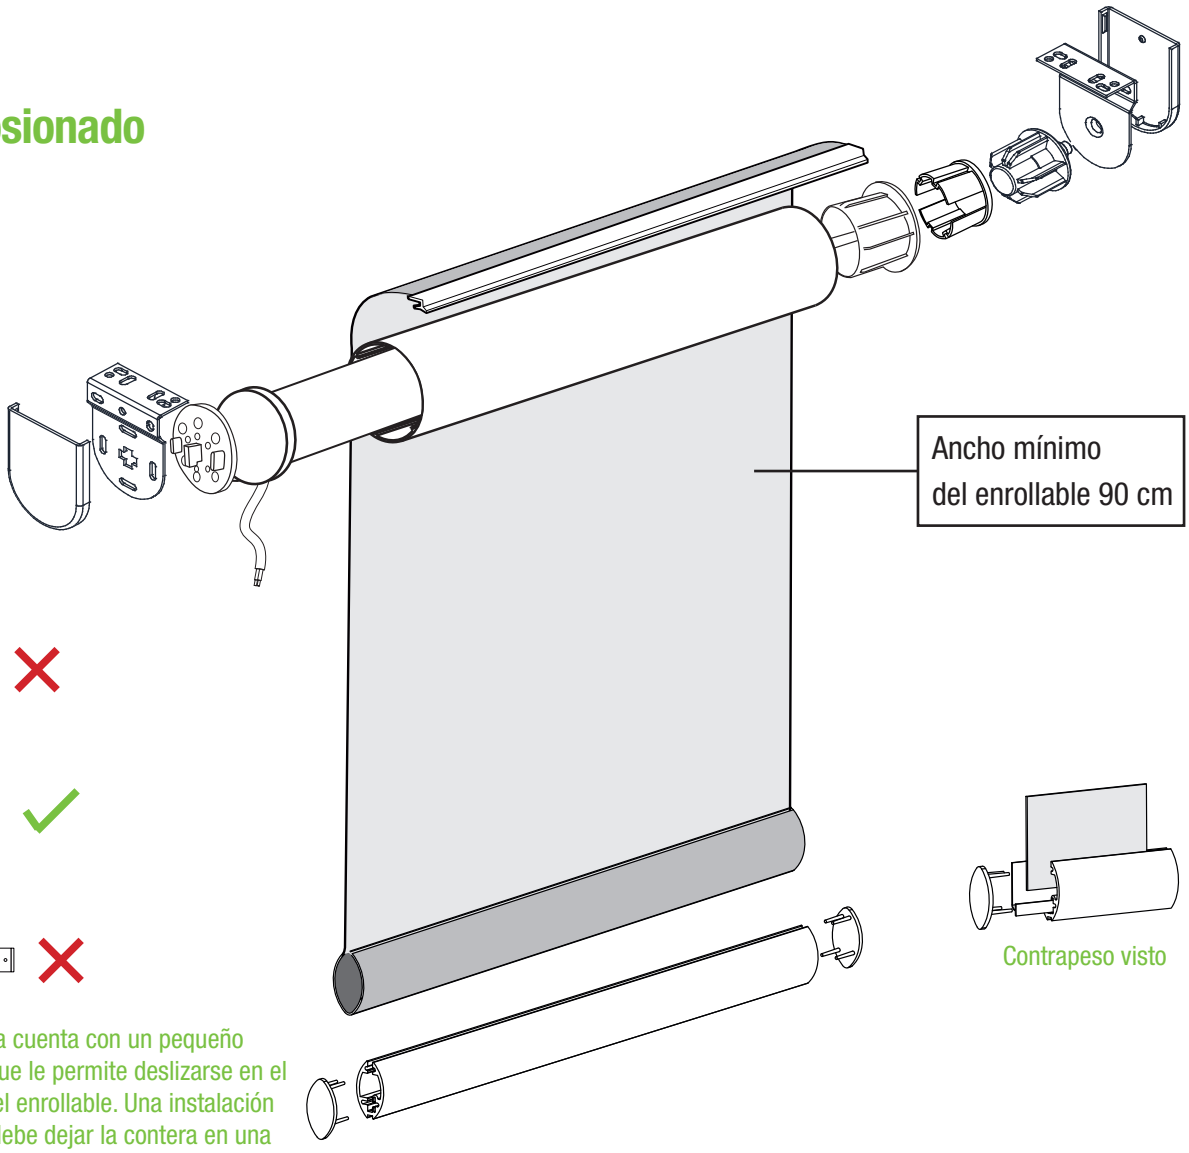


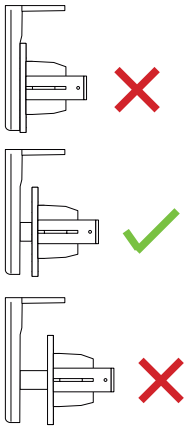

La contera cuenta con un pequeño sistema que le permite deslizarse en el sentido del enrollable. Una instalación correcta debe dejar la contera en una posición intermedia de dicho recorrido.

Contrapeso visto

Instalación

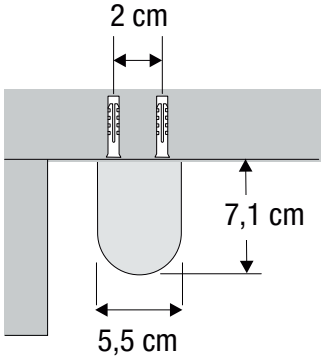

Medida tejido: Medida total - 4,5 cm
Medida tubo: Medida total - 4 cm

