


USB-C PD input: fuse, TVS, HUSB238 PD sink (20 V / 2.25 A request), AO4407A input switch

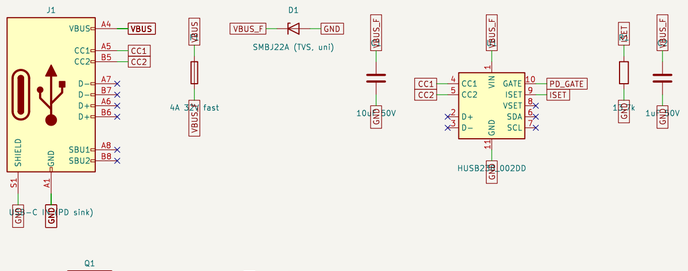


Buck A: SY8205FCC 5.10 V / 5 A -> slots 1, 2, 4 (EN >= ~12 V)

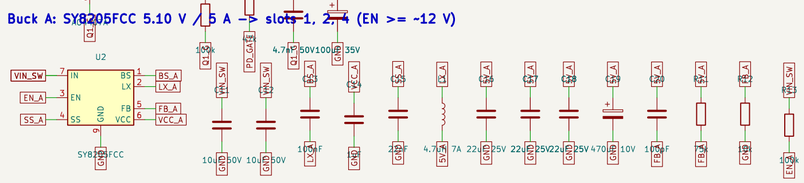

Buck B: SY8205FCC 5.10 V / 5 A -> slots 3, 5, 6 (EN >= ~12 V)

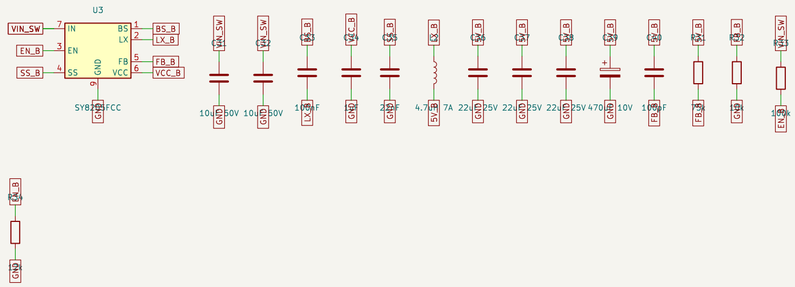


Status LED: green = 5 V up, red = input present but no usable PD

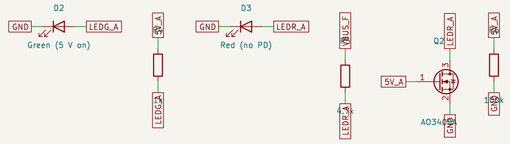


Power flags (ERC)




Slot 1

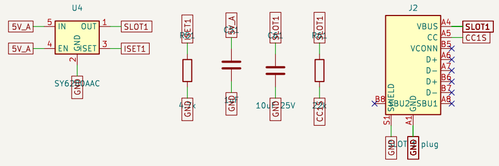


Slot 2

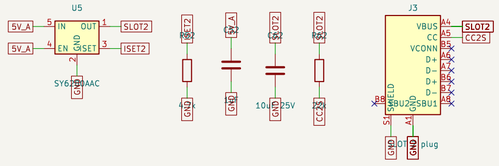


Slot 3

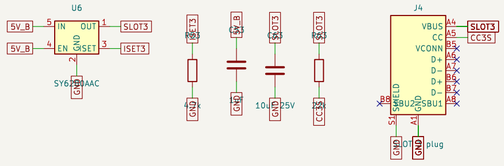


Slot 4

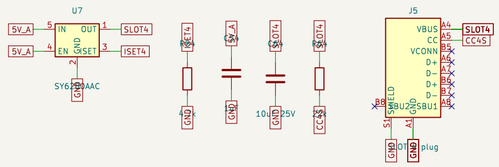

Slot 5

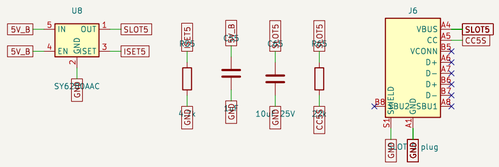

Slot 6

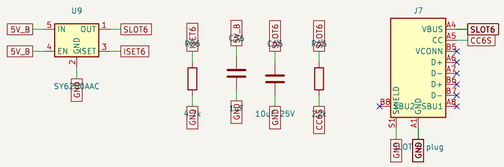

Minimum charger: USB-C PD 45 W (20 V >= 2.25 A or 15 V >= 3 A). Not hardware-validated.
Generated from scripts/design.py — every pin is labelled with its net name

Sheet: /
File: openald-dock.kicad_sch

Title: OpenALD Dock v1.0 — 6-slot USB-C charging dock (PD 20 V in, 2x 5.

Size: A2	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1