


Soltis 92

Color _____




Blanc neige

92-50690

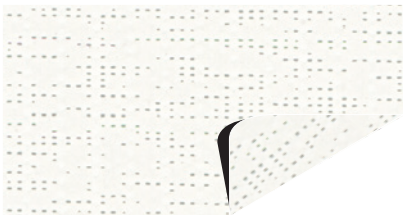


Blanc

92-2044

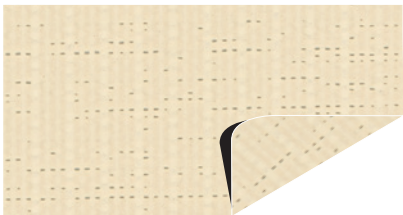


Champagne

92-2175

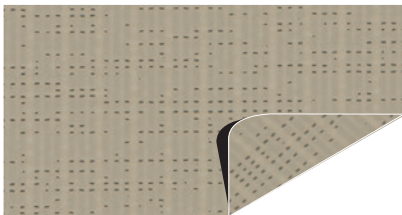


Chanvre

92-50265

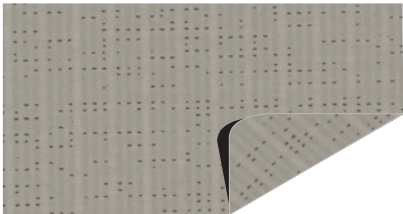


Beige sablé

92-2135

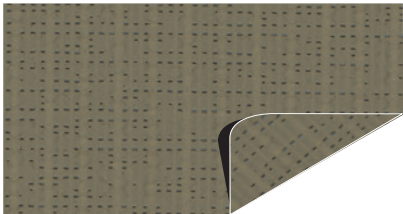


Poivre

92-2012

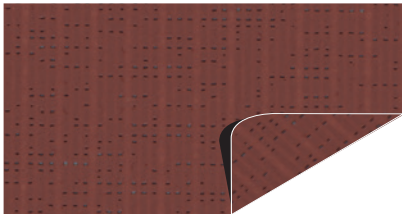


Brique

92-51180

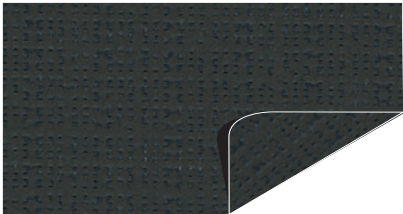


Bronze

92-2043

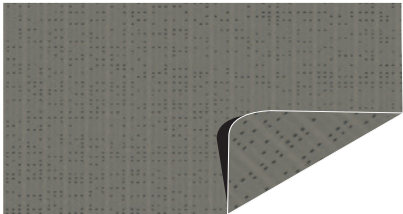


Taupe

92-50850

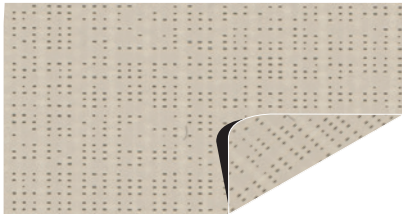


Quartz

92-50303

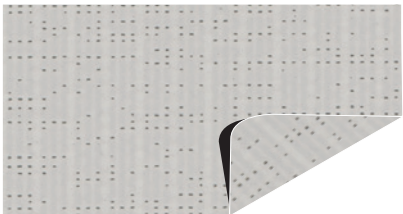


Karité

92-50843

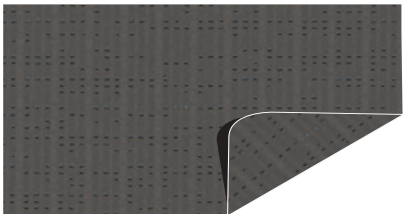


Havane

92-50266

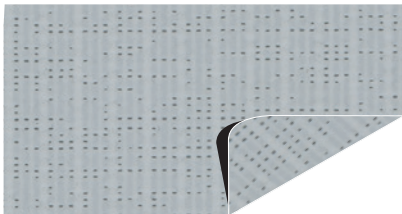


Nuage

92-50272

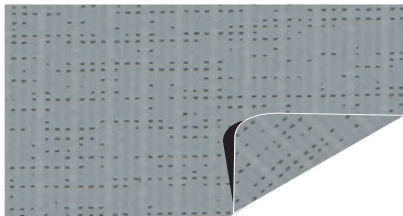


Gris galet

92-2171

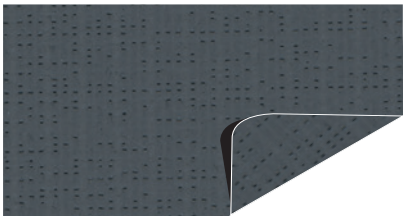


Béton

92-2167

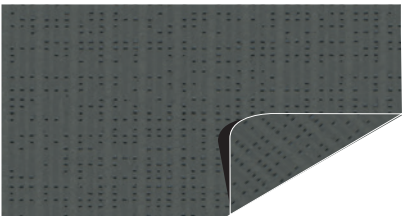


Gris foncé

92-51177

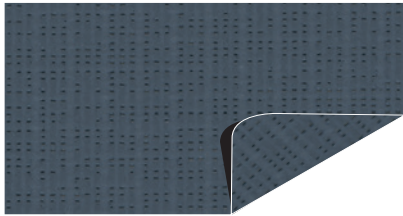


Gris céleste

92-51178

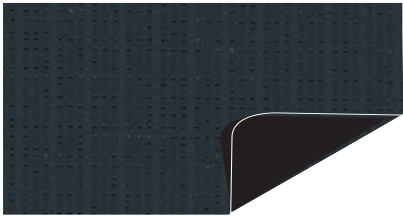


Anthracite

92-2047

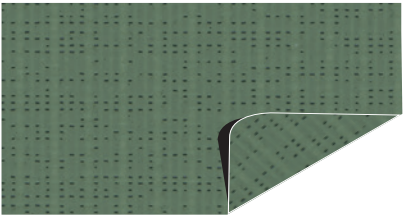


Vert mousse

92-2158

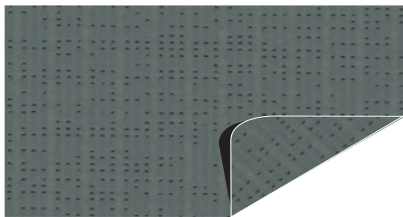


Vert de gris

92-51179

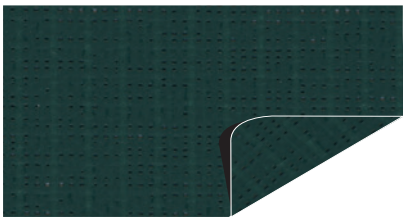


Vert tennis

92-8056

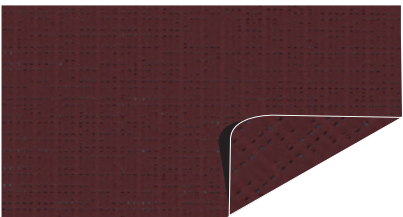


Rouge profond

92-51181

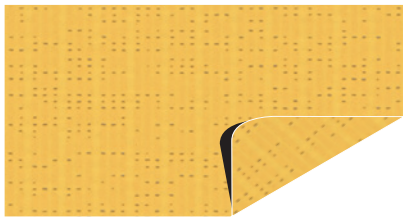


Bouton d'or

92-2166

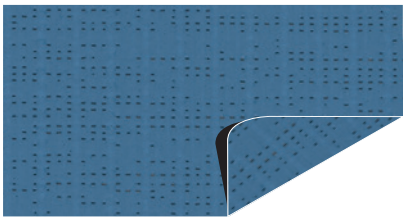


Lagon

92-2160

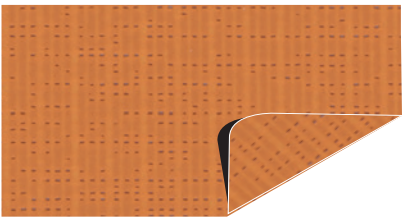


Orange

92-8204

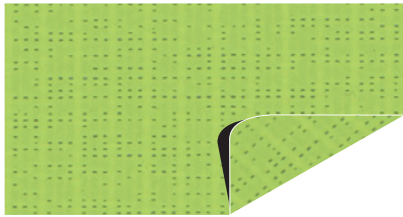


Anis

92-2157

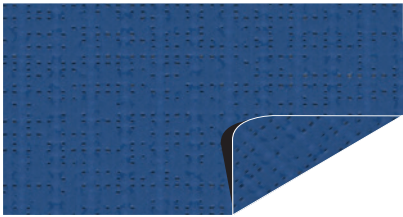


Bleu franc

92-51182

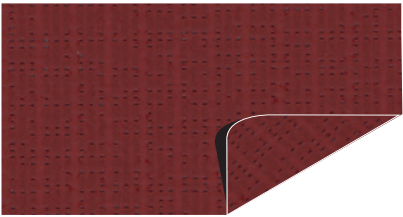


Rouge

92-8255

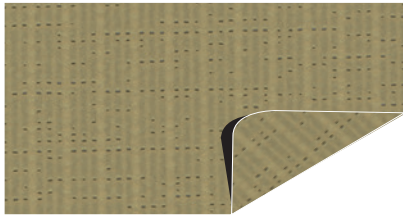


Or

92-50273

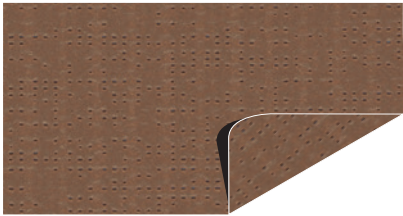


Cuivre

92-50274

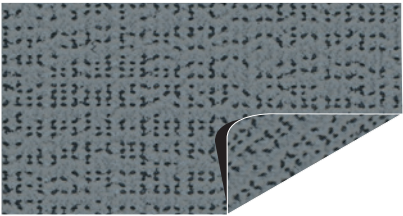


Métal martelé

92-2045

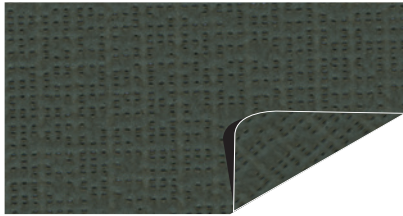

Coléoptère


92-2149

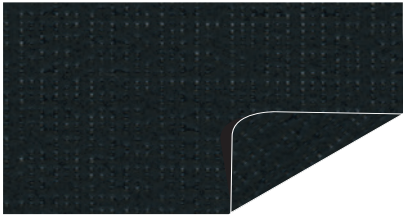

Noir Profond


92-51176

Alu

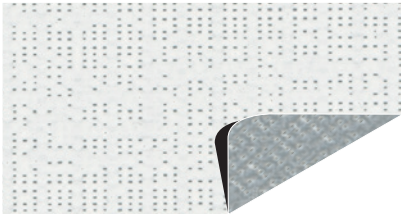


Blanc/Alu

92-2051

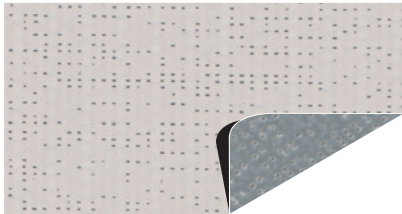


Grège/Alu

92-2046

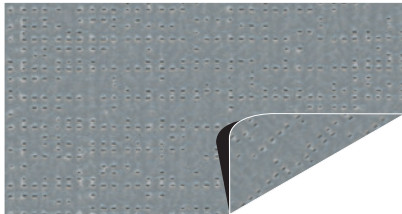


Alu/Alu

92-2048

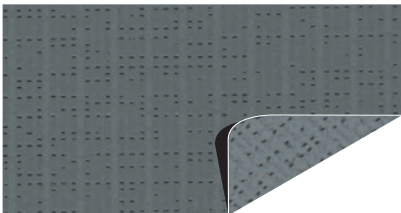

Gris moyen/Alu


92-2074

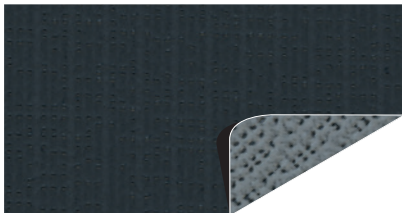

Anthracite/Alu


92-2068

Opaque Alu

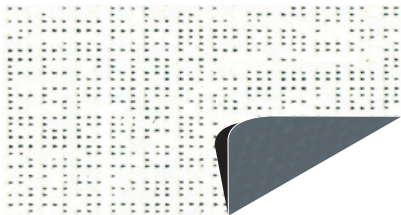


Blanc/Alu

B92-1044

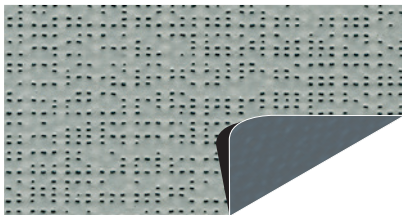


Galet/Alu

B92-2171

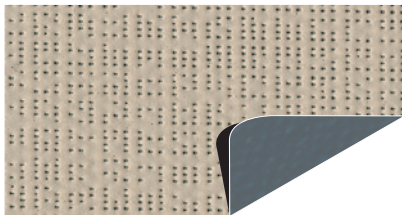


Beige sablé/Alu

B92-2135

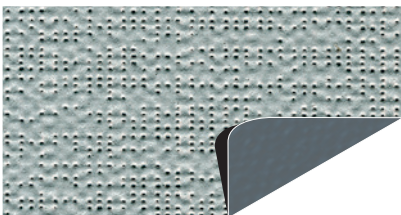

Alu/Alu

B92-1046

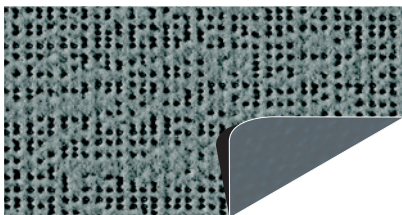

Métal martelé/Alu

B92-1045



Bronze/Alu

B92-1043



Noir Profond/Alu

B92-51176

Une gamme de coloris pour s'adapter à tous vos projets

La nouvelle gamme Soltis 92 présente des coloris imaginés par notre bureau de style pour s'adapter à l'ensemble de l'environnement du bâtiment (menuiseries, façades, profilés). Les coloris possèdent des tons coordonnés avec les teintes les plus couramment utilisées (références RAL et NCS).



Téléchargez
notre référentiel de
correspondances RAL et NCS

Valeurs optico-solaires
(selon EN 14501)

		Laize (cm-in.) 177 267 69.7 105.1		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}
Color									
92-2012				7	30	63	5	0,04	0,24
92-2043				4	13	83	5	0,04	0,28
92-2044				19	68	13	18	0,07	0,11
92-2045				4	35	61	4	0,03	0,22
92-2047				5	8	87	4	0,04	0,28
92-2135				11	46	43	7	0,04	0,19
92-2149				5	16	79	4	0,04	0,27
92-2157				15	51	34	10	0,05	0,20
92-2158				7	28	65	4	0,03	0,24
92-2160				11	36	53	4	0,04	0,24
92-2166				21	54	25	16	0,07	0,19
92-2167				6	19	75	5	0,04	0,26
92-2171				8	41	51	7	0,04	0,20
92-2175				19	65	16	18	0,07	0,14
92-8056				2	10	88	2	0,03	0,28
92-8204				21	45	34	11	0,06	0,23
92-8255				12	28	60	5	0,05	0,27
92-50265				9	49	42	6	0,04	0,18
92-50266				4	19	77	3	0,03	0,26
92-50272				12	55	33	9	0,05	0,16
92-50273				8	42	50	6	0,04	0,21
92-50274				8	35	57	5	0,04	0,24
92-50303				15	63	22	10	0,05	0,15
92-50690				17	73	10	15	0,06	0,10
92-50843				13	62	25	10	0,05	0,14
92-50850				5	31	64	3	0,03	0,23

TS	Transmission Solaire en %
RS	Réflexion Solaire en %
AS	Absorption Solaire en %
TS + RS + AS	=100% de l'énergie incidente
TV n-h	Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
A	Face aluminium exposée au soleil
B	Face couleur exposée au soleil
g _{tot} ^e	Facteur Solaire extérieur
g _{tot} ⁱ	Facteur Solaire intérieur

		Laize (cm-in.)		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}	
		170 66.9	177 69.7							
Color										
92-51176			●	●	3	5	92	3	0,03	0,29
92-51177			●	●	3	18	79	3	0,03	0,26
92-51178			●	●	5	20	75	3	0,03	0,26
92-51179			●	●	6	29	65	4	0,03	0,24
92-51180			●	●	6	27	67	3	0,03	0,26
92-51181			●	●	4	17	79	3	0,03	0,28
92-51182			●	●	8	26	66	4	0,03	0,27

Alu								
92-2046 A			12	46	42	9	0,05	0,18
92-2046 B			12	63	25	9	0,05	0,14
92-2048			8	46	46	8	0,04	0,18
92-2051 A			12	49	39	11	0,06	0,17
92-2051 B			12	70	18	11	0,05	0,10
92-2068 A			4	34	62	4	0,03	0,22
92-2068 B			4	8	88	4	0,04	0,28
92-2074 A			4	37	59	4	0,03	0,21
92-2074 B			4	25	71	4	0,03	0,24

Opaque Alu								
B92-1043			—	13	87	—	0,02	0,28
B92-1044			—	70	30	—	0,01	0,10
B92-1045			—	38	62	—	0,02	0,19
B92-1046			—	49	51	—	0,02	0,17
B92-2135			—	47	53	—	0,02	0,18
B92-2171			—	45	55	—	0,02	0,18
B92-51176			—	6	94	—	0,02	0,28
B92-Verso			—	29	71	—	0,03	0,22

* Méthode détaillée ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}^{e*}.

Vitrage type «D» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0,32 - U = 1,1.

