

Soltis 86

Color




Blanc neige

86-50690




Blanc

86-2044

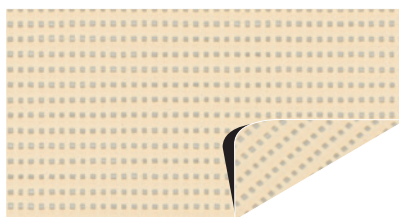


Champagne

86-2175

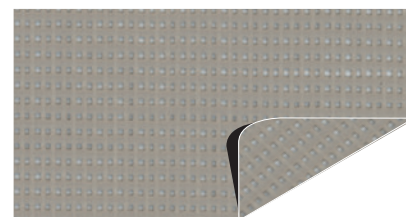


Beige sablé

86-2135

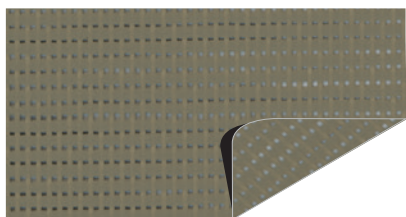


Poivre

86-2012

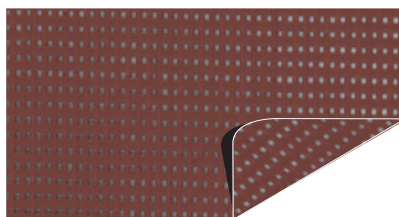


Brique

86-51180

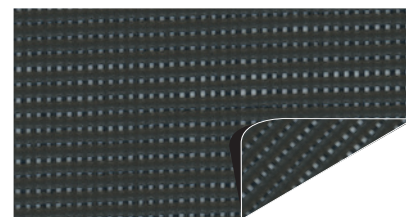


Bronze

86-2043

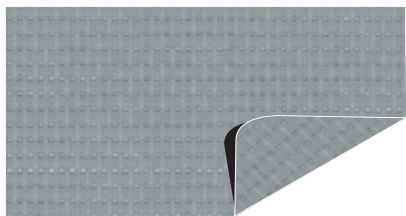


Gris galet

86-2171

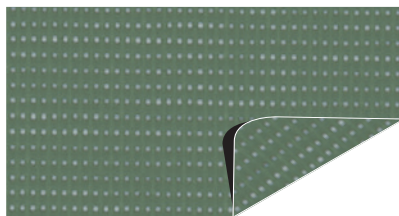


Vert mousse

86-2158

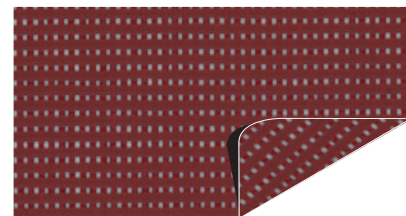


Rouge

86-8255

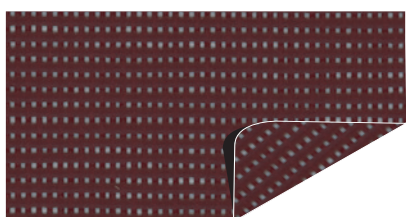


Rouge profond

86-51181

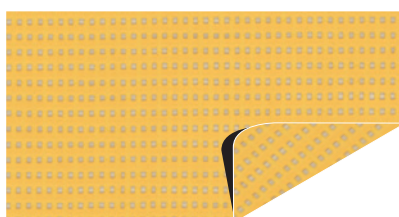


Bouton d'or

86-2166

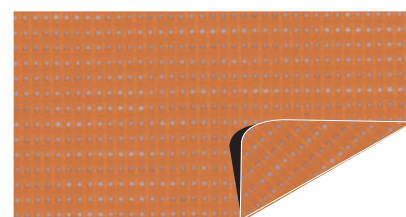


Orange


86-8204

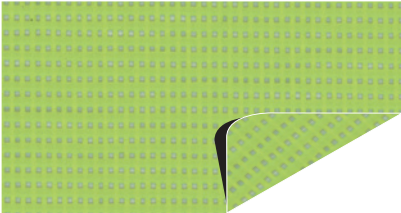


Anis 86-2157

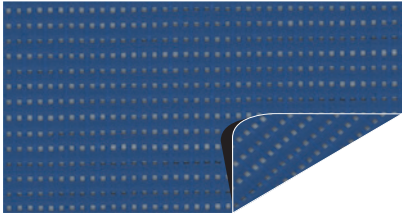


Bleu franc 86-51182

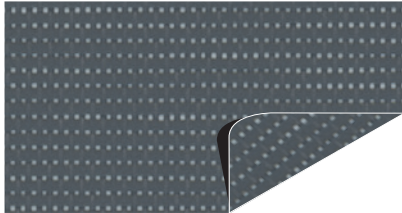


Béton 86-2167

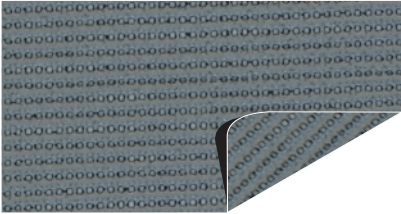

Métal martelé 86-2045

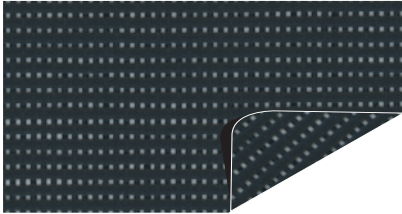


Anthracite 86-2047

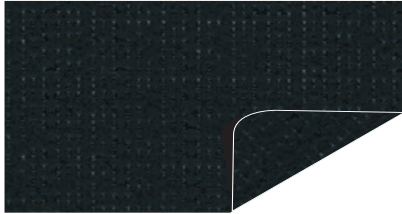


Noir Profond 86-51176


Alu

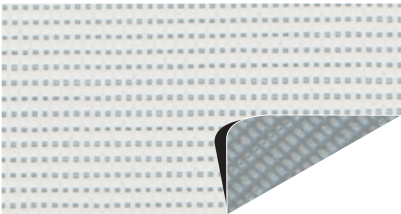


Blanc/Alu 86-2051

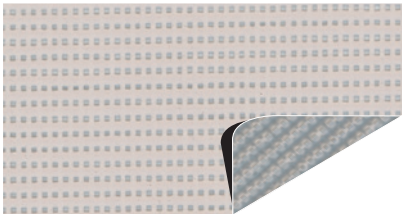

Grège/Alu 86-2046

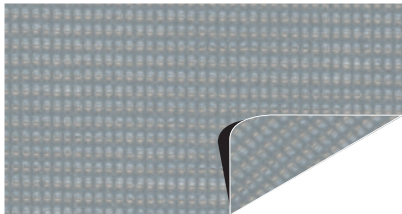

Alu/Alu 86-2048

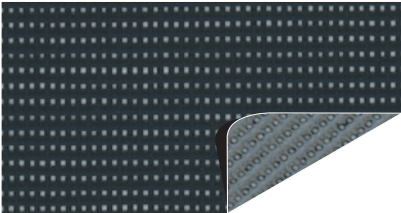

Anthracite/Alu 86-2068

Une gamme de coloris pour s'adapter à tous vos projets


La nouvelle gamme Soltis 86 présente des coloris imaginés par notre bureau de style pour s'adapter à l'ensemble de l'environnement du bâtiment (menuiseries, façades, profilés). Les coloris possèdent des tons coordonnés avec les teintes les plus couramment utilisées (références RAL et NCS).



Téléchargez notre référentiel de correspondances RAL et NCS

Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

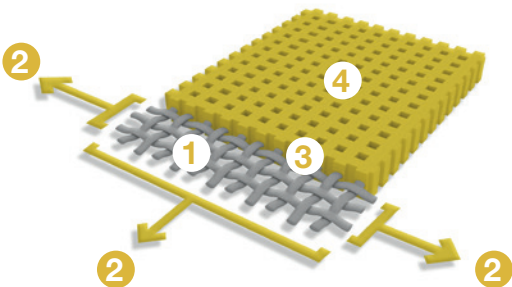

1	Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
2	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure	Pas de déformation lors de la mise en oeuvre et l'utilisation
3	Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antialissure	Longévité esthétique et mécanique supérieure
4	Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

Valeurs optico-solaires
(selon EN 14501)

		Laize (cm-in.) 177 267 69.7 105.1		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}
Color									
86-2012				19	25	56	17	0,08	0,24
86-2043				15	10	75	14	0,07	0,28
86-2044				30	58	12	28	0,11	0,15
86-2045				18	28	54	17	0,08	0,23
86-2047				16	7	77	16	0,07	0,28
86-2135				24	38	38	22	0,09	0,21
86-2157				25	44	31	21	0,08	0,21
86-2158				19	23	58	17	0,08	0,25
86-2166				31	46	23	27	0,11	0,21
86-2167				17	15	68	16	0,07	0,26
86-2171				21	36	43	19	0,08	0,21
86-2175				31	55	14	29	0,11	0,16
86-8204				30	40	30	21	0,10	0,23
86-8255				21	23	56	13	0,07	0,27

TS	Transmission Solaire en %
RS	Réflexion Solaire en %
AS	Absorption Solaire en %
TS + RS + AS	= 100% de l'énergie incidente
TV n-h	Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
A	Face aluminium exposée au soleil
B	Face couleur exposée au soleil
g _{tot} ^e	Facteur Solaire extérieur
g _{tot} ⁱ	Facteur Solaire intérieur

		Laize (cm-in.) 177 267 69.7 105.1		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}	g _{tot} ^{i*}
Color									
86-50690				28	61	11	27	0,11	0,14
86-51176				14	5	81	14	0,07	0,29
86-51180				17	24	59	15	0,07	0,26
86-51181				18	14	68	16	0,08	0,28
86-51182				19	23	58	15	0,07	0,27
Alu									
86-2046 A				23	39	38	22	0,10	0,16
86-2046 B				23	54	23	22	0,09	0,20
86-2048				20	39	41	20	0,09	0,20
86-2051 A				22	41	37	21	0,09	0,13
86-2051 B				22	61	17	21	0,09	0,20
86-2068 A				18	30	52	18	0,08	0,23
86-2068 B				18	7	75	18	0,09	0,28

* Méthode détaillée
ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}.
Vitrage type « D » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0,32 - U = 1,1

Applications principales

			Color	Alu
Protection solaire extérieure et terrasse				
	Store de fenêtres		✓	✓
	Store à projection		✓	✓
	Store de verrières et de vérandas		✓	✓
	Toiture fixe de pergolas		✓	✓
	Toiture enroulable de pergolas		✓	✓
	Vélum et toiture rétractable de pergolas		✓	✓
	Store latéral de pergolas		✓	✓
	Lambrequin enroulable		✓	✓
	Brise vent/Brise vue		✓	✓
	Voile d'ombrage		✓	✓