



**КОПЕЙСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**

БУРОВОЙ СТАНОК БС - 215




Основные параметры	БС – 215
Диаметр скважины, мм	190,5...233
Бурильные трубы, м	9,14
Глубина бурения, м	45
Усилие подачи, кН (тс)	276 (28,1)
Нагрузка на долото, кН (тс)	287 (29,3)
Двигатель, кВт (л.с.)	470 (630)
Производительность компрессора, м ³ /мин	37 при 7,5 бар
Скорость подачи, м/мин	0-22
Скорость подъема, м/мин	0-52
Обороты вращателя, об/мин	0-168
Крутящий момент, Н×м	10010 при 110 об/мин
Рабочая масса, т	50


БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



Основные размеры Бурового станка БС-215

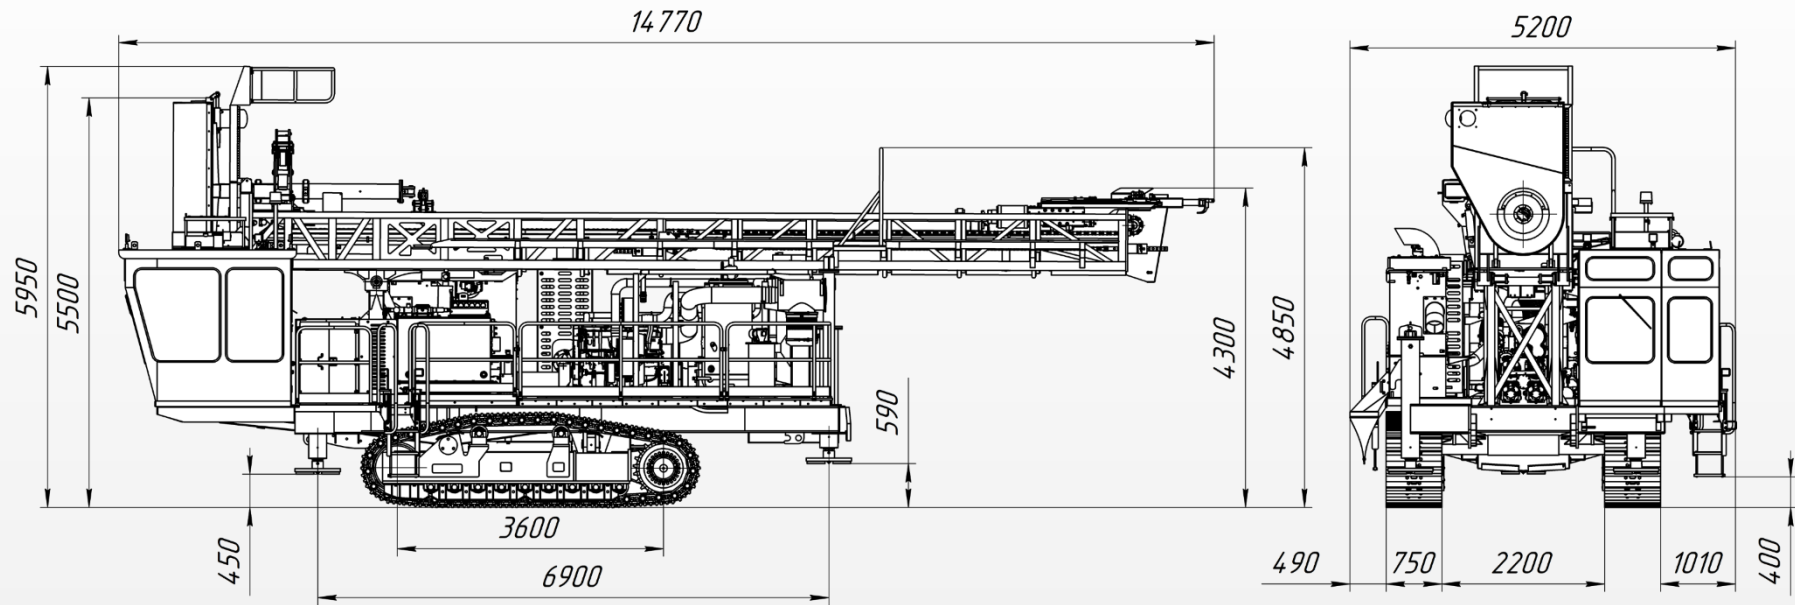


Основные размеры Бурового станка БС-215

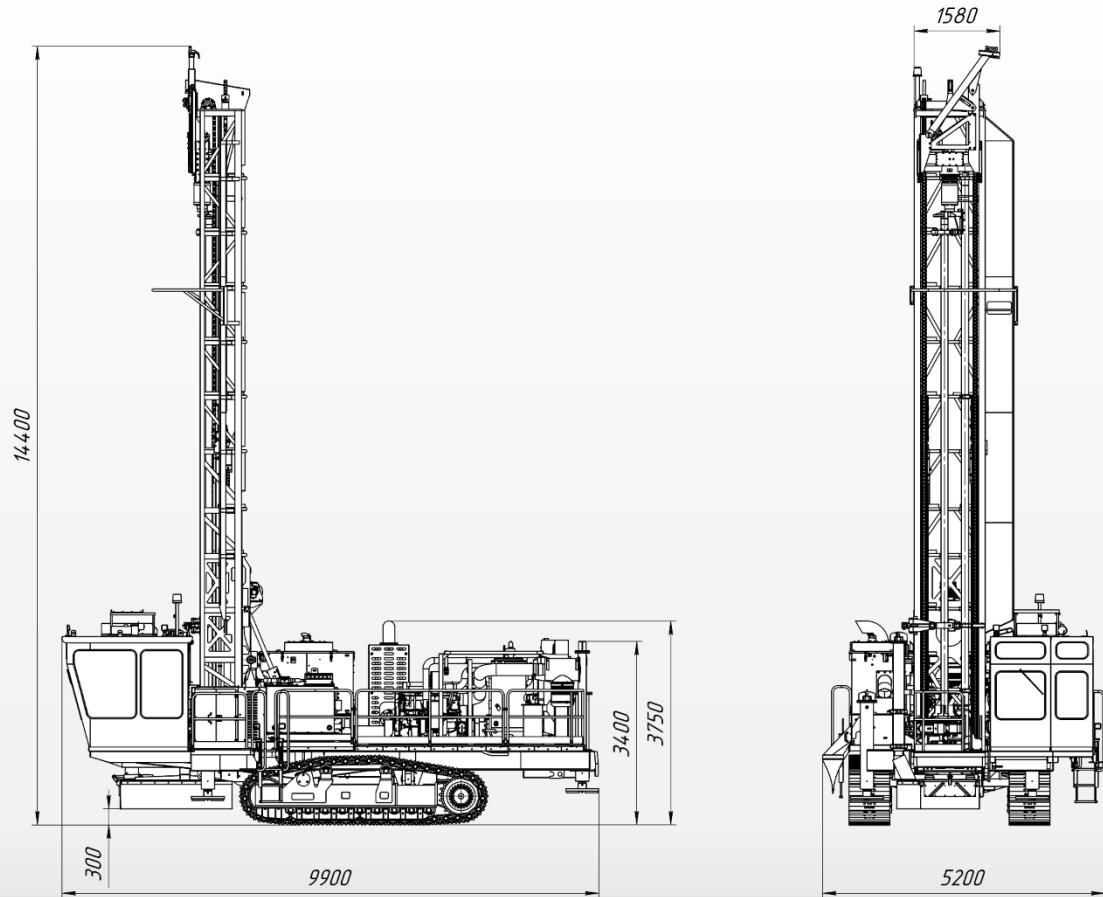

МАЧТА


БУРОВОЙ СТАНОК БС-215

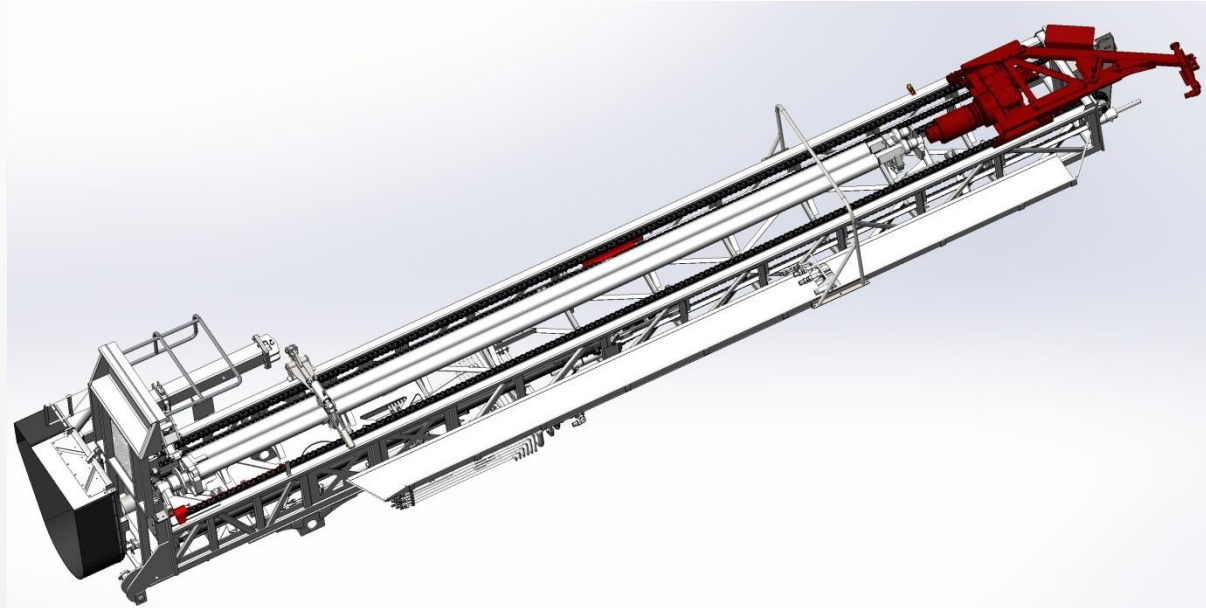

- Конструкция мачты открытого типа.
- Магазин карусельный на 4 штанги.
- Система подачи цепная с гидроцилиндрами.
- Усиленные цепи «Tsubaki Super».
- Скорость подачи 0-22 м/мин.
- Скорость подъёма 0-52 м/мин.
- Лебедка для работы со штангами, грузоподъемность 1,5 т; Ø троса 9,5 мм; L= 40 м

ВРАЩАТЕЛЬ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215

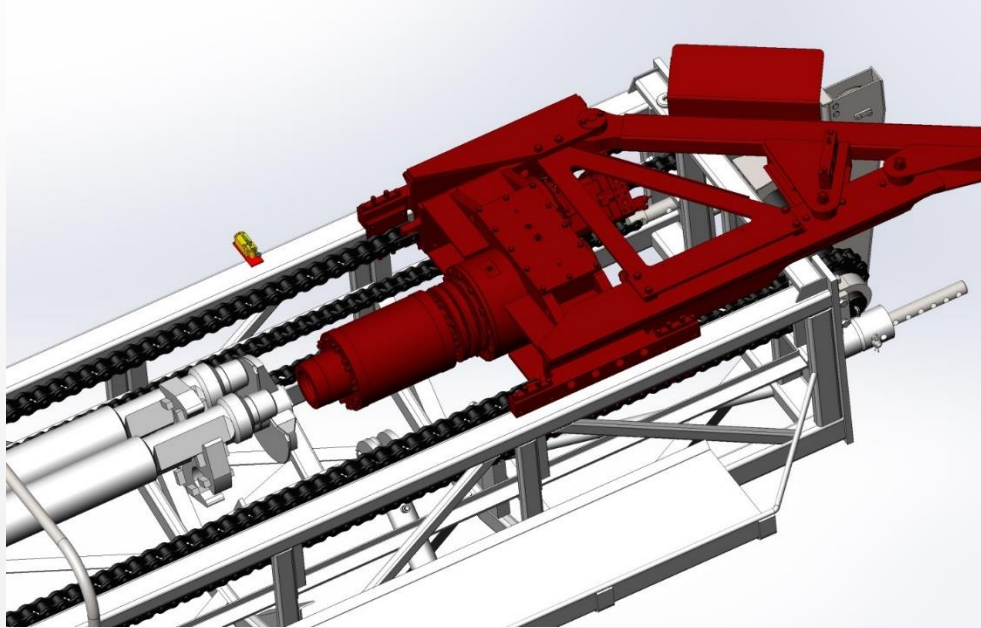

- Тип привода гидравлический.
- Частота вращения 0-168 об/мин.
- Мощность привода вращателя 140 кВт.
- Крутящий момент 10010 Н×м при 110 об/мин.
- Упругая муфта для гашения вибрации на редуктор.

Работа с буровым ставом

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



Вилочный ключ удерживает штангу от падения при наращивании и от поворота при откручивании



Гидравлический ключ служит для безударного снятия натяга с затянутых резьбовых соединений штанг, что значительно сокращает время разборки бурового става.




Наклонное бурение


БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



Замки для фиксации наклона мачты находятся на раме станка с шагом 5° вплоть до угла 30° .

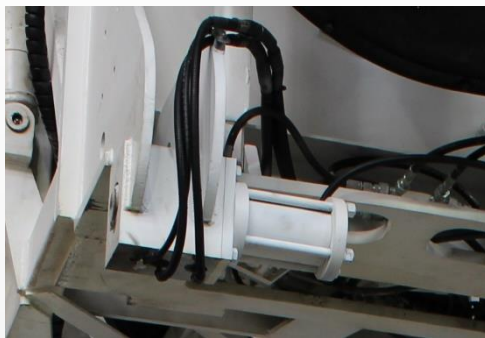


Гидравлические цилиндры с блокирующими пальцами входят в отверстия замков для удержания мачты под заданным углом.

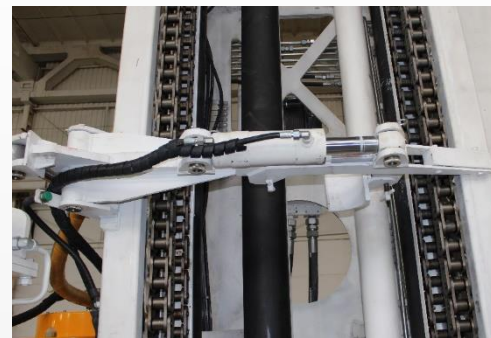

Льонет служит для сборки бурового става при наклонном бурении.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ БУРОВОЙ СТАНОК БС-215

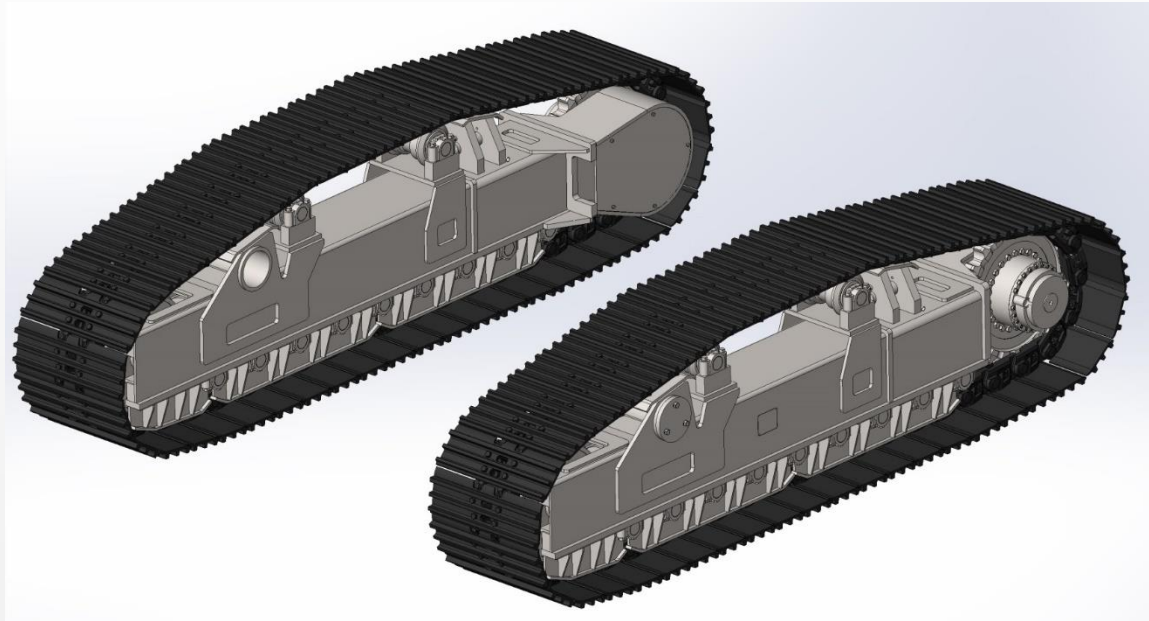

- Ходовые тележки с гидроприводом.
- Скорость перемещения 2,5 км/ч.
- Длина 4,6 м.
- Ширина трака 750 мм.
- Давление на грунт 0,89 бар.
- Низкий центр тяжести станка.

СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



- Пылеуловитель сухого типа.
- Привод вентилятора гидравлический.
- Производительность всасывания $2,1 \text{ м}^3/\text{с}$.
- Количество фильтрующих элементов 4.



КАБИНА БУРОВОЙ СТАНОК БС-215

- Просторная кабина сертифицирована по стандарту ROPS/FOPS.



- Оборудована с учетом эргономических требований и оснащена виброзащищенным регулируемым креслом-пультом и дополнительным откидным сидением.
- Большая площадь остекления обеспечивает хороший обзор, стеклопакет обеспечивает шумо и теплоизоляцию.
- Оснащена кондиционером, отопителем, преобразователем напряжения на 220В.

- Дополнительно комплектуется микроволновой печью, электрочайником, автохолодильником.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



- Управление осуществляется с панели управления и с поворотным регулируемым креслом-пультом.



КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215




КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ДВС

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



КОНТРОЛЬ ВЫРАВНИВАНИЯ СТАНКА И ПОЛОЖЕНИЯ МАЧТЫ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215

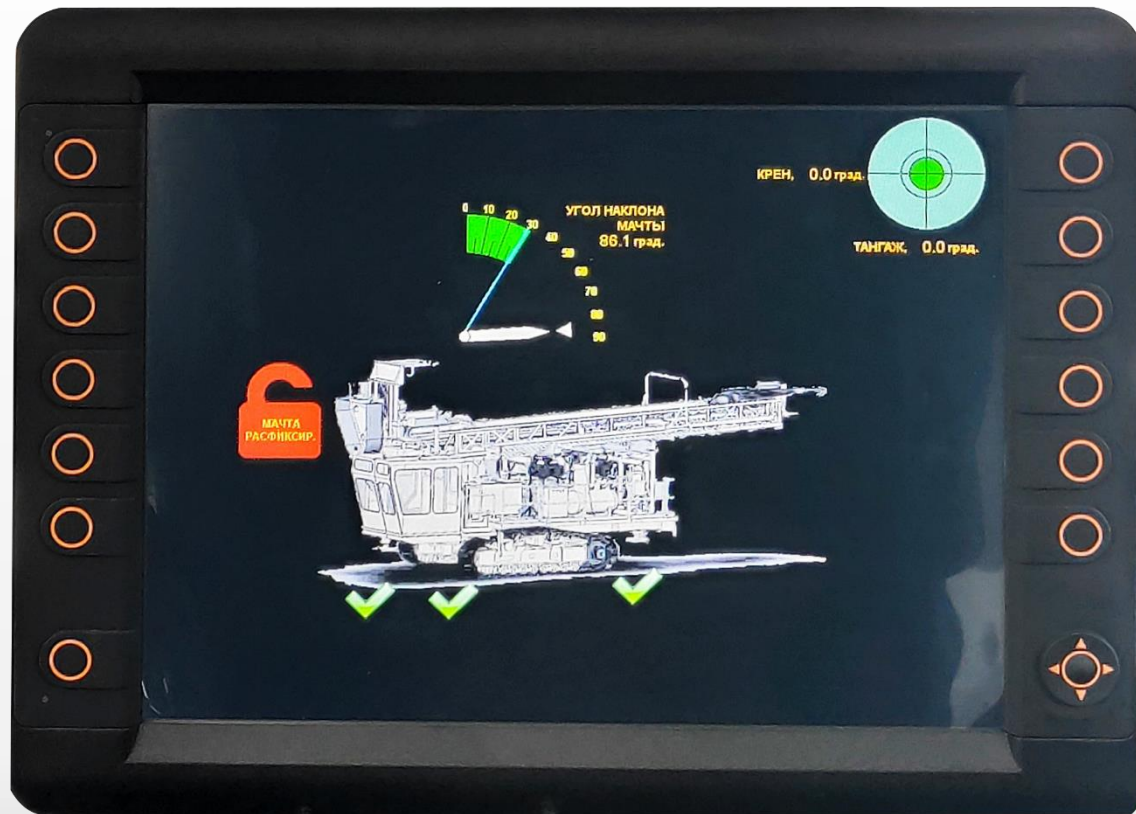

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



ПУЛЬТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

БУРОВОЙ СТАНОК БС-215



- Станок оснащен современной системой пожаротушения Ansul checkfier 210, что обеспечивает безопасность работы станка и персонала.

Буровой станок БС-215 зав.№ 1 Проходит промышленные испытания.

