



Станок буровой самоходный БС-215

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БС-215.00.00.000-01 РЭ2

Рисунки и схемы

Механическая часть

Книга 2

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»

28.92.12.130

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Копейский машзавод»

В.В. Семёнов



» декабря 2020 г

Станок буровой самоходный БС-215

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БС-215.00.00.000-01 РЭ2

Рисунки и схемы
Механическая часть
Книга 2

Данная техническая документация и информация, содержащаяся в ней предназначена исключительно для целей осуществления ремонта или технического/сервисного обслуживания продукции и не подлежит перепродаже и передаче во владение и/или пользование третьим лицам!

Содержание

№ рисунка

2.1, 2.2	68.00.00.000-01 Станок буровой самоходный	3
2.3	68.10.00.100 Установка насосная	5
2.4	68.01.00.000 Мачта	6
2.5	68.01.03.000 Механизм поворота штанг	8
2.6	68.01.05.000 Люнет	9
2.7	68.01.06.000 Захват	10
2.8	68.01.07.000-01 Ключ удерживающий	11
2.9, 2.10	68.01.09.000 Механизм подачи	12
2.11	68.01.12.000 Вращатель	14
2.12	68.01.14.000 Колпак пылеулавливающий	15
2.13	68.02.00.000 Часть ходовая	16
2.14	68.03.00.500 Пневморазводка	17
2.15	68.03.00.040 Воздуховод	18
2.16	68.12.00.000 Часть ходовая в сборе	19
2.17	68.12.01.000 Система впуска воздуха	20
2.18	68.12.02.000 Система охлаждения двигателя	21
2.19	68.12.03.000 Система топливная	22
2.20	68.12.03.300 Система заправки	23
2.21	68.12.04.000 Система выпуска отработанных газов	24
2.22	68.12.04.100 Установка глушителя	25
2.23	68.12.05.000 Система предпускового подогрева	26
2.24	68.16.00.000 Установка ограждений	27
2.25	68.01.06.050 Рычаг	28
2.26	68.01.03.300 Механизм фиксирующий	29
2.27	68.01.06.070 Рычаг	30
2.28	68.01.00.060 Блок фиксации	31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.17	68.12.01.000 Система выпуска воздуха	20						
					2.18	68.12.02.000 Система охлаждения двигателя	21						
					2.19	68.12.03.000 Система топливная	22						
					2.20	68.12.03.300 Система заправки	23						
					2.21	68.12.04.000 Система выпуска отработанных газов	24						
					2.22	68.12.04.100 Установка глушителя	25						
					2.23	68.12.05.000 Система предпускового подогрева	26						
					2.24	68.16.00.000 Установка ограждений	27						
					2.25	68.01.06.050 Рычаг	28						
					2.26	68.01.03.300 Механизм фиксирующий	29						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.27	68.01.06.070 Рычаг	30						
					2.28	68.01.00.060 Блок фиксации	31						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		БС-215.00.00.000-01 РЭ2							
					Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					Разраб.		Матвеев	<i>Матвеев</i>	24.01.20	Станок буровой самоходный БС-215. Руководство по эксплуатации. Рисунки и схемы. Механическая часть. Книга 2.	Литера	Лист	Листов
					Провер.		Казанцев	<i>Казанцев</i>	24.01.20		A	2	32
					Нач.отдела		Хотиенков	<i>Хотиенков</i>	24.01.20		АО «Копейский машзавод»		
Н. контр.	Дегтяренко	<i>Дегтяренко</i>	24.01.20										
	Нач.СКБ	Ромадинов	<i>Ромадинов</i>	24.01.20									

БС-215.00.00.00-01 Р32

14775

5215

















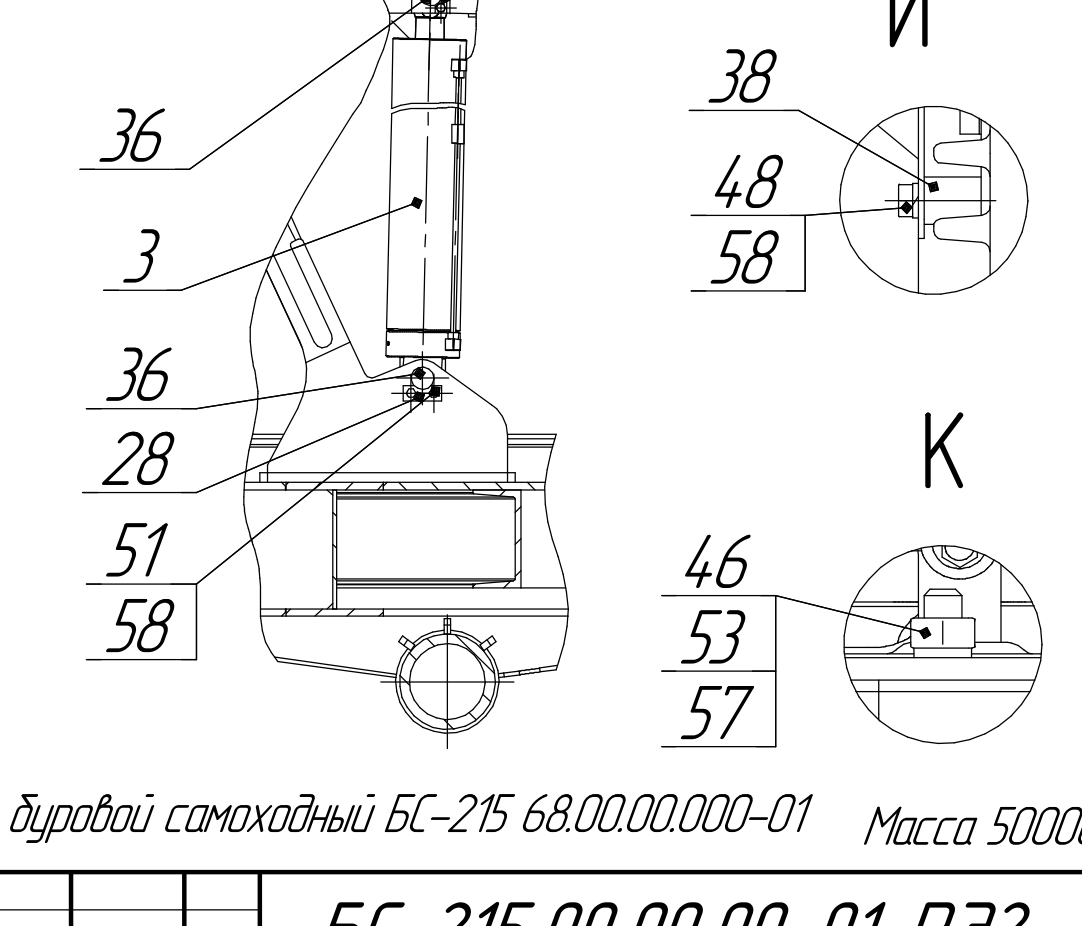


Рисунок 2.1 – Станок буровой саомодный БС-215 68.00.00.000-01 Масса 50000 кг.

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.00-01 Р32	лист 3
Копировал	Формат	А4x4			

БС-215.00.00.00-01 Р32

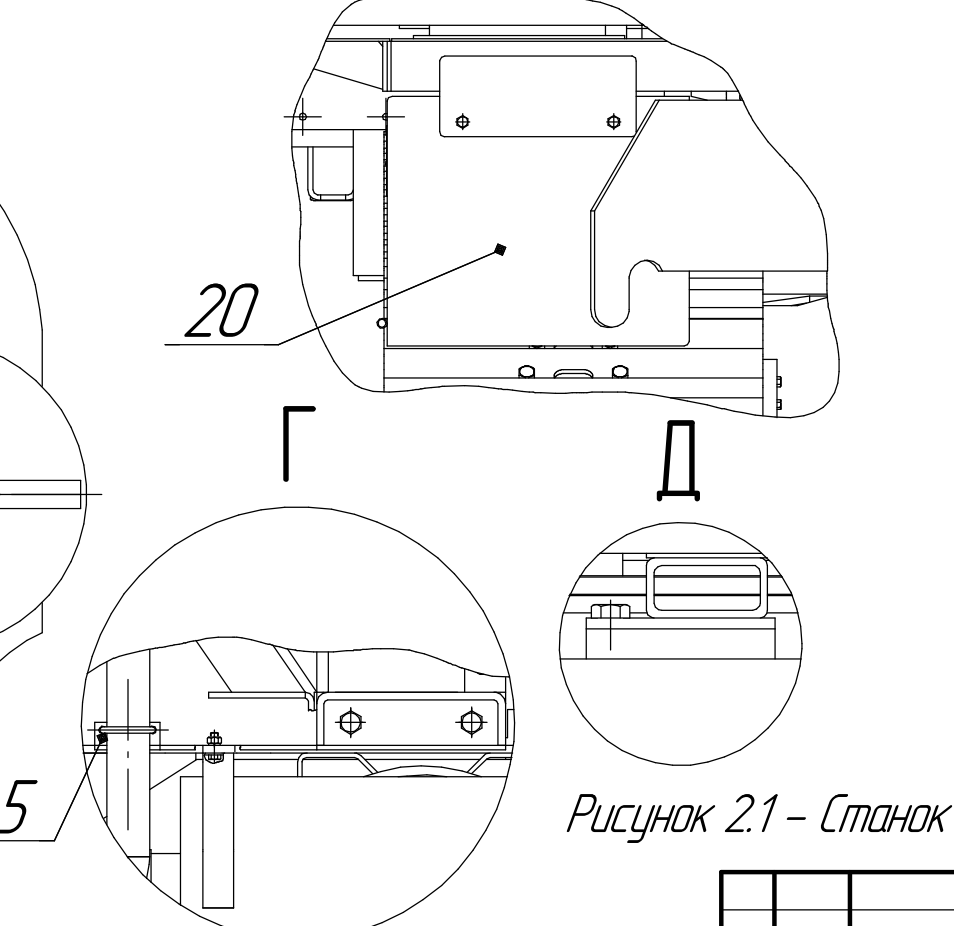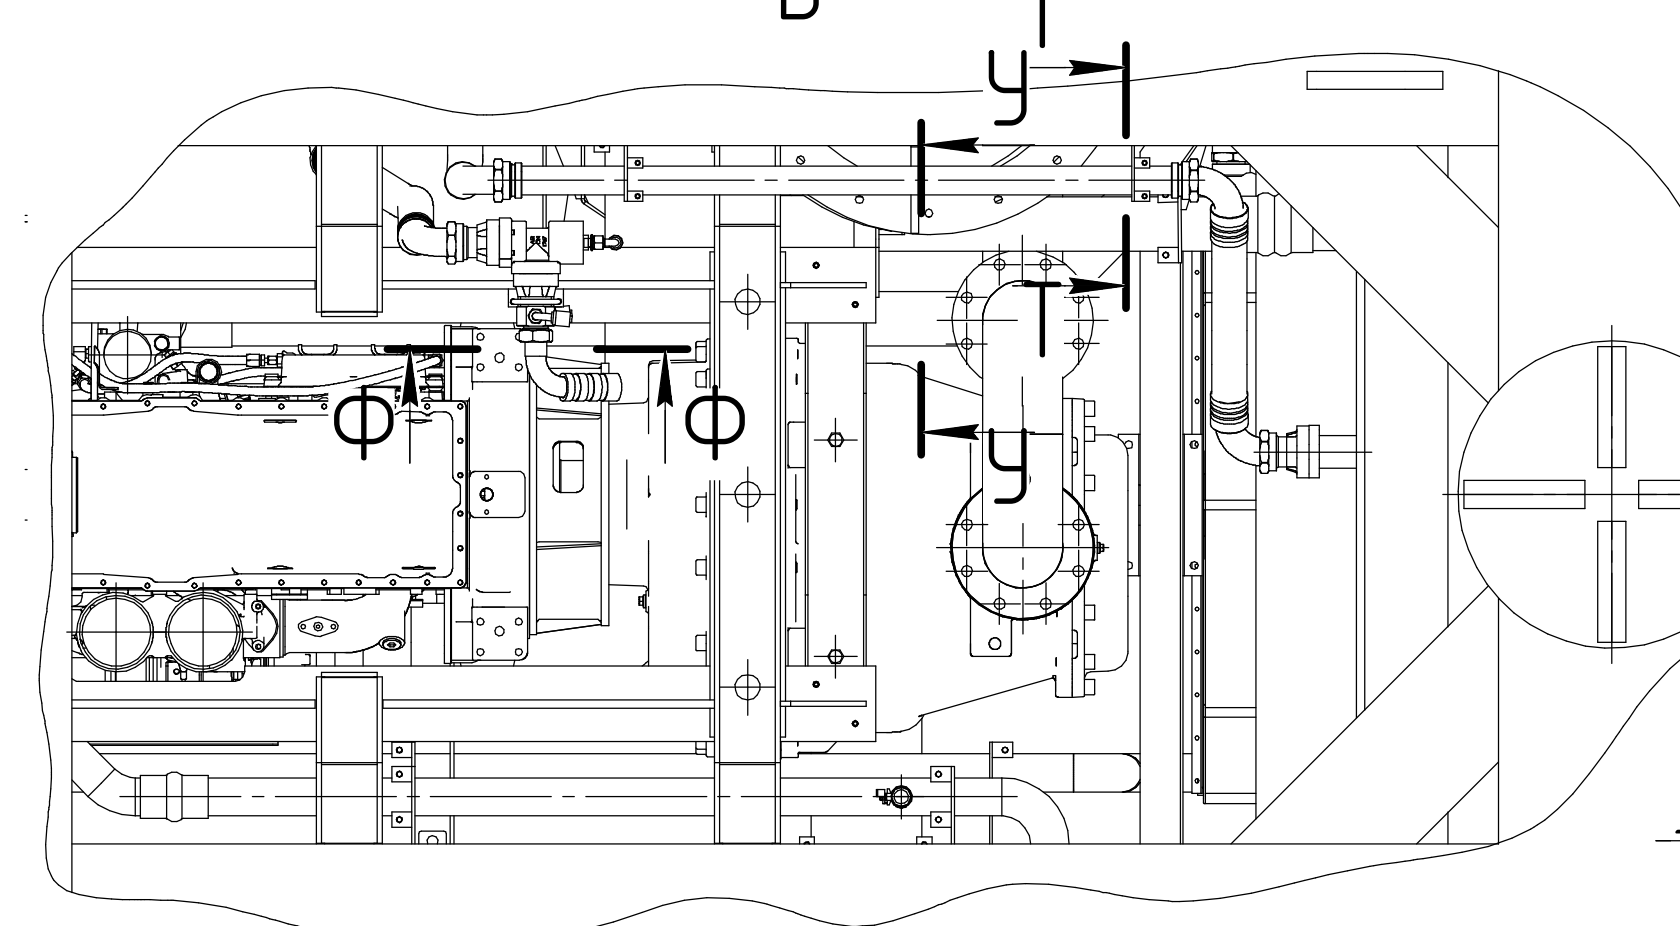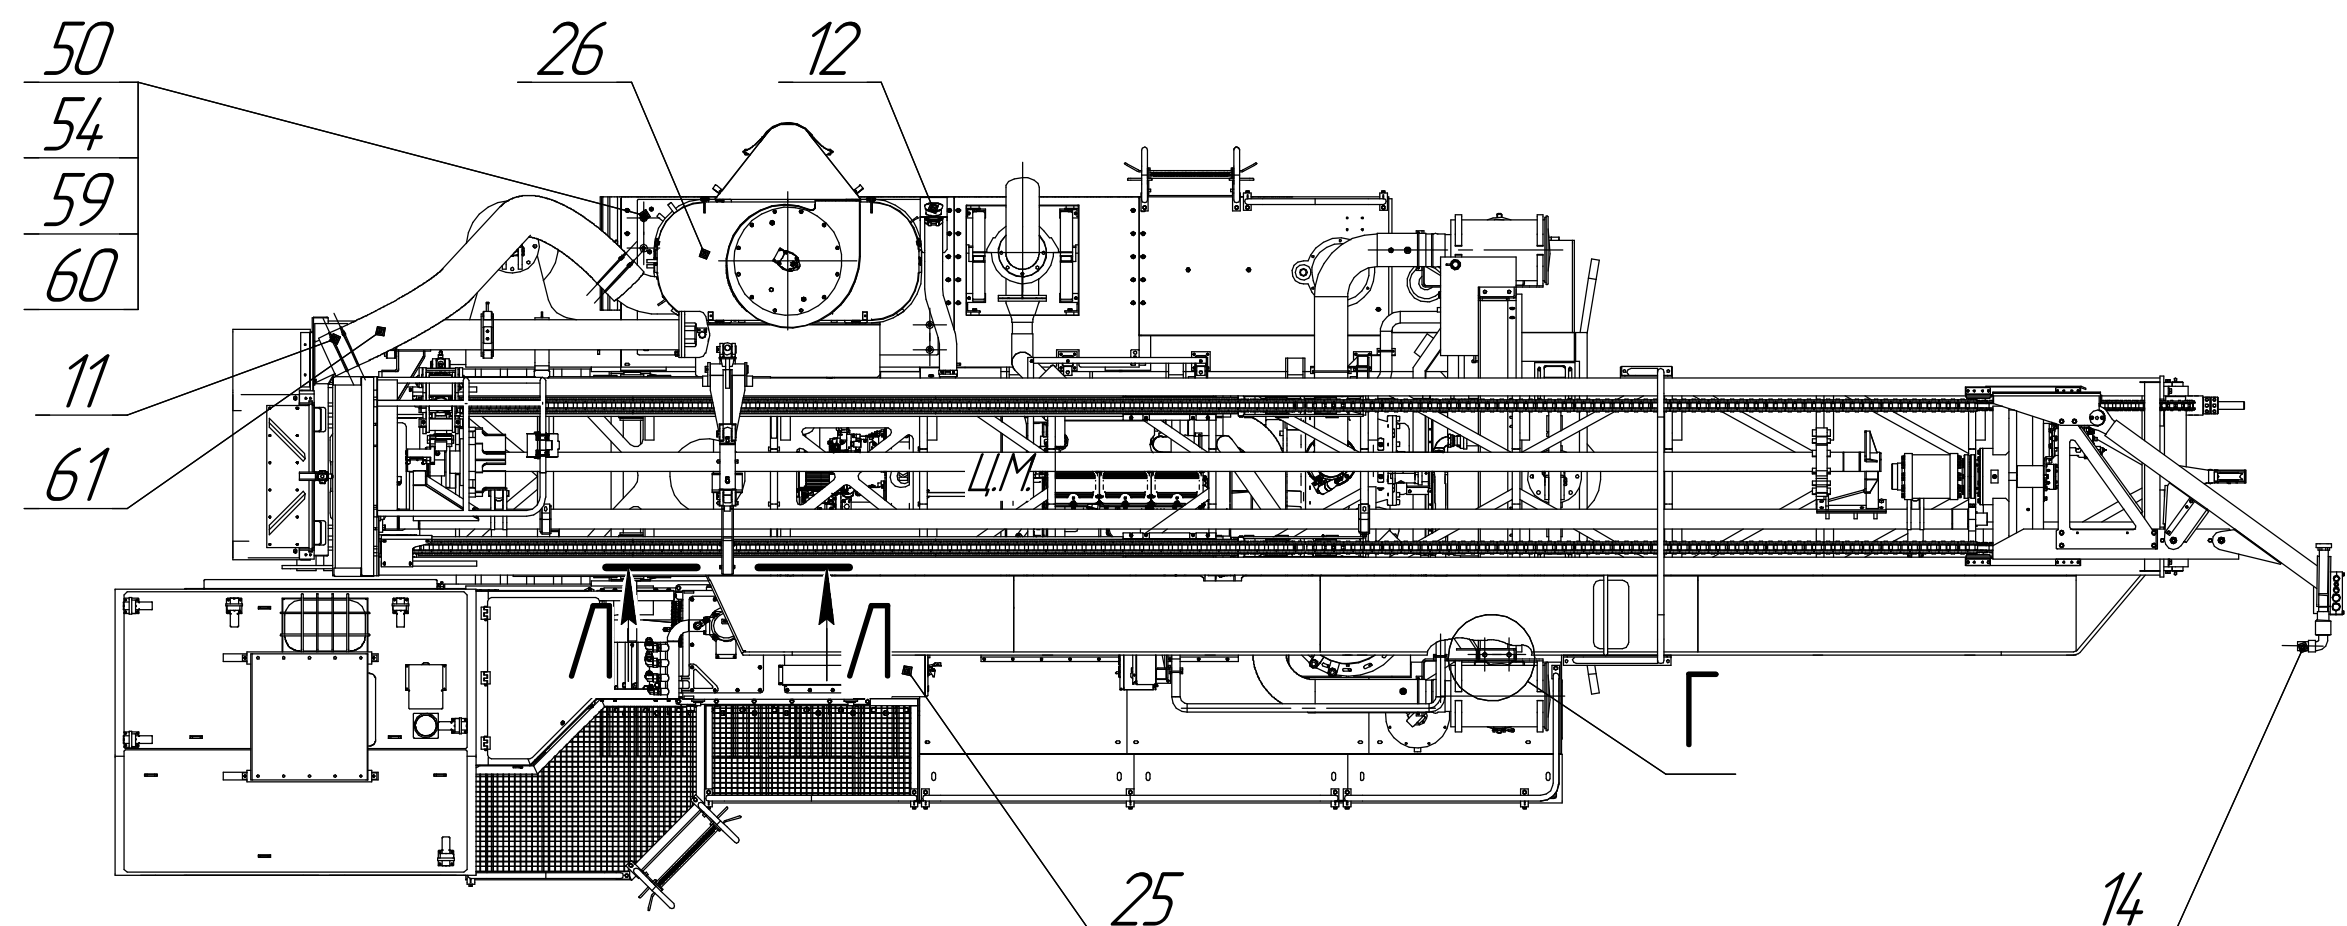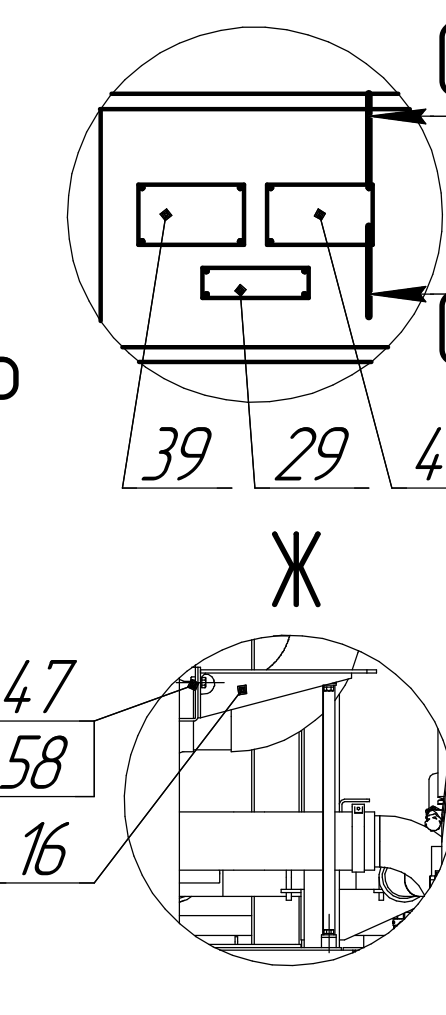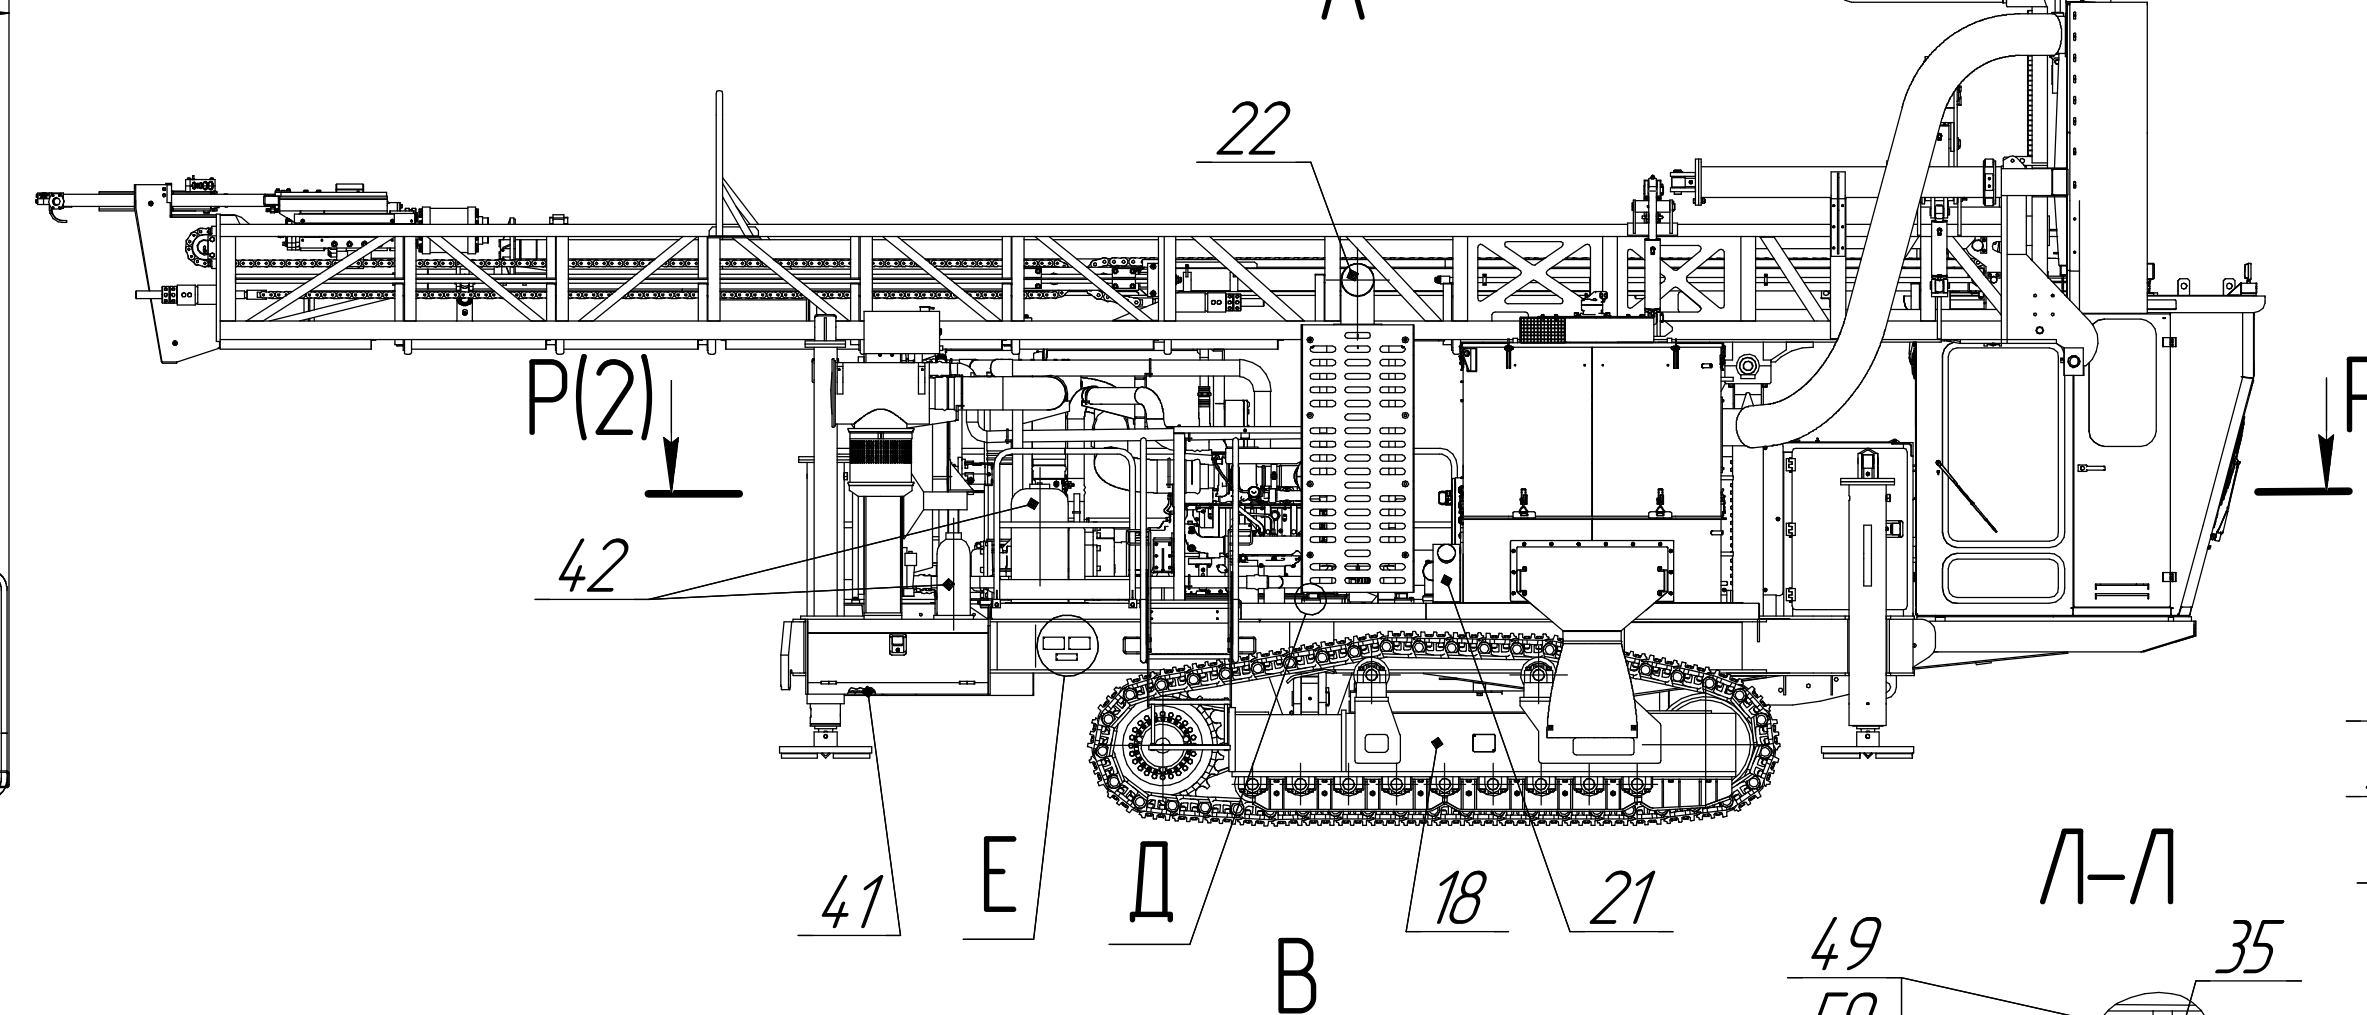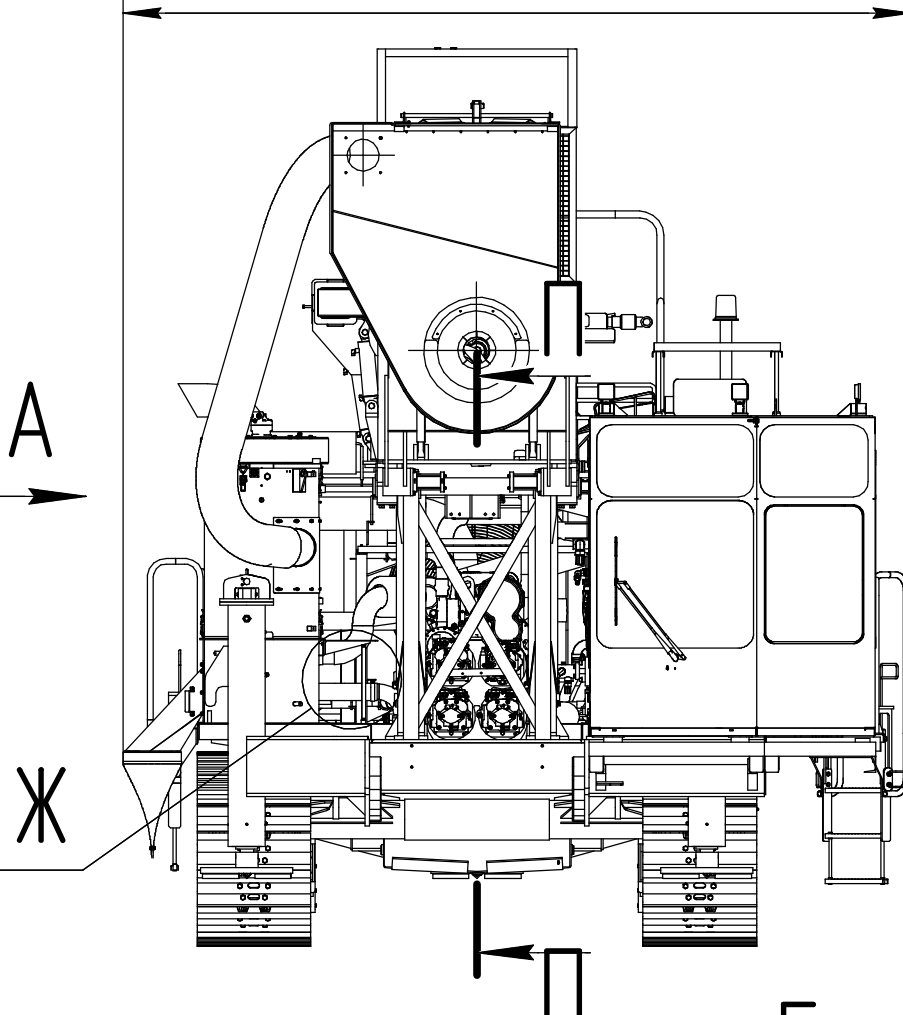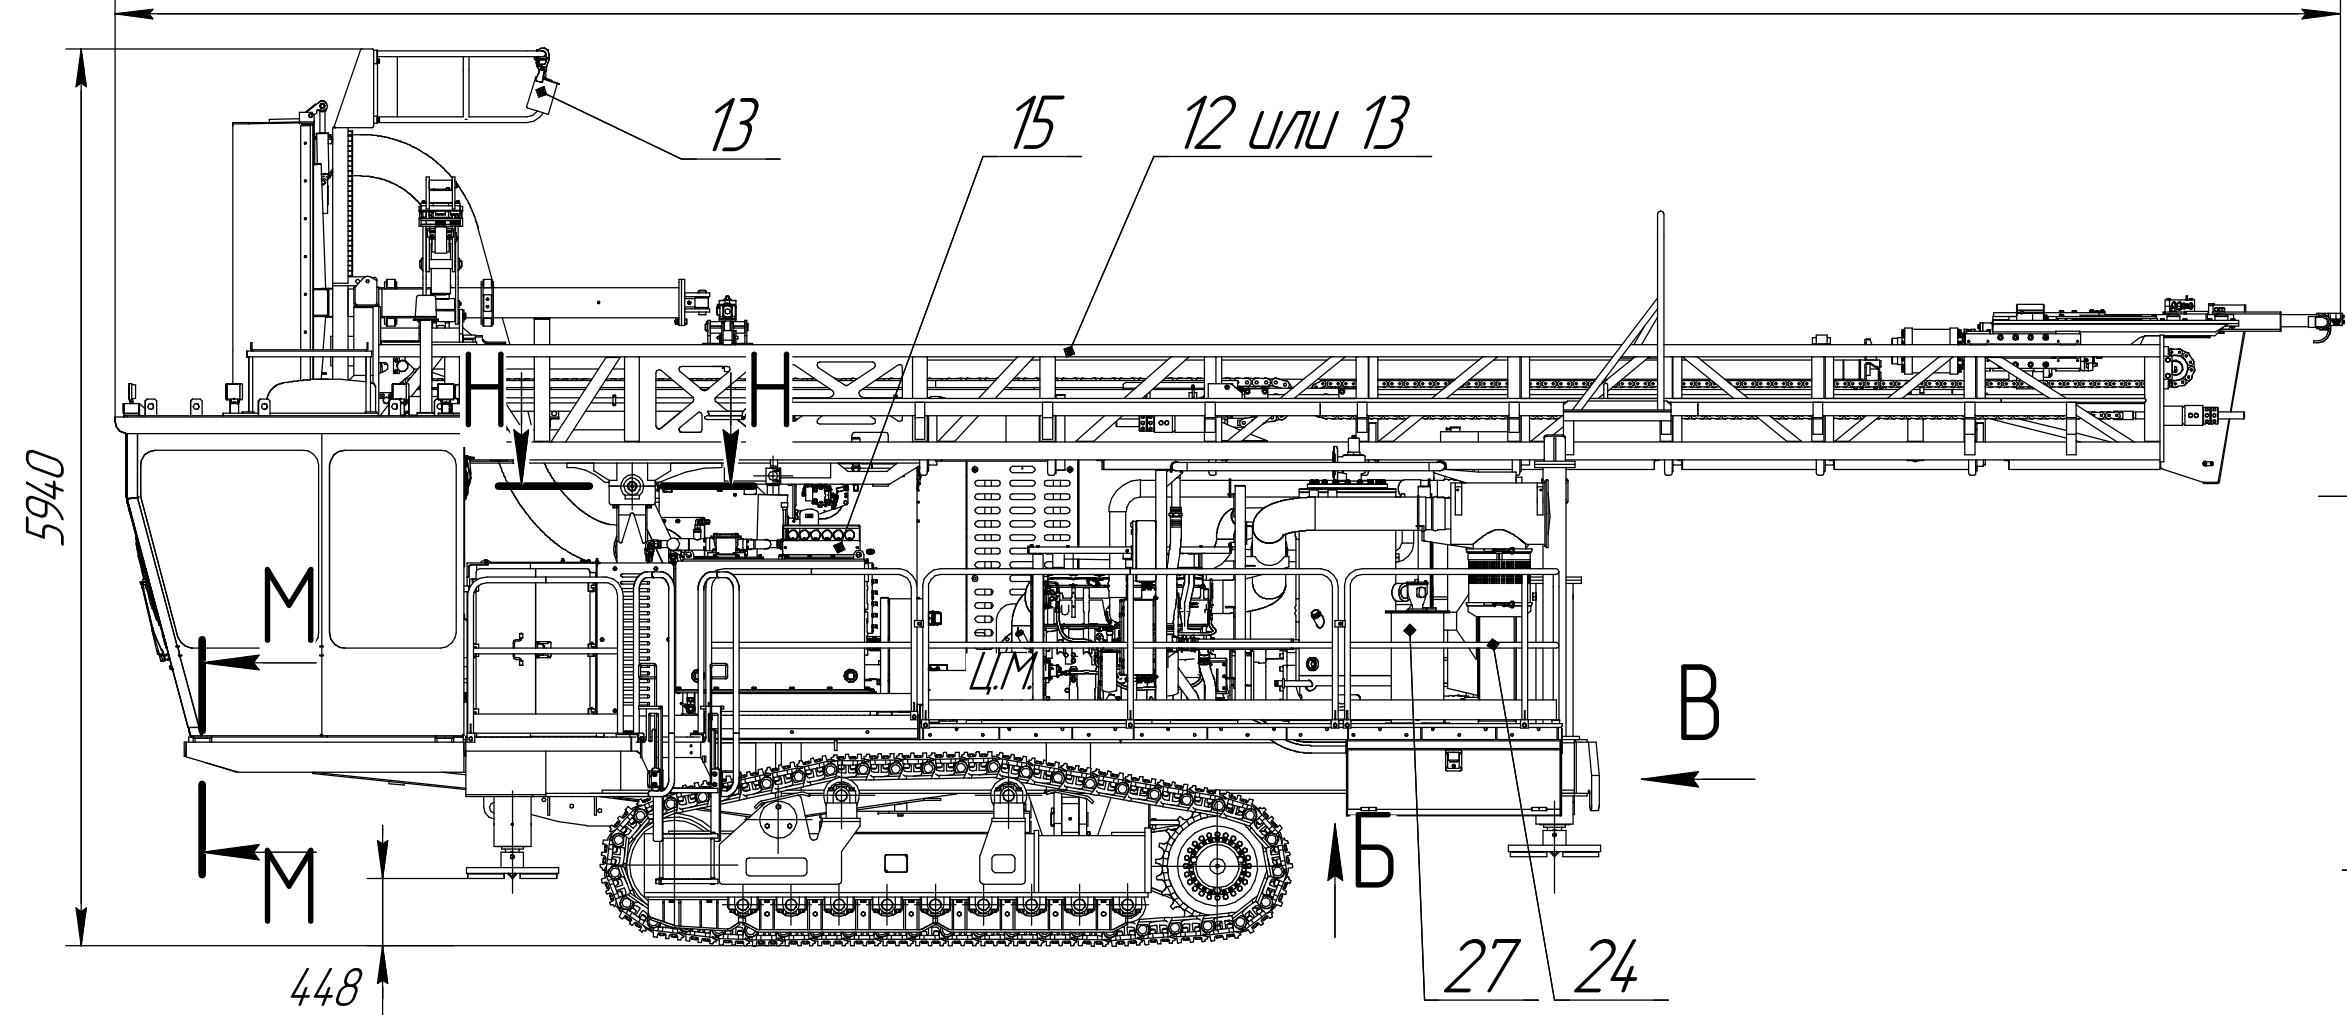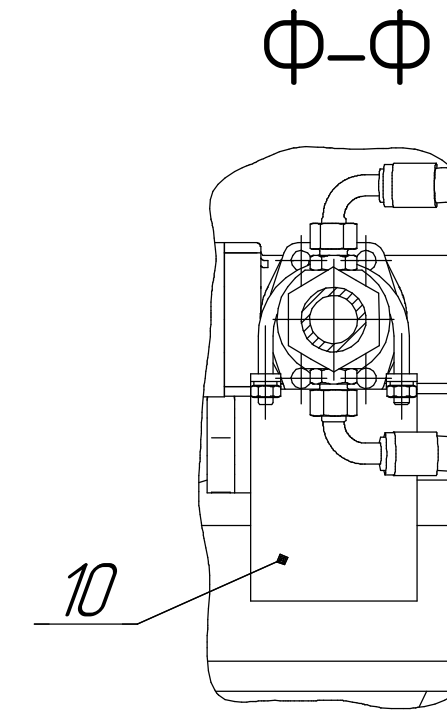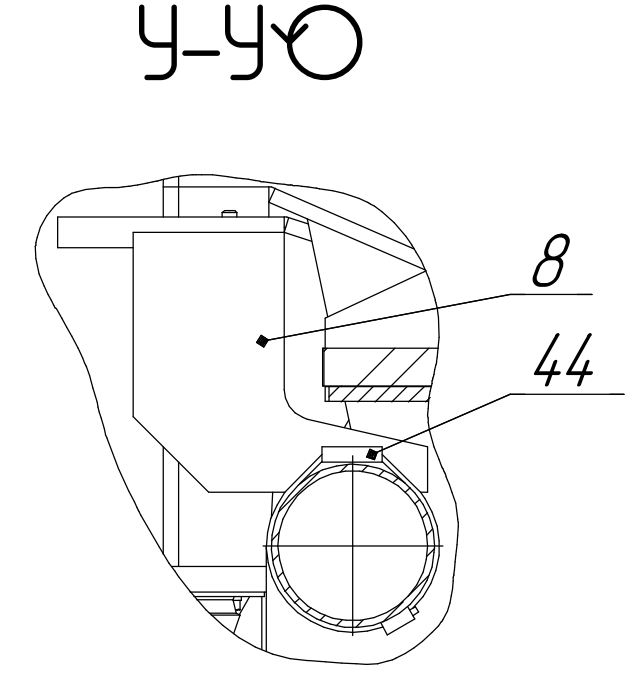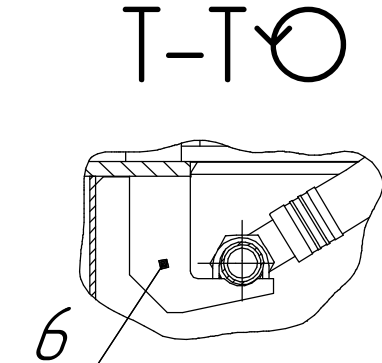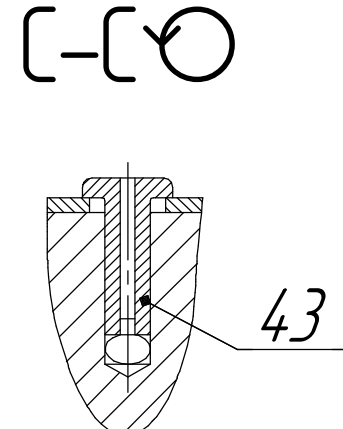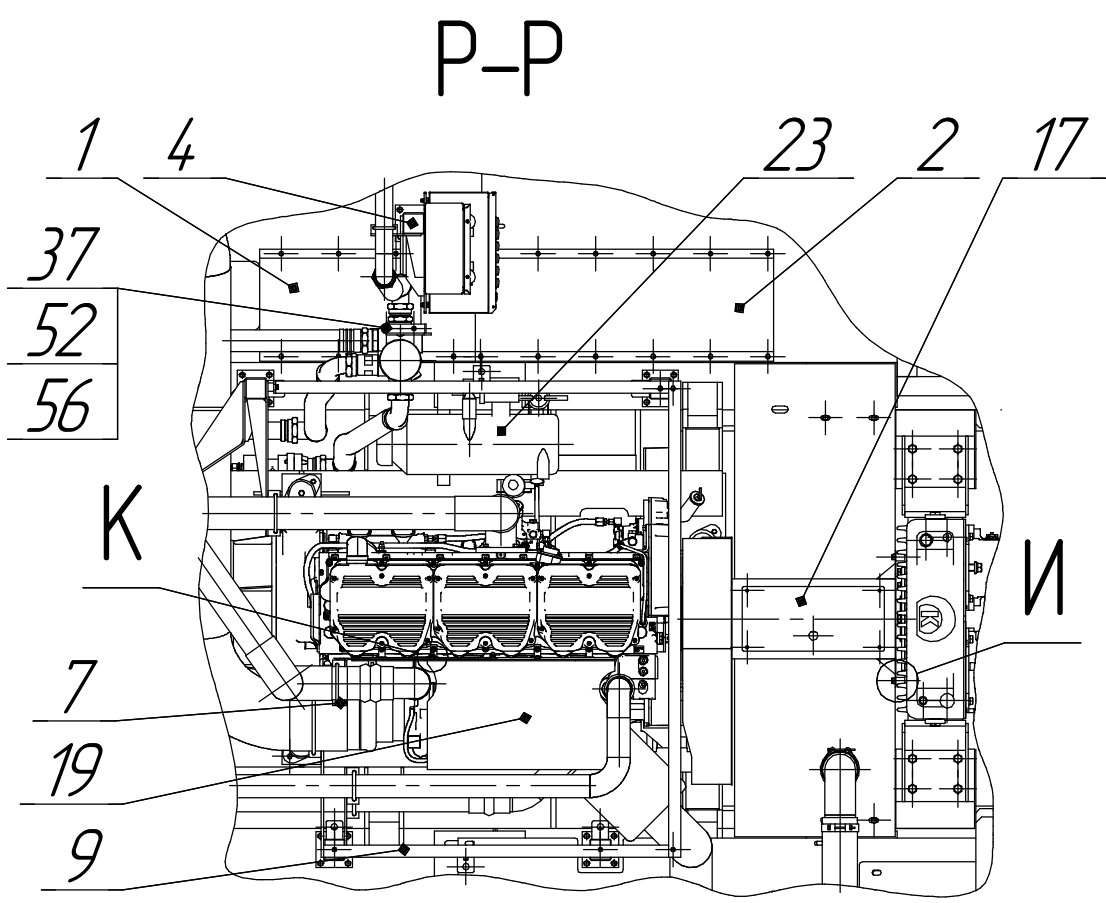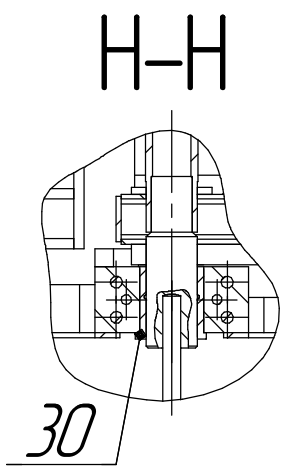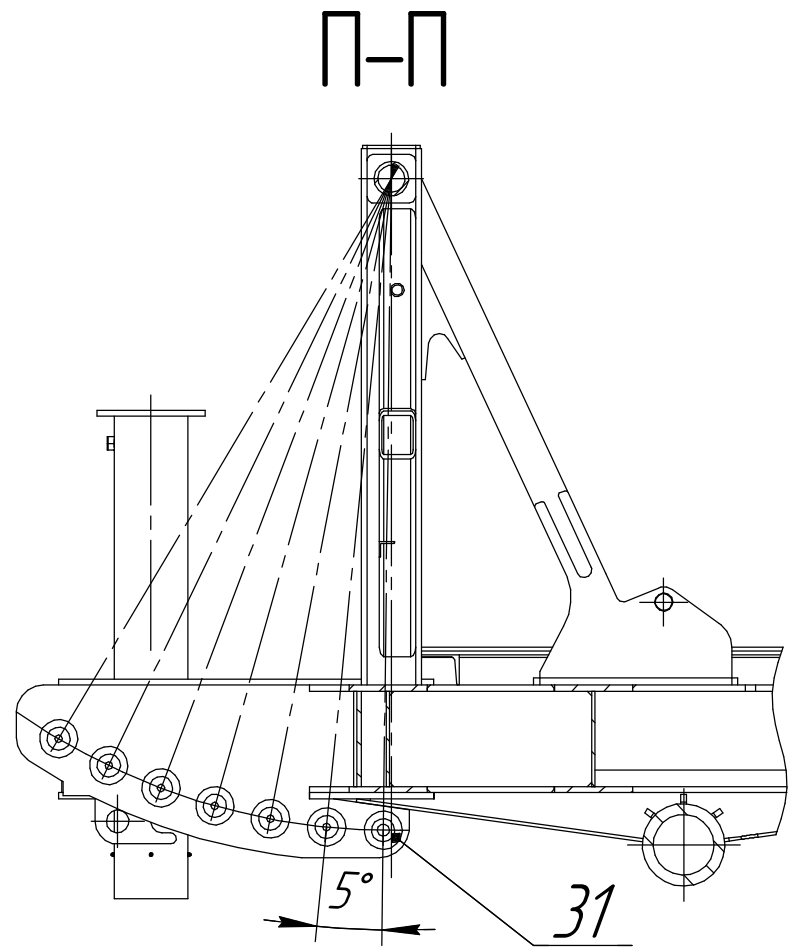
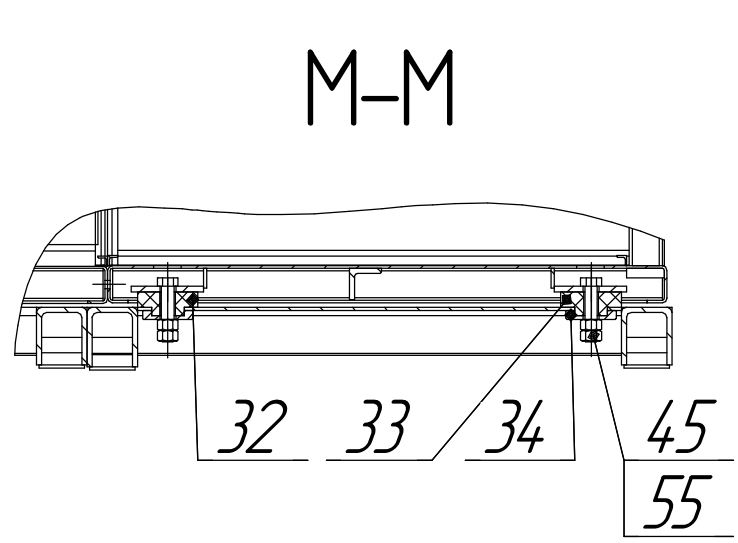
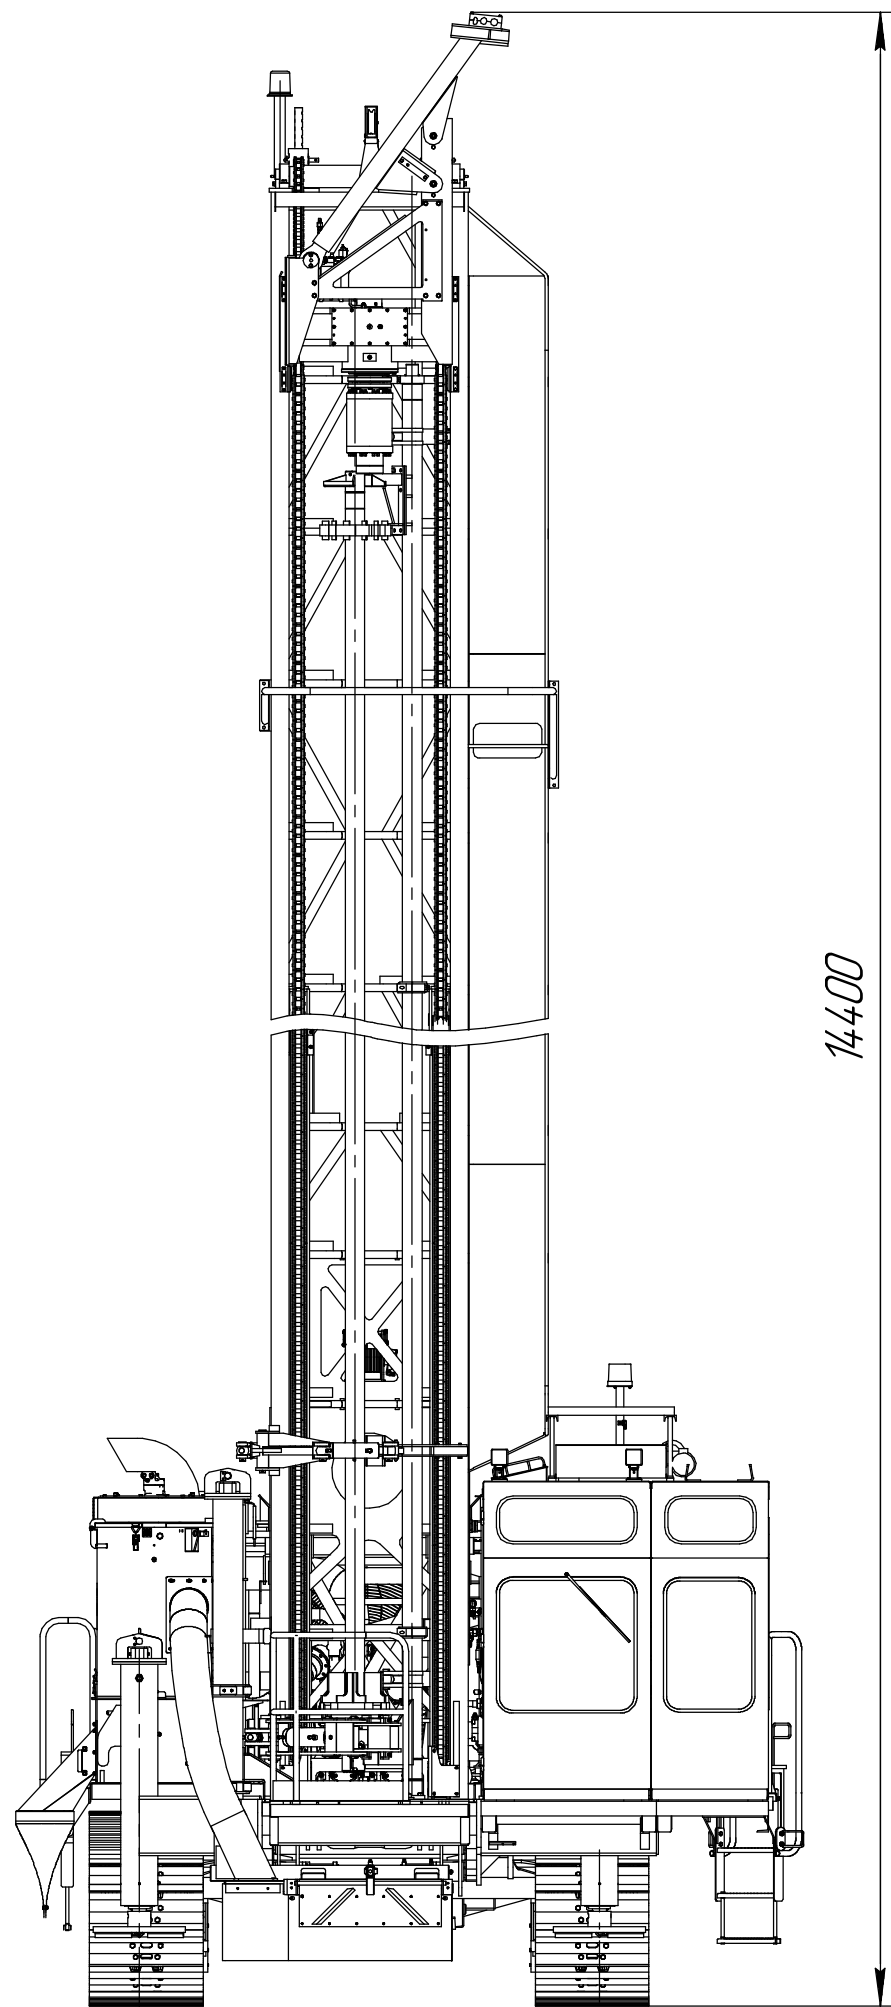


- 1-кожух 68.00.00.020;
2-кожух 68.00.00.060;
3-гидроцилиндр 68.00.00.200 (2шт.);
4-стойка 68.00.00.350;
5-кронштейн 68.00.00.450;
6-кронштейн 68.00.00.460 (2шт.);
7-кронштейн 68.00.00.470;
8-кронштейн 68.00.00.480;
9-каркас системы пожаротушения 68.00.00.500;
10-кронштейн 68.00.00.550;
11-хомут 68.00.00.600;
12-мачта 68.01.00.000 или 68.01.00.000-01;
13-установка контейнера 68.00.00.700;
14-пневморазводка 68.03.00.500;
15-гидросистема 68.05.10.000;
16-площадка в сборе 68.06.01.800;
17-кожух 68.10.00.400;
18-часть ходовая в сборе 68.12.00.000;
19-кожух турбины 68.12.00.140;
20-ящик в сборе 68.12.00.300;
21-система заправки 68.12.03.300;
22-система выпуска отработанных газов 68.12.04.000;
23-система предпускового подогрева 68.12.05.000;
24-установка ограждений 68.16.00.000;
25-электрооборудование 68.18.00.000;
26-пылеуловитель ILMEG XR250;
27-система АЦСС SKF LINCOLN (Уралбизнесгрупп);
28-планка 68.01.13.131 (2шт);
29-табличка 68.01.81.064-08;
30-втулка 68.00.00.001-12 (2шт);
31-банка 68.00.00.003 (14шт);
32-амортизатор 68.00.00.004 (4шт);
33-амортизатор 68.00.00.004 -01 (2шт);
34-шайба 68.00.00.005 (6шт);
35-планка 68.00.00.006 (2шт);
36-ось 68.00.00.007 (4шт);

37-шпилька 68.00.00.008 (2шт);
38-банка 68.00.00.009 (2шт);
39-табличка 68.00.00.0015;
40-табличка 68.00.00.0016;
41-коврик 68.00.00.0017;
42-система пожаротушения Ansul;
43-заклепка вытяжная DIN 7337-A3x8-A2/A2 (12шт);
44-хомут NORMA GBS117/25 W2;
45-болт DIN EN ISO 4014 M24x110-10.9-A3P (6шт);
46-винт DIN EN ISO 4017 M10x25-10.9-A3P (3шт);
47-винт DIN EN ISO 4017 M12x25-10.9-A3P (8шт);
48-винт DIN EN ISO 4017 M12x50-10.9-A3P (2шт);
49-винт DIN EN ISO 4017 M16x35-10.9-A3P (4шт);
50-винт DIN EN ISO 4017 M16x50-10.9-A3P (12шт);
51-винт DIN EN ISO 4017 M16x55-10.9-A3P (4шт);
52-гайка ГОСТ ISO 4032-M8-10-A3P(4шт);
53-гайка ГОСТ ISO 4032-M10-10-A3P(3шт);
54-гайка ГОСТ ISO 4032-M16-10-A3P; (12шт);
55-гайка ГОСТ ISO 4032-M24-10-A3P; (12шт);
56-шайба ГОСТ 6402-70 8.65Г 019 (4шт);
57-шайба ГОСТ 6402-70 10.65Г 019 (3шт);
58-шайба ГОСТ 6402-70 12.65Г 019 (10шт);
59-шайба ГОСТ 6402-70 16.65Г 019 (20шт);
60-шайба 16.02.СтЗсп.019 ГОСТ 6958-78 (24шт);
61-Рукав IVG Vent Ontario Aprm. 1080580

Рисунок 2.2 – Станок буровой самоходный БС-215 68.00.00.000-01

БС-215.00.00.000-01 Р32

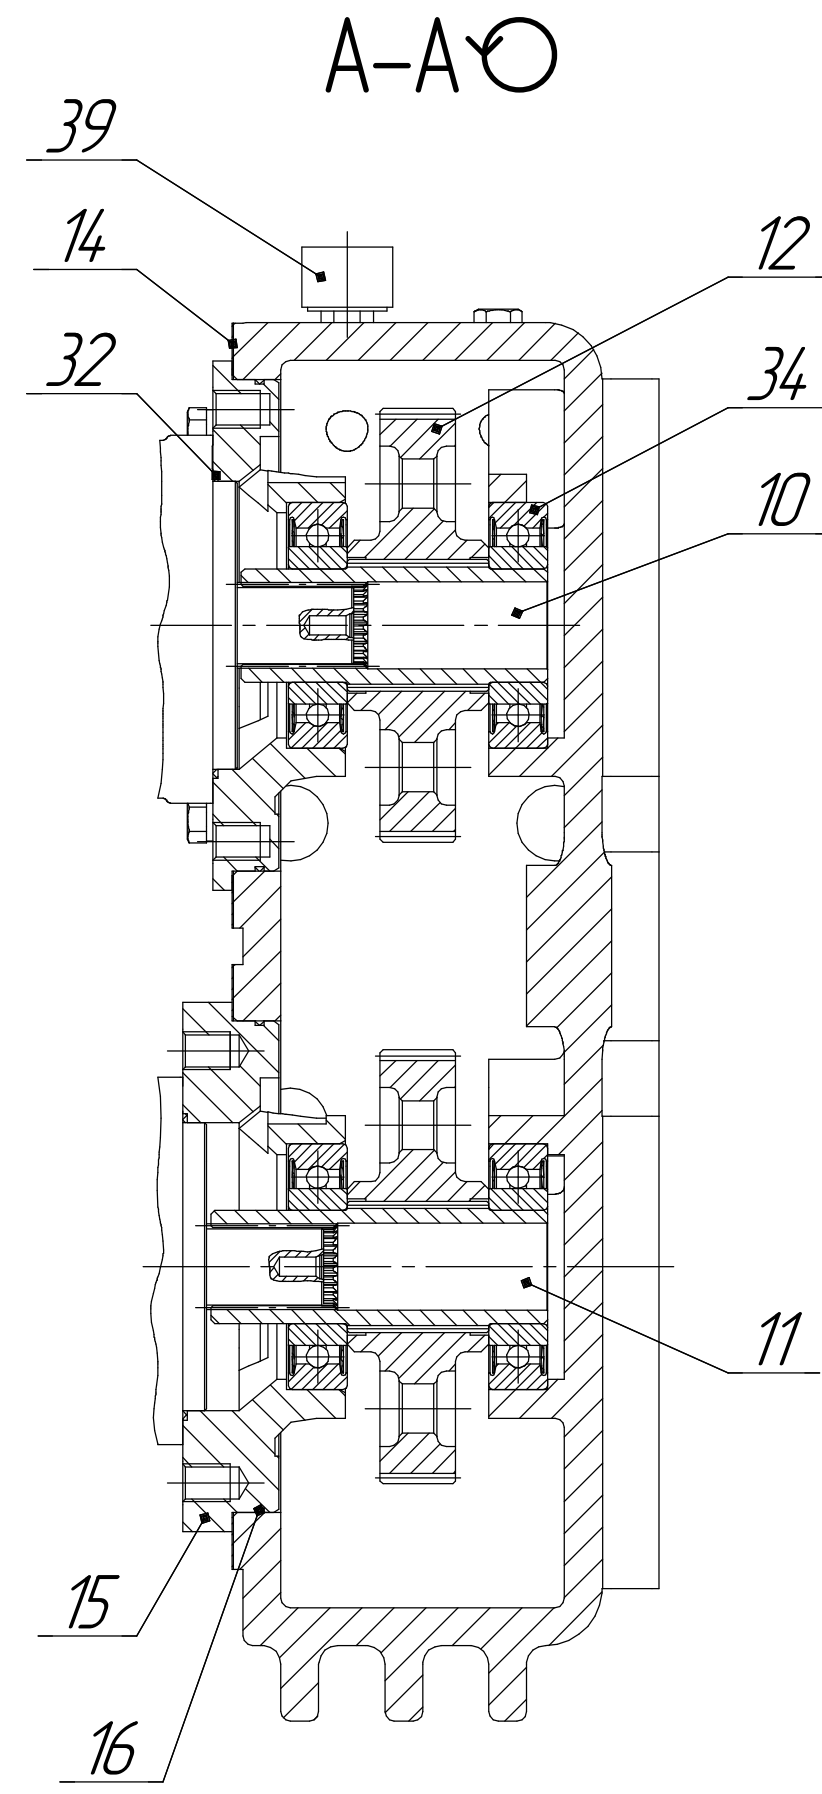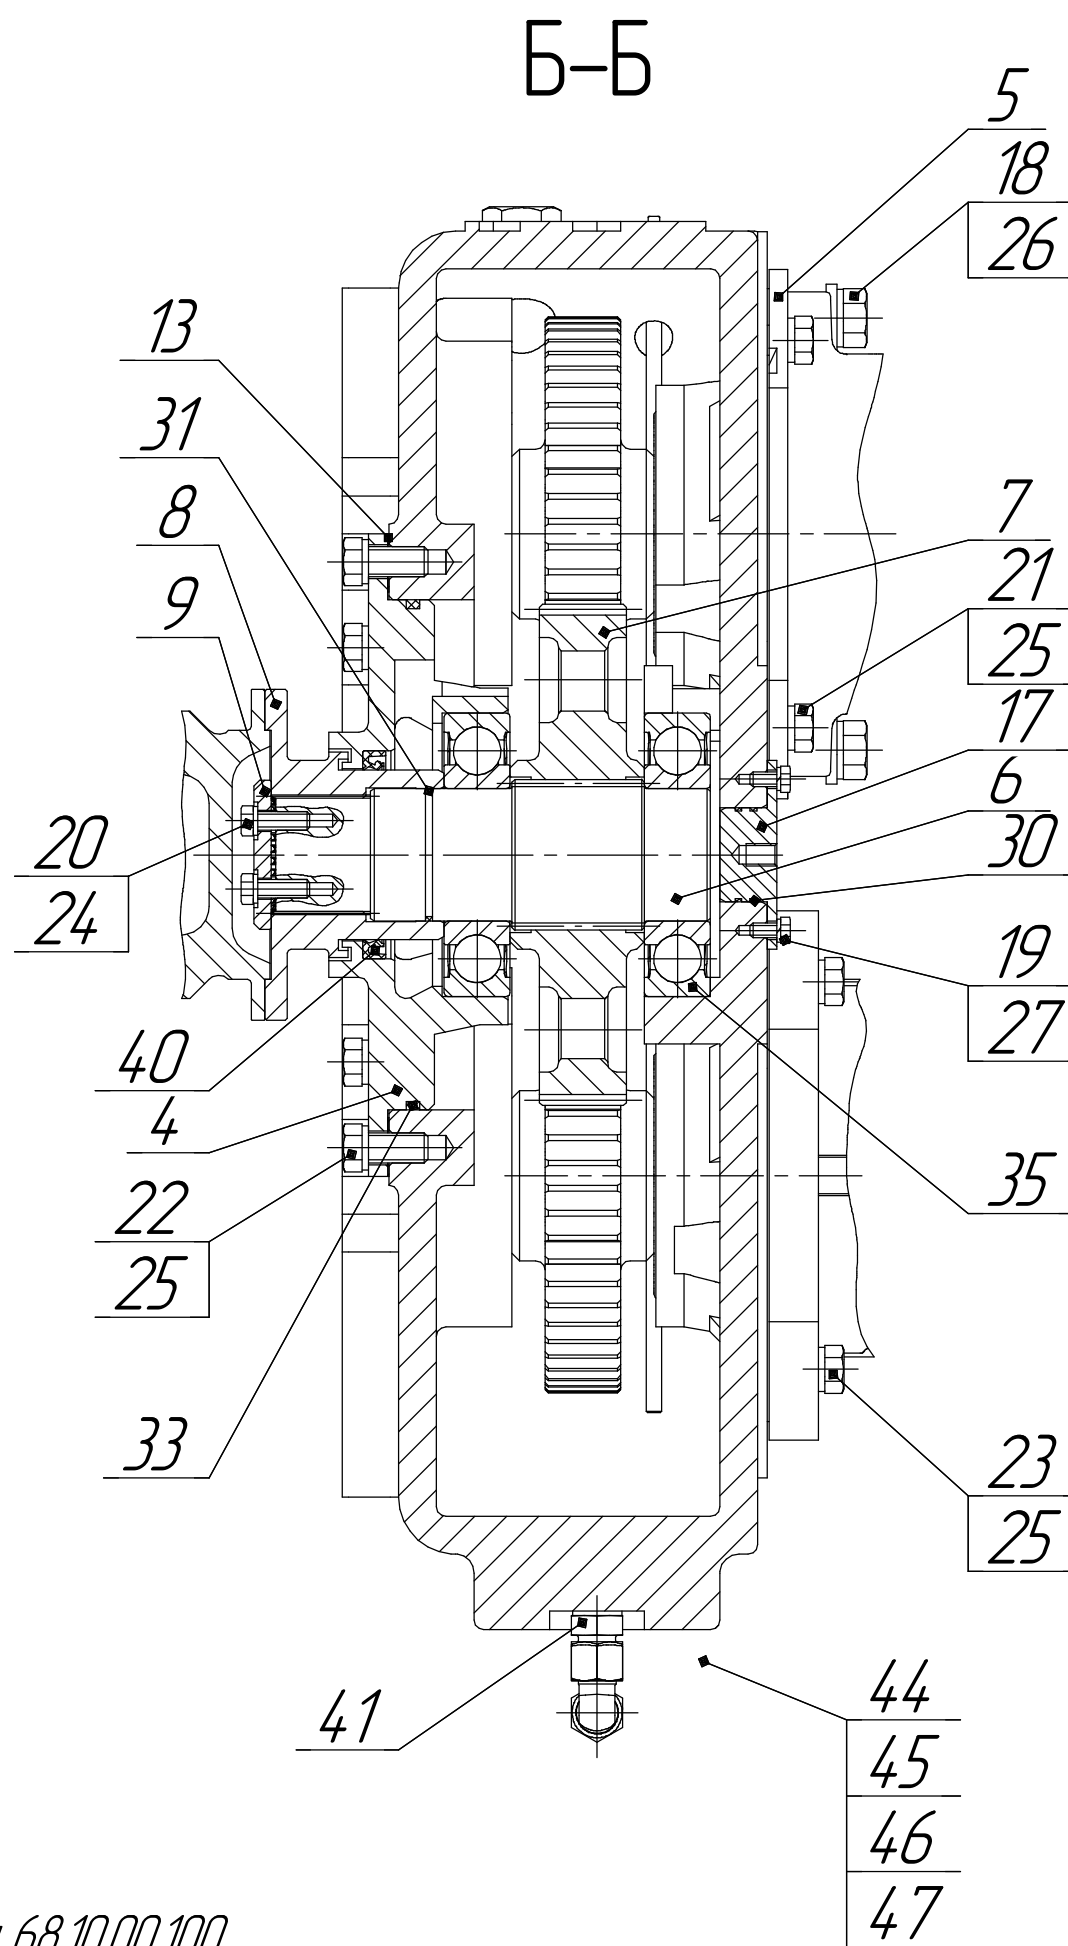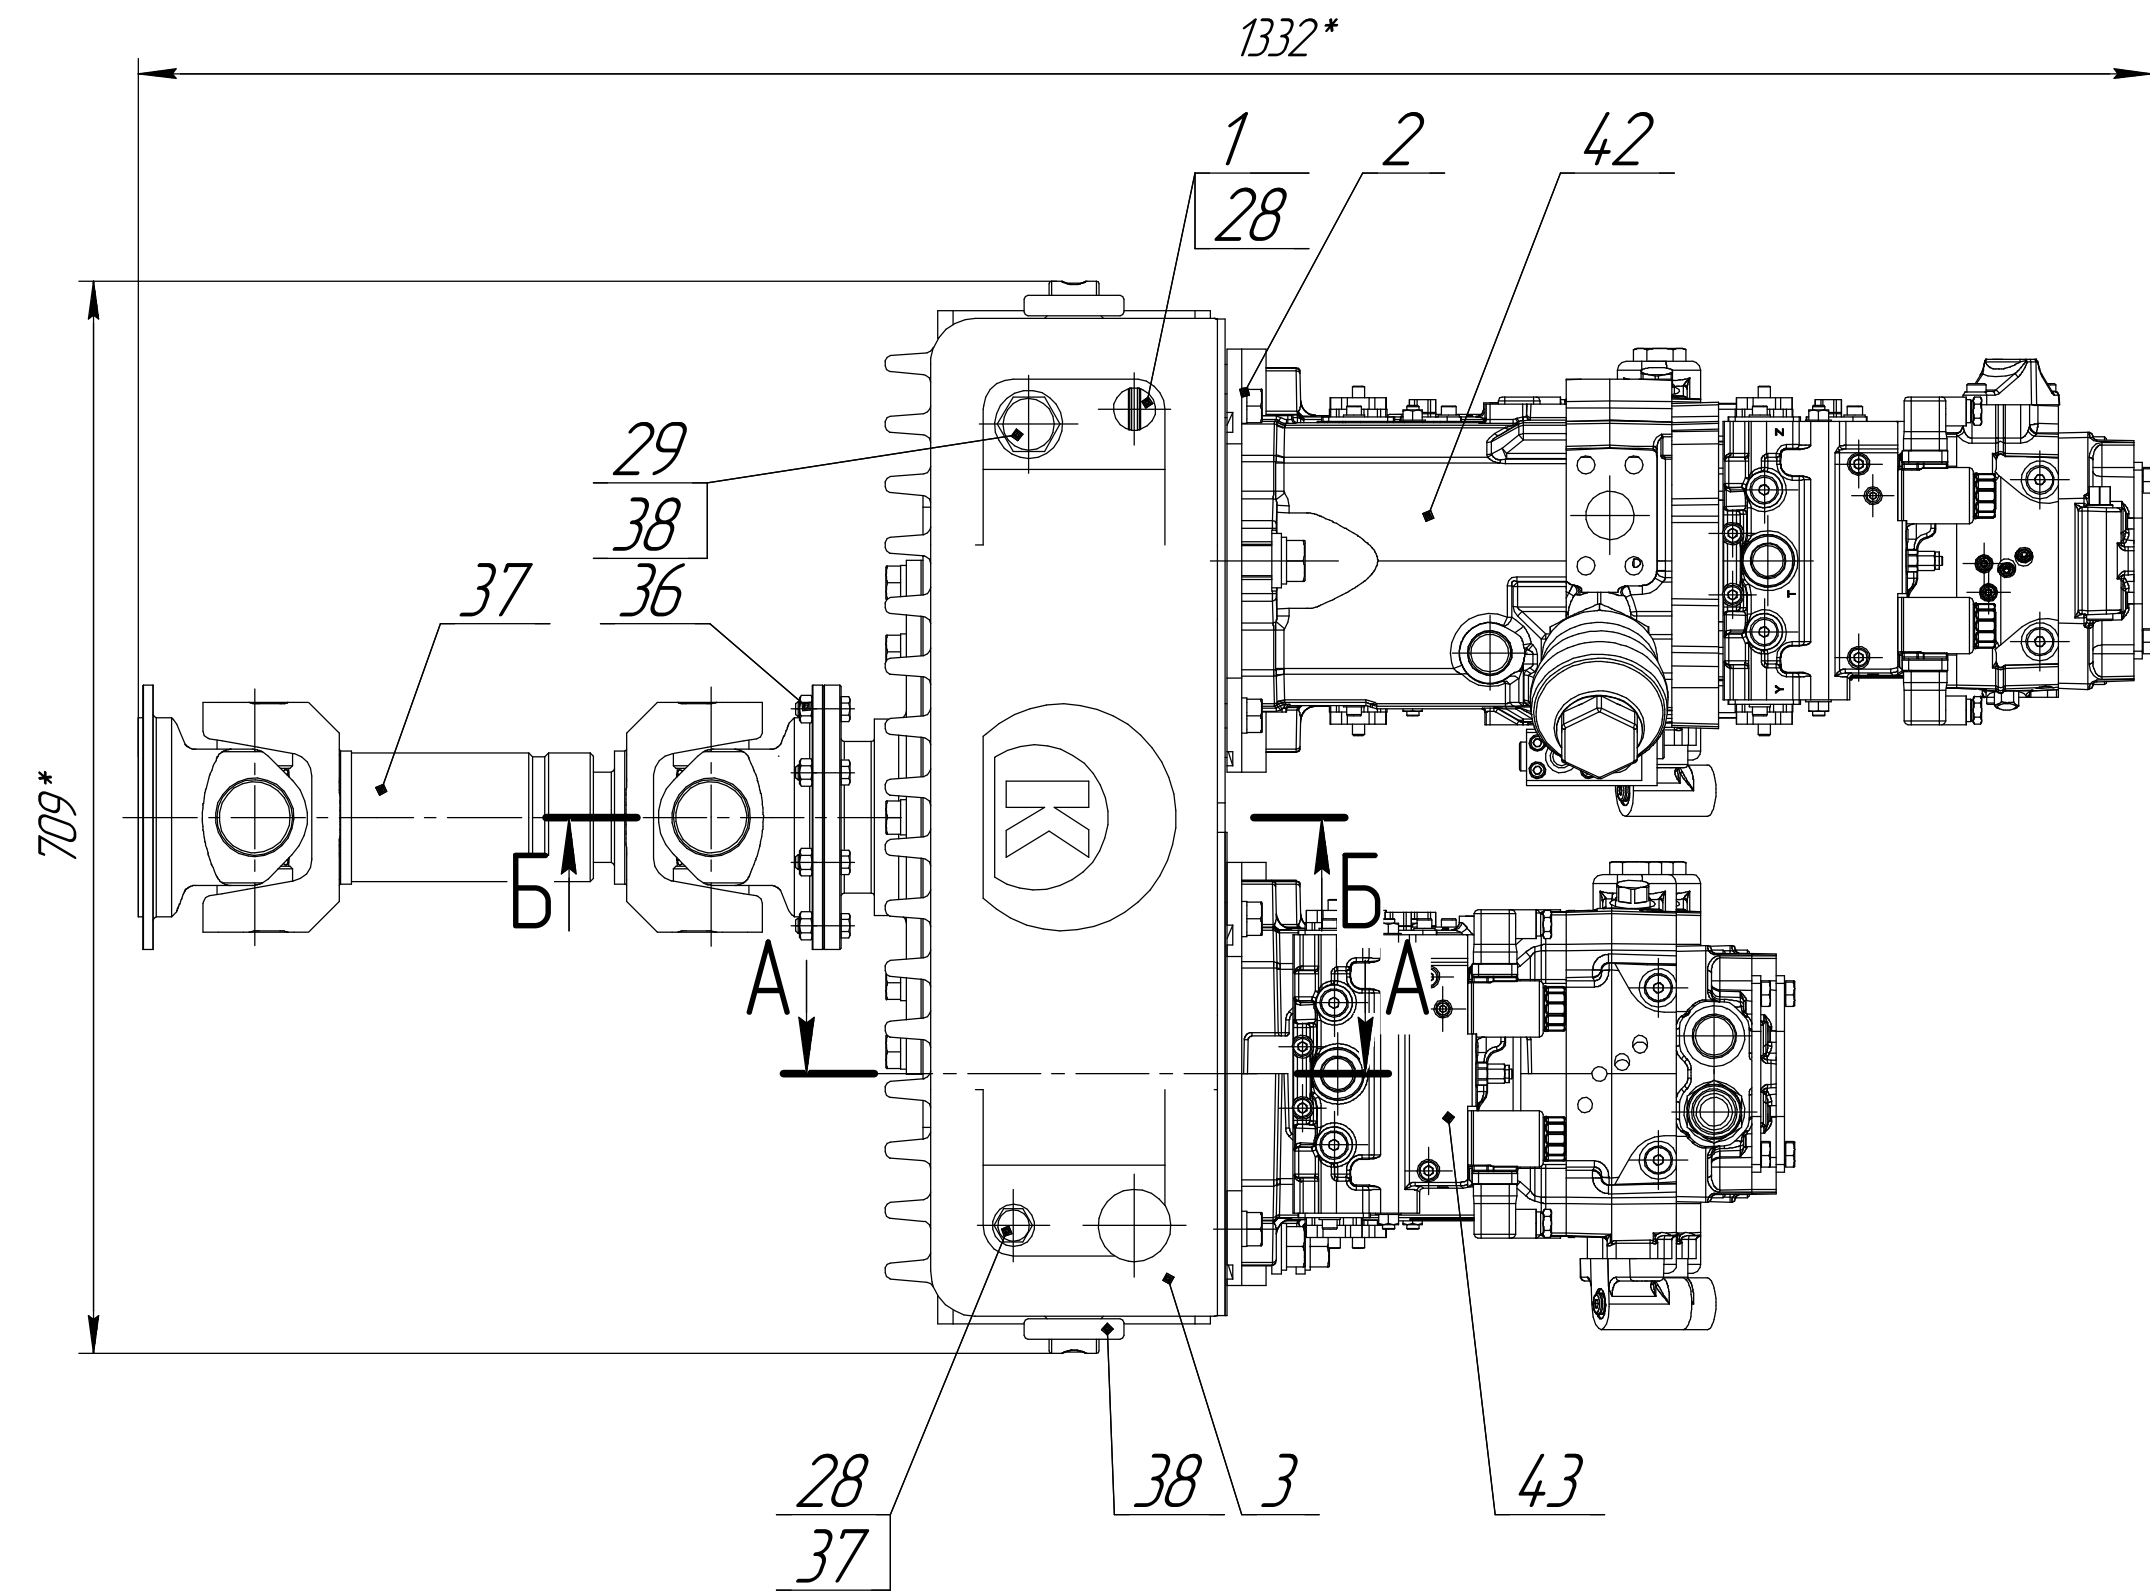

- 1-шуп 68.00.00.150;
2-шайба 68.00.00.131 (8шт.);
3-корпус 68.10.00.101;
4-крышка 68.10.00.102;
5-крышка 68.10.00.103 (2шт.);
6-вал привода 68.10.00.104;
7-шестерня 68.10.00.105;
8-фланец 68.10.00.106;
9-шайба 68.10.00.107;
10-вал привода насоса 68.10.00.108 (2шт.);
11-вал привода насоса 68.10.00.108-01 (2шт.);
12-шестерня 68.10.00.109 (4шт.);
13-прокладка 68.10.00.111 (4шт.);
14-прокладка 68.10.00.112 (16шт.);
15-крышка 68.10.00.113 (2шт.);
16-кольцо 68.10.00.114 (4шт.);
17-крышка 68.10.00.115;
18-болт DIN EN ISO 4014 M20x50-8.8 (8шт.);
19-винт DIN EN ISO 4017 M8x16-8.8 (2шт.);
20-винт DIN EN ISO 4017 M10x30-8.8 (2шт.);
21-винт DIN EN ISO 4017 M16x30-12.9 (8шт.);
22-винт DIN EN ISO 4017 M16x35-12.9 (8шт.);
23-винт DIN EN ISO 4017 M16x45-12.9-A3P (8шт.);
24-шайба стопорная NORD-LOCK NL 10 (2шт.);
25-шайба стопорная NORD-LOCK NL 16 (24шт.);
26-шайба стопорная NORD-LOCK NL 20 (8шт.);
27-шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 (2шт.)

- 28-кольцо ГОСТ 9833-73 017-021-25-2-3 (2шт.);
29-кольцо ГОСТ 9833-73 032-037-30-2-3;
30-кольцо ГОСТ 9833-73 046-050-25-2-3 (2шт.);
31-кольцо ГОСТ 9833-73 065-070-30-2-3;
32-кольцо ГОСТ 9833-73 160-165-36-2-3 (4шт.);
33-кольцо ГОСТ 9833-73 260-270-58-2-3;
34-подшипник 6312 FAG (8шт.);
35-подшипник 6314 SKF (2шт.);
36-болт карданный с гайкой M10*1*34 (331463-П29) (18шт.);
37-кардан 375-2202010-03;
38-петля кольцевая приварная VLBS-15 Арт. 7993115 (2шт.);
39-сапун AF 105-10-TG-SP010-P1;
40-уплотнение 90x110x12 HMSA 10RG;
41-датчик температуры ifl TA 4115;
42-насос HPR02-A2-135R-LP0000000-S-MS1T27-C21T05-0000-R00-1 35/2300/30/240/999-N+HPV02-A2-055R-E1P1000BH210-30024D0-MSOT21-GPOA22-EA09-R00-055/055-N;
43-насос HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-30020E0-MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N (3шт.);
44-заглушка FI-VD-12L-B-W3-M
45-переходник FI-REDSO-14_12S-B-W3
46-угольник FI-EWD-14S-B-W3
47-штуцер FI-GE-14SM-WD-B-W3

Рисунок 2.3 Установка насосная 68.10.00.100

масса: 74,7 кг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 Р32

Лист
5

БС-215.00.00.000-01 Р32



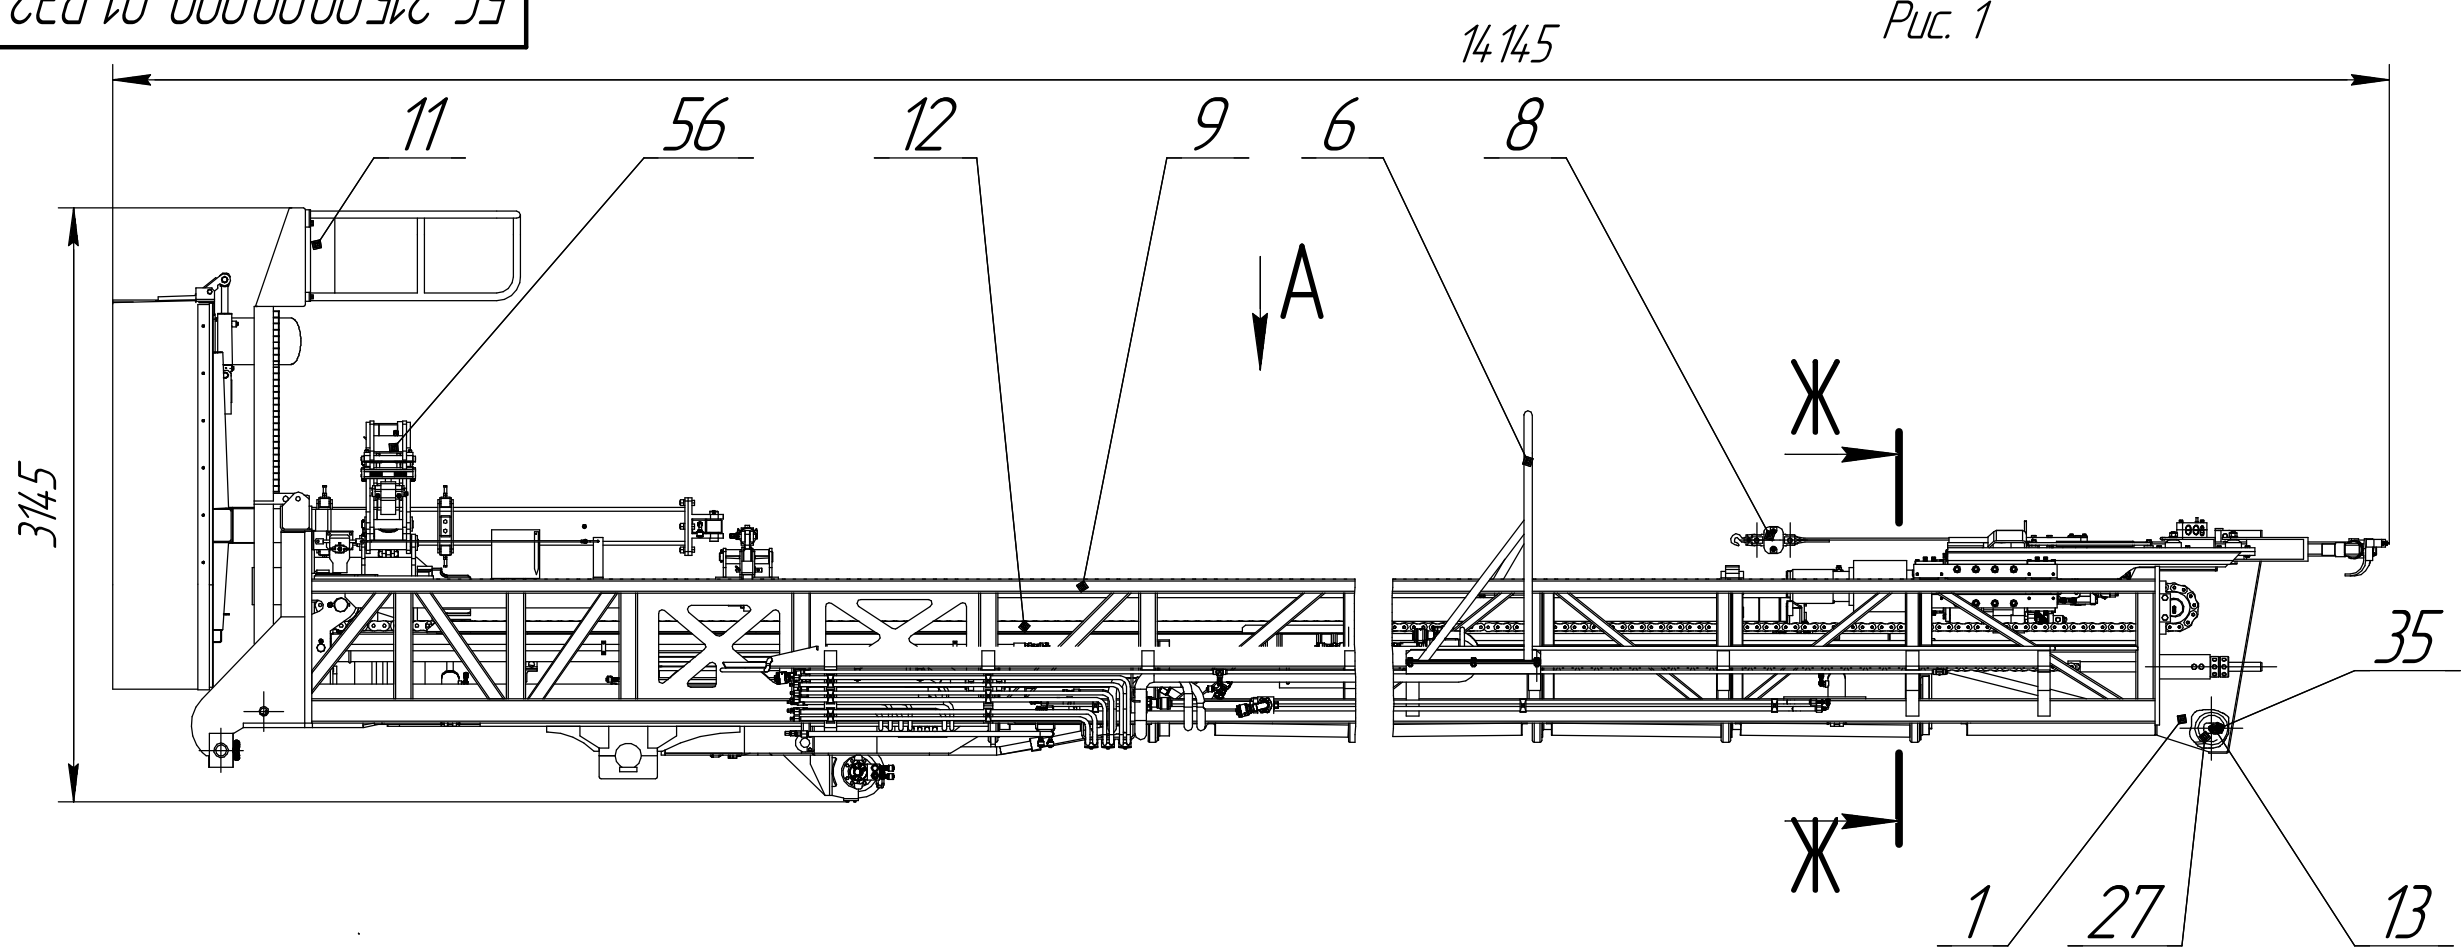


Рис. 1

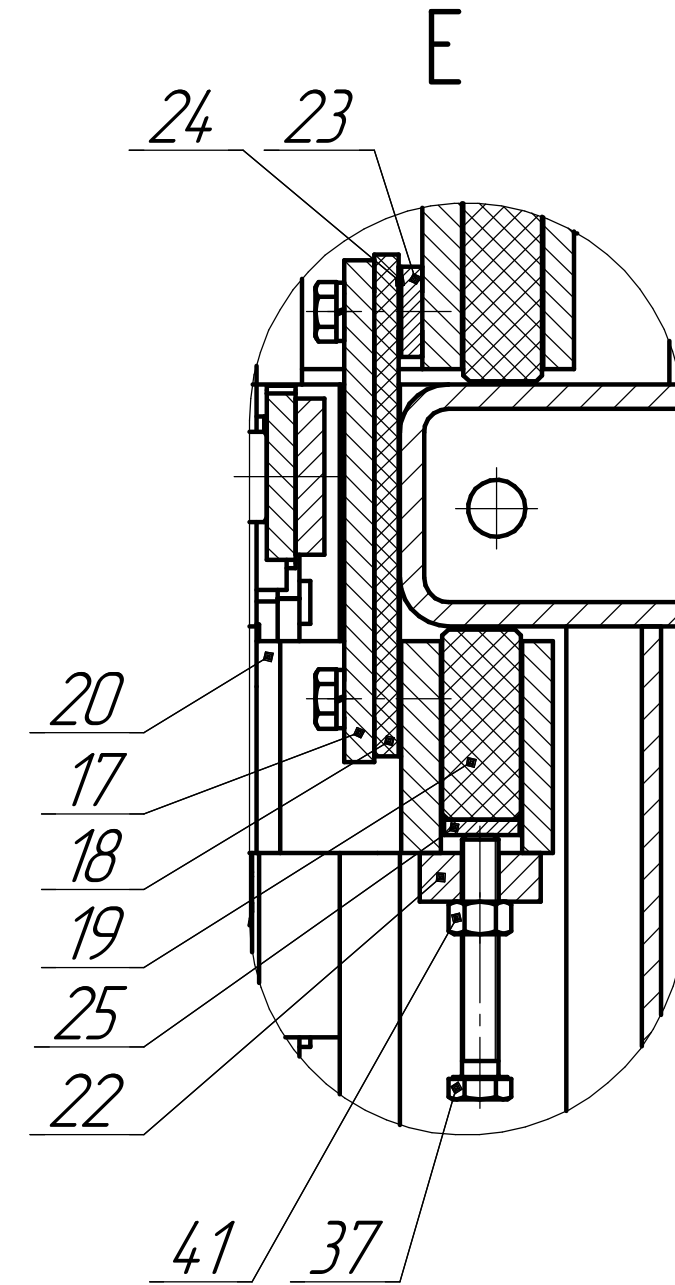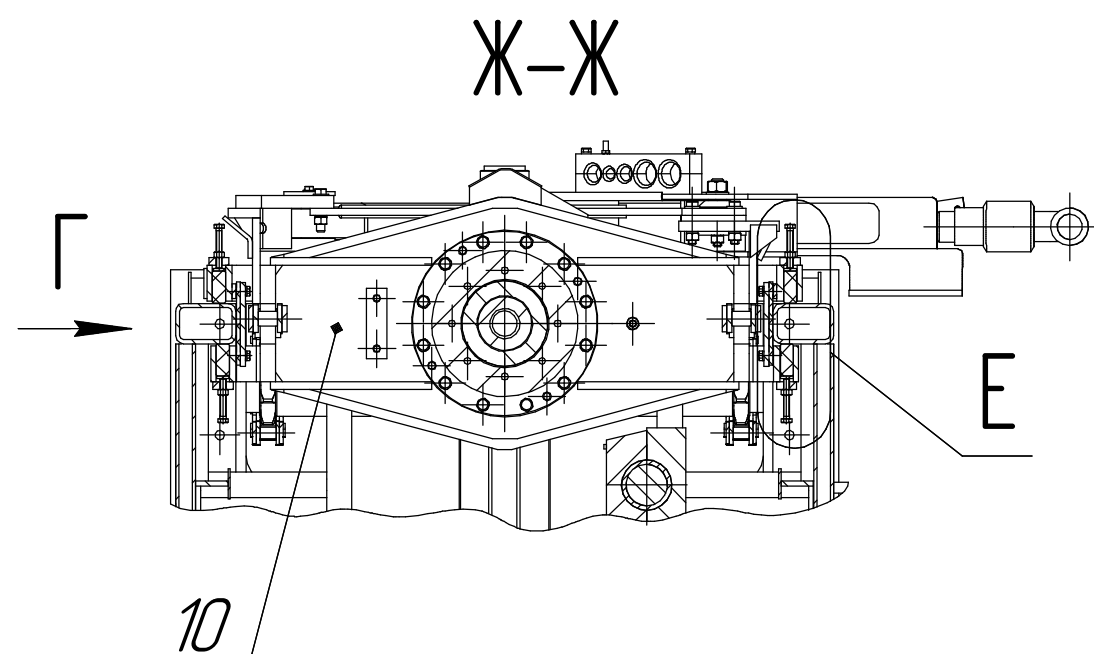

- 1-кожух ледедки 68.01.00.010;
- 2-рама поддержки 68.01.00.040;
- 3-блок фиксации 68.01.00.060;
- 4-блок фиксации 68.01.00.060-01;
- 5-кранштейн 68.01.00.080;
- 6-рама-связка 68.01.00.100;
- 8-крюк в сдоре 68.01.00.160;
- 9-рама мачты 68.01.01.000;
- 10-вращатель 68.01.12.000;
- 11-платформа 68.01.08.000;
- 12-механизм подачи 68.01.09.000;
- 13-ось 68.01.00.030 (2шт.);
- 15-планка 68.01.00.001;
- 16-опора 68.01.00.002 (4шт.);
- 17-пластина 68.01.00.003 (4шт.);
- 18-пластина 68.01.00.004-01 (4шт.);
- 19-вкладыш 68.01.00.005-01 (8шт.);
- 20-пластина 68.01.00.006 (2шт.);
- 21-крышка 68.01.00.007 (2шт.);
- 22-планка 68.01.00.008 (8шт.);
- 23-планка 68.01.00.009 (4шт.);
- 24-планка 68.01.00.009-01 (12шт.);
- 25-вкладыш 68.01.00.201 (8шт.);
- 27-ролик 2ПНБ2МБ.20.01.102 (2шт.);
- 30-Болт DIN EN ISO 4014 M16x40-8.8-A3P (5шт.);
- 33-винт DIN EN ISO 4017 M10x25-10.9-A3P (8шт.);
- 35-винт DIN EN ISO 4017 M12x30-8.8-A3P (8шт.);
- 36-винт DIN EN ISO 4017 M12x35-8.8-A3P (16шт.);
- 37-винт DIN EN ISO 4017 M12x80-8.8-A3P (16шт.);

- 38-винт DIN EN ISO 4762 M20x80-10.9-A3P (16шт.);
- 39-винт В.М12x25-6.6 СТП-ОССК-188-2016 (2шт.);
- 40-гайка ГОСТ ISO 4032-M10-10-A3P (7шт.);
- 41-гайка ГОСТ ISO 4032-M12-10-A3P (22шт.);
- 42-гайка ГОСТ ISO 4032-M16-10-A3P (9шт.);
- 43-шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 (25шт.);
- 44-шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 (24шт.);
- 45-шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 (9шт.);
- 46-шайба С.10.02 08пс ГОСТ 11371-78 (8шт.);
- 47-шайба С.16.02 Ст3сп ГОСТ 11371-78 (17шт.);
- 48-ось 6-20d11x80.45 ГОСТ 9650-80 (4шт.);
- 49-ось 6-40d11x120.45 ГОСТ 9650-80 (4шт.);
- 50-шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79 (4шт.);
- 51-шплинт 6x63.019 ГОСТ 397-79 (7шт.);
- 53-механизм поворота штанг 68.01.03.000;
- 54-колпак пылеулавливающий 68.01.14.000;
- 55-люнет 68.01.05.000;
- 56-захват 68.01.06.000;
- 57-ключ удерживающий 68.01.07.000-01;




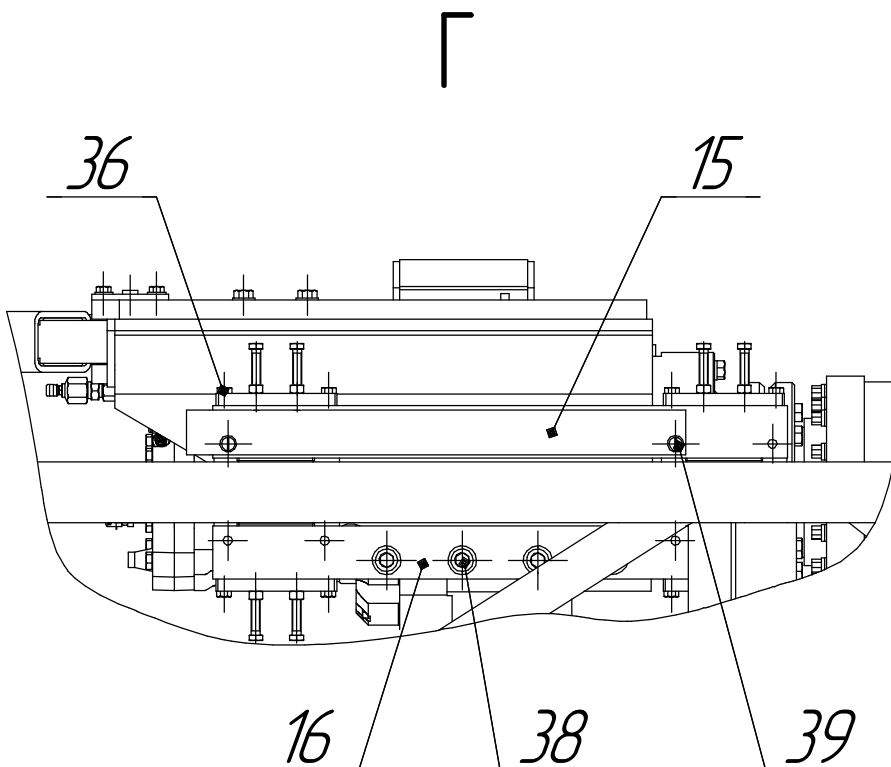


Рисунок 2.4 Мачта 68.01.00.000


Обозначение	Рис	Масса, кг
68.01.00.000	1	10901
-01	2	10926

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

К-К

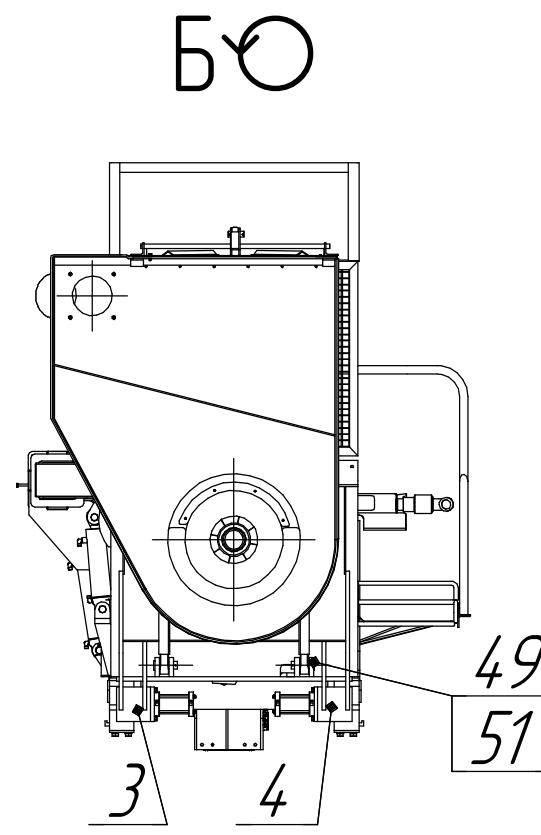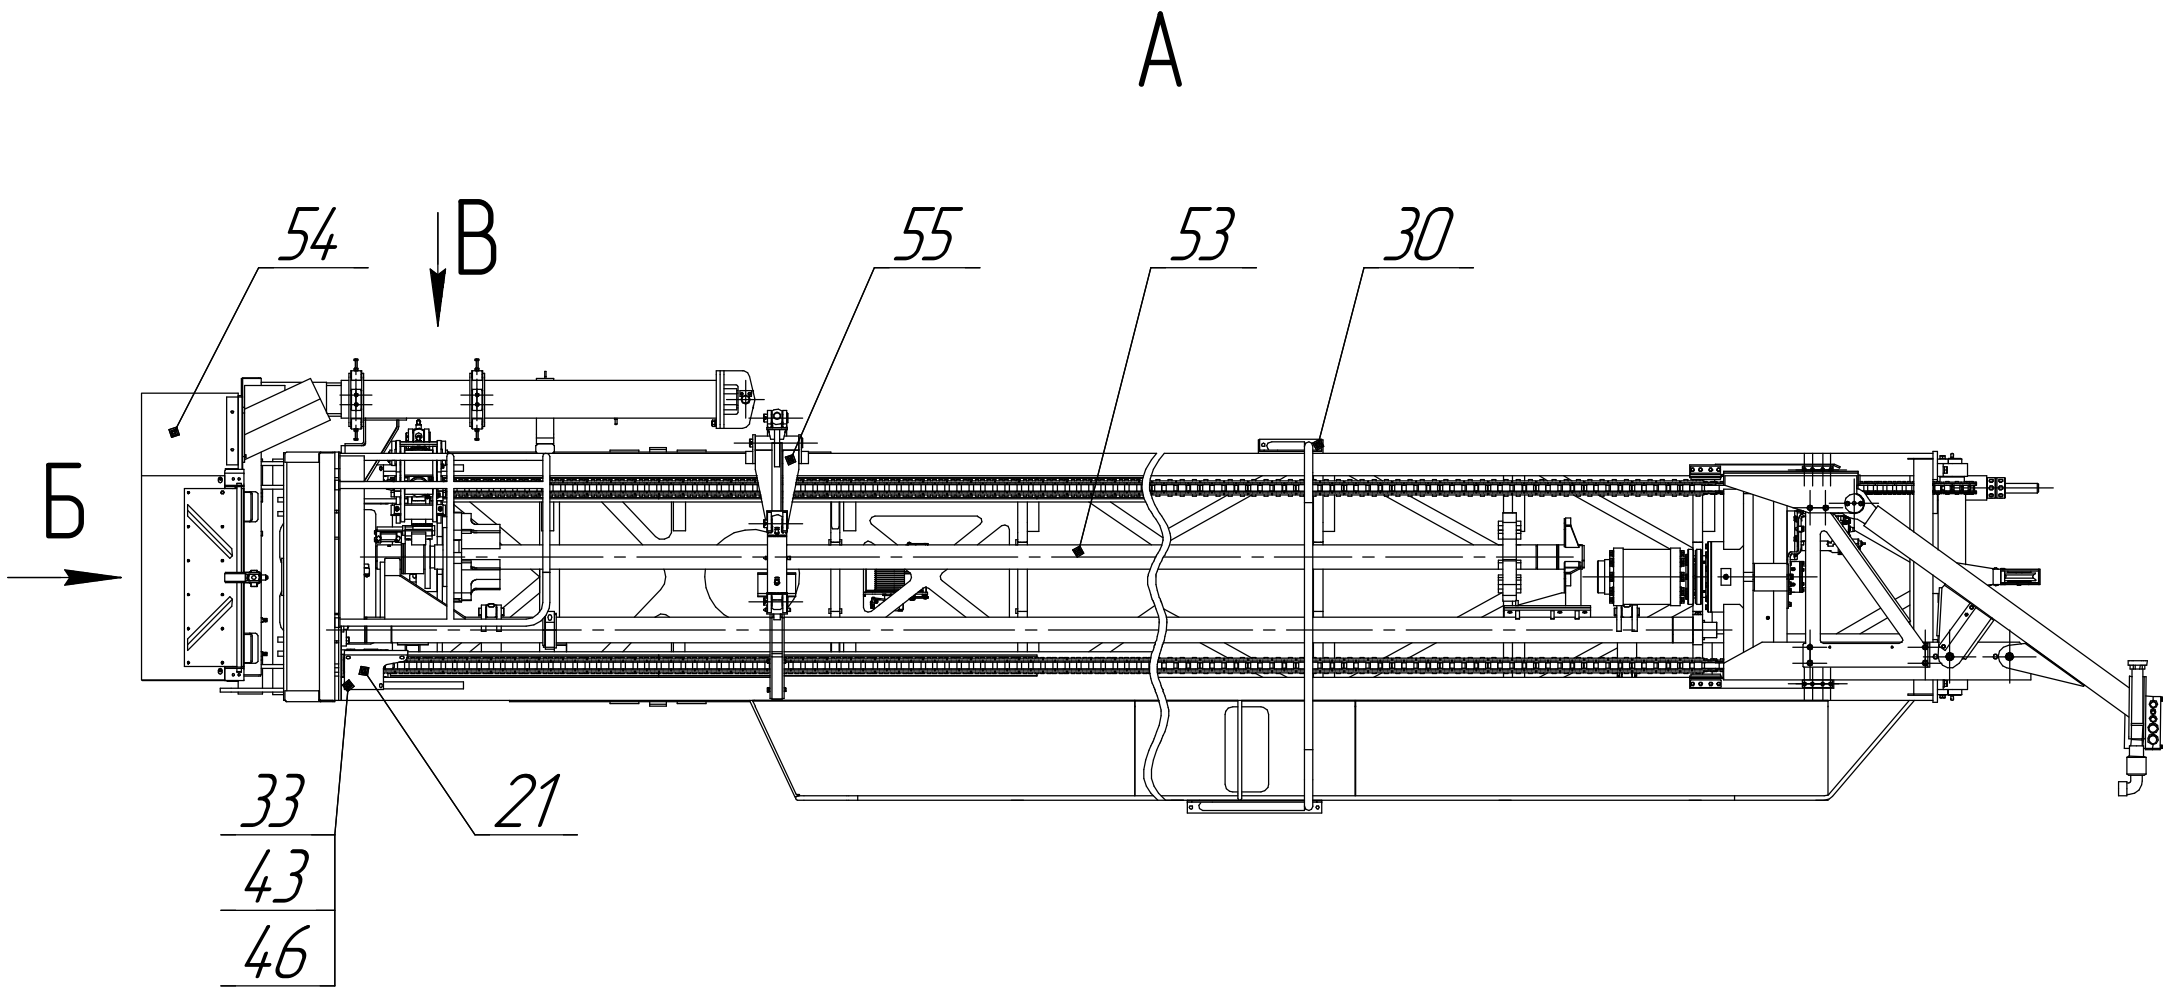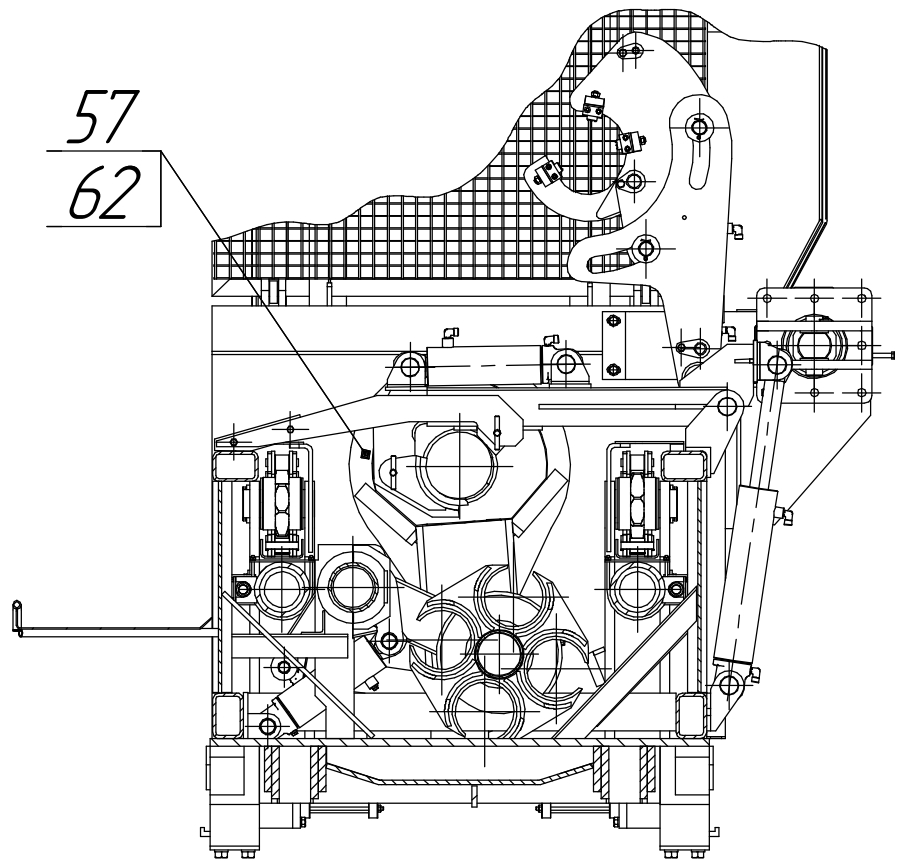


Д

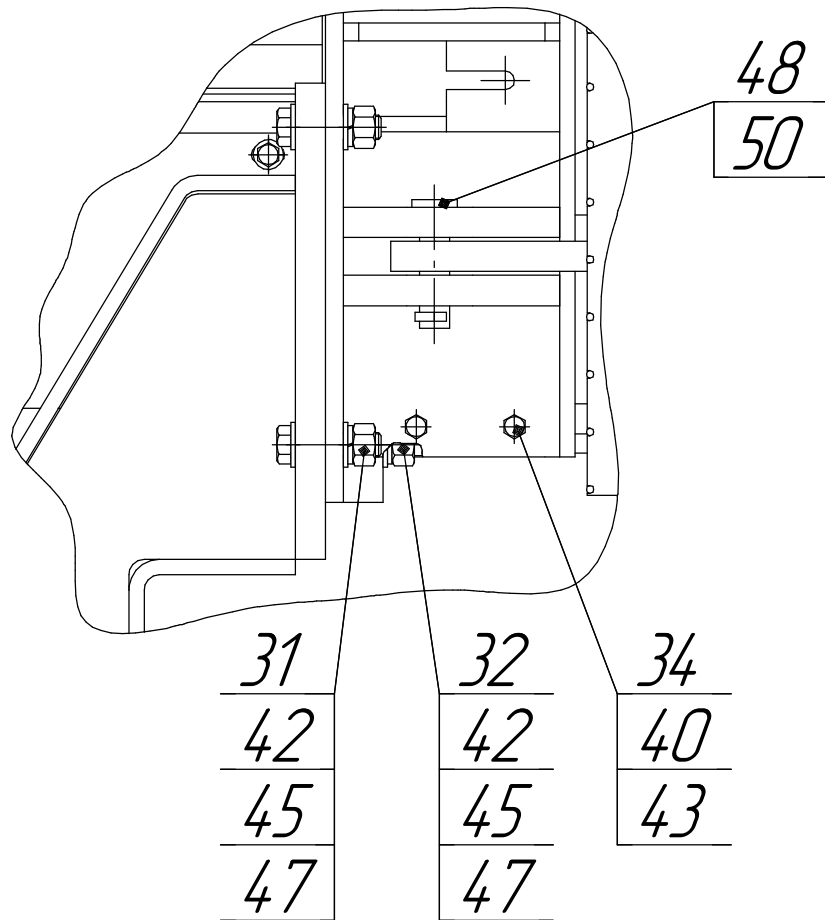

К

В

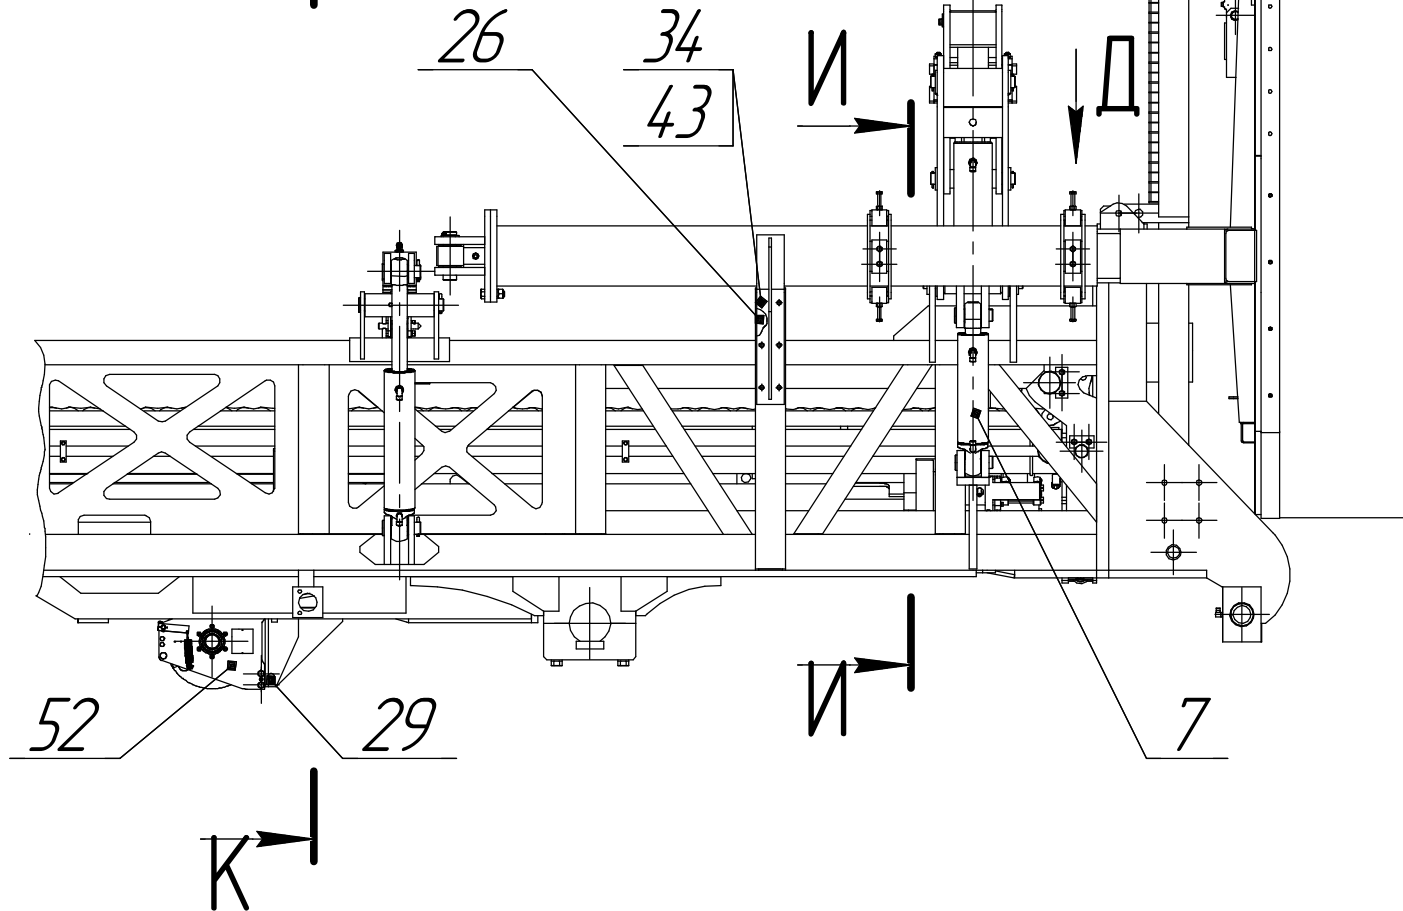

И-И


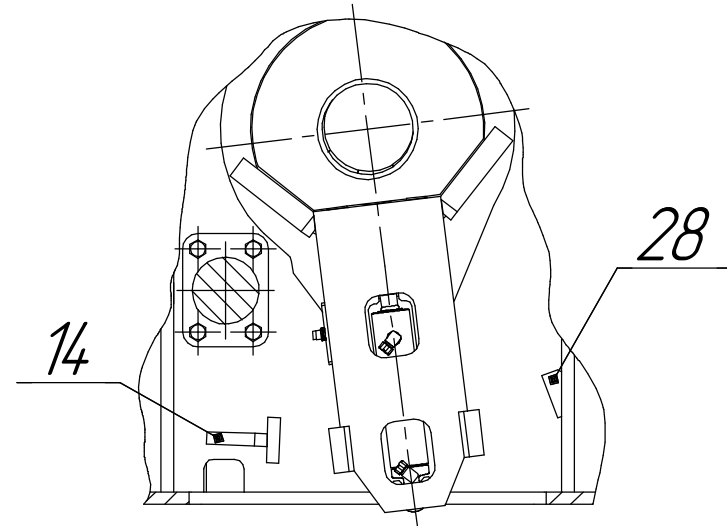


Рис. 2

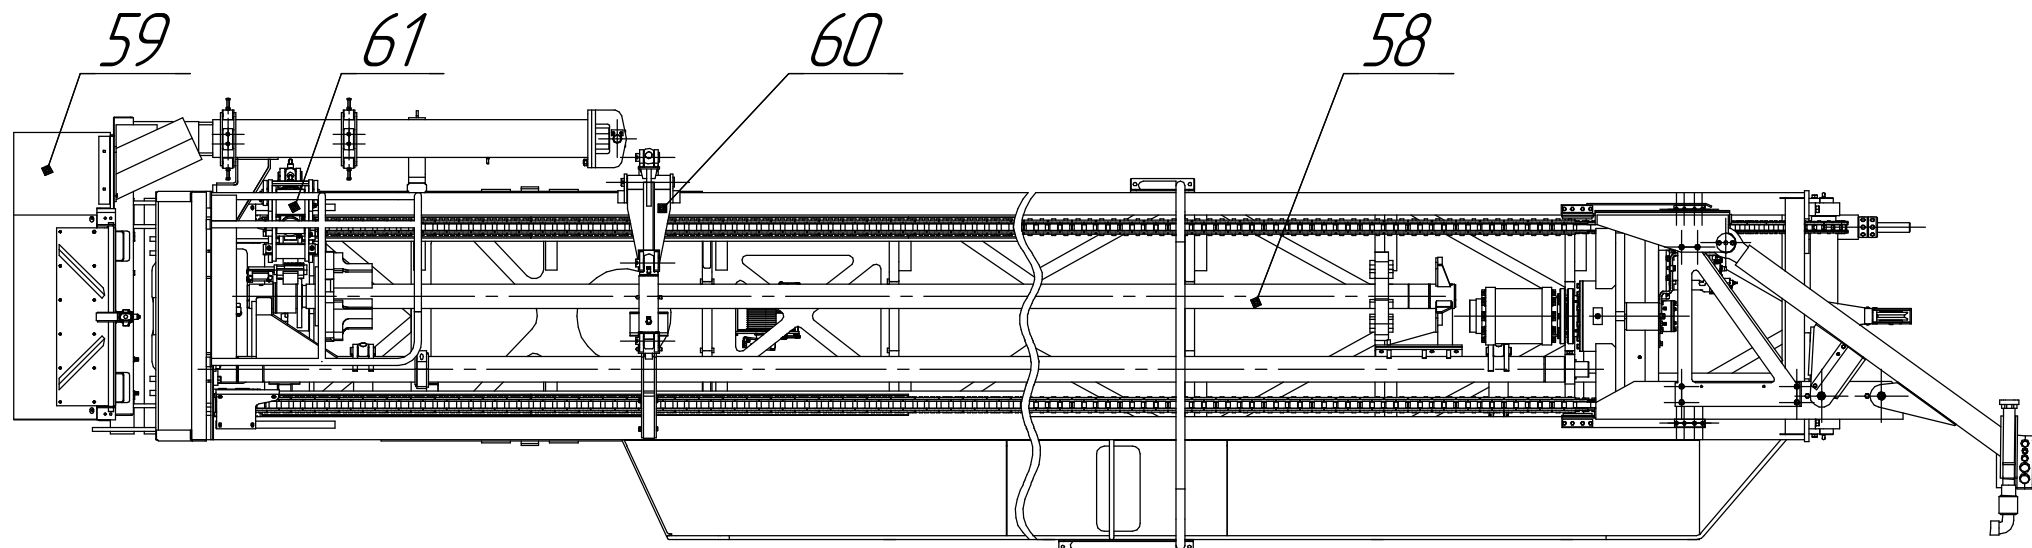

- 7-гидроцилиндр 68.01.00.140;
14-упор 68.01.01.350;
26-планка 68.01.00.202;
28-упор 68.01.00.203;
29-Болт DIN EN ISO 4014
M12x50-8.8-A3P (4шт.);
31-Болт DIN EN ISO 4014
M16x60-10.9 (2шт.);
32-Болт DIN EN ISO 4014
M16x90-10.9-A3P (2шт.);
34-винт DIN EN ISO 4017
M10x30-8.8 (13шт.);
52-лебедка гидравлическая
7/ПГг-1500/197-Н-Л-Пр-ГГ
125 (-40 +50°C);
58-механизм поворота штанг 68.01.03.000-01;
59-колпак пылеуправляющий 68.01.14.000-01;
60-люнет 68.01.05.000-01;
61-захват 68.01.06.000-01;
62-ключ удерживающий 68.01.07.000-02;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

Копировал

Формат А4х3

Лист
7

Подп. и дата

Инд. №



Взам. инд. №

Подп. и дата


Инд. №

БС-215.00.00.000-01 Р32


Рис.1

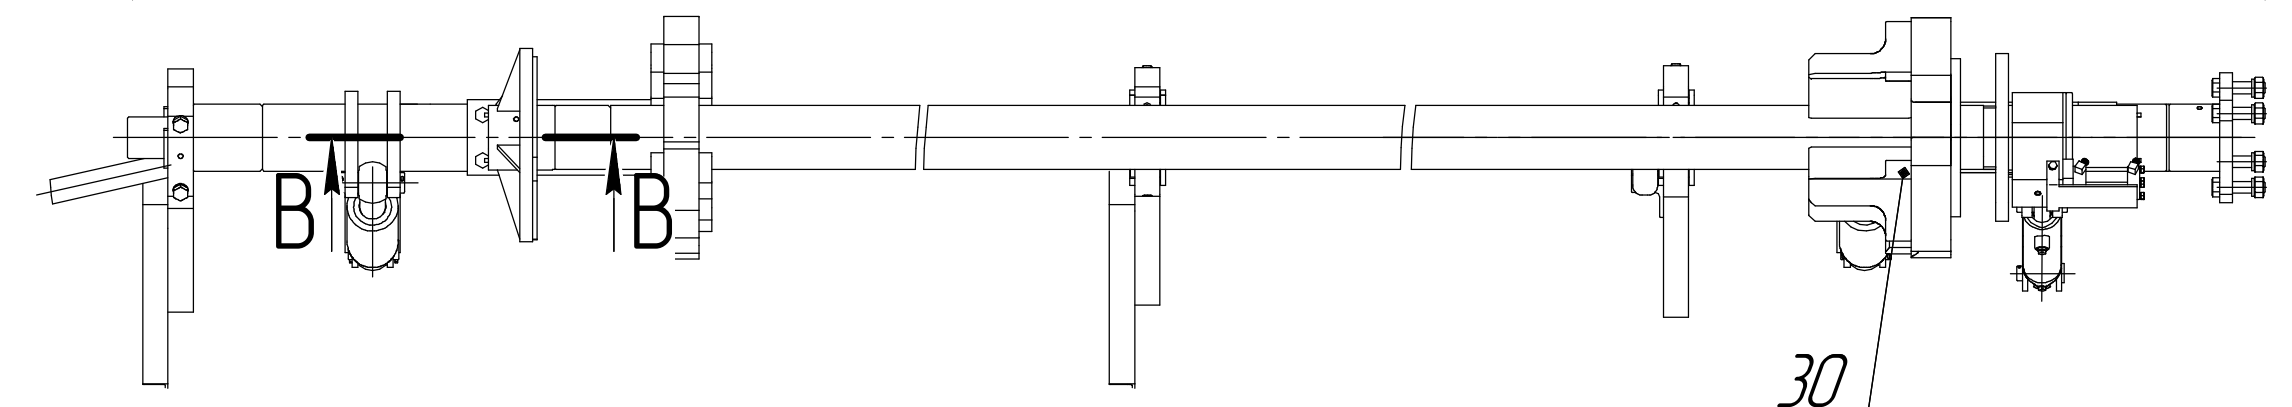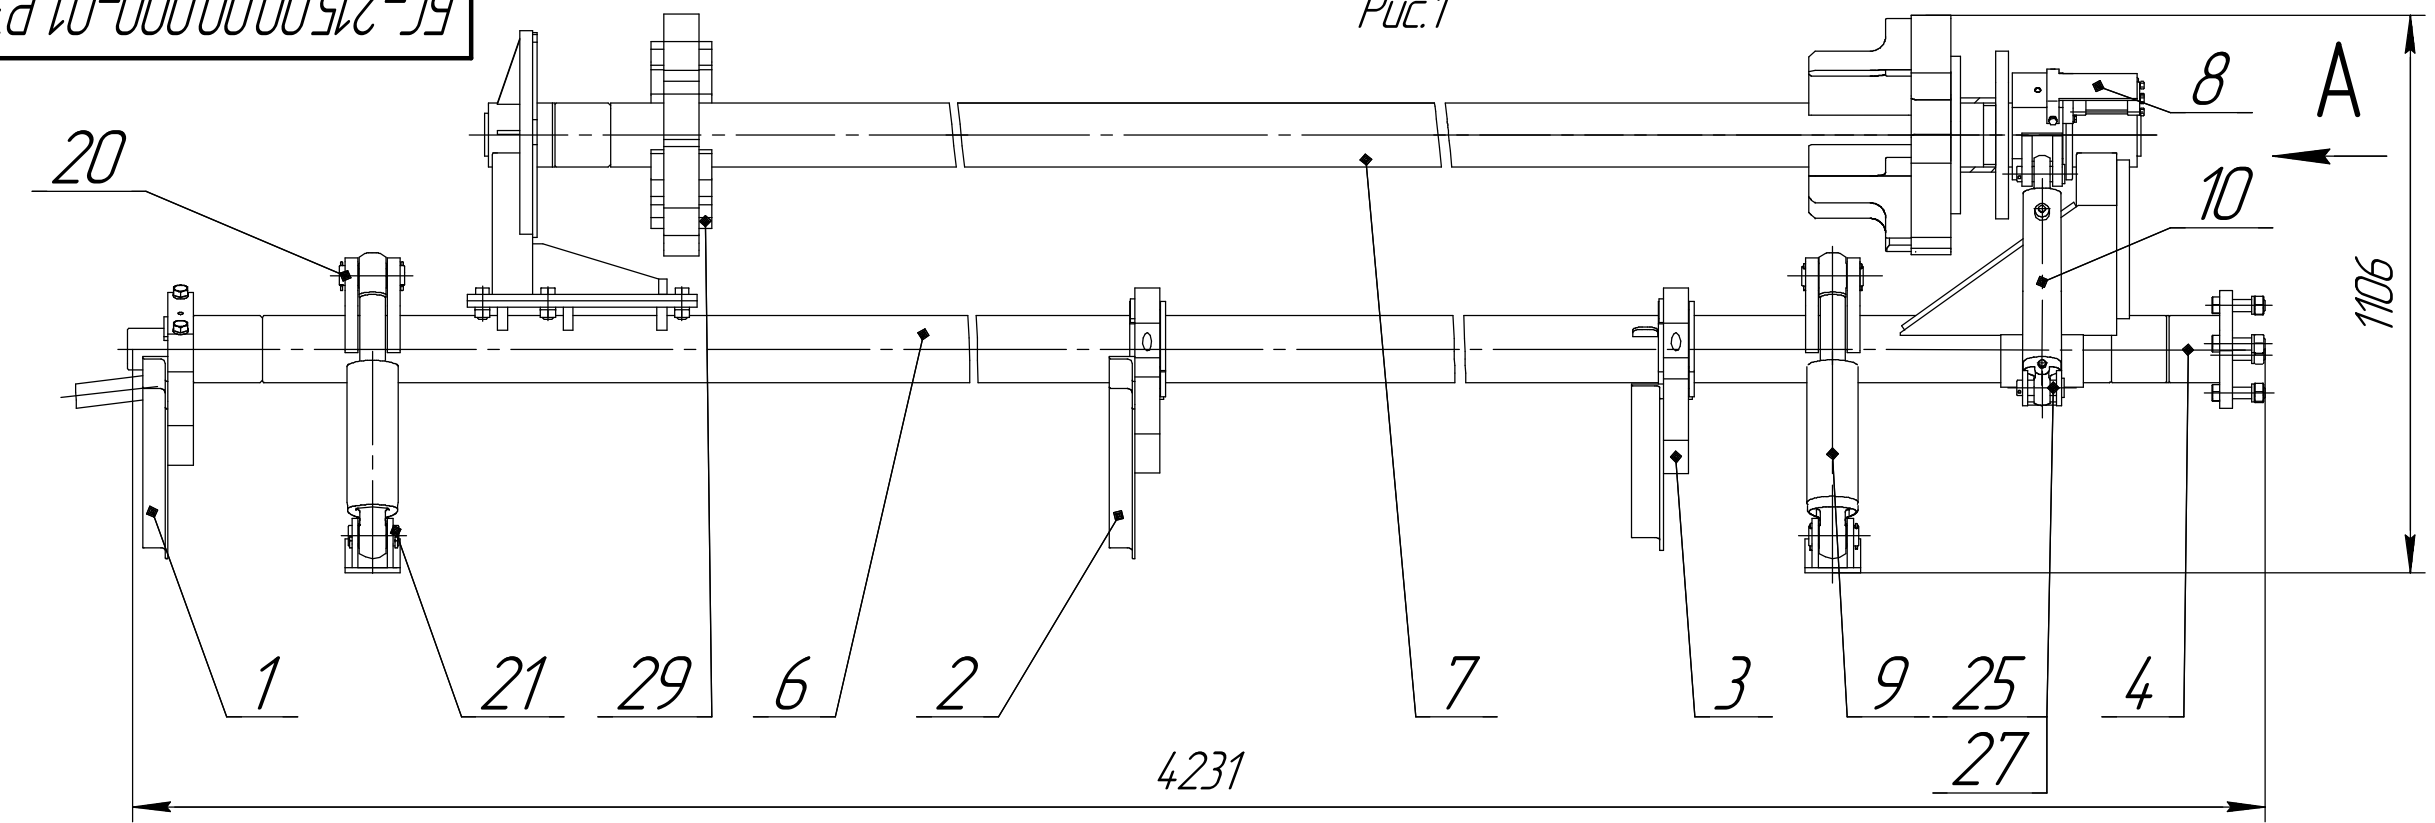


Б-Б

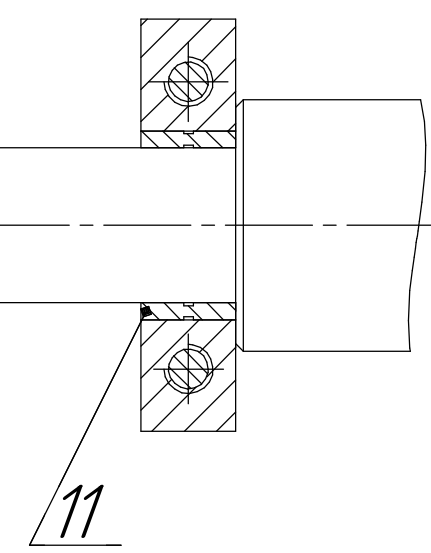




В-В

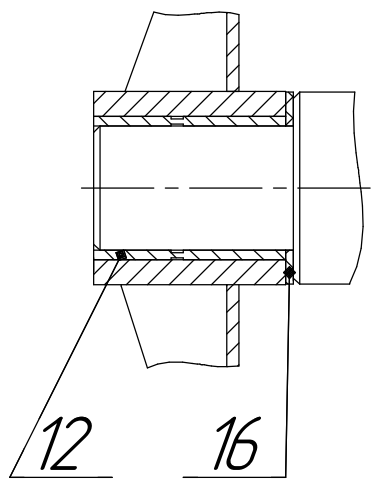

Г-Г(1:4)

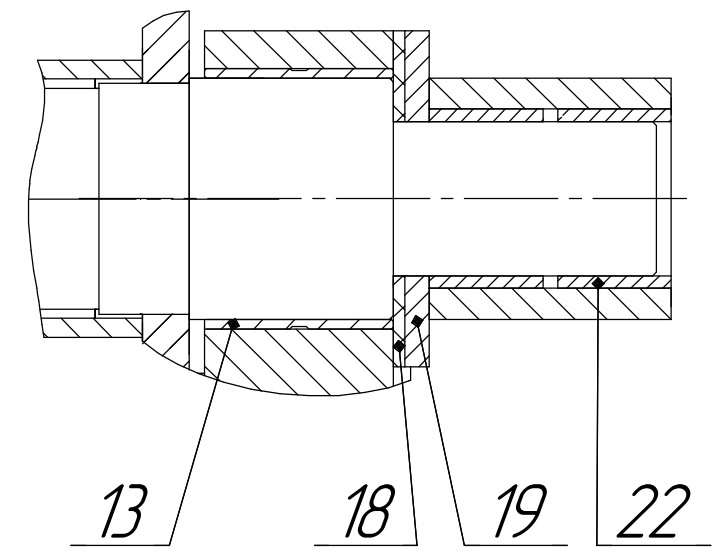

Д-Д(1:4)

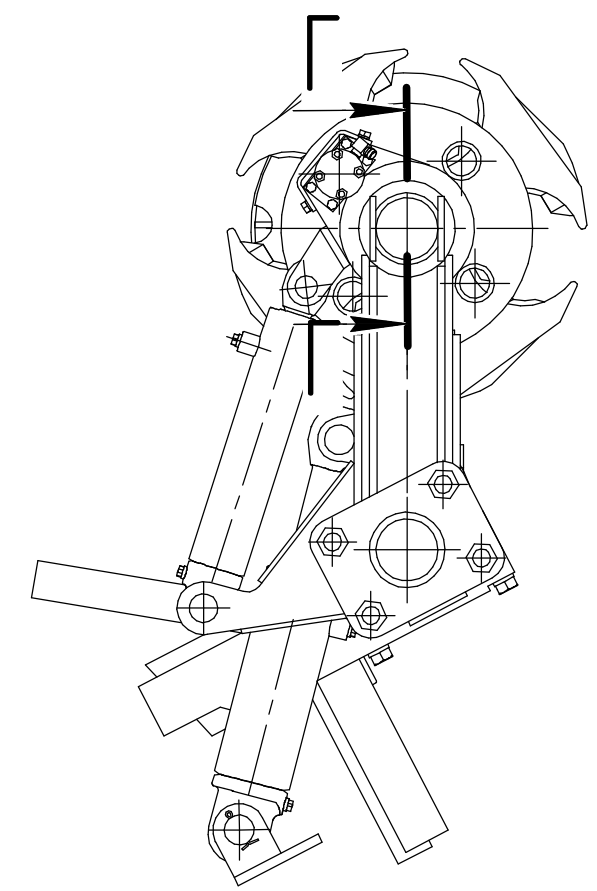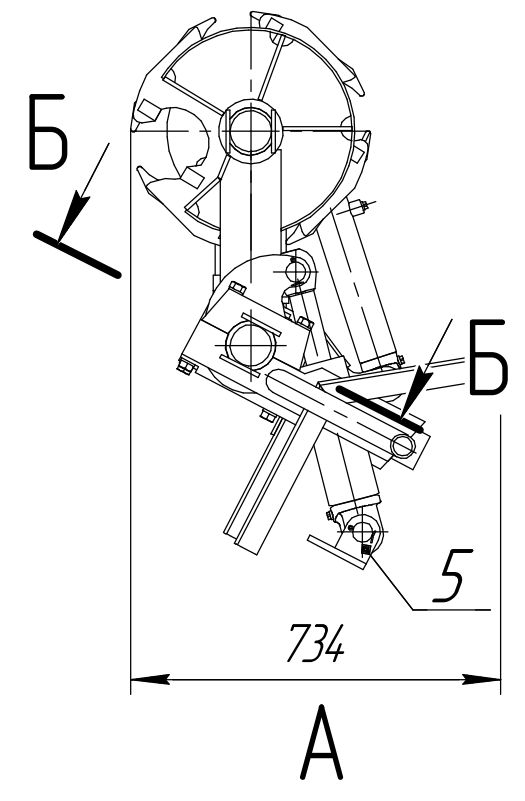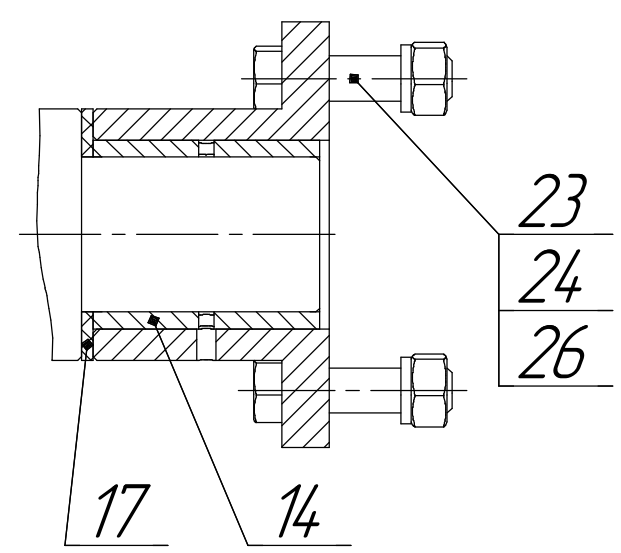

Е-Е(1:4)


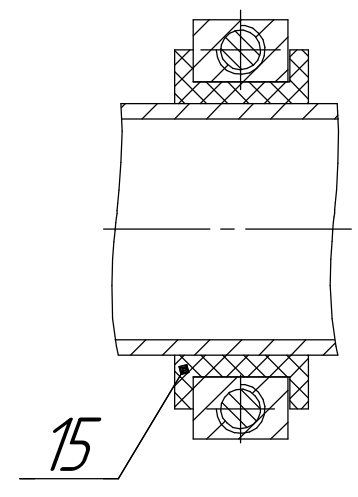


Рис. 2
Остальное см. Рис. 1

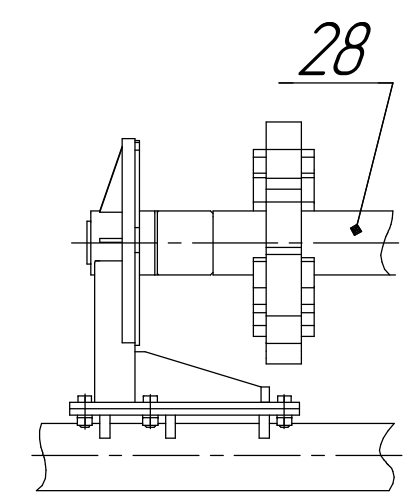

- 1-опора 68.01.03.010;
- 2-опора 68.01.03.020;
- 3-опора 68.01.03.030;
- 4-опора 68.01.03.040;
- 5-кронштейн 68.01.03.050 (2шт.);
- 6-труба в сборе 68.01.03.100;
- 7-труба с направляющими 68.01.03.200;
- 8-механизм фиксирующий 68.01.03.300;
- 9-гидроцилиндр 68.01.03.400 (2шт.);
- 10-гидроцилиндр 68.01.03.500;
- 11-втулка 68.01.03.001;
- 12-втулка 68.01.03.002;
- 13-втулка 68.01.03.003;
- 15-втулка 68.01.03.005 (2шт.);
- 16-кольцо 68.01.03.006 (2шт.);
- 17-кольцо 68.01.03.006-01;
- 18-кольцо 68.01.03.006-02;
- 19-кольцо 68.01.03.007;
- 20-ось 68.01.03.008 (2шт.);
- 21-ось 68.01.03.008-01 (2шт.);
- 22-втулка 68.01.03.002-01;
- 23-винт DIN EN ISO 4017 M24x100-8.8-A3P (4шт.);
- 24-гайка ГОСТ ISO 4032-M24-10-A3P (4шт.);
- 25-ось 6-30 d11x95.45.1197...241 ГОСТ 9650-80 (2шт.);
- 26-шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70 (4шт.);
- 27-шплинт 5x50 ГОСТ 397-79 (10шт.);
- 28-труба с направляющими 68.01.03.200-01
- 29-пластик 68.01.03.222 (16шт.);
- 30-пластик 68.01.03.205 (8шт.);

Рисунок 2.5 Механизм поворота штанг 68.01.03.000










Обозначение	Рис	Масса, кг
68.01.03.000	1	887,6
-01	2	912,4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

БС-215.00.00.000-01 Р32

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № отд.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

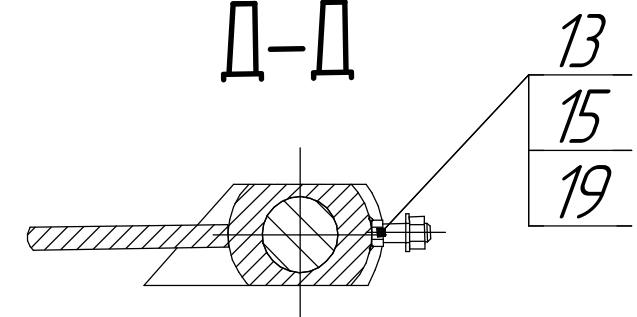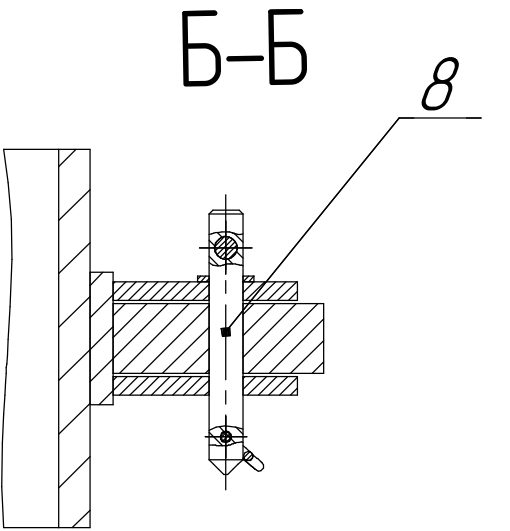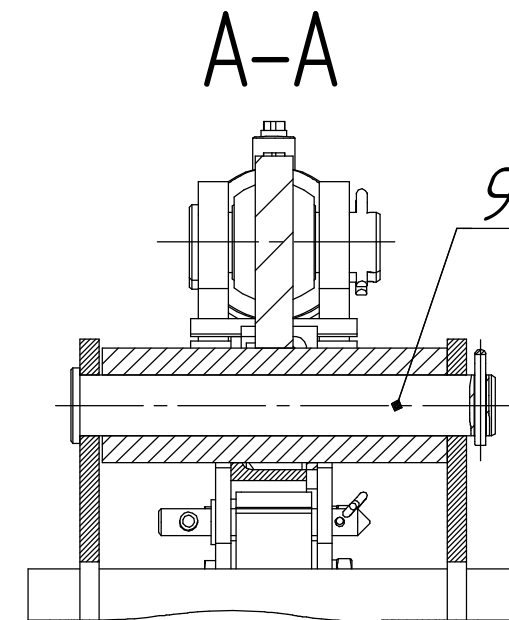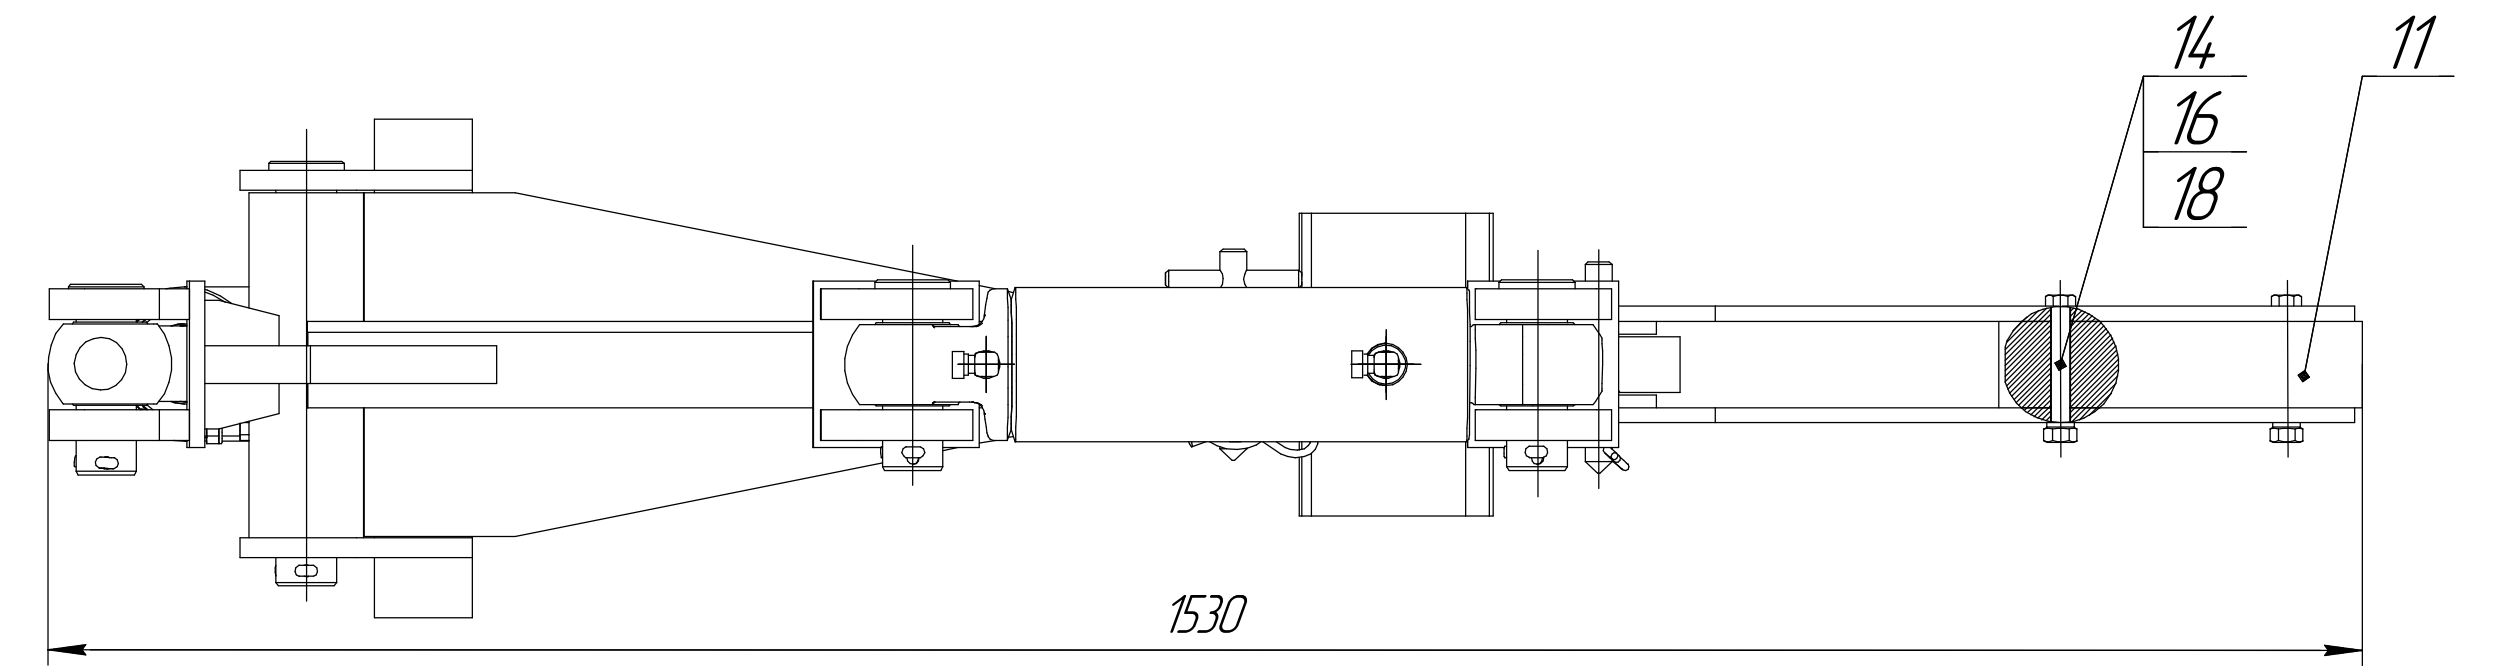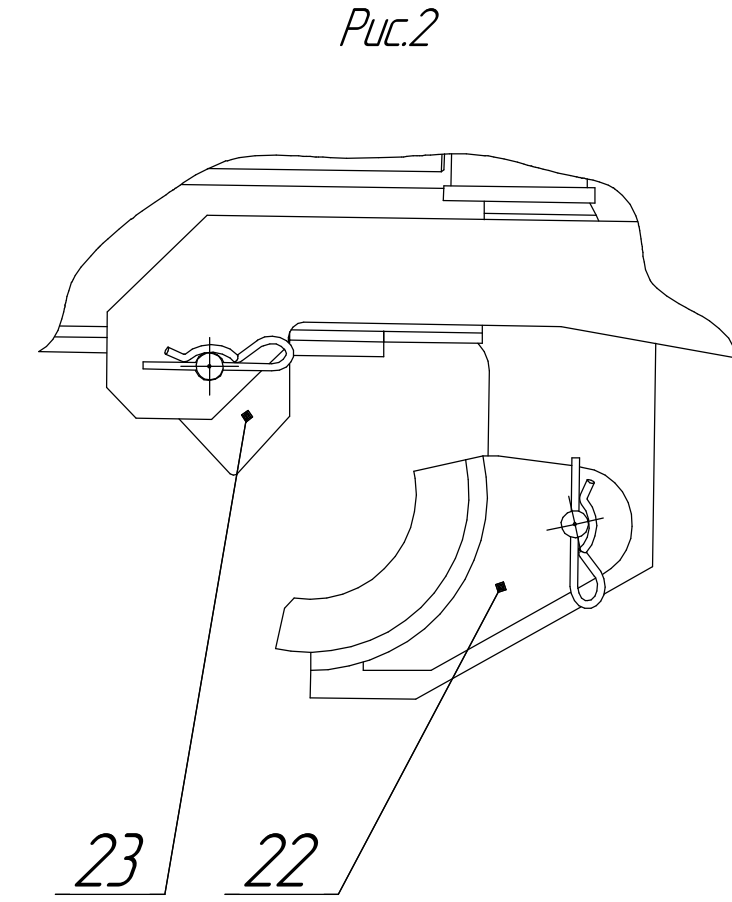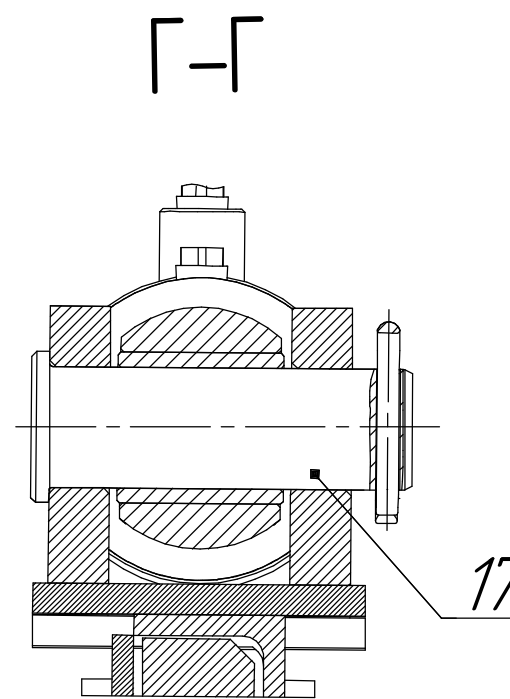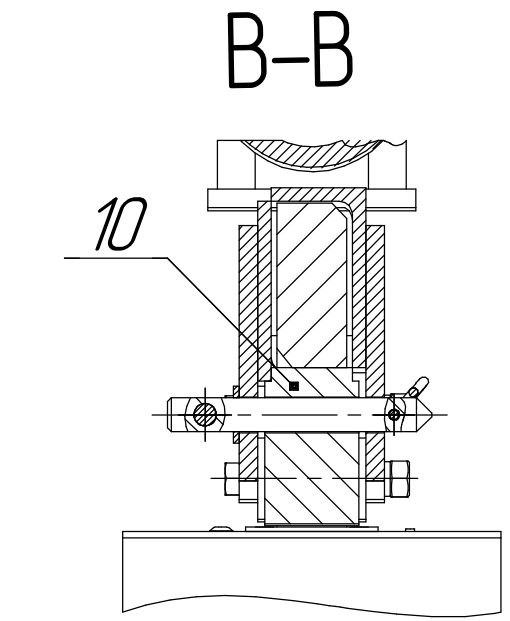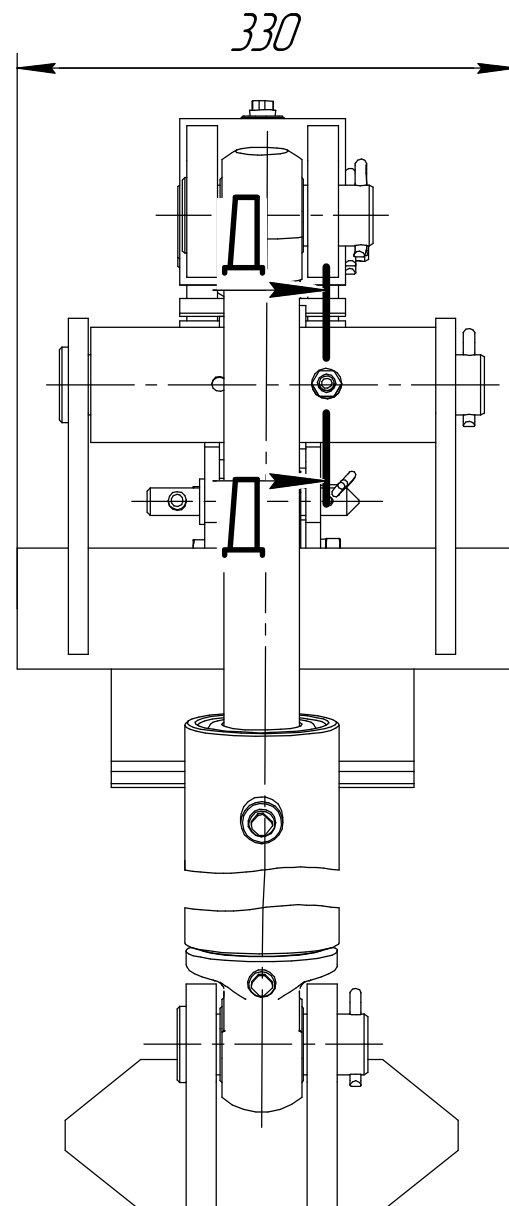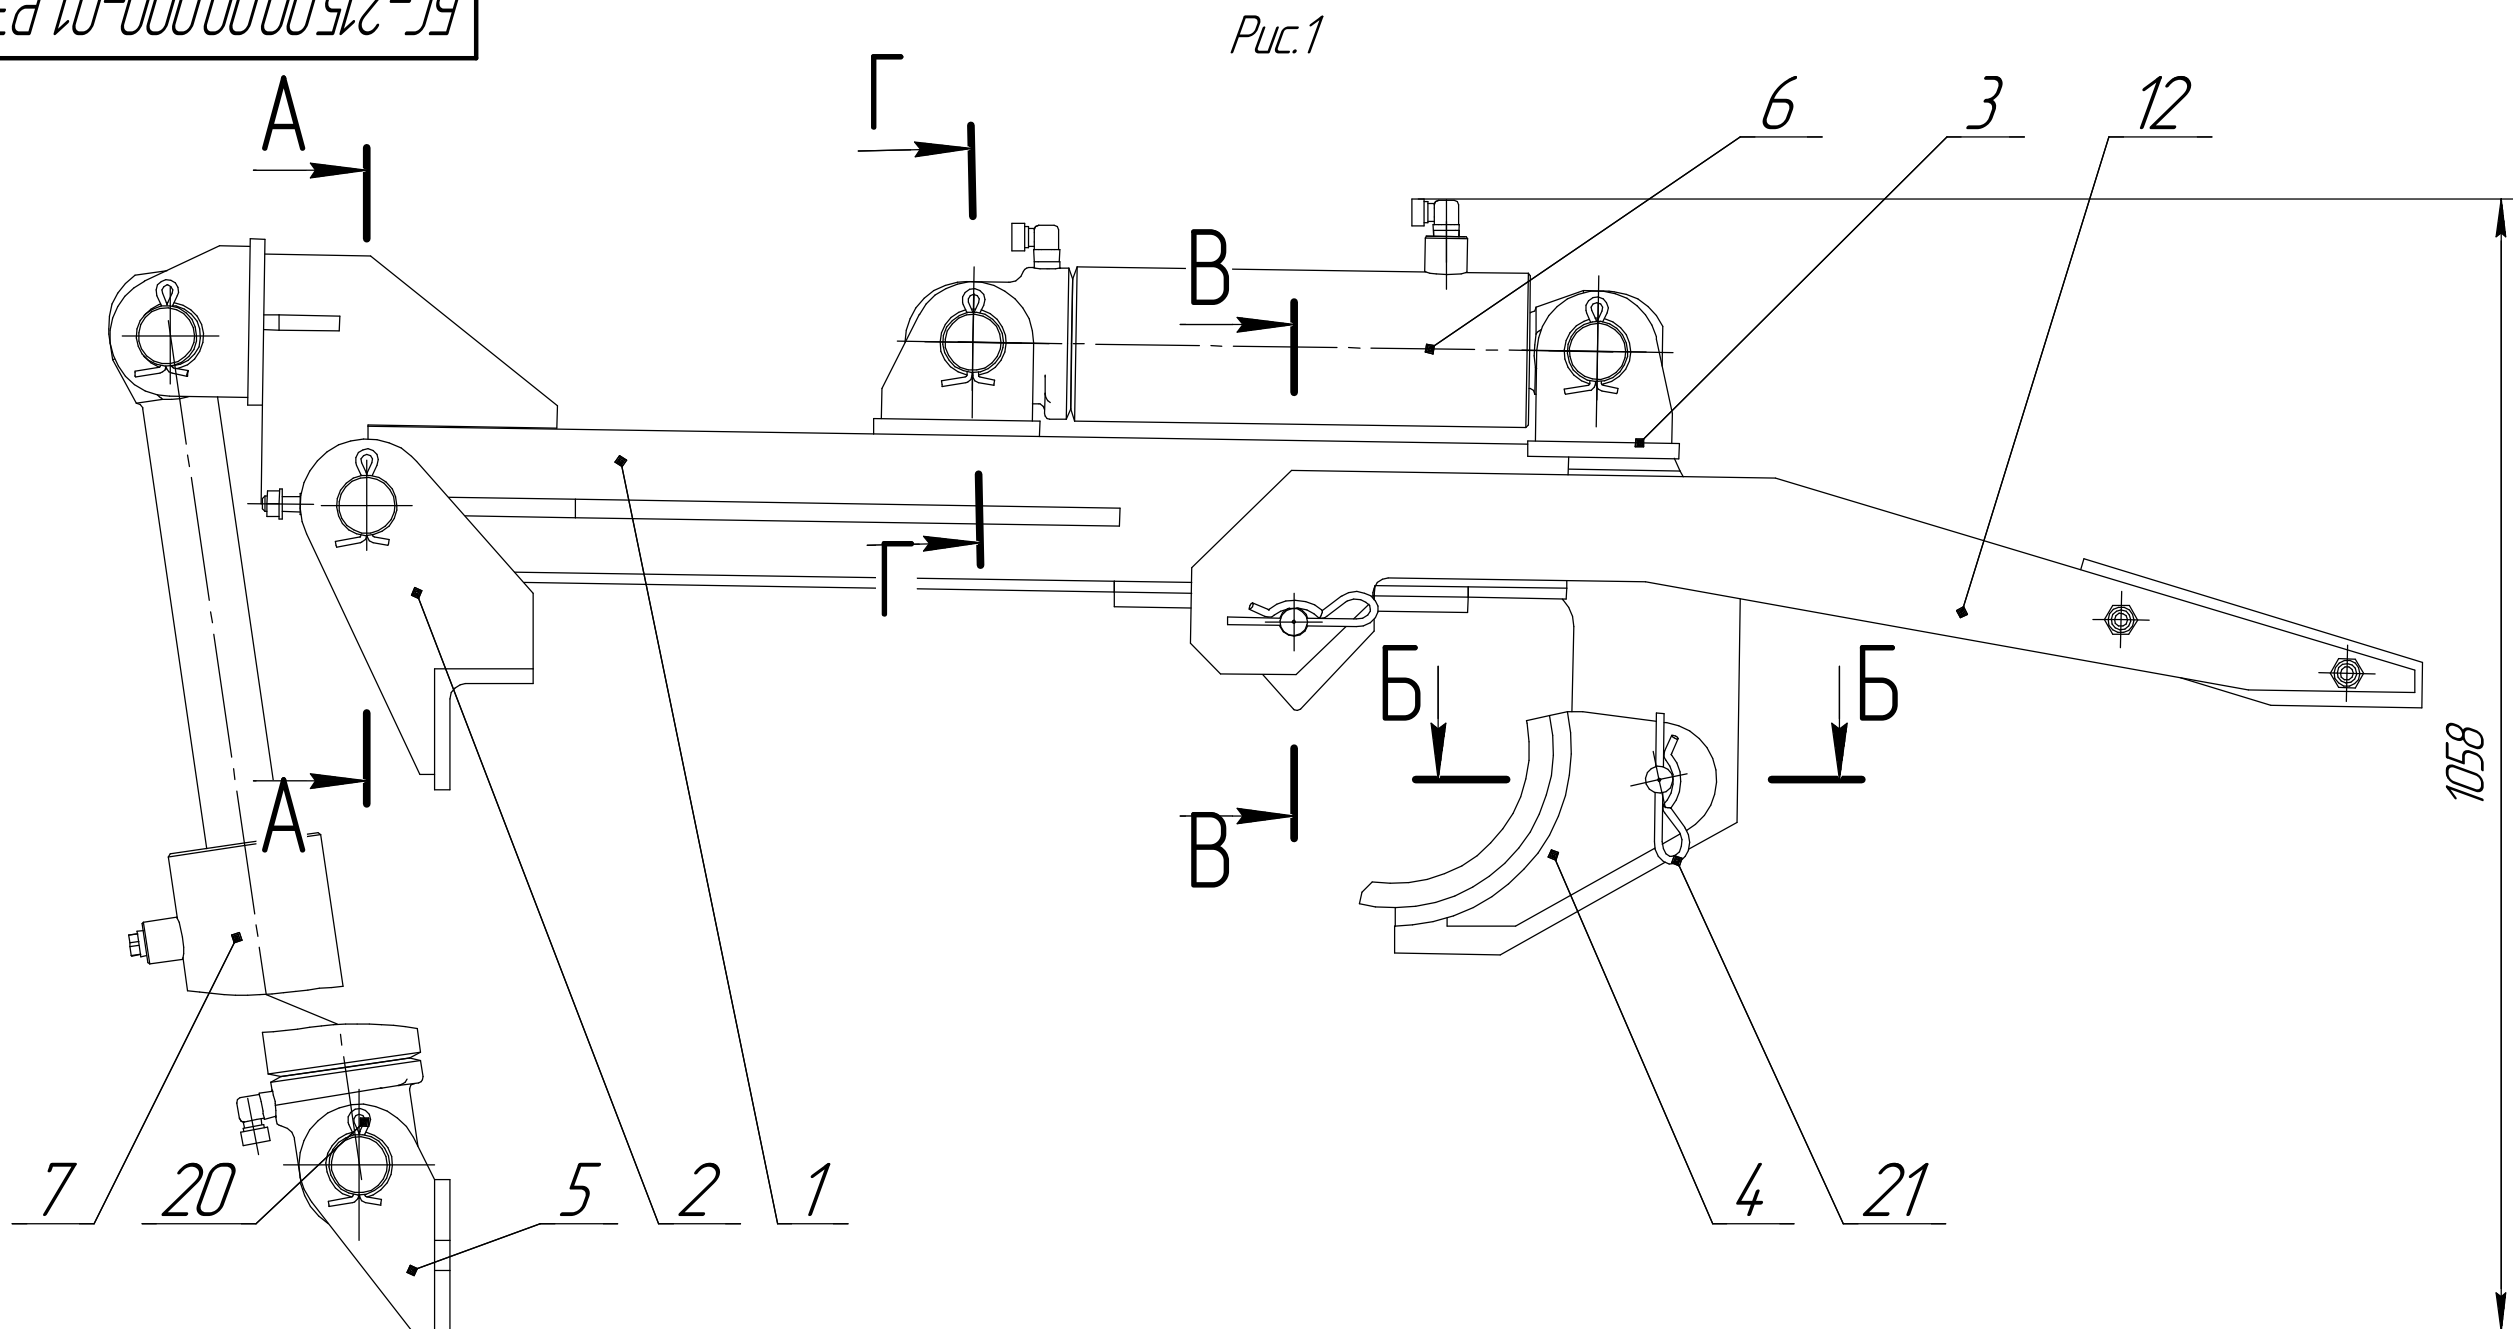

Обозначение	Рис	Масса, кг
68.01.05.000	1	14,73
-01	2	152,9

- 1-рама люнета 68.01.05.100;
2-кронштейн 68.01.05.200;
3-держатель 68.01.05.300;
4-направляющая штанги 68.01.05.320;
5-кронштейн опорный 68.01.05.400;
6-гидроцилиндр 68.01.05.580;
7-гидроцилиндр 68.01.05.590;
8-стопор 68.01.05.610 (2шт.);
9-ось 68.01.05.001;
10-вкладыш 68.01.05.002;
11-опора 68.01.05.003;
12-накладка 68.01.05.004 (2шт.);
13-болт ГОСТ 7796-70
M10-6gx25.88.019;
14-болт ГОСТ 7796-70
M12-6gx90.88.019 (2шт.);
15-гайка ГОСТ ISO 4032
M10-10-A3P;
16-гайка ГОСТ ISO 4032
M12-10-A3P (2шт.);
17-ось 6-40d11x120.45.1.24.1.285
ГОСТ 9650-80 (4шт.);
18-шайба 12.65Г
ГОСТ 6402-70 (2шт.);
19-шайба С.10.02.08пс
ГОСТ 11371-78;
20-шплинт 8x63
ГОСТ 397-79 (4шт.);
21-шплинт угольчатый пружинный
DIN 11024 Form E
d 5,0(для отв Ф6) (2шт.);
22-направляющая штанги 68.01.05.320-01;
23-вкладыш 68.01.05.002-01.


масса: 148 кг.

Рисунок 2.6 Люнет 68.01.05.000

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

Рис.1

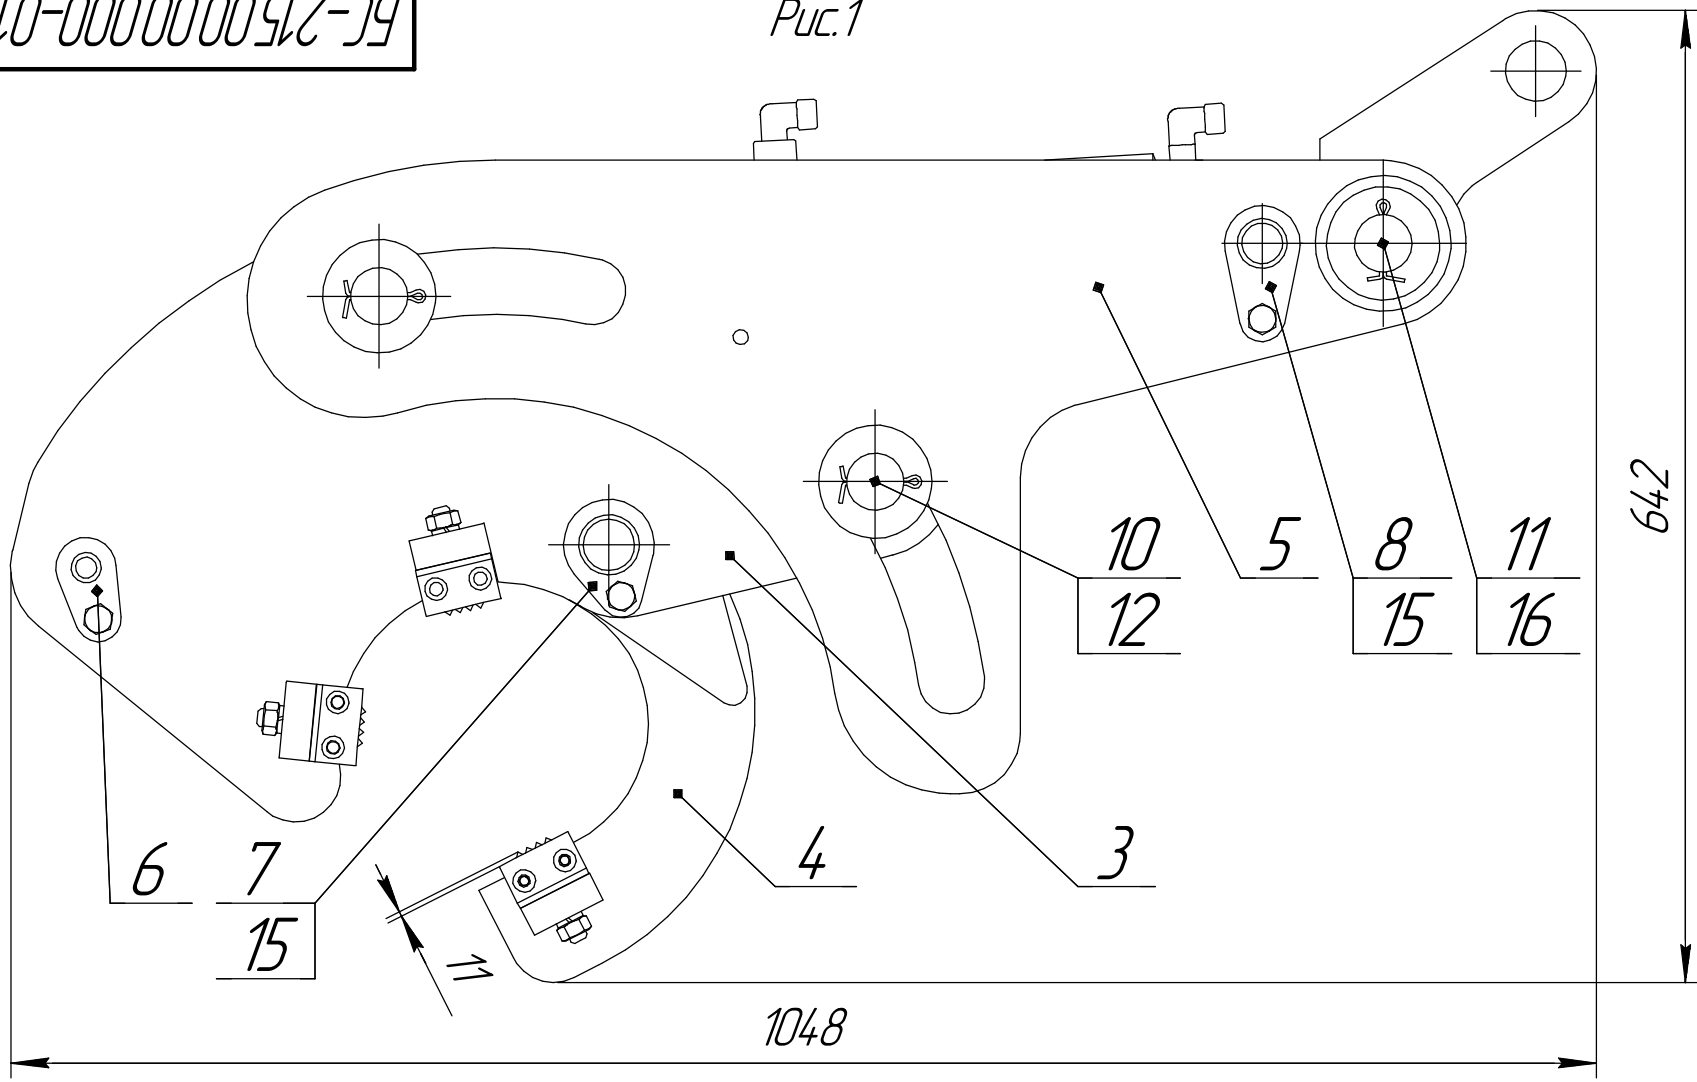

A-A



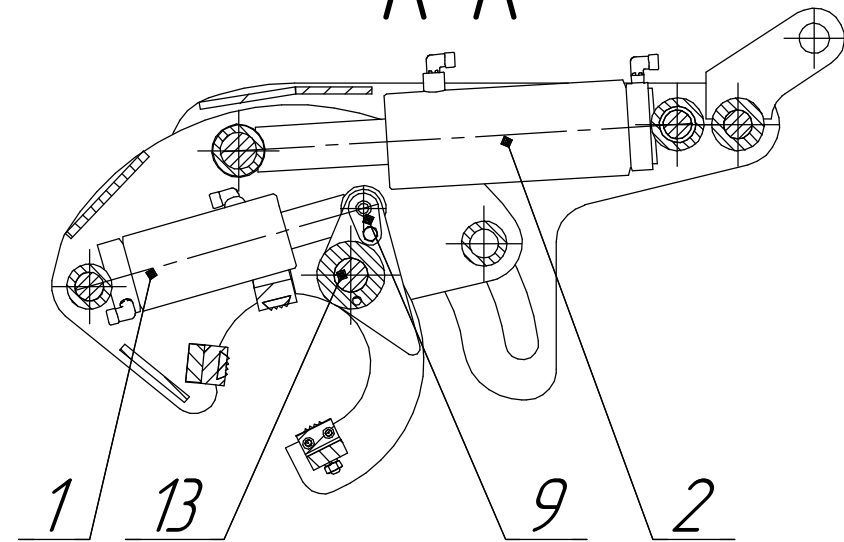


Рис.2

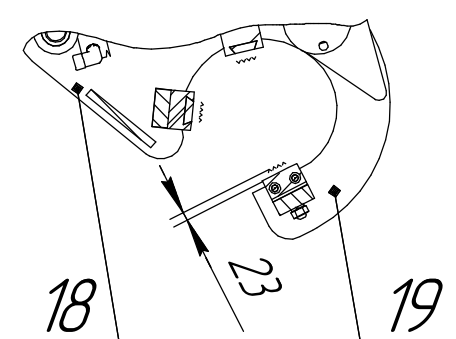

- 1-гидроцилиндр 68.01.06.010;
- 2-гидроцилиндр 68.01.06.020;
- 3-рычаг 68.01.06.050;
- 4-рычаг 68.01.06.070;
- 5-корпус 68.01.06.100;
- 6-ось в сборе 68.01.06.110;
- 7-ось в сборе 68.01.06.120;
- 8-ось в сборе 68.01.06.130;
- 9-ось в сборе 68.01.06.140;
- 10-ось 68.01.06.001 (2шт.);
- 11-ось 68.01.06.001-01;
- 12-шайба 68.01.06.002 (6шт.);
- 13-втулка 68.01.06.003;
- 14-шайба 68.01.06.004 (2шт.);
- 15-винт DIN EN ISO 4017-M12x25-8.8 -A3P (4шт.);
- 16-шплинт 5x50 ГОСТ397-79 (6шт.);
- 17-шайба 68.01.06.004 (2шт.);
- 18-68.01.06.050-01 рычаг
- 19-68.01.06.070-01 рычаг

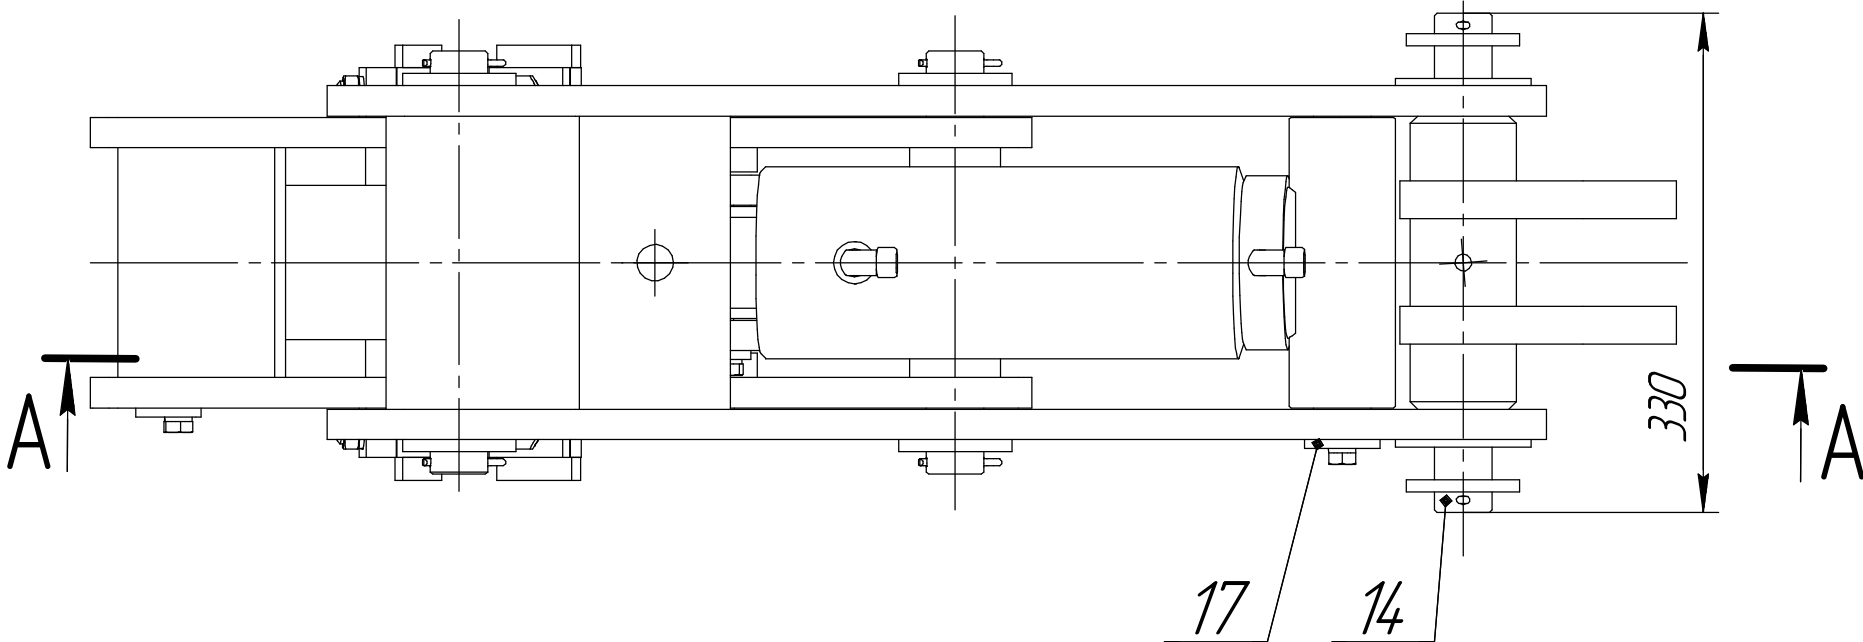

Обозначение	Рис	Масса, кг
68.01.06.000	1	200
-01	2	204

Рисунок 2.7 Захват 68.01.06.000





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата



БС-215.00.00.000-01 РЗ2

Ключ удерживающий 68.01.07.000-01

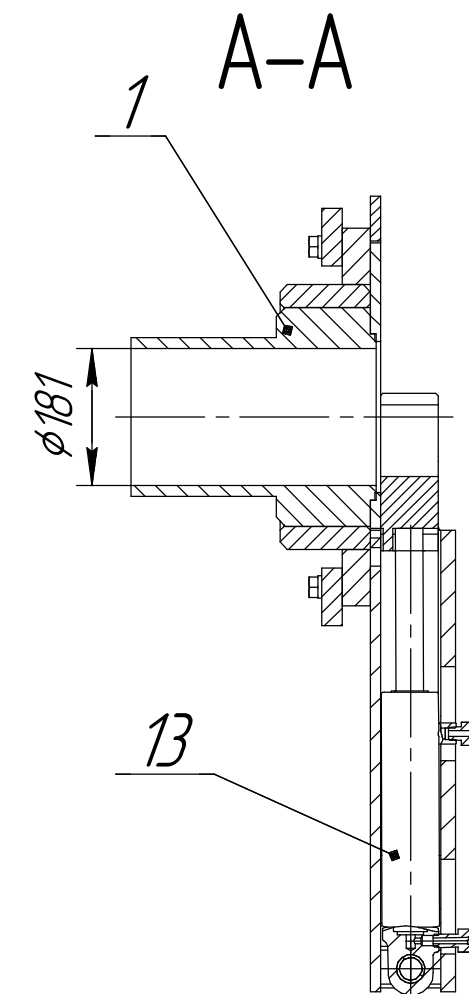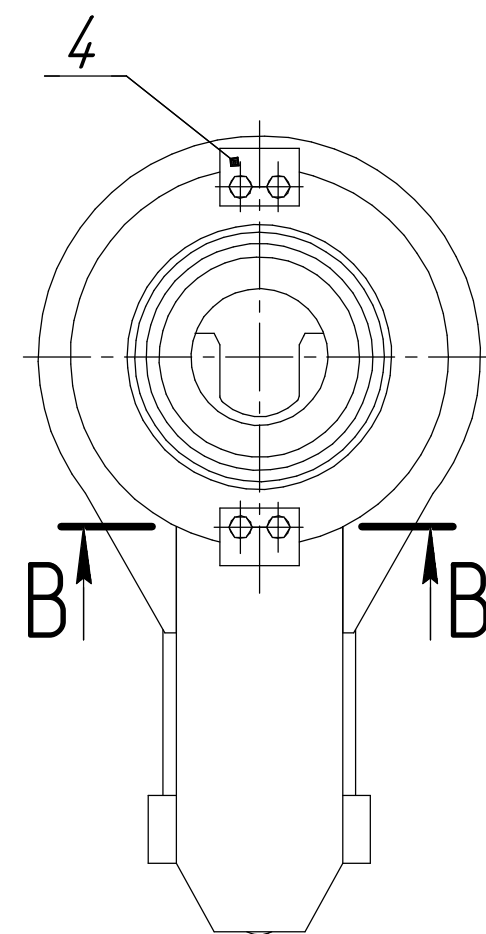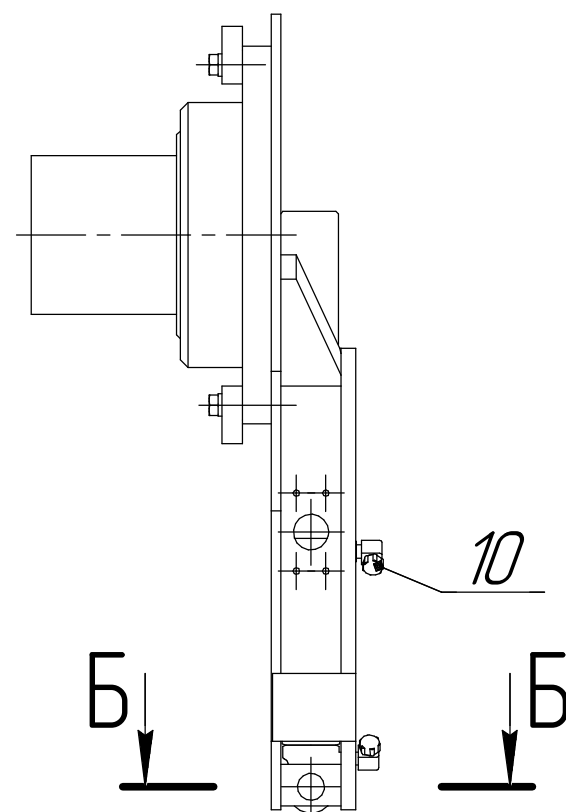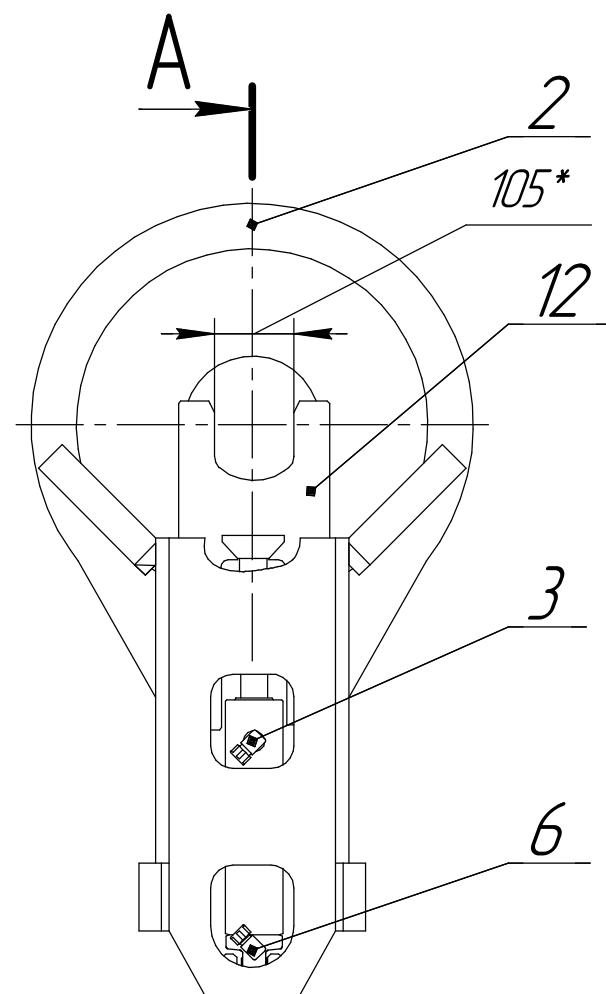


- 1-направляющая 68.01.07.010;
2-корпус 68.01.07.100;
3-угольник 31.03.01.030;
4-платик 68.01.07.001 (2шт.);
5-ось 68.01.07.003;
6-угольник 68.01.07.005;
7-болт М20.6dх55.88.019
ГОСТ 7796-70 (4шт.);
8-шайба 30.02 СтЗсп2
ГОСТ 9649-78;
9-шпилька 5х50
ГОСТ 397-79;
10-заглушка 4-М20х1,5
СТП 042-98 (2шт.);
11-Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70;
4шт.
12-вилка 68.01.07.200;
13-гидроцилиндр 32.01.05.850.
14-вилка 68.01.07.200-01;
15-направляющая 68.01.07.010-01

Б-Б

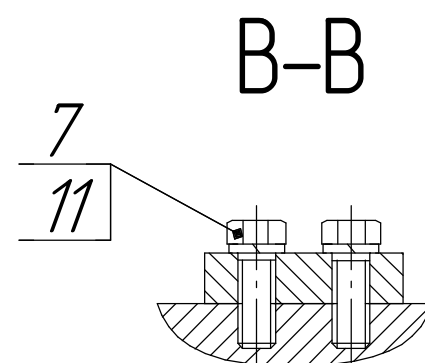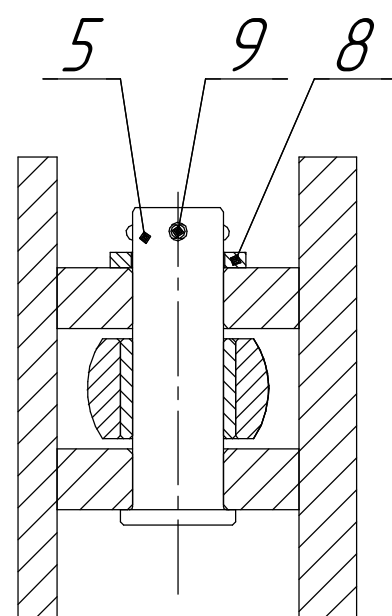

Ключ удерживающий 68.01.07.000-02

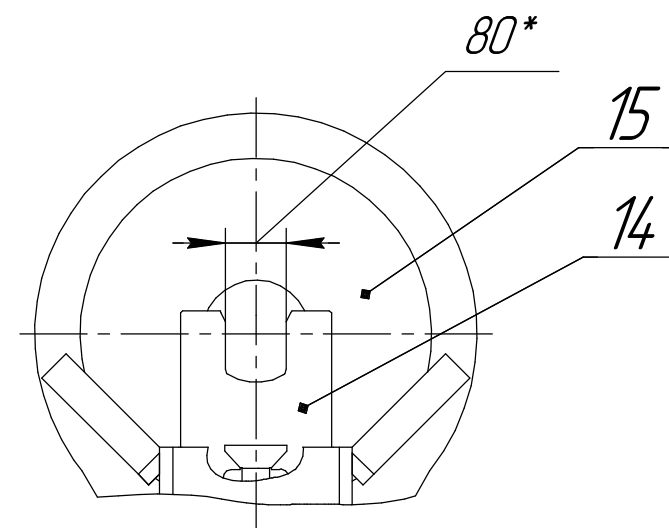

Масса: 125 кг.

Рисунок 2.8 Ключ удерживающий 68.01.07.000-01


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ2

Лист
11

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № дцкл. Подп. и дата

БС-215.00.00.000-01 Р32

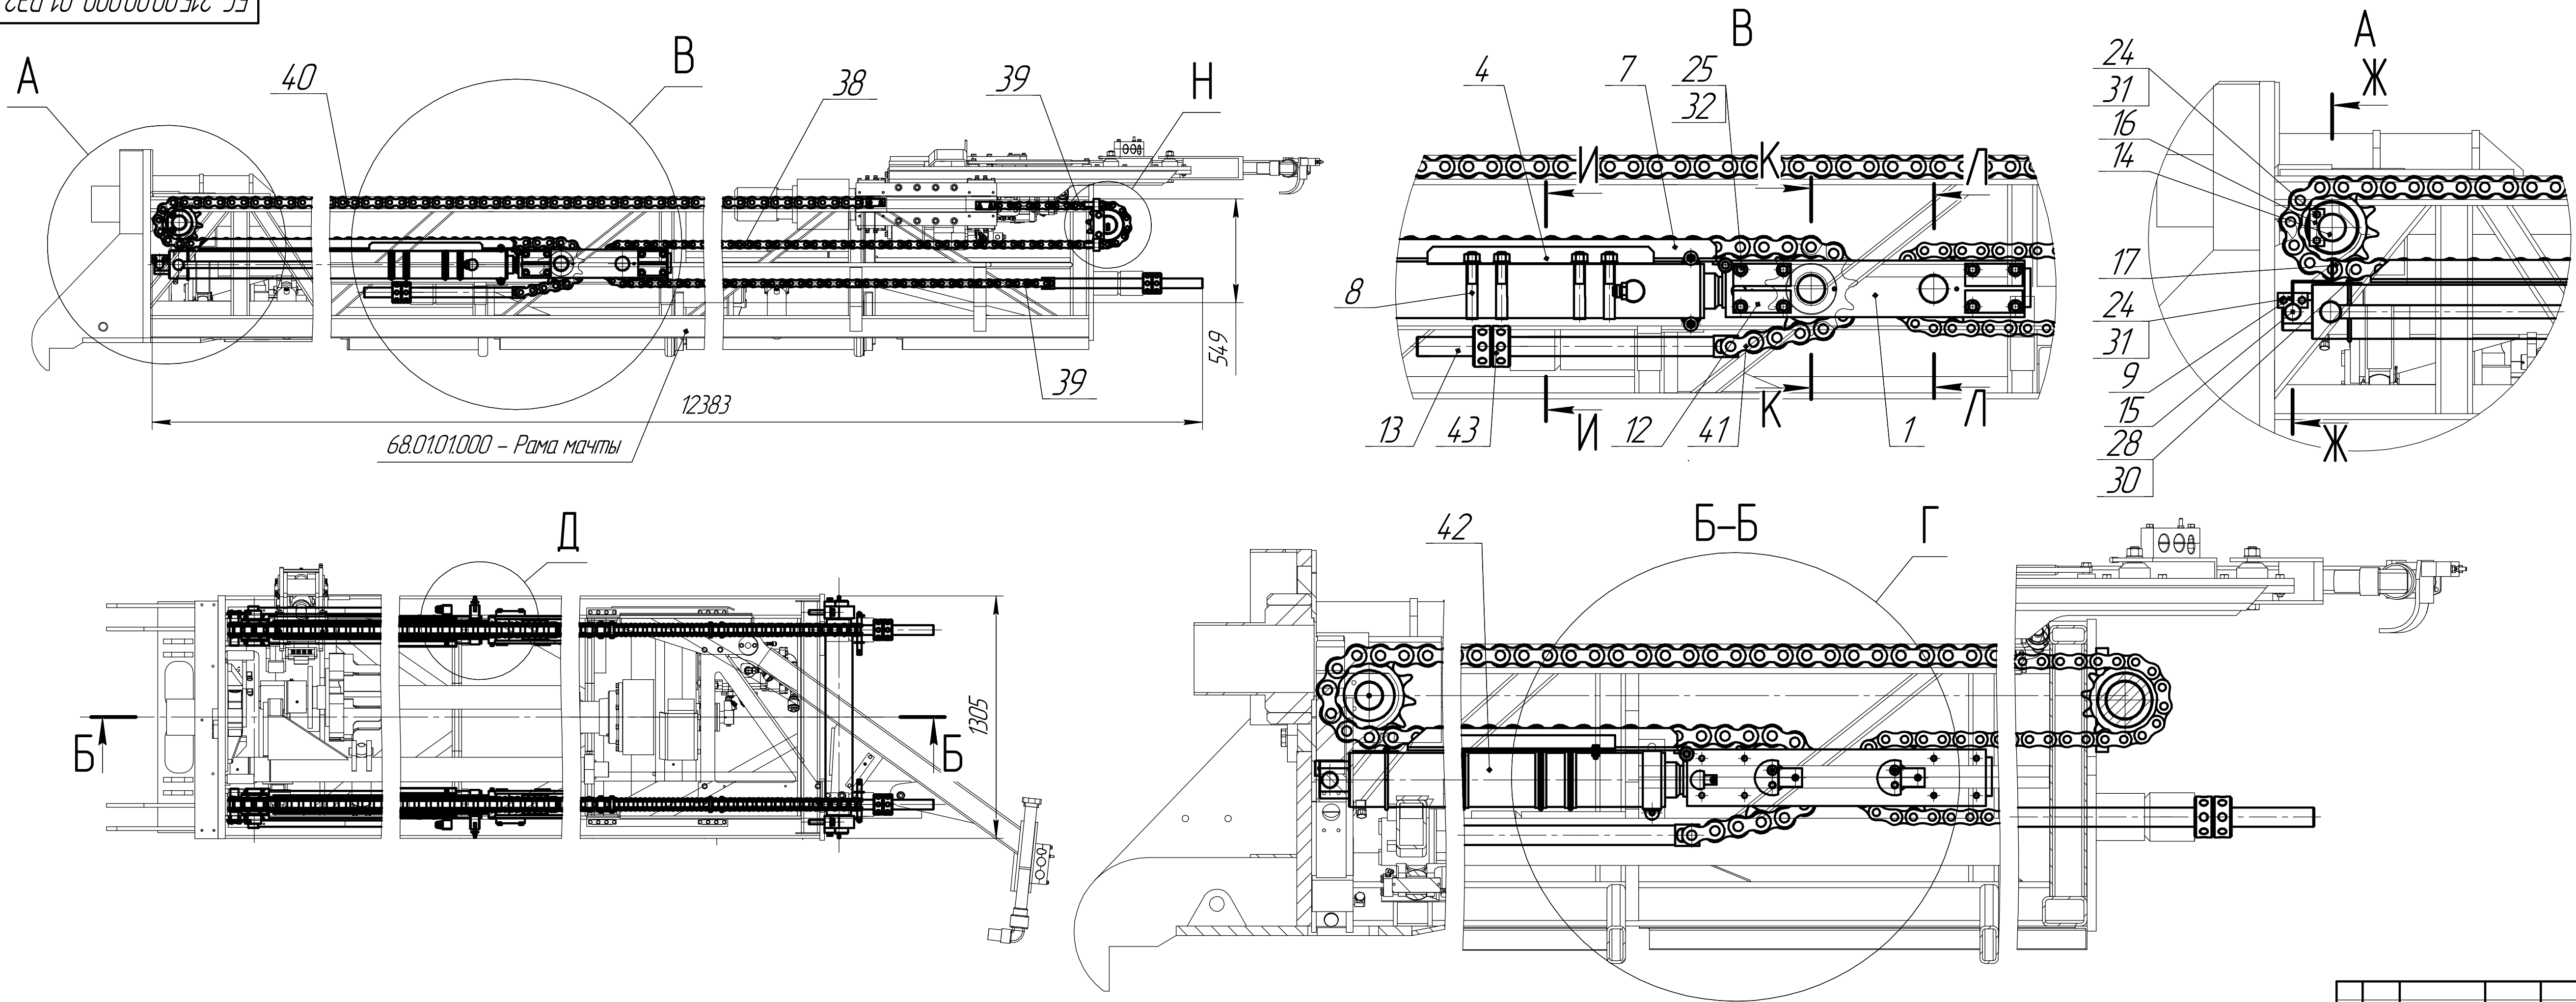

- 1-корпус 68.0109.340 (2шт.);
- 4-ложе 68.0109.030 (2шт.);
- 7-направляющая в сборе 68.0109.020 (2шт.);
- 8-хомут 68.0109.040 (4шт.);
- 9-планка 62.01.13.110 (2шт.);
- 12-планка прижимная 68.0109.004 (8шт.);
- 13-ось натяжная 68.0109.016 (4шт.);
- 14-ось 68.0109.006 (2шт.);
- 15-ось 68.0109.007 (2шт.);
- 16-планка 68.0109.008 (2шт.);
- 17-защита цилиндра 68.0109.009 (2шт.);
- 24-долт ГОСТ 7796-70 M12-6d×30.88.019 (8шт.);
- 25-долт ГОСТ 7796-70 M16-6d×45.88.019 (16шт.);
- 28-гайка ГОСТ ISO 4032 M8-10-A3P (4шт.);
- 30-шайба ГОСТ 6402-70 8.65Г (4шт.);
- 31-шайба ГОСТ 6402-70 12.65Г (20шт.);
- 32-шайба ГОСТ 6402-70 16.65Г (16шт.);
- 38-цепь 68.0109.320 (2шт.);
- 39-звено соединительное SUPER160H 1 CL (4шт.);
- 40-цепь 68.0109.330 (2шт.);
- 41-звено соединительное SUPER200H 1 CL (4шт.);
- 42-гидроцилиндр ГЦС 125x095-5262-05-ДО-С-О-О (Донварт) (2шт.);
- 43-гайка натяжная 68.0109.017 (8шт.);









Рисунок 2.9 Механизм подачи 68.0109.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 Р32

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. № дудл. Подп. и дата.

БС-215.00.00.000-01 Р32

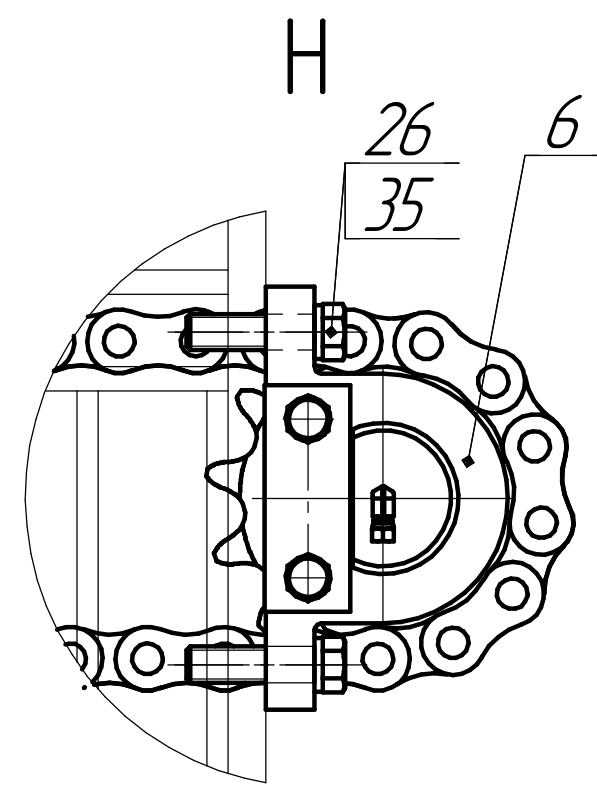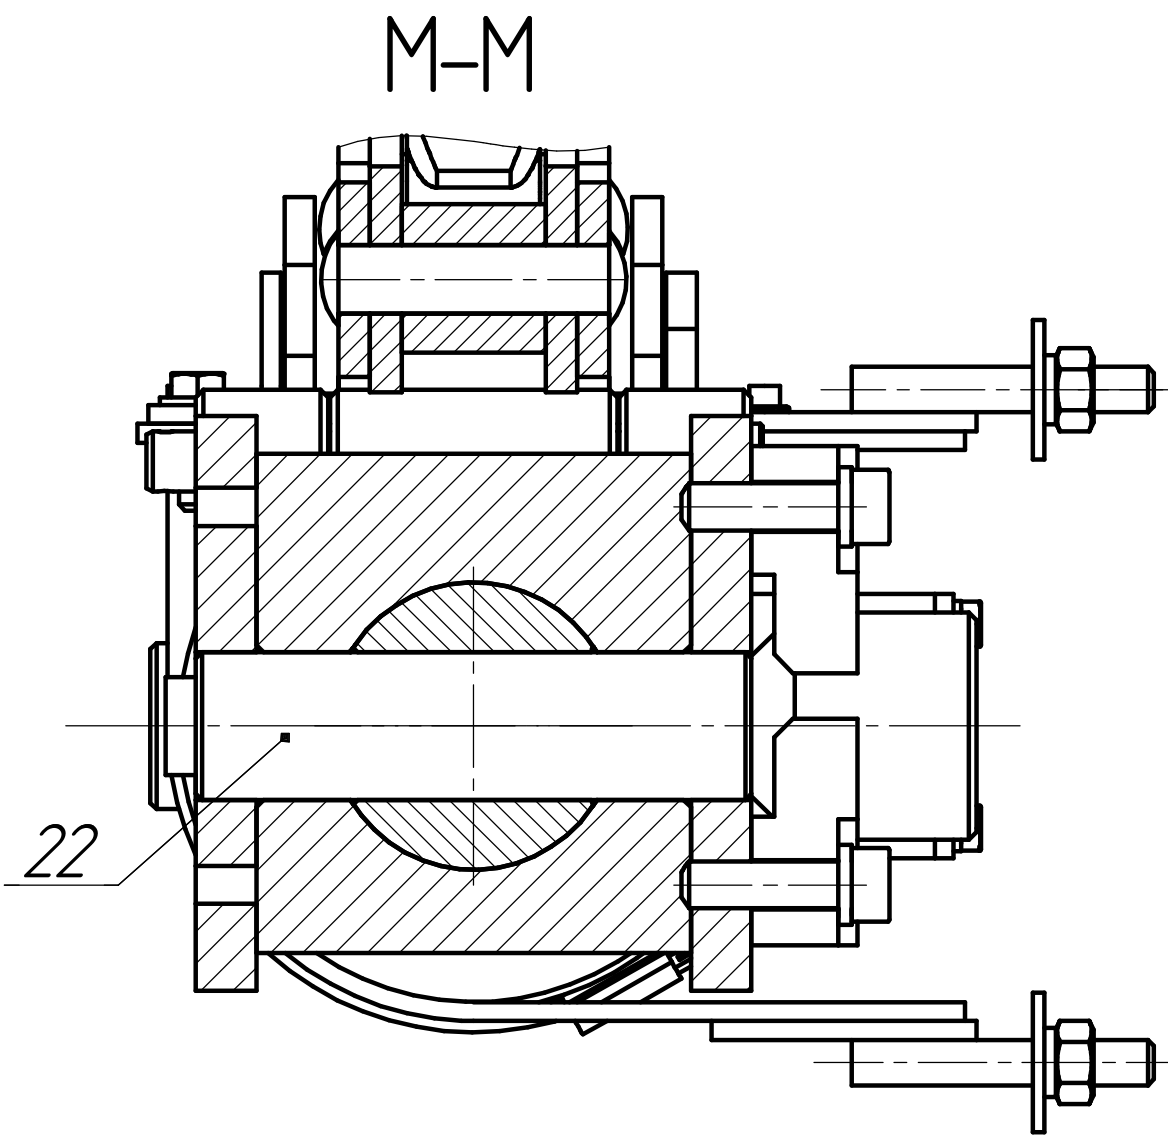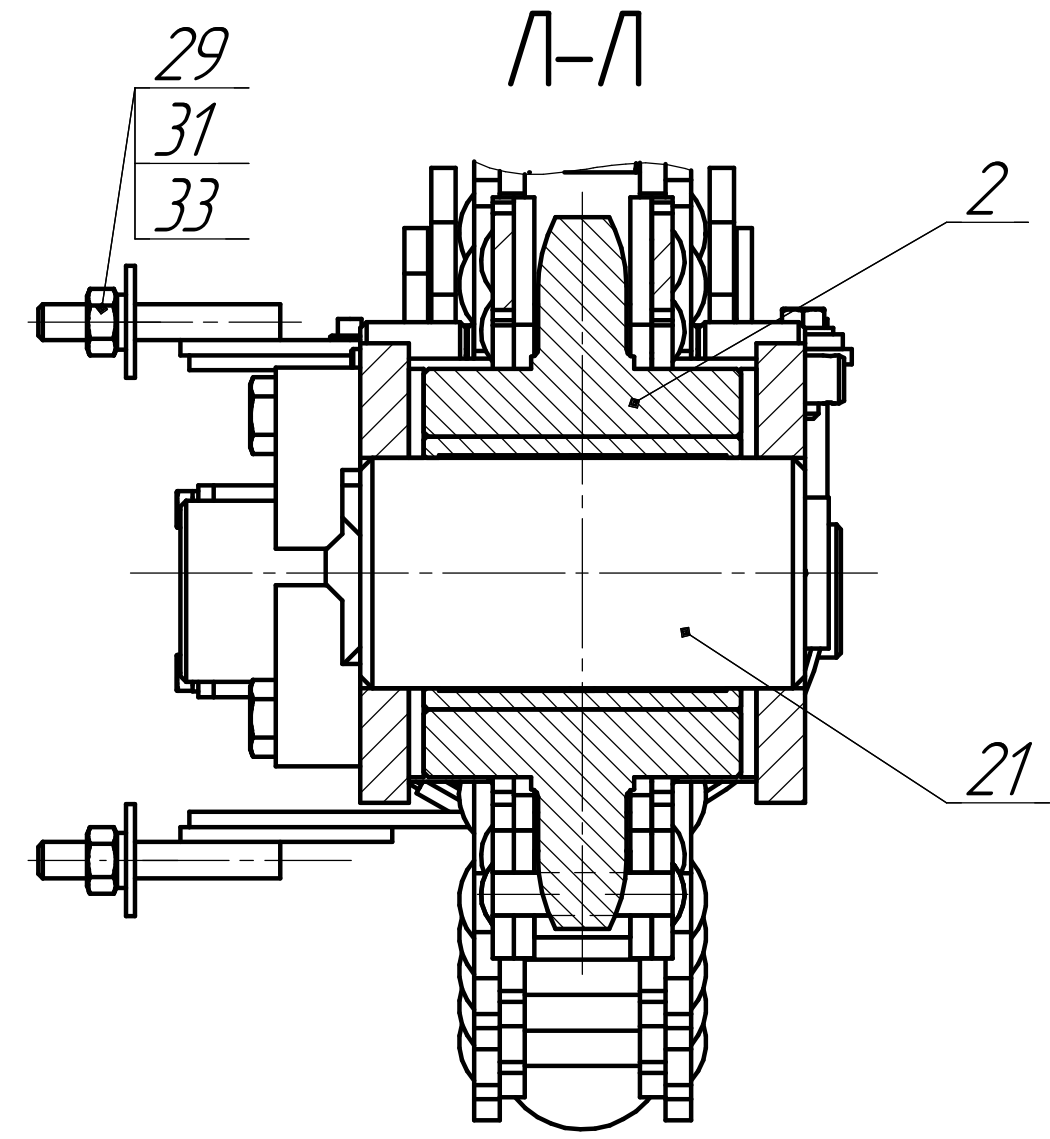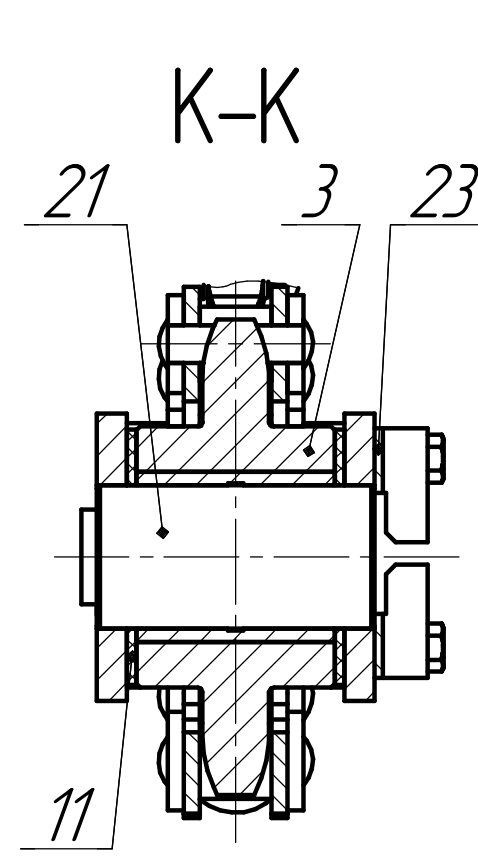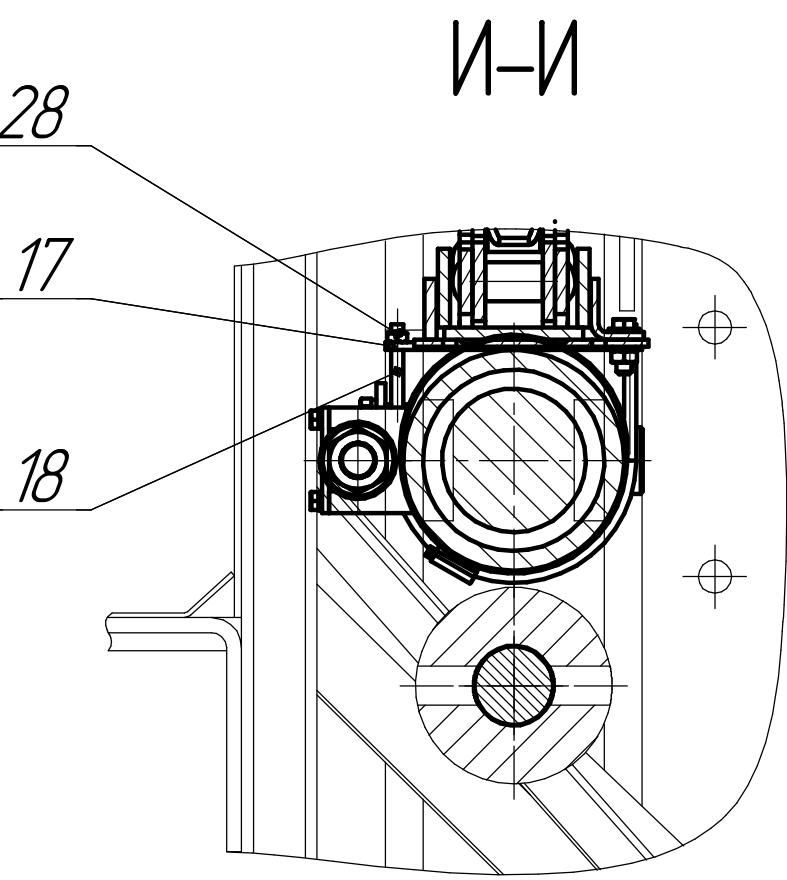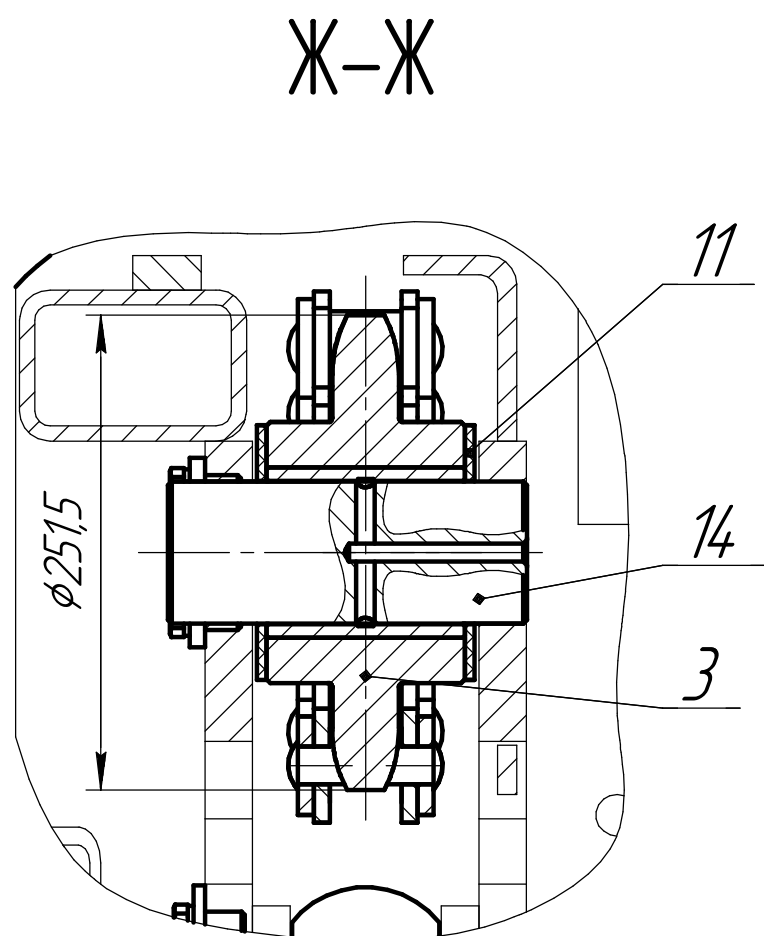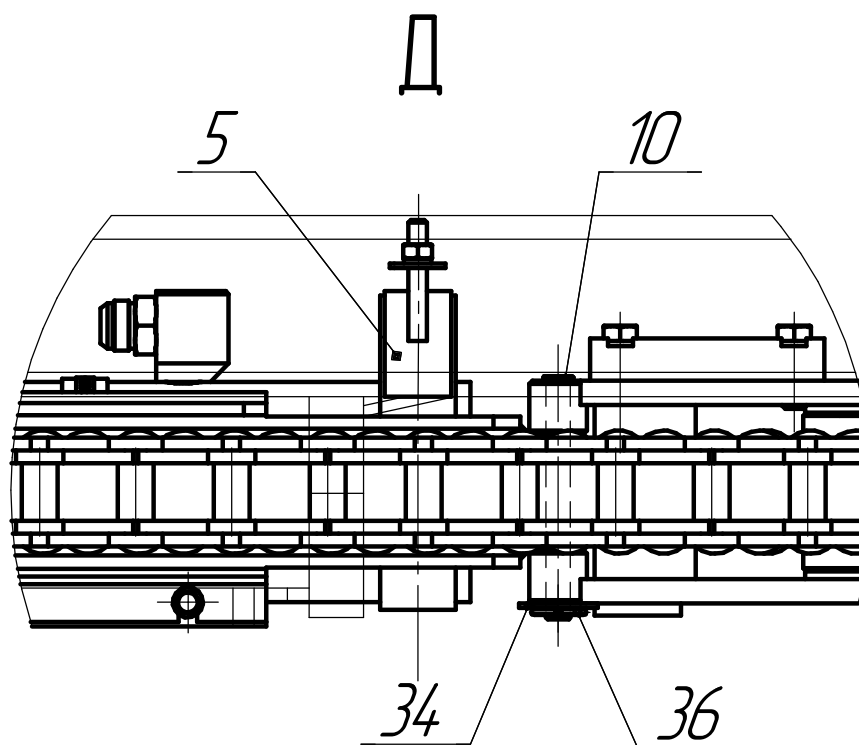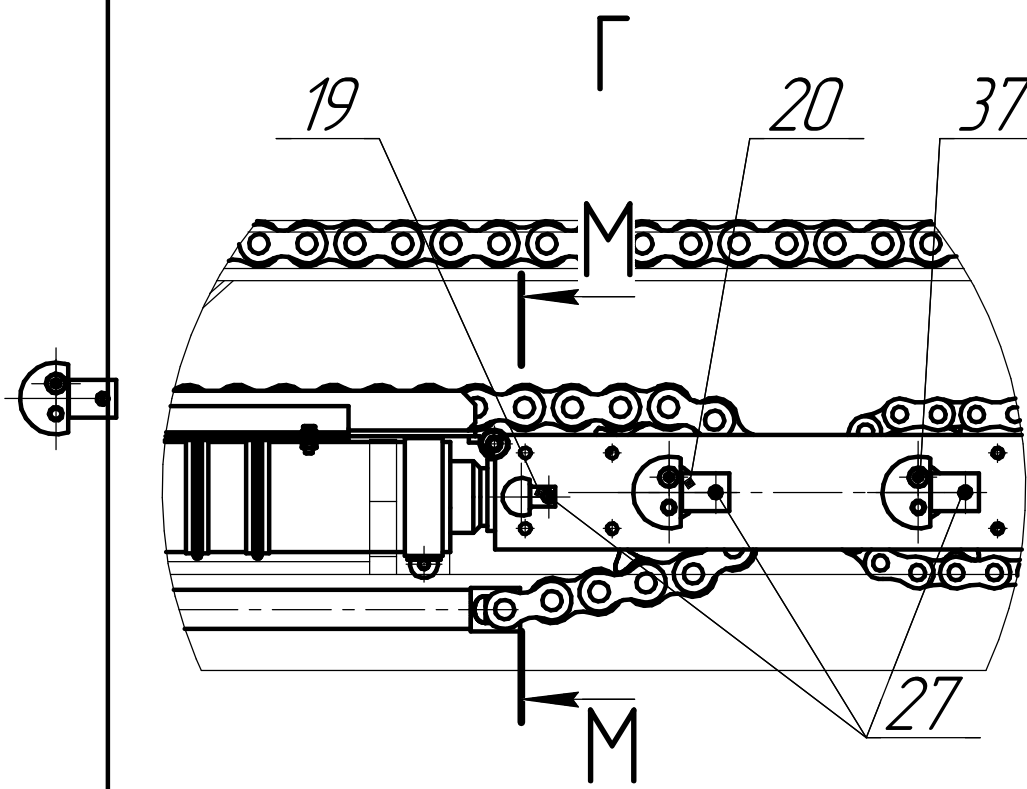

- 2-звездочка 68.01.09.350 (2шт.);
3-звездочка 68.01.09.370 (4шт.);
5-хомут в сборе 68.01.09.390 (2шт.);
6-вал отводной в сборе 68.01.09.400;
10-ось 68.01.09.002 (2шт.);
11-шайба 68.01.09.003 (12шт.);
18-хомут 68.01.09.011 (2шт.);
19-планка 68.01.09.026 (2шт.);
20-планка 68.01.09.027 (4шт.);
21-ось 68.01.09.018 (4шт.);
22-ось 68.01.09.019 (2шт.);
23-прокладка 68.01.09.015 (32шт.);
26-болт ГОСТ 7796-70
M24-6d×90.88.019 (4шт.);
27-винт В.М8х16-6.6
СТП-ОССК-188-2016 (6шт.);
29-гайка ГОСТ ISO 4032
M12-10-A3P (12шт.);
33-шайба ГОСТ 6868-78
12.02.СтЗсп (4шт.);
34-шайба ГОСТ 6868-78
16.02.СтЗсп (2шт.);
35-NL24 (4шт.);
36-шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79 (2шт.);
37-масленка 1,2 Хим.Окс.прм
ГОСТ 19853-74;


Рисунок 2.10 Механизм подачи 68.01.09.000

Масса 2690 кг.

Изд. №	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. №	Подп. и дата
1				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.000-01 Р32	Лист
						13
Копировал						Формат А4х3

ЗЕД 10-00000000912-39

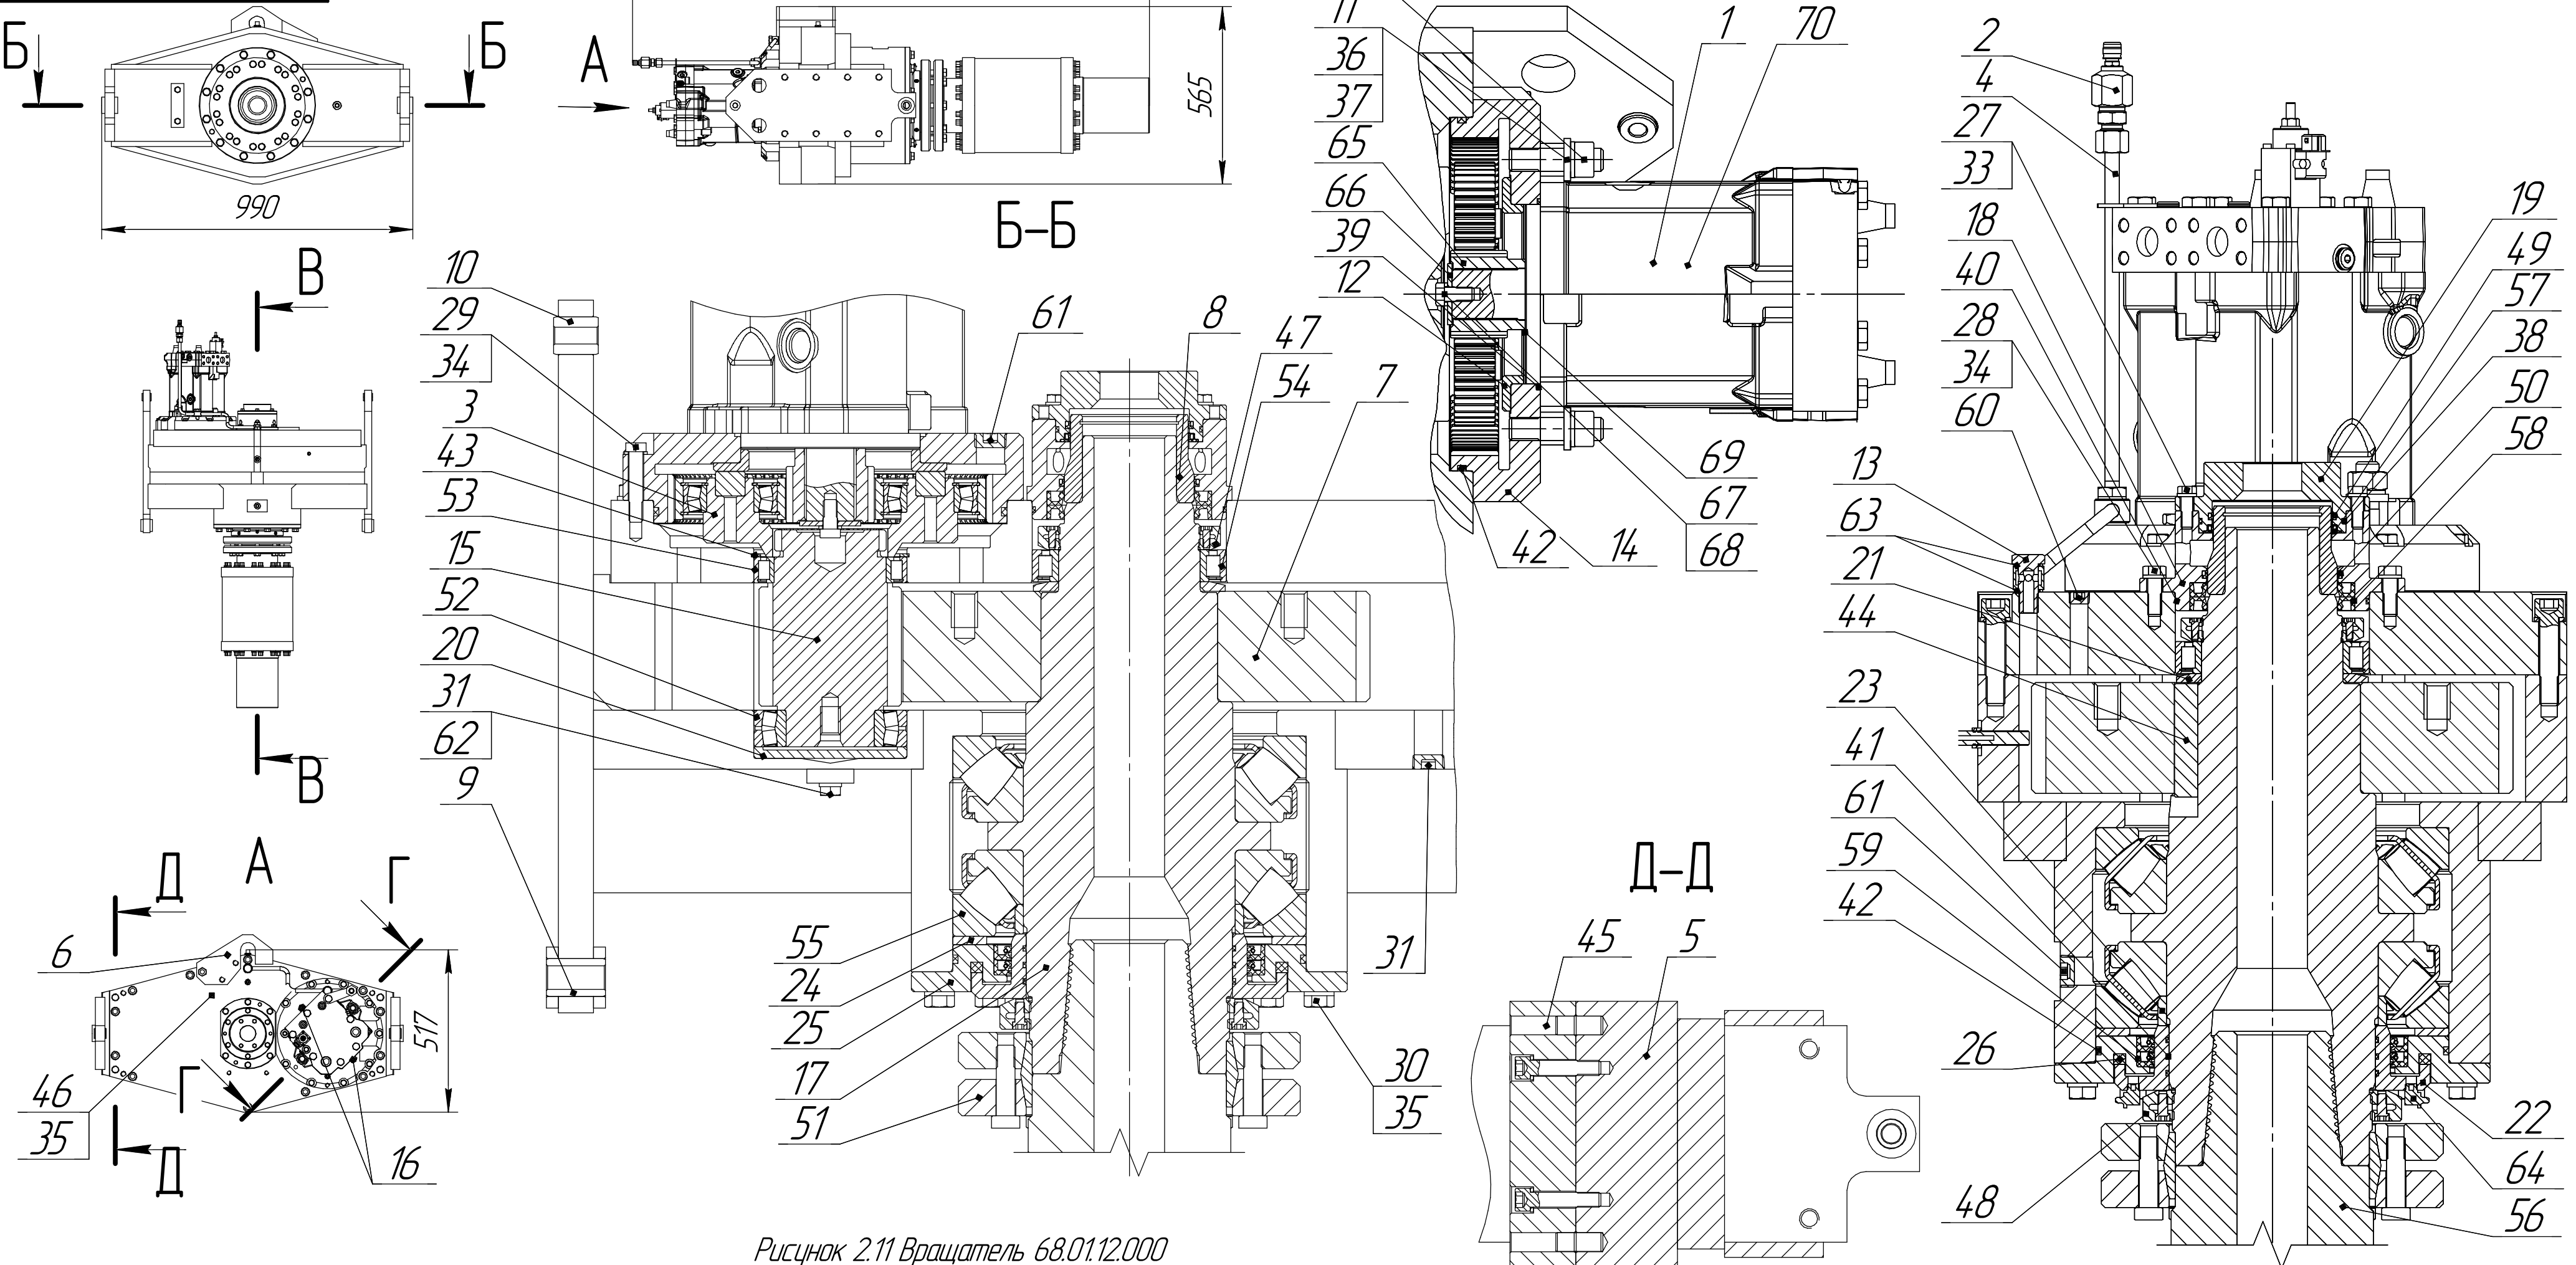

- 1-привод вращателя 68.0102.060;
2-клапан 68.0102.070;
3-водило 68.01.12.010;
4-трубопровод 68.01.12.050;
5-корпус 68.01.12.100;
6-щиток в сборе 68.01.12.080;
7-шестерня 68.0102.03;
8-втулка 68.0102.07;
9-втулка 68.0102.23 (2шт.);
10-втулка 68.0102.24 (2шт.);
11-шайба 68.0102.26 (2шт.);
12-кольцо 68.0102.027;
13-болт-штырь 68.0102.055 (2шт.);
14-корпус планетарный 68.01.12.001;
15-вал-шестерня 68.01.12.002;
16-заглушка 68.01.12.003 (2шт.);
17-вал вращателя 68.01.12.004;
18-стакан 68.01.12.005;
19-крышка 68.01.12.006;
20-шайба 68.01.12.007;
21-кольцо 68.01.12.008;
22-втулка лабиринтная 68.01.12.009;
23-втулка 68.01.12.014;
24-кольцо 68.01.12.015;
25-крышка 68.01.12.016;
26-кольцо 68.01.12.017;
27-болт DIN EN ISO 4014 M10x30-8.8-A3P (6шт.);
28-болт DIN EN ISO 4014 M12x35-8.8-A3P (6шт.);
29-болт DIN EN ISO 4014 M12x60-8.8-A3P (9шт.);
30-болт DIN EN ISO 4014 M16x50-10.9-A3P (12шт.);
31-винт DIN EN ISO 4017 M12x20-8.8-A3P (2шт.);
32-гайка ГОСТ ISO 4032 M20-10-A3P (2шт.);
33-шайба стопорная NORD LOCK NL 10 (6шт.);
34-шайба стопорная NORD LOCK NL 12 (15шт.);
35-шайба стопорная NORD LOCK NL 16 (15шт.);
36-шайба стопорная NORD LOCK NL 20 (2шт.);
37-шпилька M20-6gx55.8 8.019 ГОСТ 22034-76 (2шт.);
38-кольцо ГОСТ 9833-73 120-126-36-2-3;
39-кольцо ГОСТ 9833-73 155-160-36-2-3;
40-кольцо ГОСТ 9833-73 160-165-36-2-3;
41-кольцо ГОСТ 9833-73 175-180-36-2-3 (3шт.);
42-кольцо ГОСТ 9833-73 290-300-58-2-3 (2шт.);
43-кольцо С130 ГОСТ 13941-86;
44-шпонка 2-36x20x90 ГОСТ 23360-78;
45-штифт 20 СТП 530-161-89 (4шт.);
46-винт DIN EN ISO 4017 M16x35-8.8 (3шт.);
47-гайка HMZ24 (M120x2) (FAG);
48-гайка HMZ34 (M170x3) (FAG);
49-зрязъемник WE 3201000-T46N (Треллборг);
50-зрязъемник WE 3201100-T46N (Треллборг);
51-муфта TAS 3081-165;
52-подшипник 22215-E1 (FAG);
53-подшипник SL 182919 (FAG);
54-подшипник SL 182924 (FAG);
55-подшипник 29336 E (SKF) (2шт.);
56-плавающий амортизатор Foremast FCS модель 400127;
57-уплотнение TVM 301000-T40S (Треллборг);
58-уплотнение Simmering BAU 110-140-12 Арт. 14103 (Simrit) (2шт.);
59-уплотнение Simmering BABSL 200x230x13 Арт. 360342 (Simrit) (2шт.);
60-пробка DIN 906 R 3/8" (2шт.);
61-пробка DIN 906 R 3/4" (3шт.);
62-шайба резина-металлическая WX 1218 Z5170 (M12) (Parker) (2шт.);
63-шайба резина-металлическая WZ 1024 Z5170 (G3/8) (Parker) (4шт.);
64-пресс-масленка Din 71412 C-M (M10x1; угловая 90°) (2шт.);
65-шестерня 68.0102.061;
66-шайба 68.0102.062;
67-винт DIN EN ISO 4017 M12x25-8.8-A3P;
68-шайба стопорная NORD-LOCK NL 12;
69-кольцо ГОСТ 9833-73 160-165-36-2-3;
70-гидромотор HMV 135-02E1.

Рисунок 2.11 Вращатель 68.01.12.000



масса: 1013 кг.

БС-215.00.00.000-01 P32


Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 Р32

Рис.1

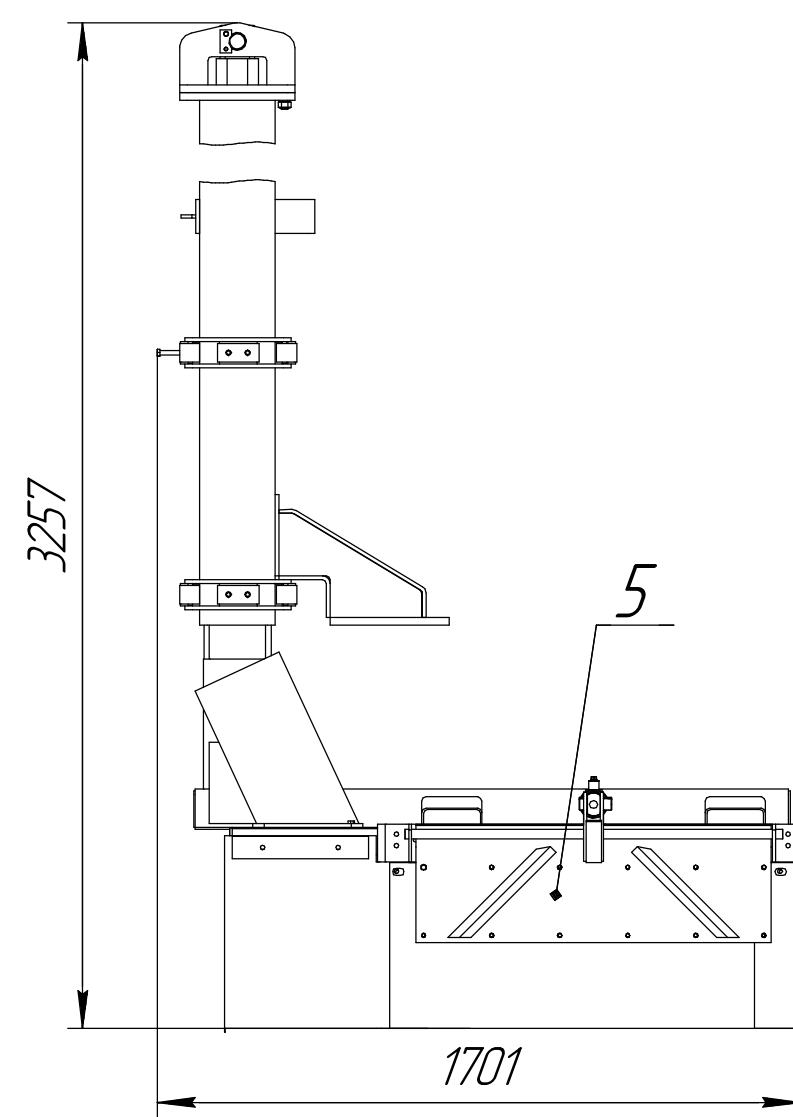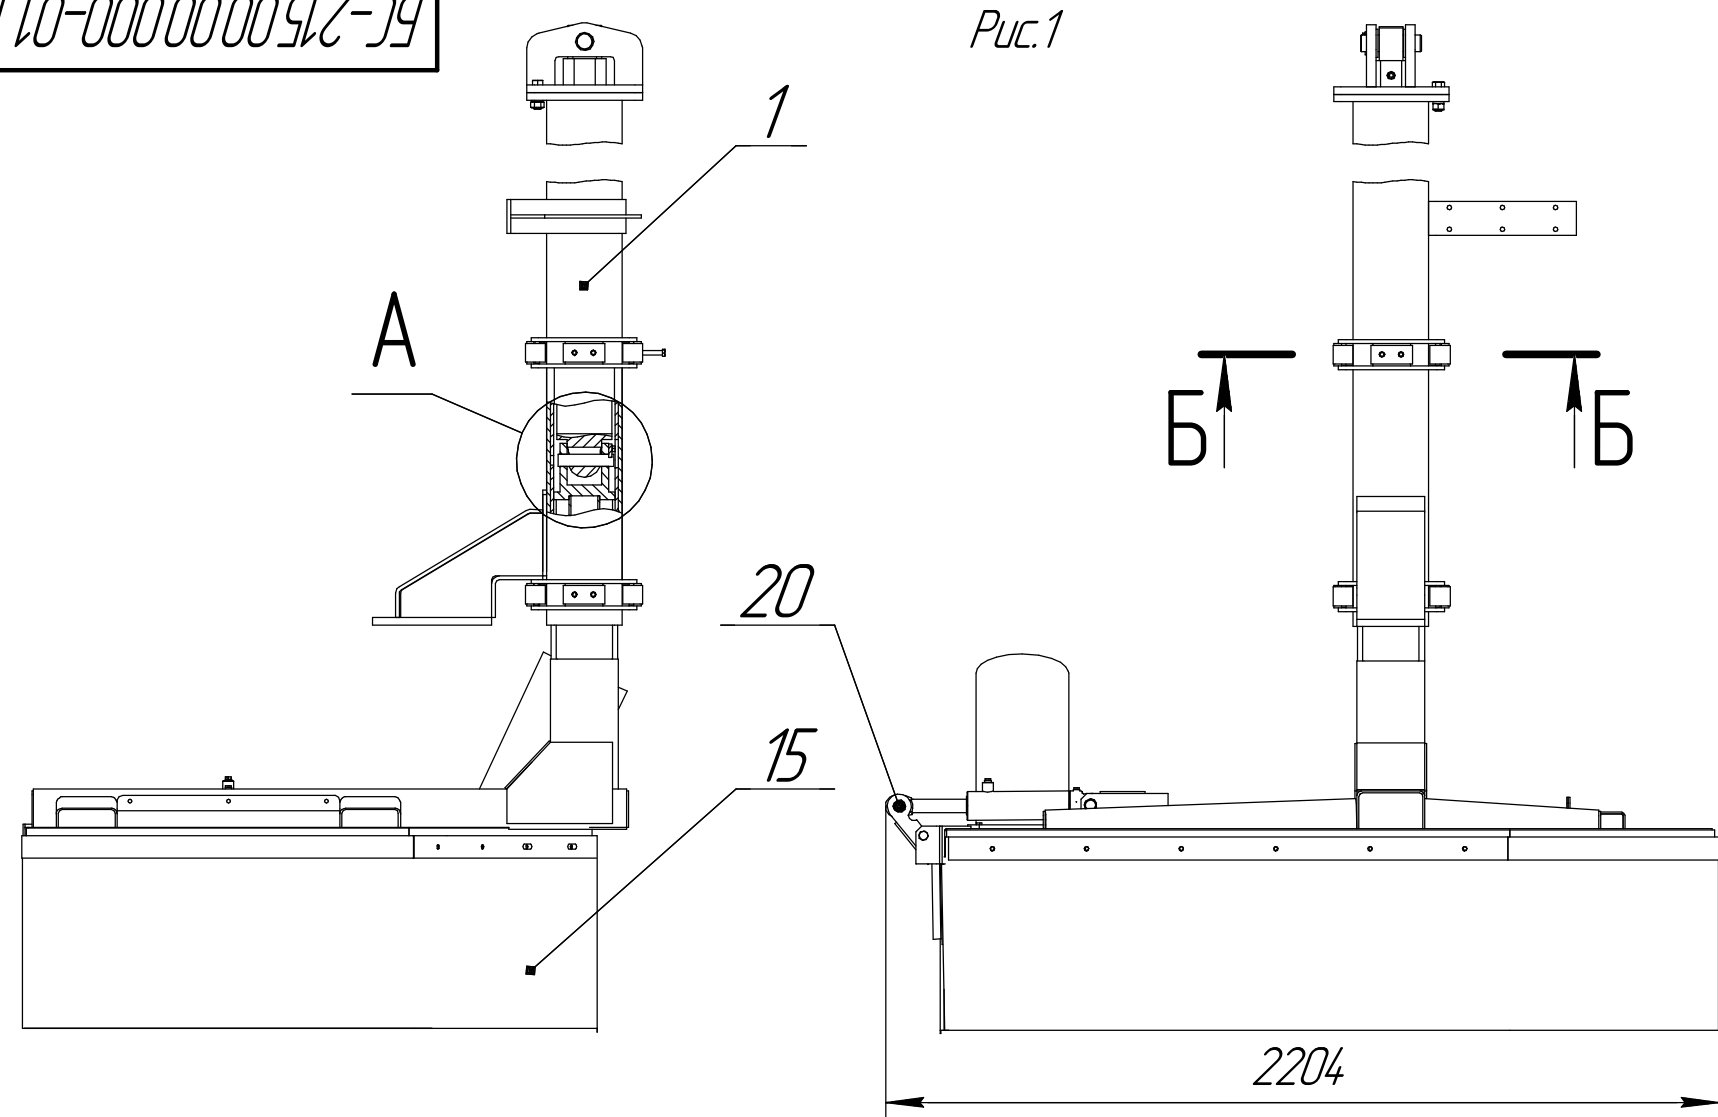

В-В

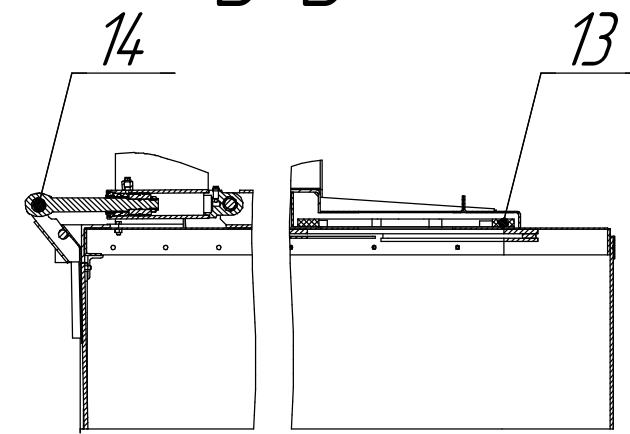

Б-Б


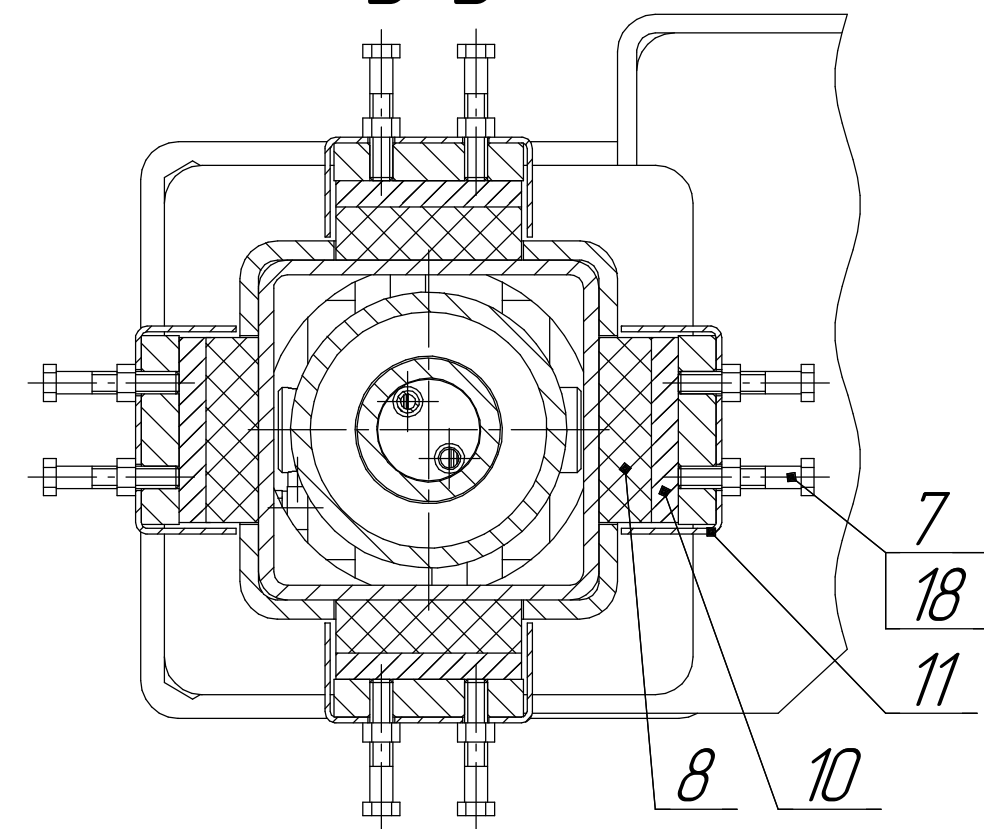


Рис. 2

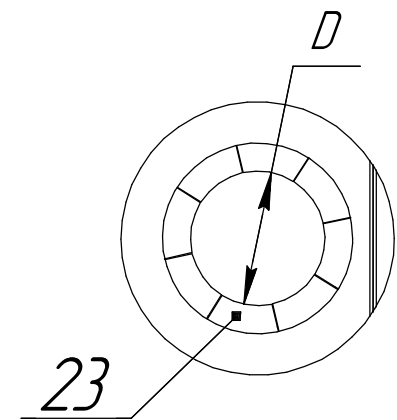

- 1-подъёмник 68.01.04.100;
- 2-щиток 68.01.04.300;
- 3-гидроцилиндр 68.01.04.500;
- 4-гидроцилиндр 68.01.04.600;
- 5-щит пылеуловителя 68.01.14.200;
- 6-патрубок 68.03.00.060;
- 7-болт 68.01.04.001 (16шт.);
- 8-вкладыш 68.01.04.002 (8шт.);
- 9-ось 68.01.04.005;
- 10-пластина 68.01.04.007 (8шт.);
- 11-скоба 68.01.04.008 (8шт.);
- 12-планка 68.01.04.011;
- 13-шайба резиновая 68.01.04.012;
- 14-ось 68.01.04.014 (2шт.);
- 15-юбка 68.01.04.013;
- 16-болт DIN EN ISO 4014 M8x30-10.9 (6шт.);
- 17-гайка ГОСТ ISO 4032 M10-10-A3P (4шт.);
- 18-гайка ГОСТ ISO 4032 M12-10-A3P (16шт.);
- 19-шайбы ГОСТ 6402-70 8.65Г (2шт.);
- 20-шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79 (4шт.);
- 21-болт DIN EN ISO 4014 M10x30-10.9 (4шт.);
- 22-шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70;
- 23-шайба резиновая 68.01.04.012-01.

Наименование	D	Рис.	Масса, кг
68.01.14.000	178	1	795
-01	140	2	795,5







Рисунок 2.12 Колпак пылеулавливающий 68.01.14.000

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

БС-215.00.00.000-01 Р32

БС-215.00.00.000-01 Р32

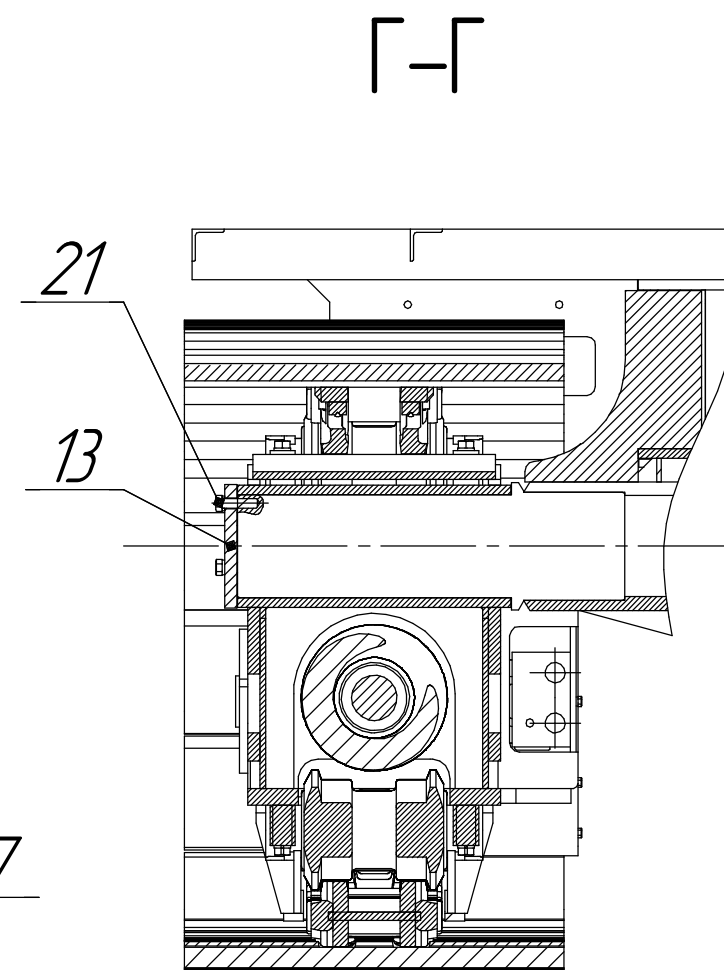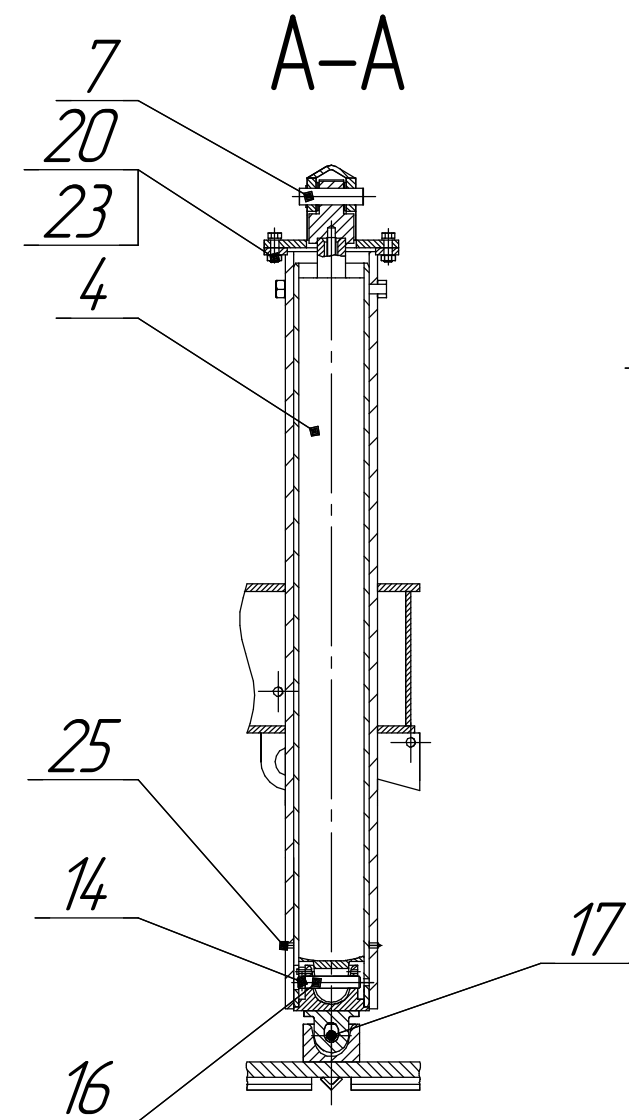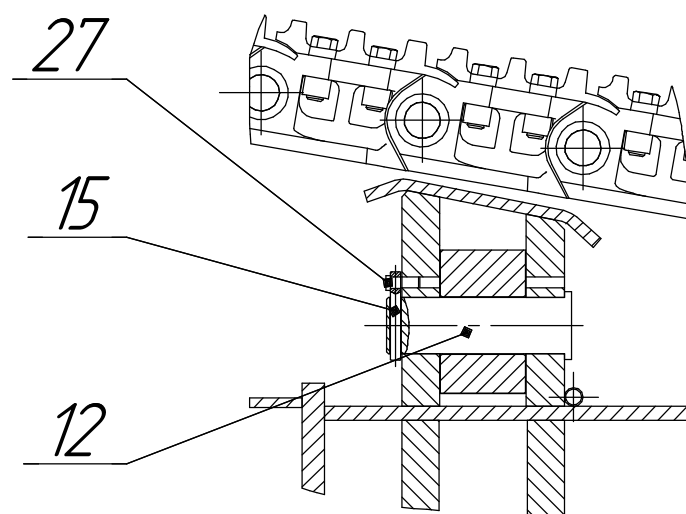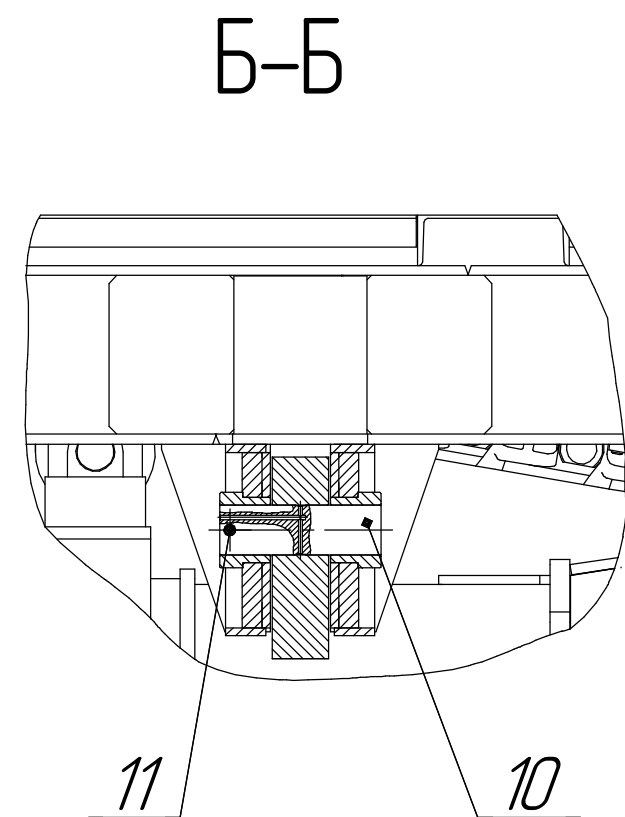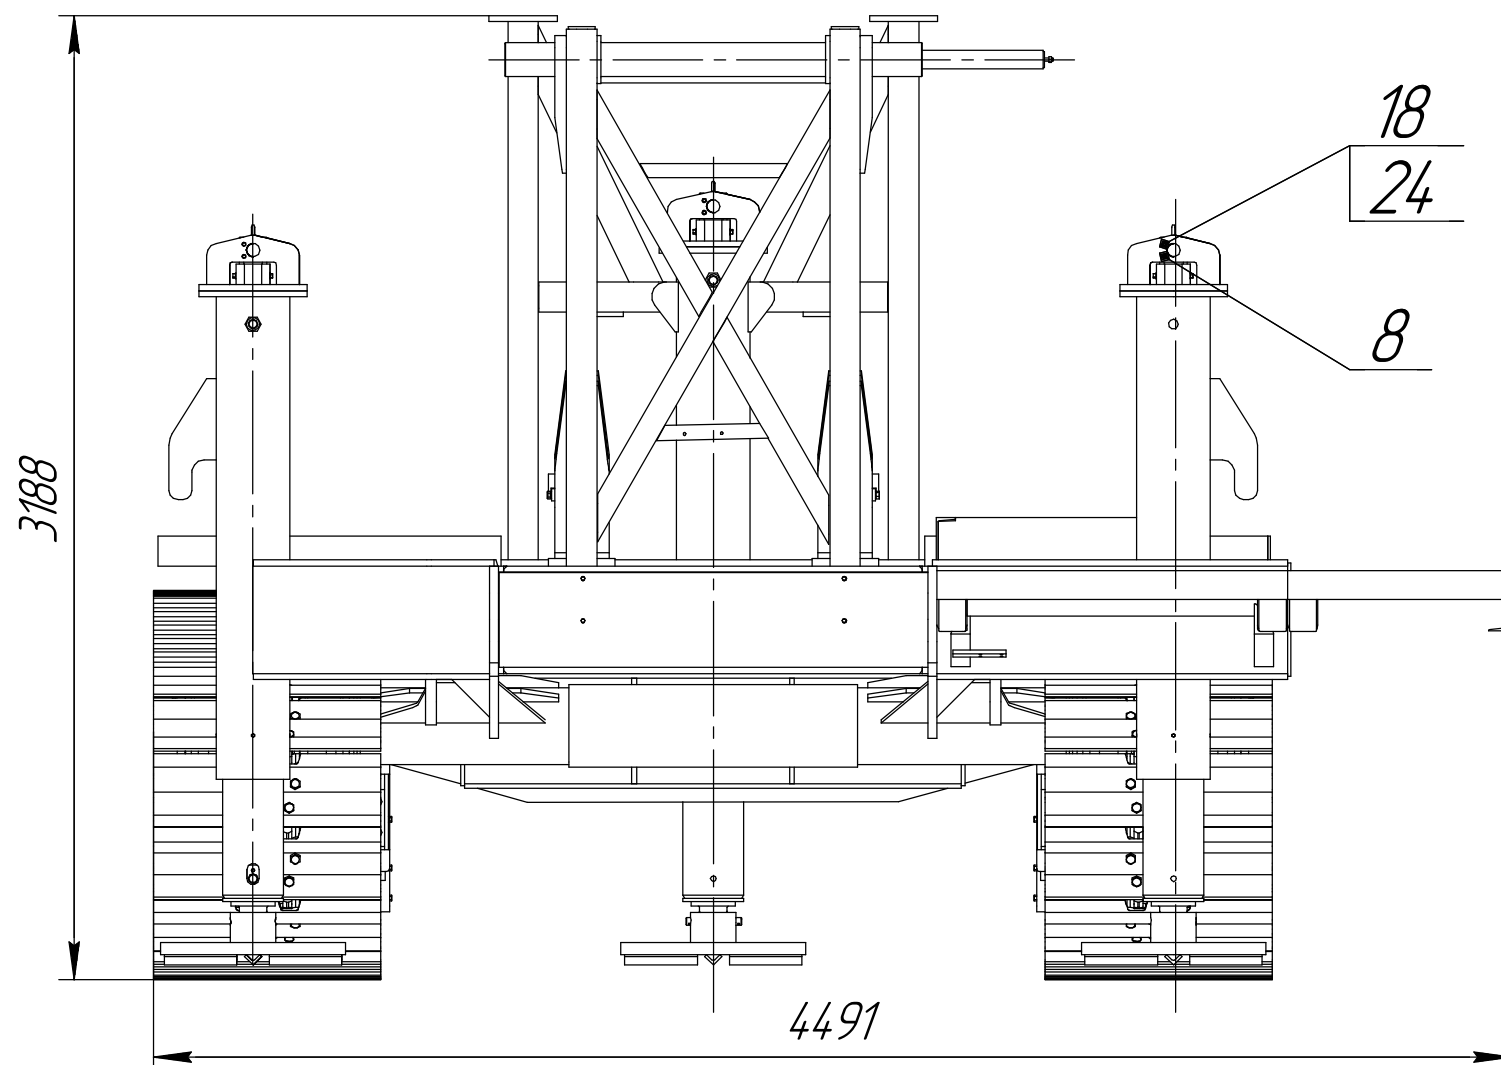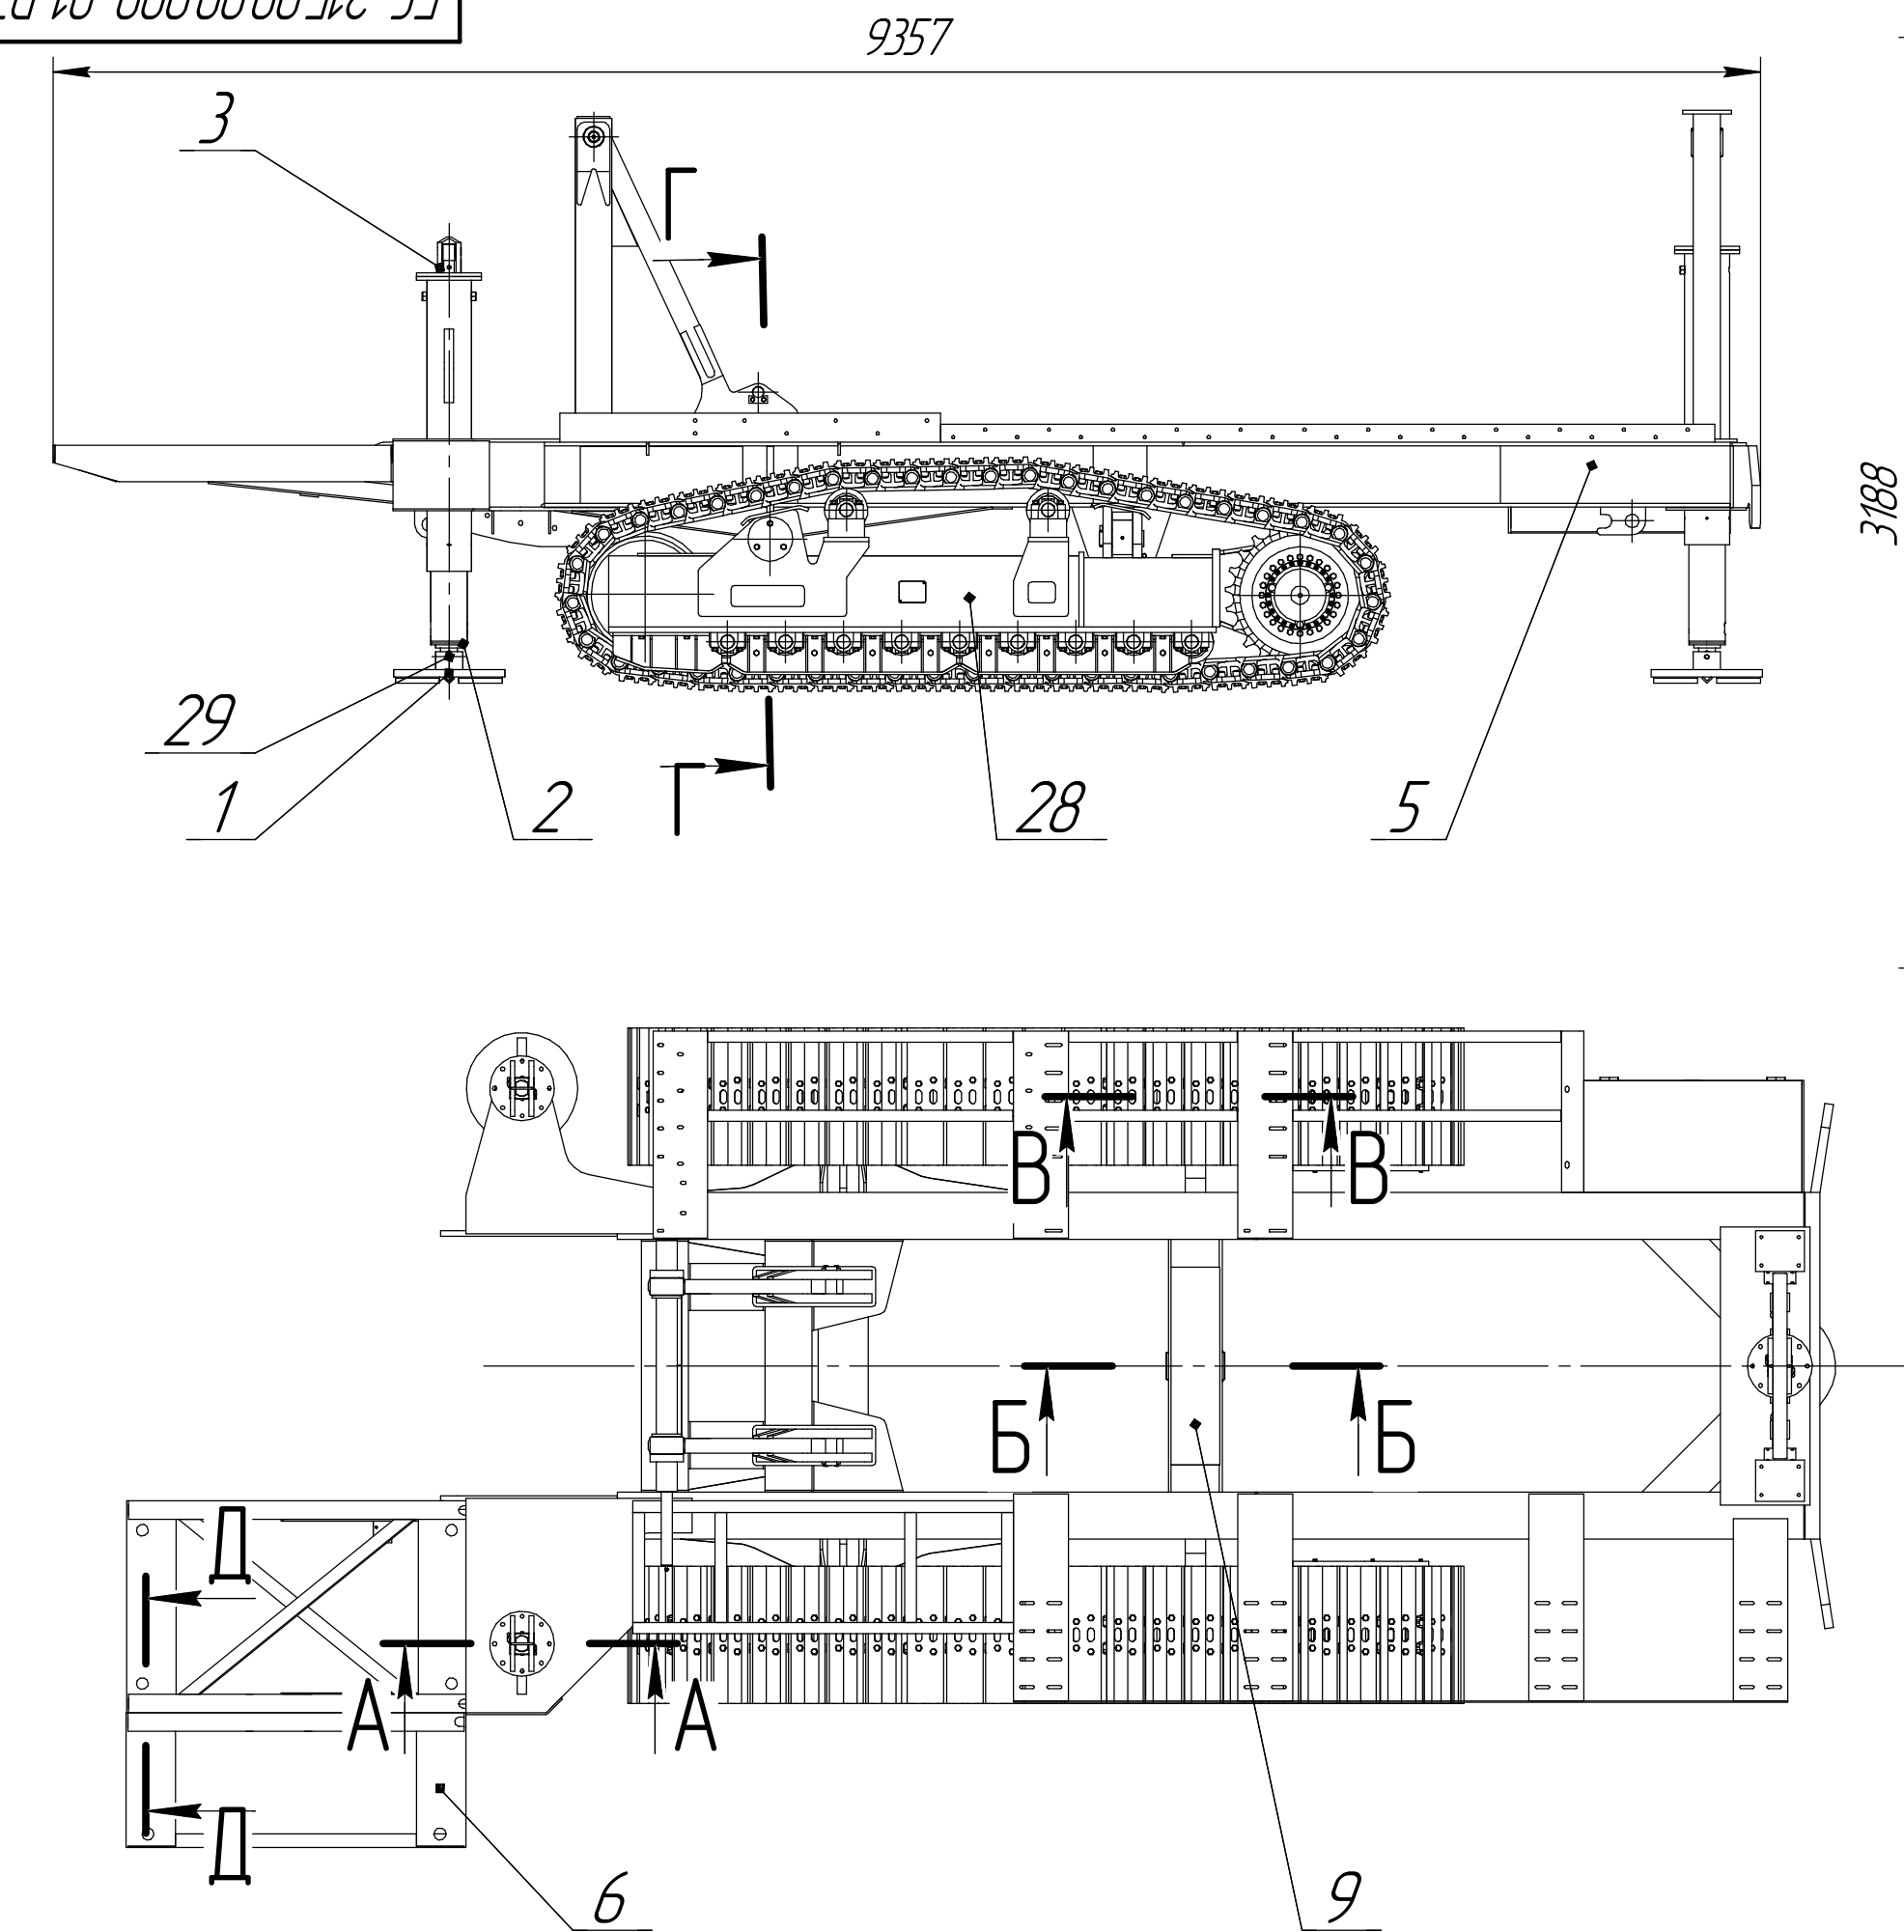

- 1-пята 68.00.00.010 (3шт.);
2-направляющая 68.00.00.040 (3шт.);
3-кронштейн 68.00.00.050 (3шт.);
4-гидроцилиндр 68.02.00.100 (3шт.);
5-рама 68.02.01.000;
6-рама кабины 68.02.00.700;
7-ось 68.0104.101 (3шт.);
8-планка 68.0104.102 (6шт.);
9-балансир 68.02.00.001;
10-ось 68.02.00.002;
11-фиксатор оси 68.02.00.003;
12-ось 68.02.00.004 (2шт.);
13-шайба 68.02.00.005 (2шт.);
14-фиксатор 68.02.00.006 (3шт.);
15-фиксатор 68.02.00.007 (2шт.);
16-ось 68.02.00.008 (3шт.);
17-ось 68.02.00.009 (3шт.);
18-болт DIN EN ISO 4014 M10x30-10.9 (9шт.);
19-болт DIN EN ISO 4014 M16x140-8.8 (10шт.);
20-болт DIN EN ISO 4014 M20x65-10.9 (24шт.);
21-болт DIN EN ISO 4014 M20x70-10.9 (6шт.);
22-гайка ГОСТ ISO 4032 M16-10-A3P(10шт.);
23-гайка ГОСТ ISO 4032 M20-10-A3P(24шт.);
24-шайба С.24.02.СтЗсп.019 ГОСТ 11371-78 (6шт.);
25-масленка 1,2 ХИМОКС. прм ГОСТ 19853-74 (15шт.);
26-шайба NORD LOCK 16 (20шт.);
27-болт 1/2"-13UNCx 1 1/2" (38мм.) (2шт.);
28-ходовые тележки TO 75035XA (TO 75035ALH+ TO 75036A-RH);
29-шплинт угольный пружинный DIN 11024 fort E-6.0 (6шт.).

Рисунок 2.13 Часть ходовая 68.02.00.000

масса: 19665 кг.

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 Р32

лист
16

Копировал

Формат А4х4