



To: 收件人	北方股份	From: 发件人	康明斯（中国）投资有限公司
Phone: 电话		Date: 日期	2026/6/9
Re: 关于	QSK50 相关问题回复	cc: 抄送	

尊敬的北方股份各位领导，

您们好！

非常感谢选用康明斯的产品，及对我公司所提供的服务的理解与支持！

以下谨针对贵司 NET200 矿车使用的 QSK50 发动机相关问题进行相关说明：

● 机油使用要求：

■ 机油等级要求：

API 机油分类或任何国际机油认证自身不足以为 Cummins® 发动机选择正确的发动机机油。机油选择应符合相应的康明斯技术标准 (CES)。下面的表 1 展示了 CES 与其他机油分类的对比，仅供参考。（注：不应将 CES 编号当作是对先前 CES 编号的顺延或取代，除非有特别说明。CES 编号高的机油不一定就优于 CES 编号低的机油）。

根据康明斯产品油液维修手册（公告号 5407420）要求，结合矿山燃油品质尤其是含硫量现状，对于康明斯矿山应用发动机，康明斯推荐矿山客户使用满足康明斯工程标准 CES20078 标准的柴油发动机机油。

表 1: CES 与其他机油分类的对比			基于发动机后处理配置的全球 CES 机油建议
CES	最相近的 API 分类	最相近的国际分类	不带 EGR 系统， 不带后处理
CES 20075	CF-4	ACEA E2 ACEA E3	不允许
CES 20071 CES 20076	CH-4	ACEA E5 JAMA DH-1	允许

康明斯（中国）投资有限公司
Cummins (China) Investment Co., Ltd.
康明斯（中国）投资有限公司北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 3 号楼 H 区 8 层 100102
Block 3, Block H, 8/F No. 8 GuangShun Avenue South Chaoyang District, Beijing 100102




CES 20077			
CES 20078	CI-4	ACEA E7	推荐
CES 20081	CJ-4	ACEA E9 JAMA DH-2	允许（需使用超低硫燃油，含硫量<15ppm）
CES 20086	CK-4	无	推荐（需使用超低硫燃油，含硫量<15ppm）
CES 20087	FA-4	无	不允许
CES 20088	CI-4	ACEA E7	允许用于某些发动机

■ 机油粘度要求：

对于 K50, K38, QSK38, QSK50, QSK45, QSK60, QSK78 发动机，在环境温度不低于 -20°C 时，应使用 15W-40 机油，在环境温度低于 -20°C 时应使用 0W-40, 5W-40, 或者 10W-40 机油(参照表 2), 对于 QSX15 发动机, 应使用 15W-40 机油。

如果使用的发动机机油不具有正确的倾点或粘度，应该在起动发动机之前将机油加热到最低温度 -4°C 。加热机油会使其粘度下降，从而增加润滑能力，同时降低发动机启动扭矩。

表 2:

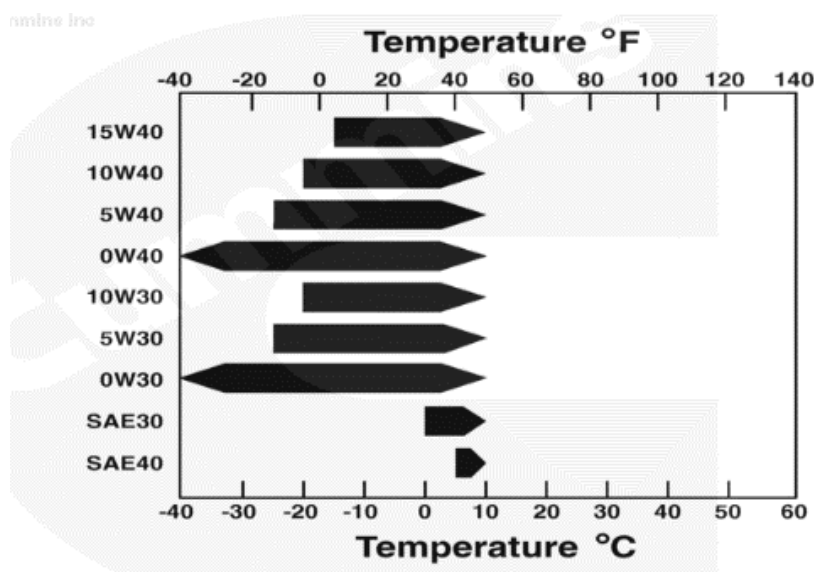



● QSK50 顶置机构调整参数:

- QSK50 发动机铭牌上标有发动机进气门和排气门间隙调整参数, 排气门 0.027in. (0.69mm), 进气门 0.014in (0.36mm) .
- 康明斯所有发动机生产过程严格按照发动机组装工艺和技术规范进行, 出厂前均通过严格发动机测试, 发动机出厂时进气门和排气门调整间隙均在技术规范内。

● NET200 QSK50 标定程序设置:

- NET200 QSK50 标定和 730E QSK50 标定对比结果如下表, 主要差异项:
 - 1) NTE200 机油温度高保护降转速没有开启, 但保护降扭设置与 730E 相同
 - 2) NTE200 热停机故障码没有开启, 热停机故障码属于状态存在类故障码, 无发动机保护功能, 只是记录发动机存在热停机操作行为。

ECM calibration comparison		NTE200	730E
coolant temp	torque derate type	severity based	severity based
	threshold (°C)	100	100
	derate ramp time(s)	43	43
	RPM derate type	time based	time based
	threshold (°C)	110	110
	derate ramp time (s)	51	51
oil temp	torque derate type	severity based	severity based
	Threshold (°C)	121	121
	derate ramp time (s)	51	51
	RPM derate type	inactive	time based
	threshold (°C)		125.5
	derate ramp time (s)		51
oil pressure	torque derate type	time based	time based
	threshold	RPM BASED	RPM BASED
	derate ramp time (s)	2	2
	RPM derate type	time based	time based
	threshold	RPM BASED	RPM BASED



	derate ramp time (s)	10	10
fuel temp	torque derate type	time based	time based
	threshold (°C)	71	71
	derate ramp time (s)	51	51
	RPM derate type	time based	time based
	threshold (°C)	76.7	76.7
	derate ramp time (s)	51	51
intake temp	RPM derate type	time based	time based
	threshold (°C)	87.8	87.8
	derate ramp time (s)	51	51
	torque derate type	time based	time based
	threshold	93.3-98.9	93.3-98.9
	derate ramp time (s)	51	51
hot shutdown set-up	torque (N.M)	3600	5509
	coolant temp (°C)	82	82
	RPM	1700	1700
	counter	0	1
	FAULT CODE TRIGGER	N	Y
DROOP		<0.5%	<0.5%
OVERSPEED (rpm)		2020	2250

■ NTE200 QSK50 发动机 ECM 模块代码: AQ60809.08|AR60193.16|AR60194.15

■ NTE200 QSK50 发动机标定软件版本: 19020116|19020116|19020116

发动机的 ECM 版本和软件正确。

● NET200 QSK50 气门喷涂:

康明斯公司不供应 STELLITE 技术进行额外堆焊的气门。

此致
谢谢!