



Экскаватор WK-35


Протокол испытаний

(перевод на русский язык)

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ Г-Н _____

« ____ » _____

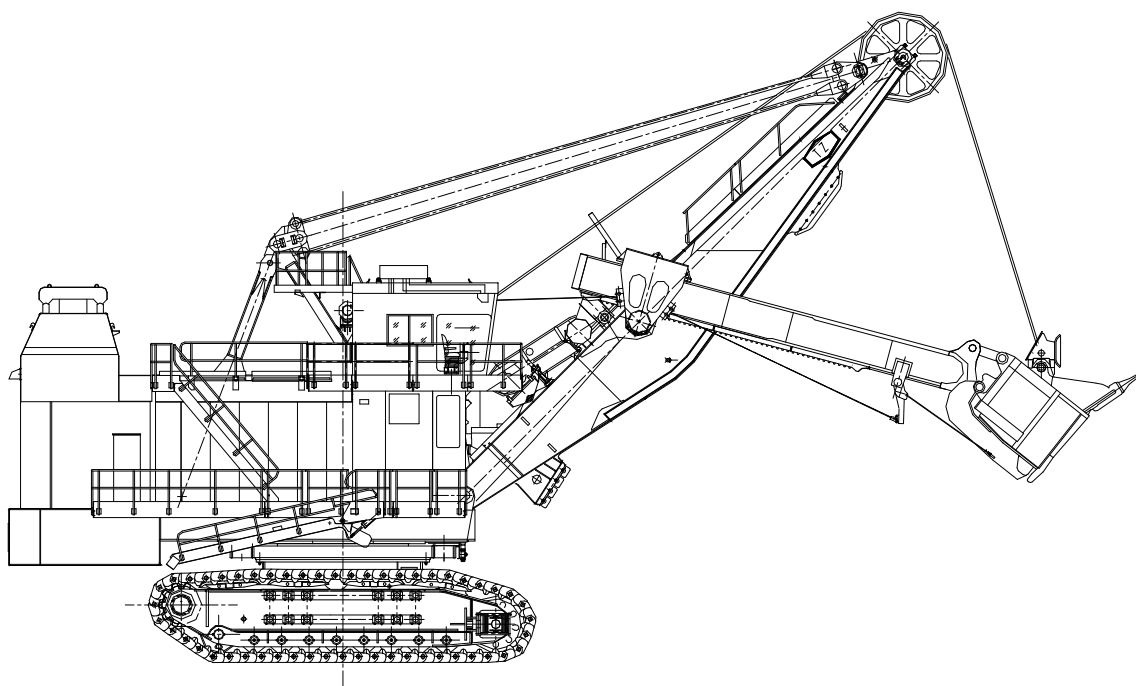

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
компания с ограниченной ответственностью
Август, 2010 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

ИСПЫТАНИЙ ЭСКАВАТОРА WK-35

Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии: Wang He Li, начальника технического отдела Тайюаньского завода тяжелого машиностроения;

И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Wei Jing Dong, инженер-механик, зам. начальника сборочного цеха;

Li Ying, инженер-механик сборочного цеха;

Zhang Bao Guang, инженер-электромеханик;

Wang Mang Cheng, инженер отдела техники безопасности

Тайюаньского завода тяжелого машиностроения,

назначенная приказом директора по Тайюаньскому заводу тяжелого машиностроения №189 от 02 августа 2010 года, провела приемочные

испытания экскаватора WK-35 в соответствии с программой и методикой испытаний в период с 09 августа по 20 августа 2010 года.

Комиссия установила следующее:

1. Образец экскаватора:

Модель WK-35

Серийный номер: 08010802

Год выпуска: 2010 год.

Производитель Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата											
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.00.00SM ПИ										
Разраб.					Экскаватор WK-35 Протокол испытаний.					Лит		Лист		Листов	
Пров.												2		8	
Т. контр.										Тайюаньский завод тяжелого машиностроения					
Н. контр.															
Утв.															

2. Данные и результаты испытаний:

Протокол заводских испытаний				
поз.	Пункт проверки	Стандартны е показатели	результ ат	вывод
1,0	Ковш			
1,1	Расстояние сверху и снизу между совместными поверхностями зубьев, защитных накладок и губы ковша	≤2mm	1mm	стандарт
1,2	Длина болта в отверстии	19~25mm	20mm	стандарт
1,3	Установка эксцентричной втулки ручки ковша основываясь плоскостью сечения Н-Н	установить на 45°	45°	стандарт
1,4	Проверка расстояния между дном ковша и стенками ковша по круговой	20±5mm	15mm	стандарт
2,0	Подъемная стрела и напорный механизм			стандарт
2,1	расстояние между запчастями 1 и 2 в коробке (замеряют в 4 местах)	473.4±0.5mm	473.6mm	стандарт
2,2	Радиальное биение шкива	не больше 0.45 мм	0,4 мм	стандарт
	Биение края шкива	не больше 0.323 мм	0.300 мм	стандарт
	Погрешность параллельности осей	не больше 0.05 мм	0.04 мм	стандарт
	Погрешность между вертикальной осью шкива и симметричной плоскости паза	не больше 0.06 мм	0.06 мм	стандарт
2,3	Допустимая параллельная погрешность двух осей шкивов	не больше 0.36 мм	0,20мм	стандарт
	Совпадение симметричных плоскостей 2х шкивов относительно паза, а также допустимая погрешность	не больше 0.4 мм	0,30мм	стандарт
2,4	Площадь места соприкосновения шестерни первичного вала в конструкции напорного механизма: длина и высота	длина ≥70, высота ≥ 50	70%, ,50%	стандарт
2,5	место соприкосновения шестерни вторичного вала в конструкции напорного механизма: длина и высота	длина ≥ 60%, высота ≥ 50	60%,50 %	стандарт
2,6	Расстояние между поверхностями медной прокладки большой шестерни напорного механизма и подшипника подъемной стрелы	с каждой стороны 0,6-0,75мм	0,70mm	стандарт
2,7	Центрирование левой и правой шестерни напорного механизма. А также зазор между внешней рейкой оси и рейкой малой шестерни напорного механизма	установленно на основании стандартов	да	стандарт
2,8	Реверсивный (обратное вращение) тест привода напорного механизма в течение 30 минут	шума нет, нормальная работа	да	стандарт
2,9	Тест машины на холостом ходу, проверка редуктора напорного механизма всех изолированных и трущихся частей	нет утечек	нет утечек	стандарт
2,10	Проверка повышения температуры подшипника редуктора напорного механизма	меньше 40°С	20°С	стандарт
2,11	Момент затяжки болтов крышки редуктора напорного механизма			стандарт
	M30 болт, момент затяжки	1841 Нм	1842	стандарт

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

DK1817.00.00SM ПИ

Лист

3

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата

	М36 болт, момент затяжки	3206 Нм	3210	стандарт
	М42 болт, момент затяжки	5144 Нм	5145	стандарт
2,12	Болт М60 крышки подшипника , момент затяжки	15600 Нм	15600	стандарт
2,13	Болт М20 тормозной системы напорного механизма, момент затяжки	532 Нм	532	стандарт
2,14	Расстояние между осью напорного механизма и медной втулкой подъемной стрелы	больше 0,5мм	0,60	стандарт
2,15	расстояние между осью напорного механизма и медной втулкой седловины	больше 0,5мм	0,55	стандарт
3,0	Механизм открытия ковша			стандарт
3,1	Система привода механизма открытия ковша - гибкое плавное вращение, без шума		Плавное вращение, без шумов	стандарт
4,0	Механизм подъема			стандарт
4,1	Соосность осей вала двигателя и входного вала редуктора подъемного механизма	не больше 0,15	0,12мм	стандарт
4,2	Площадь места соприкосновения шестерни первичного вала редуктора: длина и высота	70; 50	70%, 50%	стандарт
4,3	Площадь места соприкосновения шестерни вторичного вала редуктора: длина и высота	70; 50	70%, 50%	стандарт
4,4	Расстояние между зацеплением зубьев на первой передаче	0,02-0,19 мм	0,15мм	стандарт
	равномерное расстояние с двух сторон зацепления зубьев в барабане передач	≥0,2мм	0,25мм	стандарт
4,5	Момент затяжки закрепляющего болта М36 в передаче подъемного механизма	4500 Н*м	4510Н*м	стандарт
4,6	Реверсивный (обратное вращение) тест привода подъемного механизма в течение 30 минут	шума нет, нормальная работа	Плавное вращение, без шумов	стандарт
4,7	Тест на холостом ходу, проверка редуктора и его всех изолированных и трущихся частей	нет утечек	Утечки отсутствуют	стандарт
4,8	Проверка повышения температуры подшипника редуктора	меньше 40°С	20°С	стандарт
4,10	Место положения бокового подшипника подъемного устройства, что соответствует нормальной разнице коаксиальных осей обоих концов вала подъемного механизма,	Не более 2 мм	1мм	стандарт
4,11	Соединительный штиф крышки редуктора	Ф127 (-0.178, - 0,127) задняя часть корпуса		стандарт
		Ф127 (-0.432, - 0,381) передняя часть корпуса		стандарт
4,12	Пропускная способность главного вала подъемного механизма после установки	меньше 0,25мм	0,20мм	стандарт
5,0	Механизм поворота			стандарт
5,1	Реверсивный (обратное вращение) тест привода поворотного механизма в течение 30 минут	шума нет, нормальная работа	Плавное вращение, без шумов	стандарт
5,2	Тест на холостом ходу, проверка редуктора и его всех изолированных и трущихся частей (изоляция и места соединения)	нет утечек	утечки отсутствуют	стандарт

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.00.00SM ПИ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № док.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

5,3	Проверка повышения температуры подшипника редуктора (1 час)	меньше 40°C	20°C	стандарт
5,4	Расстояние между концом шестерни вертикального вала поворотного устройства и перегородкой конца вала	1,25-2,5мм	2,2мм	стандарт
6,0	Поворотная платформа			стандарт
6,1	расстояние между центральной частью платформы и противовеса	не больше 1,0мм	0,20мм	стандарт
6,2	проверить расстояние между верхними круговыми рельсами и поворотной платформой	не больше 0,2мм	0,10мм	стандарт
7,0	Устройство центральной цапфы			стандарт
7,1	Правильно ли установлено J-образное изоляционное кольцо	не должно быть щелей и других повреждений	Повреждения отсутствуют, установка правильная	стандарт
7,2	Проверить положение верхней и нижней кольцевой перегородки	по кругу расстояние 6 +/- 2 мм	6,1мм	стандарт
7,3	Зазор между центральной цапфой и медной втулкой платформы	больше 0,5мм	0,65мм	стандарт
7,4	Внешний диаметр медной втулки центральной цапфы, диаметр отверстия платформы	Ф558(+0,93,+1,00) Ф558(+0,77,+0,90)	+0,95 +0,83	стандарт
	Внешний диаметр центральной цапфы, внутренний диаметр осевой медной втулки (обшивки)	Ф508(+0,33,+0,457) Ф508(-0,04,+0,05)	+0,40 +0,01	стандарт
8,0	Опорно поворотное устройство			стандарт
8,1	Разница между коаксиальными осями роликового устройства и нижнего рельса	не больше ф6.4 мм	ф5,0	стандарт
9,0	устройство нижней балки (основы)			стандарт
9,1	Зазор между большой шестерней поворотного устройства и нижней балкой	не больше 0,25мм	0,20мм	стандарт
9,2	Момент затяжки болта М36, соединяющий шестеренку поворотного устройства и нижнюю балку	3206 Н·м	3210 Н·м	стандарт
9,3	Расстояние от центра поворотного устройства до края рельс	в 8 точках по окружности, +/- 0,5мм	0,40мм	стандарт
9,4	Вертикальный зазор поверхность зубьев шестерни поворотного устройства	не более 0,3мм	0,15мм	стандарт
9,5	проверить сварку РТ	JB/T6052	соответствует	стандарт
10,0	Ходовое устройство			стандарт
10,1	Соосность осей двигателя хода и редуктора ходового устройства	ф0,25мм	0,20мм	стандарт
10,2	Реверсивный (обратное вращение) тест редуктора ходового устройства в течение 30 минут	шума нет, нормальная работа	Плавное вращение, без шумов	стандарт
10,3	Тест на холостом ходу, проверка редуктора и его всех изолированных и трущихся частей	нет утечек	утечки отсутствуют	стандарт

DK1817.00.00SM ПИ

Лист

5

10,4	Проверка повышения температуры подшипника редуктора	Не более 40°C	20°C	стандарт
11,0	Гусеничное устройство			стандарт
11,1	Зазор между шайбой (упорного кольца прокладки) заднего опорного колеса и внутренней стороны гусеничной балки	1,2-3,4мм	2,8мм	стандарт
	Зазор между осью заднего опорного колеса и втулкой	не менее 0,8мм	0,85мм	стандарт
11,2	Зазор между шайбой (упорным кольцом) приводного колеса и внутренней стороны гусеничной балки	0,75мм	0,70мм	стандарт
	момент затяжки болта М24 на основании	650Н*м	650Н*м	стандарт
11,3	Зазор между шайбой (упорным кольцом) опорного колеса и внутренней стороны гусеничной балки	1,05-2,55мм	2,0мм	стандарт
	Зазор между осью опорного колеса и втулкой	не менее 0,4мм	0,45мм	стандарт
11,4	взаимозаменяемость всех гусеничных пластин, после установки свободно проворачивается			стандарт
	После соединения любых 6-ти частей гусеничных пластин, длина должна быть	2771 +/-5мм	2775мм	стандарт
11,5	Расстояние между шайбой (упорным кольцом) натяжного колеса и осью блока натяжения	0,5-2,5мм	2,0мм	стандарт
	расстояние между натяжной осью и втулкой	не менее 0,2мм	0,30мм	стандарт
11,6	Нормальная работа и подвижность между приводным колесом, колесом натяжения, задним опорным колесом, опорным колесом, гусеницами			стандарт
12,0	Другое			стандарт
12,1	Санитарные требования и требования по безопасности при работе с оборудованием	Согласно требований JB/T 10604 5.4	Соотв.	стандарт
12,2	Регулировка всех тормозных систем, пневматической системы, системы смазки и электрической системы оборудования	Согласно требований JB/T 10604 6	Соотв.	стандарт
12,3	Логотип, упаковка, транспортировка, хранение	Согласно требований JB/T 10604 7	Соотв.	стандарт
13,0	Внешний вид			стандарт
13,1	<u>Обработка сварных поверхностей</u>	Согласно требований JB/T5000.12	соотв	стандарт
13,2	<u>Окраска и антикоррозионная обработка</u>	Согласно требований JB/T5000.12	соотв	стандарт
13,3	<u>Цвет</u>	Согласно требований JB/T5000.12	Соотв, желтый	стандарт

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.00.00SM ПИ

3. Общая оценка показателей качества экскаватора по результатам испытаний и соответствие экскаватора требованиям технического задания:
Экскаватор признан соответствующим требованиям технической документации и технического задания.

4. Выводы комиссии:

Экскаватор WK-35 изготовлен и принят в соответствии с требованиями комплекта технической документации и Технических Условий на экскаватор WK-35, и признан годным к эксплуатации.

Председатель комиссии: _____ Wang He Li, начальник технического отдела

Члены комиссии:

_____ Wei Jing Dong, инженер-механик

_____ Li Ying, инженер-механик

_____ Zhang Bao Guang, инженер-электромеханик

_____ Wang Mang Cheng, инженер отдела техники безопасности

24 августа 2010 года

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата						
Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата	DK1817.00.00SM ПИ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						7

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата