

Экскаватор WK-20C.
КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
К1637.00.000.00 КД




TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
2023 г.

20 立方米挖掘机机械备件和安装图册目录														
序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码
1	K1637.00SH	WK-20 挖掘机	6		24	K1635.03.04.00SH	起重臂顶部平衡架	1		47	K1627.05.04.01.00SH	提升一档轴装配	1	
2	K1637.01.00SH	20 立方米铲斗	2		25	K1636.03.06.00SH	起重臂限位支架附件	1		48	K1627.05.04.02.00SH	提升二档轴装配	1	
3	K1637.01.01.00SH	斗体	1		26	K1627.03.08.00SH	提升绳保护架	1		49	K1627.05.04.03.00SH	提升箱体	2	
4	K1637.01.01.01.00SH	斗体	1		27	K1635.03.09.00SH	起重臂缓冲器	1		50	K1627.05.04.04.00SH	提升二档轴装配	1	
5	K1637.01.01.01.02.00SH	斗体内侧耐磨衬板	1		28	K1629.03.10.00SH	起重臂顶部滑轮	1		51	K1629.05.05.00SH	提升卷筒装置	2	
6	K1625.01.01.01.03.00SH	斗体外侧耐磨衬板	1		29	K1629.03.11.00SH	第一减速轴装置	1		52	K1635.05.07.00SH	盘式制动器装置	1	
7	K1601.30.02.00SH	缓冲	1		30	K1635.03.12.00SH	盘式制动器装置	1		53	K1627.05.08.00SH	提升联轴器	1	
8	K1601.30.02.02.00SH	缓冲器连接板	1		31	K1601.03.13.00SH	盘式制动器罩	1		54	K1919.03.24.00SH	旋转编码器装置	1	
9	K1601.30.02.03.00SH	缓冲器连接板	1		32	K1637.03.15.00SH	起重臂	1		55	K1627.05.12.00 SH	销装置	1	
10	K1629.01.03.00SH	斗底	1		33	K1601.03.17.00SH	皮带张紧器	1		56	K1629.06.00SH	上部总装	1	
11	K1625.01.03.02.00SH	斗底内侧耐磨衬板	1		34	K1601.03.17.01.00SH	手动液压泵装置	1		57	K1635.07.00SH	回转机构	1	
12	K1625.01.03.03.00SH	斗底外侧耐磨衬板	2		35	K1627.03.18.00SH	推压电机通风装置	1		58	K1629.07.01.00SH	回转立轴组件	1	
13	K1629.01.04.00SH	提梁	1		36	K1601.03.19.00SH	推压皮带罩	1		59	K1803.07.02.00SH	回转行星减速机	2	
14	K1629.01.05.00SH	缓冲器底座	1		37	K1601.03.20.00ASH	二级减速轴装置	1		60	K1635.07.03.00SH	回转电机安装	1	
15	K1629.01.06.00SH	拉杆	1		38	K1630.03.21.00SH	推压轴组件	2		61	K1627.07.03.02.00SH	回转鼓形齿联轴器	1	
16	K1629.01.07.00SH	提梁销	1		39	K1630.03.22.00SH	起重臂平台	3		62	K1637.09.00SH	回转平台装置	6	
17	K1629.02.00SH	斗杆组件	1		40	K1636.03.23.00SH	推压机构编码器安装支架	1		63	K1637.09.01.00SH	回转平台	2	
18	K1627.02.02.00SH	齿条	1		41	K1637.04.00SH	开斗机构	1		64	K1630.09.02.00SH	右走台组件	2	
19	K1629.02.03.00SH	后挡板	1		42	K1629.04.02.00SH	开斗杠杆装置	1		65	K1630.09.03.00SH	左走台组件	1	
20	K1637.03.00SH	起重臂装置	2		43	K1841.04.01.00SH	滑轮架组件	1		66	K1627.09.08.00SH	伸缩梯	1	
21	K1629.03.01.00SH	起重臂下部	1		44	K1635.05.00SH	提升机构	3		67	K1635.09.09.00SH	登机梯组件	1	
22	K1629.03.02.00SH	推压传动装置	1		45	K1629.05.01.00SH	提升电机座及附件	1		68	K1637.10.00SH	A 形架	1	
23	K1637.03.03.00SH	起重臂跟脚销组件	1		46	K1629.05.04.00SH	提升减速机	1		69	K1635.10.03.00SH	平衡板	1	

[illegible]

HS00'LE9LX


标记	处数	文件号	签字	日期

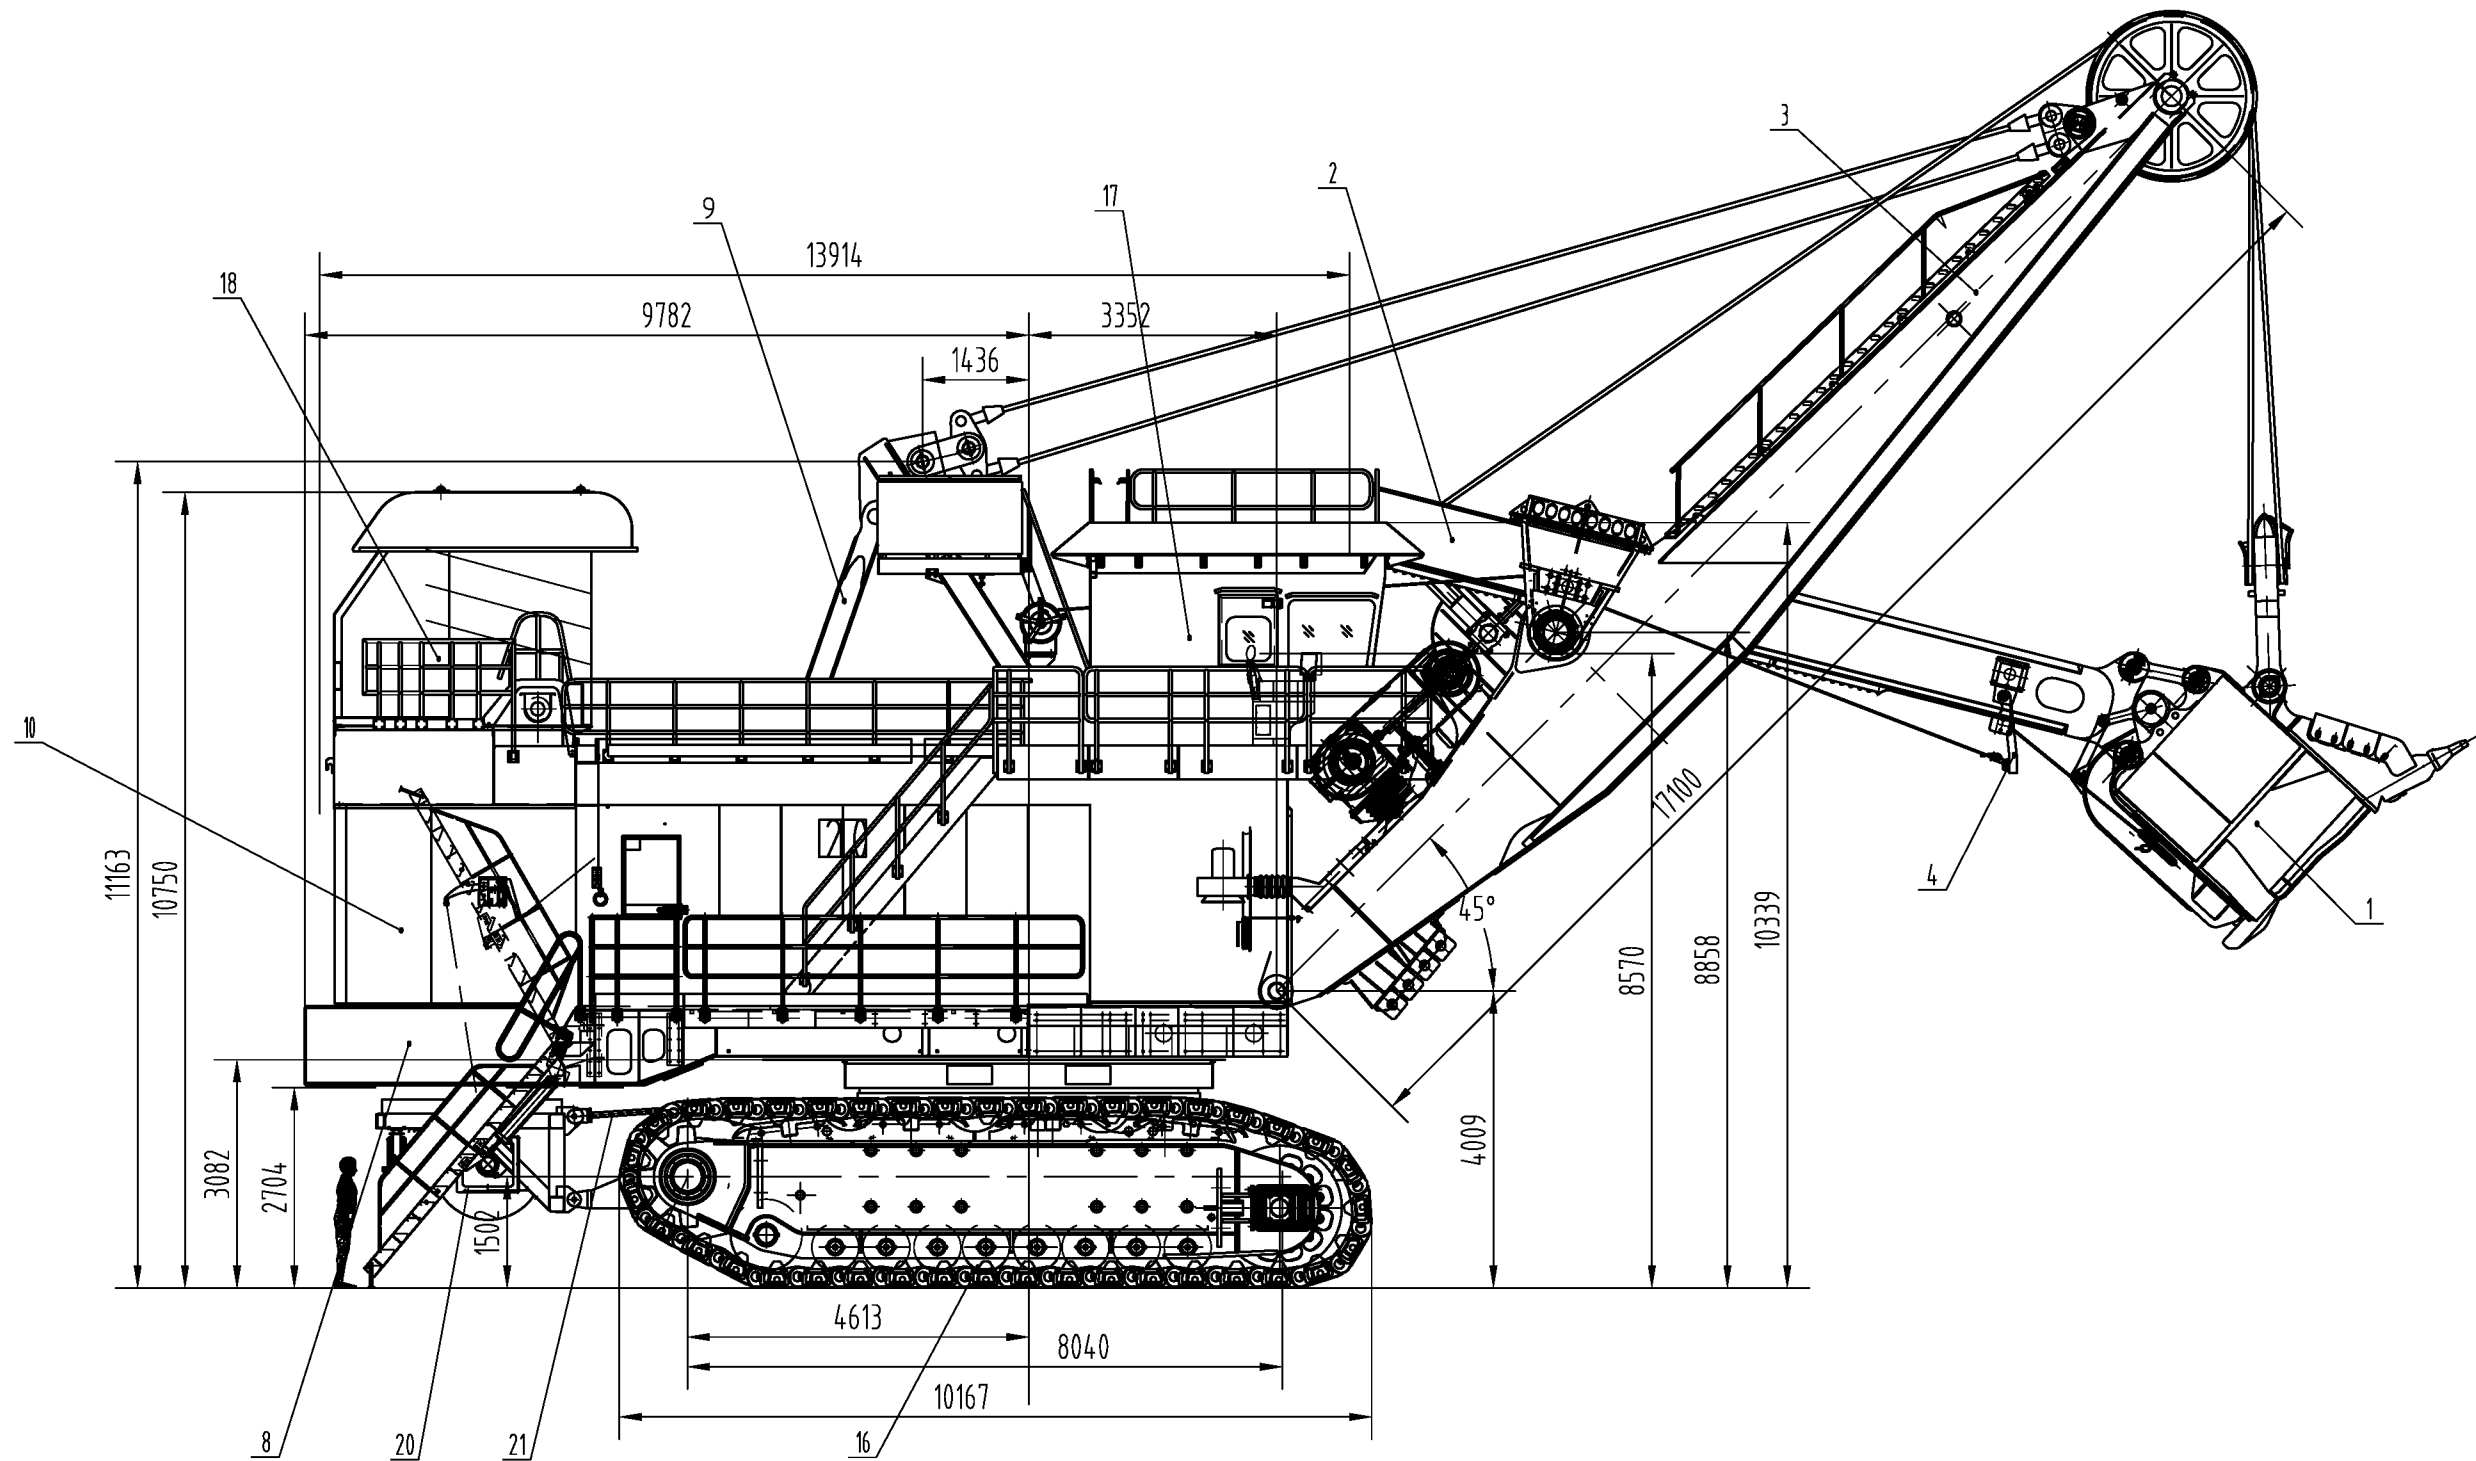

				20立方米挖掘机 ЭСККАТОР 20m³		K1637.00SH		
设计	薛红	工艺审查				重量		比例
校核	杨佐					共 6 张		1:100
审查	温坚	标准审查				第 1 张		
主任设计		主管主任		通用技术条件				
所长				GB/T 37400				
日期	2022.11.10							

HS00'LE9LX


标记	处数	文件号	签字	日期

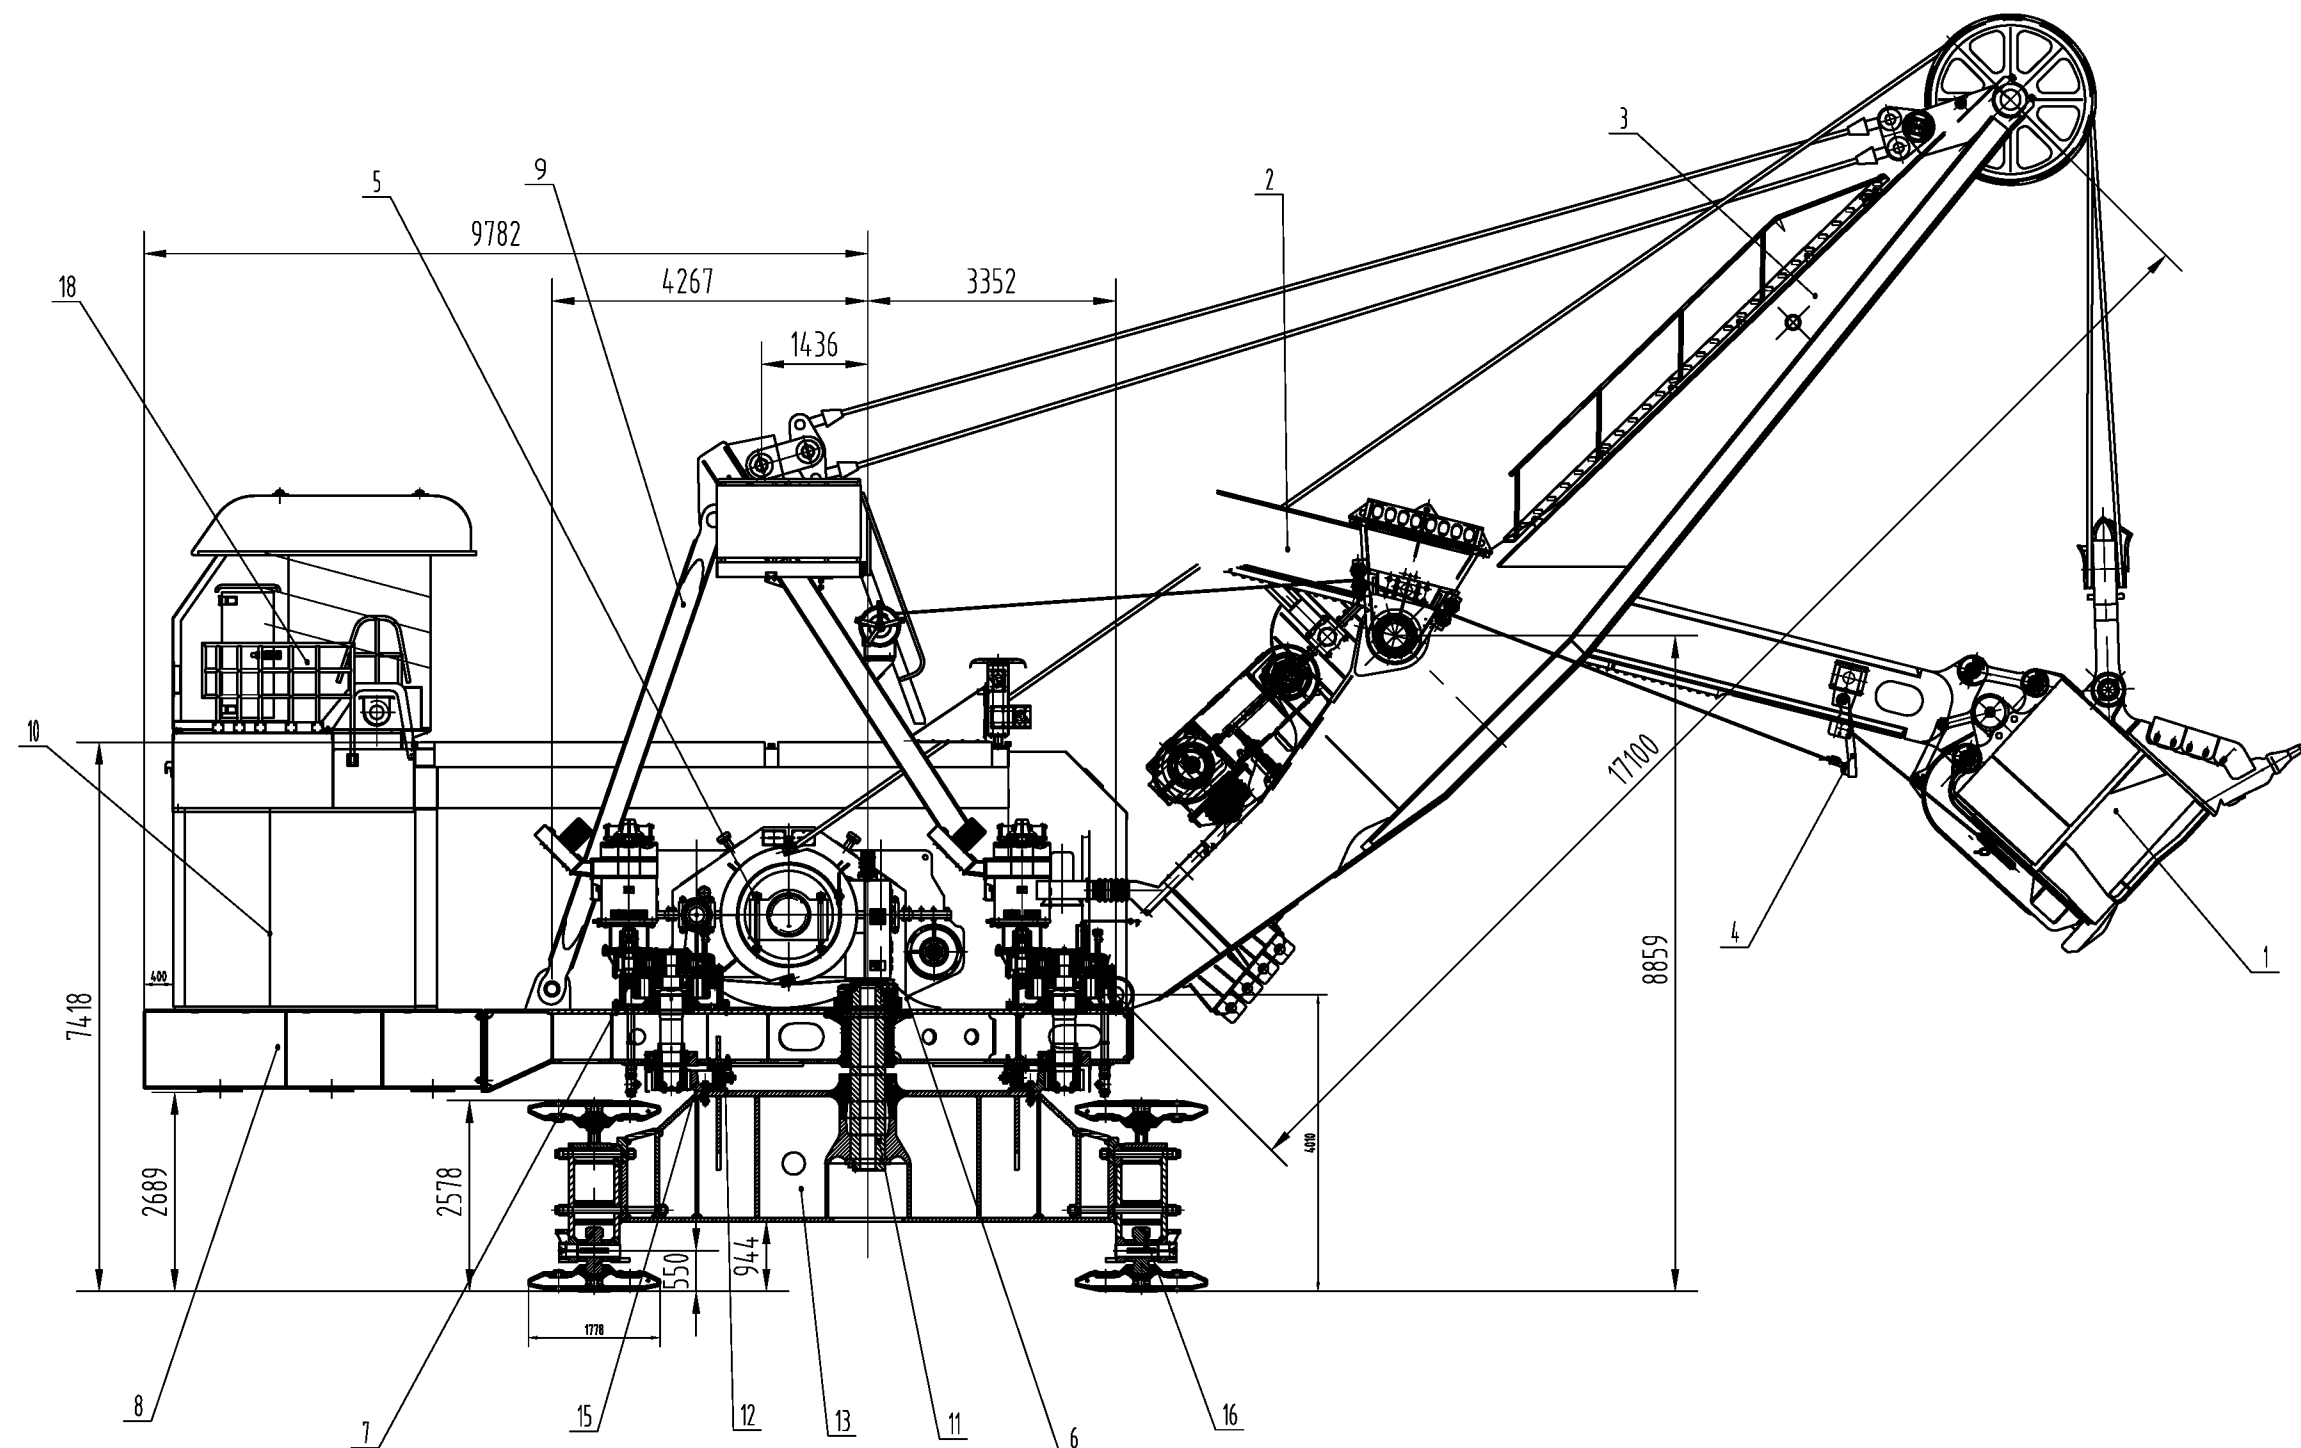

				20立方米挖掘机 ЭСККАТОР 20m³		K1637.00SH			
设计	薛红	工艺审查				重量		比例	1:100
校核	杨佐					共 6 张		第 2 张	
审查	温坚	标准审查							
主任设计		主管主任							
所长									
日期	2022.11.10								

HS00'LE9LX

标记	处数	文件号	签字	日期

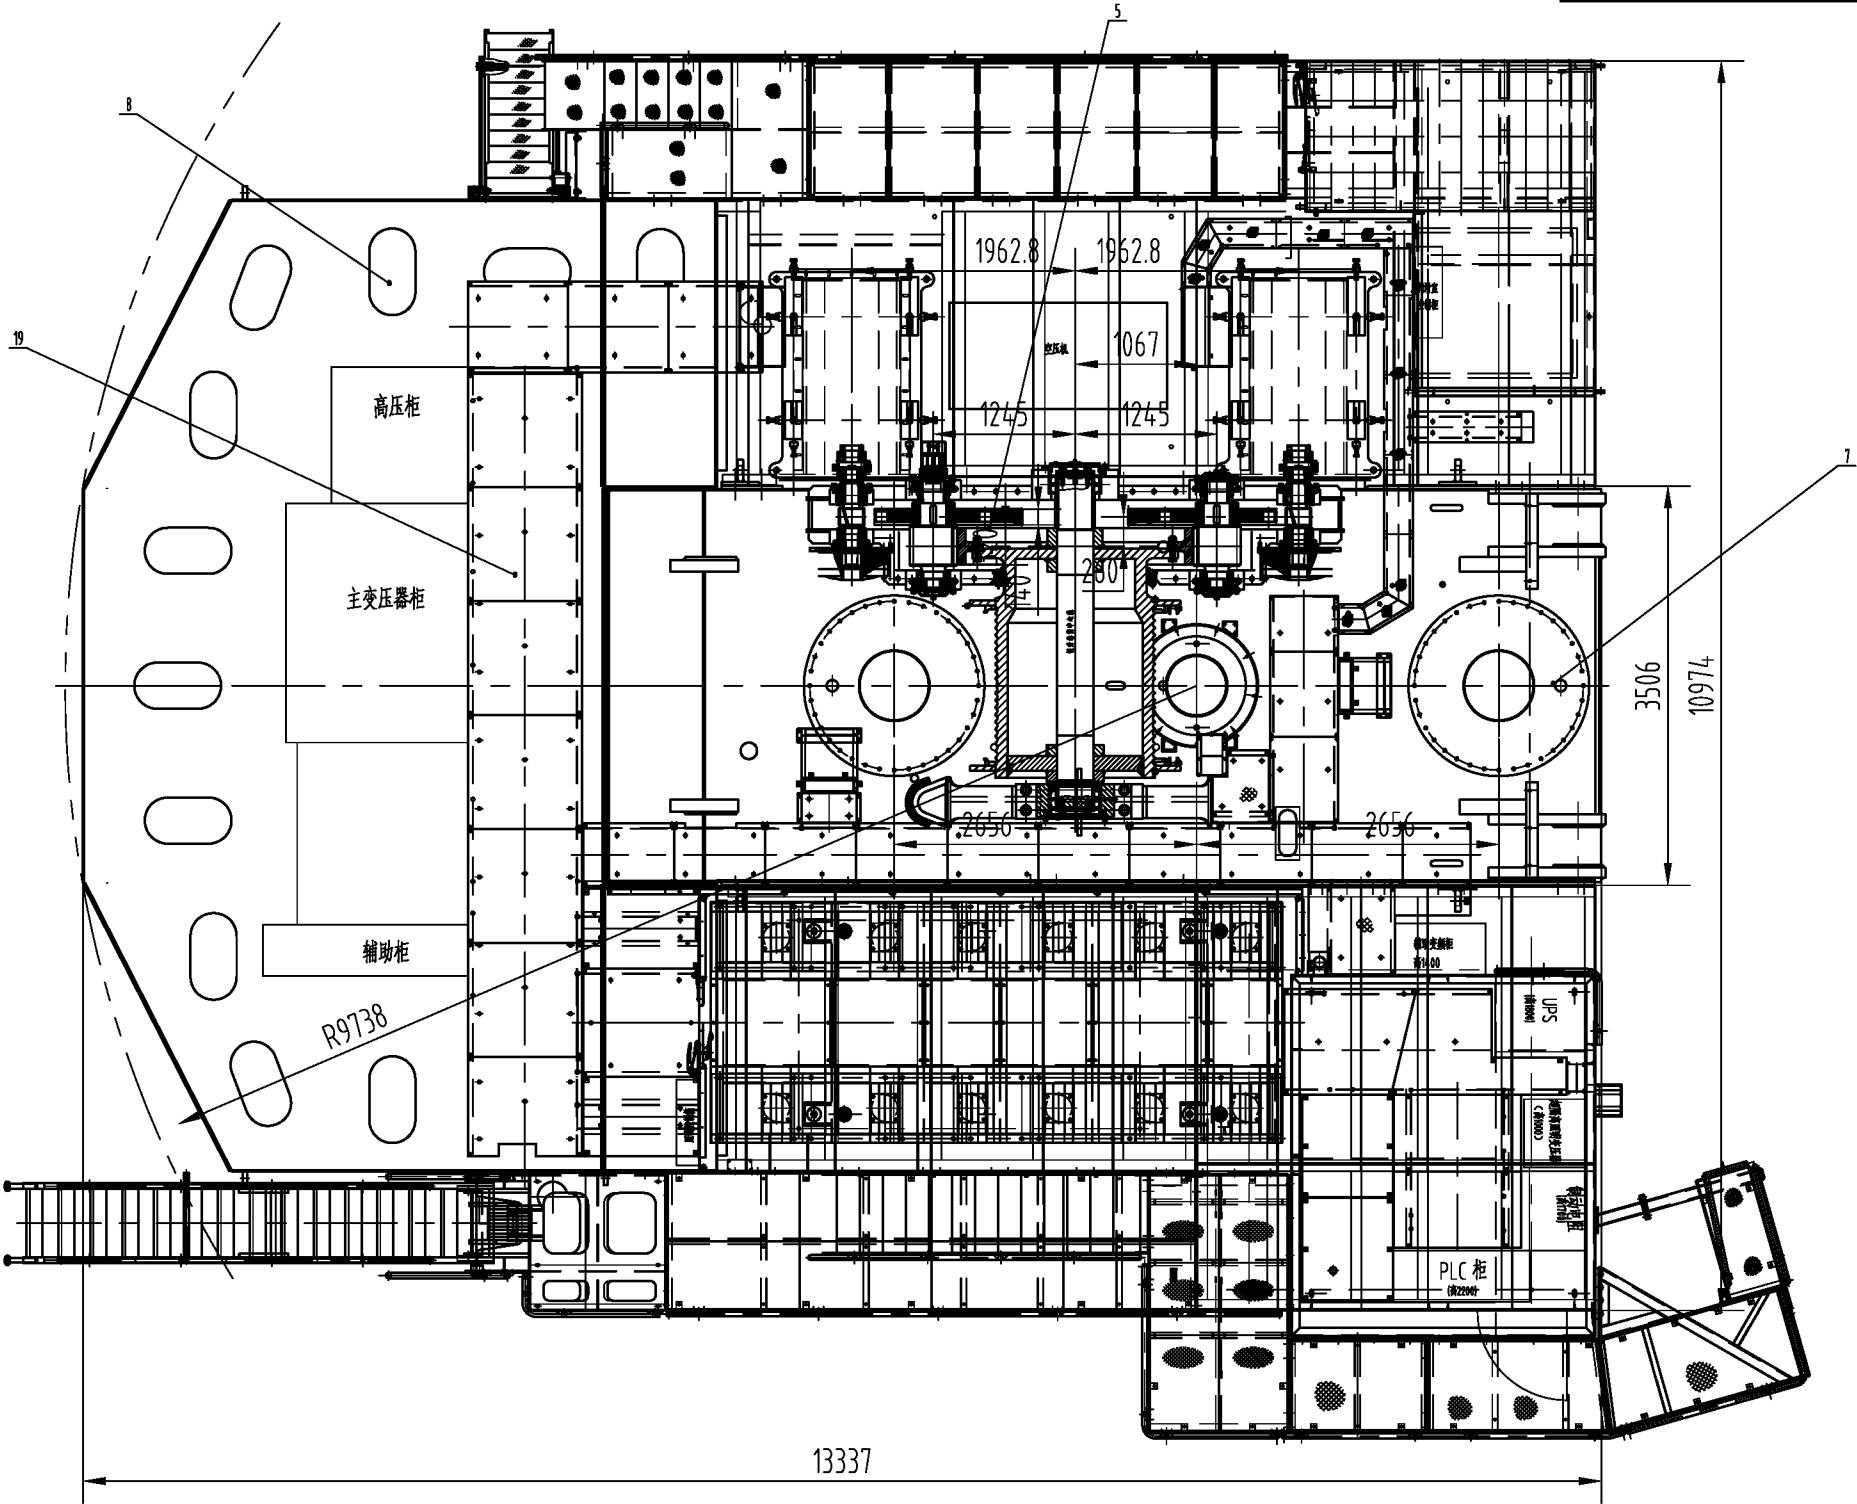

				20立方米挖掘机 ЭКСКАВАТОР 20m ³		K1637.00SH			
设 计	薛红	工艺审查							
校 核	杨佐								
审 查	温坚	标准审查				重 量		比 例	1:65
主任设计		主管主任		通用技术条件 GB/T 37400		共 6 张		第 3 张	
所 长									
日 期	2022.11.10								

标记	处数	文件号	签字	日期



HS00'LE9LX					标记					处数		文件号		签字		日期		
29	DK1637.00	Электросистема	1		29	DK1637.00	电气总图		1									
28	K1631.35.00	знак безопасности копателя	1		28	K1631.35.00	20立方米挖掘机安全标识		1									
27	K1637.93.00	Система тонкой смазки поворота	1		27	K1637.93.00	回转减速机润滑系统		1									
26	K1637.92.00	Пневматическая рабочая система	1		26	K1637.92.00	气路系统		1									
25	K1637.91.00	Система тонкой смазки подъема	1		25	K1637.91.00	提升减速机润滑系统		1									
24	K1637.90.00	Централизованная смазочная система	1		24	K1637.90.00	集中润滑系统		1									
23	K1629.27.00	Расположение датчика температуры	1		23	K1629.27.00	温度传感器布置		1									
22	K1637.26.00	Огнетушитель	1		22	K1637.26.00	灭火器布置		1									
21	K1623.25.00	Опора барабана лектрокабеля	1		21	K1623.25.00	电缆卷筒支架		1									
20	K1625.24.00	Барабан электрокабеля	1		20	K1625.24.00	电缆卷筒		1									
19	K1637.23.00	Дополнительные детали	1		19	K1637.23.00	电气附件		1									
18	K1635.22.00	Вентиляционная пылеудаляющая установка	1		18	K1635.22.00	通风除尘装置		1									
17	K1637.21.00	Кабина водителя	1		17	K1637.21.00	司机室		1									
16	K1630.18.00	Гусеничная установка	1		16	K1630.18.00	履带装置		1									
15	K1636.17.00	Остальные элементы	1		15	K1636.17.00	下部其余组件		1									
14	K1635.16.00	Установка хода	1		14	K1635.16.00	行走机构		1									
13	K1636.15.00	Установка нижней рамы	1		13	K1636.15.00	底架梁		1									
12	K1629.13.00	Установка вращения	1		12	K1629.13.00	辊盘装置		1									
11	K1629.12.00	Установка центральной цапфы	1		11	K1629.12.00	中央枢轴组件		1									
10	K1637.11.00	Кузов	1		10	K1637.11.00	机棚		1									
9	K1637.10.00	А-образная опора	1		9	K1637.10.00	A形架		1									
8	K1637.09.00	Установка поворотной платформы	1		8	K1637.09.00	回转平台装置		1									
7	K1635.07.00	Механизм поворота	1		7	K1635.07.00	回转机构		1									
6	K1629.06.00	Верхняя часть в сборе	1		6	K1629.06.00	上部总装		1									
5	K1635.05.00	Механизм подъема	1		5	K1635.05.00	提升机构		1									
4	K1637.04.00	Механизм открытия ковша	1		4	K1637.04.00	开斗机构		1									
3	K1637.03.00	Стрела и механизм напора	1		3	K1637.03.00	起重臂装置		1									
2	K1629.02.00	Рукоять ковша в сборе	1		2	K1629.02.00	斗杆组件		1									
1	K1637.01.00	Ковш	1		1	K1637.01.00	20立方米铲斗		1									
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	序号	代 号	名 称		数量	备 注								
					20立方米挖掘机 ЭКСКАВАТОР 20m ³			K1637.00SH										
			设 计	薛红	工艺审查													
			校 核	杨佐														
			审 查	温坚	标准审查													
			主任设计		主管主任													
			所 长															
			日 期	2022.11.10			通用技术条件 GB/T 37400		重 量	比 例	1:100							
									共 6 张	第 5 张								

HS00'LE9LX

主要工作尺寸(mm)

	名 称	数 值
	最大挖掘半径	21400
	最大挖掘高度	14100
	最大卸载半径	19400
	最大卸载高度时的卸载半径	19300
	最大卸载高度(斗底开启)	8900
	最大卸载半径时的卸载高度(斗底开启)	6800

Основные рабочие размеры (мм)

	Наименование	Значение
	Максимальный радиус выкапывания	21400
	Максимальная высота выкапывания	14100
	Максимальный радиус выгрузки	19400
	Радиус выгрузки при максимальной высоте выкапывания	19300
	Максимальная высота выгрузки (открытие дна ковша)	8900
	Высота выгрузки при максимальном радиусе выгрузки (открытие дна ковша)	6800

主要外型尺寸(mm)


	名 称	数 值		名 称	数 值
	起重臂的长度	17100		机棚顶盖距地面的高度	7418
	起重臂对停机平面(水平地面)的倾角	45°		司机水平视线距地面的高度	8570
	起重臂顶部滑轮直径	2166		配重箱底面至地面的高度	2704
	斗臂长度	10084		履带装置的长度	10167
	顶部滑轮上缘距地面的高度	17250		履带装置的宽度	9170
	顶部滑轮外缘距回转中心的距离	16590		履带板的宽度	1778
	起重臂支脚中心线距回转中心的距离	3352		行走机构底部距地面最小高度	674
	起重臂支脚中心线距地面的高度	4009		履带部分高度	2578
	尾部的回转半径	10138		两条履带的中心距	7392
	机棚宽度	8534		双脚支架顶部中心与回转中心距离	1436
	A型架顶部中心距地面的高度	11163		司机室顶部距地面高度	10339
	除尘装置顶盖距地面的高度	10750		机棚总长度	12937

Основные внешние габариты (мм)

Наименование	Значение	Наименование	Значение
Длина стрелы	17100	Высота от крыши кузова до поверхности земли	7418
Угол наклона стрелы по отношению к плоскости машины в останове (горизонтальная поверхность)	45°	Высота от горизонтальной зрительной линии водителя до поверхности земли	8570
Диаметр верхнего ролика стрелы	2166	Высота от нижней поверхности ящика противовеса до поверхности земли	2704
Длина от ковша до стрелы	10084	Длина гусеничной установки	10167
Высота от верхнего края ролика до плоскости машины в останове	17250	Ширина гусеничной установки	9170
Высота от верхнего контура ролика до центра вращения	16590	Ширина гусеничной пластины	1778
Высота от центральной линии опорной ноги стрелы до цетра вращения	3352	Минимальная высота от нижней части механизма хода до поверхности земли	674
Высота от центральной линии опорной ноги стрелы до поверхности земли	4009	Высота части гусеничной ленты	2578
Диаметр поворота хвостовой части	10138	Расстояние от центров двух гусеничных лент	7392
Ширина кузова	8534	Высота от центра верхней части опоры двух ног до центра поворота	1436
Высота от центра верхней части А-образной опоры до поверхности земли	11163	Высота от верха кабины водителя до поверхности земли	10339
Высота от крышки пылеудаляющей установки до поверхности земли	10750	Общая длина кузова	12937



				20立方米挖掘机 ЭКСКАВАТОР 20m³	K1637.00SH			
设 计	薛红	工艺审查			重 量	共 6 张	比 例	1:100
校 核	杨佐							
审 查	温坚	标准审查						
主任设计		主管主任		通用技术条件 GB/T 37400	第 6 张			
所 长								
日 期	2022.11.10							


标记	数量	文件号	签字	日期

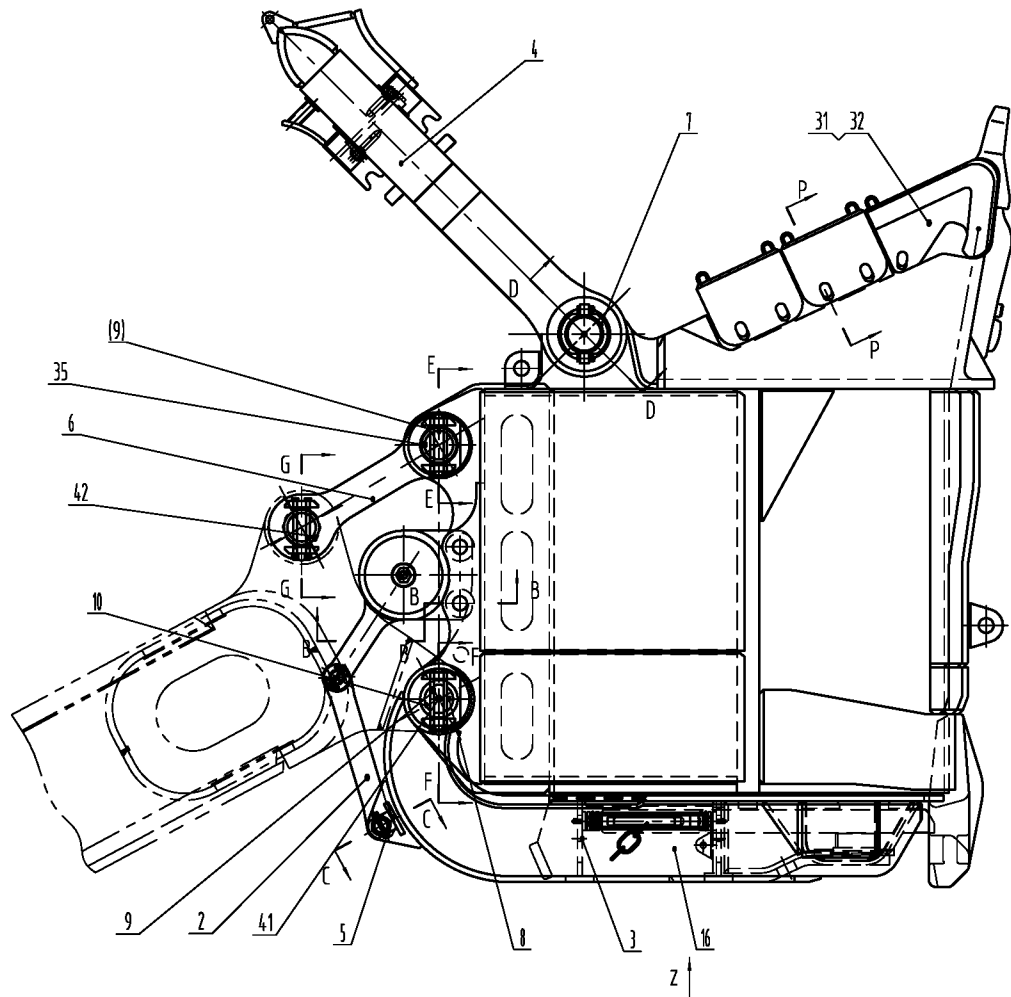

D-D
1:5




G-G
1:5

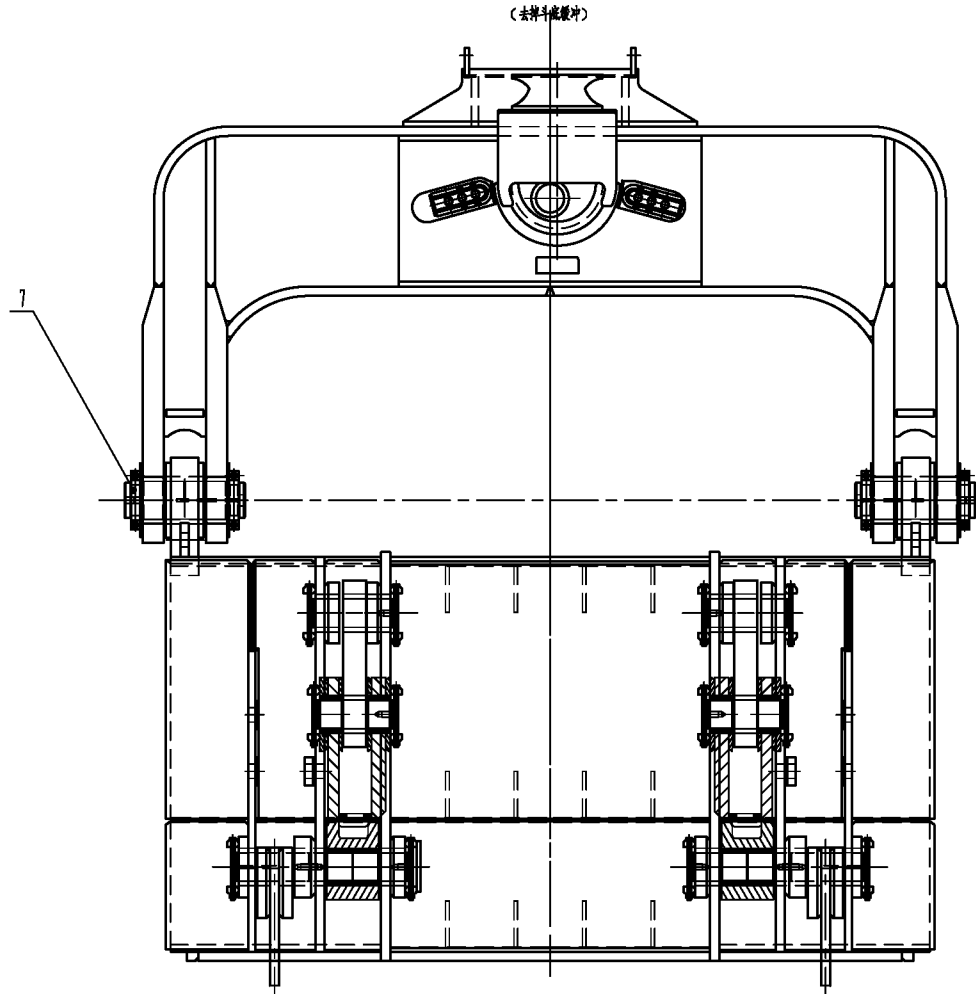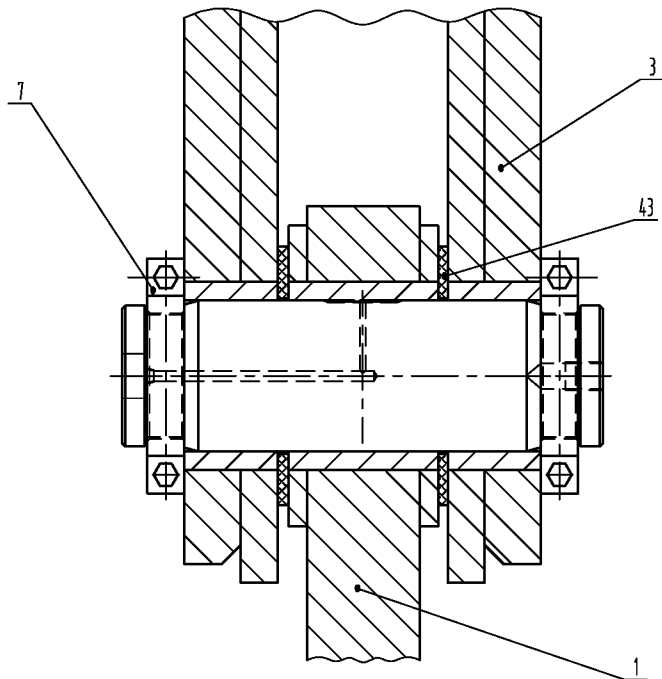

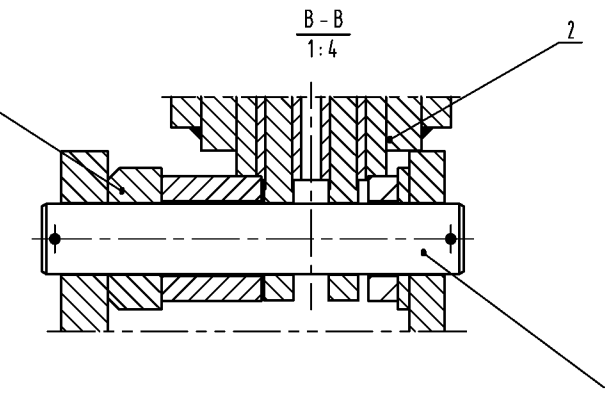

44	K1627.01.02	Штифт тяговой штанги	2	
43	K1601.33.15.00	Группа прокладок	4	
42	K1627.01.25	Штифт тяговой штанги	2	
41	T2Q7310.02.00	Масляная форсунка R3/8	2	
40	K1621.01.02	Болт M20X320	24	
39	K1601.30.23	Болт M30X497	1	
38	GB/T91	Шпилька 5X56	2	
37	GB/T6178	Шлицевая гайка M30	2	
36	K1601.30.22	Болт M20X450	1	
35	K1627.01.21	Бурсок тяговой штанги	2	
34	K1601.33.19	Скоба в форме С	10	
33	K1601.33.18	Клин	10	
32	K1628.01.17	Защитный кожух (левый)	1	
31	K1628.01.16	Защитный кожух (правый)	1	
30	K1628.01.15	Боковой защитный кожух	4	
29	K1601.30.14	Скоба	6	
28	K1601.30.13	Клин	6	
27	K1623.01.12	Установка поворотной шатфорта	6	
26	GB/T91	Шпилька 4X40	24	
25	GB/T6178	Шлицевая гайка M20	24	
23	GB/T93	Прокладочное кольцо 16	2	
22	GB/T6170	Гайка M16	2	
21	K1601.30.08.00	Амортизатор	2	
20	GB/T95	Прокладочное кольцо 52	2	
19	GB/T5783	Болт M52X140	2	
18	K1601.30.11	Фиксирующая планка	1	
17	K1601.30.09	Направляющая опорная душка	1	
16	K1627.01.09.00	Сборка цепи	1	
15	K1601.30.08	Регулируемая прокладка	6	
14	K1601.30.07	Штифт ограждения	1	
13	K1601.30.06	Неподвижный держатель	1	
12	K1623.01.05	Рычаг открытия ковша	1	
11	K1601.30.04	Болт ковша	1	
10	K1627.01.14.00	Группа прокладок	20	
9	K1622.01.01	Заслонка штифта ковша	24	
8	K1627.01.01	Бурсок изогнутой балки	2	
7	K1629.01.07.00	Штифт подъемной балки	2	
6	K1629.01.06.00	Тяговая штанга	2	
5	K1629.01.05.00	Подушка амортизатора	2	
4	K1629.01.04.00	Подъемная балка	1	
3	K1629.01.03.00	Дно ковша	1	
2	K1601.30.02.00	Амортизатор	2	
1	K1637.01.01.00	Корпус ковша	1	

P00194794-B			20立方米铲斗 Экскаватор 20 м3		K1637.01.00SH	
设计	杨佳	工艺审查	通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例 1:20
校核	黄红	标准审查			共 2 张	第 2 张
审查	温坚	主审/主作				
主任设计						
所长						
日期	2022.11.18					

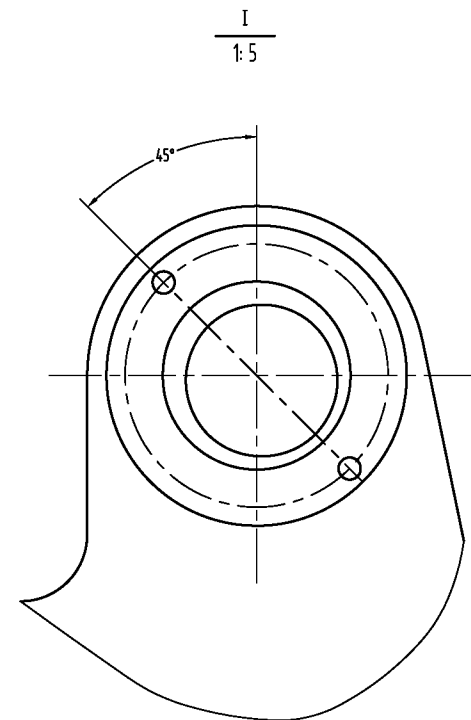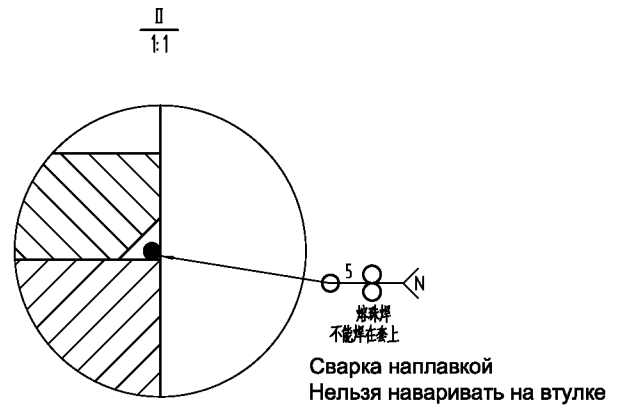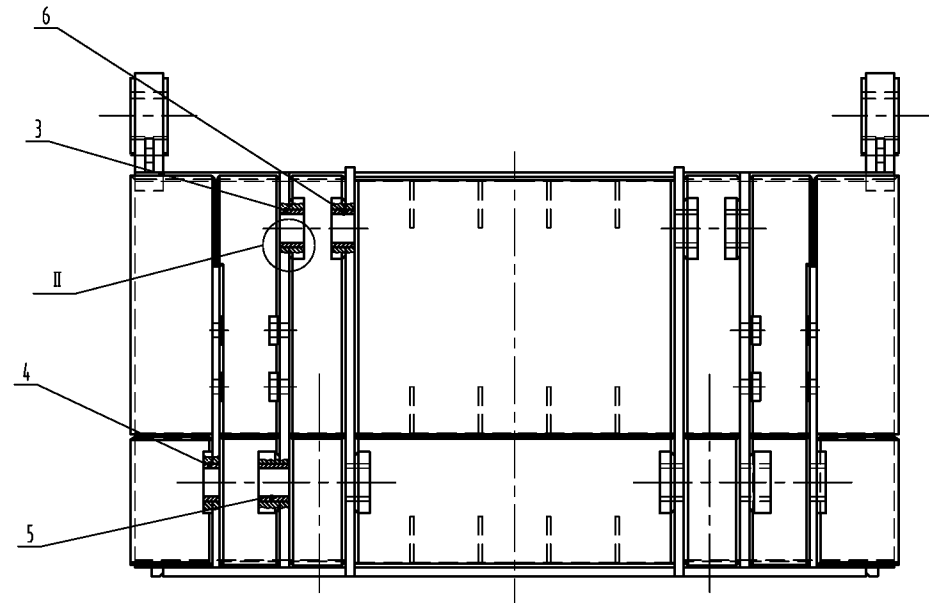




1. 通过两个钻孔中心标记, 在提梁耳板外侧划线。
2. 在提梁吊耳内侧相应位置划线。
3. 以划线标记的倾斜角安装偏心套, 要求套端面划线标记朝向铲斗上部。

1. Делать отметку путем двух отверстия. Прочертить на внешней стороне пластины проушины коромысла.
2. Прочертить на внутренней стороне пластины проушины коромысла.
3. Установить эксцентриковую втулку по углу наклона отмеченной разметкой, отметка торцовая поверхность требуется обратить на сторону верхней части ковша.

6	K1627.01.01.05	Втулка	2			序号	代 号	名 称	数量	备注
5	K1627.01.01.04	Втулка	2		P007947940-A		斗体	K1637.01.01.00SH		
4	K1627.01.01.03	Втулка	2		设 计	梅佳			工艺审查	
3	K1627.01.01.02	Втулка	4		校 核	薛红				
2	K1629.01.01.01	Втулка	2		审 查	温星	标准审查			
1	K1637.01.01.01.00	Корпус ковши	1		主任设计		主管主任			
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	所 长	日期	通用技术条件 GB/T 37400	重 量	比 例	1:20
								共 张	第 张	

K1637.01.01.01.00SH


标记	处数	文件号	签字	日期


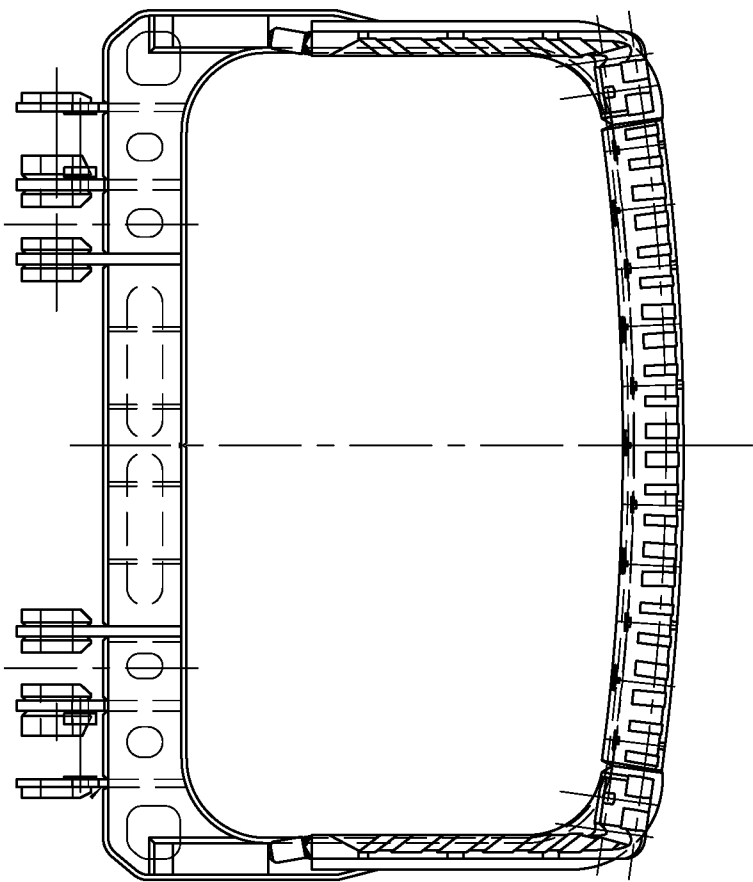
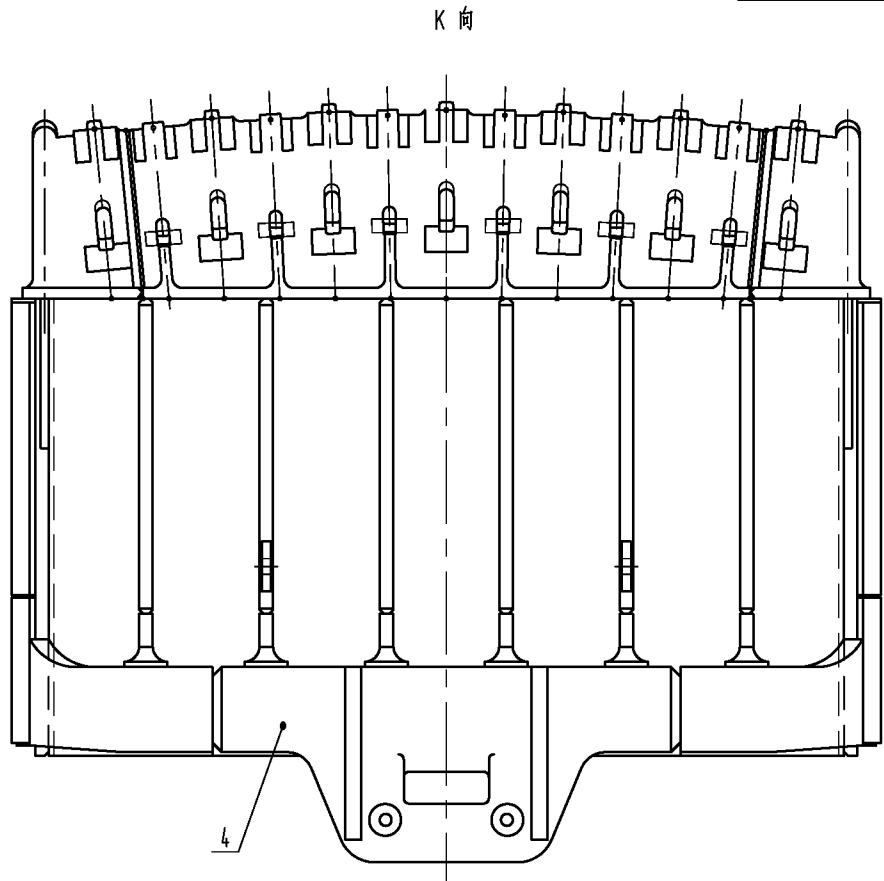
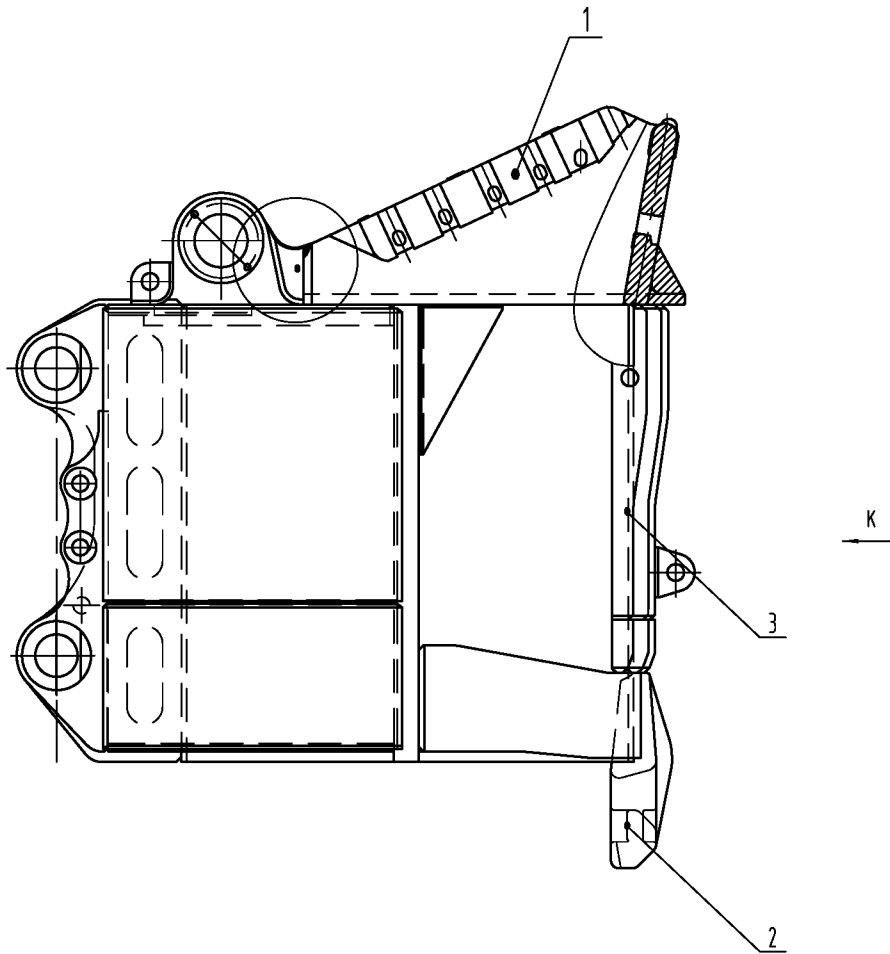


4	K1625.01.01.01.03.00	Износостойкий вкладыш внешней стороны ковша	1	
3	K1637.01.01.01.02.00	Износостойкий вкладыш внутренней стороны ковша	1	
2	K1601.30.01.01.36	Гнездо втулки ковша	1	
1	K1601.30.01.01.100	Губа ковша	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P00194.7949-A			
设计	杨佐	工艺审查	
校核	薛红		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.11.10		

4	K1625.01.01.01.03.00	斗体外侧耐磨衬板	1	
3	K1637.01.01.01.02.00	斗体内侧耐磨衬板	1	
2	K1601.30.01.01.36	斗栓插座	1	
1	K1601.30.01.01.100	斗唇	1	
序号	代号	名称	数量	备注
斗体		K1637.01.01.01.00SH		
通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例	1:25
		共 张	第 张	

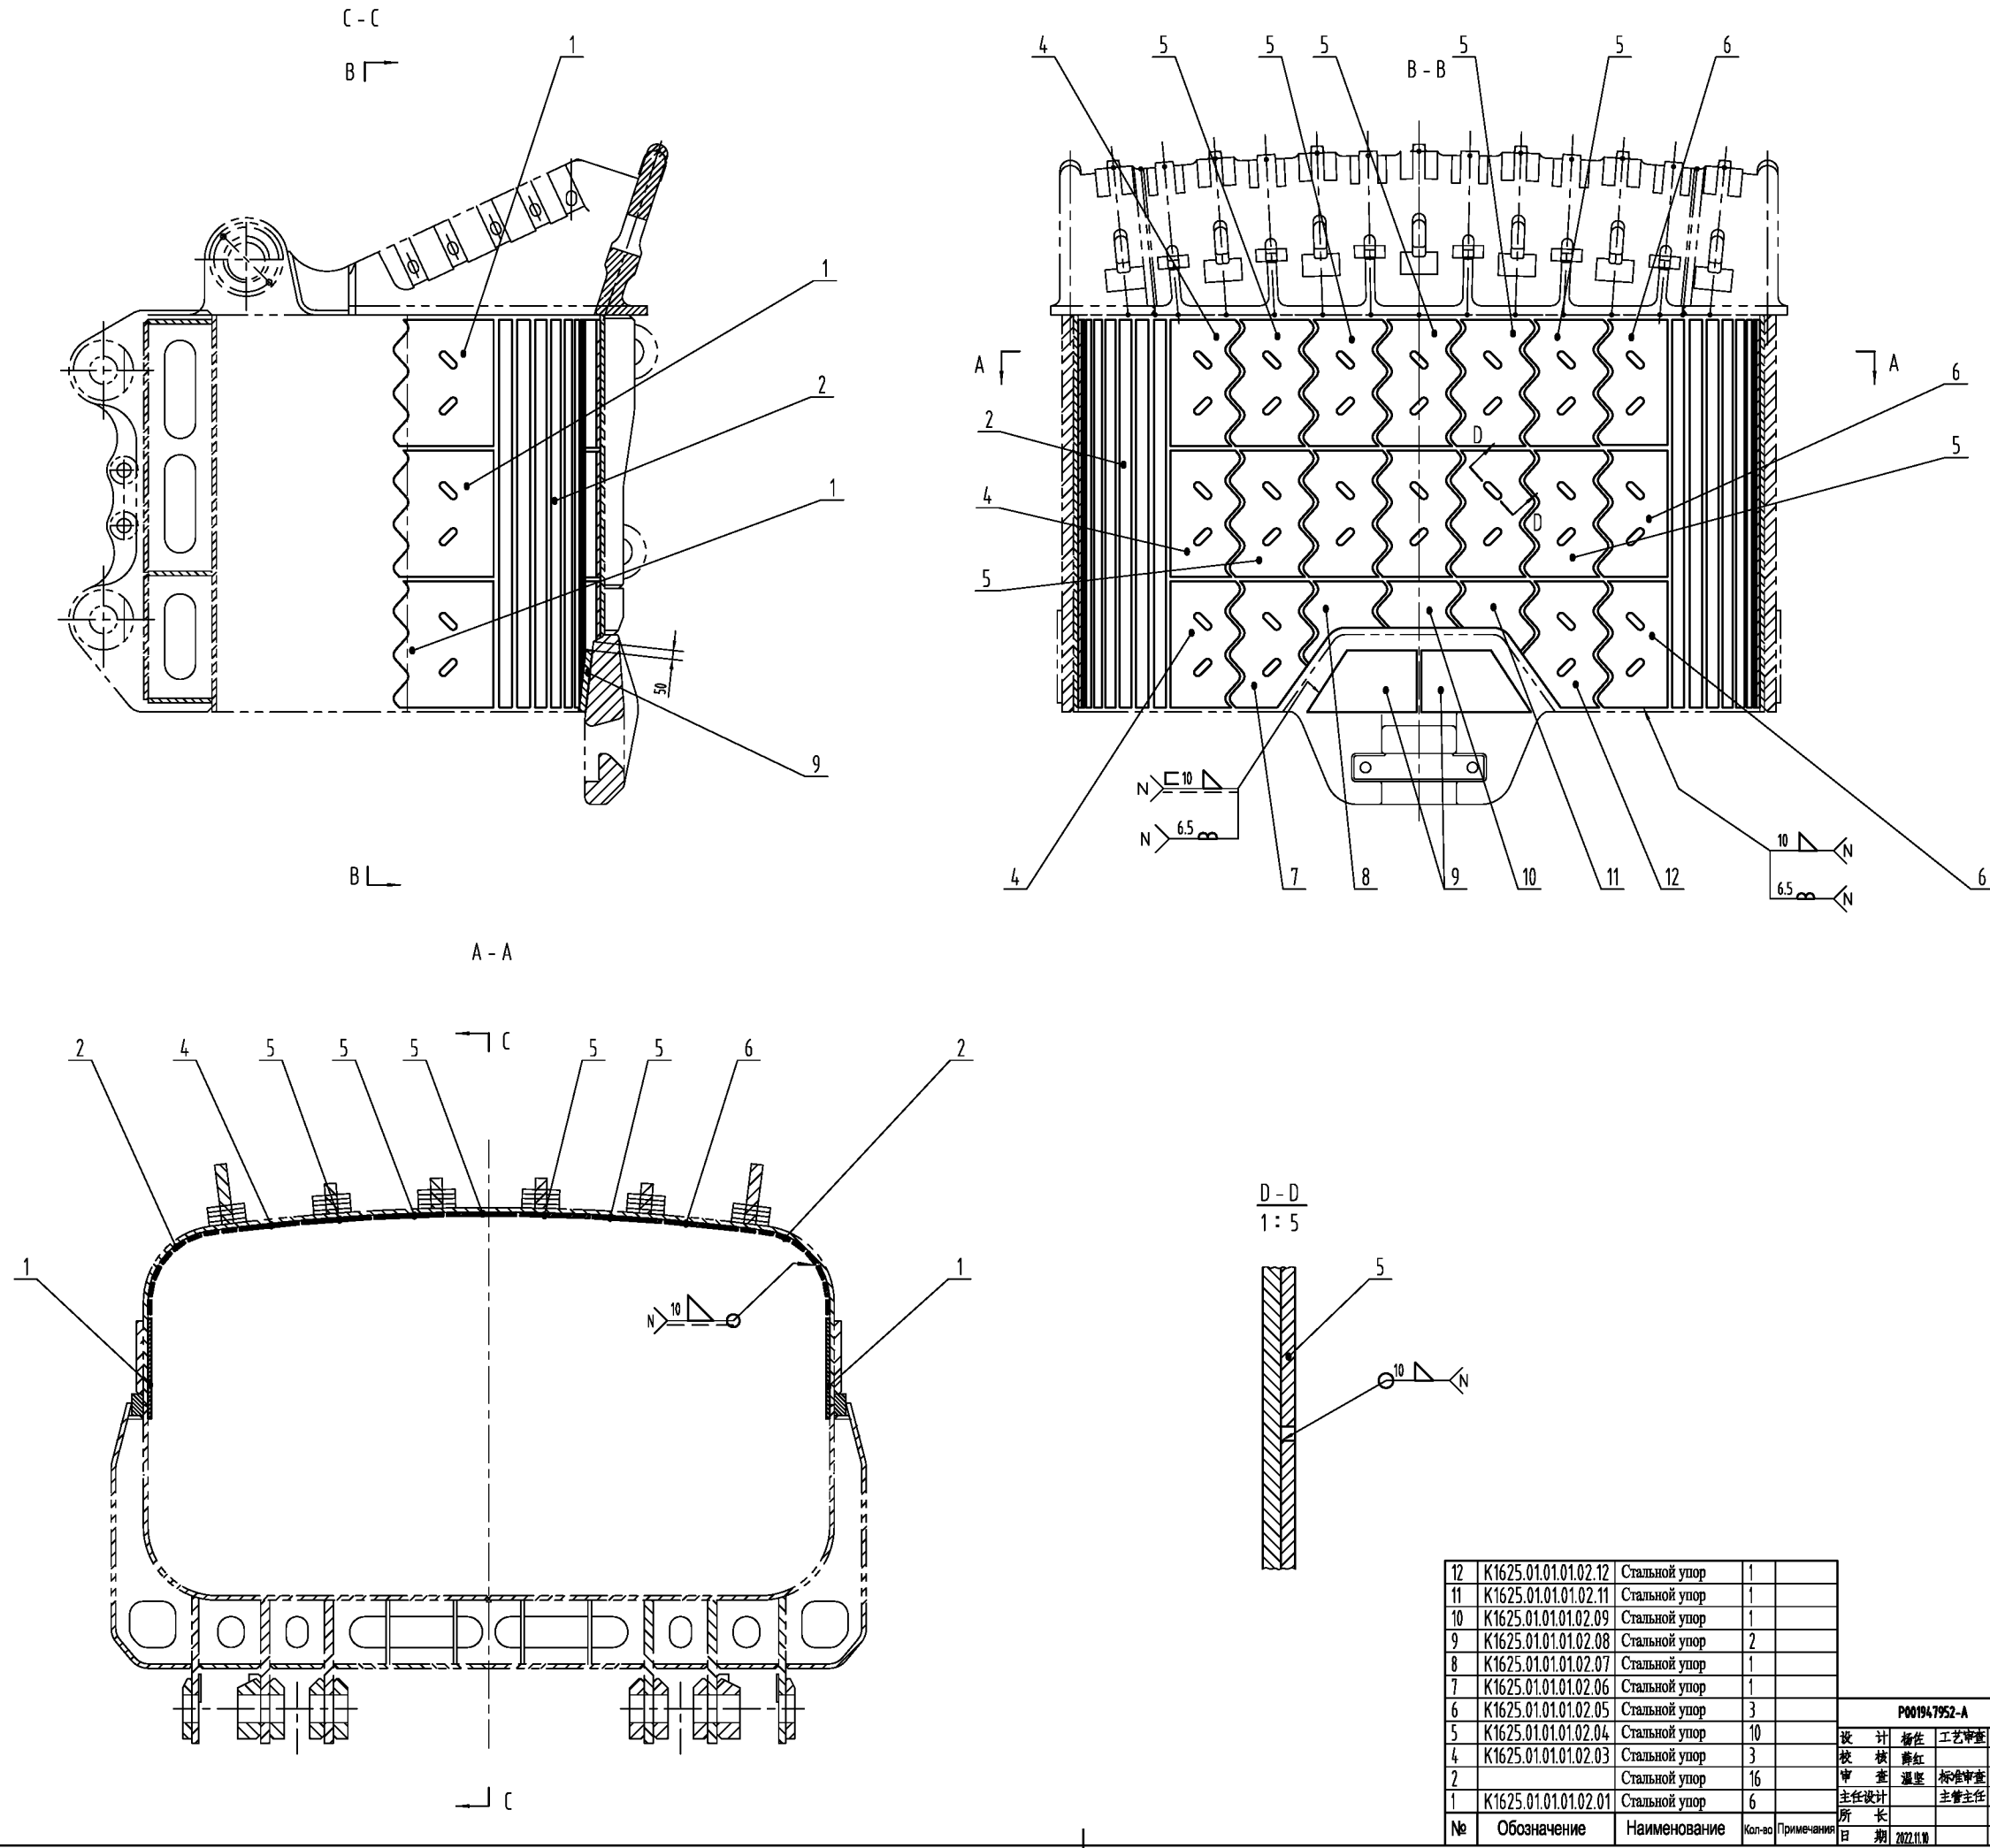

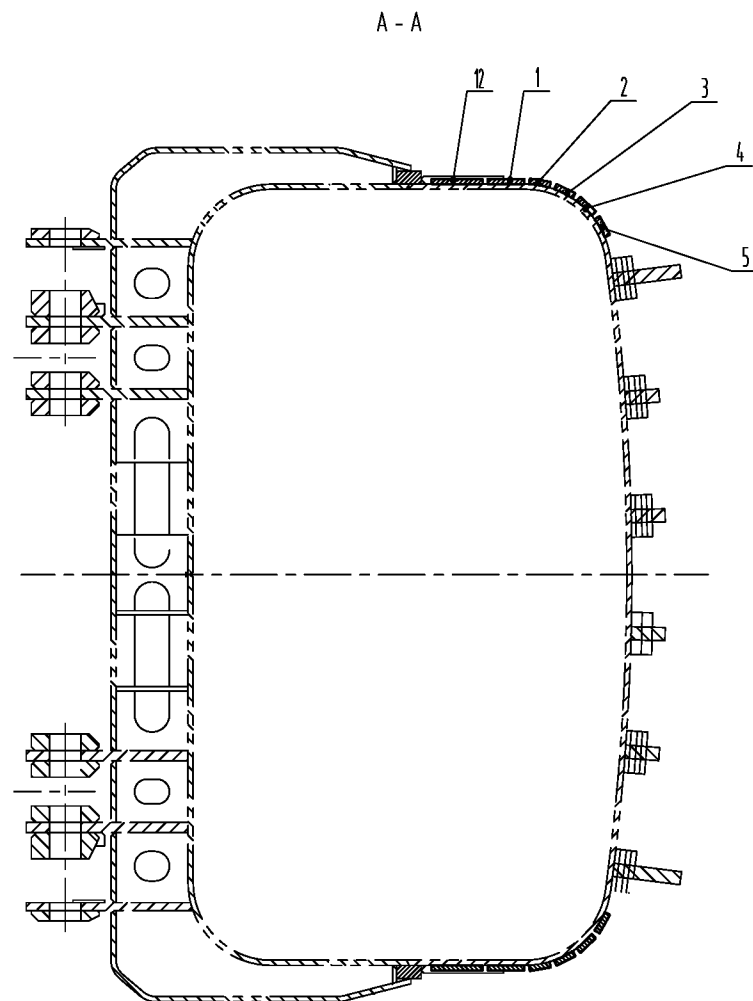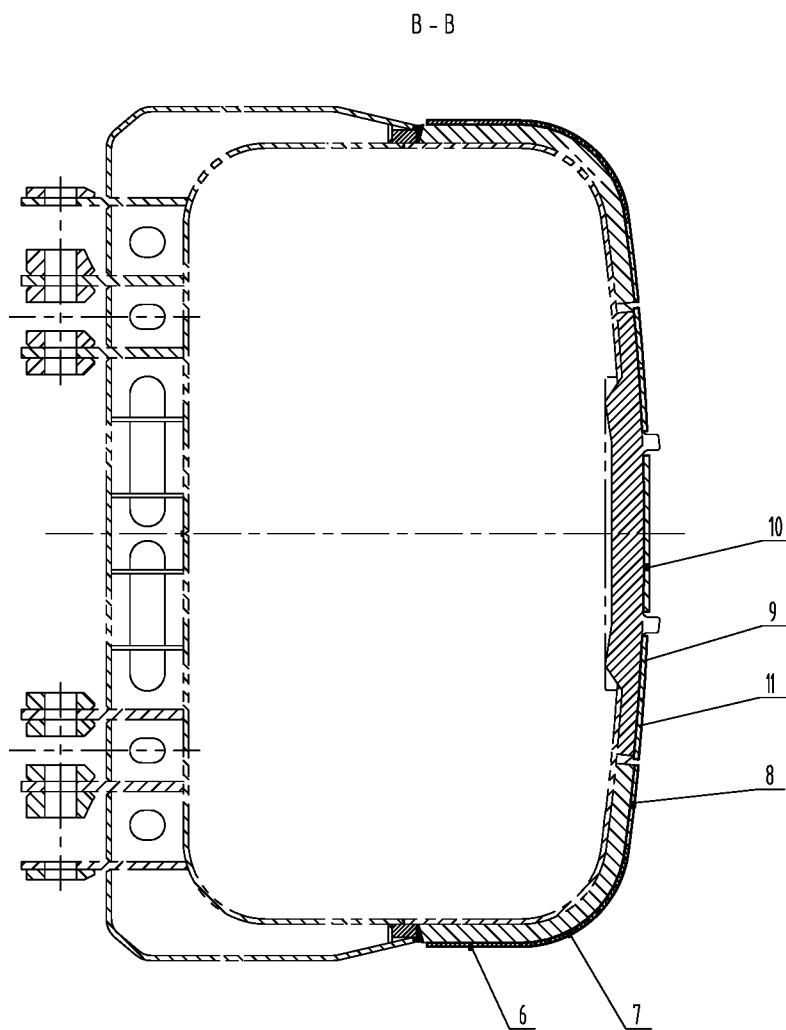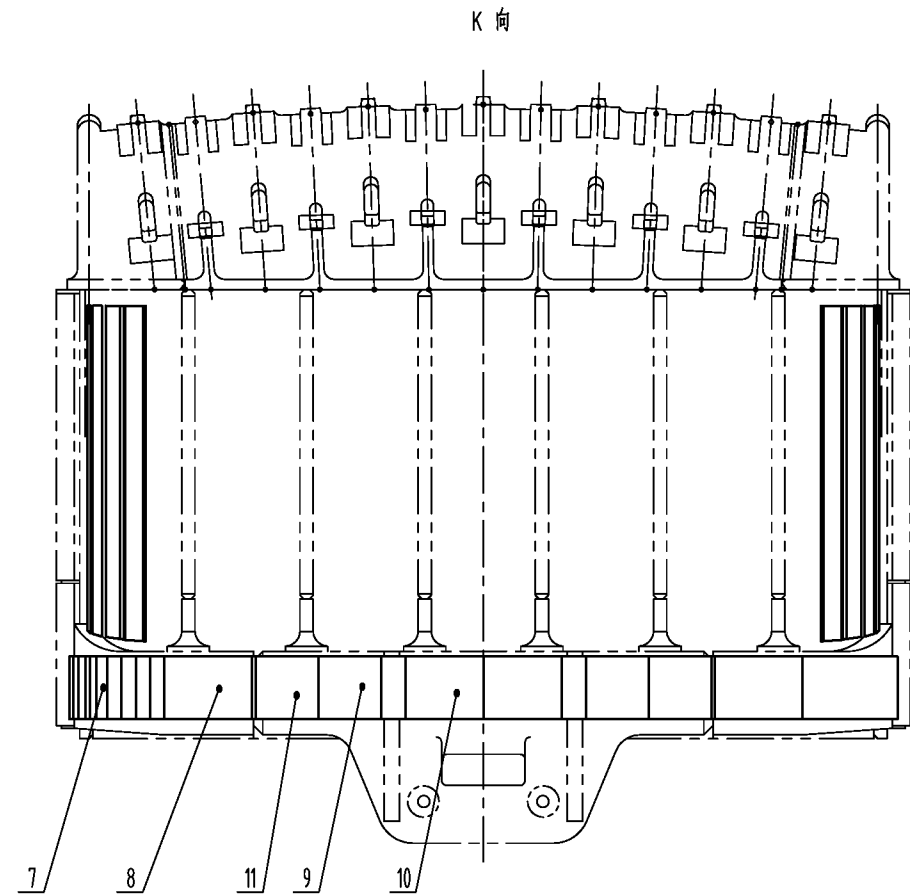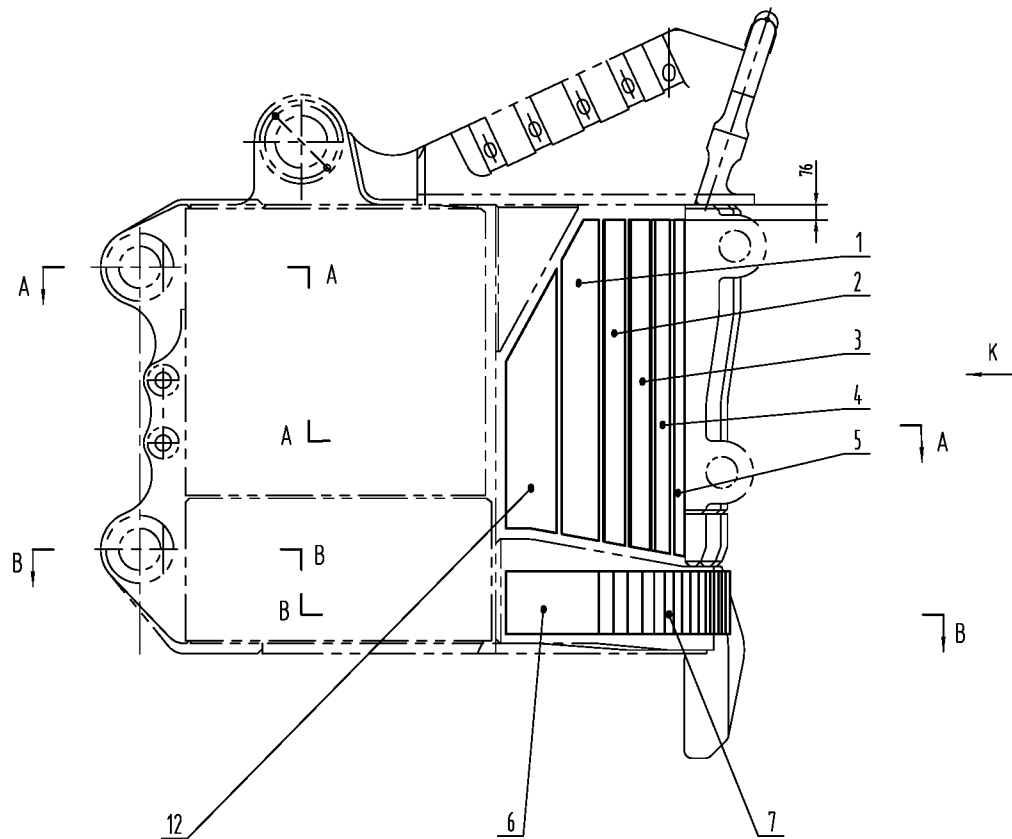

标记	数量	文件号	签字	日期

12	K1625.01.01.01.03.06	Стальной упор	2	
11		Стальной упор	2	
10		Стальной упор	2	
9		Стальной упор	2	
8		Стальной упор	2	
7		Стальной упор	22	
6		Стальной упор	2	
5	K1625.01.01.01.03.05	Стальной упор	2	
4	K1625.01.01.01.03.04	Стальной упор	2	
3	K1625.01.01.01.03.03	Стальной упор	2	
2	K1625.01.01.01.03.02	Стальной упор	2	
1	K1625.01.01.01.03.01	Стальной упор	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
12	K1625.01.01.01.03.06	钢板 20X247X1286	2	
11		钢板 20X305X295	2	
10		钢板 20X305X380	2	
9		钢板 20X305X305	2	
8		钢板 20X305X390	2	
7		钢板 20X70X305	22	
6		钢板 20X305X452	2	
5	K1625.01.01.01.03.05	钢板 20X102X1635	2	
4	K1625.01.01.01.03.04	钢板 20X102X1623	2	
3	K1625.01.01.01.03.03	钢板 20X102X1605	2	
2	K1625.01.01.01.03.02	钢板 20X102X1583	2	
1	K1625.01.01.01.03.01	钢板 20X180X1560	2	

P001024982-A			斗体外侧耐磨衬板		K1625.01.01.01.03.00SH			
设计	曹红	工艺审查	Износостойкий вкладыш внешней стороны корпуса ковша					
校核	曹红							
审查	曹红	标准审查						
主任设计		主管主任						
所长			通用技术条件 GB/T 37400			重量		
日期	2022.08.10					共 张		
						比例 1:8		
						第 张		

标记	数量	文件号	签字	日期

技术要求

1. 紧固螺母使缓冲器动作适当，查看表1正确的调整应当使压紧力小于90%。
2. 必须定期调整螺母，以补偿摩擦片的磨损。
3. 定期检查摩擦片（见表2），必要时更换之。

Технические требования

- 1.Затяните гайку, чтобы буфер перемещался правильно. Посмотрите на таблицу 1, правильная регулировка должна составлять усилие прессования менее 90%.
- 2.Гайки необходимо регулярно регулировать, чтобы компенсировать износ фрикционных пластин.
- 3.Регулярно проверяйте фрикционные пластины (см. таблицу 2) и при необходимости заменяйте их.

Таблица 1

Регулировка буфера		
D	Емкость обжатия %	Сопротивление кг
8	0	0
-9.7	60	5670
-16	80	7711
-25.9	100	15876

Таблица 2

Определение порядка замены фрикционных пластин				
фрикционная пластина	Толщина фрикционной пластины	Толщина тормозного шатуна	Толщина пластины тормозного сиденья	W
Новый монтаж	10	22	28.6	162
Значение замещения ущерба	3.2	22	28.6	136.7

表 1

缓冲器调节			
D	压缩量 %	阻 力 kg	
8	0	0	
-9.7	60	5670	
-16	80	7711	
-25.9	100	15876	

表 2


确定更换摩擦片的程序				
摩擦片	摩擦片厚度	制动器连接杆厚度 件3	制动器座的板厚 件2	W
新安装	10	22	28.6	162
损坏代替值	3.2	22	28.6	136.7

18	K1601.30.02.09	隔套	2	
17	K1601.30.02.08	垫片	2	
16	GB/T93	垫圈 12	4	
15	GB/T91	销 8X90	1	
14	GB/T91	销 3.2X32	2	
13	GB/T6178	螺母 M12	2	
12	K1601.30.02.07	螺栓 M12X132	2	
11	K1601.30.02.06	挡板	4	
10	K1601.30.02.05	销	1	
9	JB/ZQ4331	螺母 M4.8	1	
8	K1601.30.02.04	碟簧	36	
7	K1601.30.02.04.00	螺栓	1	
6	K1601.30.02.03	轴套	1	
5	K1601.30.02.03.00	缓冲器连接板	2	
4	K1601.30.02.02	摩擦片	4	
3	K1601.30.02.02.00	缓冲器连接板	3	
2	K1601.30.02.01	连接板	2	
1	K1601.30.02.01.00	缓冲器套	2	

序号	代 号	名 称	数量	备注
缓冲 Тормоз днища ковша		K1601.30.02.00SH		
		重 量	比 例	1:5
通用技术条件 GB/T 37400		共 张	第 张	




18	K1601.30.02.09	Распорная втулка	2	
17	K1601.30.02.08	Прокладка	2	
16	GB/T93	Прокладка 12	4	
15	GB/T91	Шплинт 8 x 90	1	
14	GB/T91	Шплинт 3.2 x 32	2	
13	GB/T6178	Гайка M12	2	
12	K1601.30.02.07	Болт M12 x 132	2	
11	K1601.30.02.06	Заслонка	4	
10	K1601.30.02.05	Штифт	1	
9	JB/ZQ4331	Гайка M4.8	1	
8	K1601.30.02.04	Тарельчатая пружина	36	
7	K1601.30.02.04.00	Тарельчатая пружина	1	
6	K1601.30.02.03	Основание	1	
5	K1601.30.02.03.00	Износостойкий диск	2	
4	K1601.30.02.02	Фрикционный диск	4	
3	K1601.30.02.02.00	Износостойкий диск	3	
2	K1601.30.02.01	Соединительная планка	2	
1	K1601.30.02.01.00	Втулка	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P000881899-A		
设 计	曹 虹	工艺审查
校 核	曹 虹	
审 查	曹 虹	标准审查
主任设计		主管主任
所 长		
日 期	2022.08.10	

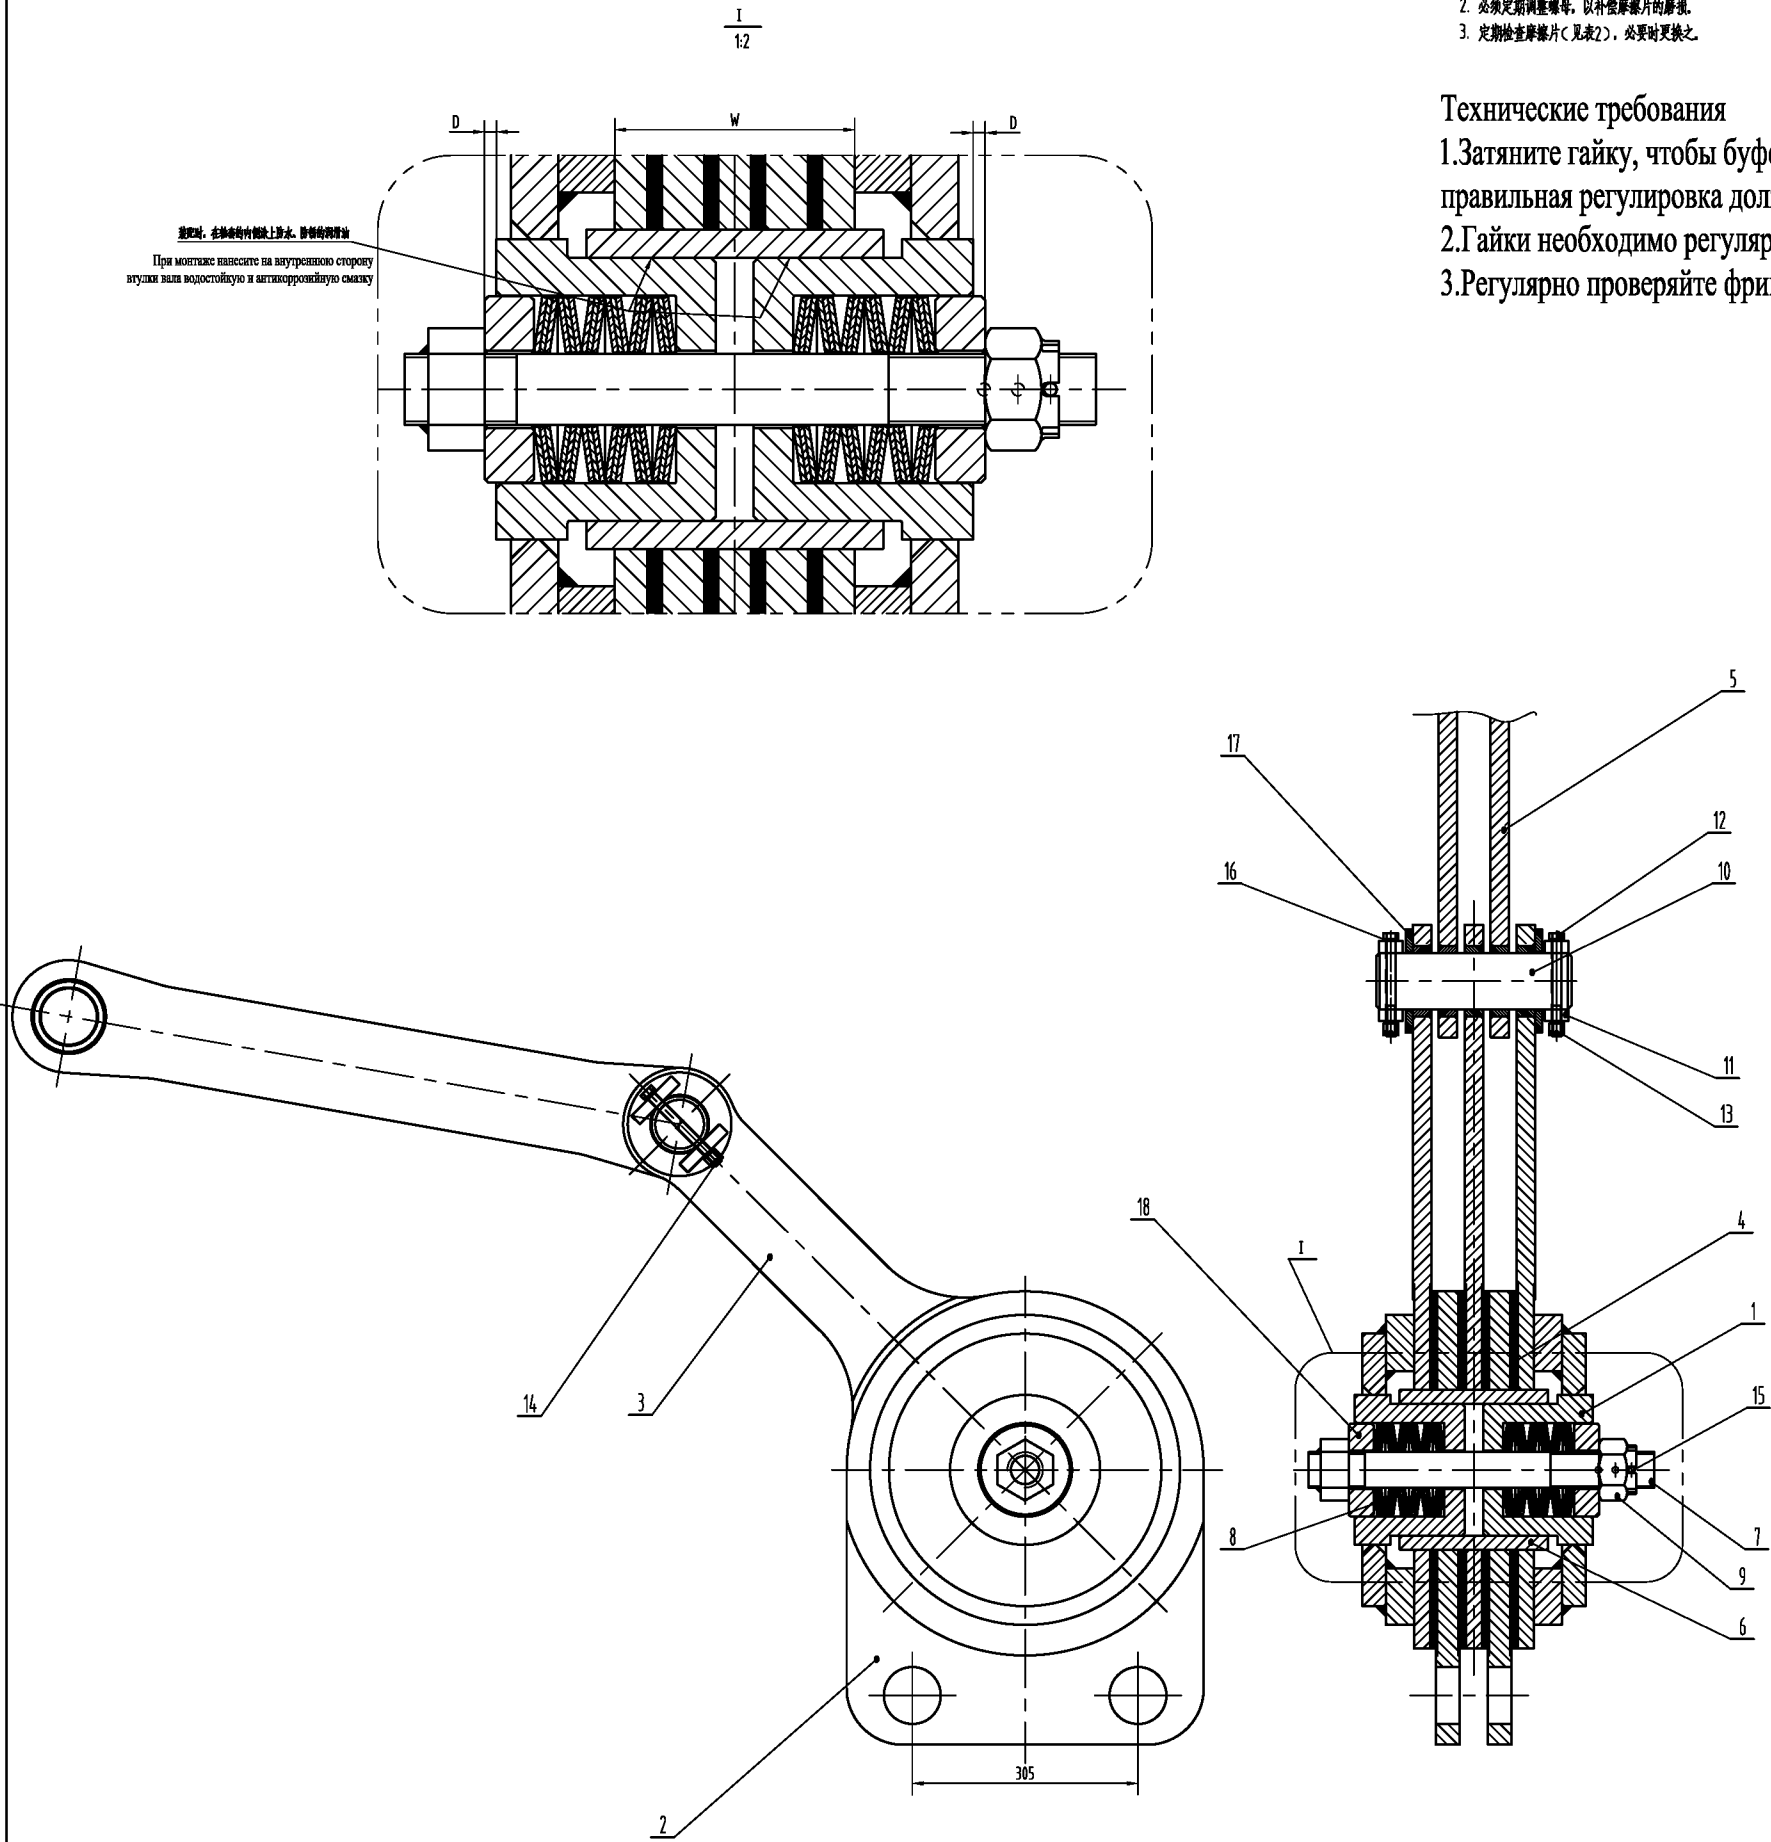

K1601.30.02.02.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

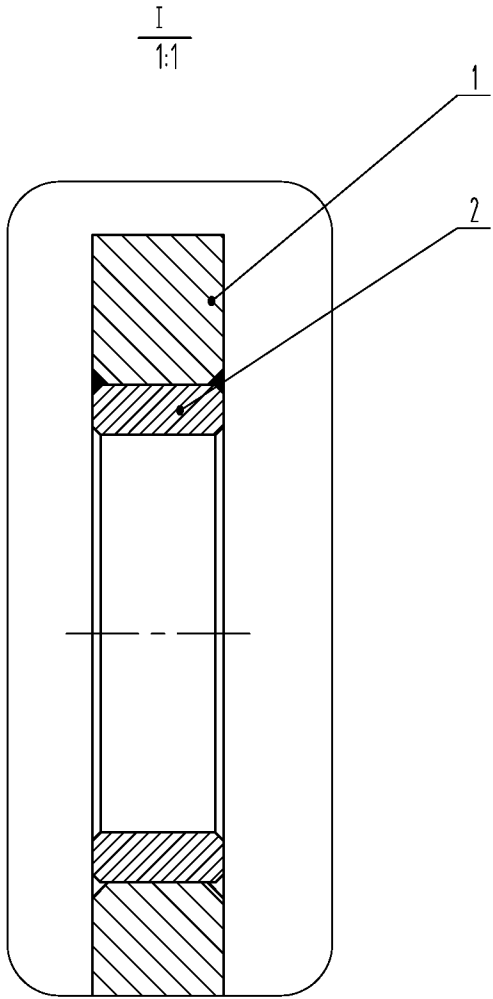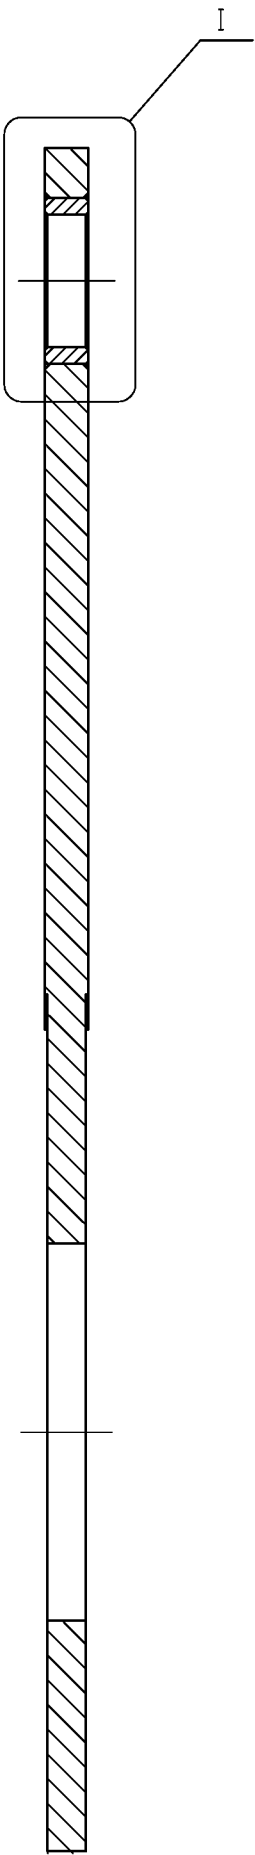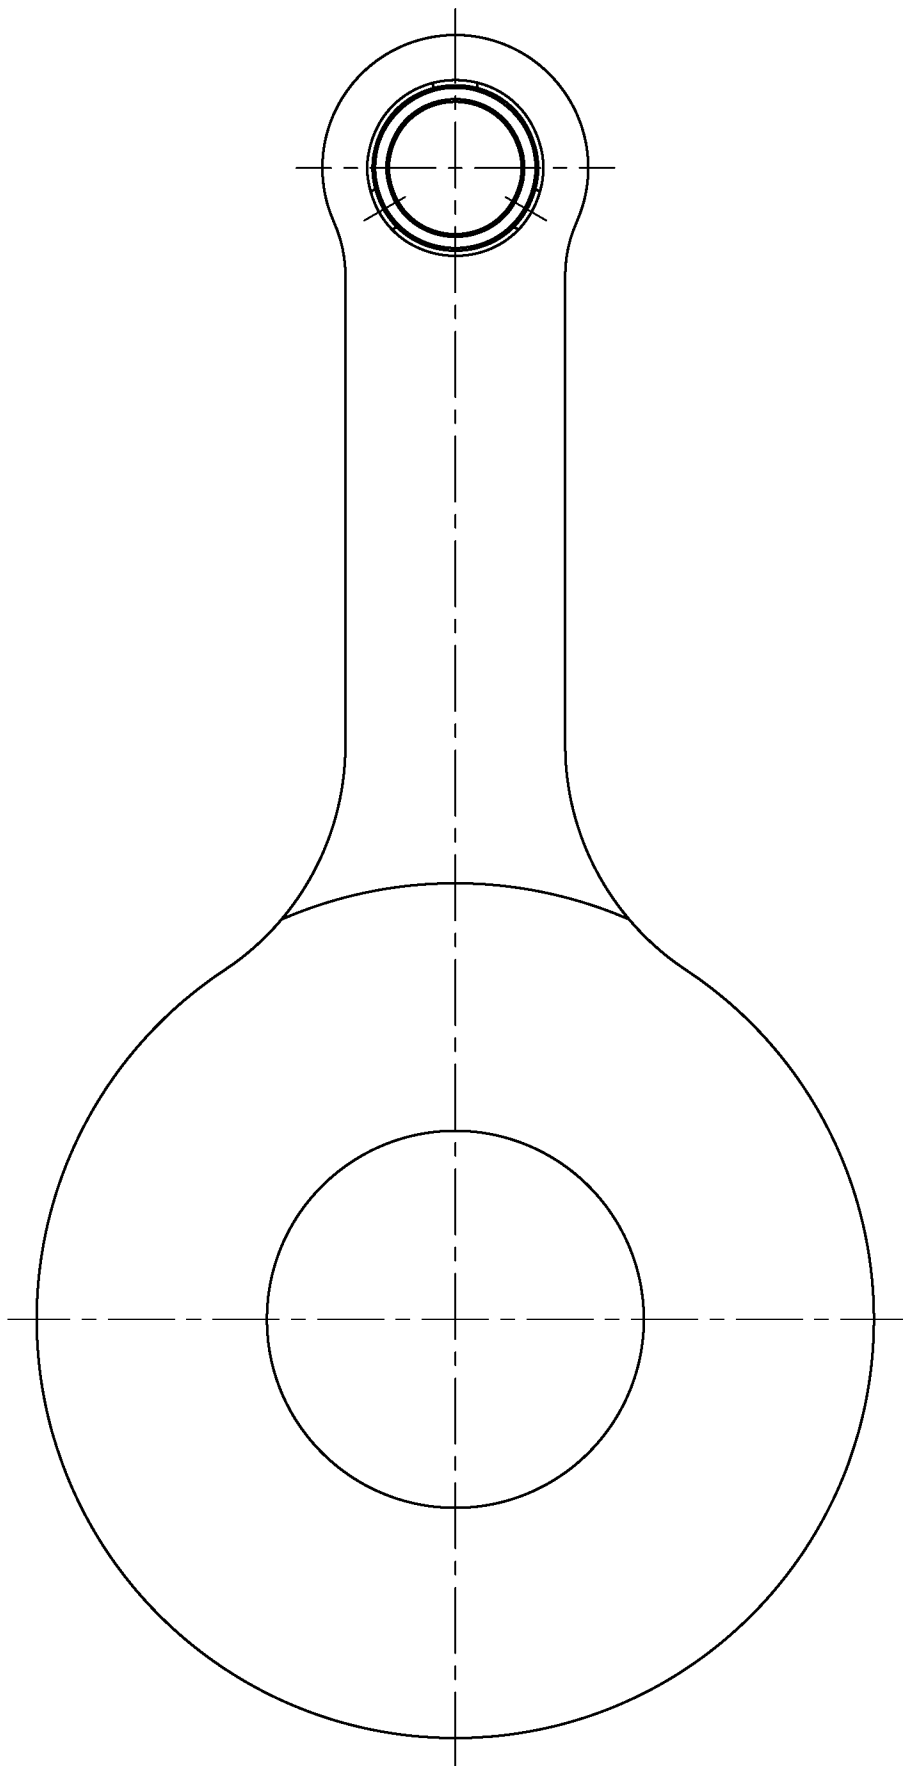




2	K1601.30.02.02.02	Втулка	1	
1	K1601.30.02.02.01	Износостойкий диск	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P000374031-D			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温堡	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

2	K1601.30.02.02.02	轴套	1	
1	K1601.30.02.02.01	连接板	1	
序号	代号	名称	数量	备注
缓冲器连接板		K1601.30.02.02.00SH		
Износостойкий диск				
		重量	比例	1:3
		共 张	第 张	
通用技术条件				
GB/T 37400				

K1601.30.02.03.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

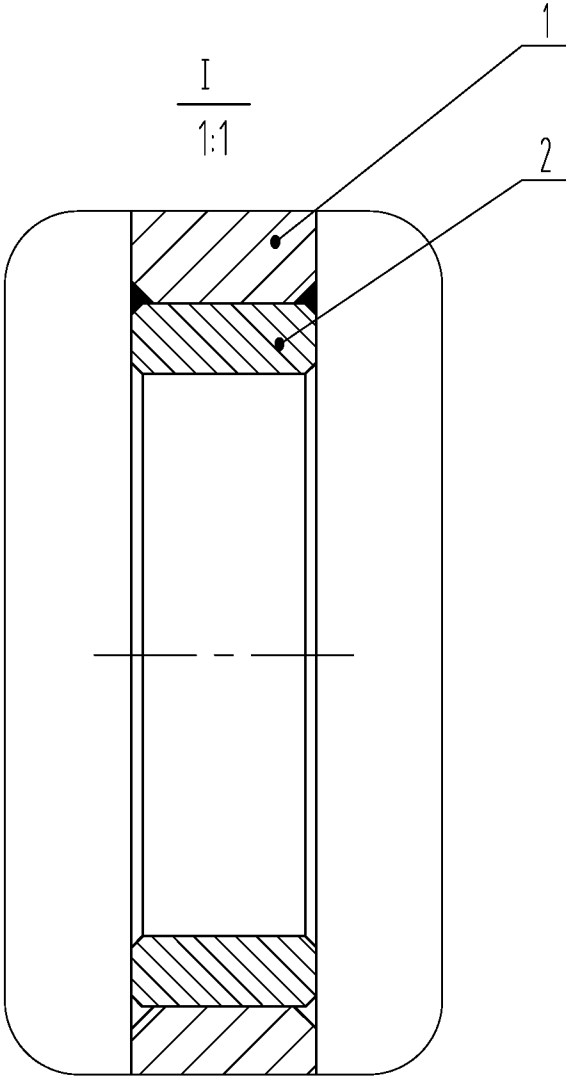
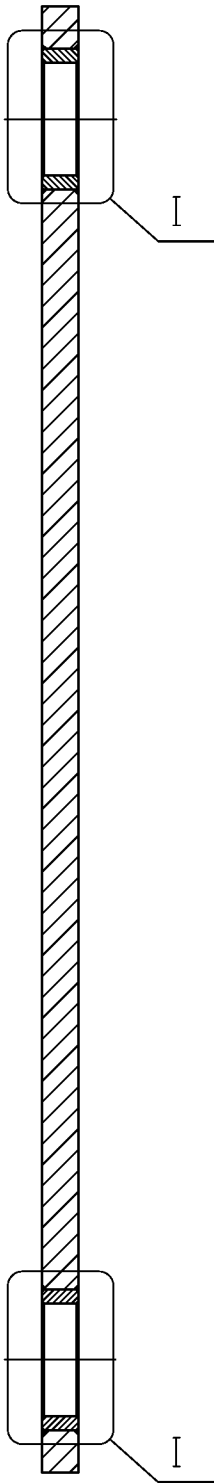
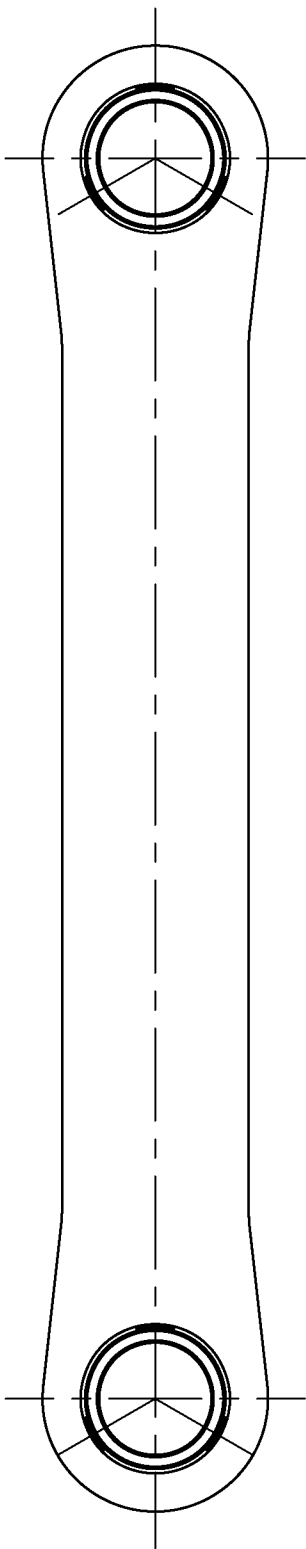


2	K1601.30.02.02.02	Втулка	2	
1	K1601.30.02.03.01	Износостойкий диск	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P000374029-D				
设计	薛红	工艺审查		
校核	杨佐			
审查	温坚	标准审查		
主任设计		主管主任		
所长				
日期	2022.08.10			

2	K1601.30.02.02.02	轴套	2	
1	K1601.30.02.03.01	连接板	1	
序号	代号	名称	数量	备注
缓冲器连接板		K1601.30.02.03.00SH		
Износостойкий диск				
		重量	比例	1:5
		共 张	第 张	
通用技术条件				
GB/T 37400				

标记	数量	文件号	签字	日期

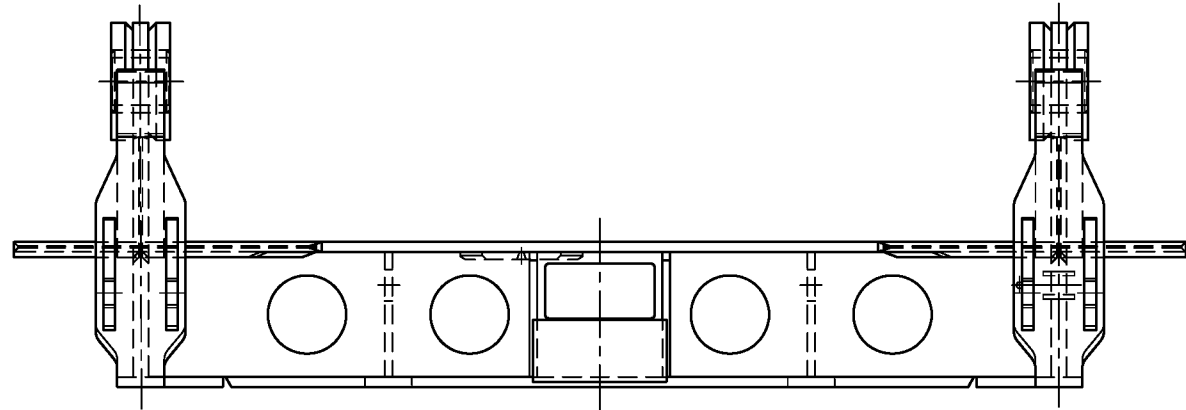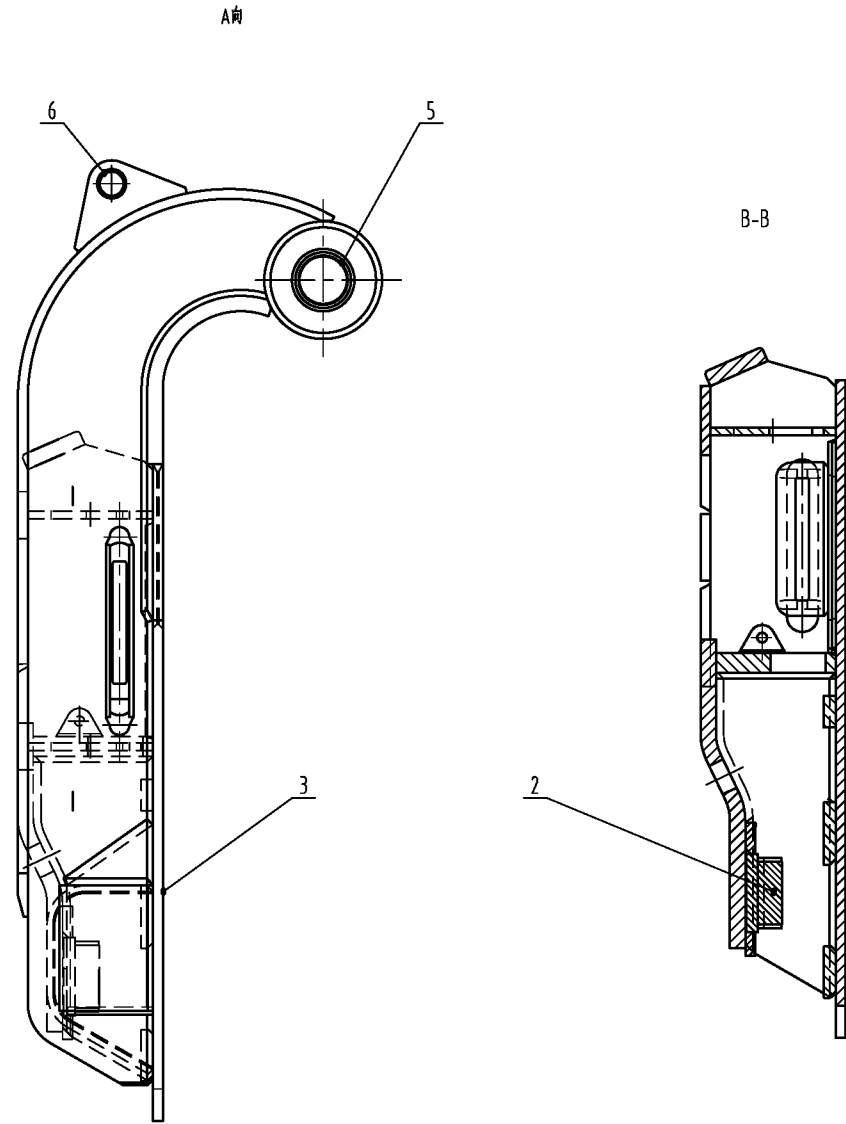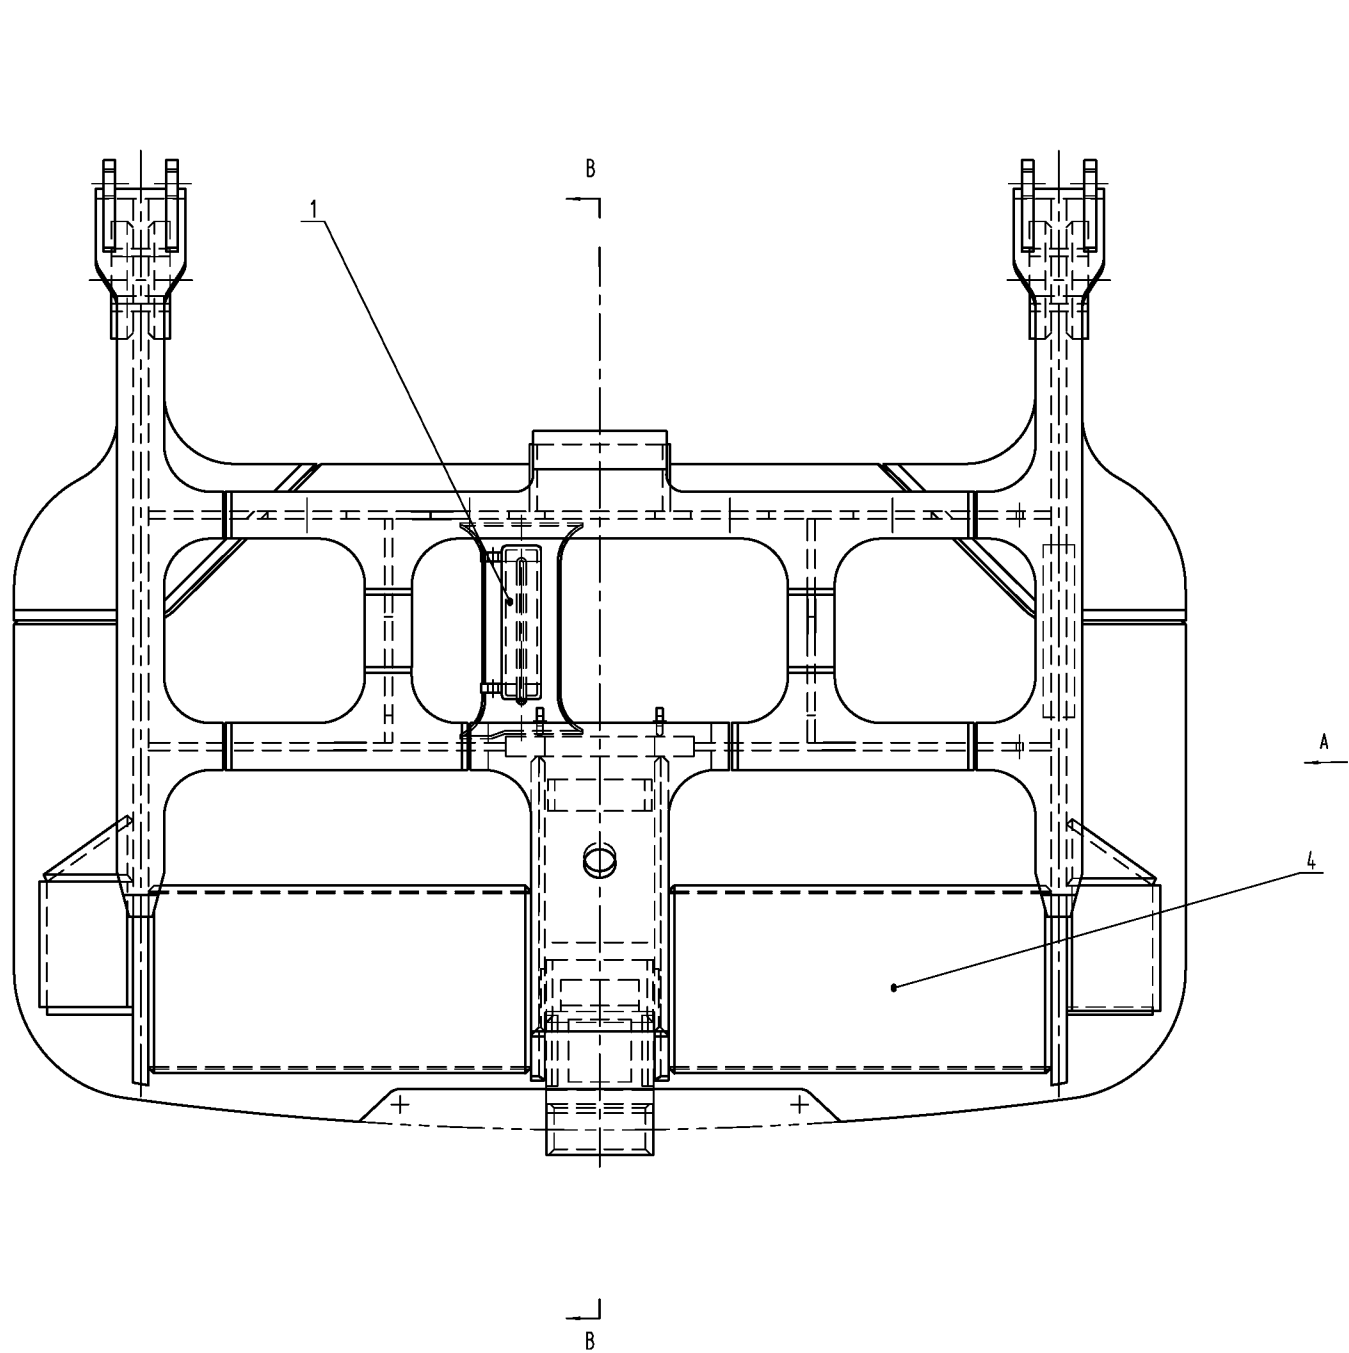


6	K1601.30.03.31	Втулка	4	
5	K1629.01.03.34	Втулка	2	
4	K1625.01.03.03.00	Износостойкая втулка внешней стороны корпуса ковша	1	
3	K1625.01.03.02.00	Износостойкая втулка внутренней стороны корпуса ковша	1	
2	K1601.30.03.01.00	Износостойкая пластина	1	
1	K1601.30.03.29	Ось рычага ковша	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P0014.26104-B			
设计	审核	工艺审查	
校核	检查	标准审查	
审查	盖章	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

6	K1601.30.03.31	套	4	
5	K1629.01.03.34	套	2	
4	K1625.01.03.03.00	斗底外侧耐磨衬板	1	
3	K1625.01.03.02.00	斗底内侧耐磨衬板	1	
2	K1601.30.03.01.00	耐磨块	1	
1	K1601.30.03.29	斗杄杠杆支座	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		斗底 Днище ковша	K1629.01.03.00SH	
		重量	比例	1:2
		共 1 张	第 1 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

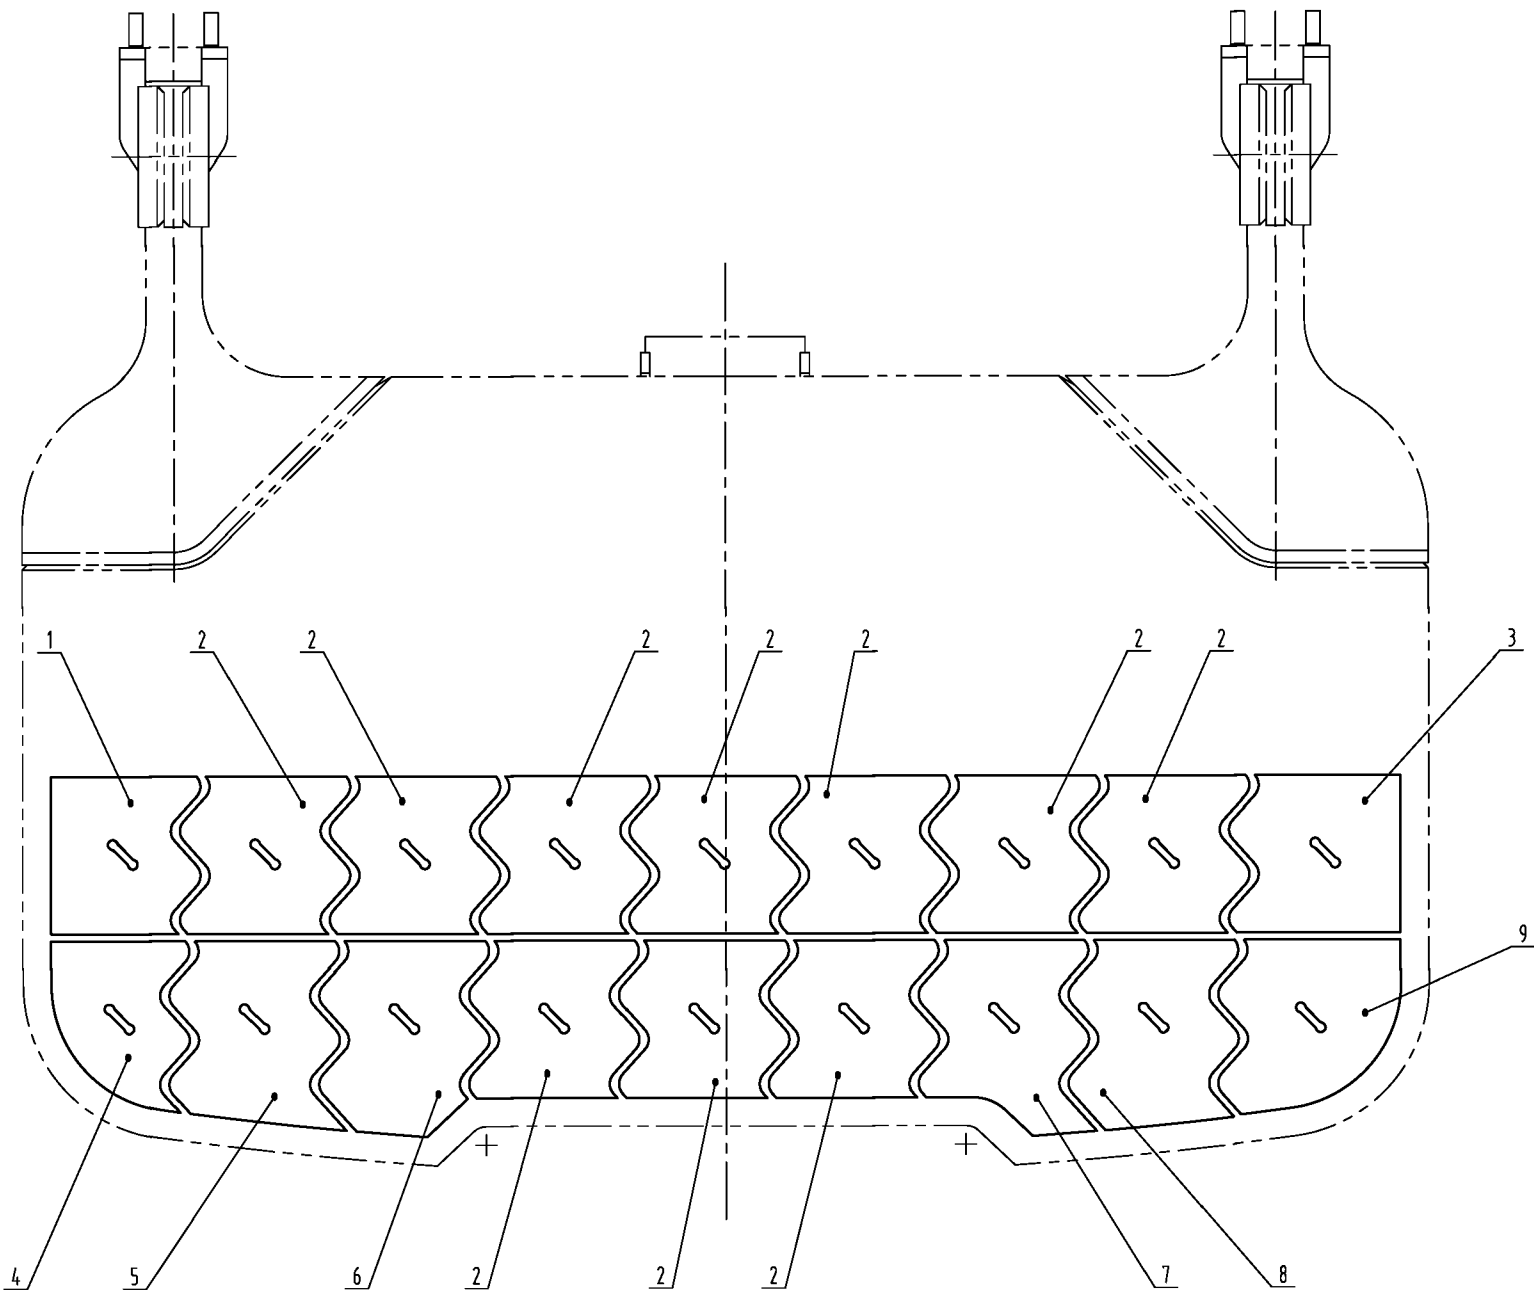



9	K1625.01.03.02.09	Стальной упор	1	
8	K1625.01.03.02.08	Стальной упор	1	
7	K1625.01.03.02.07	Стальной упор	1	
6	K1625.01.03.02.06	Стальной упор	1	
5	K1625.01.03.02.05	Стальной упор	1	
4	K1625.01.03.02.04	Стальной упор	1	
3	K1625.01.03.02.03	Стальной упор	1	
2	K1625.01.03.02.02	Стальной упор	10	
1	K1625.01.03.02.01	Стальной упор	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P001Y25024-A			
设计	审查	工艺审查	
校核	审核	准备	
审查	盖章	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

9	K1625.01.03.02.09	钢板 20X475X494	1	
8	K1625.01.03.02.08	钢板 20X460X514	1	
7	K1625.01.03.02.07	钢板 20X460X529	1	
6	K1625.01.03.02.06	钢板 20X460X529	1	
5	K1625.01.03.02.05	钢板 20X460X512	1	
4	K1625.01.03.02.04	钢板 20X374X463	1	
3	K1625.01.03.02.03	钢板 20X425X464	1	
2	K1625.01.03.02.02	钢板 20X425X460	10	
1	K1625.01.03.02.01	钢板 20X404X425	1	
序号	代号	名称	数量	备注
斗底内侧耐磨衬板		K1625.01.03.02.00SH		
Износостойкий вкладыш внутренней стороны корыта ковша				
		重量	比例	1:10
		共 张	第 张	
通用技术条件		GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

G 向

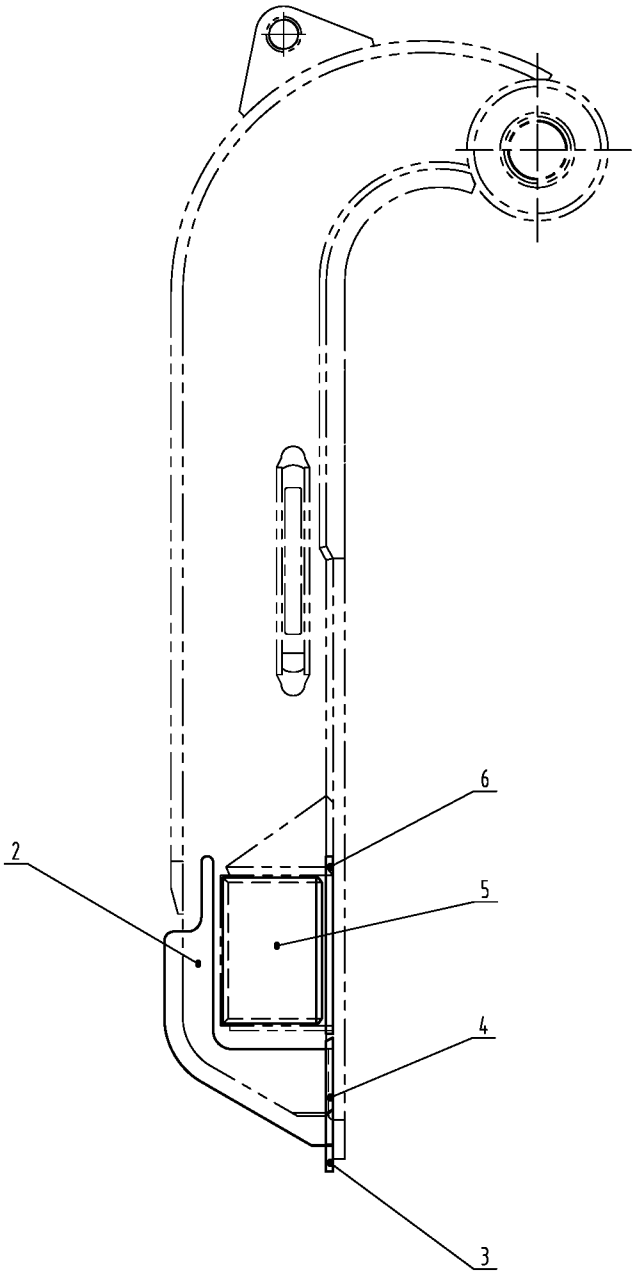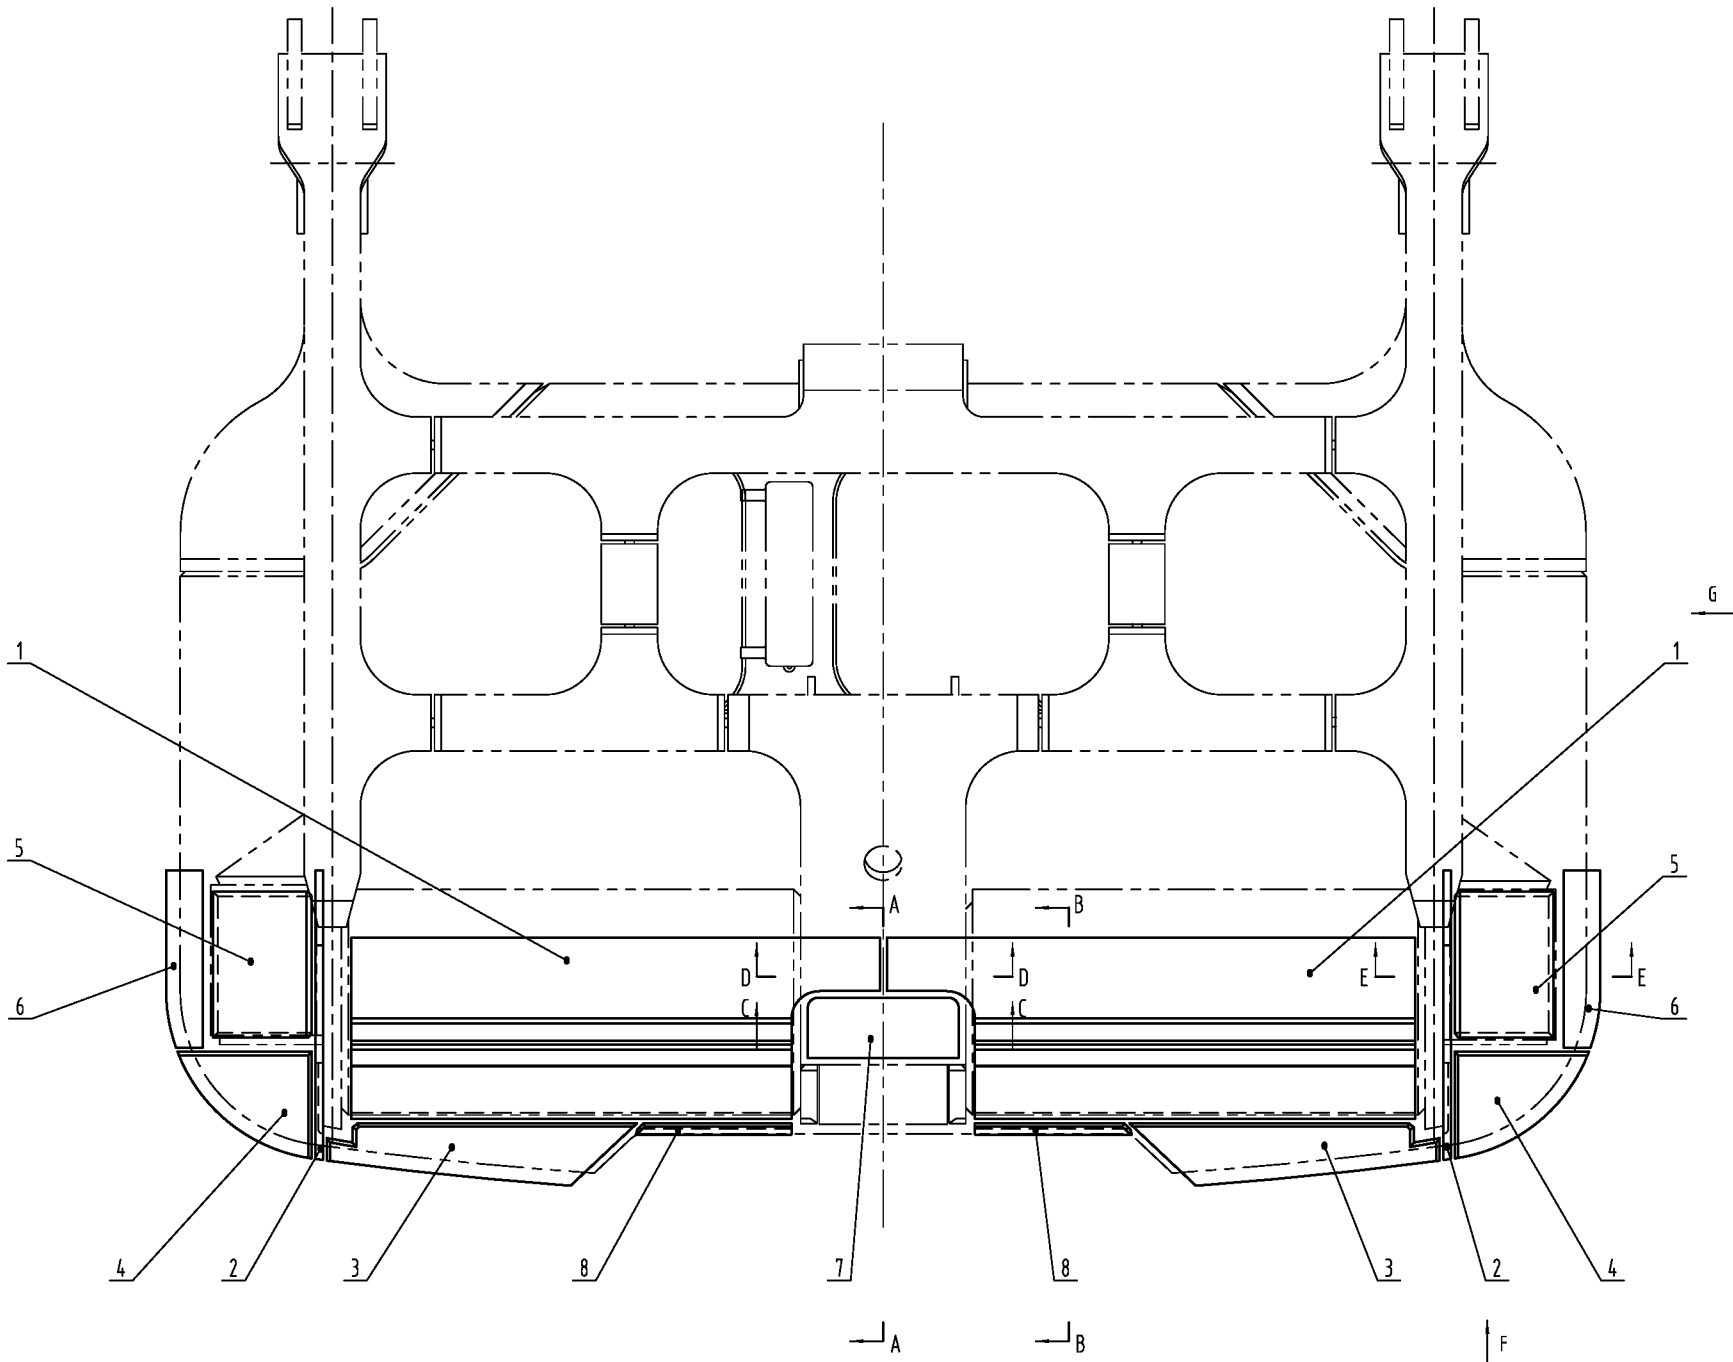


10		Стальной упор	2	
9		Стальной упор	4	
8	K1625.01.03.03.08	Стальной упор	2	
7	K1625.01.03.03.07	Стальной упор	1	
6	K1625.01.03.03.06	Стальной упор	2	
5	K1625.01.03.03.05	Стальной упор	2	
4	K1625.01.03.03.04	Стальной упор	2	
3	K1625.01.03.03.03	Стальной упор	2	
2	K1625.01.03.03.02	Стальной упор	2	
1	K1625.01.03.03.01	Стальной упор	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P00125025-A			
设计	审核	工艺审查	
校核	备查		
审查	盖章	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		


10		钢板 20X285X1191	2	
9		钢板 20X50X1191	4	
8	K1625.01.03.03.08	钢板 20X31X435	2	
7	K1625.01.03.03.07	钢板 20X163X408	1	
6	K1625.01.03.03.06	钢板 20X99X480	2	
5	K1625.01.03.03.05	钢板 20X358X394	2	
4	K1625.01.03.03.04	钢板 20X289X364	2	
3	K1625.01.03.03.03	钢板 20X169X839	2	
2	K1625.01.03.03.02	钢板 20X456X783	2	
1	K1625.01.03.03.01	钢板 20X221X1429	2	
序 号		名 称	数 量	备 注
斗底外侧耐磨衬板		K1625.01.03.03.00SH		
Износостойкий материал внешней стороны корпуса ковша				
		重 量	比 例	1:10
		共 2 张	第 1 张	
通用技术条件 GB/T 37400				

标记	数量	文件号	签字	日期


A-A

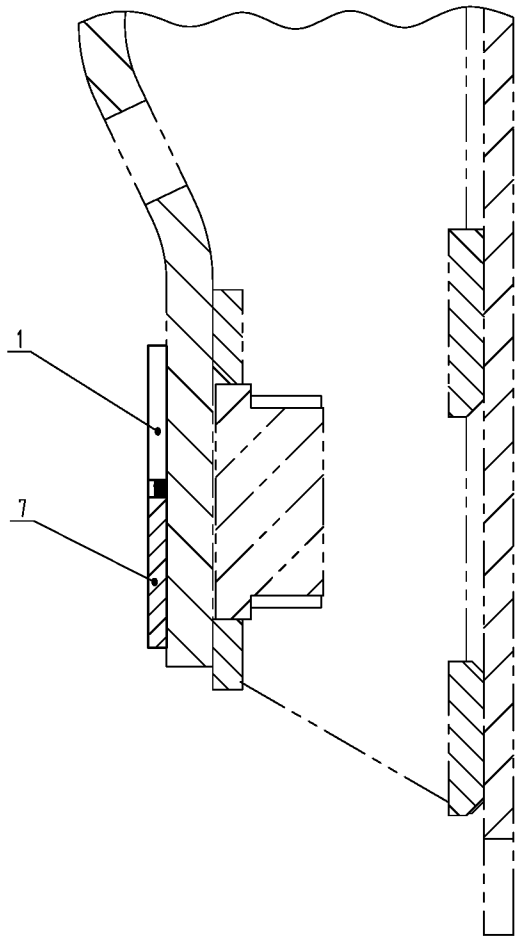


B-B

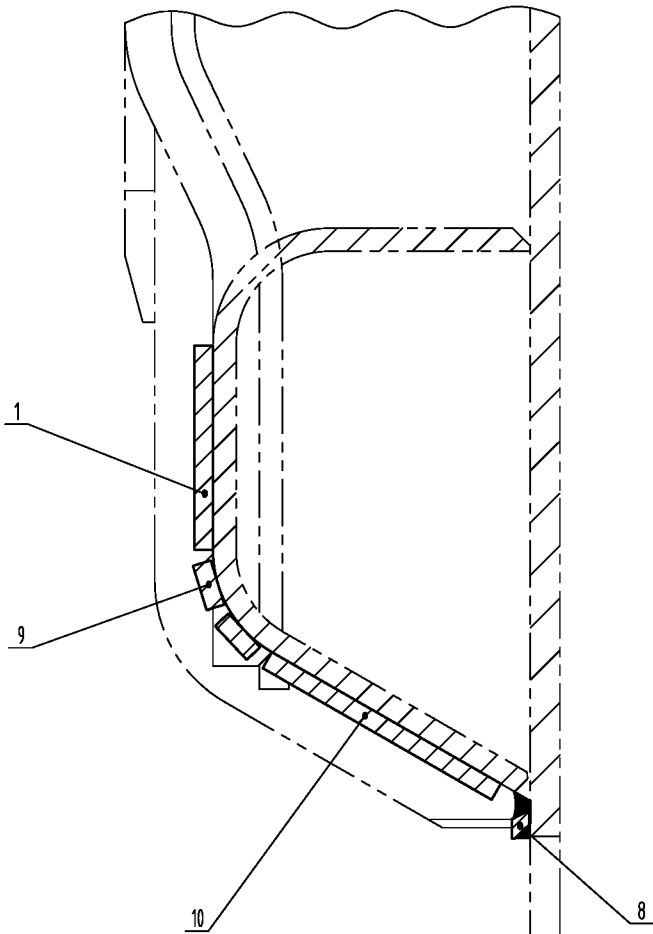


C-C

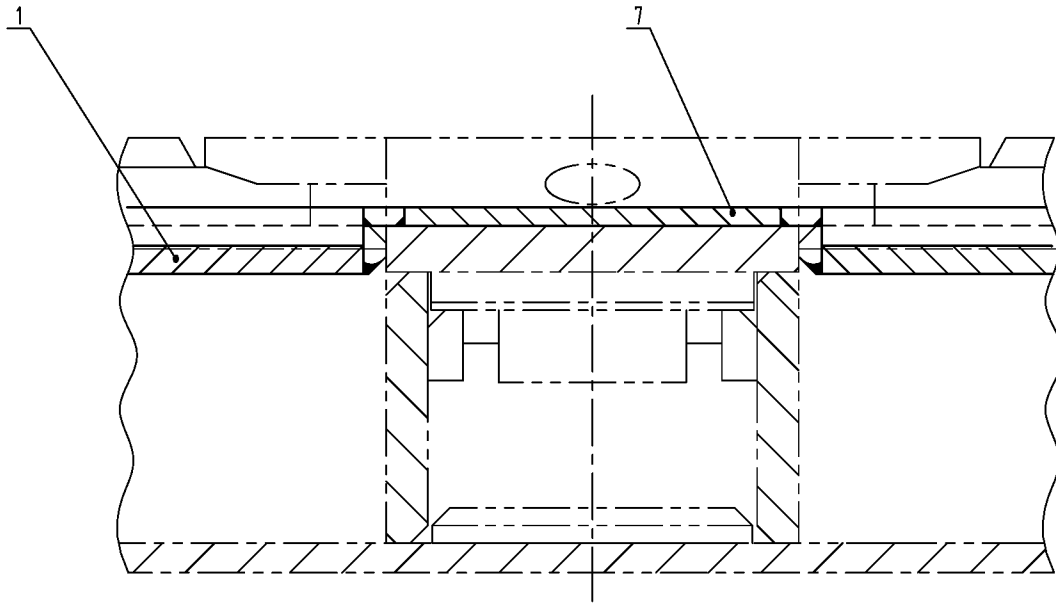


D-D

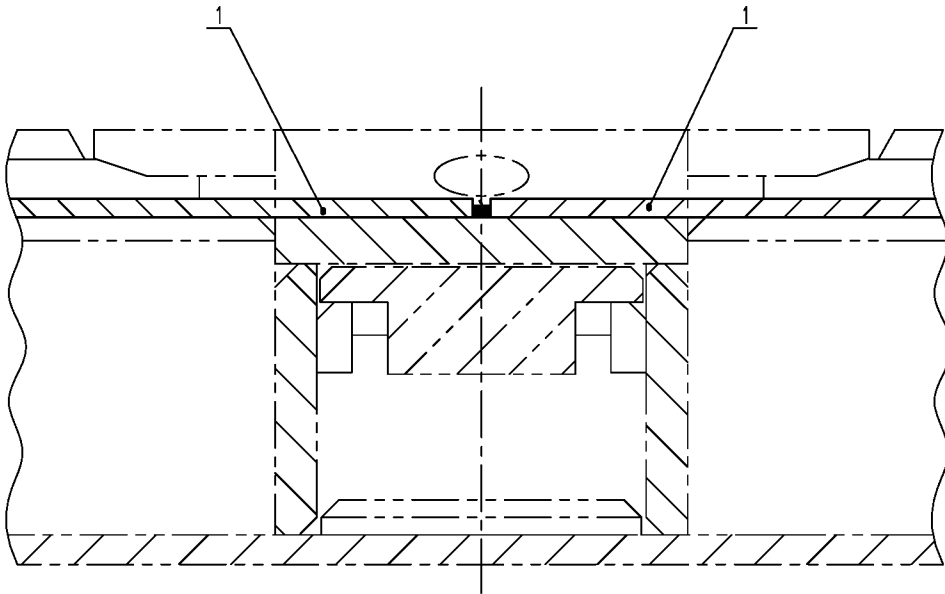

E-E


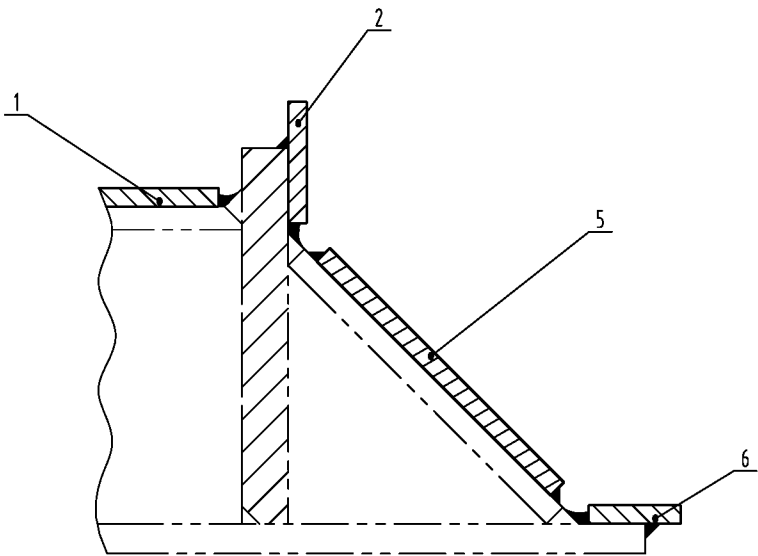


F 向

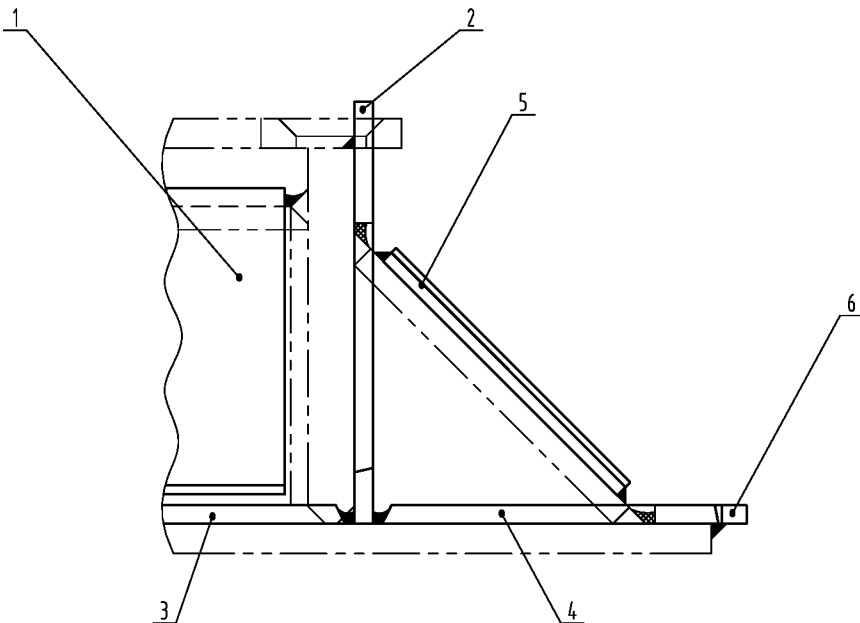

P00125025-A				斗底外側防腐衬板 Износостойкий материал внешней стороны корпуса лотка		K1625.01.03.03.00SH	
设计	审核	工艺审查		通用技术条件 GB/T 37400	重量	比例	1:1
校核	备查						
审查	盖章	标准审查					
主任设计	主管主任						
所长					共 2 张	第 2 张	
日期	2022.08.10						

标记	数量	文件号	签字	日期

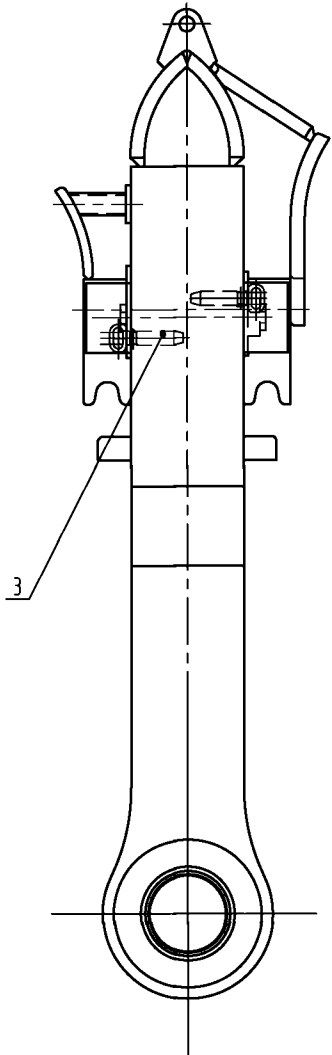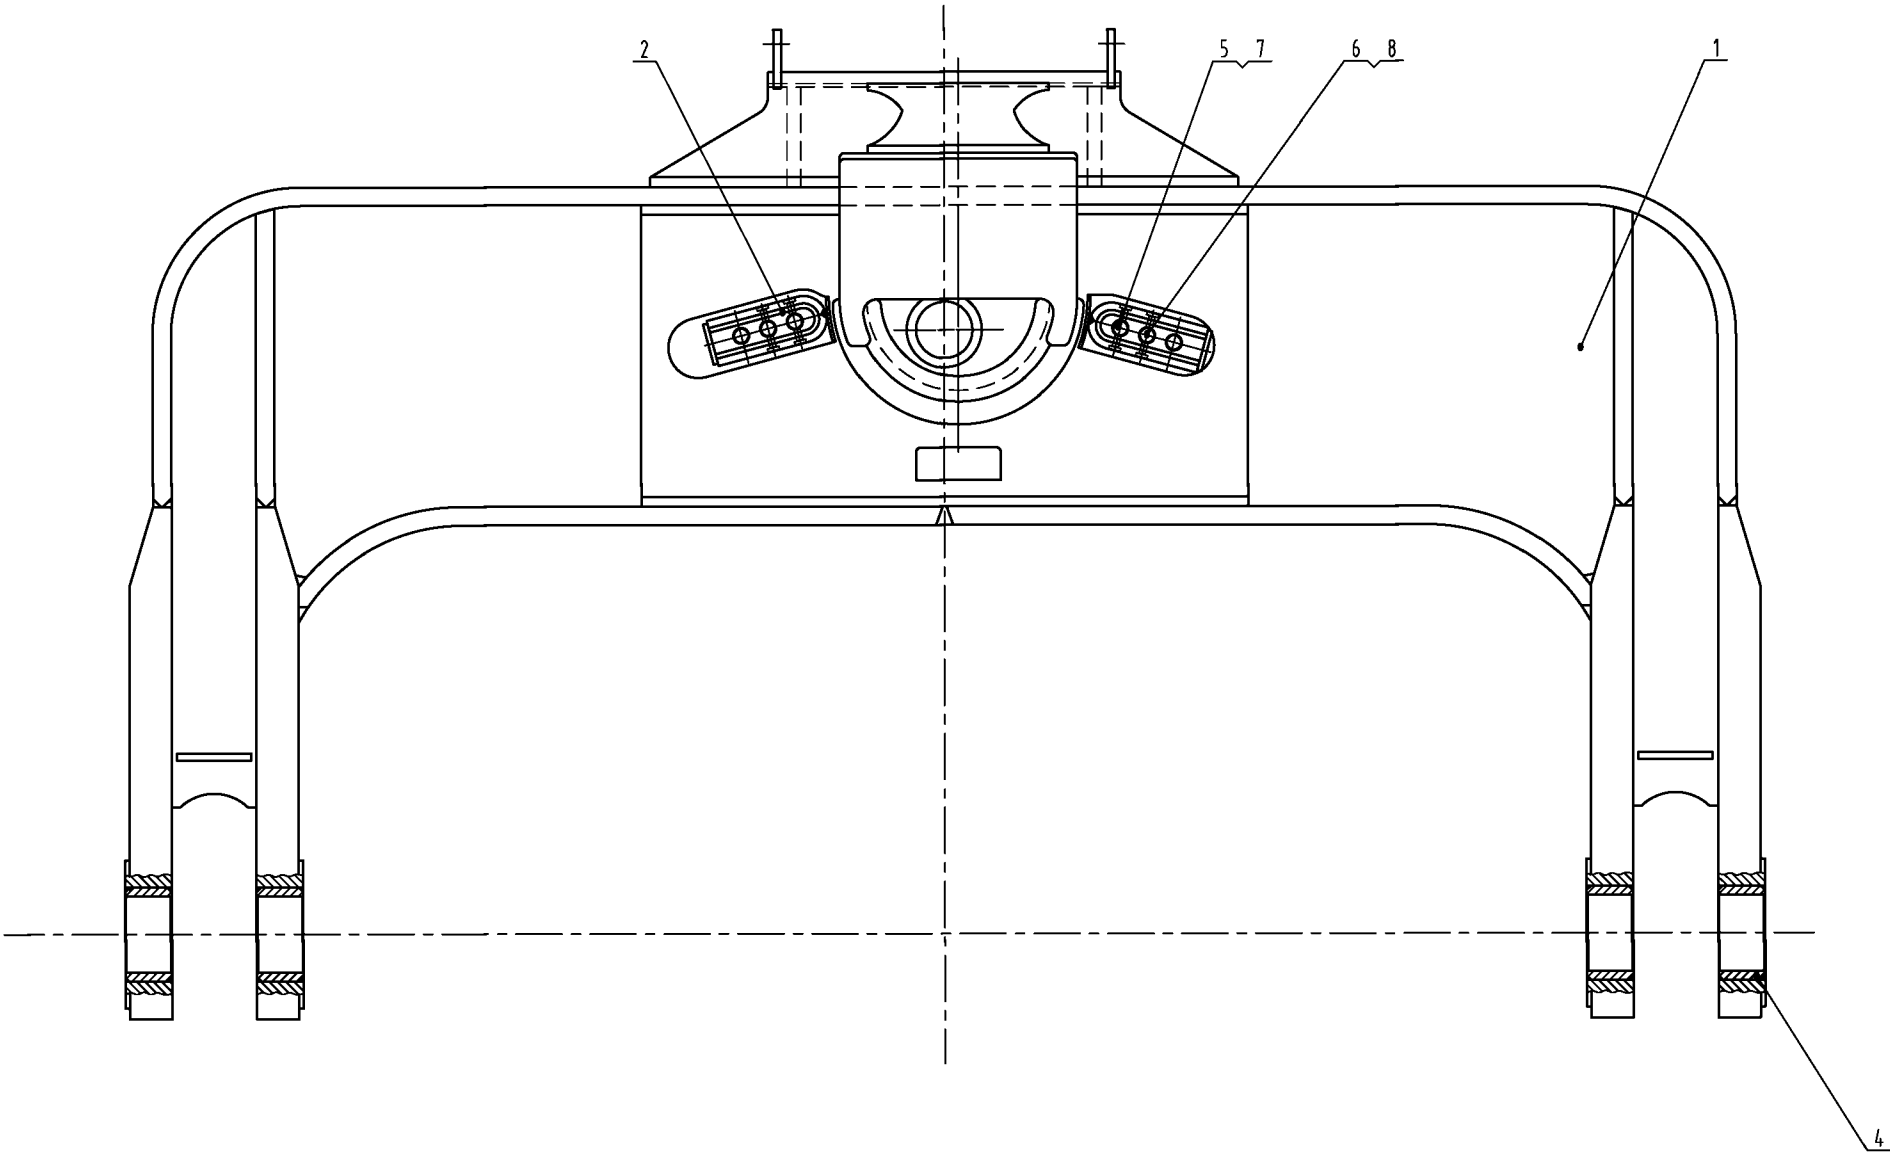


技术要求

拧紧螺母直到露出螺栓头，然后松开，直到件7能自由旋转，锁紧螺母在提梁的同一侧

Технические требования

Затяните гайку до тех пор, пока головка болта не будет раскрыта, а затем ослабьте, пока деталь № 7 не сможет свободно вращаться, а контргайка находится на той же стороне, что и подъемная балка.

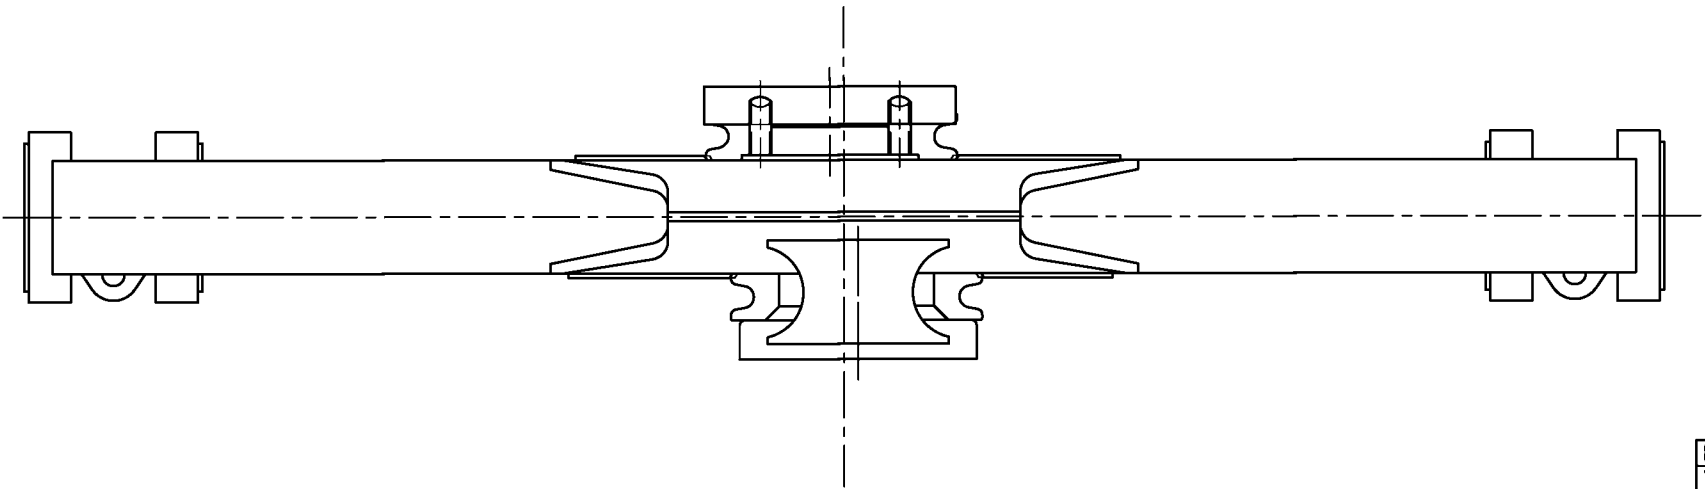

8	GB/T6170	Гайка М36	2	
7	GB/T91	Штифт 4Х20	4	
6	K1601.30.04.04	Болт М36х457	2	
5	K1601.30.04.03	Штифт	4	
4	K1629.01.04.01	Втулка	4	
3	K1601.30.04.03.00	Штифт	4	
2	K1626.01.04.02.00	Неподвижная рама для кинемат	4	
1	K1629.01.04.01.00	Подъемная балка	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание




Р0016.25717-А		
设计	审查	工艺审查
校核	审查	
审查	审查	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

8	GB/T6170	螺母 М36	2	
7	GB/T91	销 4Х20	4	
6	K1601.30.04.04	螺栓 М36Х457	2	
5	K1601.30.04.03	销	4	
4	K1629.01.04.01	套	4	
3	K1601.30.04.03.00	销	4	
2	K1626.01.04.02.00	固定绳架	4	
1	K1629.01.04.01.00	提梁	1	
序号	代号	名称	数量	备注
提梁		Коромысло ковша	K1629.01.04.00SH	
		重量	比例	1:10
		共 张	第 张	
通用技术条件		GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

Монтаж амортизационной установки производится как показано на чертеже, чтобы поверхность регулировочной гайки была направлена к внешней стороне корпуса ковша

如图所示安装缓冲装置，以便缓冲器的调节螺母面向斗体的外侧

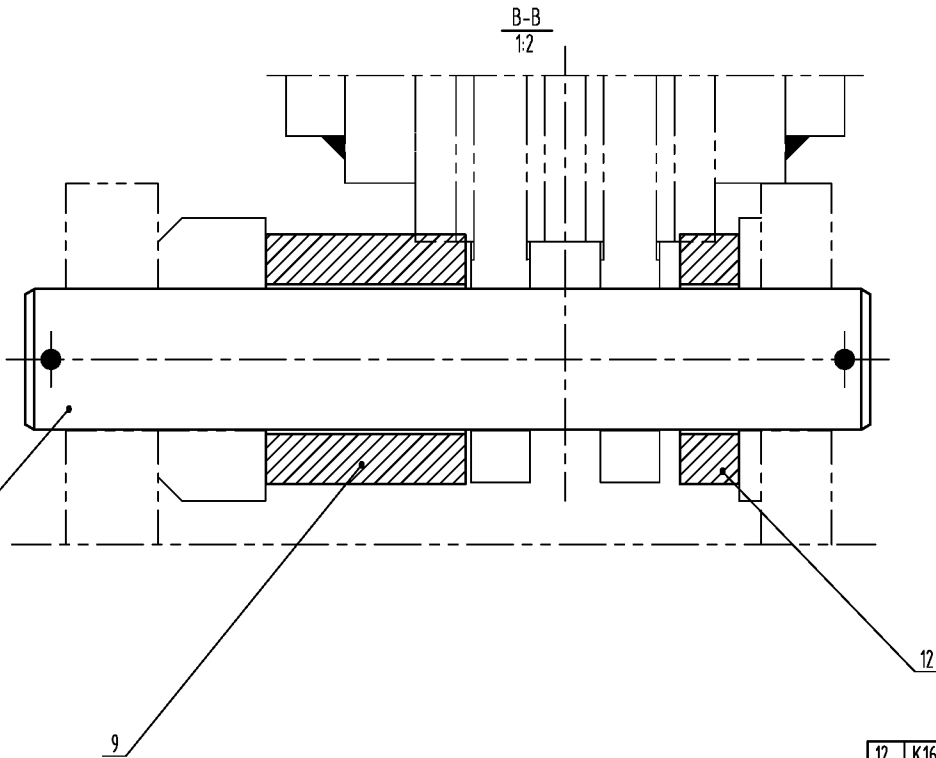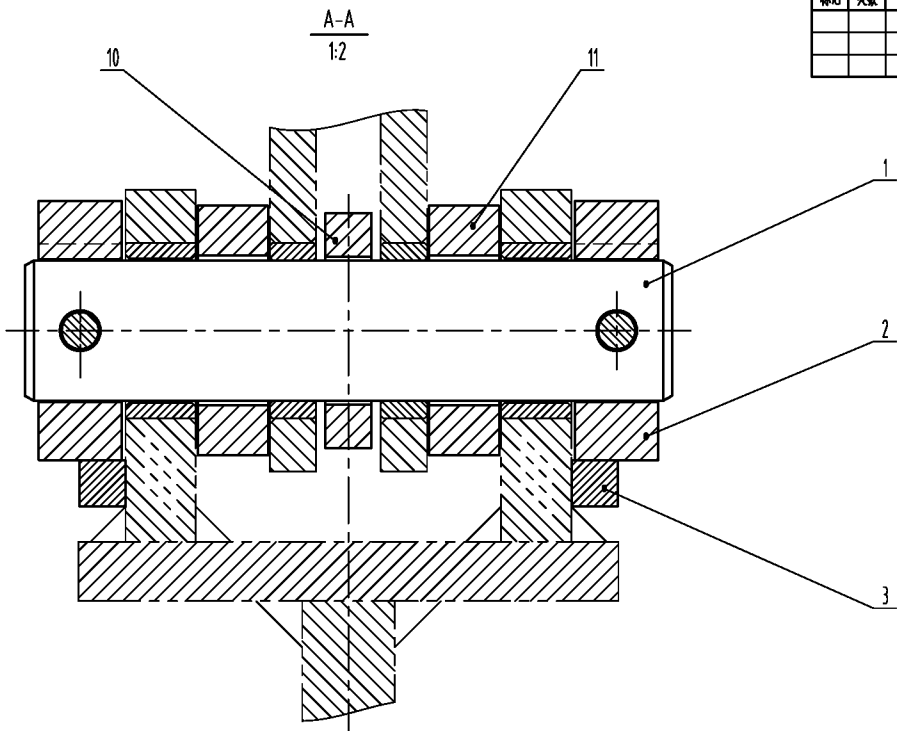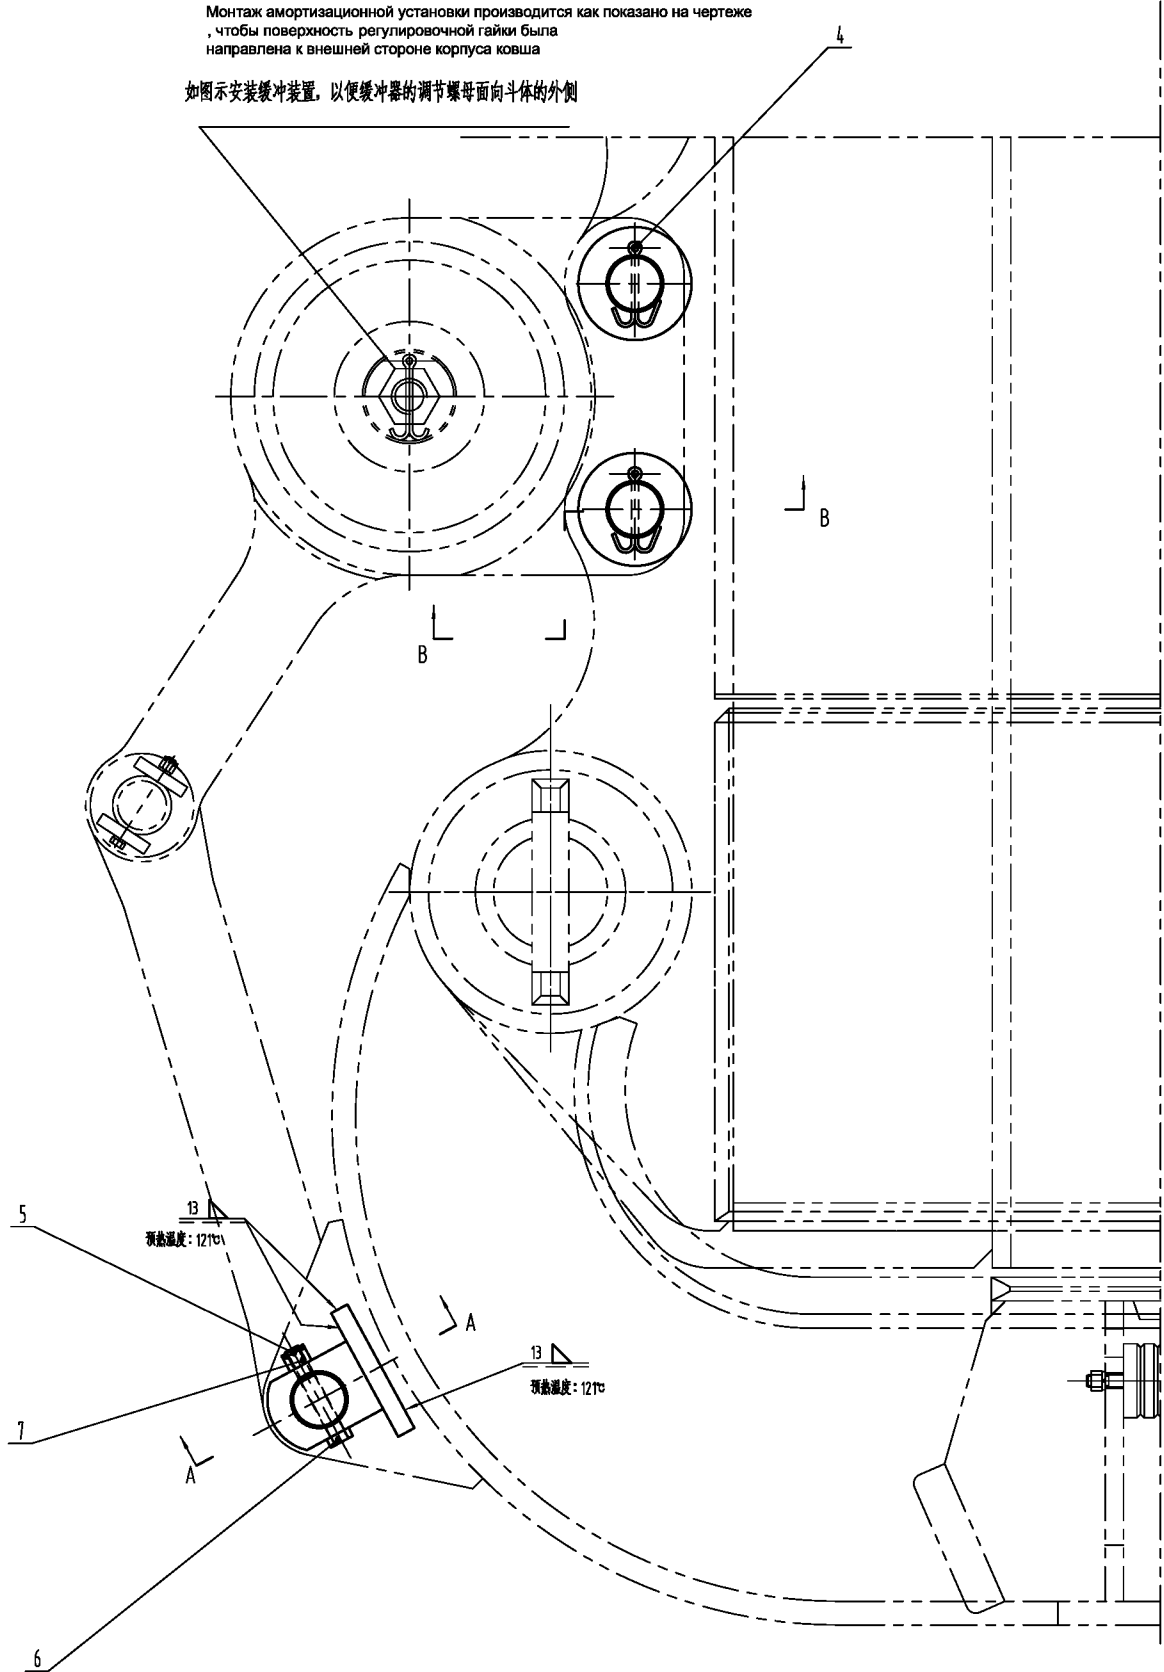


12	K1601.30.05.07	Прокладочное кольцо	2	
11	K1601.30.05.06	Прокладочное кольцо	2	
10	K1601.30.05.05	Прокладочное кольцо	1	
9	K1601.30.05.04	Прокладочное кольцо	2	
8	K1627.01.05.03	Штифт	2	
7	GB/T6178	Гайка M20	2	
6	GB/T31.1	Болт M20x130	2	
5	GB/T91	Шплинт 4x40	2	
4	GB/T91	Шплинт 10x125	4	
3		-25x25x190	2	
2	K1601.30.05.02	Разделительное кольцо	2	
1	K1601.30.05.01	Штифт	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001644334-A		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

12	K1601.30.05.07	垫圈	2	
11	K1601.30.05.06	垫圈	2	
10	K1601.30.05.05	垫圈	1	
9	K1601.30.05.04	垫圈	2	
8	K1627.01.05.03	销	2	
7	GB/T6178	螺母 M20	2	
6	GB/T31.1	螺栓 M20X130	2	
5	GB/T91	销 4X40	2	
4	GB/T91	销 10X125	4	
3		铜板 25X25X190	2	
2	K1601.30.05.02	隔环	2	
1	K1601.30.05.01	销	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注
缓冲器底座		Основание тормоза	K1629.01.05.00SH	
		底面 铜板		
		重 量	比 例	15
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

K1629.01.06.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

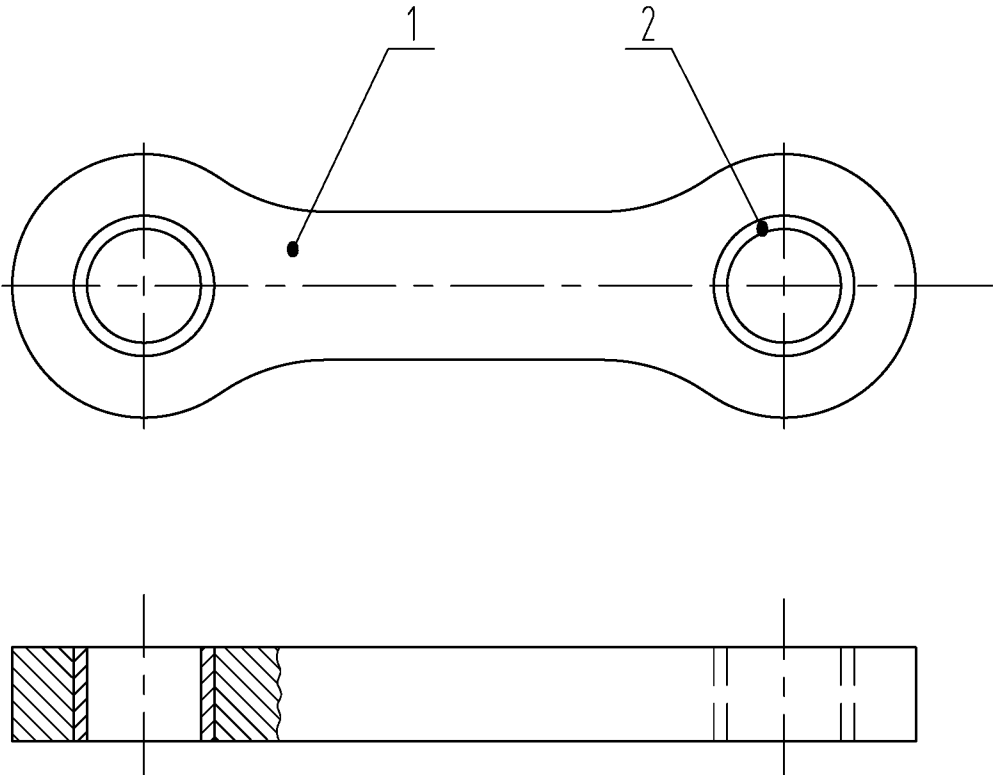


2	K1629.01.06.02	衬套	2	
1	K1627.01.06.01	拉杆	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
拉杆 Тяга		K1629.01.06.00SH		
		重 量		比 例 1:10
通用技术条件 GB/T 37400		共 张	第 张	

2	K1629.01.06.02	Втулка	2	
1	K1627.01.06.01	Тяга	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

K1629.01.07.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

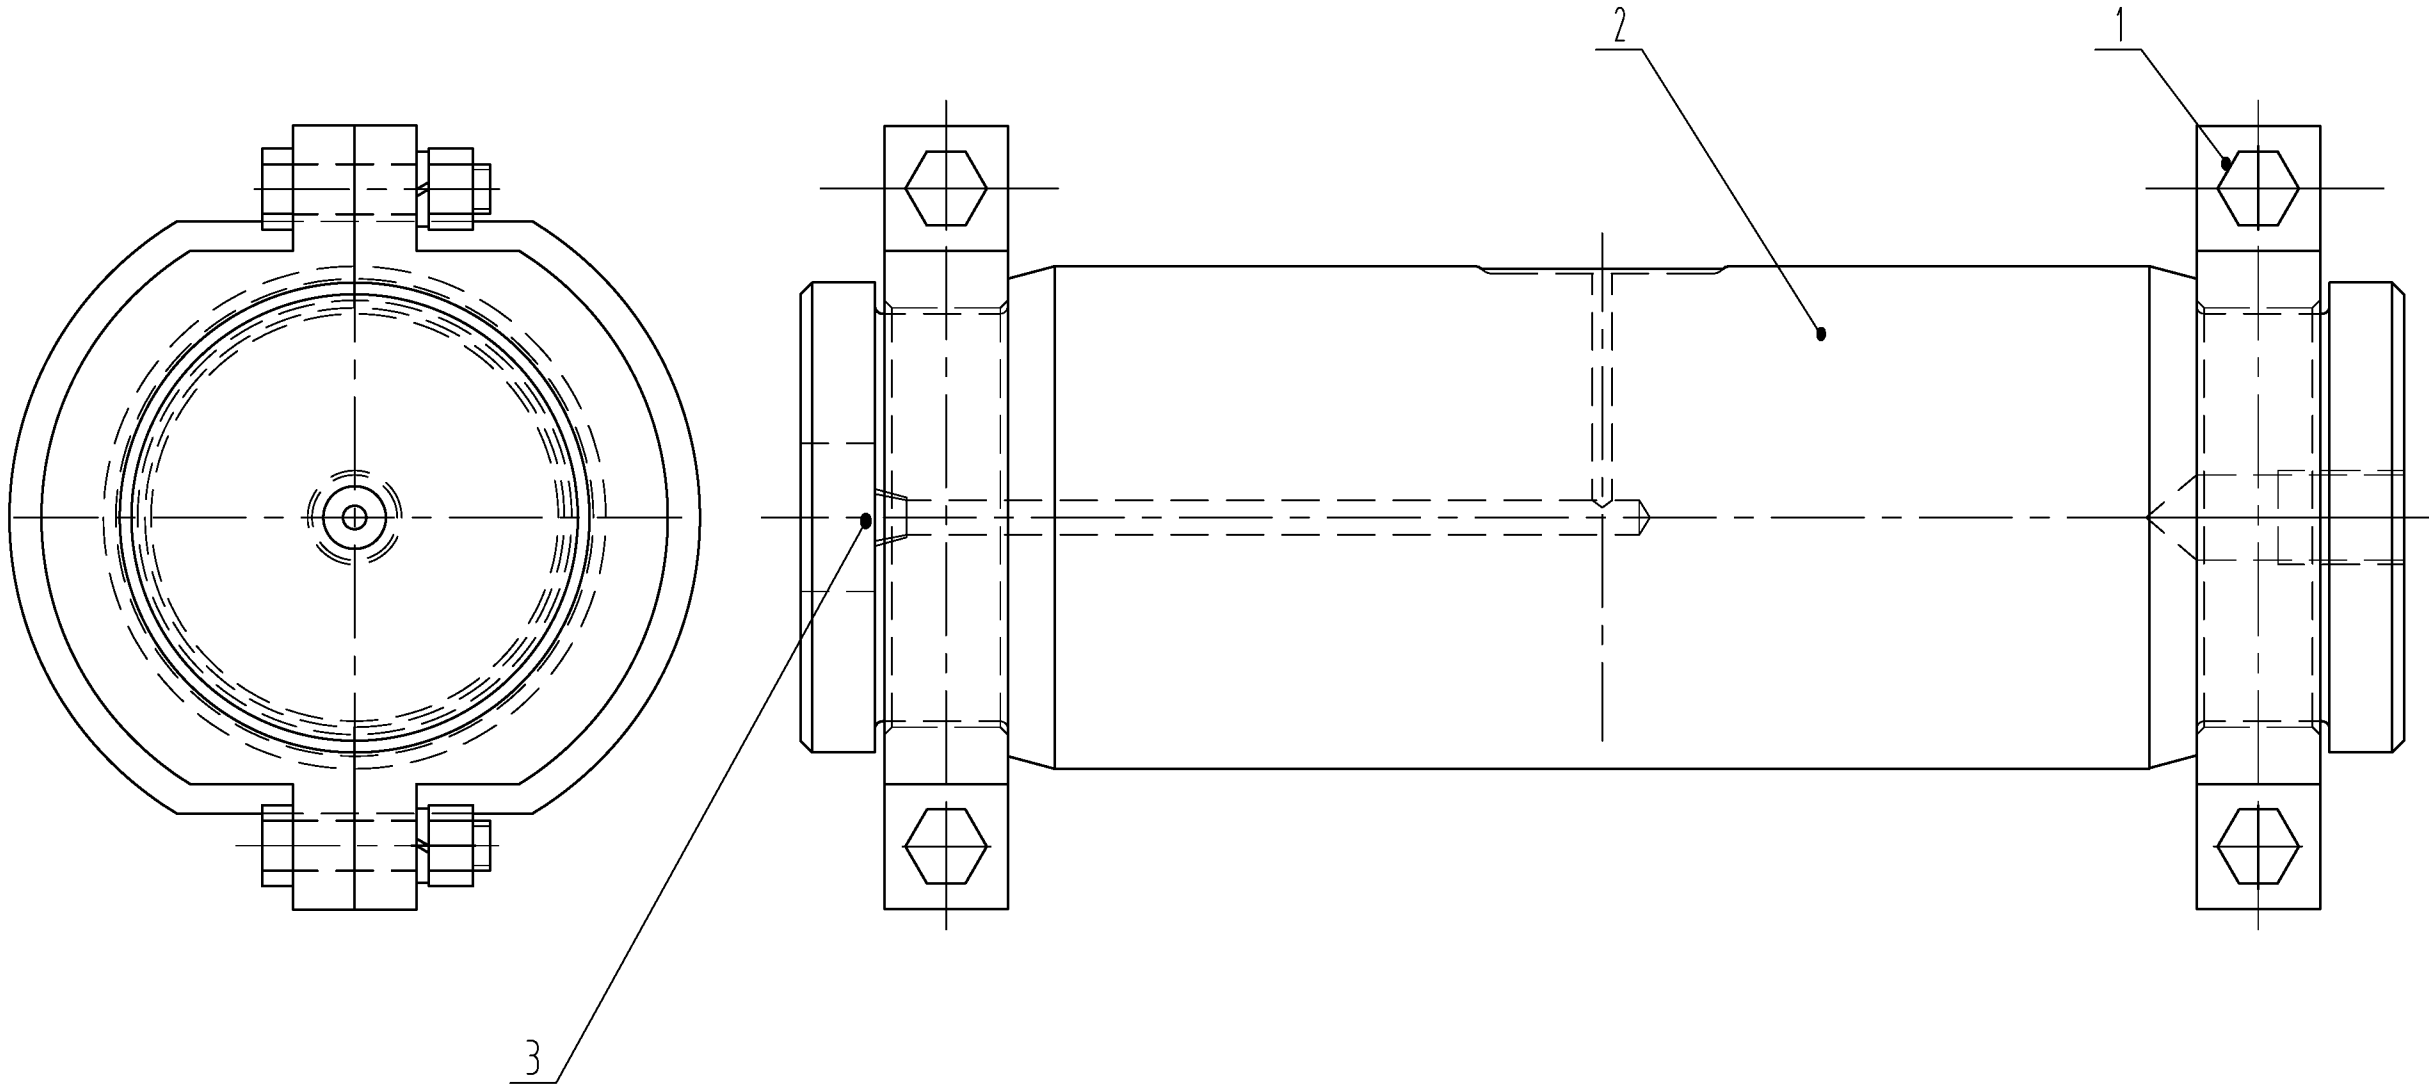


3	TZQ7310.02.00	油嘴 R3/8"	1	
2	K1629.01.07.02	销	1	
1	K1601.30.07.01.00	卡环	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

3	TZQ7310.02.00	Пресс-маслёнка R3/8	1	
2	K1629.01.07.02	Штифт	1	
1	K1601.30.07.01.00	Хомут	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания


P001425783-A			
设 计	薛 红	工艺审查	
校 核	杨 佐		
审 查	温 坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.08.10		

提梁销 Штифт подъемной балки		K1629.01.07.00SH			
		重 量		比 例	1:3
通用技术条件 GB/T 37400		共 张		第 张	

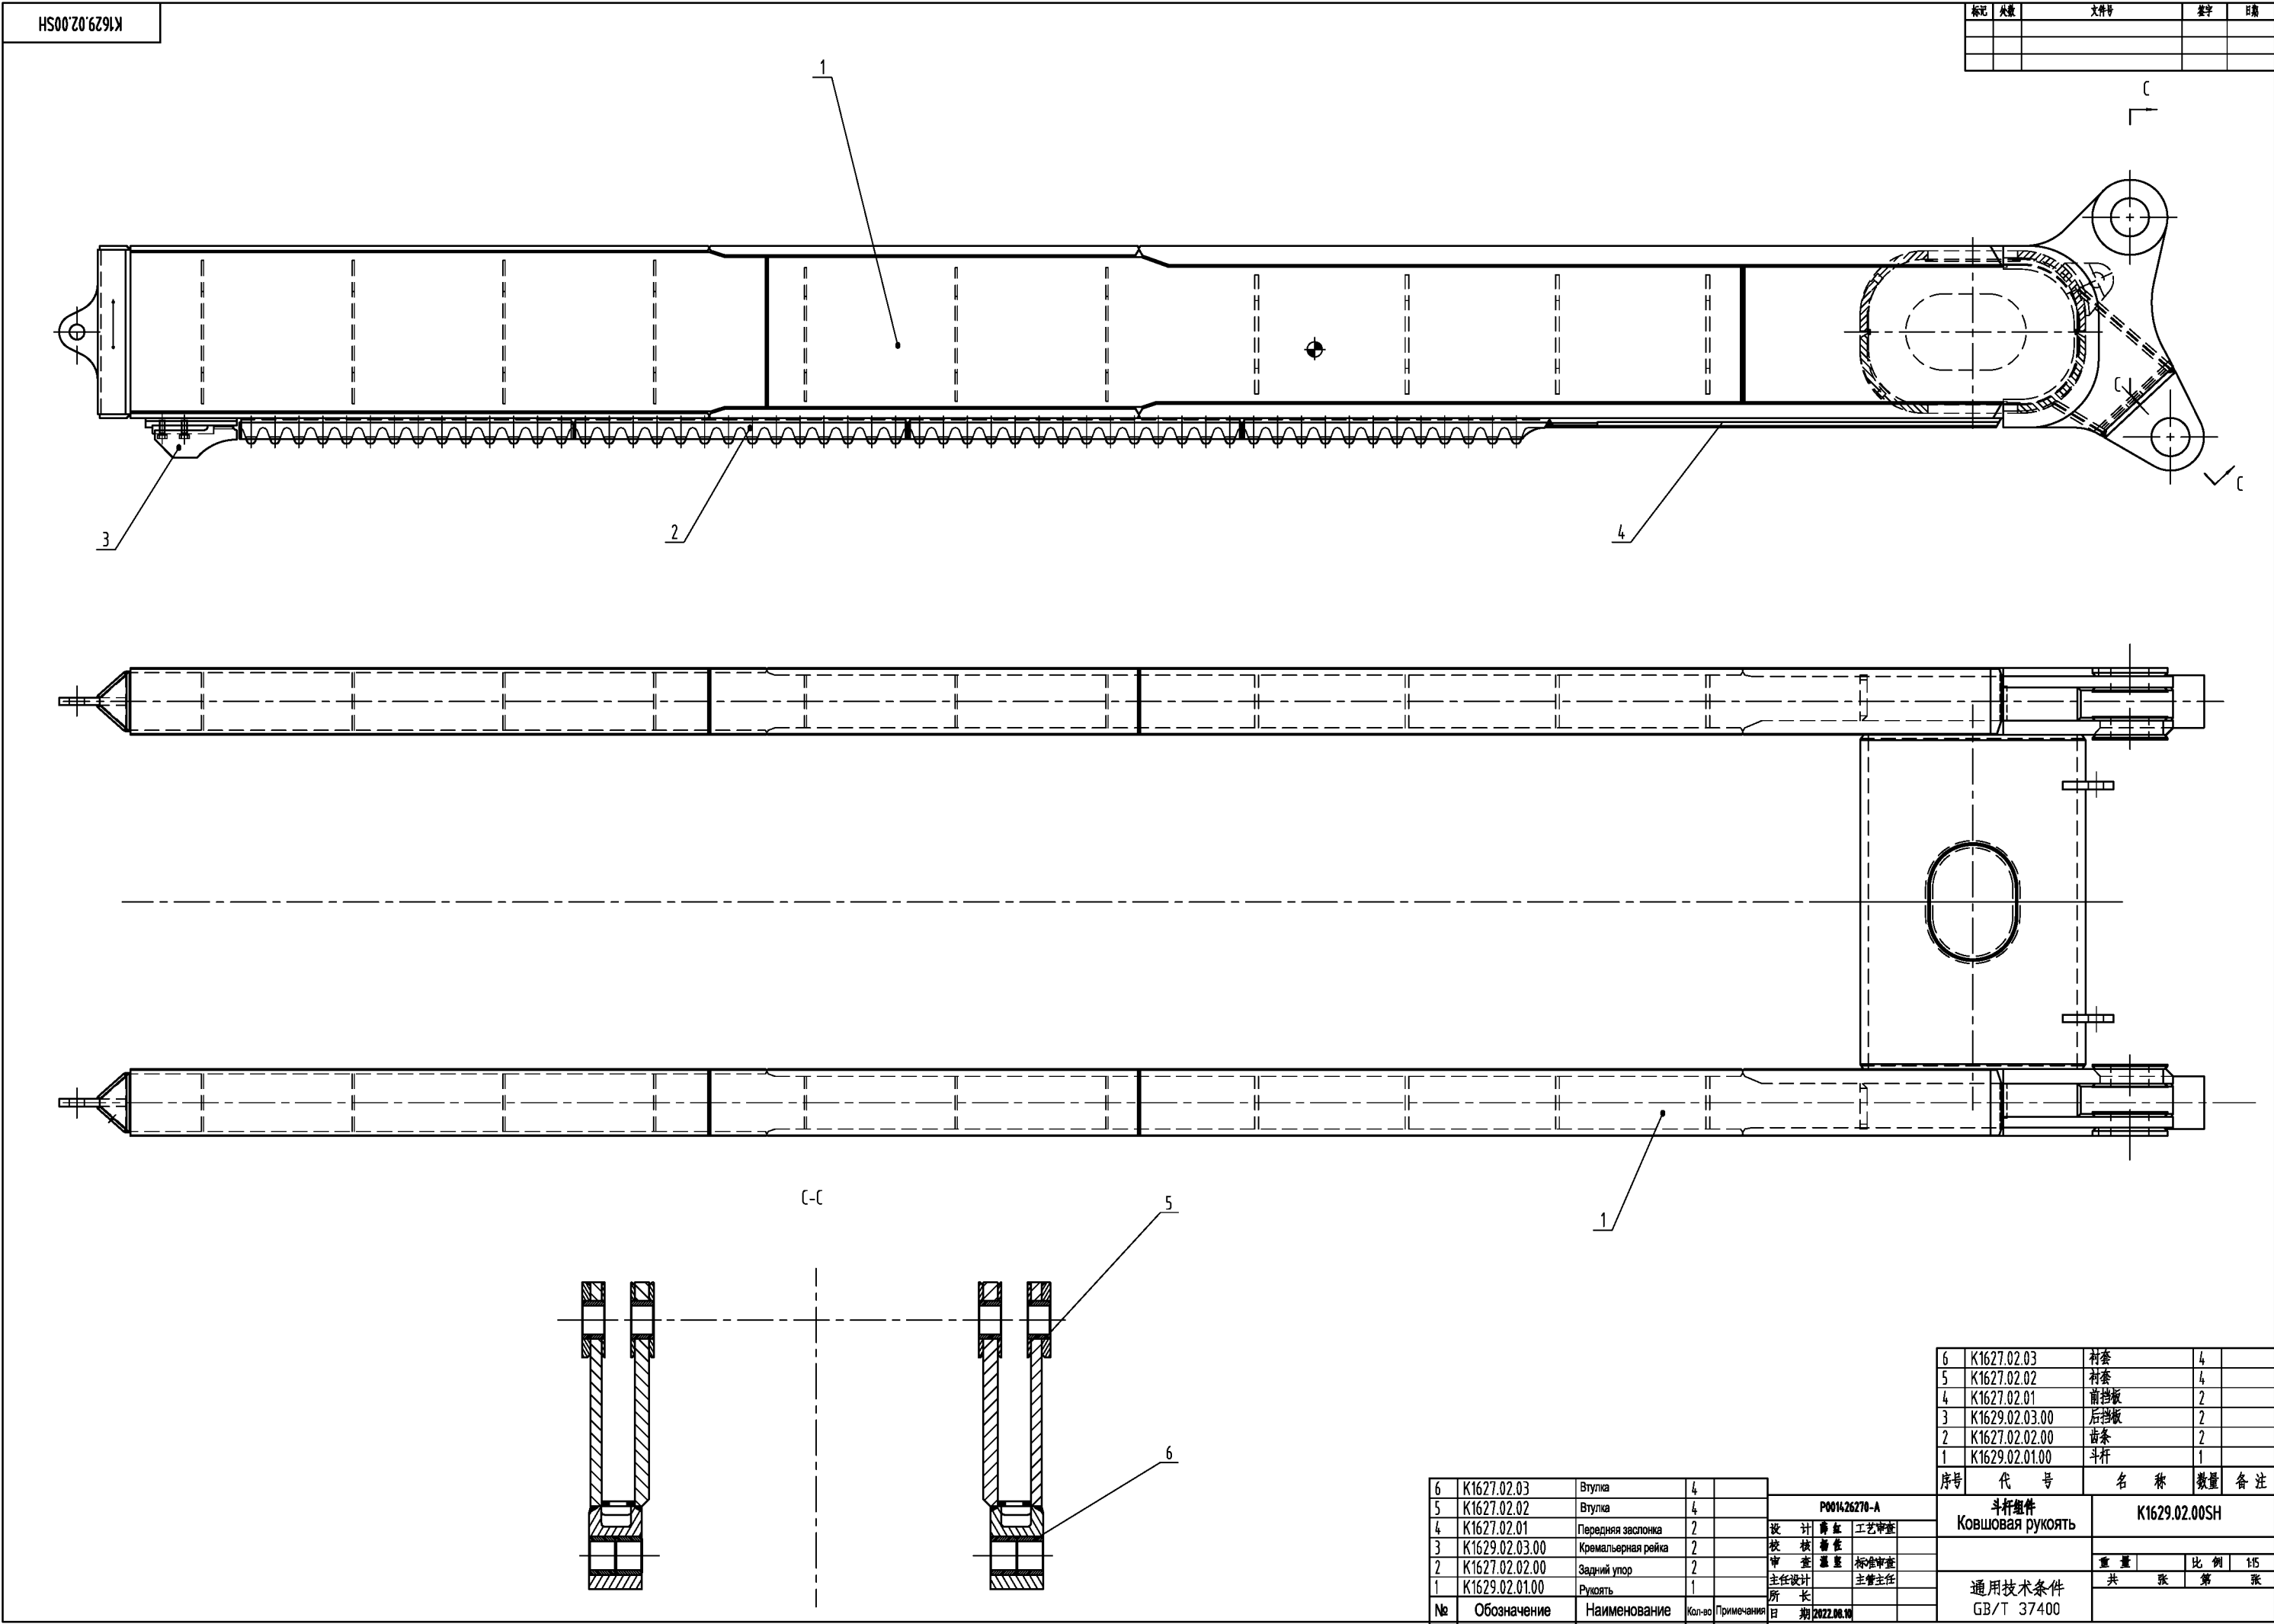

K1627.02.02.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

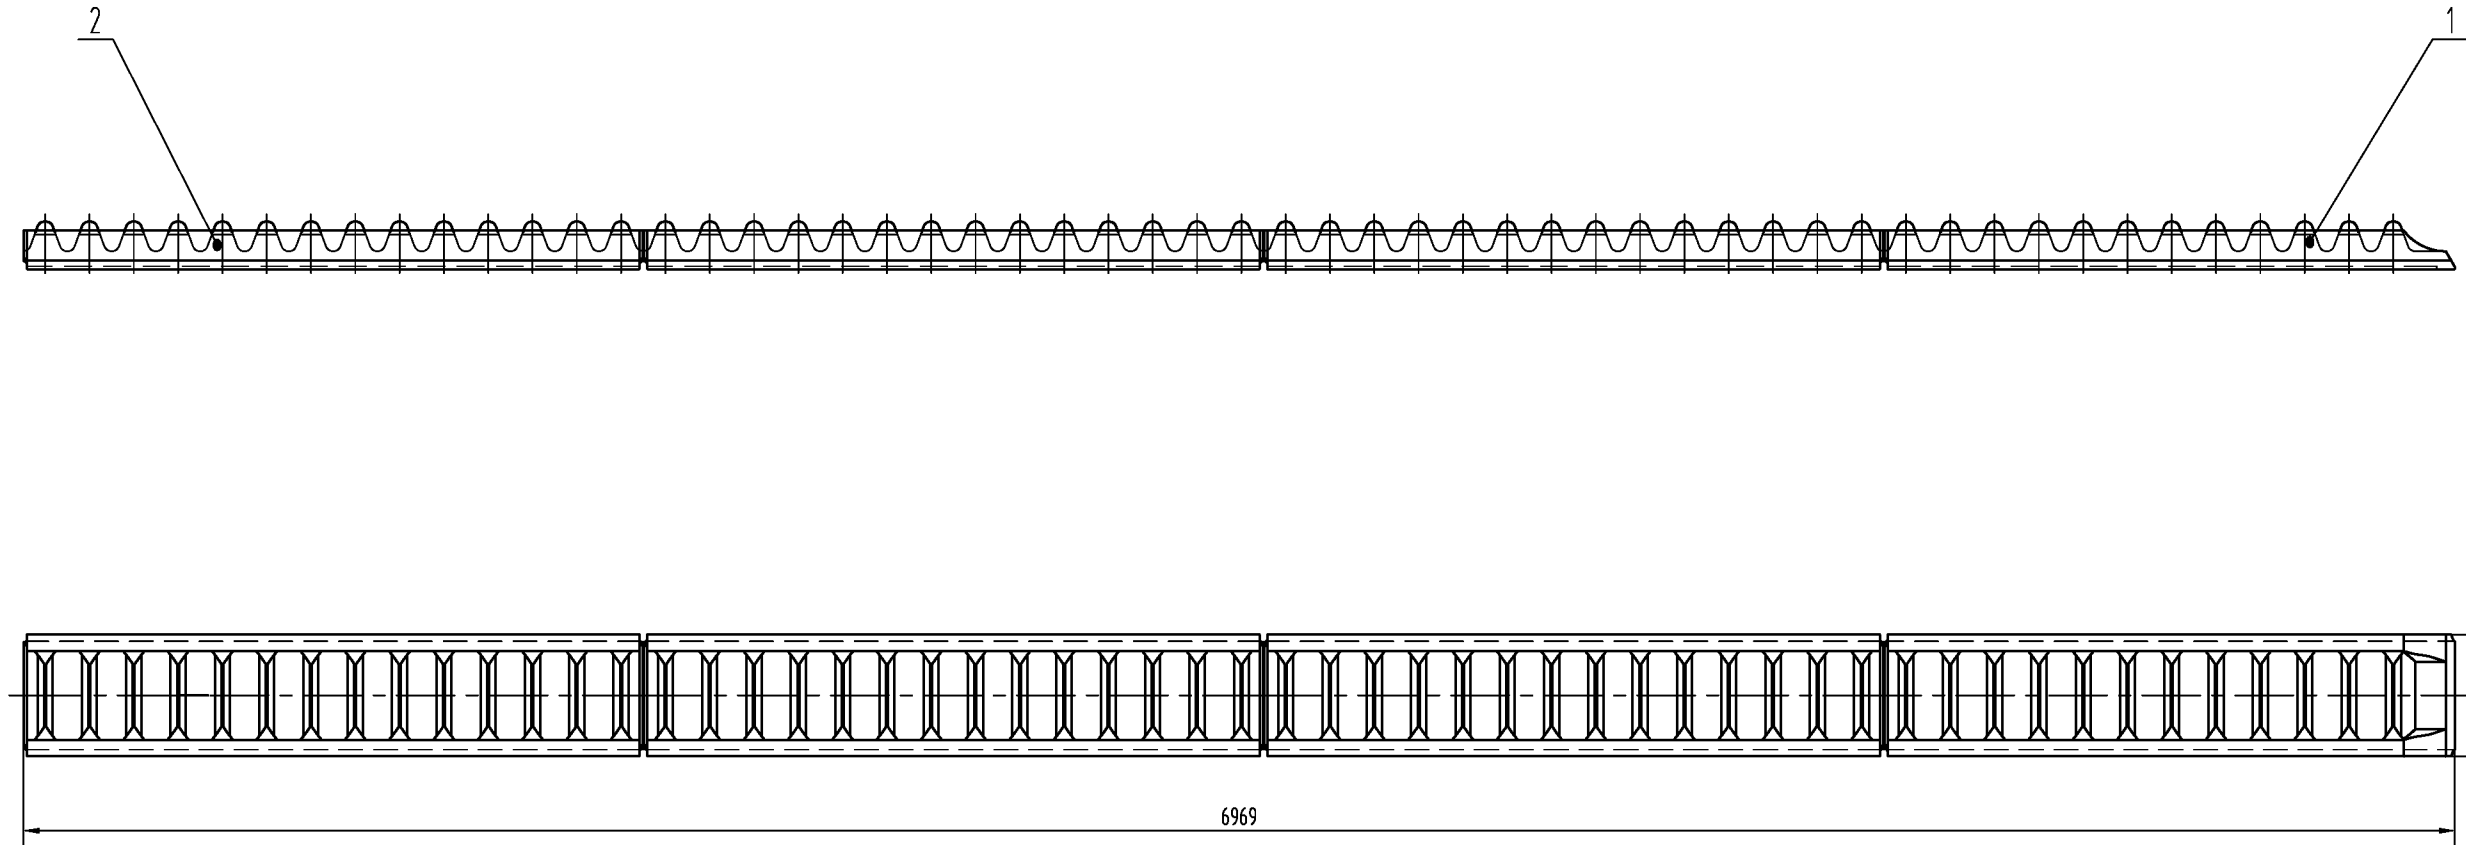




2	K1627.02.02.02	зубчатая рейка (14 зубов)	3	
1	K1627.02.02.01	Передняя зубчатая рейка (12 зубов)	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001239574-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

2	K1627.02.02.02	齿条段 (14齿)	3	
1	K1627.02.02.01	前齿条 (12齿)	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注
		齿条	K1627.02.02.00SH	
		Зубчатая рейка		
		重 量		比 例 1:15
		共 1 张	第 1 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

K1629.02.03.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

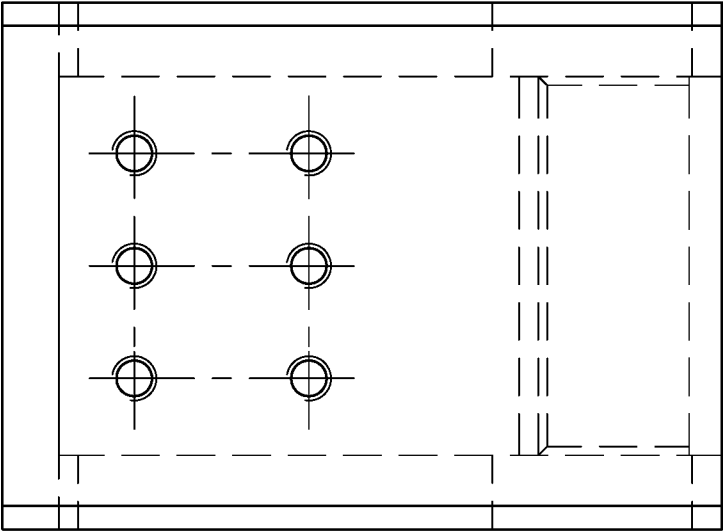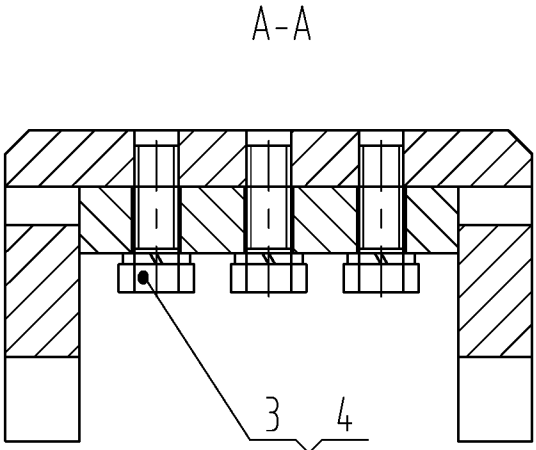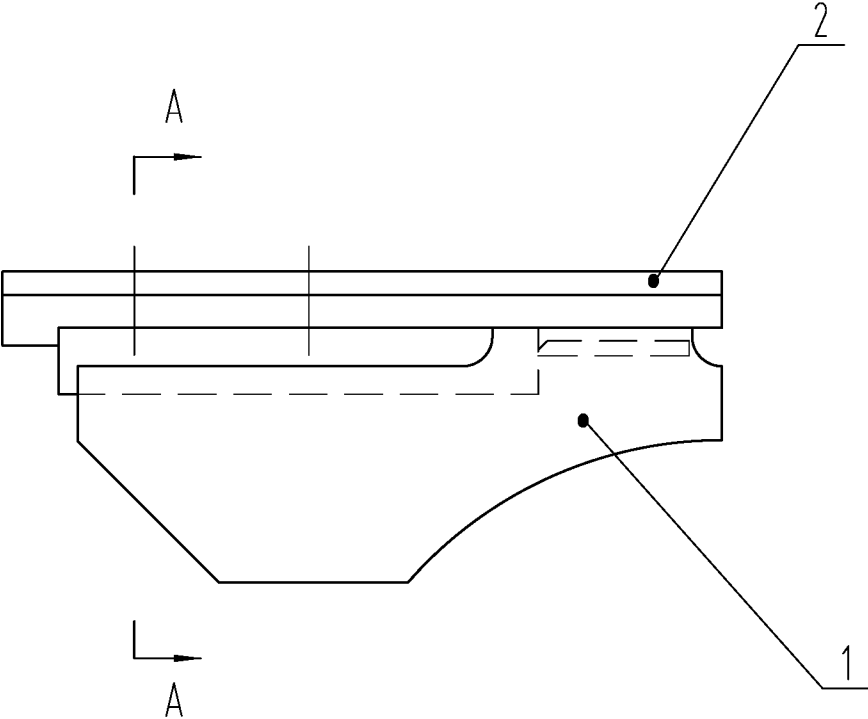


4	GB/T93	垫圈 30	6	
3	GB/T5783	螺栓 M30X80	6	
2	K1629.02.03.01	钢板 50X356X486	1	
1	K1627.02.03.01.00	后挡板焊接件	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

4	GB/T93	Прокладка 30	6	
3	GB/T5783	Болт М30Х80	6	
2	K1629.02.03.01	Стальная пластина	1	
1	K1627.02.03.01.00	Сварная рама задней заслонки	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001445665-A				
设 计	薛 红	工艺审查		
校 核	杨 佐			
审 查	温 坚	标准审查		
主任设计		主管主任		
所 长				
日 期	2022.08.10			

后挡板 Задняя заслонка		K1629.02.03.00SH		
		重 量	比 例	1:5
通用技术条件 GB/T 37400		共 张	第 张	

标记	数量	文件号	签字	日期

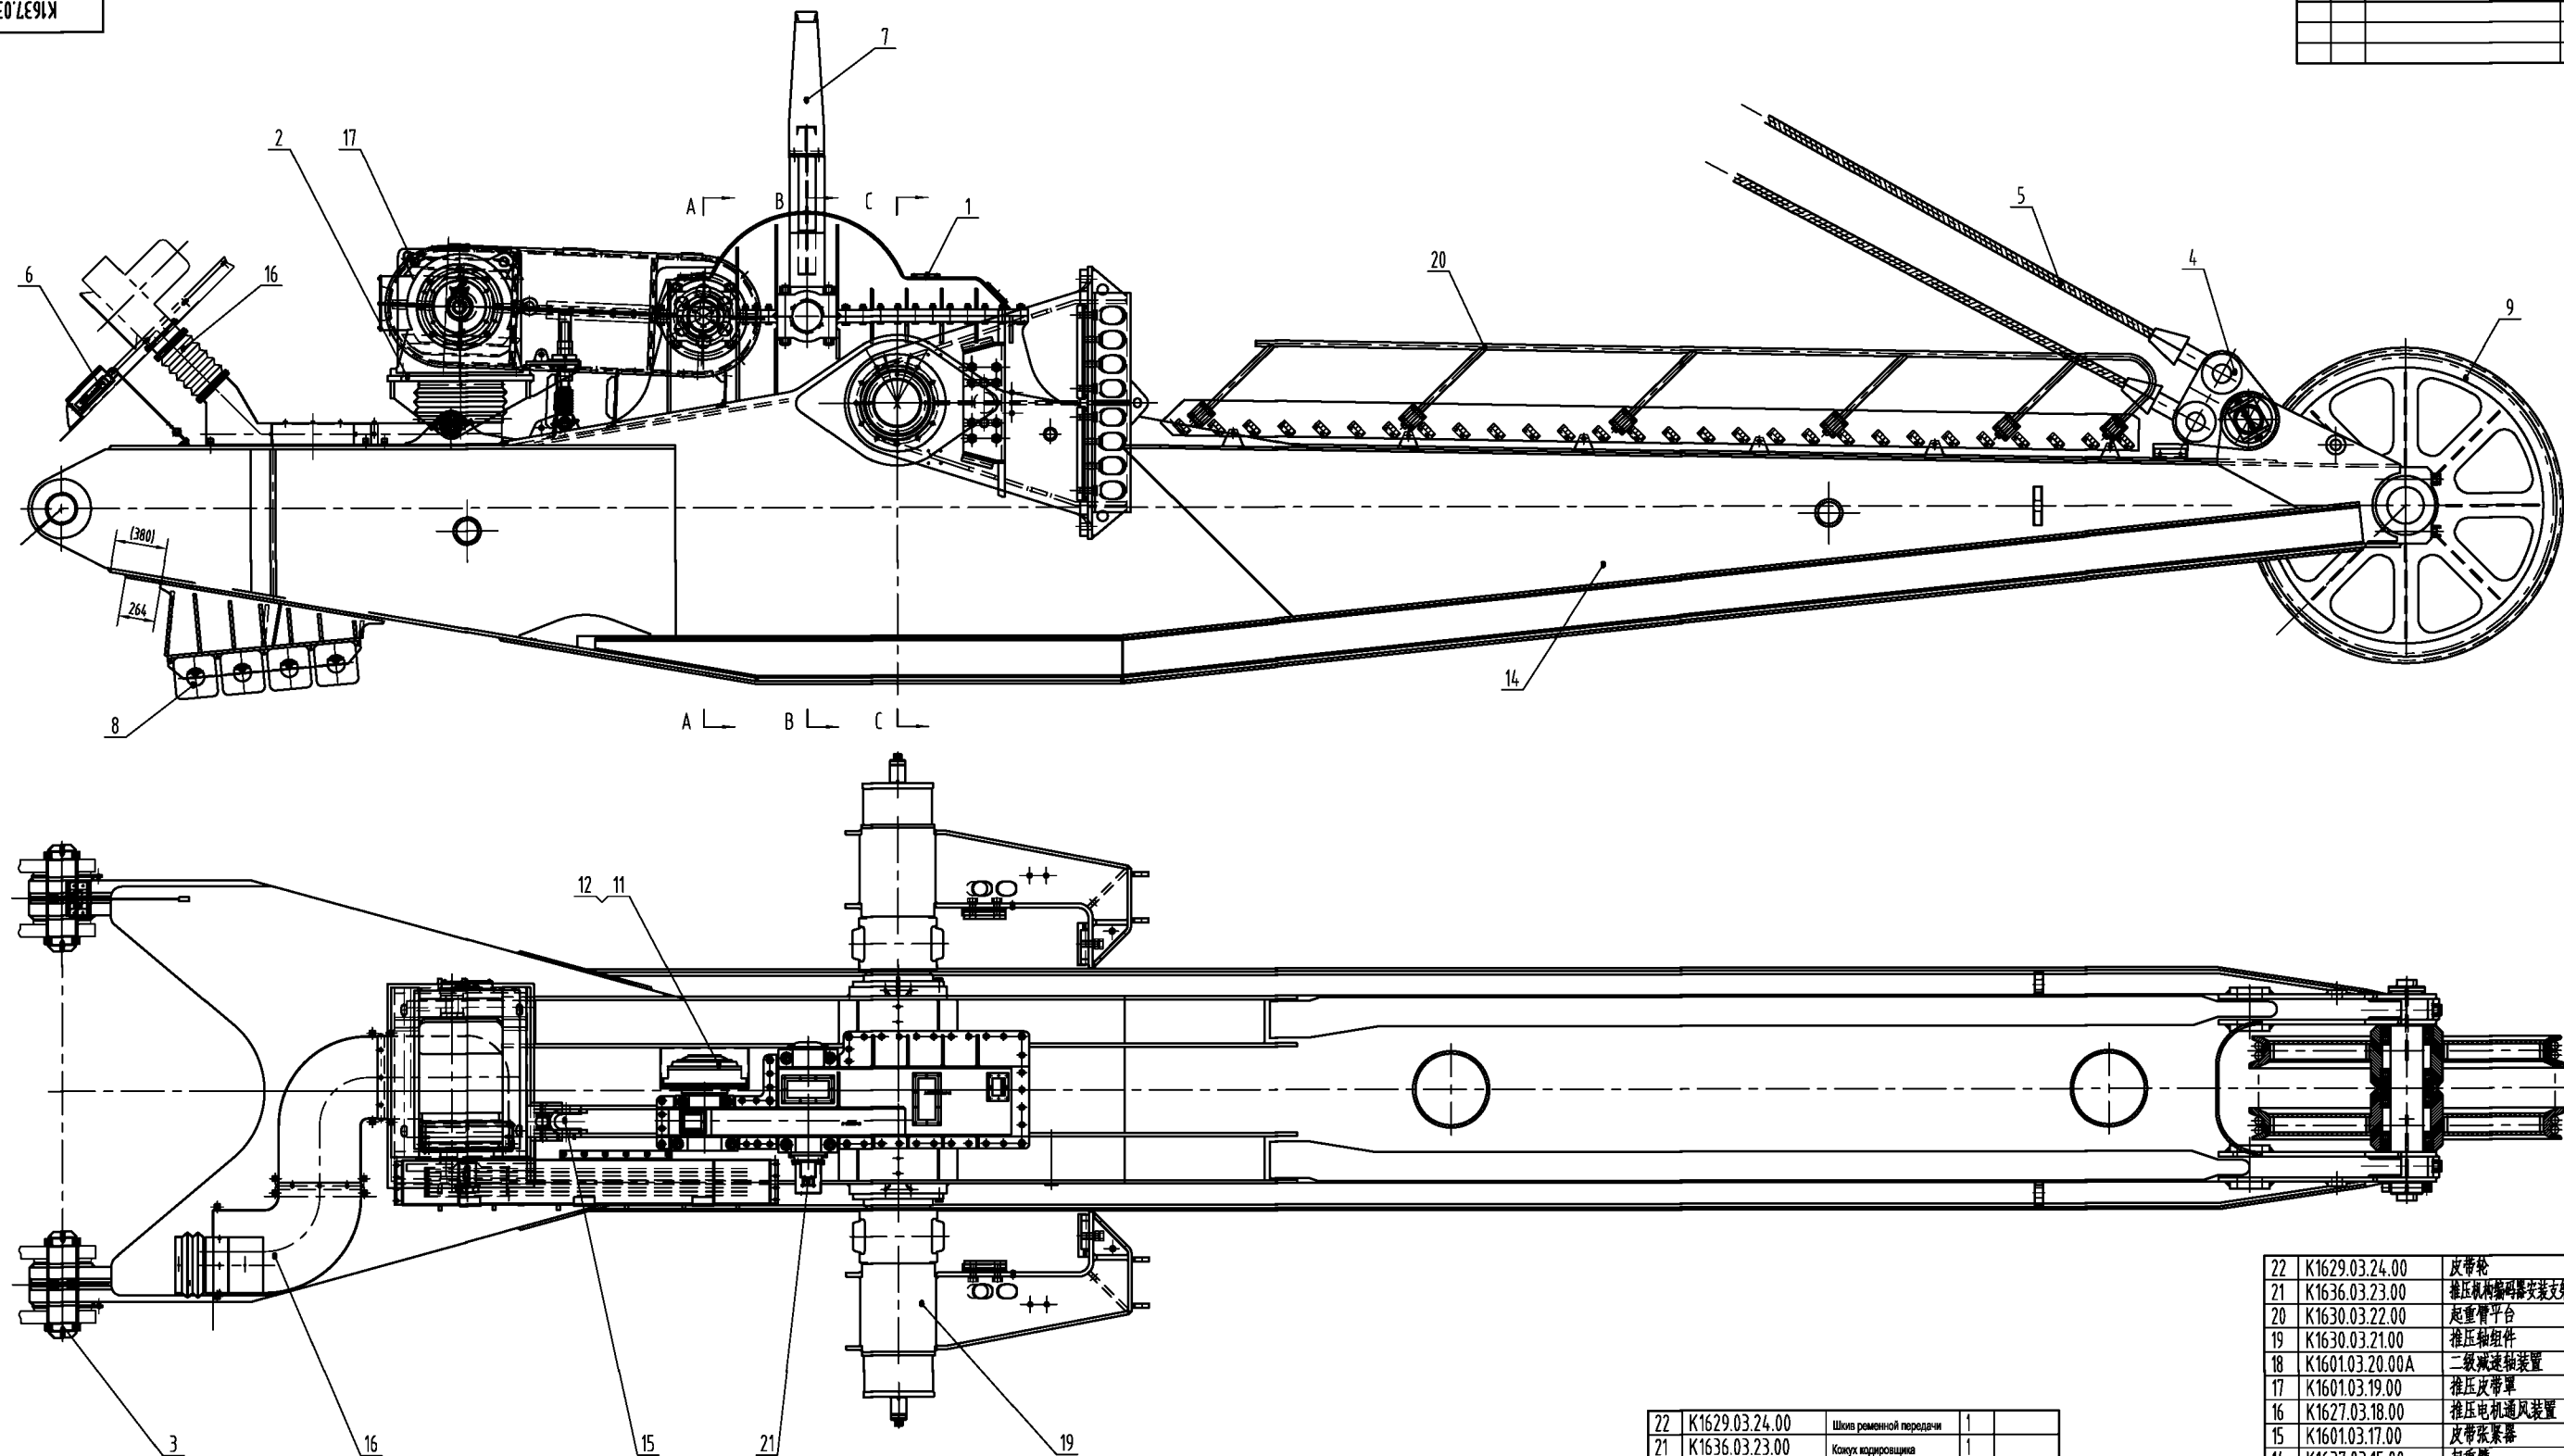

22	K1629.03.24.00	Шкив ременной передачи	1	
21	K1636.03.23.00	Кожух водорослика	1	
20	K1630.03.22.00	Отражатель стрелы	1	
19	K1630.03.21.00	Напорный вал в сборе	1	
18	K1601.03.20.00A	Вторичный вал редуктора напора	1	
17	K1601.03.19.00	Отражатель ремня напора	1	
16	K1627.03.18.00	Вентиляторная установка	1	
15	K1601.03.17.00	Напряжитель ремня	1	
14	K1637.03.15.00	Стрела	1	
12	K1601.03.13.00	Кожух дискового тормоза	1	
11	K1635.03.12.00	Дисковый тормоз напора	1	
10	K1629.03.11.00	Первичный вал редуктора напора в сборе	1	
9	K1629.03.10.00	Головные блоки	1	
8	K1635.03.09.00	Ограничитель	1	
7	K1627.03.08.00	Успокоитель подвижных связей	1	
6	K1636.03.06.00	Концевой выключатель	1	
5	K1627.03.05.00	Вантовый канат	4	
4	K1635.03.04.00	Варочный балансир	1	
3	K1637.03.03.00	Палец стрелы	2	
2	K1629.03.02.00	Привод напора	1	
1	K1629.03.01.00	Корпус редуктора напора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание




P002073702-A		
设计	杨佳	工艺审查
校核	黄红	
审查	温星	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.11.10	

22	K1629.03.24.00	皮带轮	1	
21	K1636.03.23.00	罐压机构编码器安装支架	1	
20	K1630.03.22.00	起重臂平台	1	
19	K1630.03.21.00	推压轴组件	1	
18	K1601.03.20.00A	二级减速轴装置	1	
17	K1601.03.19.00	推压皮带罩	1	
16	K1627.03.18.00	推压电机通风装置	1	
15	K1601.03.17.00	皮带张紧器	1	
14	K1637.03.15.00	起重臂	1	
12	K1601.03.13.00	盘式制动器罩	1	
11	K1635.03.12.00	盘式制动器装置	1	
10	K1629.03.11.00	第一减速轴装置	1	
9	K1629.03.10.00	起重臂顶部滑轮	1	
8	K1635.03.09.00	起重臂缓冲装置	1	
7	K1627.03.08.00	提升绳保护架	1	
6	K1636.03.06.00	起重臂限位支架附件	1	
5	K1627.03.05.00	钢丝绳组件	4	
4	K1635.03.04.00	起重臂顶部平衡架	1	
3	K1637.03.03.00	起重臂限位销组件	2	
2	K1629.03.02.00	推压传动装置	1	
1	K1629.03.01.00	起重臂下部	1	

序号	代号	名称	数量	备注
起重臂装置		Стрела и механизм напора	K1637.03.00SH	
		重量	比例	1:25
		共 2 张	第 1 张	
通用技术条件		GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期






B-B

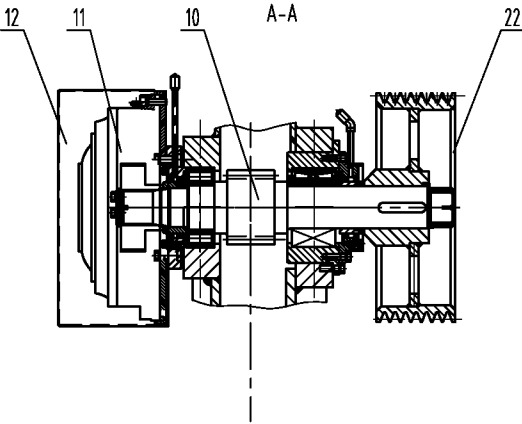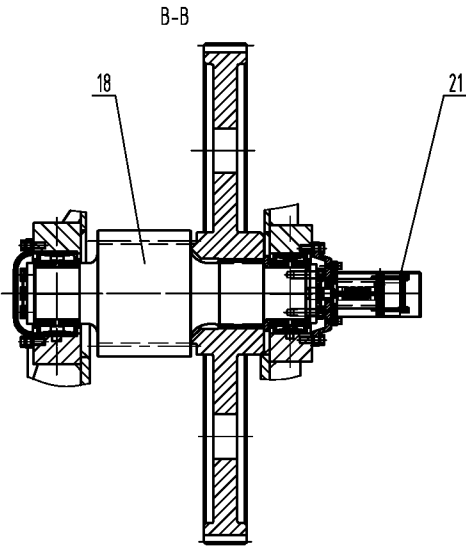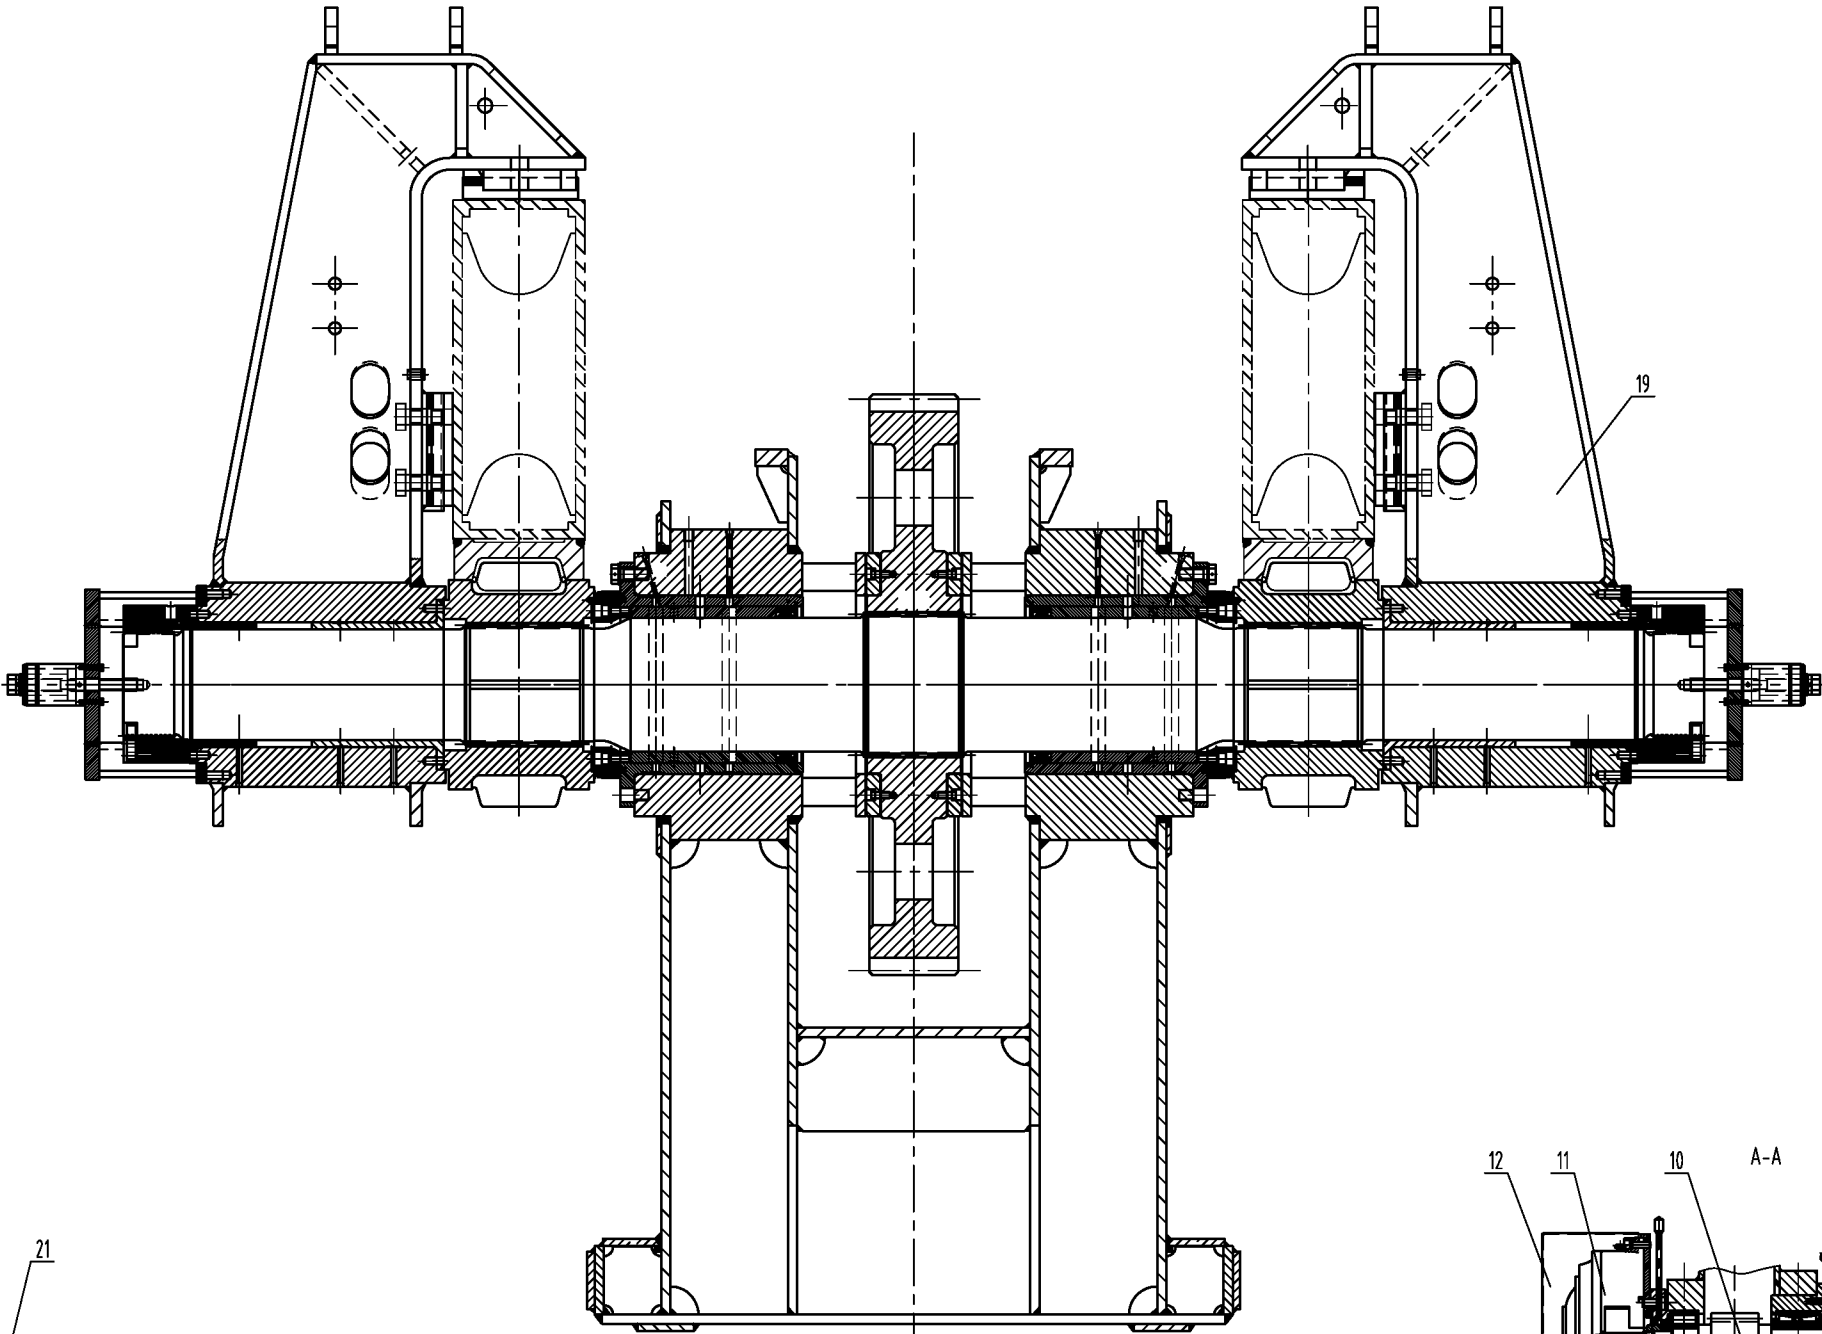

P002073702-A				起重臂装置		K1637.03.00SH	
设计	杨佐	工艺审查		Стрела и механизм напора			
校核	黄红					重量	比例 1:10
审查	温星	标准审查				共 2 张	第 2 张
主任设计		主管主任					
所长							
日期	2022.11.10						

通用技术条件
GB/T 37400

标记	数量	文件号	签字	日期

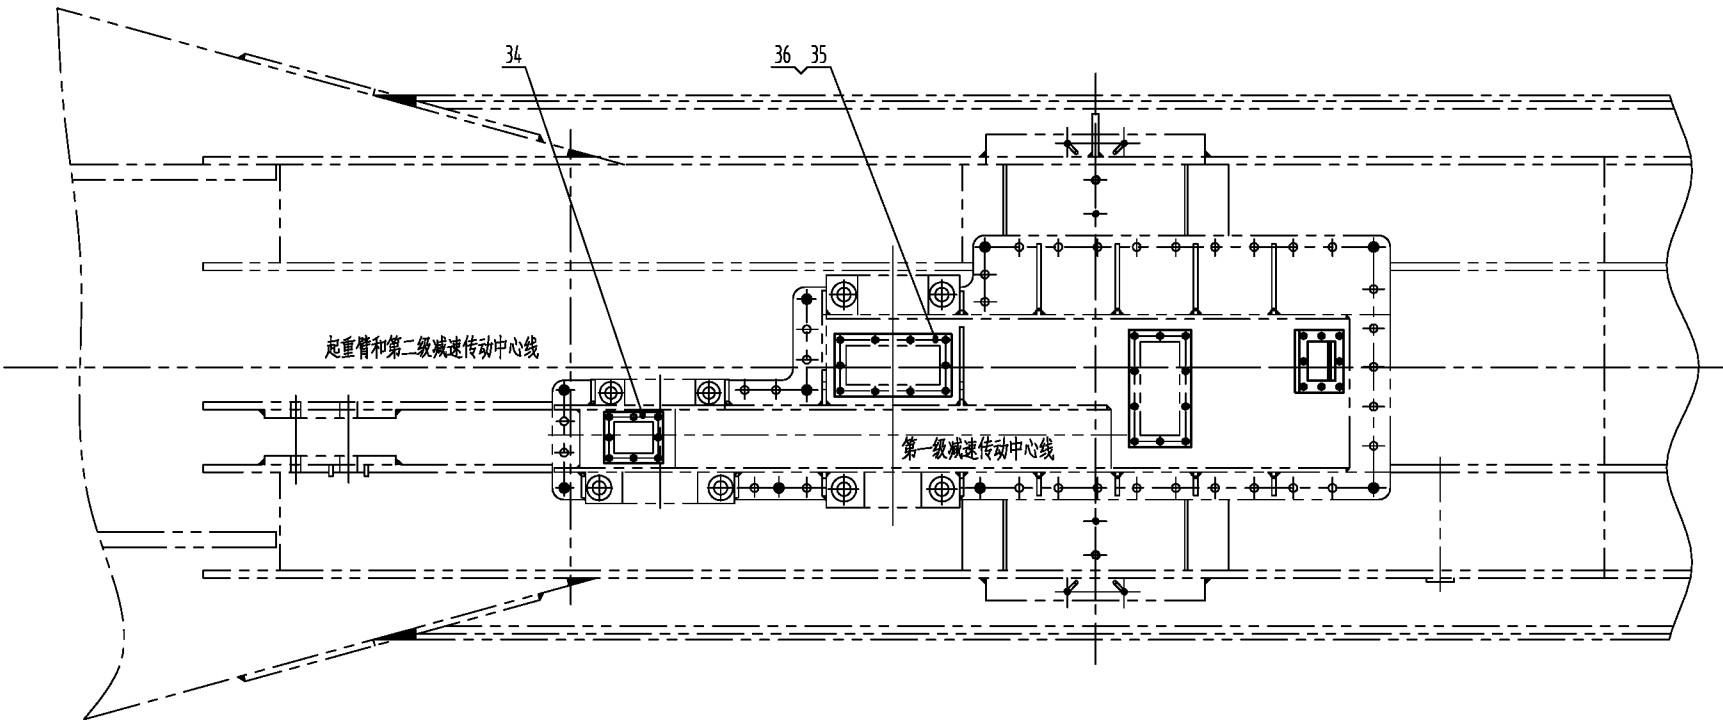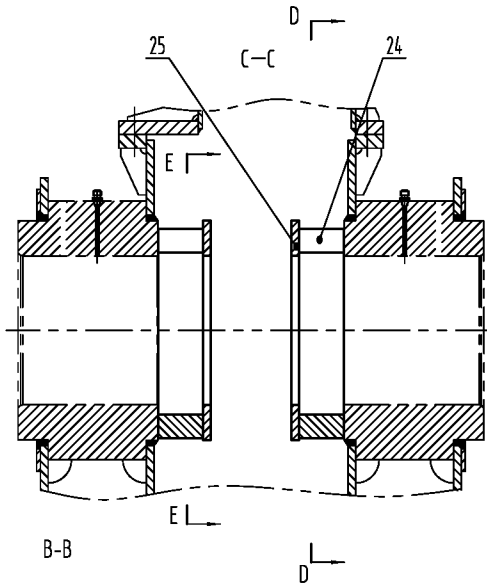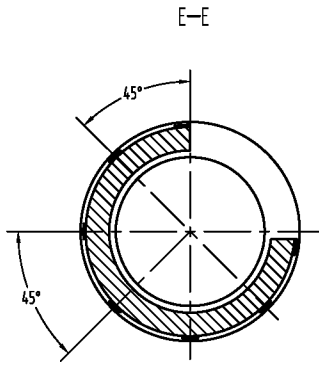
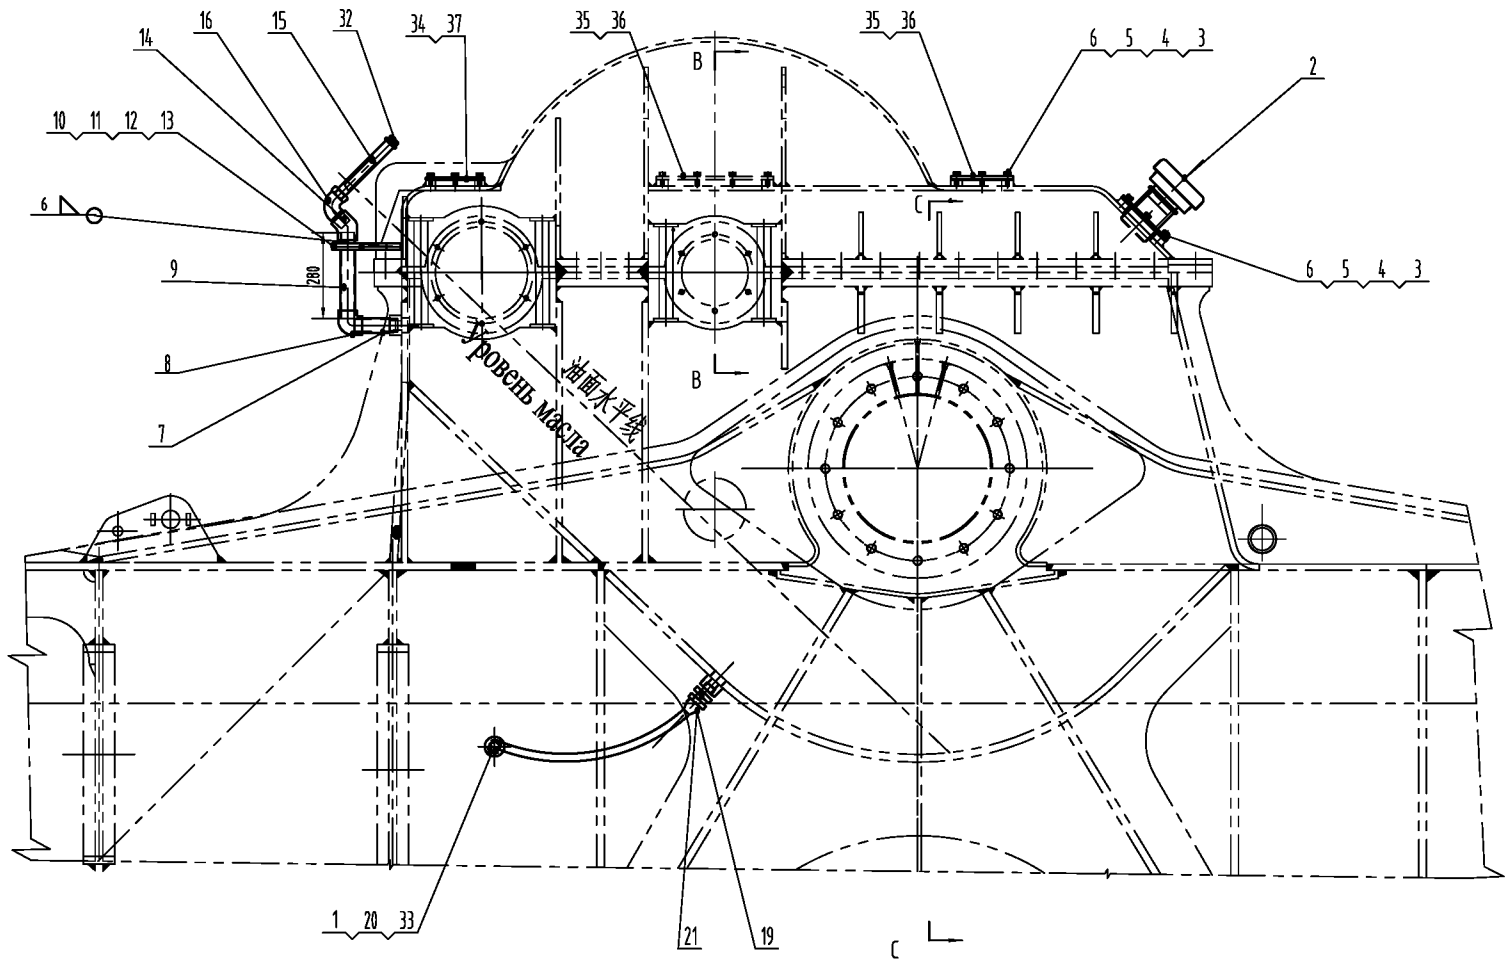


37	K1601.03.01.17	Крыша осмотра	1	
36	K1601.03.01.16	Крыша осмотра	2	
35	K1601.03.01.15	Уплотнительная прокладка	2	
34	K1601.03.01.14	Уплотнительная прокладка	1	
33	GB/T3287	Колесо A1-1.1/2-Zn-A	1	
32	TZQ7510.5	Маслоуказатель 250(160X200)	1	
25	K1601.03.01.09	Стопорная планка	2	
24	K1601.03.01.08	Стопорная планка	2	
21	JB/ZQ4441	Адаптер 40	2	
20		Пробка Q11F-16P-1.1/2"	1	
19	JB/ZQ4427	резиновый шланг	1	
18	K1626.03.01.12	Ориентировочная шпона D25.4x19	1	
17	K1626.03.01.05	Ориентировочная шпона D19x19	1	
16	JB/ZQ4403	Соединительная труба B34-R1-1/4	1	
15	K1627.03.01.06	Труба 34.5x250	1	
14	GB/T3287	Колесо 45 градусов G1/4S 32	1	
13	GB/T93	Прокладочное кольцо 10	2	
12	GB/T6170	Гайка M10	4	
11	JB/ZQ4519	Хомут 52	1	
10	K1601.03.01.03	Распорная штанга	1	
9	K1627.03.01.11	внешнее соединение 1 1/4x280	1	
8	GB/T3287	Стопорная планка A1-1.1/2X1-1/4-Zn-A	1	
7	K1626.03.01.02	Нить 1 1/2X140	1	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 12	36	
5	GB/T5782	Болт M12x25	36	
4	K1601.03.01.01	Уплотнительная прокладка H0.8	1	
3	K1601.03.01.01.00	Вентиляционная планка	1	
2	JB/ZQ4521	Фильтр C-M80X2	1	
1	GB/T3287	Нить N8(280)-1.1/2"-Fe-A	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P0014.39101-A		
设计	审查	工艺审查
校核	准备	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.06.10	

29	K1601.03.01.17	检查孔盖	1	
28	K1601.03.01.16	检查孔盖	2	
27	K1601.03.01.15	密封垫	2	
26	K1601.03.01.14	密封垫	1	
25	GB/T3287	弯头 A1-1.1/2-Zn-A	1	
24	TZQ7510.5	油尺 250(C 160X200)	1	
23	K1601.03.01.09	限位板	2	
22	K1601.03.01.08	限位板	2	
21	JB/ZQ4441	接头体 40	2	
20		减速机 Q11F-16P-1 1/2"	1	
19	JB/ZQ4427	A形带轮 45度 45度 1200	1	
18	K1626.03.01.12	定位销 D25.4X19	1	
17	K1626.03.01.05	定位销 D19X19	1	
16	JB/ZQ4403	管接头 E34-R1-1/4	1	
15	K1627.03.01.06	管 34.5X250	1	
14	GB/T3287	45度弯头 G1/4S 32	1	
13	GB/T93	垫圈 10	2	
12	GB/T6170	螺母 M10	4	
11	JB/ZQ4519	卡箍 52	1	
10	K1601.03.01.03	支撑杆	1	
9	K1627.03.01.11	外接头 1 1/4X280	1	
8	GB/T3287	脚踏开关 1-VZ1-1/4-Zn-0	1	
7	K1626.03.01.02	内接头 1 1/2X140	1	
6	GB/T93	垫圈 12	36	
5	GB/T5782	螺栓 M12X25	36	
4	K1601.03.01.01	密封垫 H0.8	1	
3	K1601.03.01.01.00	通气板	1	
2	JB/ZQ4521	过滤器 C-M90X2	1	
1	GB/T3287	过滤器 N8(280)-1 1/2"-Fe-A	2	
序号	代号	名称	数量	备注
P0014.39101-A		起重臂下箱		
		Корпус редуктора напора	K1629.03.01.00SH	
		通用技术条件	重量	比例 1:12
		GB/T 37400	共 张	第 张

HS00'Z0'E0'6Z9IK

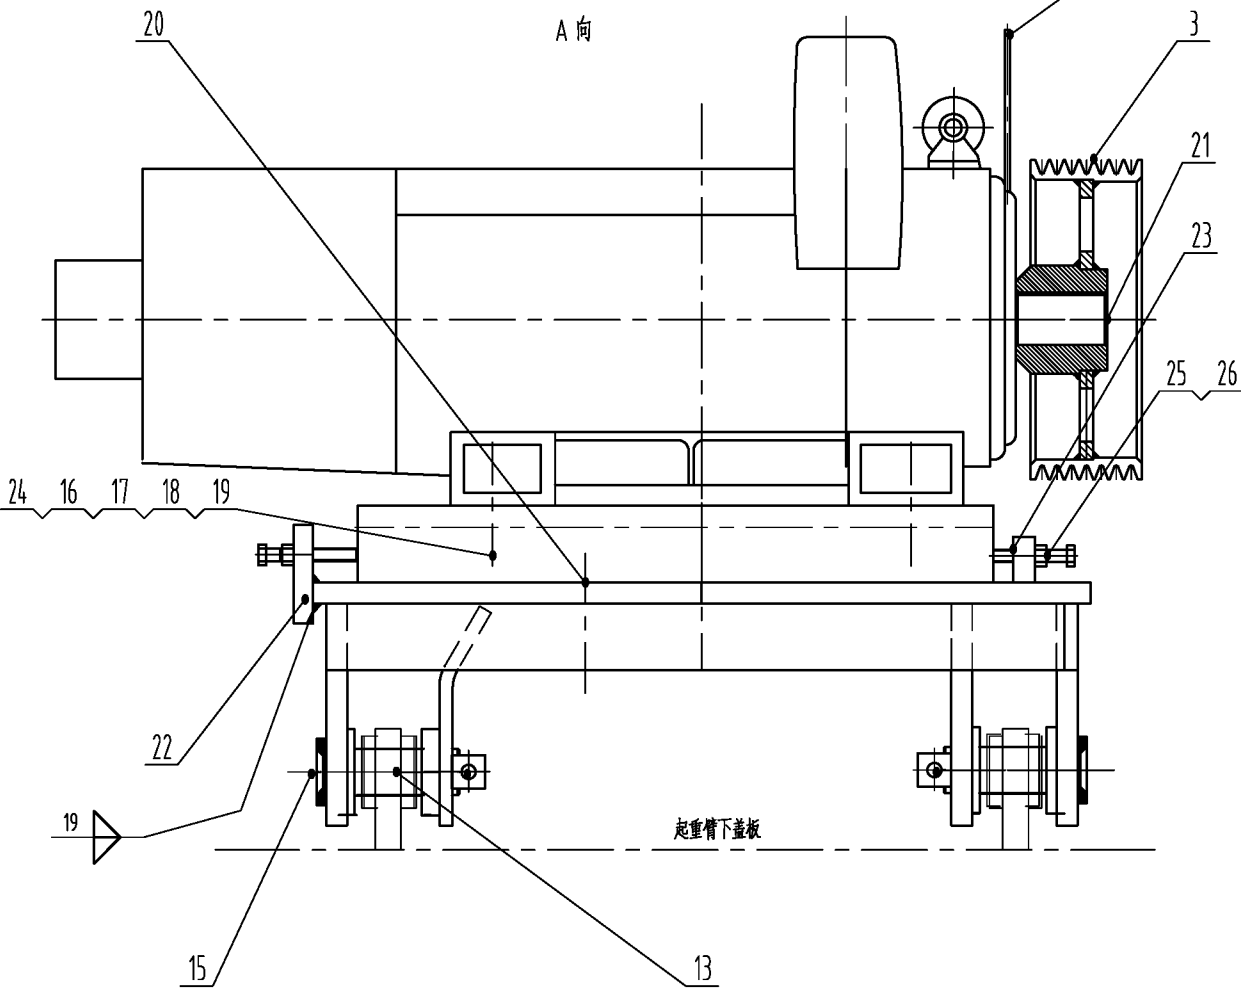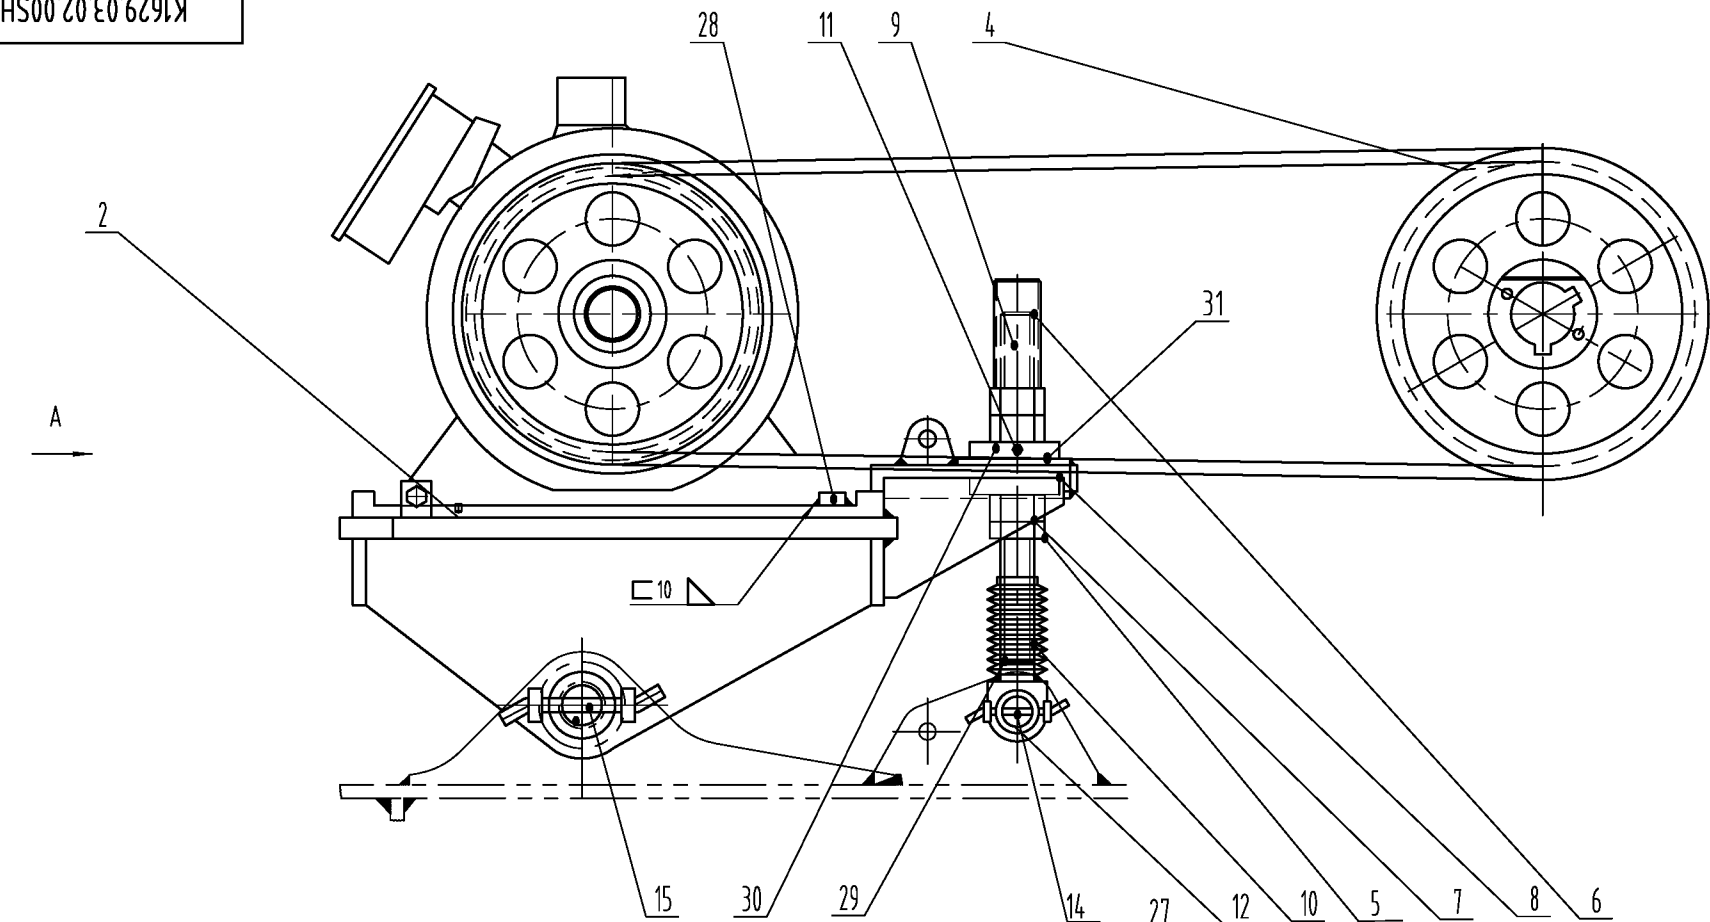

技术要求

- 电机和皮带轮的同轴度分别按以下第2、3条调整。
- 分别调整好两皮带轮的同轴度，并使两皮带轮的轮面在同一个平面上。
- 而后固定电机于基础上。
- 固定好电机后将序28挡铁焊到基础上，以防窜动。
- 序号9、11装配时涂润滑油。
- M42螺栓拧紧力矩2806N.m，有润滑油。

Технические требования

- Соосность двигателя и шкива регулируется в соответствии со следующими пунктами 2 и 3.
- Отрегулируйте соосность двух шкивов соответственно и сделайте поверхности двух шкивов в одной плоскости.
- Затем закрепите двигатель на основании.
- После закрепления двигателя приварите упор № 28 к основанию, чтобы предотвратить его перемещение.
- При сборке смажьте детали № 9, 11.
- Момент затяжки болтов № M42: 2806N.m со смазкой.

31	K1601.03.02.08	Шайба Н8	1	
30	K1601.03.02.06	Регулировочная гайка	1	
29	K1601.03.02.01.00	Хомут рукава D89	2	
28		Стальной лист	2	
27	K1601.03.02.05	Переходник 1/4	1	
26	GB/T6170	Гайка М24	3	
25	GB/T5783	Болт М24х140	3	
24	GB/T97.1	Шайба 42	4	
23	K1601.03.02.09	Панель для центровки	1	
22	K1601.03.02.04	Панель для центровки	2	
21	K1601.03.02.07	Столпорная шайба	1	
19		Столпорная прокладка NL42	4	
18	GB/T6172.1	Низкая гайка М42	4	
17	GB/T6170	Гайка М42	4	
16	GB/T5783	Болт М42х200	4	
15		Круглая сталь 25х305	2	
14		Круглая сталь 13х197	1	
13	K1601.03.02.06.00	Штифт	2	
12	K1601.03.02.03	Штифт	1	
11	JB/T7940.1	Пресс-маслёнка М10*1	1	
10	K1601.03.02.02	Пыльник	1	
9	K1601.03.02.05.00	Рычаг для фиксации положения платформы двигателя напора	1	
8	K1601.03.02.01	Стальная шайба	1	
7	GB/T6170	Гайка М64	1	
6	K1601.03.02.04.00	Верхняя гайка натяжителя	1	
5	GB/T6172.1	Низкая гайка М64	2	
4	K1627.03.02.09	Приводной ремень механизм напора	1	
3	K1601.03.02.03.00	Шкив ременной передачи	1	
2	K1629.03.02.02.00	Опора двигателя напора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001446584-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温堡	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

标记	处数	文件号	签字	日期

руется в соответствии со следующими

ов соответственно и сделайте поверхности



нии.

ите упор № 28 к основанию, чтобы предотвратить

5N.m со смазкой.

31	K1601.03.02.08	垫片 H8	1	
30	K1601.03.02.06	调节螺母	1	
29	K1601.03.02.01.00	软管卡箍 D89	2	
28		方钢 25X50	2	
27	K1601.03.02.05	接头 1/4"	1	
26	GB/T6170	螺母 M24	3	
25	GB/T5783	螺栓 M24X140	3	
24	GB/T97.1	垫圈 42	4	
23	K1601.03.02.09	调整块	1	
22	K1601.03.02.04	调整块	2	
21	K1601.03.02.07	止动垫片	1	
19		防松垫片 NL42	4	
18	GB/T6172.1	螺母 M42	4	
17	GB/T6170	螺母 M42	4	
16	GB/T5783	螺栓 M42X200	4	
15		圆钢 25X305	2	
14		圆钢 13X197	1	
13	K1601.03.02.06.00	销	2	
12	K1601.03.02.03	销	1	
11	JB/T7940.1	油杯 M10X1	1	
10	K1601.03.02.02	罩	1	
9	K1601.03.02.05.00	调整螺杆	1	
8	K1601.03.02.01	垫片	1	
7	GB/T6170	螺母 M64	1	
6	K1601.03.02.04.00	专用防松螺母	1	
5	GB/T6172.1	螺母 M64	2	
4	K1627.03.02.09	皮带	1	
3	K1601.03.02.03.00	皮带轮	1	
2	K1629.03.02.02.00	推压电机底座	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
推压传动装置 Привод напора		K1629.03.02.00SH		
		重 量	比 例	1:10
通用技术条件 GB/T 37400		共 张	第 张	

标记	处数	文件号	签字	日期

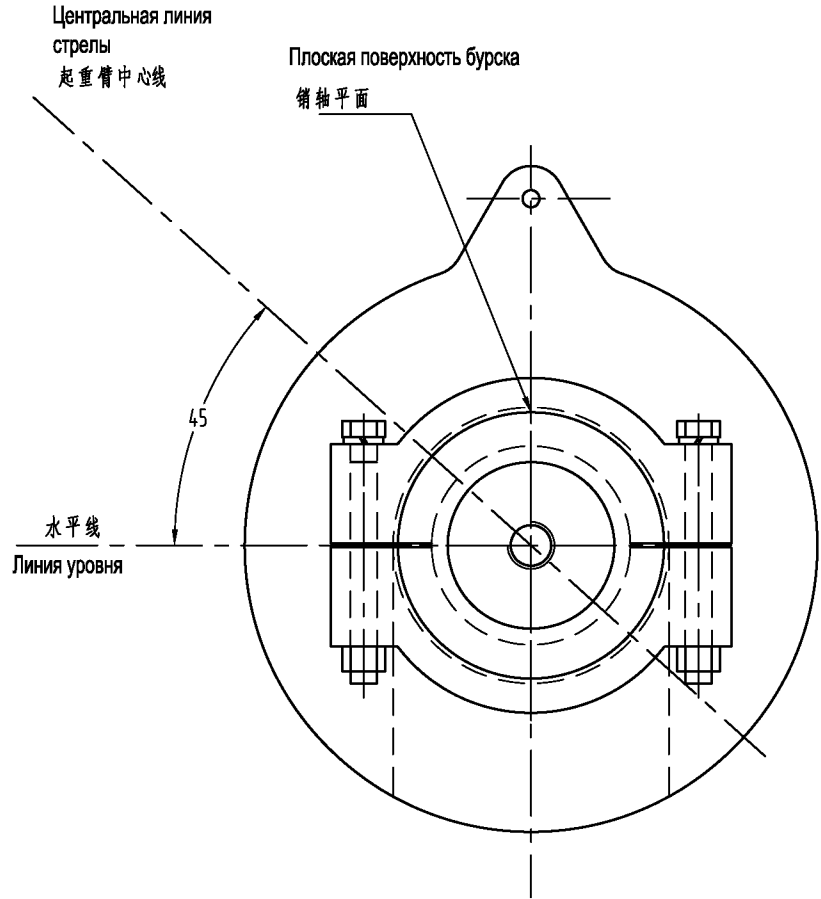
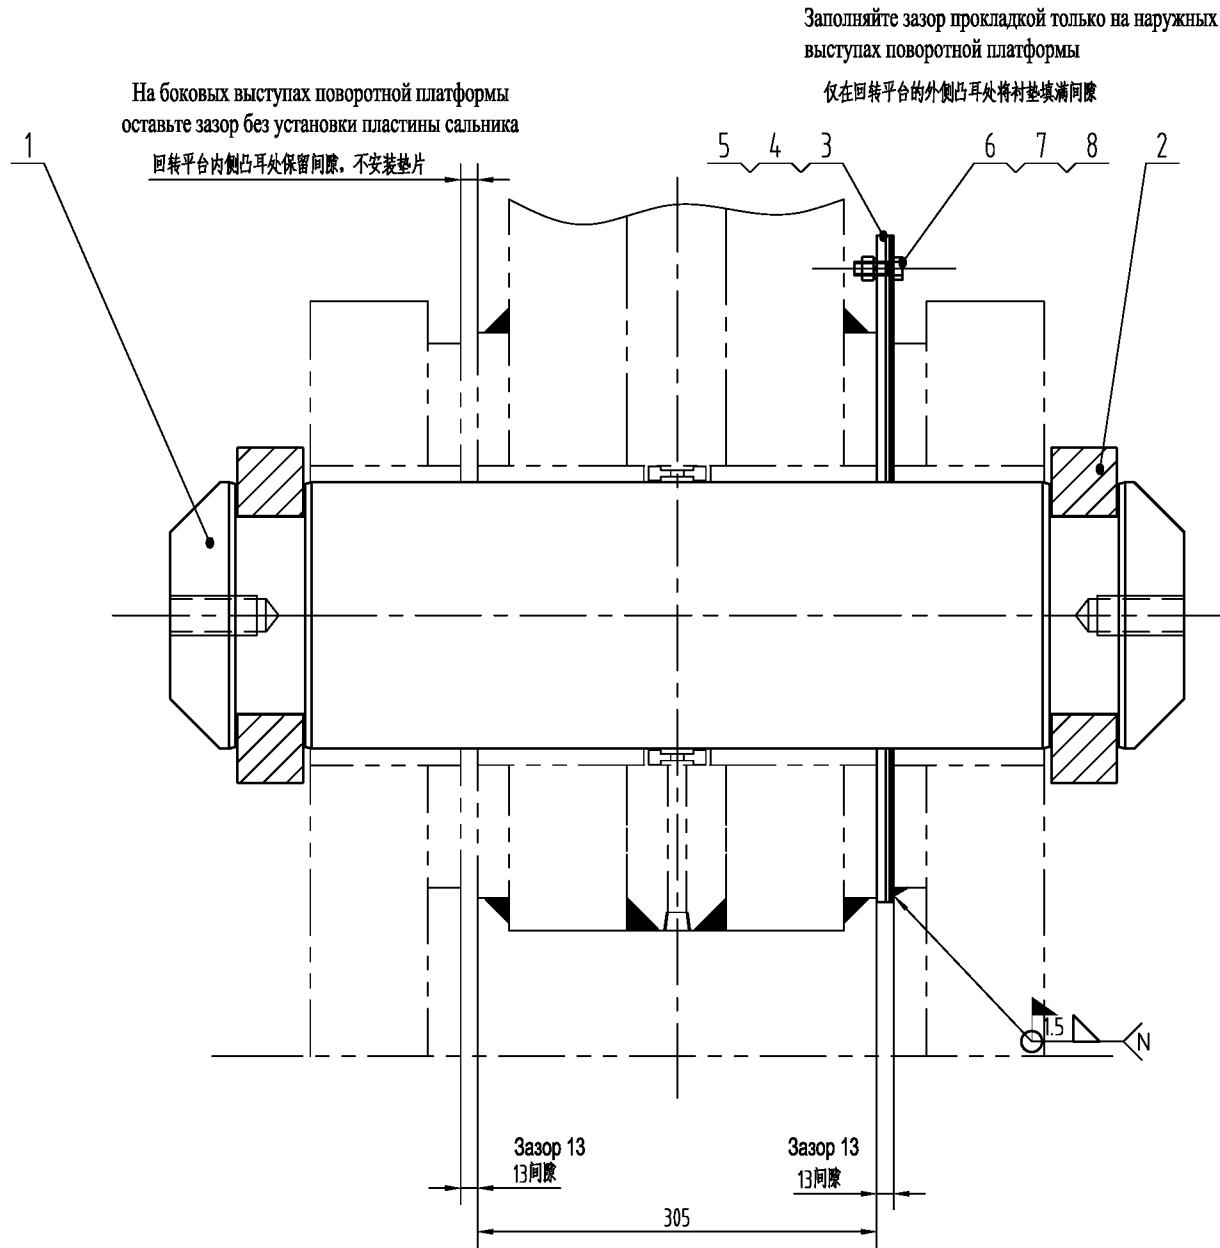


8	GB/T6170	Гайка M10	1	
7	GB/T93	Пружинящая шайба 10	1	
6	GB/T5783	Болт M10x30	1	
5	K1637.03.03.05	Прокладка t=1.5	5	
4	K1637.03.03.04	Прокладка t=2	3	
3	K1637.03.03.03	Прокладка t=4	4	
2	K1637.03.03.01.00	Хомут	2	
1	K1637.03.03.01	Бурсок	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P002057694-A			
设计	杨佐	工艺审查	
校核	薛红		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.11.10		



8	GB/T6170	螺母 M10	1	
7	GB/T93	垫圈 10	1	
6	GB/T5783	螺栓 M10X30	1	
5	K1637.03.03.05	垫片 t=1.5	5	
4	K1637.03.03.04	垫片 t=2	3	
3	K1637.03.03.03	垫片 t=4	4	
2	K1637.03.03.01.00	卡箍	2	
1	K1637.03.03.01	销轴	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		起重臂跟脚销组件 Сборка бурсы опорной ноги стрелы	K1637.03.03.00SH	
		重量	比例	1:4
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

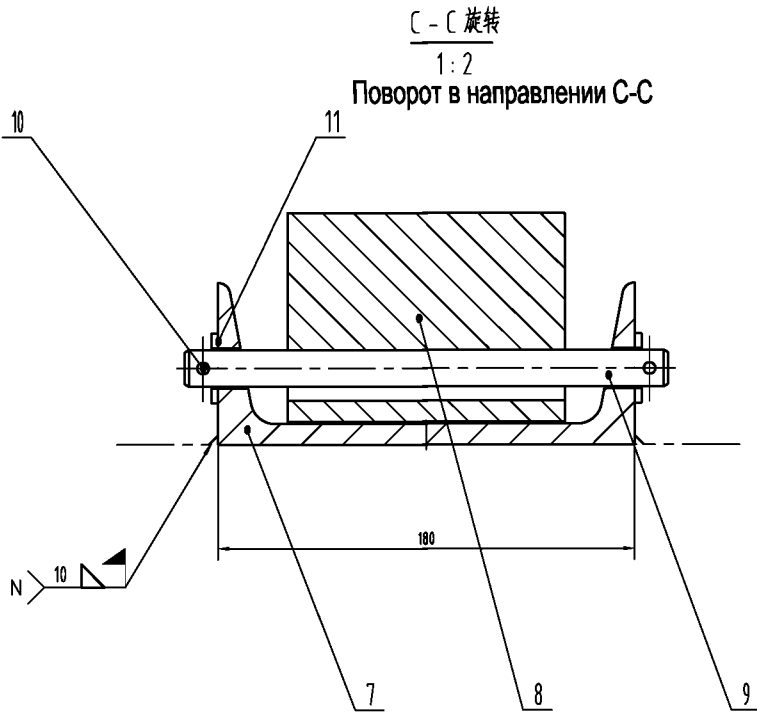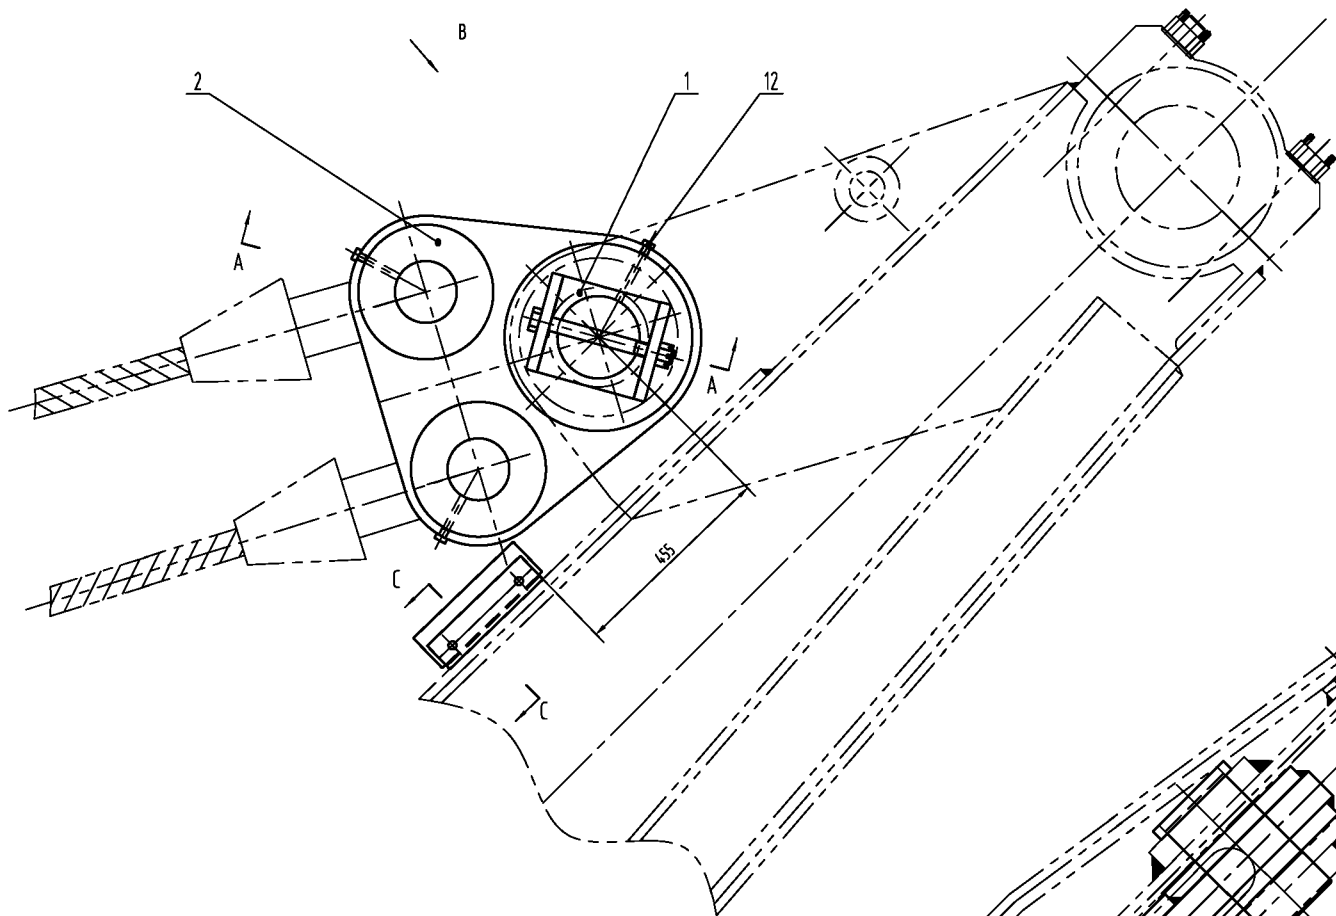

B 向
Направление B

A-A 旋转
Поворот в направлении A-A

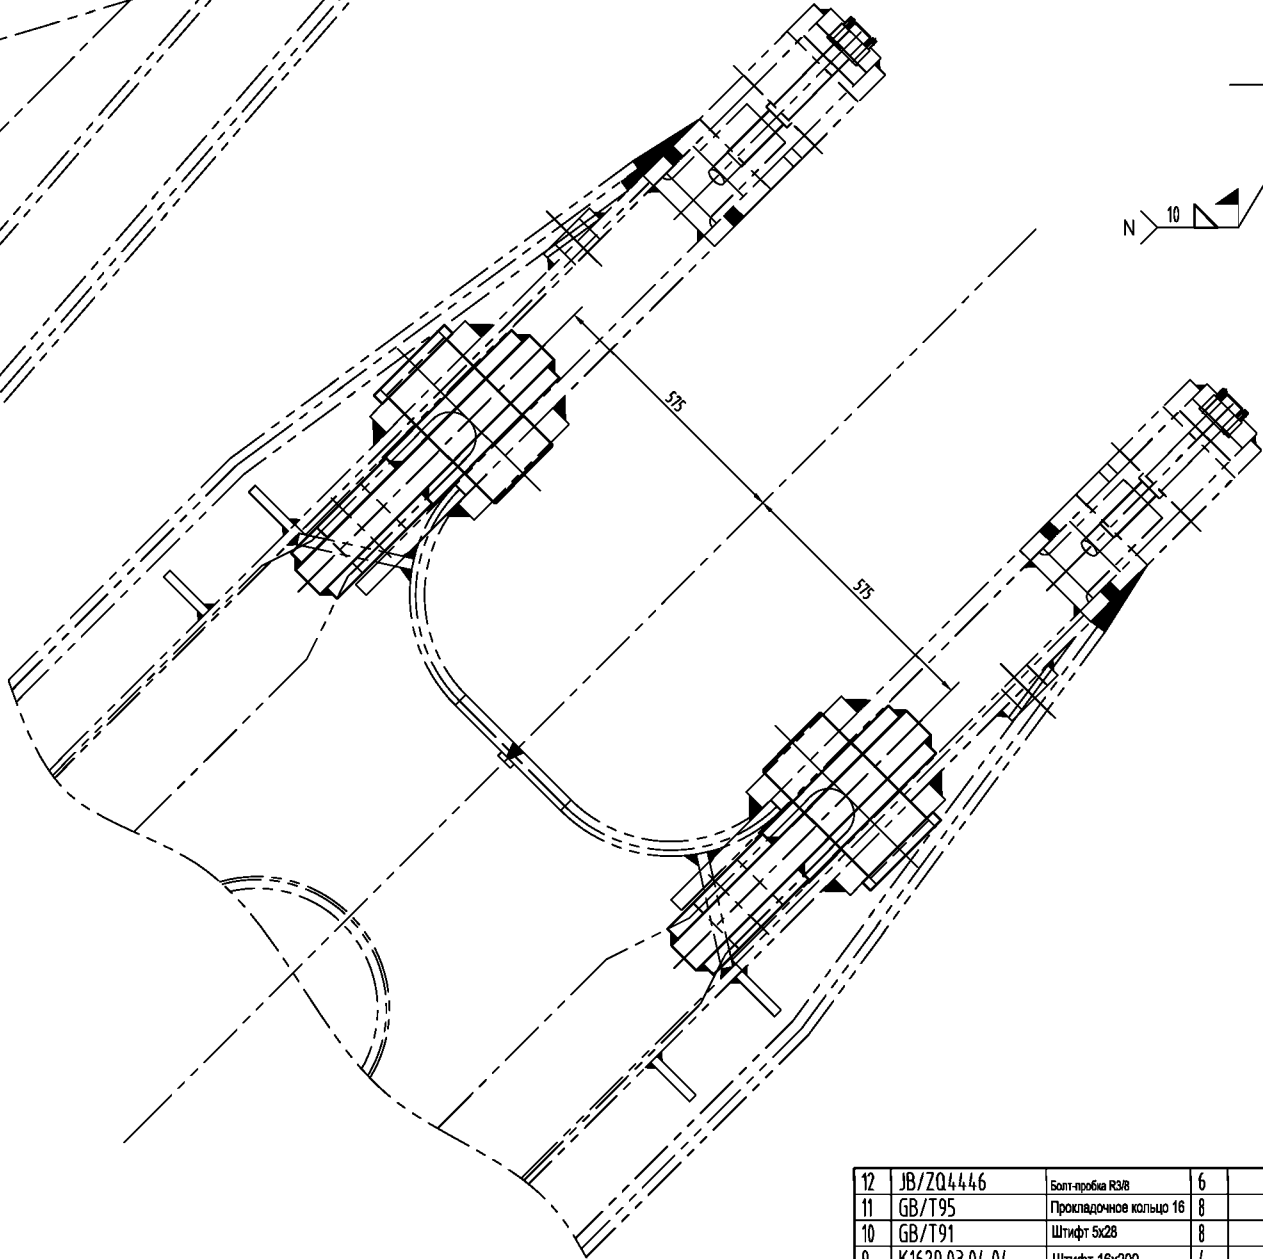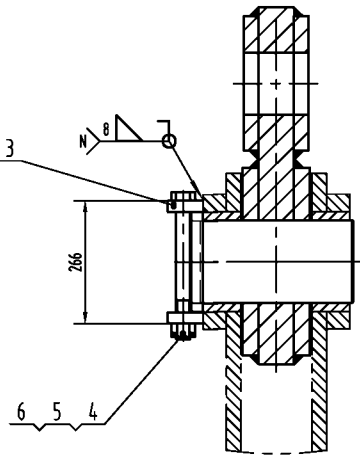

12	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	6	
11	GB/T95	Прокладочное кольцо 16	8	
10	GB/T91	Штифт 5x28	8	
9	K1629.03.04.04	Штифт 16x209	4	
8	K1629.03.04.03	Буферный блок	2	
7	K1629.03.04.02	Швеллерная сталь	2	
6	GB/T91	Штифт 6.3x80	2	
5	GB/T6178	Гайка M30	2	
4	GB/T311	Болт M30X300	2	
3	K1627.03.04.01	Фиксатор	4	
2	K1635.03.04.02.00	Верхний балансир	2	
1	K1627.03.04.01.00	Палец балластера	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание


P001955258-A		
设计	审查	工艺审查
校核	审核	审核
审查	审查	标准审查
主任设计	主任	主任
所长		
日期	2022.08.10	

12	JB/ZQ4446	螺栓 R3/8	6	
11	GB/T95	垫圈 16	8	
10	GB/T91	销 5X28	8	
9	K1629.03.04.04	销 16X209	4	
8	K1629.03.04.03	缓冲块	2	
7	K1629.03.04.02	槽钢 18-280	2	
6	GB/T91	销 6.3X80	2	
5	GB/T6178	螺母 M30	2	
4	GB/T311	螺栓 M30X300	2	
3	K1627.03.04.01	钢板 24X76X216	4	
2	K1635.03.04.02.00	平衡架体	2	
1	K1627.03.04.01.00	平衡销	2	

序号	代号	名称	数量	备注
		起重臂顶平衡架		
		Верхняя балансирующая		
		опорная стрела		
		重量	比例	张
		共	张	第
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

K1636.03.06.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

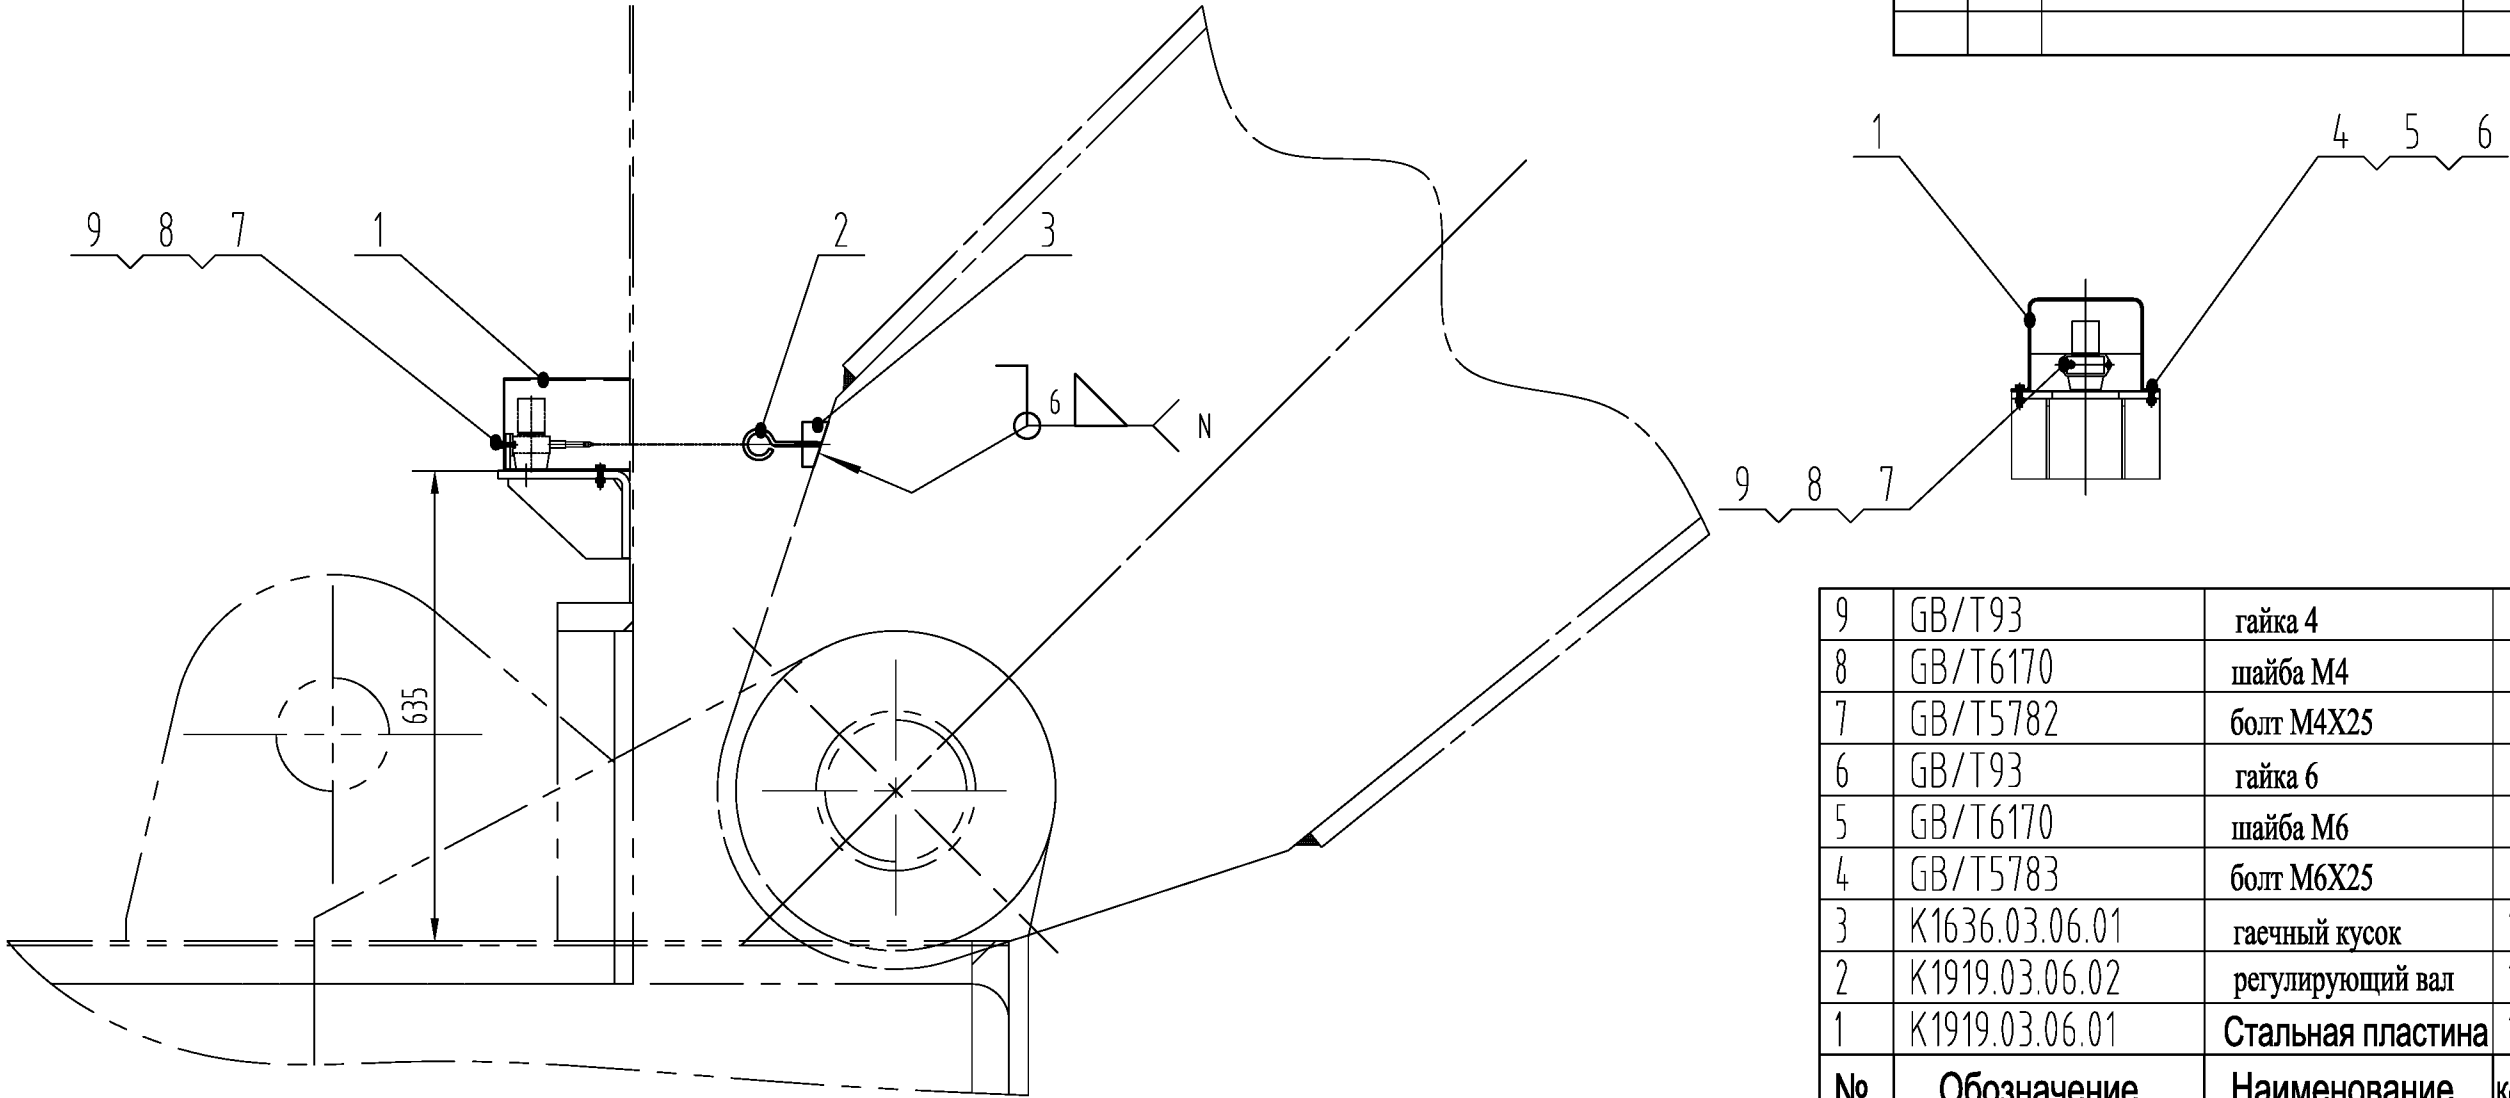

9	GB/T93	гайка 4	2	
8	GB/T6170	шайба M4	2	
7	GB/T5782	болт M4X25	2	
6	GB/T93	гайка 6	4	
5	GB/T6170	шайба M6	4	
4	GB/T5783	болт M6X25	4	
3	K1636.03.06.01	гаечный кусок	1	
2	K1919.03.06.02	регулирующий вал	1	
1	K1919.03.06.01	Стальная пластина	1	



№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
9	GB/T93	垫圈 4	2	
8	GB/T6170	螺母 M4	2	
7	GB/T5782	螺栓 M4X25	2	
6	GB/T93	垫圈 6	4	
5	GB/T6170	螺母 M6	4	
4	GB/T5783	螺栓 M6X25	4	
3	K1636.03.06.01	螺母块	1	
2	K1919.03.06.02	调节杆	1	
1	K1919.03.06.01	钢板 2X170X4-32	1	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

P001933912-A				起重臂限位支架附件		K1636.03.06.00SH	
设 计	薛 红	工艺审查		Концевой выключатель			
校 核	杨 佐						
审 查	温 坚	标准审查				重 量	比 例
主任设计		主管主任		通用技术条件		共 张	第 张
所 长							
日 期	2022.08.10			GB/T 37400			

HS00.803.08.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

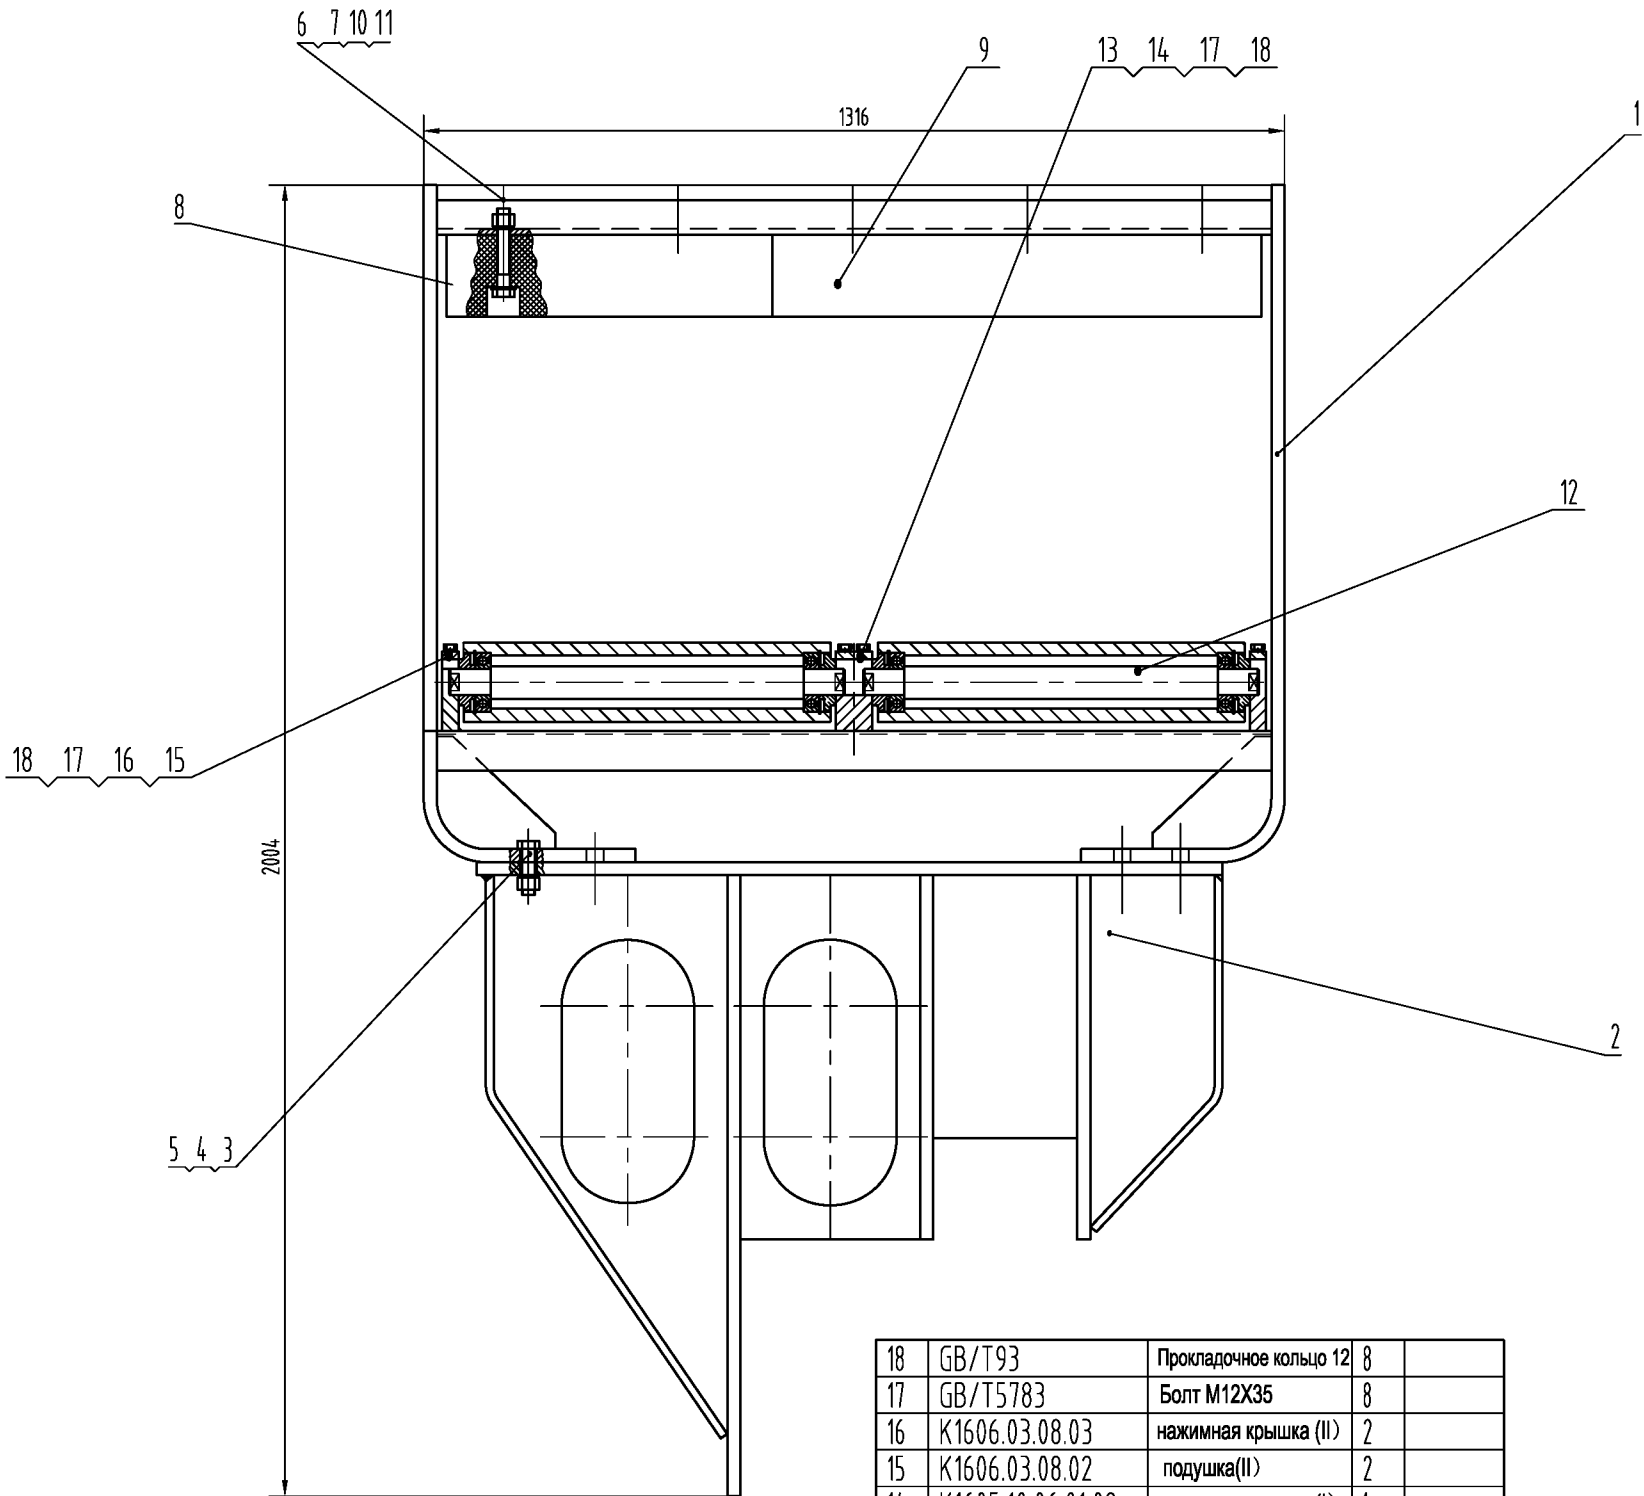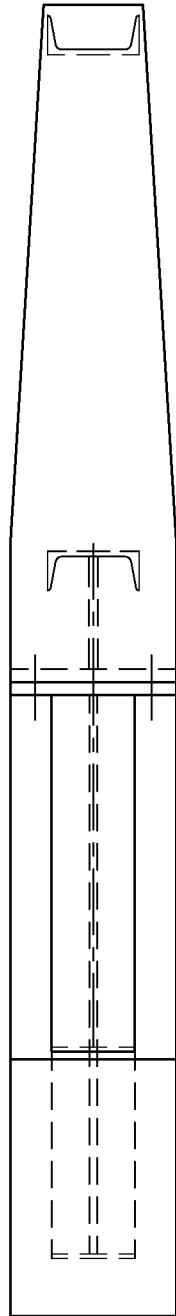

18	GB/T93	Proкладочное кольцо 12	8	
17	GB/T5783	Болт M12X35	8	
16	K1606.03.08.03	нажимная крышка (II)	2	
15	K1606.03.08.02	подушка(II)	2	
14	K1605.10.06.01.08	нажимная крышка (I)	1	
13	K1605.10.06.01.07	подушка(I)	1	
12	K1606.03.08.03.00	Роликовая опора	2	
11	GB/T95	Proкладочное кольцо 20	5	
10	GB/T6170	Гайка M20	5	
9	K1601.03.08.02	Направляющая	1	
8	K1601.03.08.01	Направляющая	1	
7	GB/T5782	Болт M20X120	5	
6	GB/T93	Пружинящая шайба 20	5	
5	GB/T93	Пружинящая шайба 24	8	
4	GB/T6170	Гайка M24	8	
3	GB/T5783	Болт M24X70	8	
2	K1627.03.08.02.00	Кронштейн	1	
1	K1606.03.08.01.00	Кронштейн	1	


№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
---	-------------	--------------	--------	------------

P001251712-A			
设计	薛虹	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

18	GB/T93	垫圈 12	8	
17	GB/T5783	螺栓 M12X35	8	
16	K1606.03.08.03	压盖(二)	2	
15	K1606.03.08.02	垫板(二)	2	
14	K1605.10.06.01.08	压盖(一)	1	
13	K1605.10.06.01.07	垫板(一)	1	
12	K1606.03.08.03.00	托辊	2	
11	GB/T95	垫圈 20	5	
10	GB/T6170	螺母 M20	5	
9	K1601.03.08.02	导向衬块	1	
8	K1601.03.08.01	导向衬块	1	
7	GB/T5782	螺栓 M20X120	5	
6	GB/T93	垫圈 20	5	
5	GB/T93	垫圈 24	8	
4	GB/T6170	螺母 M24	8	
3	GB/T5783	螺栓 M24X70	8	
2	K1627.03.08.02.00	支座	1	
1	K1606.03.08.01.00	支座	1	

序号	代 号	名 称	数量	备注
P001251712-A		提升绳保护架	K1627.03.08.00SH	
		Направляющие опорные козлы подъемных тросов		
		重 量	比 例	1:8
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

标记	处数	文件号	签字	日期

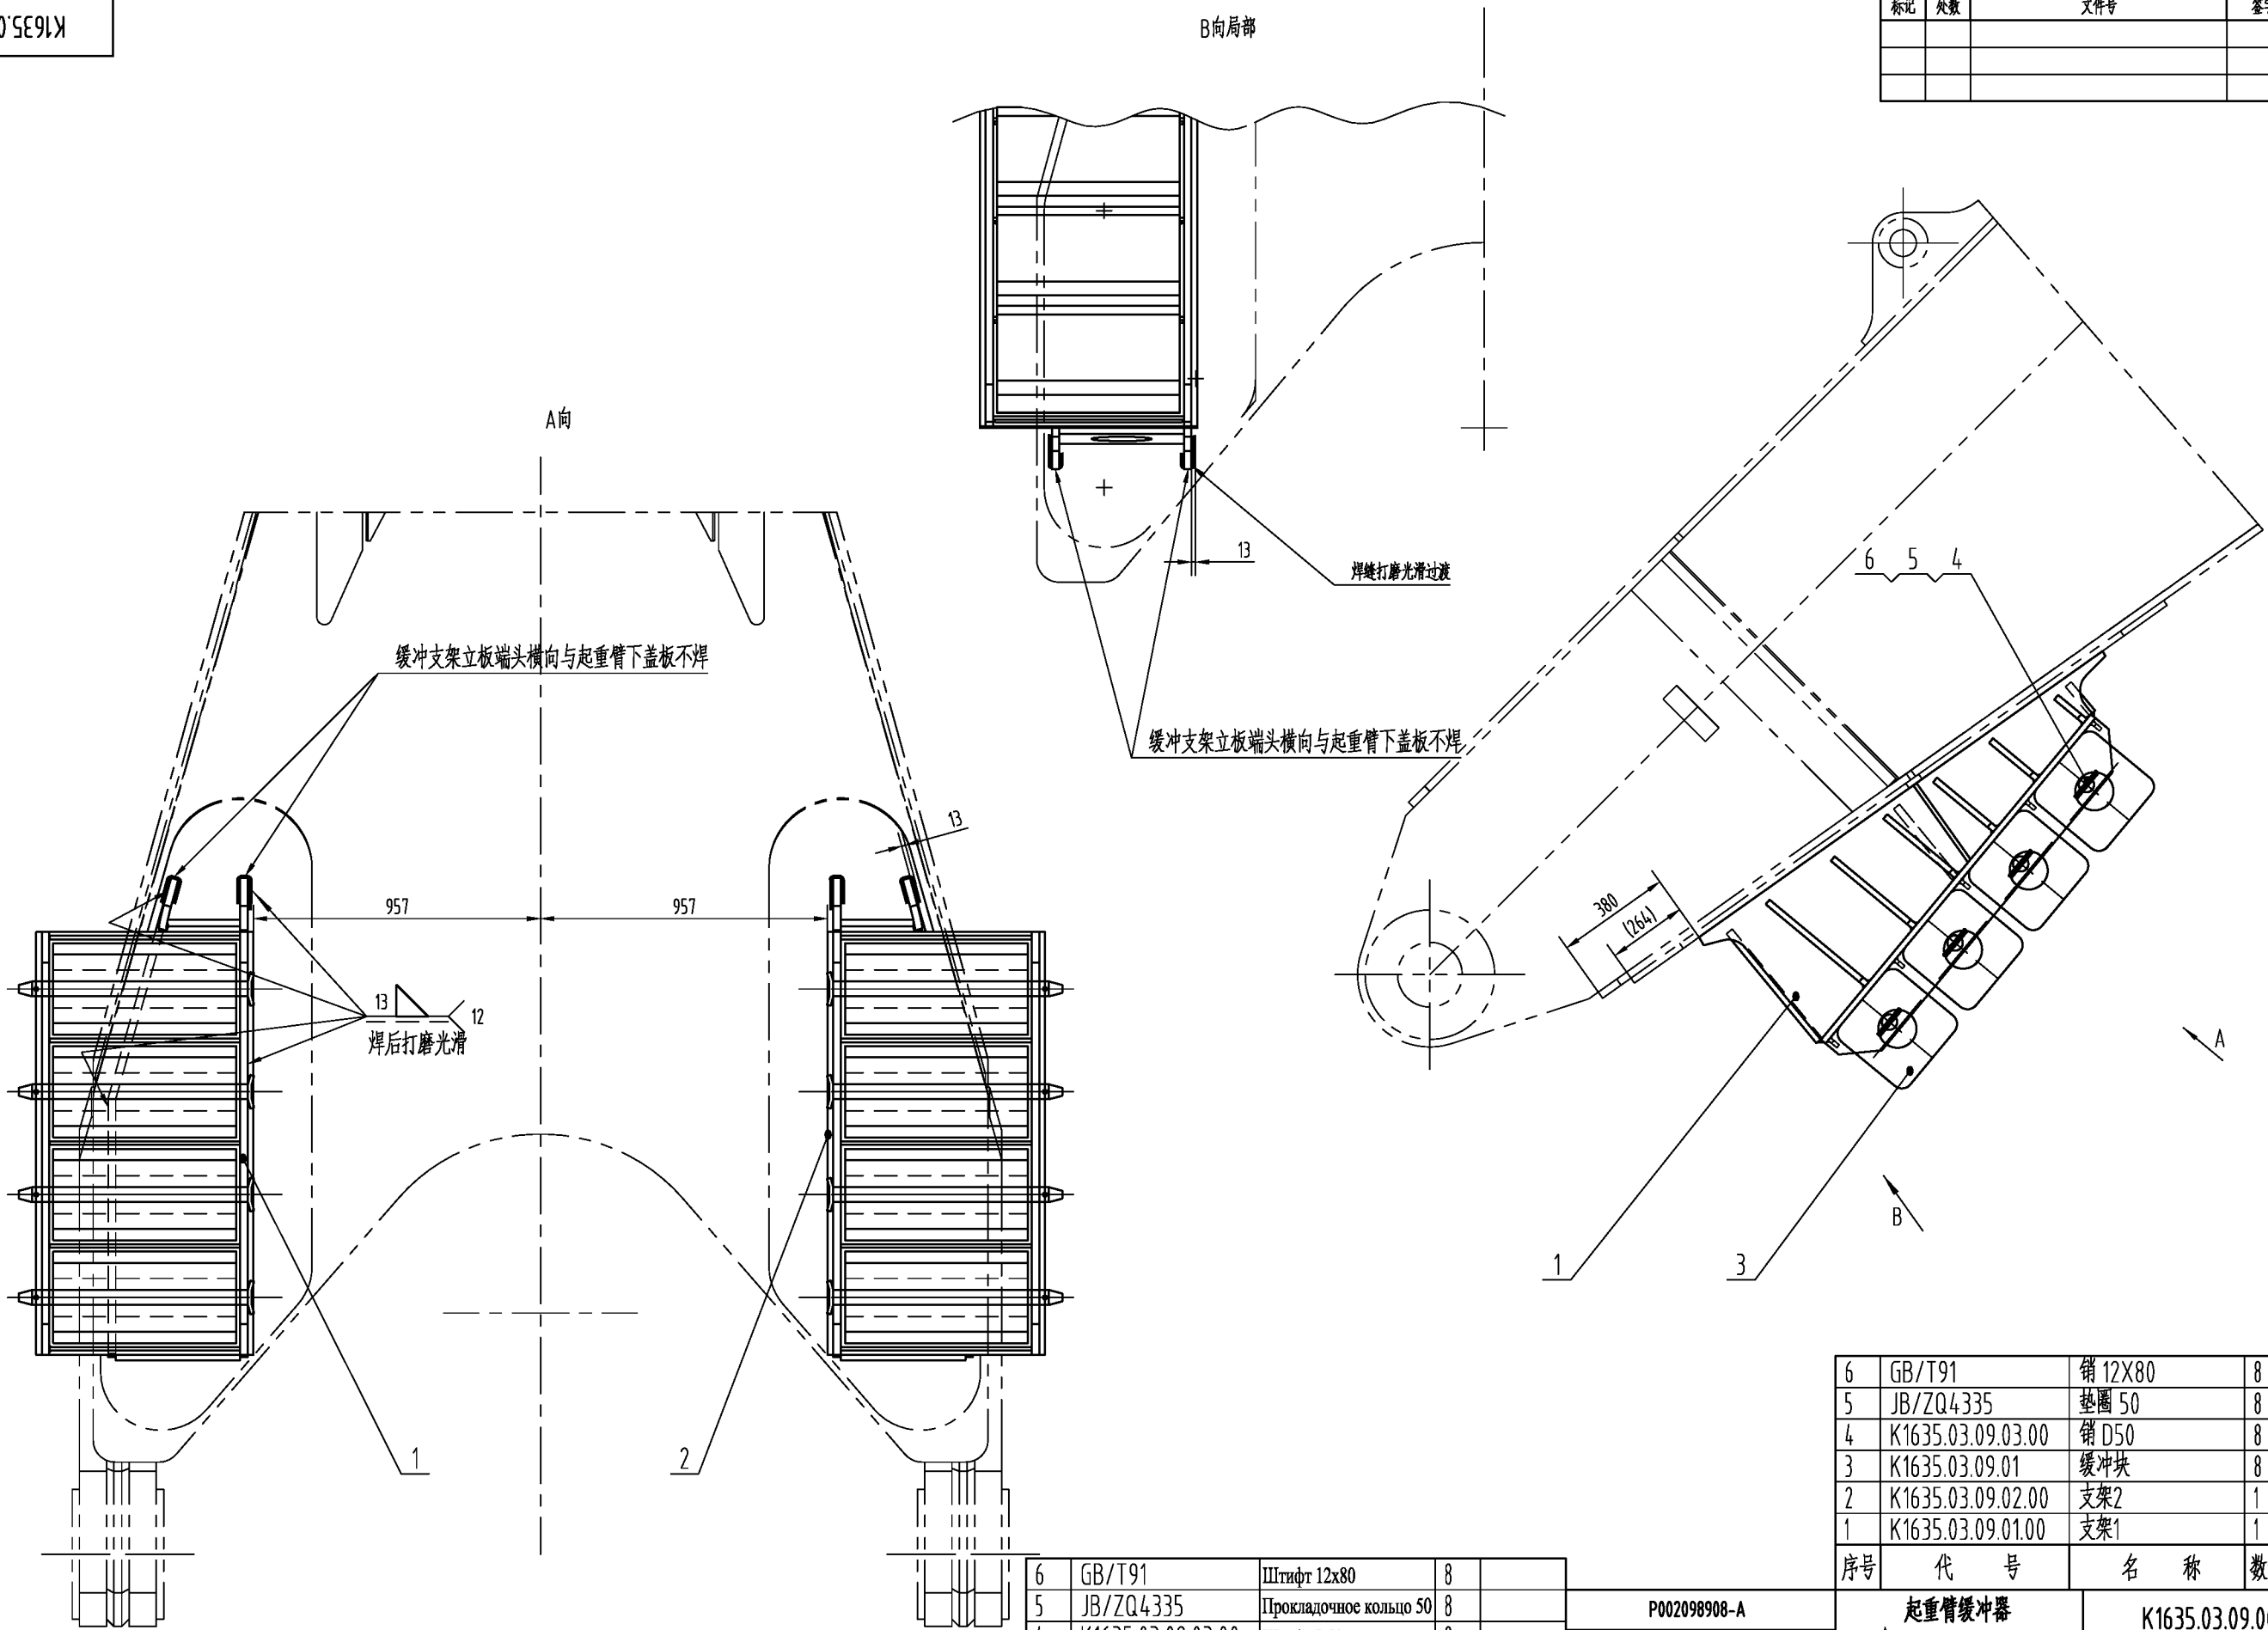

6	GB/T91	Штифт 12x80	8	
5	JB/ZQ4335	Прокладочное кольцо 50	8	
4	K1635.03.09.03.00	Штифт D50	8	
3	K1635.03.09.01	Буферный блок	8	
2	K1635.03.09.02.00	Опора 2	1	
1	K1635.03.09.01.00	Опора 1	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания


P002098908-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温莹	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

6	GB/T91	销 12X80	8	
5	JB/ZQ4335	垫圈 50	8	
4	K1635.03.09.03.00	销 D50	8	
3	K1635.03.09.01	缓冲块	8	
2	K1635.03.09.02.00	支架2	1	
1	K1635.03.09.01.00	支架1	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		起重臂缓冲器	K1635.03.09.00SH	
		Амортизатор стрелы		
		重量	比例	1:15
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

HS00.01.03.10.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

A向
Направление A

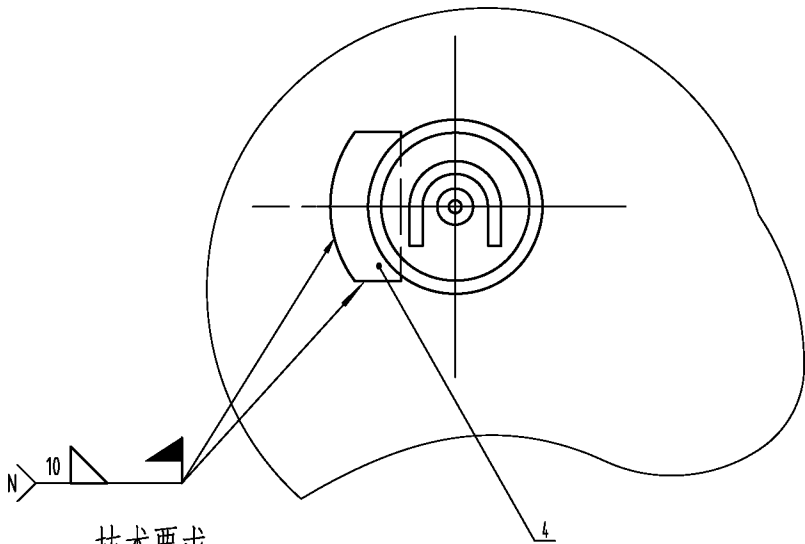

技术要求

- 序4只焊在起重臂本体上。
- 件6为装配焊，开口方向应向地面或顺管路的一方，不准向上。

Технические требования


- Деталь 4 приваривается только к корпусу стрелы.
- Деталь 6 предназначена для монтажной сварки, и отверстие должно быть направлено к земле или стороне трубопровода, а не вверх.

8	K1602.03.10.01	Ось головных блоков	1	
7	K1601.03.10.02.00	Головной блок	2	
6	K1602.03.10.02	Стопор	2	
5	K1602.03.10.03	Подшипник головных блоков	4	
4	K1601.03.10.03	Стопорная планка	1	
3	K1601.03.10.01.00	Хомут	1	
2	K1629.03.10.02	Втулка	1	
1	K1601.03.10.01	Упорное кольцо	4	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001438806-A			
设计	薛虹	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

8	K1602.03.10.01	轴	1	
7	K1601.03.10.02.00	滑轮组件	2	
6	K1602.03.10.02	挡板	2	
5	K1602.03.10.03	单列轴承	4	
4	K1601.03.10.03	轴端挡板	1	
3	K1601.03.10.01.00	环形锁紧螺母	1	
2	K1629.03.10.02	隔套	1	
1	K1601.03.10.01	挡油盘	4	

序号	代号	名称	数量	备注
		起重臂顶部滑轮 Верхний ролик стрелы	K1629.03.10.00SH	
		重量	比例	1:8
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

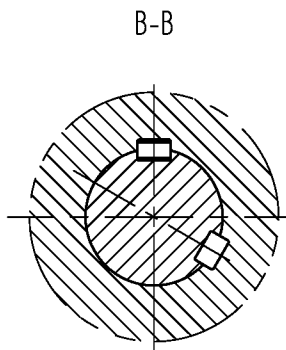

1. 序号19螺栓头部用 $\phi 2$ 铁丝拧紧
2. 将轴承端盖处两油封之间注满黄油
3. 管螺纹处用四氟乙烯带密封
4. 螺栓拧紧力矩: M12: 81N·m M16: 198N·m

1. Головка болта №19 затягивается проволокой Ø2;
2. Заполните зазор между двумя сальниками на торцевой крышке подшипника маслом;
3. Трубая резьба заклеена тетрафторэтиленовой лентой;
4. Момент затяжки болтов: M12: 81N·m, M16: 198N·m.

33	JB/ZQ4425	内外接头10×8	1		17	GB/T5783	螺栓M12X25	8	
32	K1601.03.11.22	轴承	1		16	GB/T93	垫圈16	12	
31	GB/T1096	键32X18X140	2		15	GB/T5783	螺栓M16X40	12	
30	GB12459	弯头45E(L) 15-Sch40	1		14	K1601.03.11.23	止动垫圈	1	
29	TZB7536	螺母M90×4	1		13	K1601.03.11.08	轴承套	1	
28	K1629.03.11.02	隔套	1		12	K1601.03.11.21	油封	2	
27	K1601.03.11.16	接头1/4" X102	1		11	K1601.03.11.19	油封	2	
26	K1601.03.11.15	接头1/4" X254	1		10	K1601.03.11.18	O形密封环	1	
25	TZQ7310.02.00	油嘴 R 3/8	2		9	K1601.03.11.17	轴承	1	
24	K1601.03.11.12	接头	1		8	K1601.03.11.07	密封垫	1	
23	GB/T14626	管箍TEC10-Sch40Rc	2		7	K1601.03.11.06	挡板	2	
22					6	K1601.03.11.05	固定板	1	
21	K1601.03.11.09	密封垫	1		5	K1601.03.11.04 A	隔套	1	
20		铁丝D2X305	1		4	K1601.03.11.03	轴承固定盖	1	
19	GB/T5783	螺栓M12X35	3		3	K1601.03.11.02	轴承固定盖	1	
18	GB/T93	垫圈12	8		2				
					1	K1629.03.11.01	齿轮轴	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注	序号	代 号	名 称	数量	备 注

33	JB/ZQ4425	Штуцер	1	
32	K1601.03.11.22	Подшипник	1	
31	GB/T1096	Шпонка	2	
30	GB12459	Колено 45E(L) 15-Sch40	1	
29	TZB7536	Гайка M90x4	1	
28	K1629.03.11.02	Распорная втулка	1	
27	K1601.03.11.16	Пресс-маслёнка 1/4"X102	1	
26	K1601.03.11.15	Пресс-маслёнка 1/4"X254	1	
25	TZQ7310.02.00	Пресс-маслёнка R3/8	2	
24	K1601.03.11.12	Переходник	1	
23	GB/T14626	Соединительная муфта TEC10-Sch40Rc	2	
22				
21	K1601.03.11.09	Прокладка	1	
20		Железная проволока d2x305	1	
19	GB/T5783	Болт M12x35	3	
18	GB/T93	Прокладочное кольцо 12	8	
17	GB/T5783	Болт M12x25	8	
16	GB/T93	Прокладочное кольцо 16	12	
15	GB/T5783	Болт M16x40	12	
14	K1601.03.11.23	Стопорная шайба	1	
13	K1601.03.11.08	Крыша подшипника	1	
12	K1601.03.11.21	Масляное уплотнение	2	
11	K1601.03.11.19	Масляное уплотнение	2	
10	K1601.03.11.18	Уплотнительное кольцо	1	
9	K1601.03.11.17	Подшипник	1	
8	K1601.03.11.07	Прокладка	1	
7	K1601.03.11.06	Прижимное кольцо	2	
6	K1601.03.11.05	Крышка	1	
5	K1601.03.11.04A	Втулка	1	
4	K1601.03.11.03	Прижимная крышка	1	
3	K1601.03.11.02	Прижимная крышка	1	
2				
1	K1629.03.11.01	Вал-шестерня (первичный вал)	1	

P001605452-B		
设 计	薛 红	工艺审查
校 核	杨 佐	
审 查	温 坚	标准审查
主任设计		主管主任
所 长		
日 期	2022.08.10	

第一減速軸裝置
Первичный вал редуктора
напора в сборе

通用技术条件
GB/T 37400



K1629.03.11.00SH			
重 量		比 例	1:4
共	张	第	张

Технические требования

- 1.Способ регулировки: установите опору на сквозную крышку подшипника качения и затяните болты, проверьте зазор между четырьмя точками, отмеченными на рисунке на стыке опоры и прокладки 8, так что его среднее значение и номинальное значение (3.2) изменяются в диапазоне 0,08: ослабьте опору, добавьте или вычтите прокладки, после регулировки затяните болты (номер 4.5.6).
- 2.Момент затяжки болтов 3, 5 и 7 составляет 210N.m.
- 3.Воздухозаборник дискового тормоза находится в зазоре крышки тормоза, и при установке зазор должен быть обращен к земле.

技术要求

1. 调整方法:托架安装在滚动轴承的透盖上,并将螺栓拧紧;检查托架与垫片8结合处如图标记的四个点,调整使其平均值与公称值(3.2)之间的变化控制在0.08范围内;松开托架,加减垫片,调整好,拧紧螺栓(序号4.5.6)。
2. 件3、5、7螺栓于螺纹拧紧力矩为279N.m,带润滑为210N.m
3. 盘式制动器的进气口在制动器罩的缺口处,此缺口安装时应向地面。

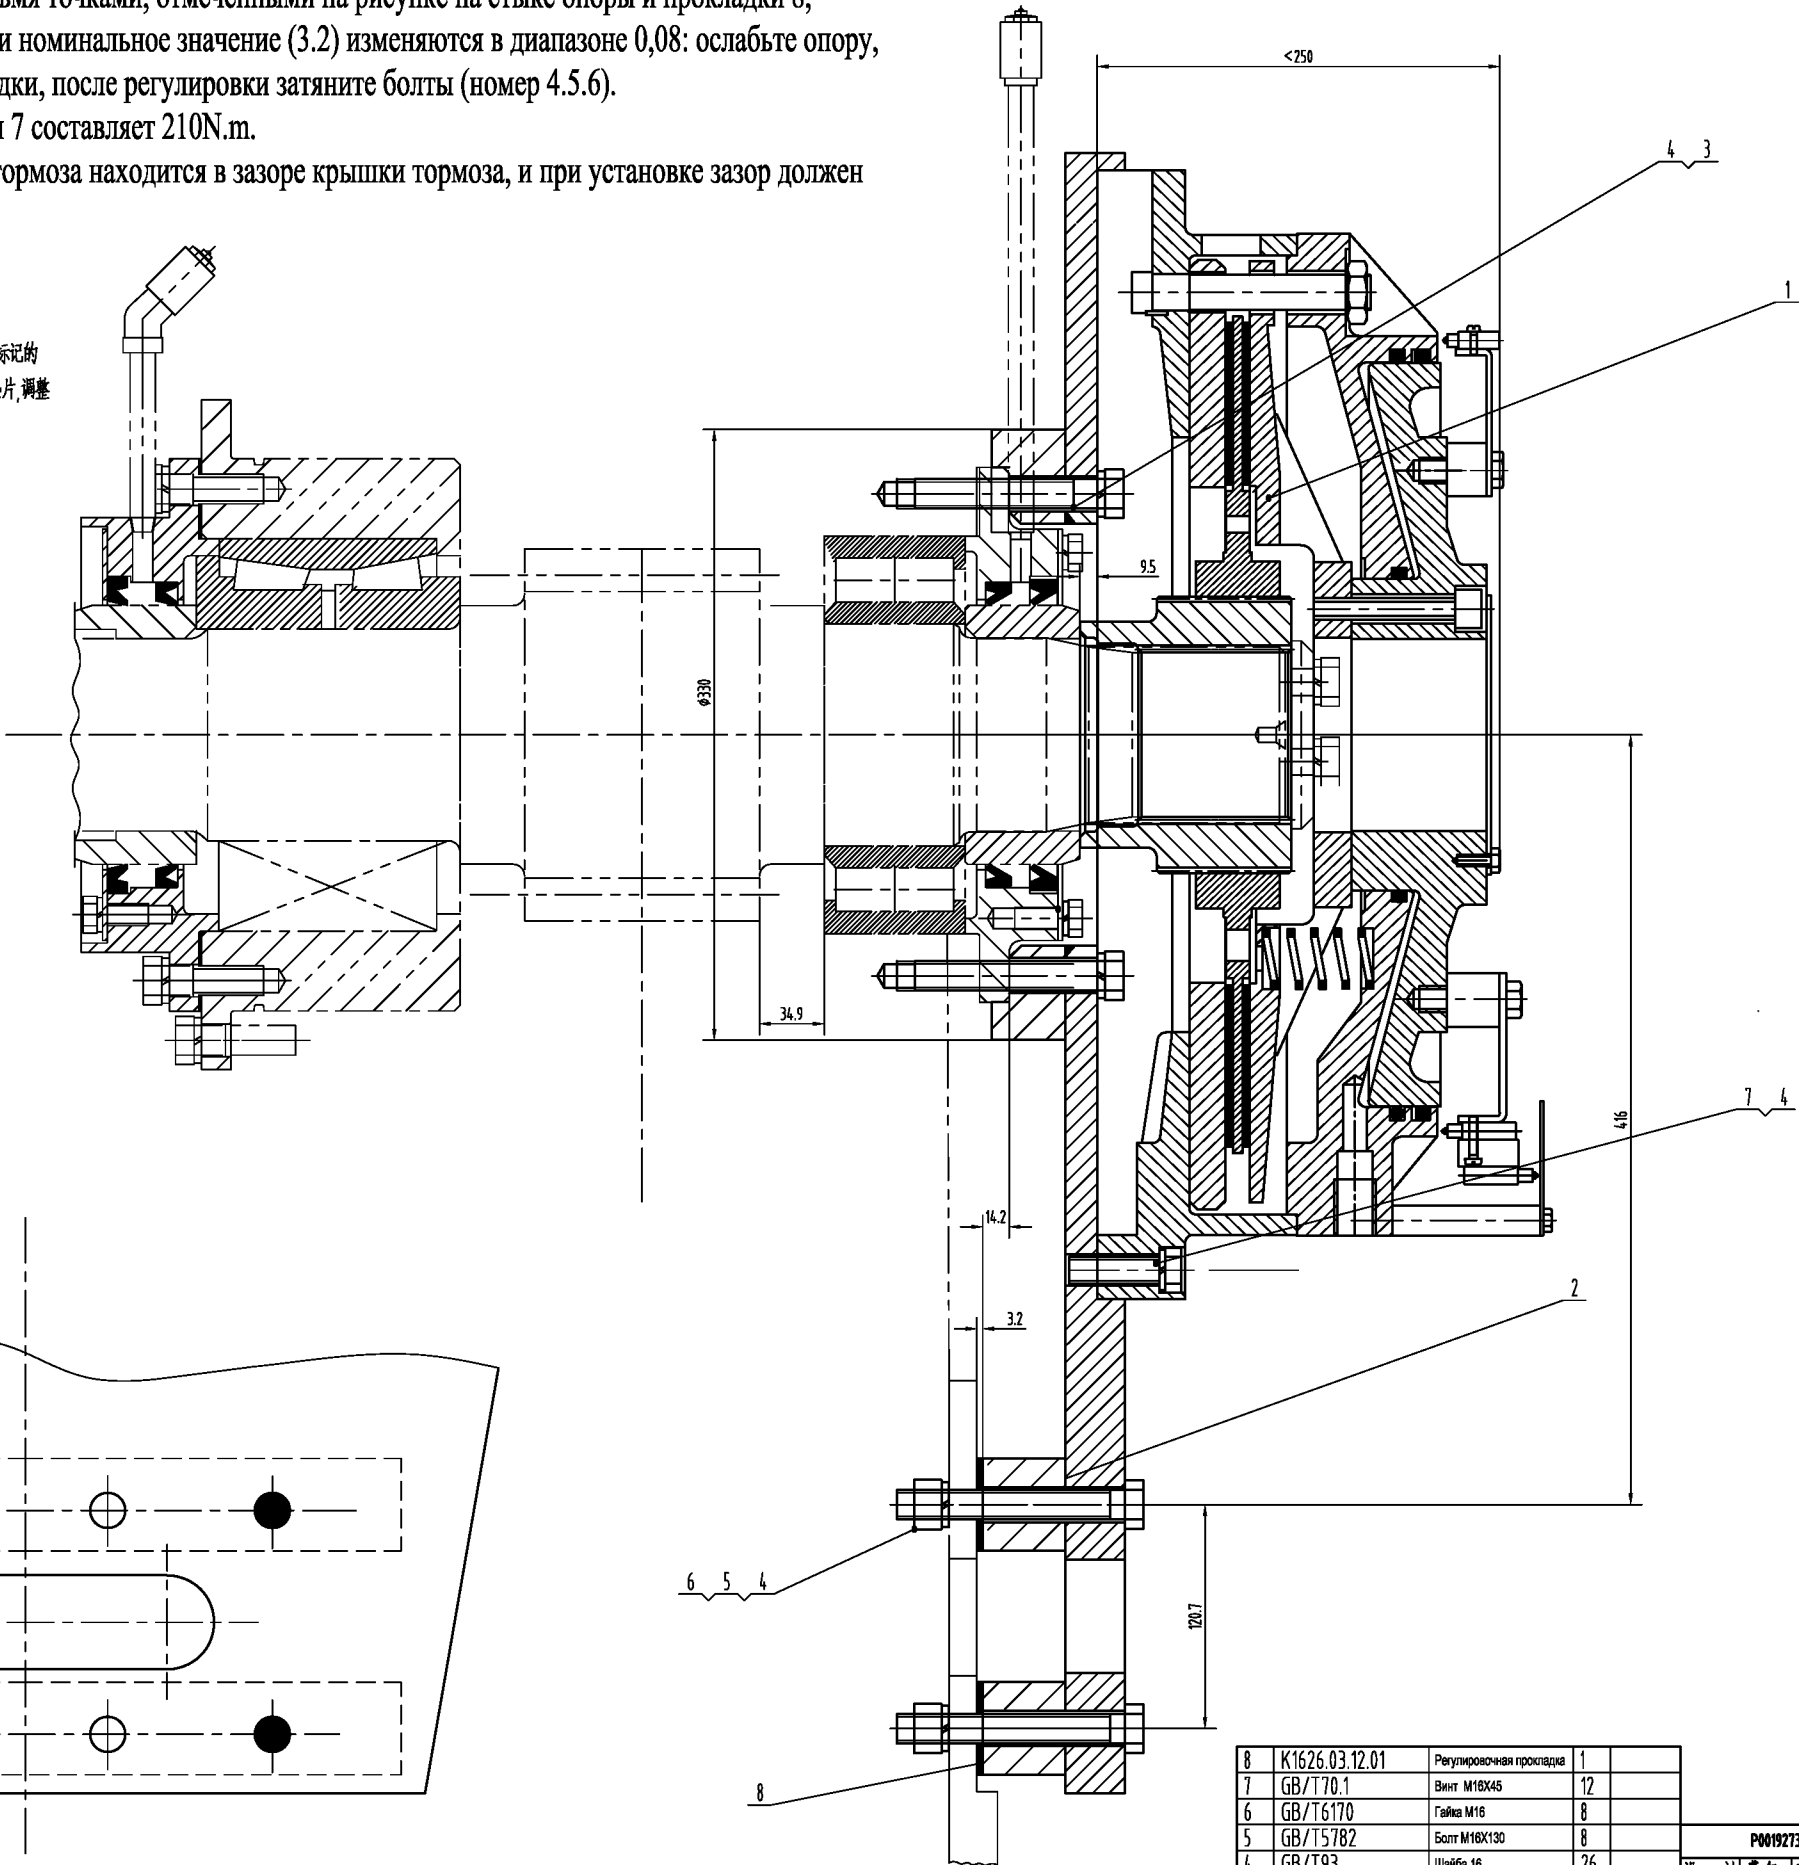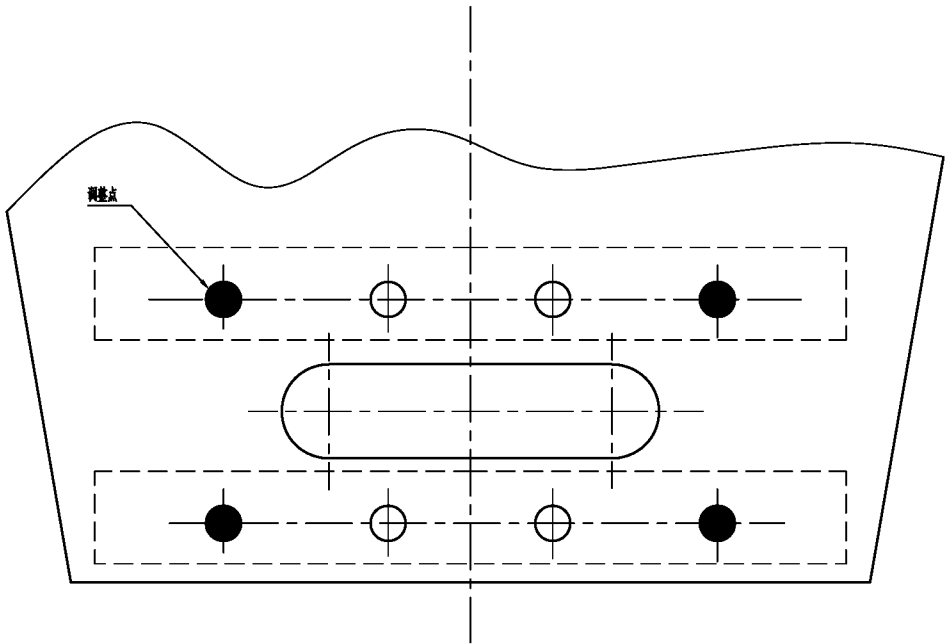


8	K1626.03.12.01	Регулирующая прокладка	1	
7	GB/T 70.1	Винт M16X45	12	
6	GB/T 6170	Гайка M16	8	
5	GB/T 5782	Болт M16X130	8	
4	GB/T 93	Шайба 16	26	
3	GB/T 5782	Болт M16X100	6	
2	K1602.03.12.01.00	Опора	1	
1	K1635.03.12.02.00	Тормоз механизма напора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001927371-A			
设计	审核	工艺审查	
校核	制备	标准审查	
审查	通量	主管主任	
所长			
日期	2022.06.10		

8	K1626.03.12.01	垫片组	1	
7	GB/T 70.1	螺钉 M16X45	12	
6	GB/T 6170	螺母 M16	8	
5	GB/T 5782	螺栓 M16X130	8	
4	GB/T 93	垫圈 16	26	
3	GB/T 5782	螺栓 M16X100	6	
2	K1602.03.12.01.00	托架	1	
1	K1635.03.12.02.00	推压盘式制动器组件	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		盘式制动装置	K1635.03.12.00SH	
		Дисковый тормоз напора		
		通用技术条件	重量	比例 1:2
		GB/T 37400	共 张	第 张

K1601.03.13.00SH






标记	处数	文件号	签字	日期

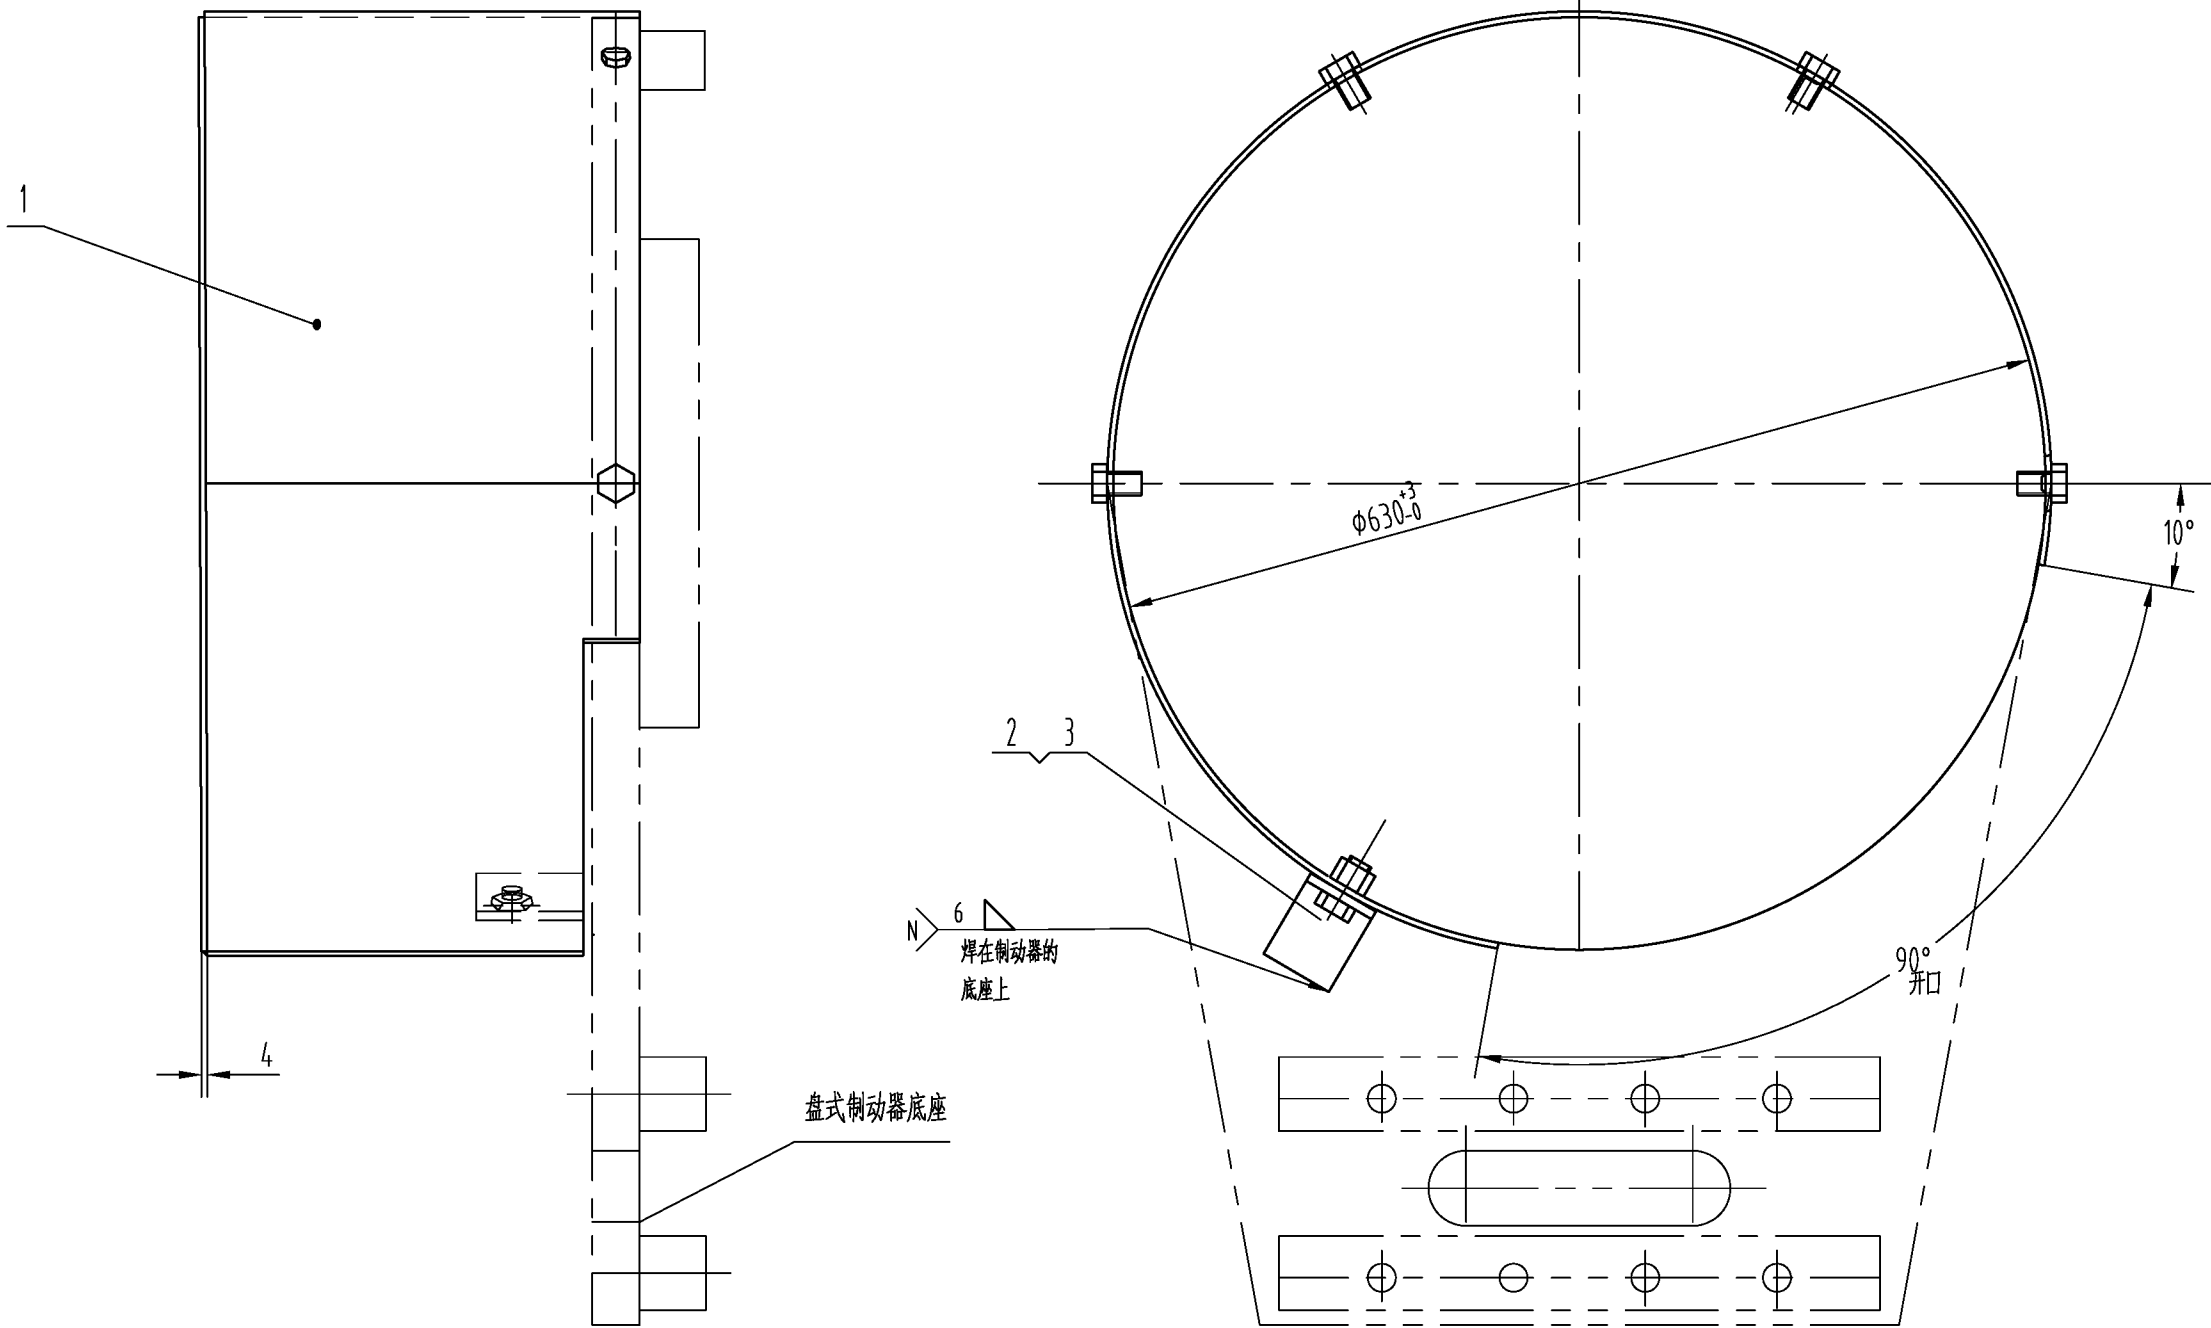

3	GB/T5782	螺栓 M10X25	5	
2	K1601.03.13.01	不等边角钢 6.3X4X6-51	1	
1	K1601.03.13.01.00	罩体	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

					P000502903-A			盘式制动器罩 Кожух дискового тормоза		K1601.03.13.00SH				
					设 计	薛 红	工艺审查							
3	GB/T5782	Болт M10x25	5		校 核	杨 佐					重 量		比 例	1:5
2	K1601.03.13.01	Уголок 6.3X4X6-51	1		审 查	温 坚	标准审查							
1	K1601.03.13.01.00	Кожух	1		主任设计		主管主任							
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	所 长				通用技术条件 GB/T 37400		共	张	第	张
					日 期	2022.08.10								

标记	数量	文件号	签字	日期

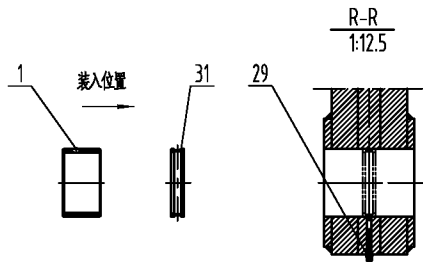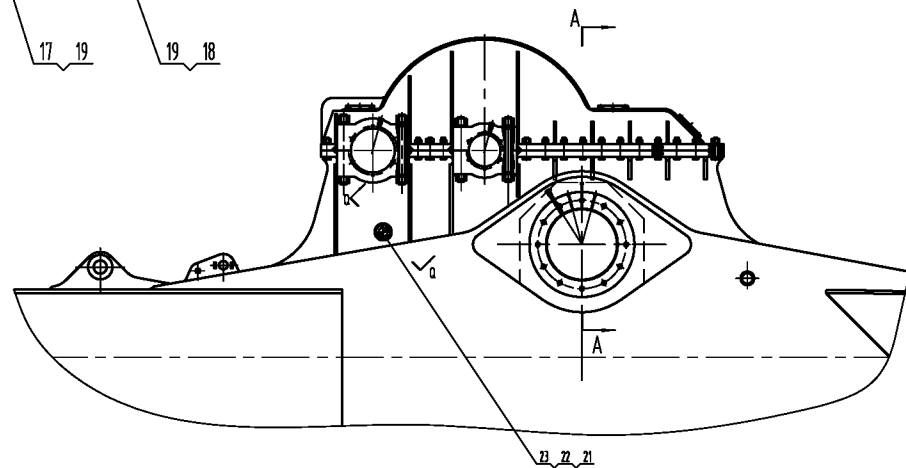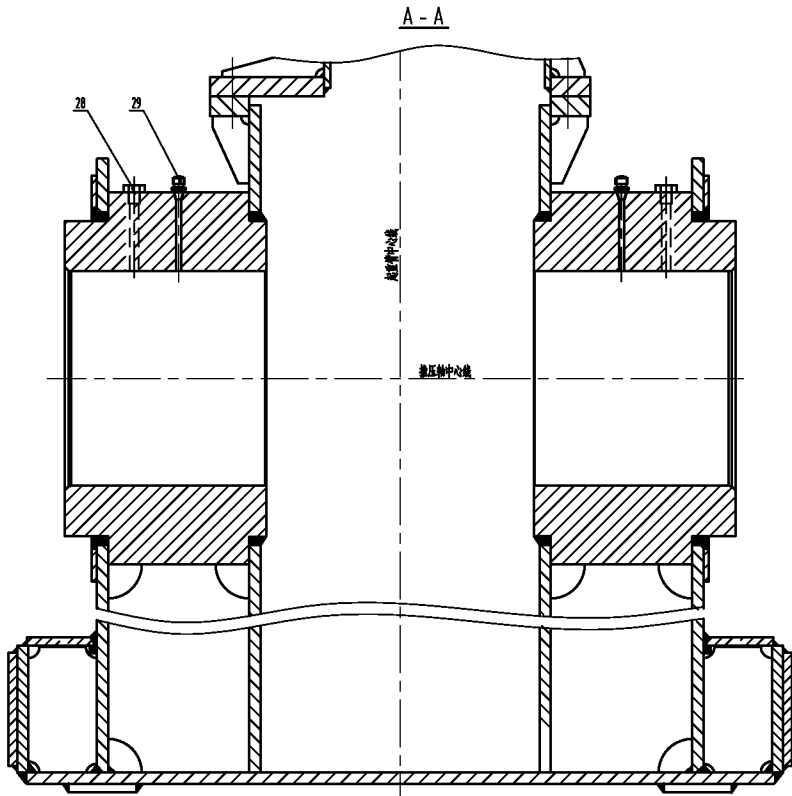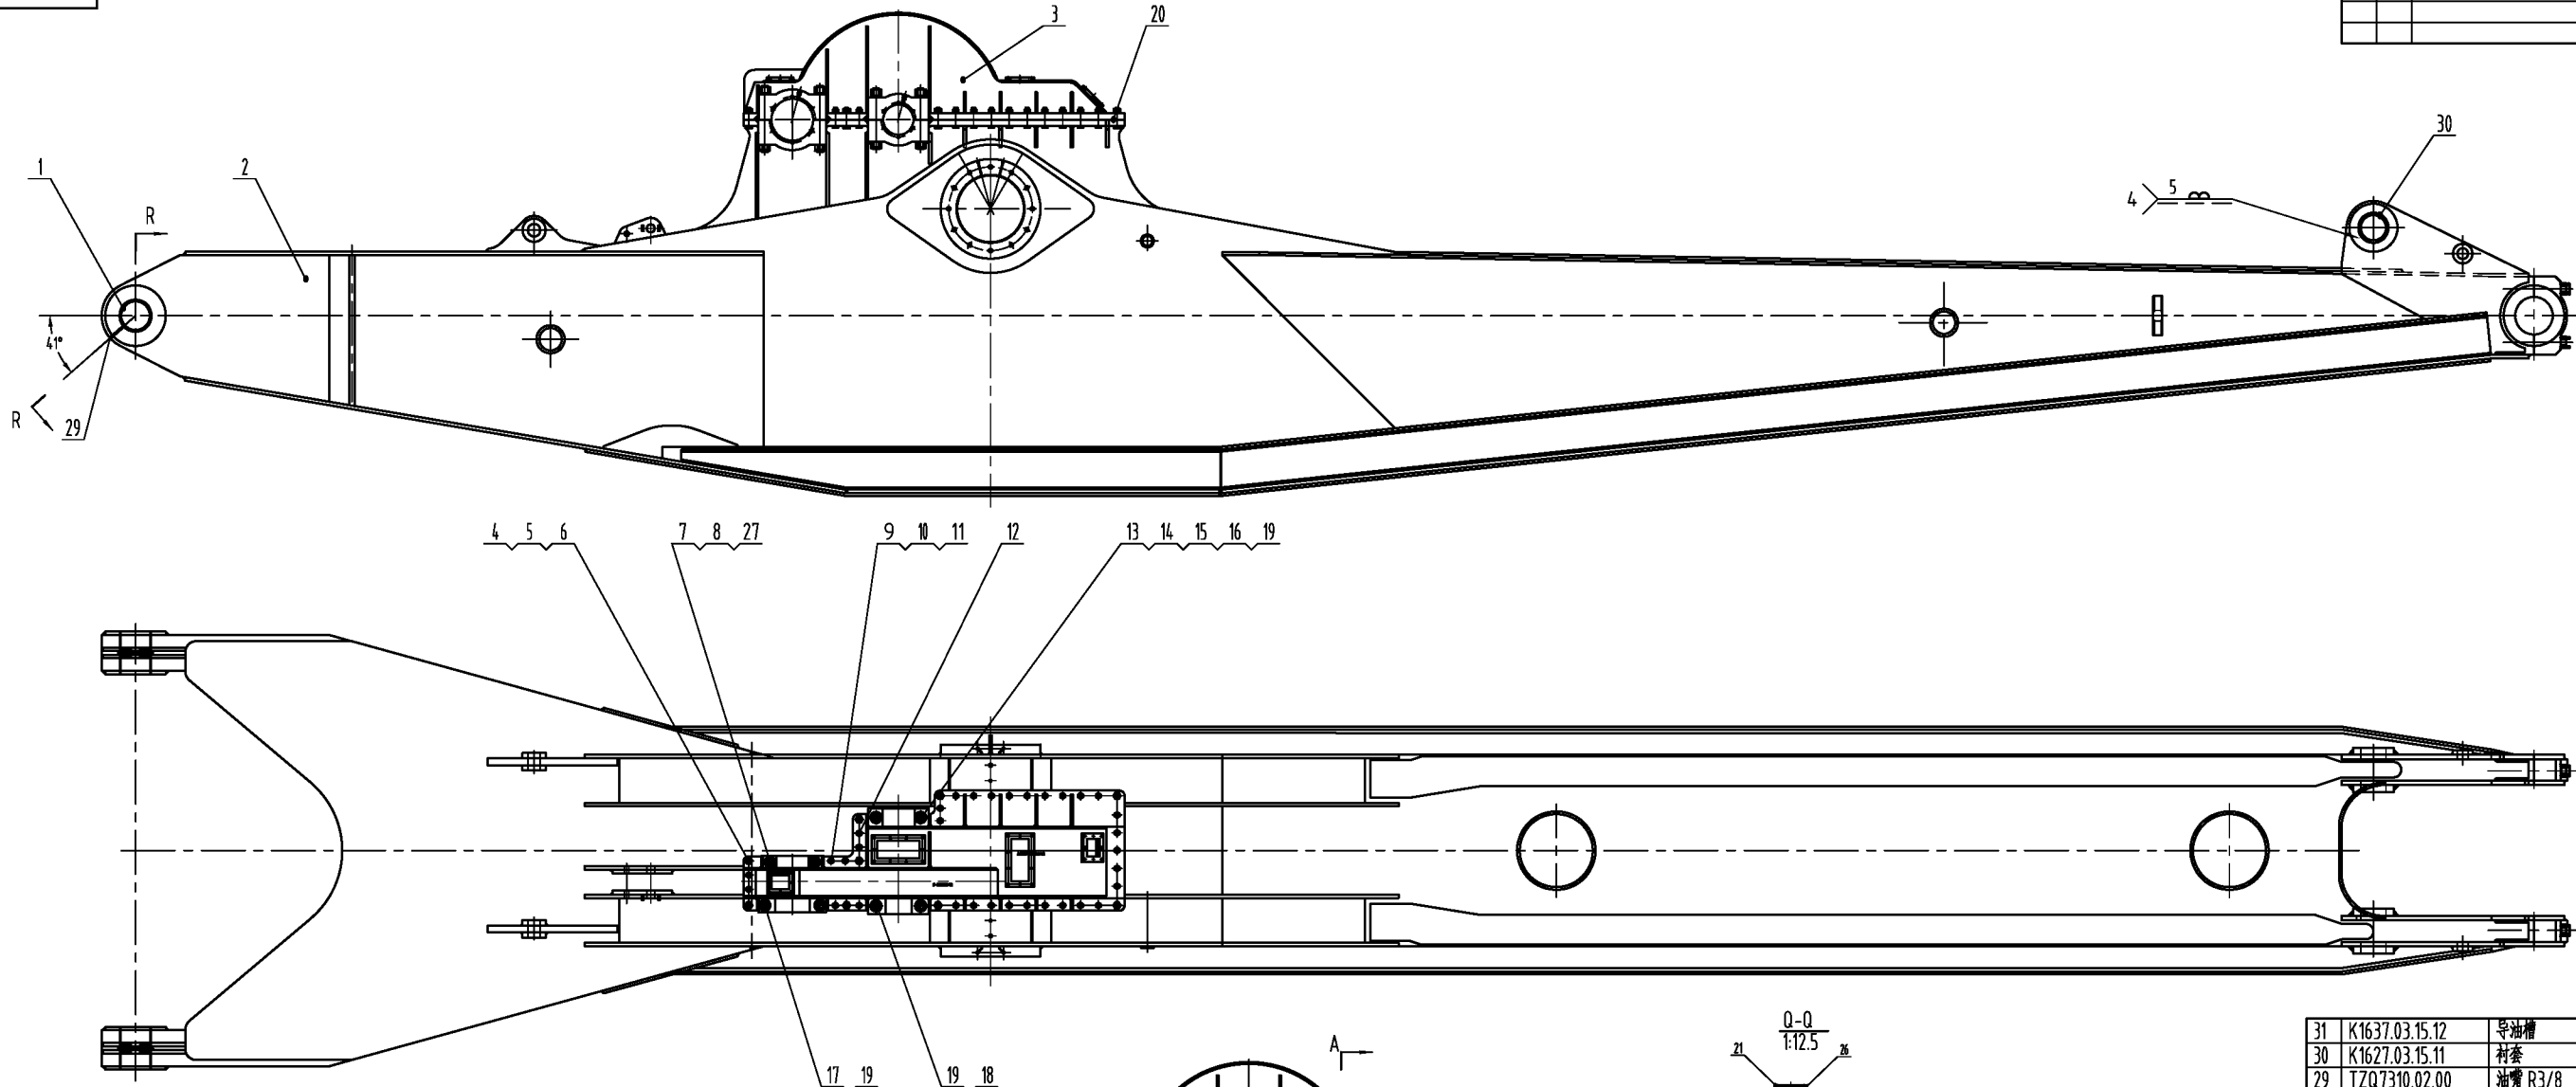


31	K1637.03.15.12	Канавка	2	
30	K1627.03.15.11	Втулка	4	
29	TZQ7310.02.00	Масляная форсунка R3/8	8	
28	JB/ZQ4.770	Болт М27х2	6	
27	NL36	Прокладка для предотвращения расслоения 36	2	
26	K1608.03.15.02	Уплотнительная прокладка	1	
25		Клей Loctite	1	
24		Клей Loctite	1	
23	GB/T93	Пружинящая шайба 8	6	
22	GB/T5783	Болт М8Х25	6	
21	K1608.03.15.01	Крышка	1	
20		Двойной болт М42Х3Х434	1	
19	GB/T91	Штифт 8Х80	6	
18	K1601.03.15.09	Двойной болт М42Х3Х434	2	
17	K1601.03.15.08	Двойной болт М42Х3Х472	2	
16		Прокладка для предотвращения расслоения NL42	6	
15	K1601.03.15.07	Гайка М42Х3	6	
14	K1601.03.15.06	Гайка М42Х3	6	
13	K1601.03.15.05	Двойной болт М42Х3Х422	2	
12	GB/T5782	Болт М24Х90	2	
11	NL24	Прокладка для предотвращения расслоения 24	33	
10	GB/T6170	Гайка М24	31	
9	GB/T5782	Болт М24Х130	31	
8	K1601.03.15.03	Гайка М36Х3	2	
7	K1601.03.15.02	Двойной болт М36Х3Х290	2	
6	NL30	Прокладка для предотвращения расслоения 30	9	
5	GB/T6170	Гайка М30	9	
4	GB/T27	коробки	9	
3	K1635.03.15.02.00	Крышка шестеренчатой	1	
2	K1637.03.15.01.00	Корпус стрелы	1	
1	K1637.03.15.01	Втулка	4	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

31	K1637.03.15.12	导油槽	2	
30	K1627.03.15.11	衬套	4	
29	TZQ7310.02.00	油嘴 R3/8	8	
28	JB/ZQ4.770	外六角螺栓 M27X2	6	
27	NL36	防松垫片36< 成对>	2	
26	K1608.03.15.02	密封垫	1	
25		乐泰胶 587	1	
24		乐泰胶 242(50ml)	1	
23	GB/T93	垫圈 8	6	
22	GB/T5783	螺栓 M8X25	6	
21	K1608.03.15.01	盖板	1	
20		圆橡胶 8X6600	1	
19	GB/T91	销 8X80	6	
18	K1601.03.15.09	螺栓 M42X3X434	2	
17	K1601.03.15.08	螺栓 M42X3X472	2	
16		防松垫片 NL42	6	
15	K1601.03.15.07	开槽螺母 M42X3	6	
14	K1601.03.15.06	螺母 M42X3	6	
13	K1601.03.15.05	螺栓 M42X3X422	2	
12	GB/T5782	螺栓 M24X90	2	
11	NL24	防松垫片24< 成对>	33	
10	GB/T6170	螺母 M24	31	
9	GB/T5782	螺栓 M24X130	31	
8	K1601.03.15.03	螺母 M36X3	2	
7	K1601.03.15.02	螺栓 M36X3X290	2	
6	NL30	防松垫片30< 成对>	9	
5	GB/T6170	螺母 M30	9	
4	GB/T27	螺栓 M30X130	9	
3	K1635.03.15.02.00	推压减速箱盖	1	
2	K1637.03.15.01.00	起重臂本体	1	
1	K1637.03.15.01	套	4	

序号	代号	名称	数量	备注
		起重臂 Стрела		K1637.03.15.00SH
		通用技术条件 GB/T 37400		
		重量	比例 1:25	
		共 1 张	第 1 张	


标记	处数	文件号	签字	日期


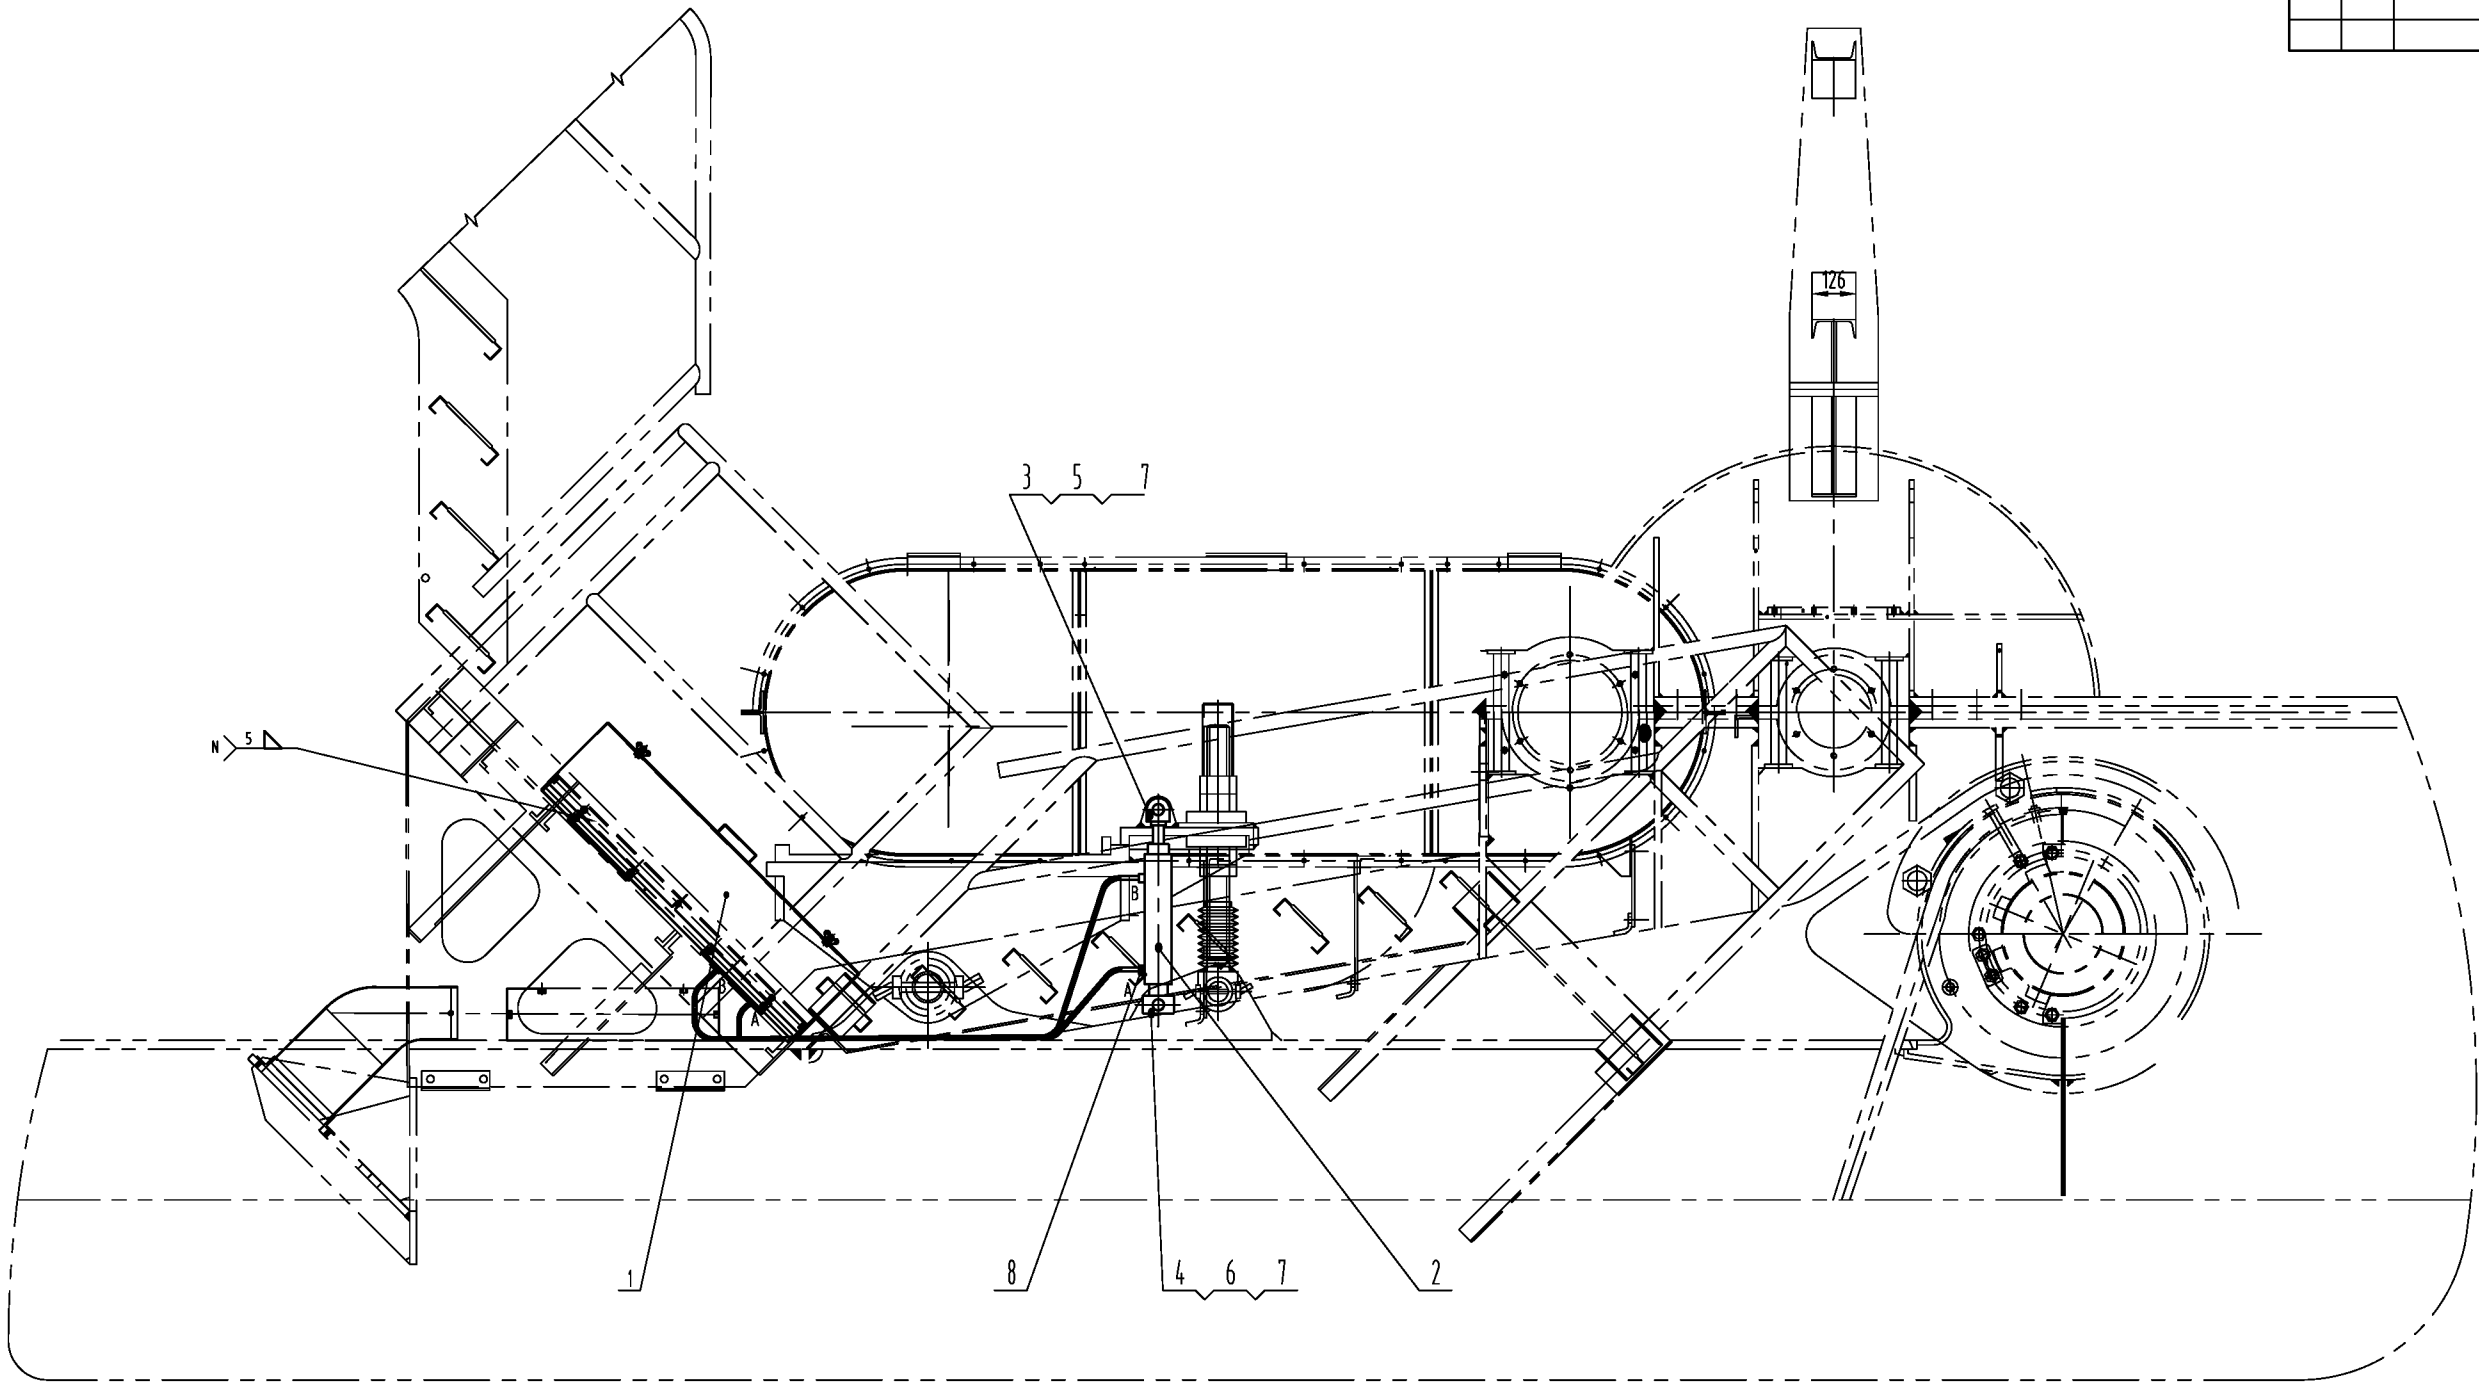


8	7253-04225	Резиновый рукав 6MJ-6MP	5	
7	GB/T91	Шплинт 6.3x50	2	
6	K1601.03.17.03	Бурсок	1	
5	GB/T882	Бурсок 32x140	1	
4	K1601.03.17.02	Нижнее подъемное кольцо	1	
3	K1601.03.17.01	Верхнее подъемное кольцо	1	
2	BRD-166	Гидравлический цилиндр	1	
1	K1601.03.17.01.00	Гидронасос ручной	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания




P000502908-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温堡	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

8	7253-04225	6MJ-6MP	5	
7	GB/T91	销 6.3X50	2	
6	K1601.03.17.03	销轴	1	
5	GB/T882	销轴 32X140	1	
4	K1601.03.17.02	下吊耳	1	
3	K1601.03.17.01	上吊耳	1	
2	BRD-166	液压缸	1	
1	K1601.03.17.01.00	手动液压泵装置	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		皮带张紧器		
		Натяжитель ремня	K1601.03.17.00SH	
		重量	比例	1:15
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

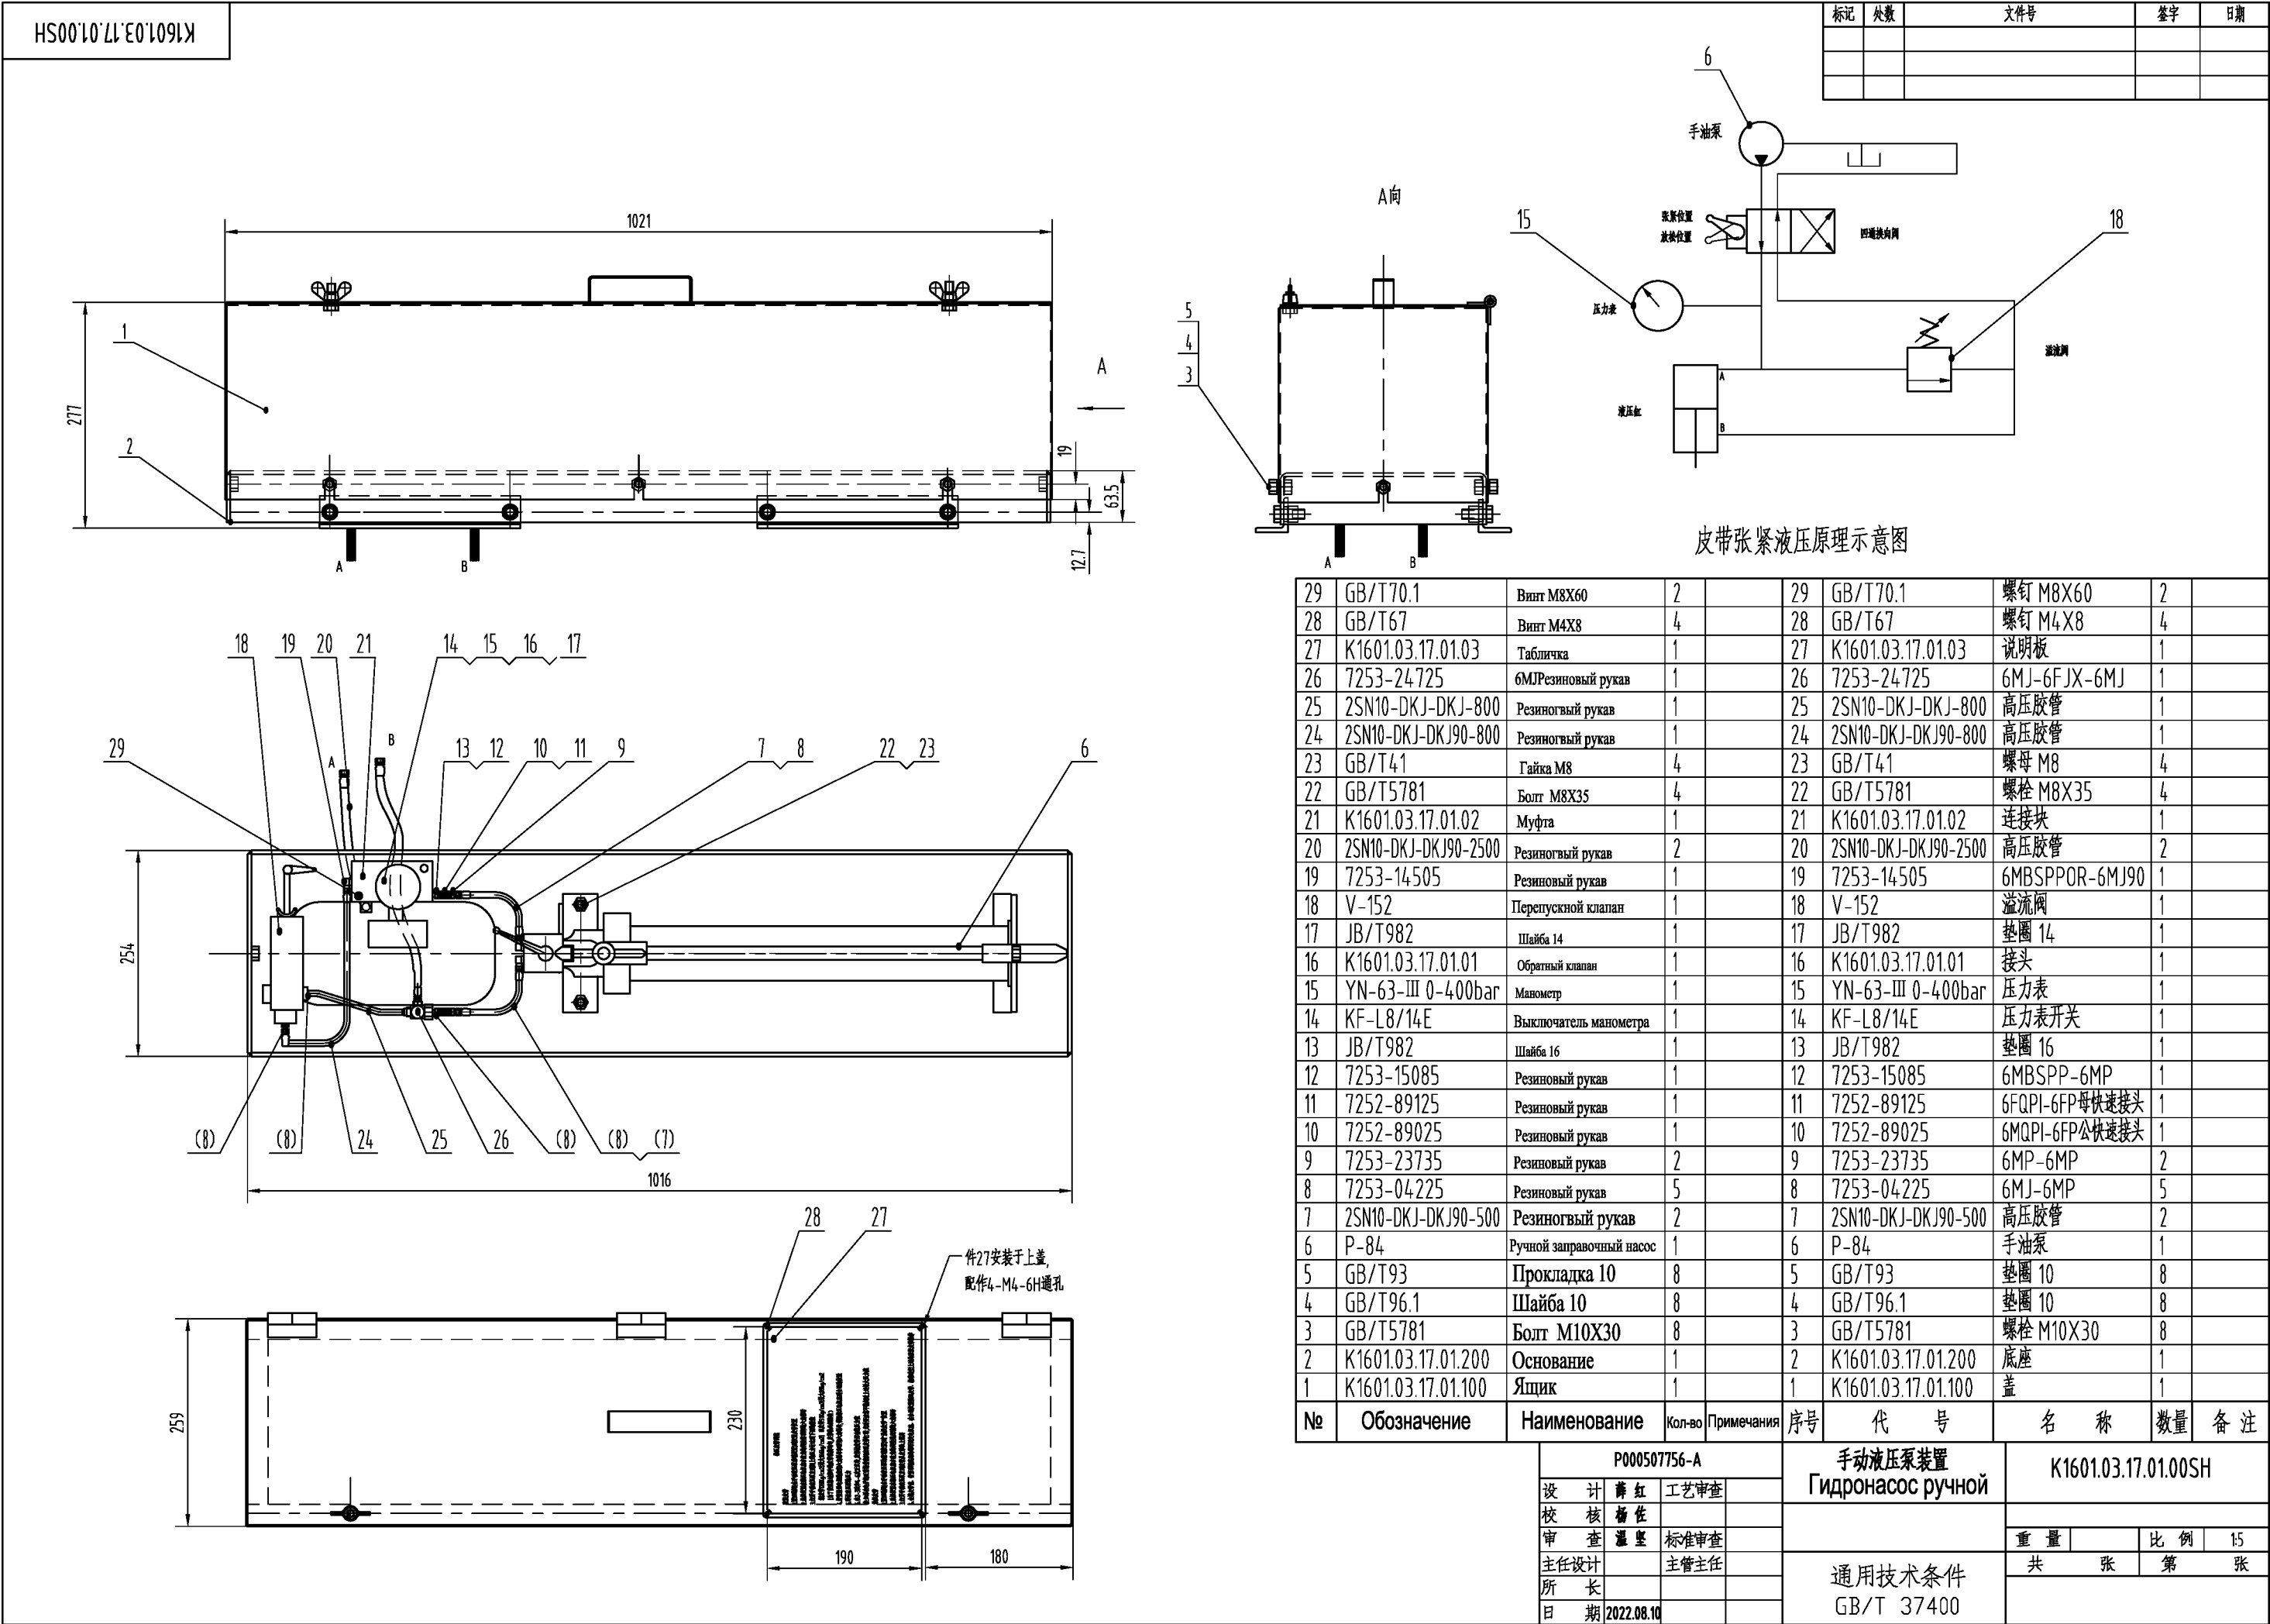

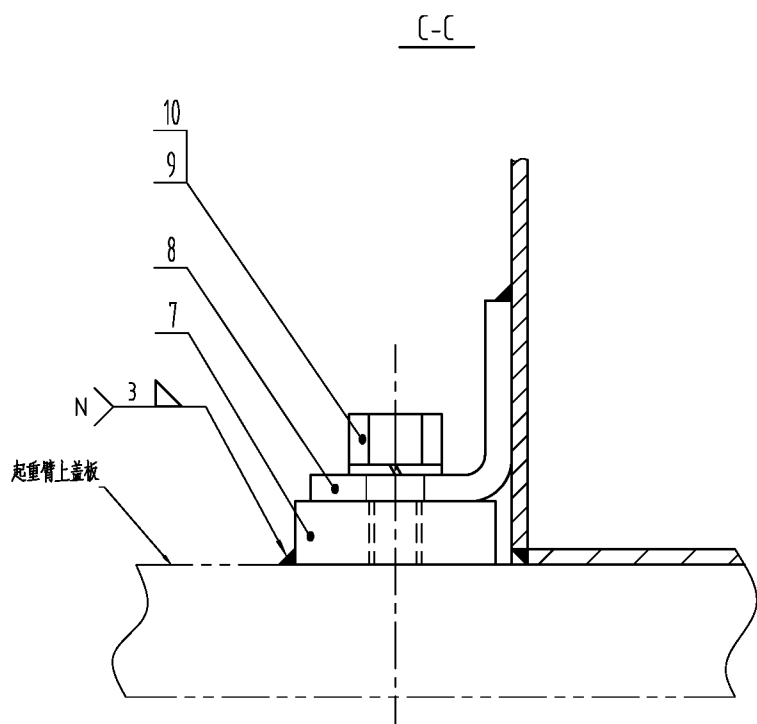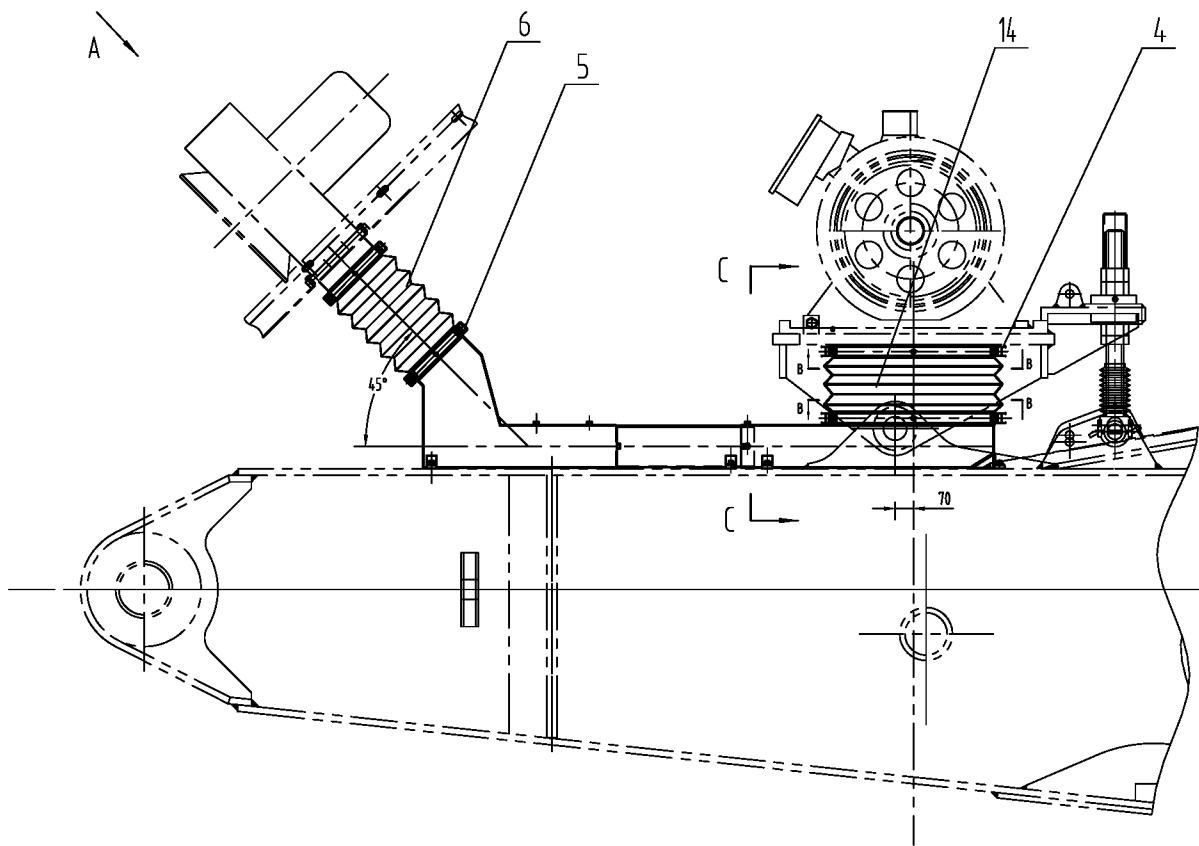


标记	数量	文件号	签字	日期

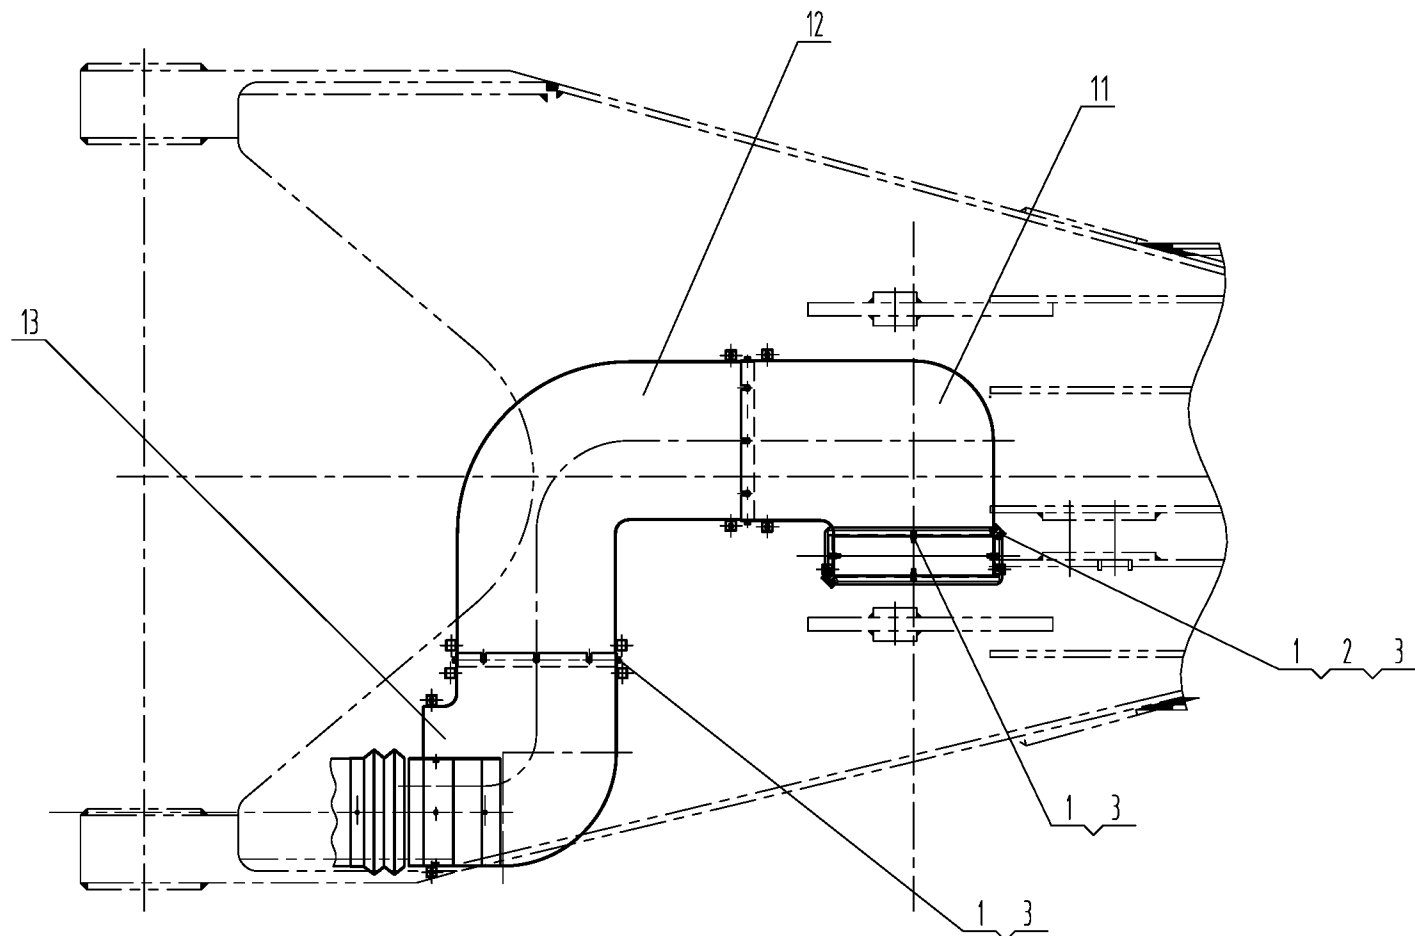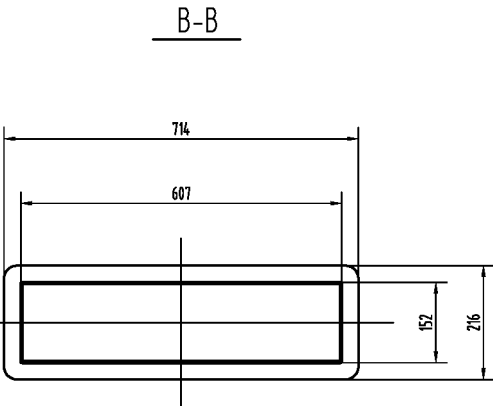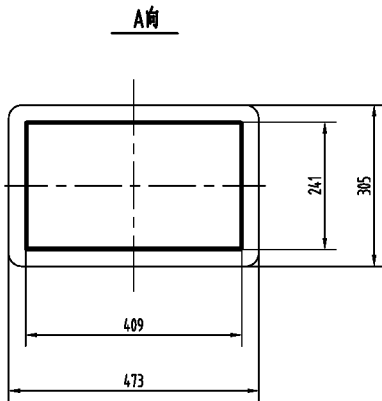

14	K1627.03.18.02	伸缩管	1	
13	K1627.03.18.05.00	空气管(3)	1	
12	K1627.03.18.04.00	空气管(2)	1	
11	K1627.03.18.03.00	空气管(1)	1	
10	GB/T93	垫圈 10	12	
9	GB/T5783	螺栓 M10X20	12	
8	K1801.03.18.03	夹子	12	
7	K1801.03.18.02	安装垫	12	
6	K1627.03.18.01	伸缩管	1	
5	K1627.03.18.02.00	管夹	4	
4	K1627.03.18.01.00	管夹	4	
3	GB/T93	垫圈 12	34	
2	GB/T6170	螺母 M12	8	
1	GB/T5783	螺栓 M12X35	34	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

14	K1627.03.18.02	伸缩管	1	
13	K1627.03.18.05.00	空气管(3)	1	
12	K1627.03.18.04.00	空气管(2)	1	
11	K1627.03.18.03.00	空气管(1)	1	
10	GB/T93	垫圈 10	12	
9	GB/T5783	螺栓 M10X20	12	
8	K1801.03.18.03	夹子	12	
7	K1801.03.18.02	安装垫	12	
6	K1627.03.18.01	伸缩管	1	
5	K1627.03.18.02.00	管夹	4	
4	K1627.03.18.01.00	管夹	4	
3	GB/T93	垫圈 12	34	
2	GB/T6170	螺母 M12	8	
1	GB/T5783	螺栓 M12X35	34	
序号	代号	名称	数量	备注
P001249386-A				
推压电机通风装置			K1627.03.18.00SH	
Вентиляторная установка				
			重量	比例 1:4
			共 张	第 张
通用技术条件				
GB/T 37400				

标记	处数	文件号	签字	日期

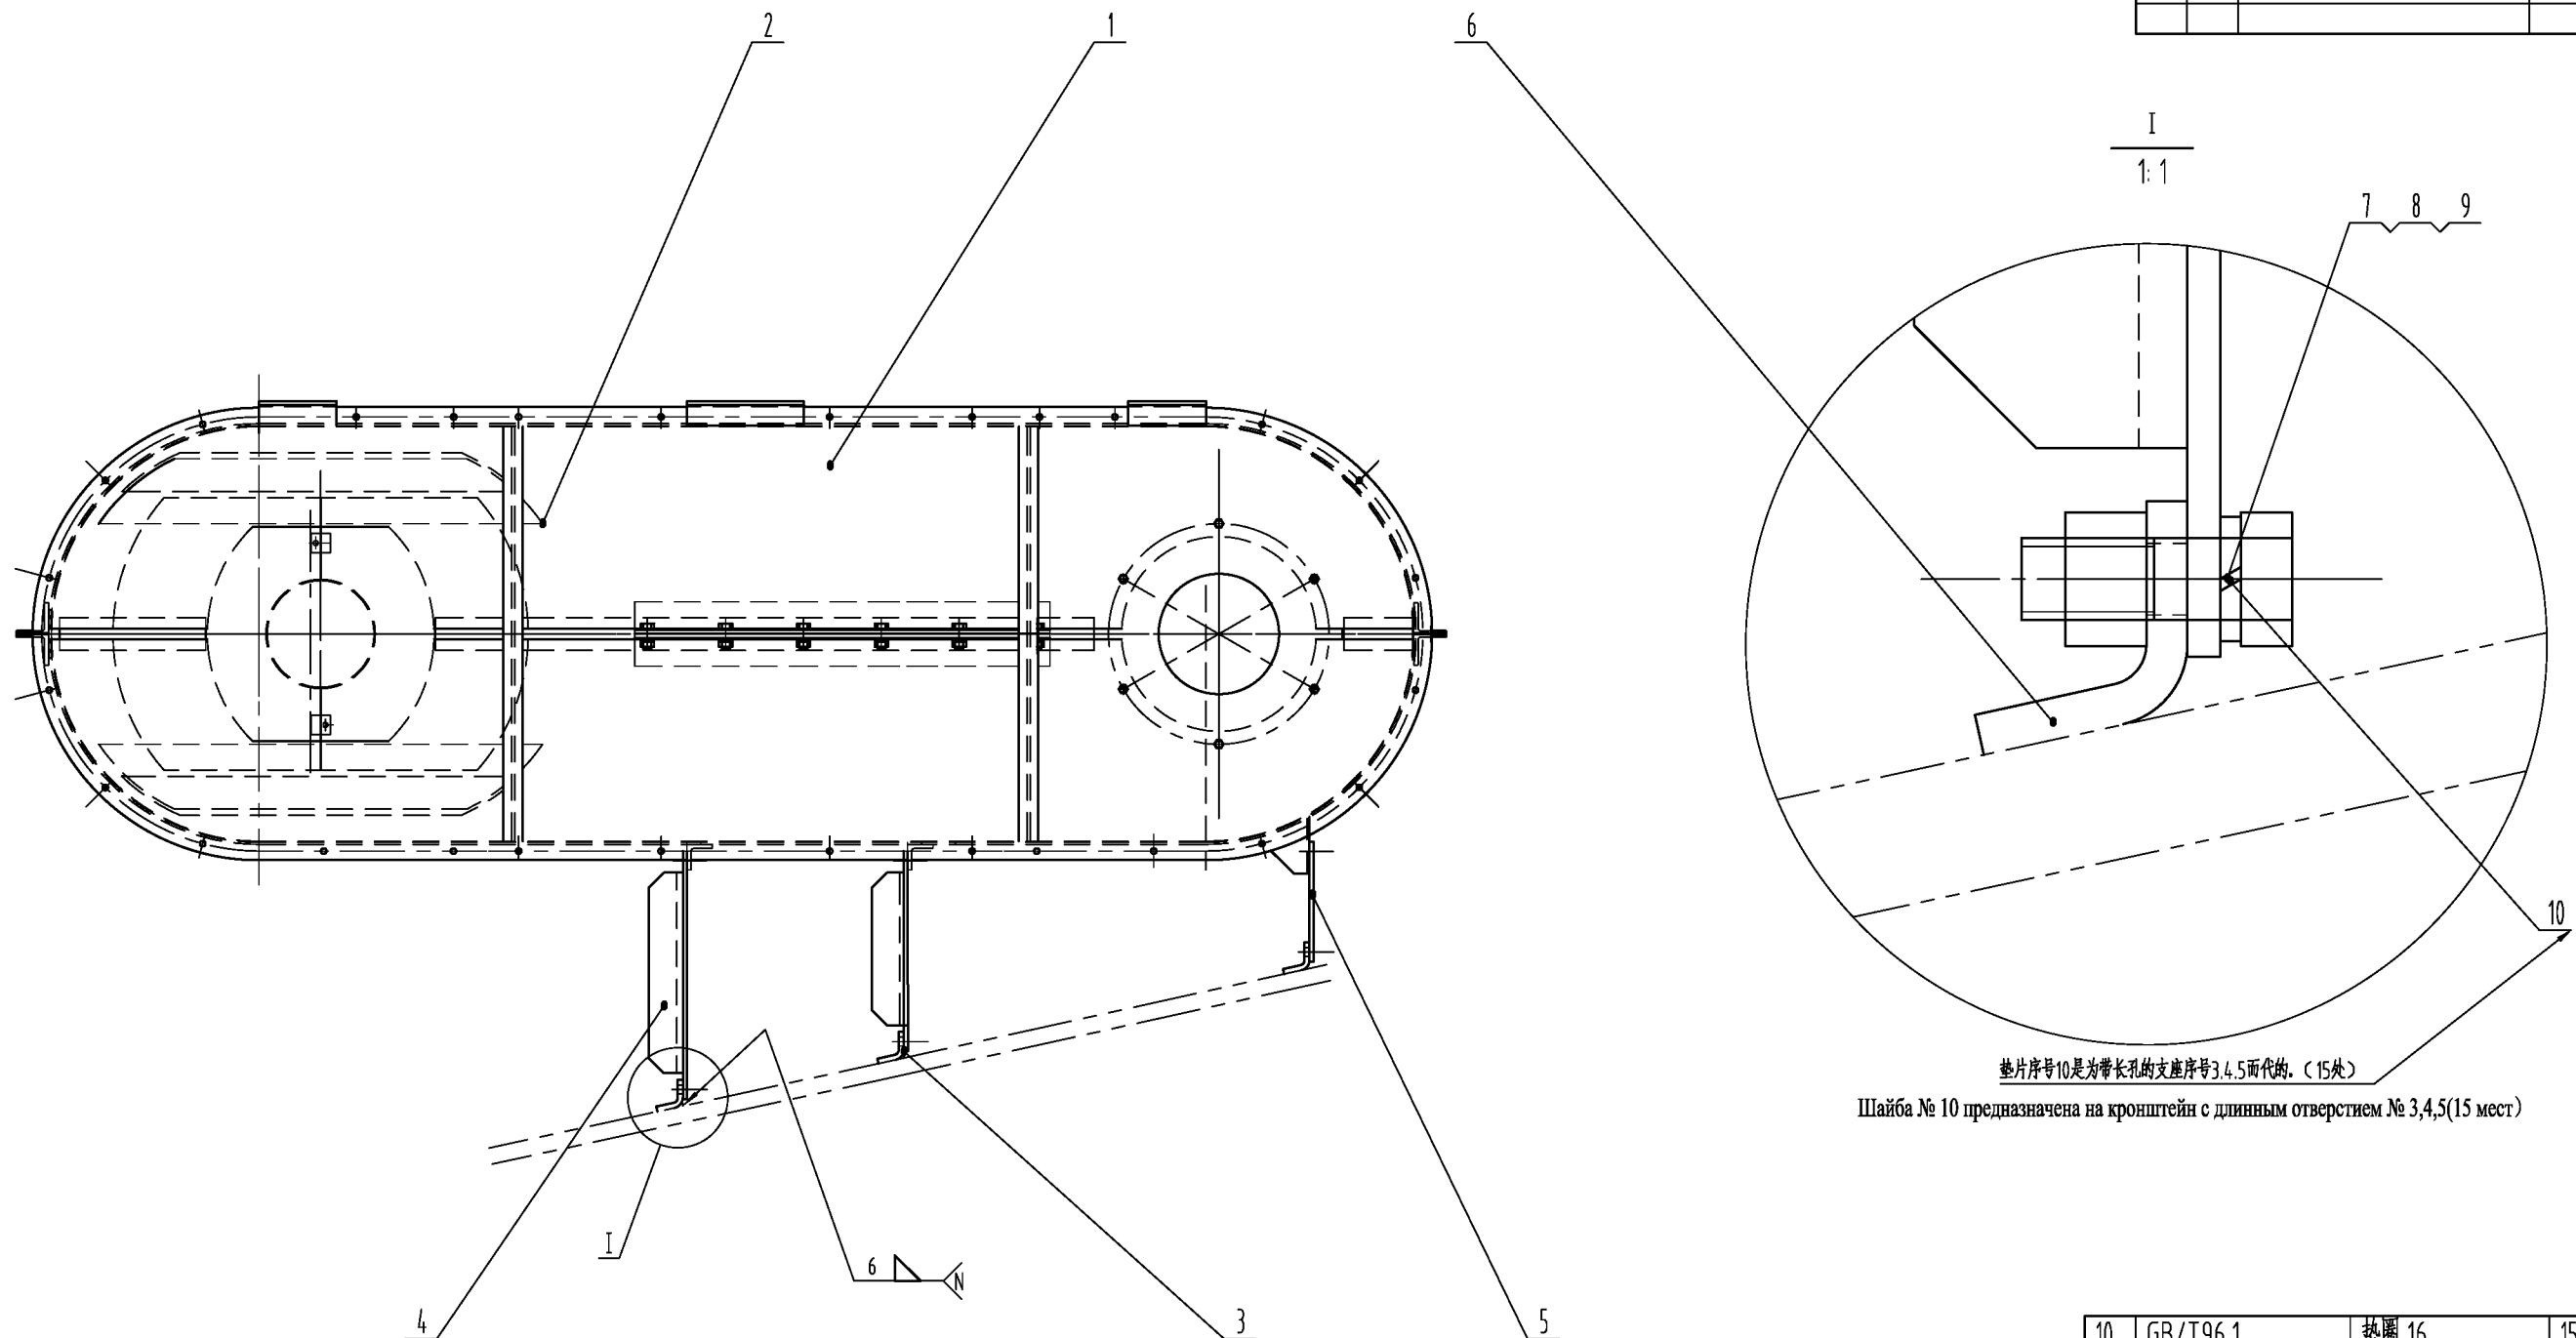

垫片序号10是为带长孔的支座序号3,4,5而代的。(15处)

Шайба № 10 предназначена на кронштейн с длинным отверстием № 3,4,5(15 мест)

注：将支座6在推压马达和输入轴之间的皮带罩定位后，
焊到起重臂上。马达一端将可调盖紧贴在马达输出端的斜面上。
输入端皮带罩的调整和定位边离轴承支座的润滑盖为13mm。


Примечание: приварить кронштейн № 6 к стреле после размещения
ограждения ремня напора между напорным двигателем и входным валом.
На одном конце двигателя крышка плотно прикреплена к наклонной поверхности
выходного конца двигателя. Регулирование и позиционирующий край
ограждения ремня напора входного конца находится на
расстоянии 13 мм от смазочной крышки опоры подшипника.

10	GB/T96.1	Шайба 16	15	
9	GB/T93	Шайба 16	15	
8	GB/T6170	Гайка M16	15	
7	GB/T5783	Болт M16X45	15	
6	K1601.03.19.02	Кронштейн	3	
5	K1601.03.19.01	Кронштейн	1	
4	K1601.03.19.04.00	Кронштейн	1	
3	K1601.03.19.03.00	Кронштейн	1	
2	K1601.03.19.02.00	Крышка	1	
1	K1601.03.19.01.00	Ограждение ремня напора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P000502910-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

10	GB/T96.1	垫圈 16	15	
9	GB/T93	垫圈 16	15	
8	GB/T6170	螺母 M16	15	
7	GB/T5783	螺栓 M16X45	15	
6	K1601.03.19.02	支座	3	
5	K1601.03.19.01	支座	1	
4	K1601.03.19.04.00	支座	1	
3	K1601.03.19.03.00	支座	1	
2	K1601.03.19.02.00	可调盖	1	
1	K1601.03.19.01.00	皮带罩	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注
		推压皮带罩	K1601.03.19.00SH	
		Ограждение ремня напора		
		重 量		比 例 1:10
		共 张		第 张
		通用技术条件 GB/T 37400		

K1601.03.20.00ASH

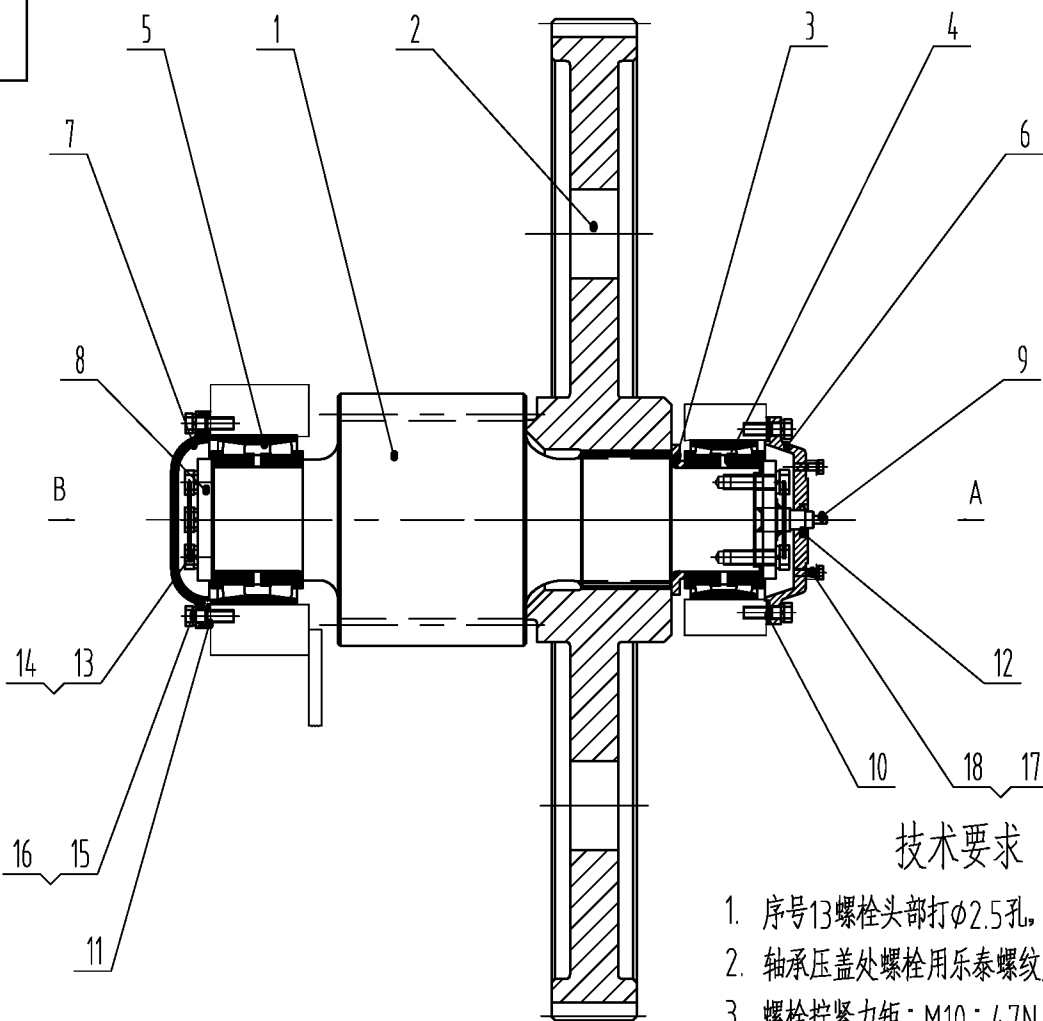

技术要求

- 1. 序号13螺栓头部打φ2.5孔，用φ2铁丝拧紧
- 2. 轴承压盖处螺栓用乐泰螺纹紧固胶
- 3. 螺栓拧紧力矩：M10：4.7N.m；M16：198N.m；M20：386N.m。



Технические требования


- 1. Пробейте головку болта № 13 отверстиями 2,5 и затяните проволокой %% C2.
- 2. Клей для крепления резьбы LOCTITE используется для болтов на сальнике подшипника.
- 3. Момент затяжки болтов: M10: 4.7N m; M 16: 198 N.m; M20: 386N.m

18	GB/T93	Прокладочное кольцо 10	4	
17	GB/T5783	Болт M10x30	4	
16	GB/T5783	Болт M16x45	14	
15	GB/T93	Прокладочное кольцо 16	14	
14		Проволока D2X500	1	
13	GB/T5783	Болт M20x60	8	
12	K1601.03.20.12	Масляное уплотнение	1	
11	K1601.03.20.07	Прокладочное кольцо	1	
10	K1601.03.20.06	Прокладочное кольцо	1	
9	K1601.03.20.01.00 I	Фланцевый вал	1	
8	K1601.03.20.05	Прижимная крышка	1	
7	K1601.03.20.04	Крыша	1	
6	K1601.03.20.03	Крыша подшипника	1	
5	K1601.03.20.11	Подшипник	1	
4	K1601.03.20.09	Подшипник	1	
3	K1601.03.20.02B	Дистанционное кольцо	1	
2	K1601.03.20.08B	Шестерня	1	
1	K1601.03.20.01B	Ввал-шестерня	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001606433-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

18	GB/T93	垫圈 10	4	
17	GB/T5783	螺栓 M10X30	4	
16	GB/T5783	螺栓 M16X45	14	
15	GB/T93	垫圈 16	14	
14		铁丝 φ2X500	1	
13	GB/T5783	螺栓 M20X60	8	
12	K1601.03.20.12	油封	1	
11	K1601.03.20.07	垫	1	
10	K1601.03.20.06	垫	1	
9	K1601.03.20.01.00 I	法兰轴	1	
8	K1601.03.20.05	轴承压板	1	
7	K1601.03.20.04	闷盖	1	
6	K1601.03.20.03	轴承端盖	1	
5	K1601.03.20.11	轴承	1	
4	K1601.03.20.09	轴承	1	
3	K1601.03.20.02B	定距环	1	
2	K1601.03.20.08B	齿轮	1	
1	K1601.03.20.01B	小齿轮轴	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
P001606433-A		二级减速轴装置	K1601.03.20.00ASH	
设 计 薛 红 工艺审查		Вторичный вал редуктора напора		
校 核 杨 佐			重 量	比 例 1:10
审 查 温 坚 标准审查			共 张	第 张
主任设计		主管主任	通用技术条件 GB/T 37400	
所 长				
日 期 2022.08.10				

标记	数量	文件号	签字	日期

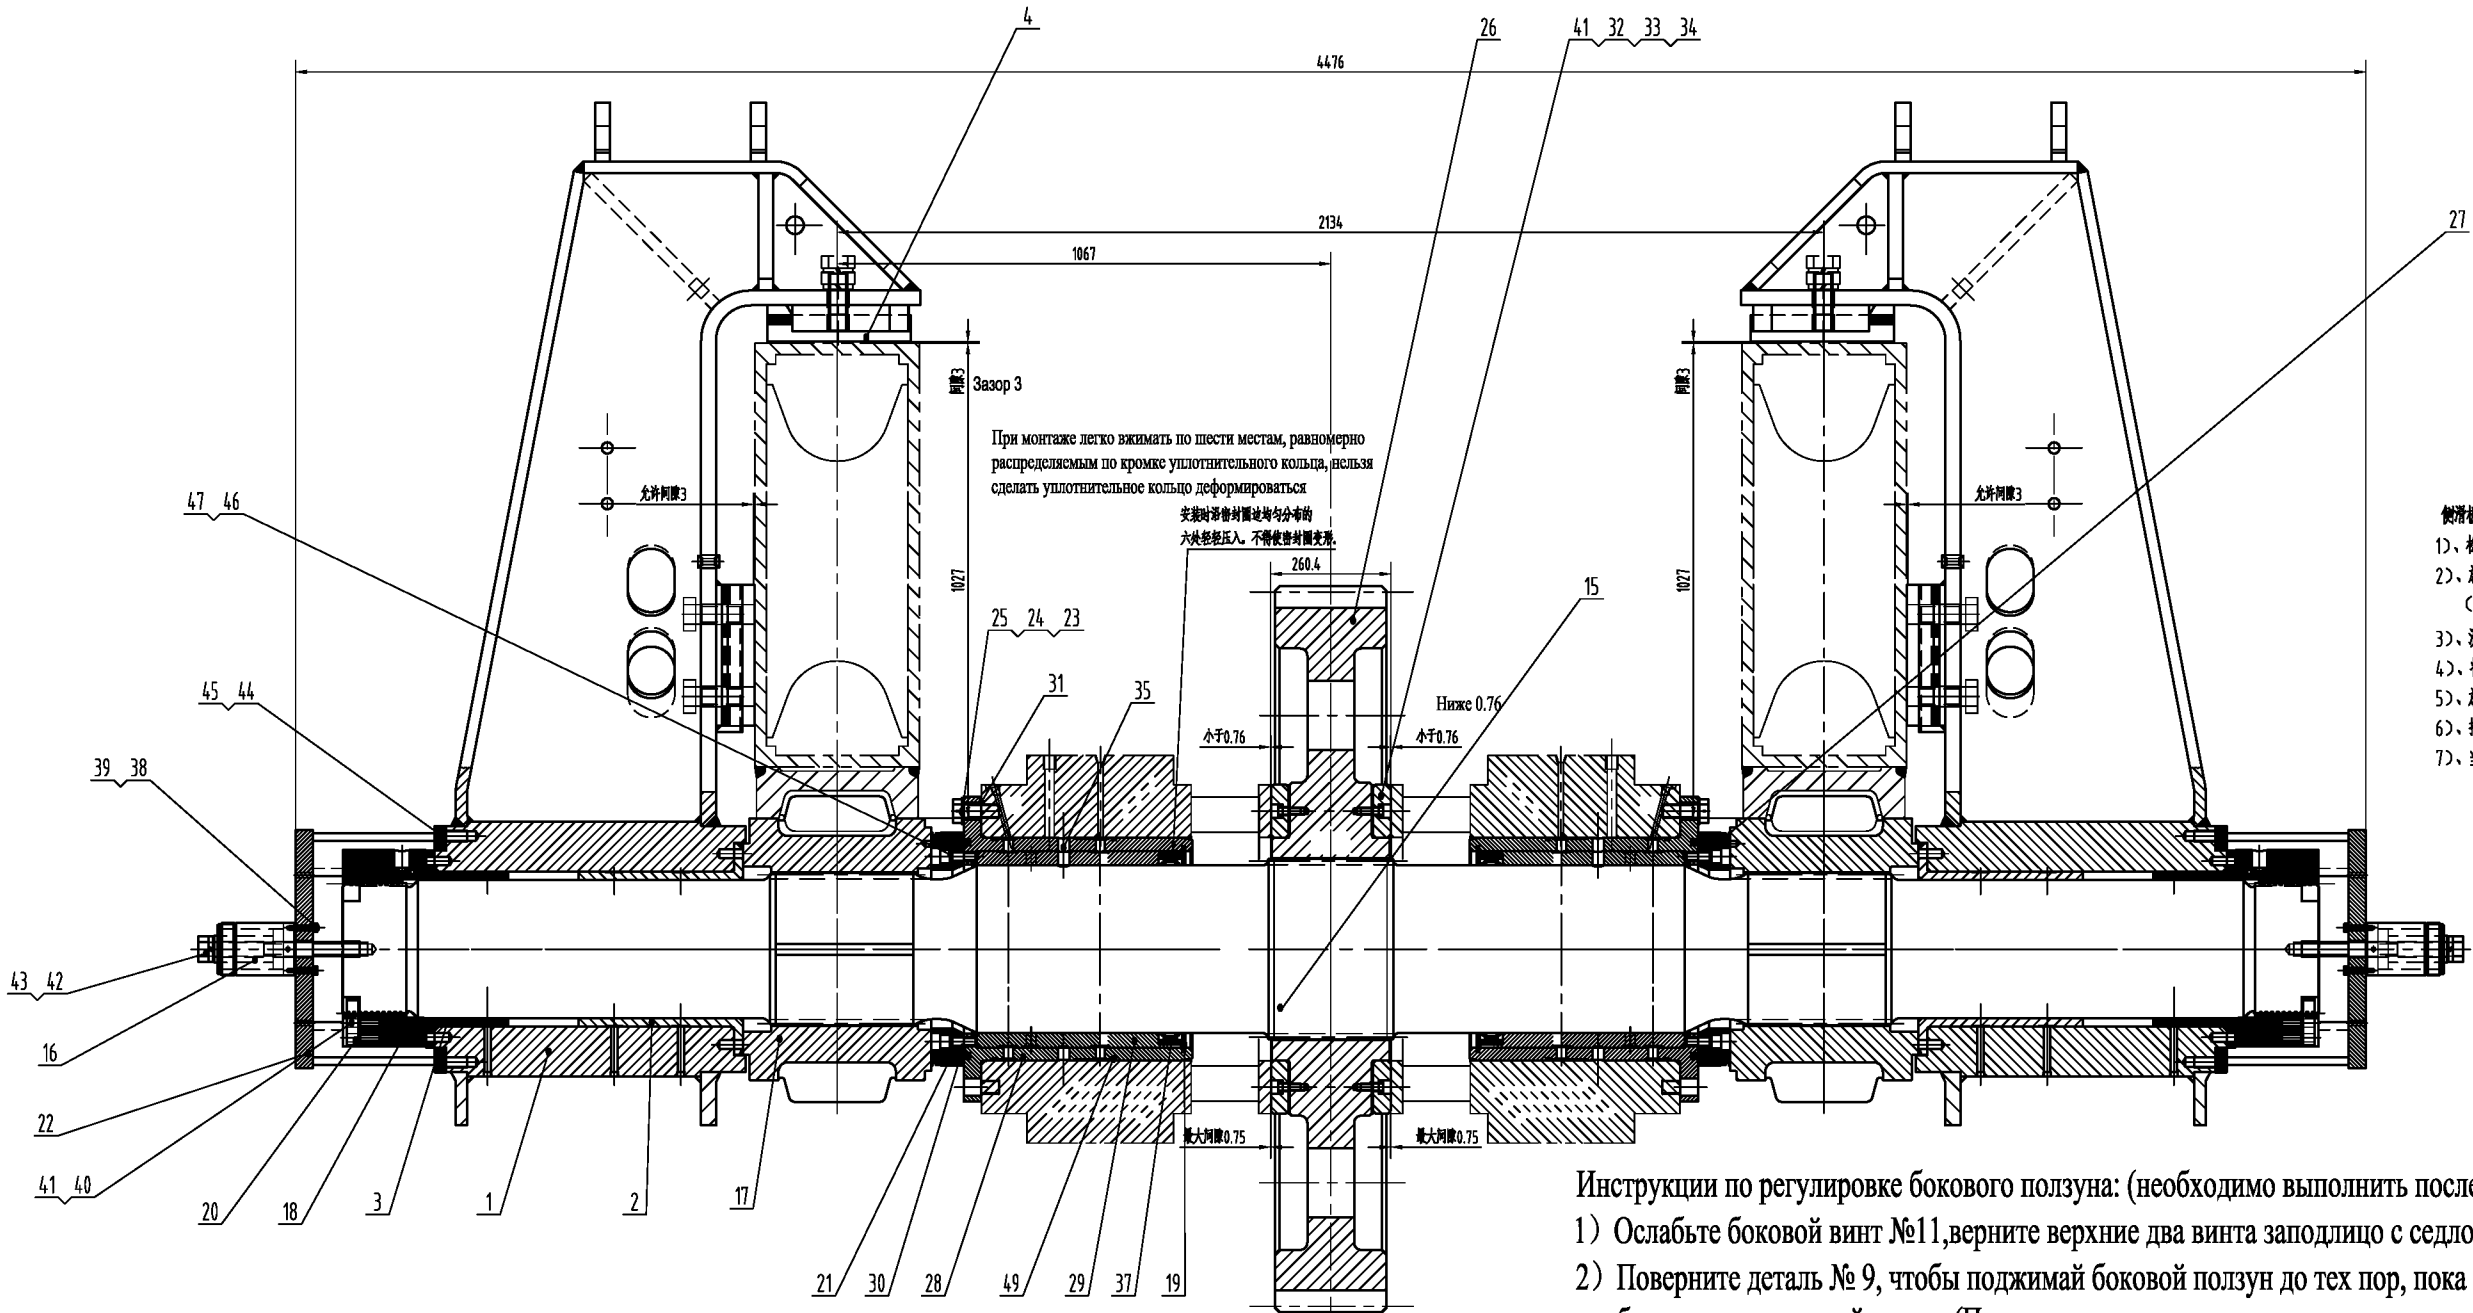

- 侧滑板调整说明：（必须在鞍座上滑板调整后进行）
- 1)、松开侧面螺钉件11,退回靠上的两个螺钉与鞍座板平齐；
 - 2)、旋转件9使之顶紧侧滑板,直到滑板与止动块或斗杆侧面的侧面接触；
（注：所有螺钉同时旋转,保证滑板与斗杆侧面平行）
 - 3)、测量滑板与鞍座板面的距离和滑板与斗杆侧面的距离；
 - 4)、将以上两距离值相加减去3,此值为垫片的厚度；
 - 5)、放入垫片；
 - 6)、按要求的力矩拧紧件9和11,并用铁丝锁紧件9；
 - 7)、当间隙超过6时需要重新调整,当不垫垫片的间隙超过9时需更换滑板。

Инструкции по регулировке напорного вала: Во-первых, когда напорный вал регулируется, ковш ставится на землю, а рукоять находится в вертикальном положении, чтобы гарантировать отсутствие внешней нагрузки на напорный вал.

- 1.Закрепите блок масляного цилиндров №17 болтами №38 и шайбами №39 на торцевой крышке напорного вала и подсоедините ручной гидравлический насос и т.д.;
- 2.Установите болт №42 и шайбу №43 на конец напорного вала;
- 3.Снимите затяжную шпонку №20 и прокладку бокового ползуна;
- 4.Поверните концевую гайку №18 на одном конце напорного вала до зацепления с плоскостью втулки №3;
- 5.На другом конце напорного вала используйте масляный цилиндр, чтобы потянуть напорный вал, и затяните деталь № 42. Поверните концевую гайку №18,чтобы она полностью прилегал к торцевой оболочке седла; затем возвращайте на 1/8 оборота; Проверьте концевую гайку №18 заподлицо с торцевой пластиной, если погрешность больше 6, согласно шагу 2) ошибка уменьшится вдвое и отрегулируйте заново, повторите шаг 3);
- 6.Зафиксируйте оба конца затяжной шпонкой №20, деталью №40 и деталью №41, чтобы на каждом конце будут два шпонки для одновременной блокировки;
- 7.Отрегулируйте прокладку бокового ползуна заново;
- 8.Когда зазор превышает 6, его необходимо снова отрегулировать. Когда зазор между боковым ползунами и рукоятью меньше 2 без прокладки, следует заменить износостойкую прокладную шайбу и седловую втулку.

Инструкции по регулировке бокового ползуна: (необходимо выполнить после регулировки верхнего ползуна седла)

- 1) Ослабьте боковой винт №11,верните верхние два винта заподлицо с седловой пластиной;
- 2) Поверните деталь № 9, чтобы поджимай боковой ползун до тех пор, пока ползун не соприкоснется со стопорным блоком или стороной ручки; (Примечание: все винты вращаются одновременно, чтобы убедиться, что ползун параллелен рукояти ковша)
- 3) Измерьте расстояние между ползуном и поверхностью седла, а также расстояние между ползуном и стороной рукояти ковша;
- 4) Сложите два указанных выше значения расстояния и вычтите 3, это значение - толщина прокладки;
- 5) Вставьте прокладку;
- 6) Затяните детали № 9 и № 11 с требуемым моментом затяжки и закрепите детали № 9 железной проволокой;
- 7) Когда зазор превышает 6, его необходимо отрегулировать, а когда зазор без прокладок превышает 9, ползун необходимо заменить.








推压轴调整说明：首先推压轴调整时，铲斗置于地面上，斗杆处于垂直位置，以保证推压轴无外部载荷作用。

- 1)、将油缸装置件17用螺栓38、垫圈39固定在推压轴端部盖上，连接好手动液压泵等。
- 2)、将螺栓件42和垫圈43安装到推压轴端部；
- 3)、拆去锁紧键件20和侧滑板垫片；
- 4)、在推压轴的一端转动端部螺母18使之与套3的平面接合；
- 5)、在推压轴的另一端利用油缸拉动推压轴，并紧固件42，旋转端部螺母18使之与鞍座的端部护套完全粘合；然后退回1/8转；
- 5)、检查端部螺母18与端板是否平齐，如果误差大于6，按第2)步误差减半重调，重复第3)步；
- 6)、用锁紧键件20、件40、件41固定两端，保证每端同时有两个锁紧键；
- 7)、重新调整好侧滑板的垫片；
- 8)、当间隙超过6时，需再次调整，当侧滑板与斗杆间不加垫片时的间隙小于2，应更换耐磨止退垫圈和鞍座衬套；

P001461089-D			推压轴组件		K1630.03.21.00SH	
设计 审查 工艺审查			Напорный вал в сборе			
校核 审核						
审查 签署 标准审查						
主任设计			通用技术条件		重 量	
所 长			GB/T 37400		比 例	
日 期 2022.06.06					共 2 张	
					第 1 张	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HS001Z'E0'0E9LX										标记	数量	文件号	签字	日期

HS00.22.03.22.00SH

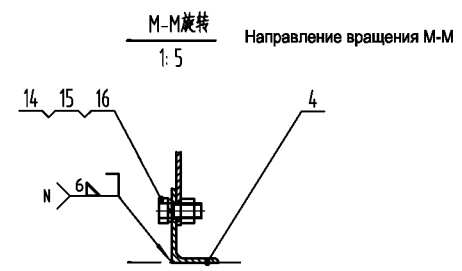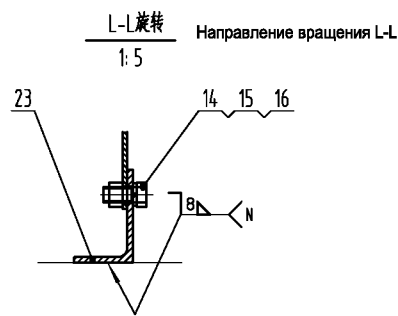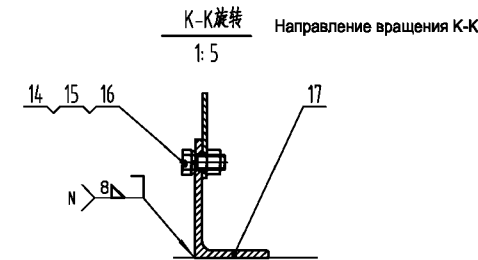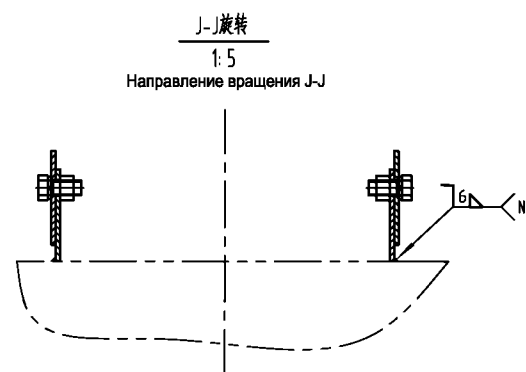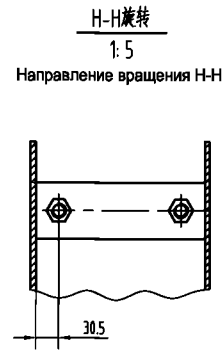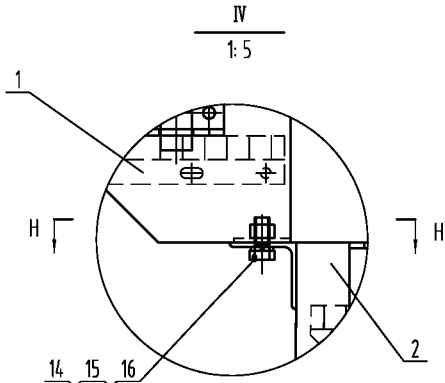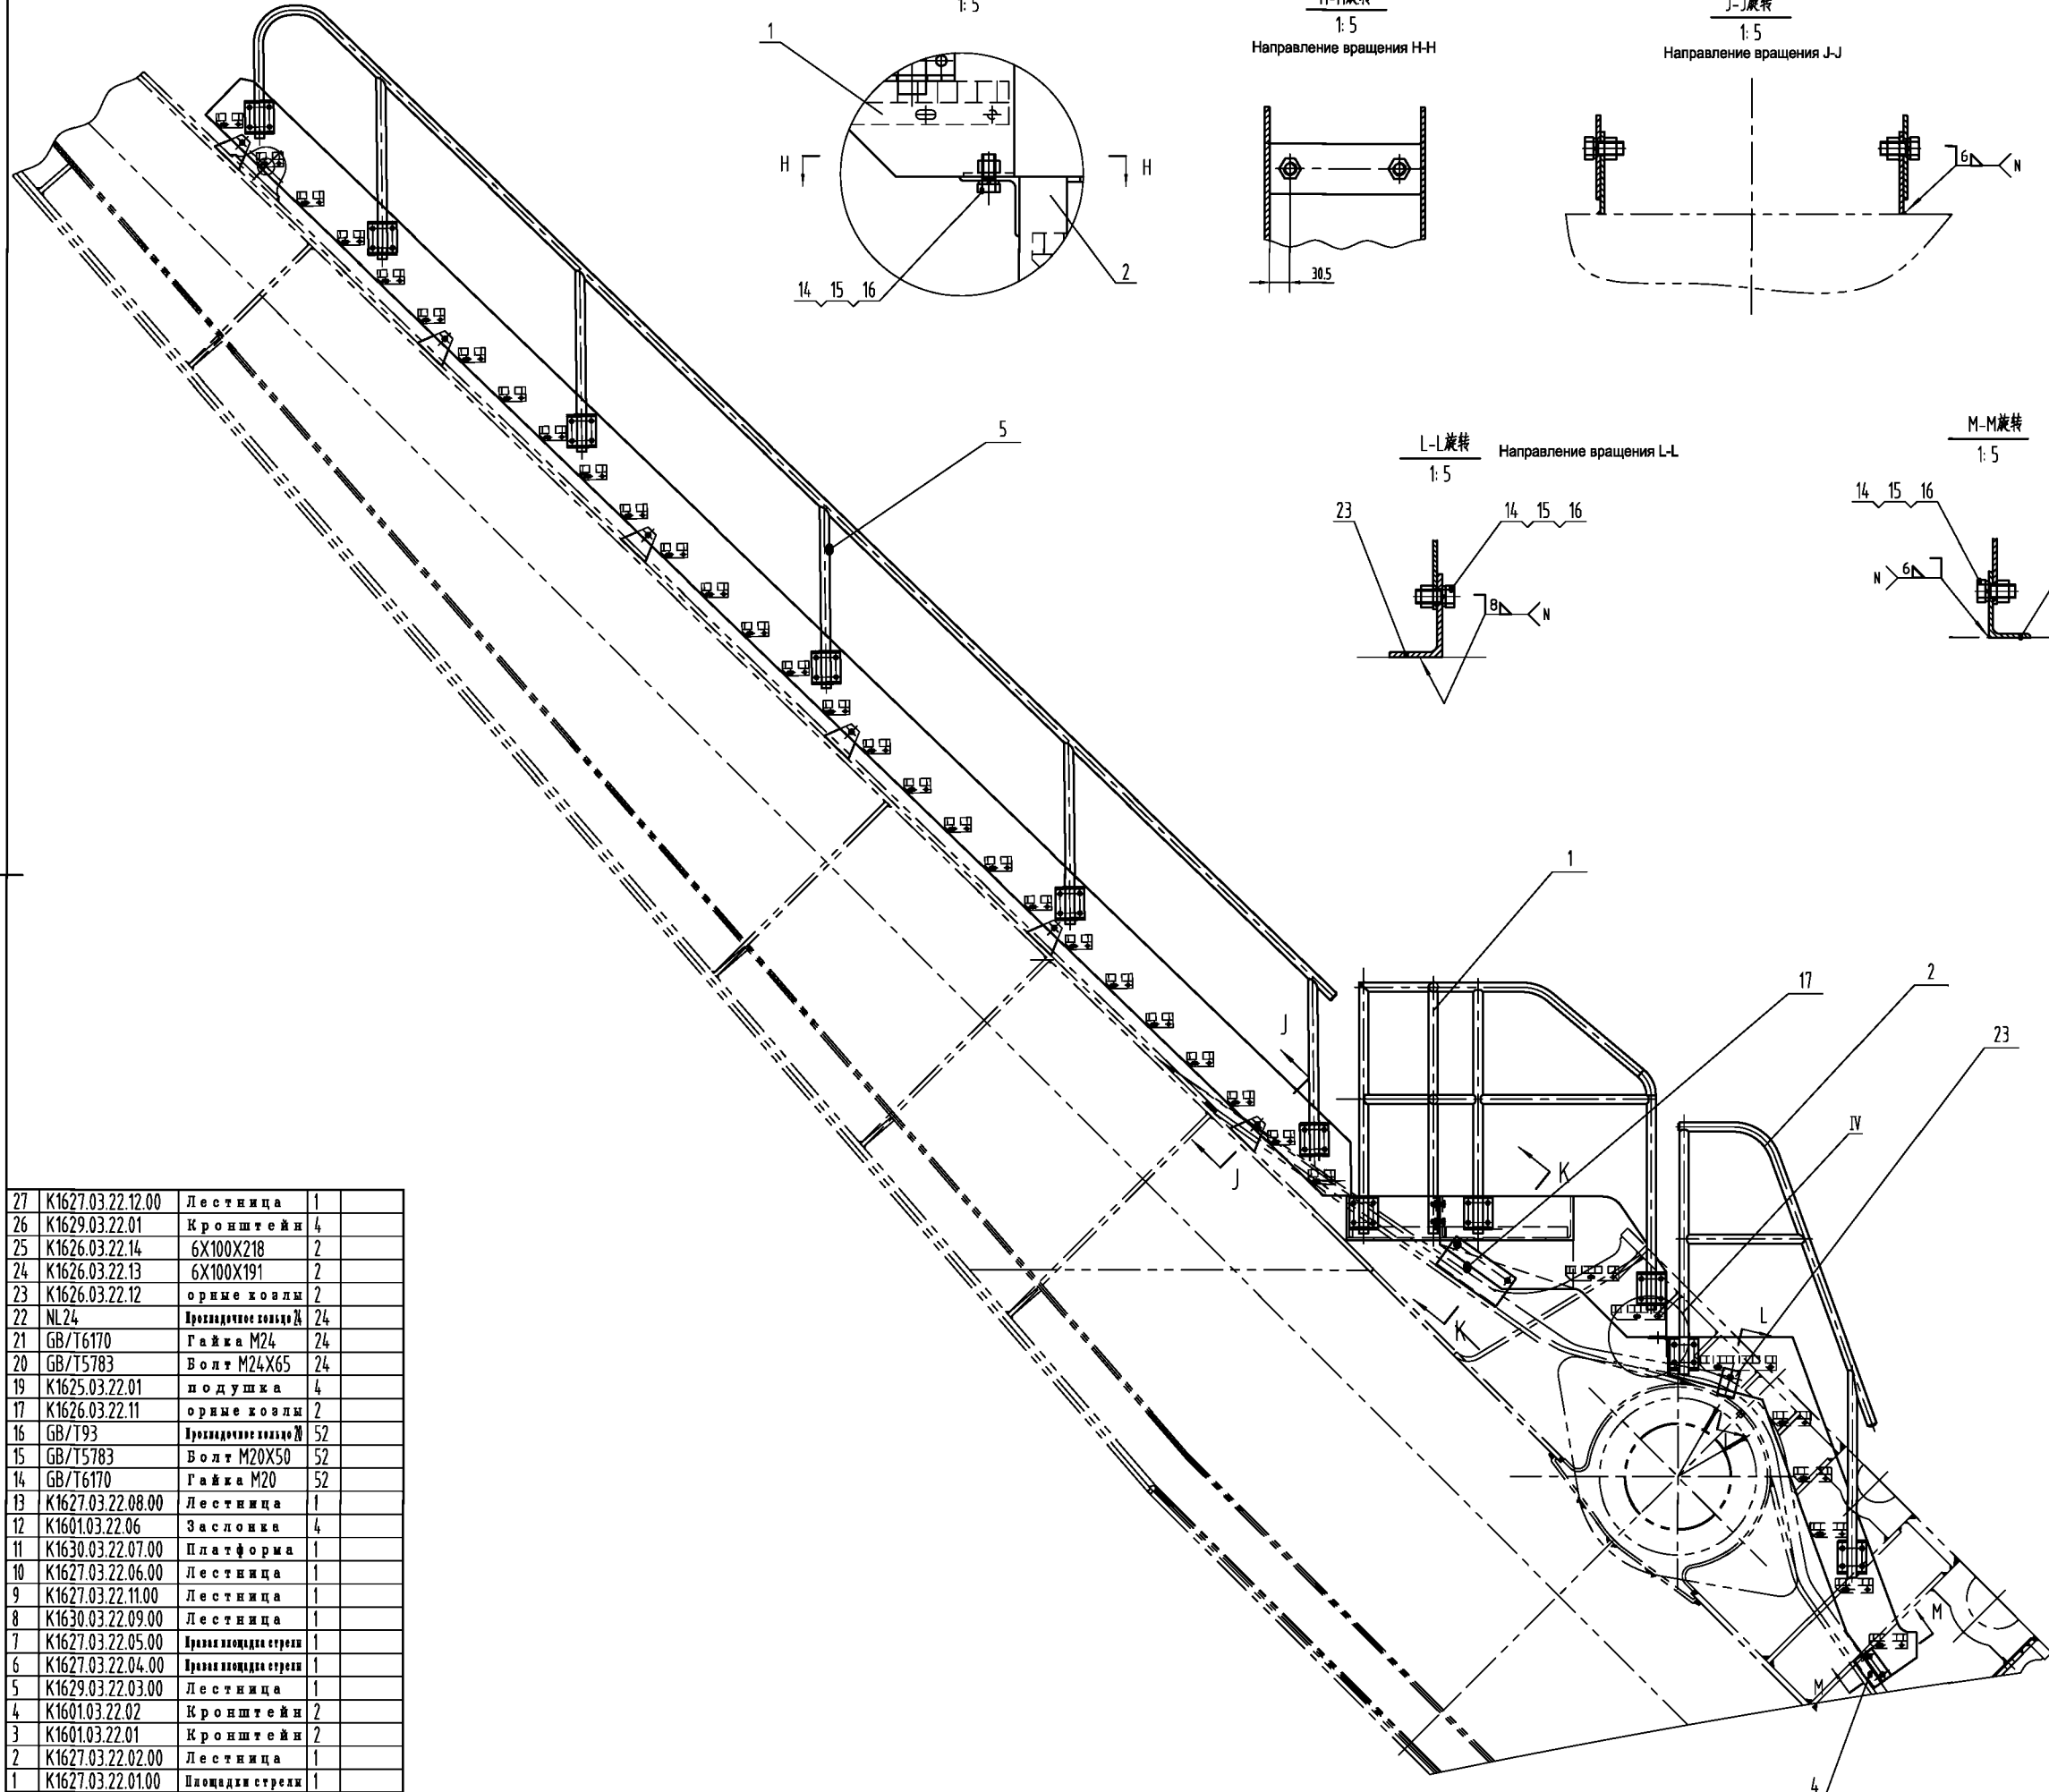


27	K1627.03.22.12.00	Лестница	1	
26	K1629.03.22.01	Кронштейн	4	
25	K1626.03.22.14	6X100X218	2	
24	K1626.03.22.13	6X100X191	2	
23	K1626.03.22.12	орные козлы	2	
22	NL24	Прокладочное кольцо	24	
21	GB/T6170	Гайка M24	24	
20	GB/T5783	Болт M24X65	24	
19	K1625.03.22.01	подушка	4	
17	K1626.03.22.11	орные козлы	2	
16	GB/T93	Прокладочное кольцо	52	
15	GB/T5783	Болт M20X50	52	
14	GB/T6170	Гайка M20	52	
13	K1627.03.22.08.00	Лестница	1	
12	K1601.03.22.06	Заслонка	4	
11	K1630.03.22.07.00	Платформа	1	
10	K1627.03.22.06.00	Лестница	1	
9	K1627.03.22.11.00	Лестница	1	
8	K1630.03.22.09.00	Лестница	1	
7	K1627.03.22.05.00	Правая площадка стрелы	1	
6	K1627.03.22.04.00	Левая площадка стрелы	1	
5	K1629.03.22.03.00	Лестница	1	
4	K1601.03.22.02	Кронштейн	2	
3	K1601.03.22.01	Кронштейн	2	
2	K1627.03.22.02.00	Лестница	1	
1	K1627.03.22.01.00	Площадки стрелы	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

27	K1627.03.22.12.00	Лестница	1	
26	K1629.03.22.01	Кронштейн	4	
25	K1626.03.22.14	6X100X218	2	
24	K1626.03.22.13	6X100X191	2	
23	K1626.03.22.12	орные козлы	2	
22	NL24	Прокладочное кольцо	24	
21	GB/T6170	Гайка M24	24	
20	GB/T5783	Болт M24X65	24	
19	K1625.03.22.01	подушка	4	
17	K1626.03.22.11	орные козлы	2	
16	GB/T93	Прокладочное кольцо	52	
15	GB/T5783	Болт M20X50	52	
14	GB/T6170	Гайка M20	52	
13	K1627.03.22.08.00	Лестница	1	
12	K1601.03.22.06	Заслонка	4	
11	K1630.03.22.07.00	Платформа	1	
10	K1627.03.22.06.00	Лестница	1	
9	K1627.03.22.11.00	Лестница	1	
8	K1630.03.22.09.00	Лестница	1	
7	K1627.03.22.05.00	Правая площадка стрелы	1	
6	K1627.03.22.04.00	Левая площадка стрелы	1	
5	K1629.03.22.03.00	Лестница	1	
4	K1601.03.22.02	Кронштейн	2	
3	K1601.03.22.01	Кронштейн	2	
2	K1627.03.22.02.00	Лестница	1	
1	K1627.03.22.01.00	Площадки стрелы	1	
序号	代号	名称	数量	备注


P001656722-A			
设计	审核	工艺审查	
校核	审查	标准审查	
审查	审查	标准审查	
主任设计	主任设计	主任设计	
所长	所长	所长	
日期	2022.08.10	日期	
起重臂平台		K1630.03.22.00SH	
Отражения стрелы			
通用技术条件		GB/T 37400	
重量		比例 1:5	
共 3 张		第 1 张	

标记	数量	文件号	签字	日期

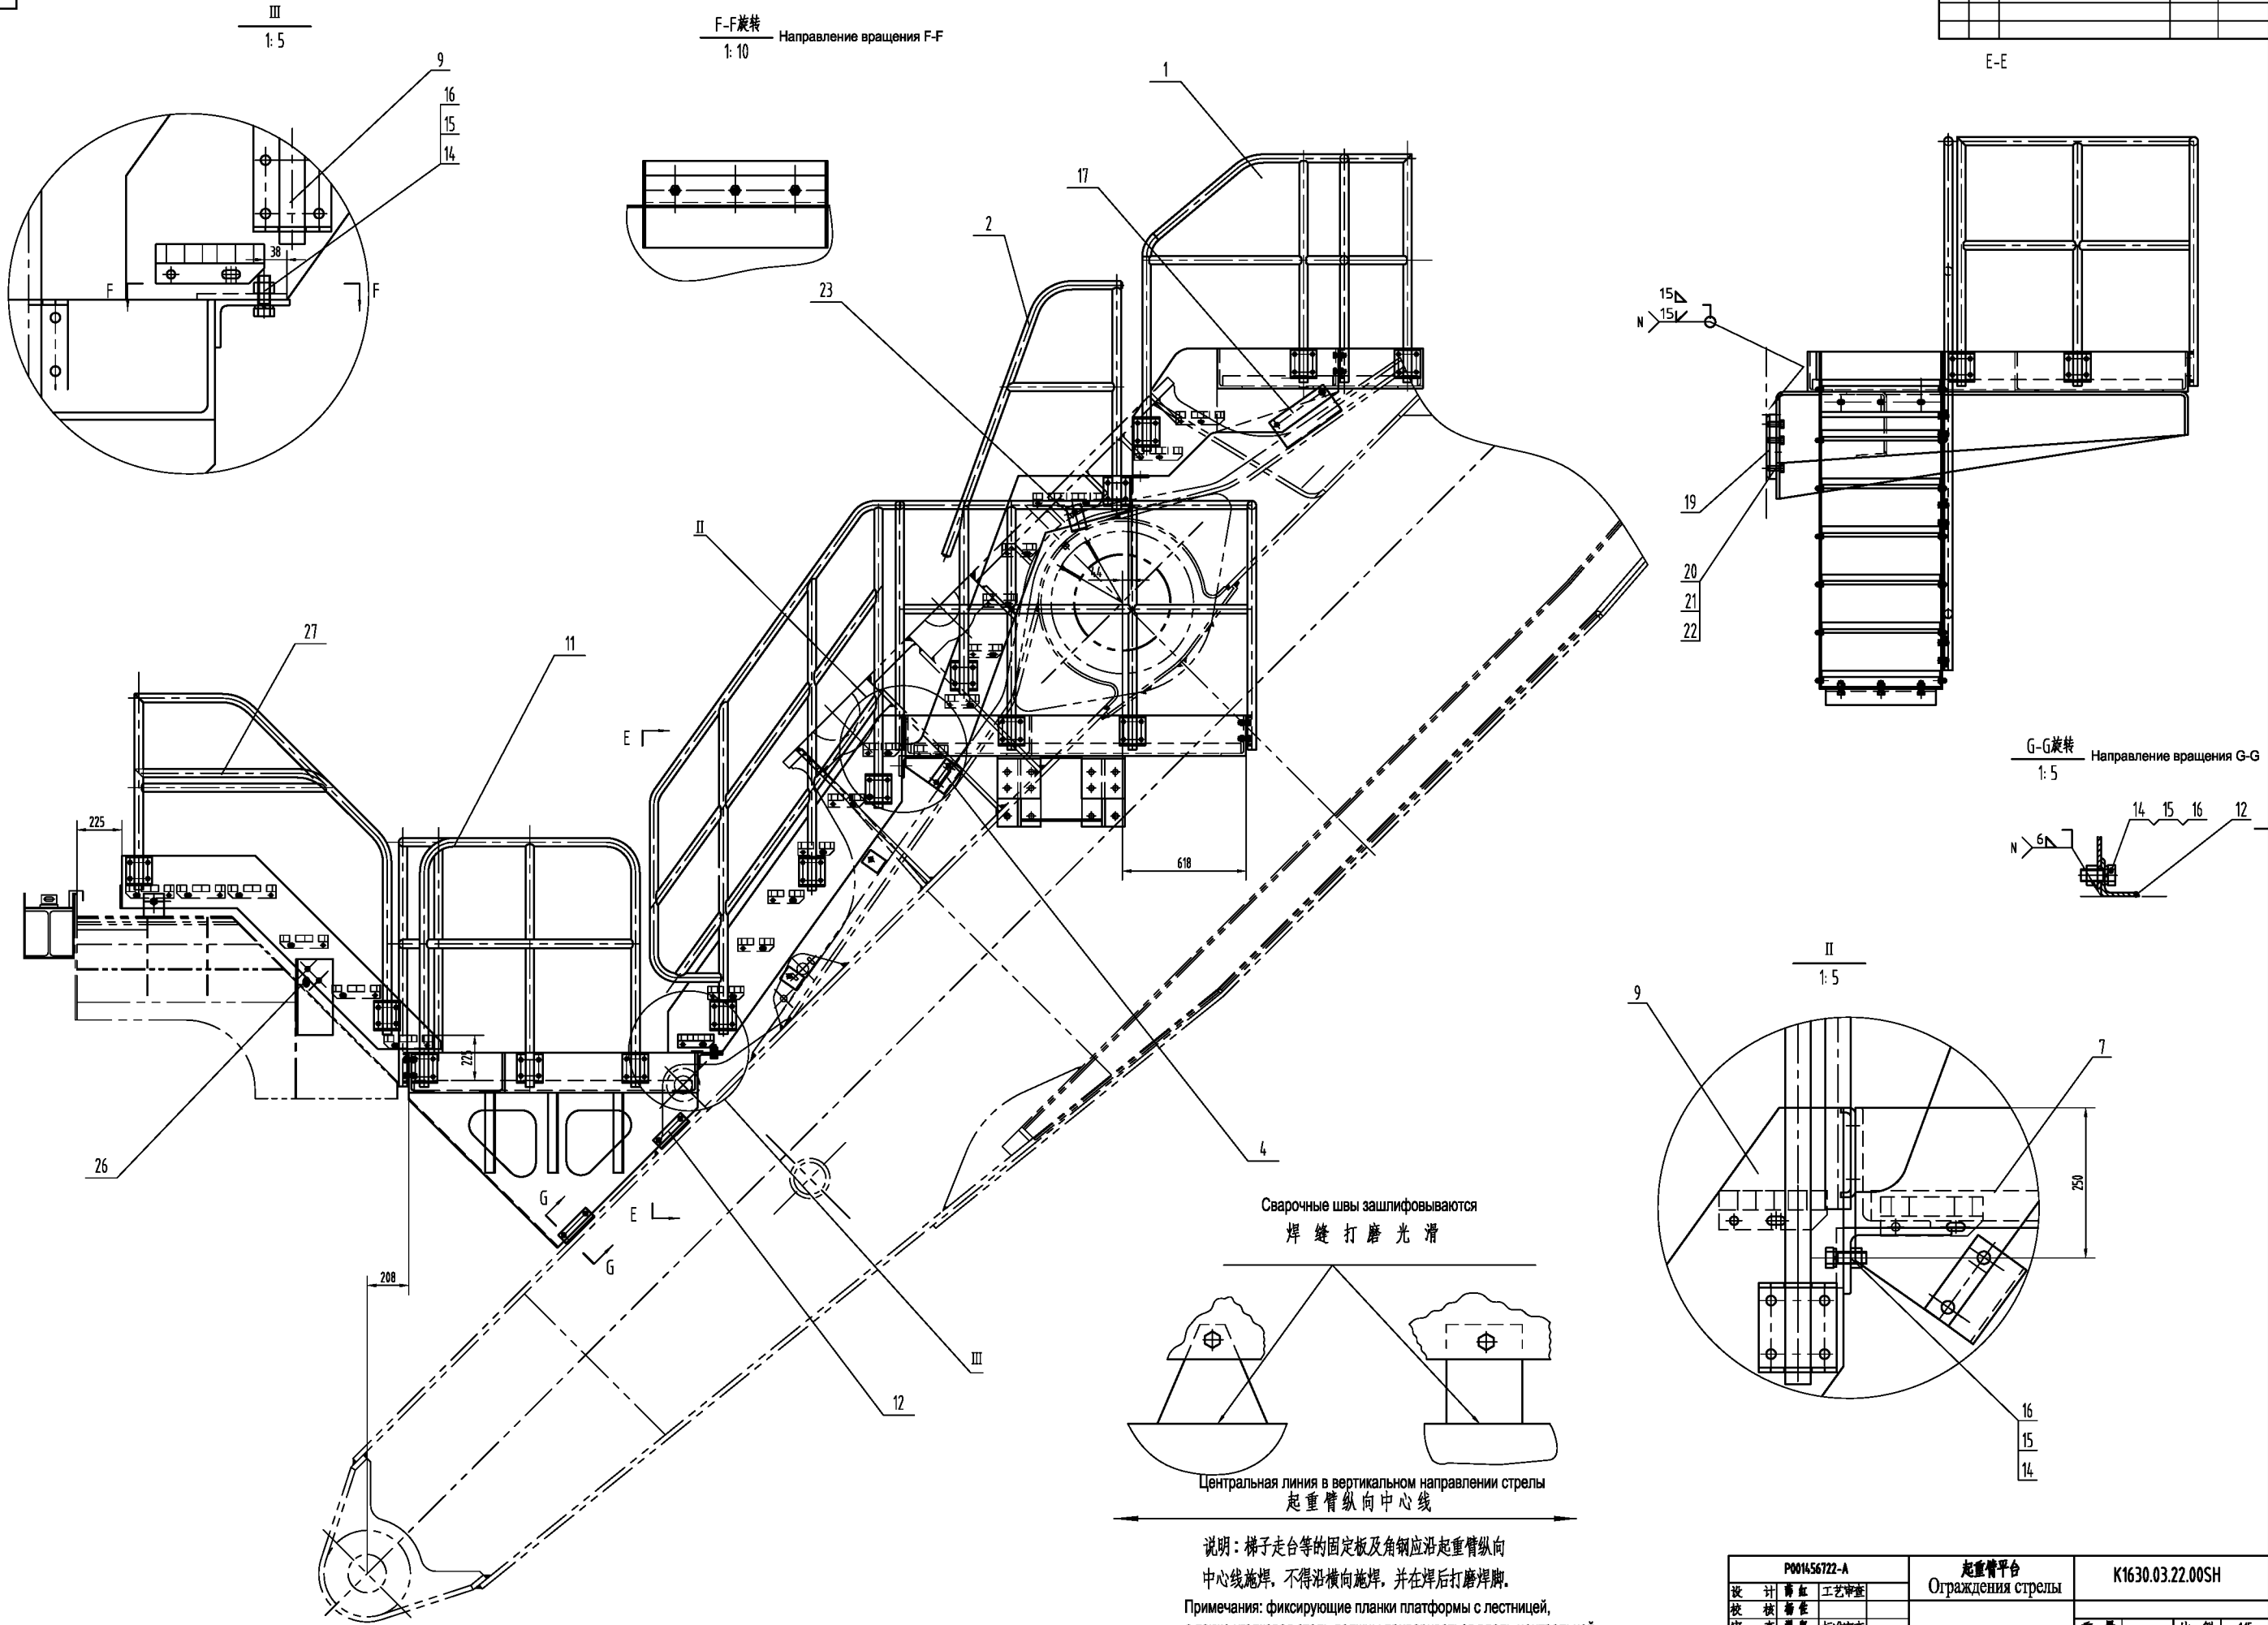

P001656722-A		起重臂平台	K1630.03.22.00SH	
设计	审查	工艺审查	通用技术条件 GB/T 37400	
校核	审核	标准审查		
审查	盖章	标准审查	重量	比例 1:5
主任设计	主管主任		共 3 张	第 2 张
所长				
日期	2022.08.10			

标记	数量	文件号	签字	日期



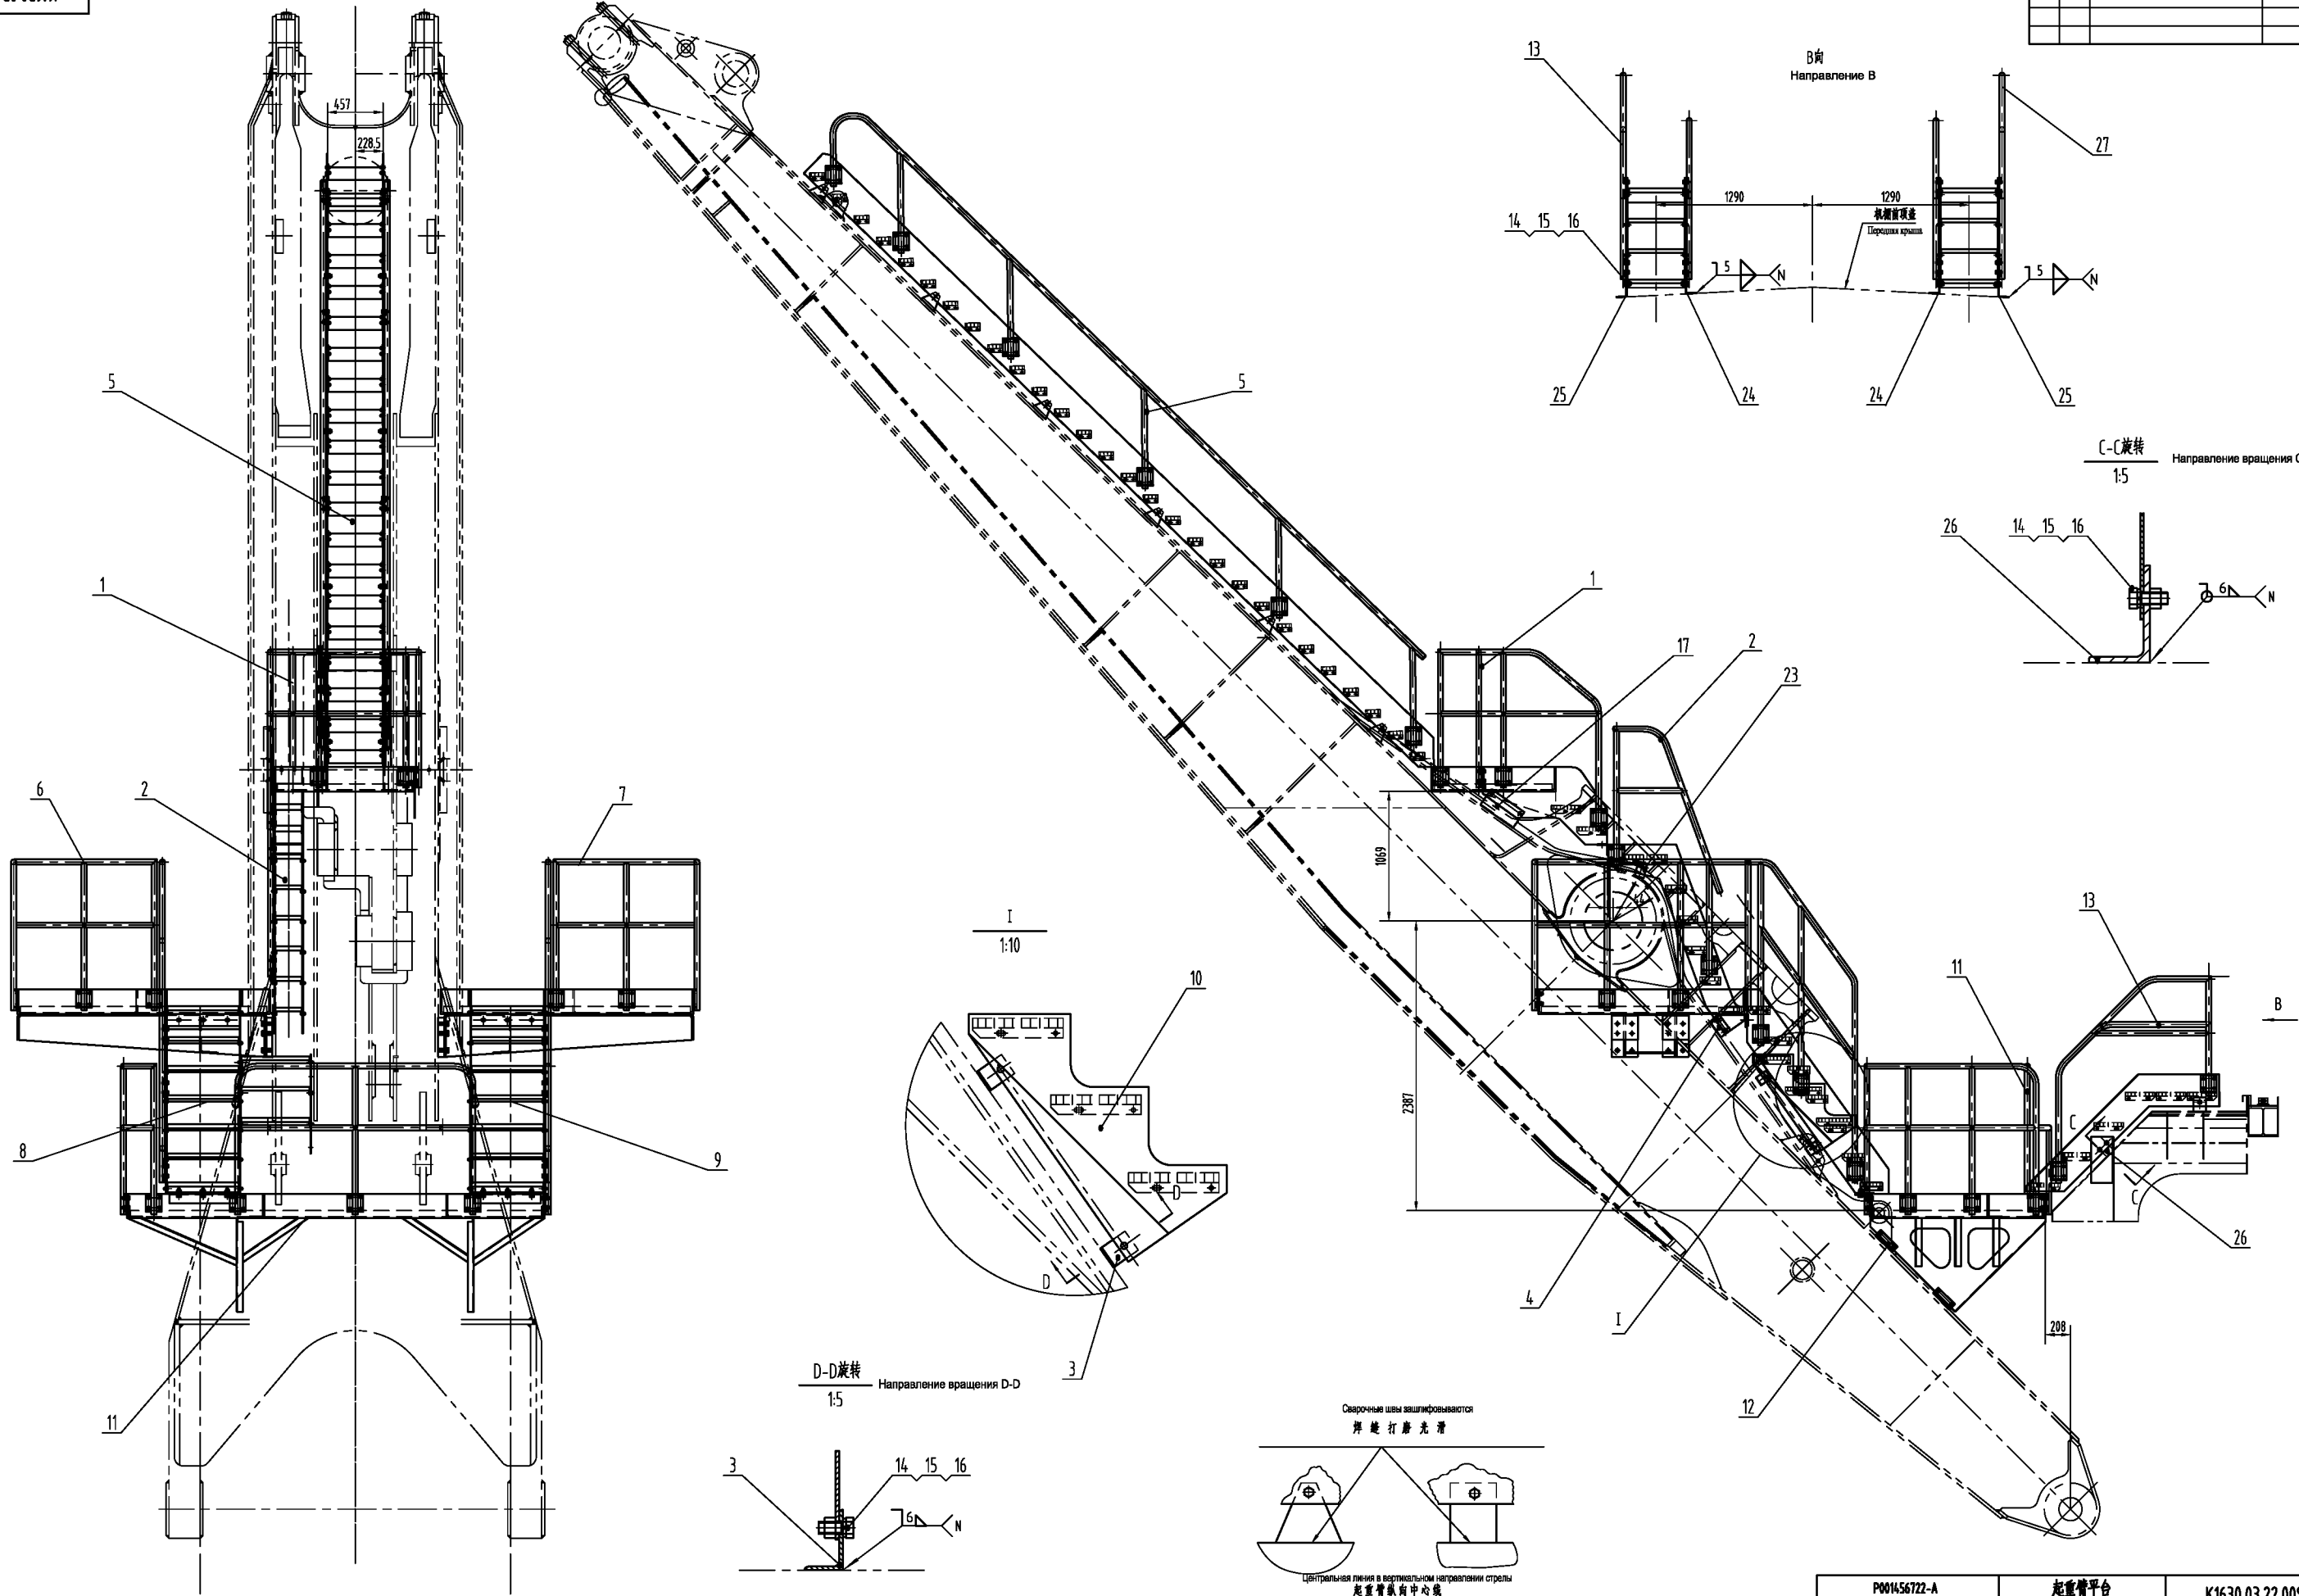


说明：梯子走台等结构固定板及角钢应沿起重臂纵向中心线施焊，不得沿横向施焊，并在焊后打磨焊痕。

Примечание: фиксирующие планки платформ с лестницей, а также уголки стали должны привариваться вдоль центральной линии в вертикальном направлении стрелы, не допустима сварка в горизонтальном направлении. После сварки сварочные корни шлифуются.

P001656722-A		起重臂平台		K1630.03.22.00SH	
设计	曹虹	工艺审查		重量	
校核	曹虹			比例	1:25
审查	曹虹	标准审查		共 3 张	第 3 张
主任设计		主管主任		通用技术条件	
所长				GB/T 37400	
日期	2022.08.10				


标记	处数	文件号	签字	日期

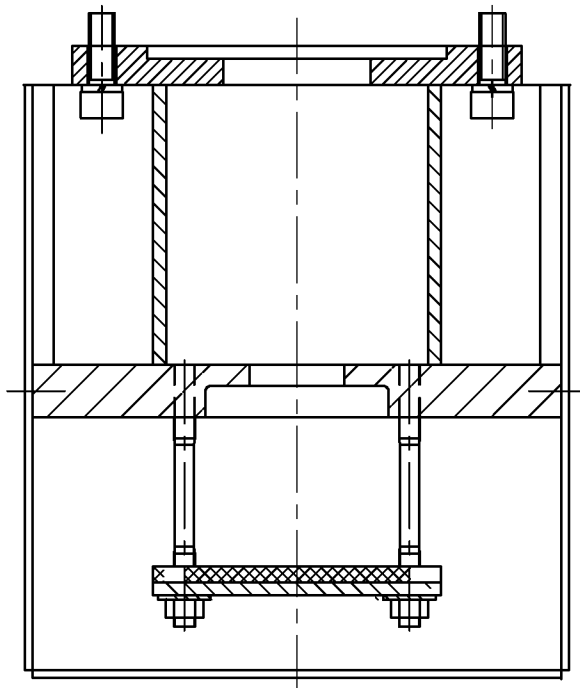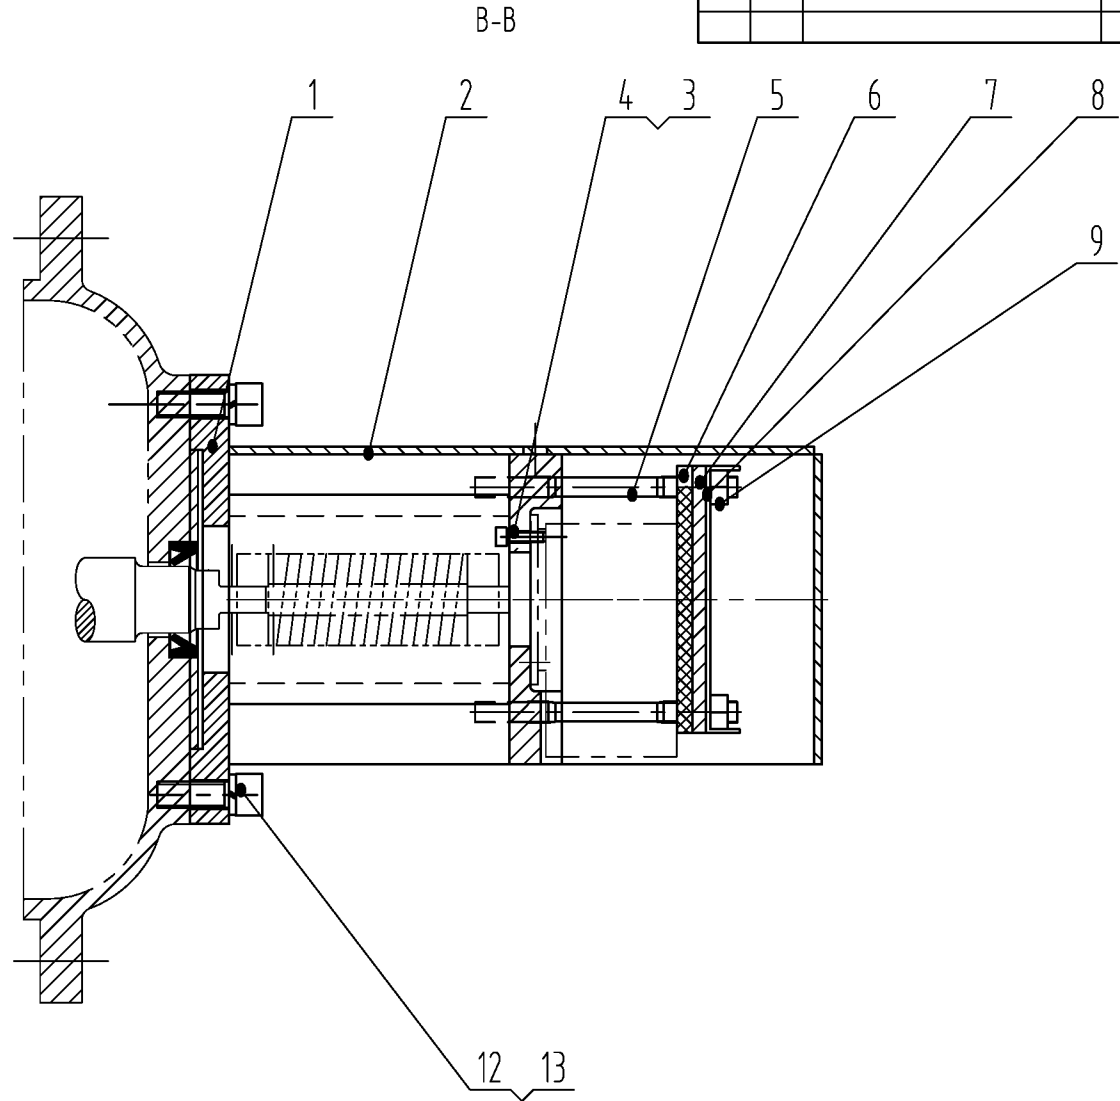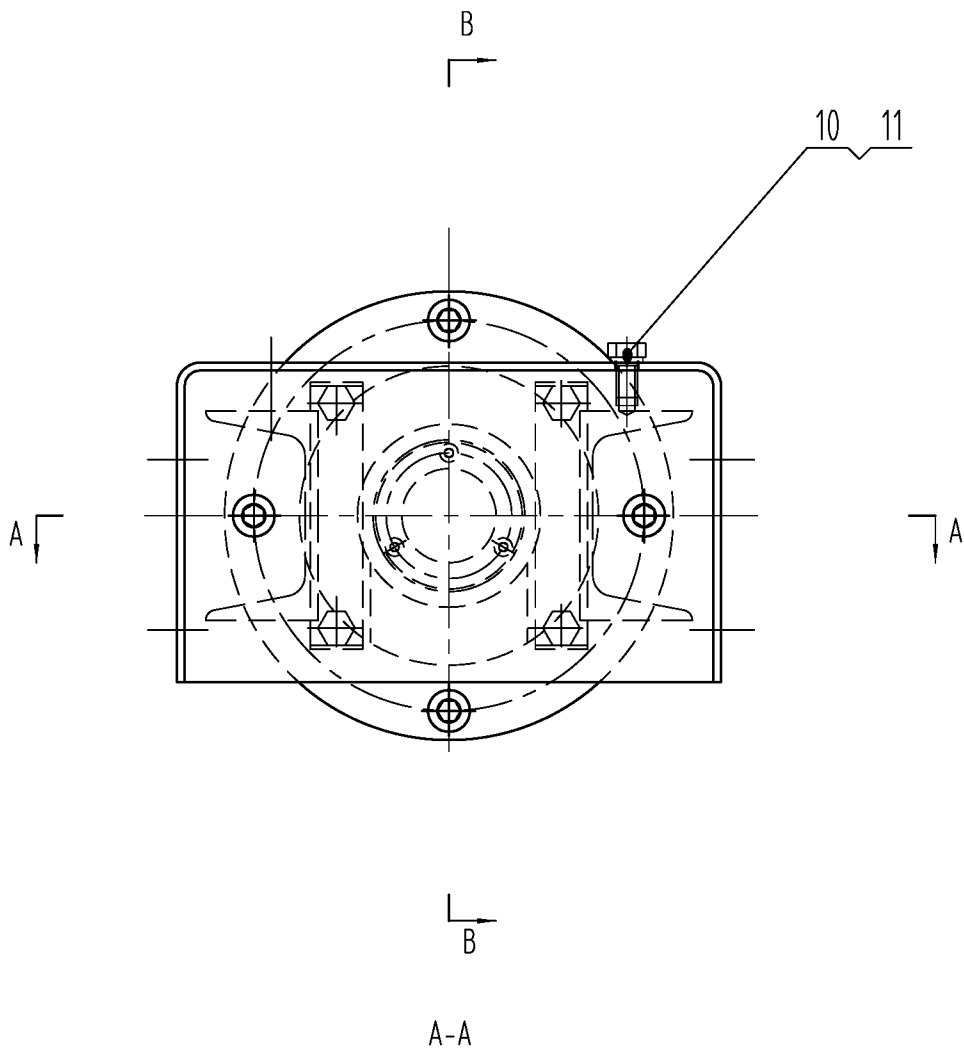

13	GB/T93	Прокладное кольцо 10	4	
12	GB/T5783	Болт М10Х30	4	
11	GB/T93	Прокладное кольцо 8	6	
10	GB/T5783	Болт М8Х16	6	
9	GB/T6170	Гайка М8	4	
8	K1919.03.24.03	Стальная пластина	2	
7	K1919.03.24.02	Фиксирующая планка	1	
6	K1919.03.24.01	Резиновая прокладка	1	
5	GB/T901	Болт М8Х100	4	
4	GB/T93	Прокладное кольцо 4	3	
3	GB/T70.1	Шестигольный винт М4Х16	3	
2	K1636.03.23.02.00	Кожух кодировщика	1	
1	K1636.03.23.01.00	Опора кодировщика	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания



13	GB/T93	垫圈 10	4	
12	GB/T5783	螺栓 M10X30	4	
11	GB/T93	垫圈 8	6	
10	GB/T5783	螺栓 M8X16	6	
9	GB/T6170	螺母 M8	4	
8	K1919.03.24.03	钢板 1.5X20X126	2	
7	K1919.03.24.02	固定板	1	
6	K1919.03.24.01	橡胶板	1	
5	GB/T901	螺栓 M8X100	4	
4	GB/T93	垫圈 4	3	
3	GB/T70.1	螺钉 M4X16	3	
2	K1636.03.23.02.00	编码器罩	1	
1	K1636.03.23.01.00	编码器支架	1	

序号	代号	名称	数量	备注
P001933906-A				
推压机机构编码器安装支架				
Кожух кодировщика				
K1636.03.23.00SH				
通用技术条件				
GB/T 37400				

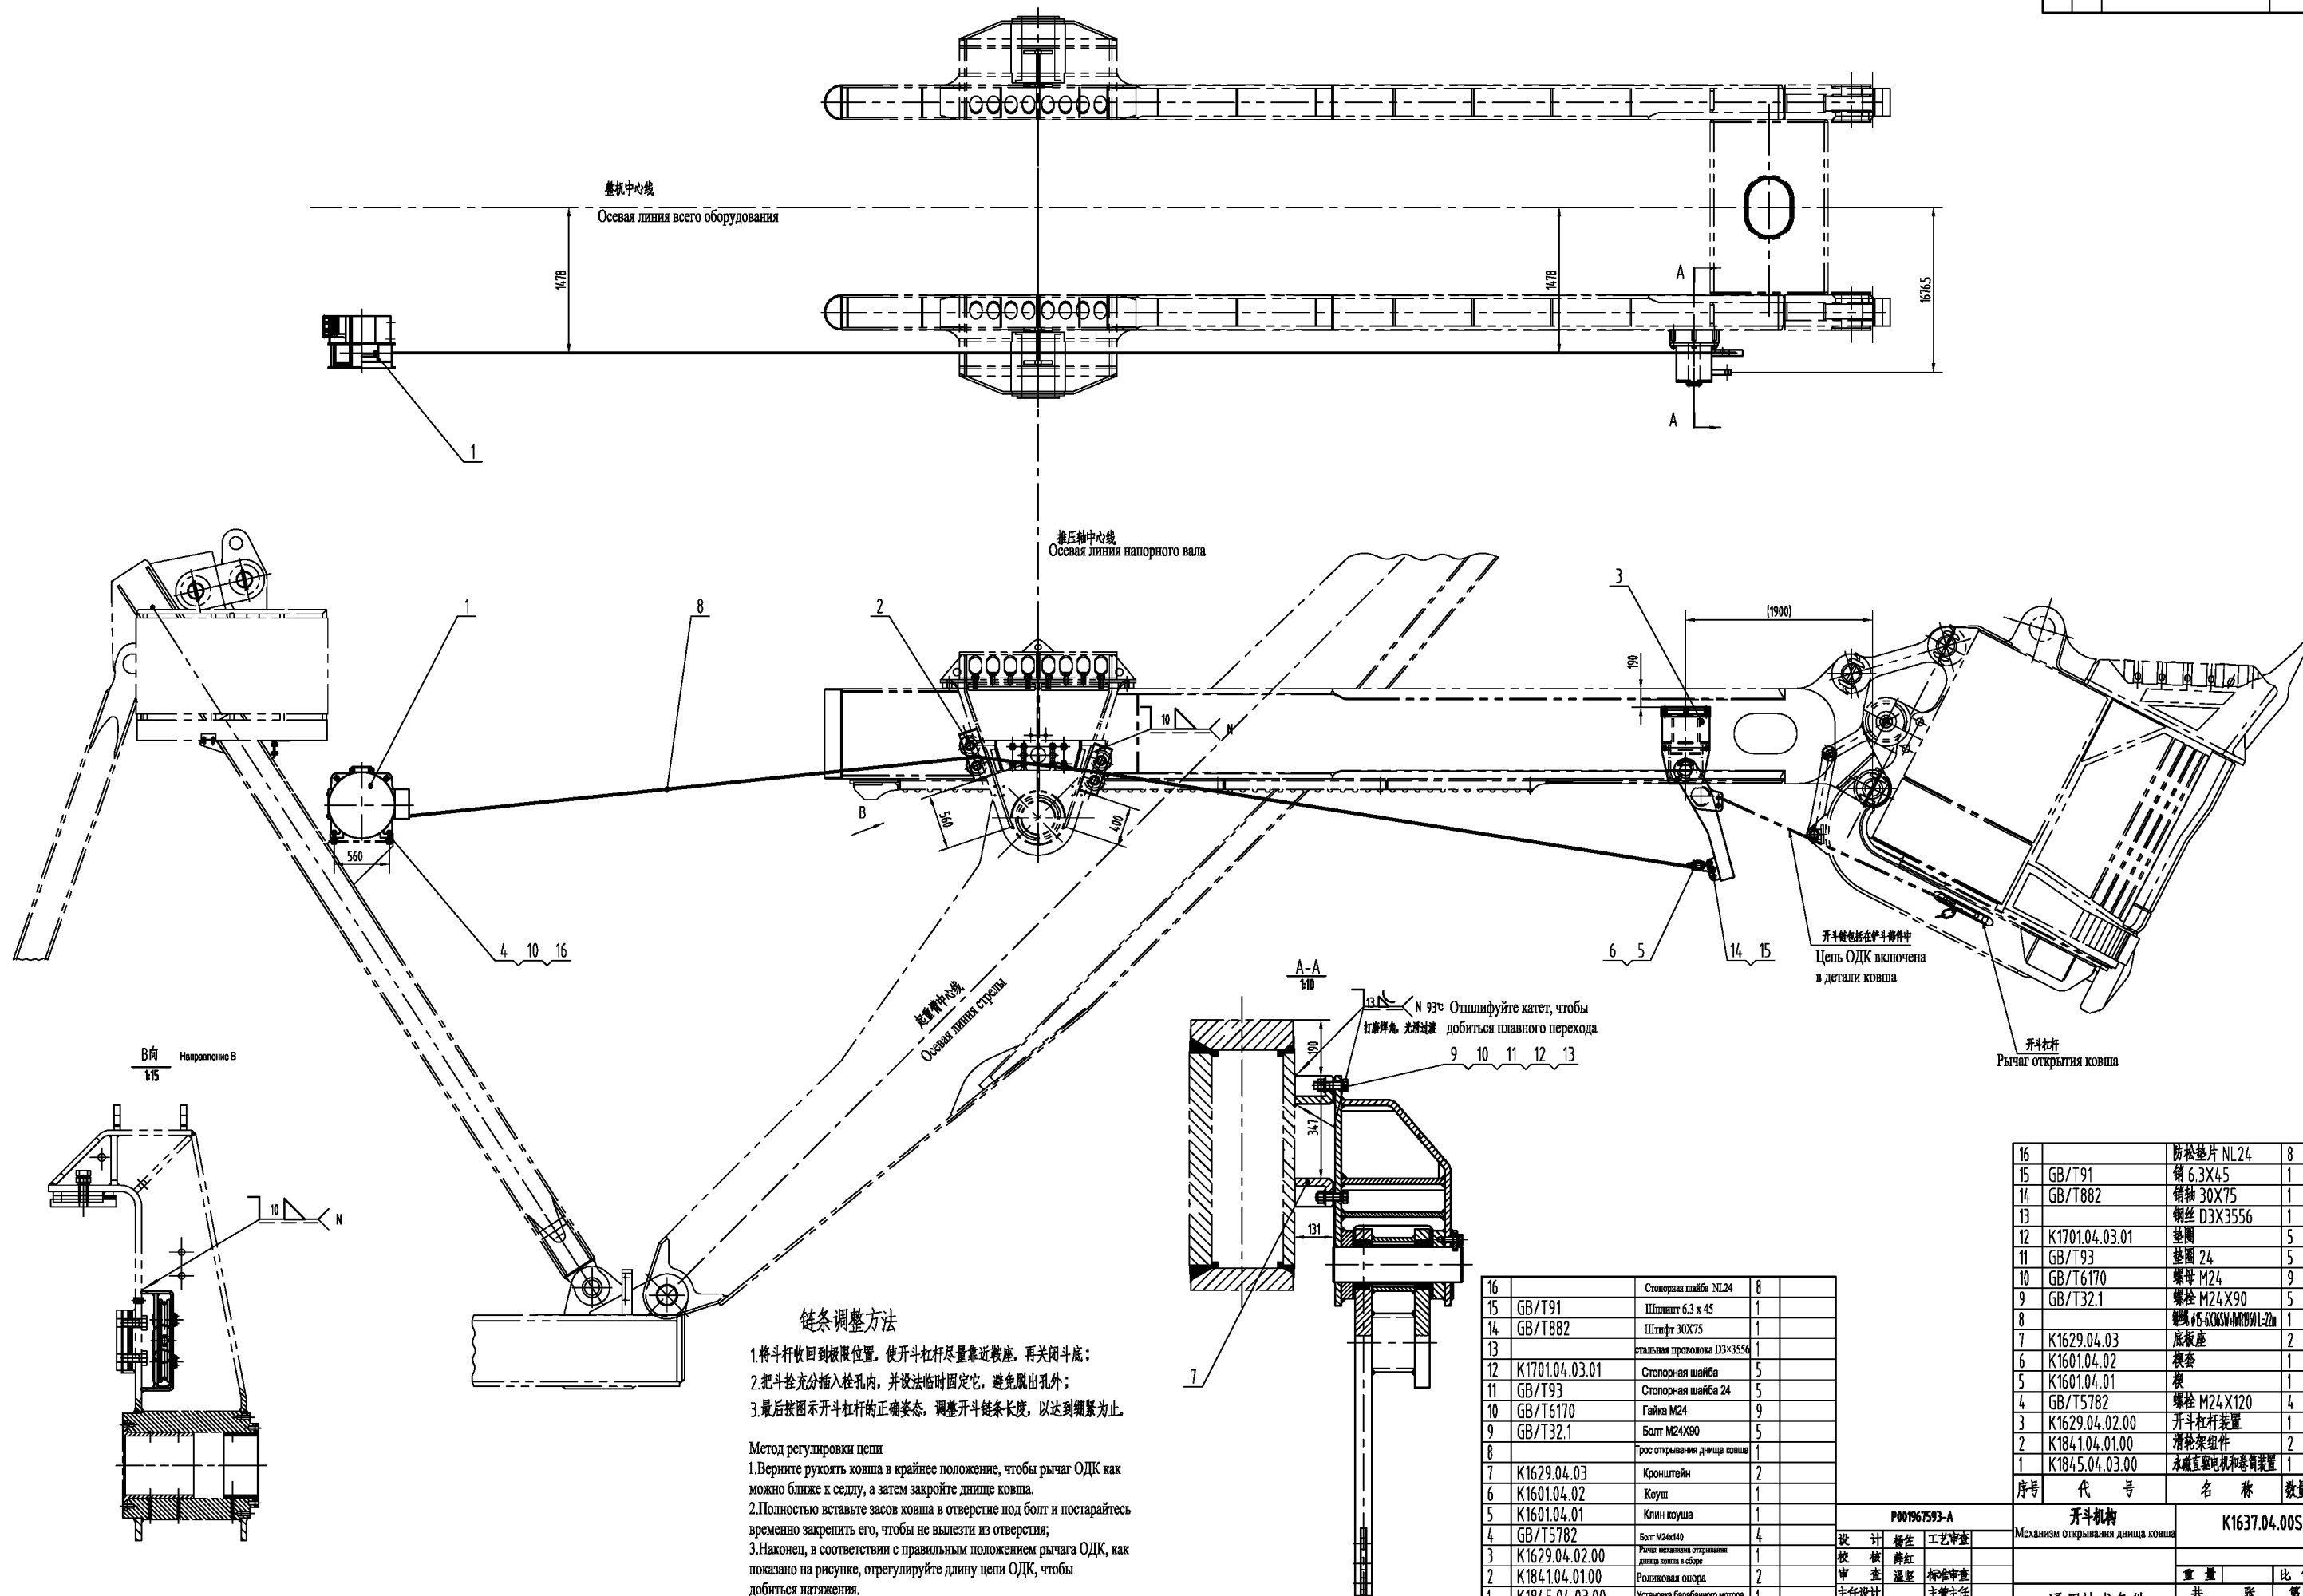

16		Стопорная шайба М24	8	
15	GB/T91	Шпигит 6.3 х 45	1	
14	GB/T882	Шпигит 30Х75	1	
13		стальная проволока D3×3556	1	
12	K1701.04.03.01	Стопорная шайба	5	
11	GB/T93	Стопорная шайба 24	5	
10	GB/T6170	Гайка М24	9	
9	GB/T32.1	Болт М24Х90	5	
8		Грос отрывания днища ковша	1	
7	K1629.04.03	Кронштейн	2	
6	K1601.04.02	Коуш	1	
5	K1601.04.01	Клип коуша	1	
4	GB/T5782	Болт М24Х40	4	
3	K1629.04.02.00	Резец механизма отрывания днища ковша в сборе	1	
2	K1841.04.01.00	Рошковая опора	2	
1	K1845.04.03.00	Угловная барабанного мотора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

16		防松垫片 NL24	8	
15	GB/T91	销 6.3X45	1	
14	GB/T882	销轴 30X75	1	
13		钢丝绳 D3X3556	1	
12	K1701.04.03.01	垫圈	5	
11	GB/T93	垫圈 24	5	
10	GB/T6170	螺母 M24	9	
9	GB/T32.1	螺栓 M24X90	5	
8		螺栓 M5-6X35+螺母 M5-27	1	
7	K1629.04.03	底板座	2	
6	K1601.04.02	楔套	1	
5	K1601.04.01	楔	1	
4	GB/T5782	螺栓 M24X120	4	
3	K1629.04.02.00	开斗杠杆装置	1	
2	K1841.04.01.00	滑轮架组件	2	
1	K1845.04.03.00	永磁同步电机和卷筒装置	1	
序号	代 号	名 称	数 量	备 注
开斗机构		K1637.04.00SH		
Механизм открывания днища ковша				
		重 量		比 例 130
		共	张	第 张
通用技术条件				
GB/T 37400				

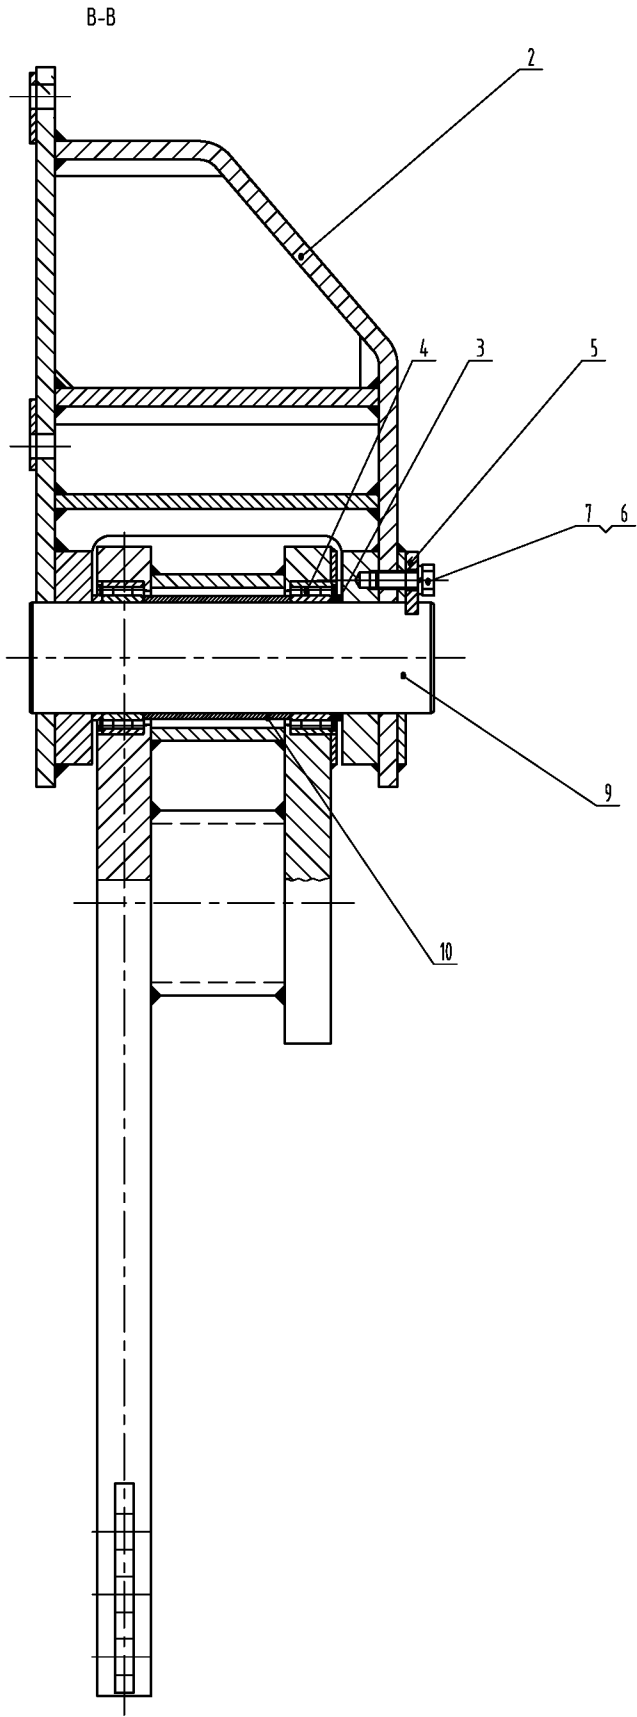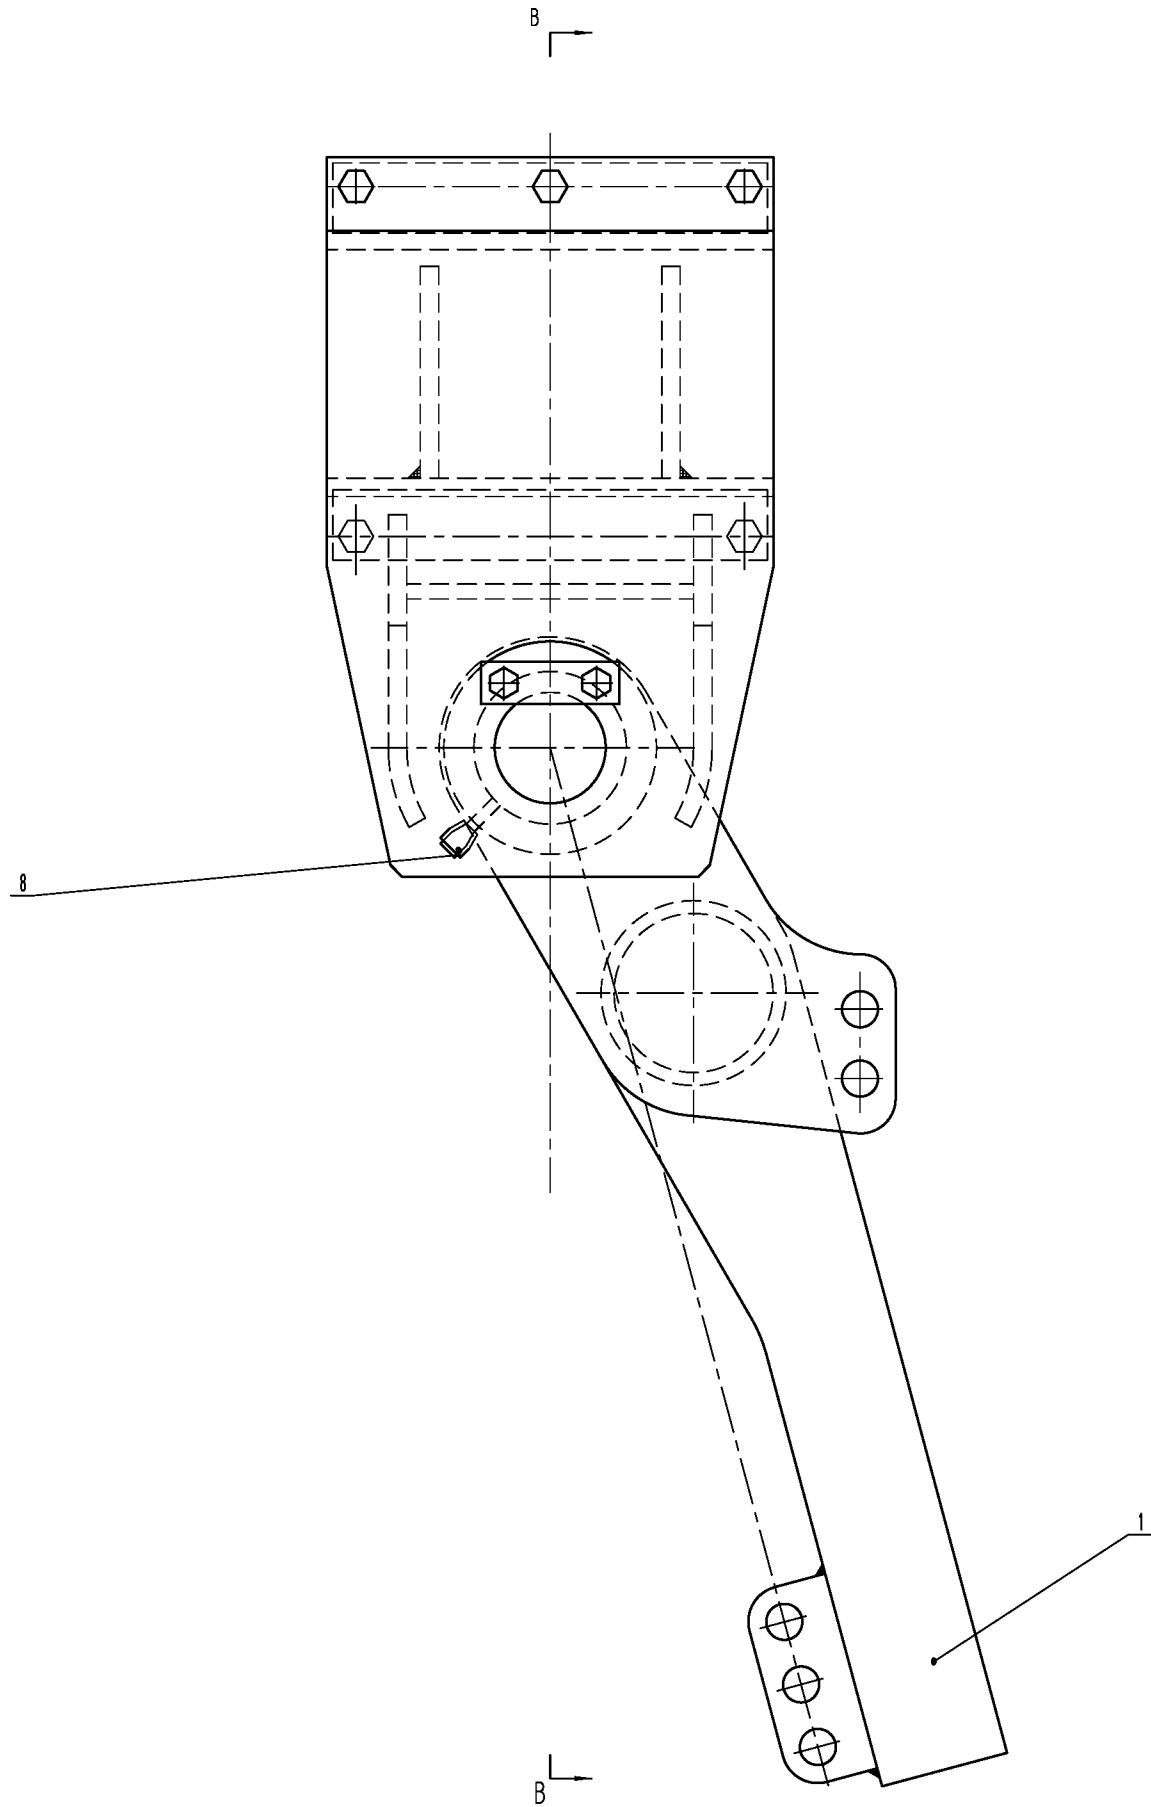


标记	数量	文件号	签字	日期

10	K1801.04.02.02	Втулка	1	
9	K1801.04.02.01	Штифт	1	
8	TZQ7310.2	Масляная форсунка R3/8"	2	
7	GB/T93	Гайка M20	2	
6	GB/T5783	Болт M20x50	2	
5	K1801.04.02.04	Скоба	1	
4	NA4924A	Подшипник 165x120x45	2	
3	K1801.04.02.03	Прокладочное кольцо	2	
2	K1629.04.02.02.00	установка рычага открывания донца ковшей	1	
1	K1629.04.02.01.00	Рычаг МОДК	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
10	K1801.04.02.02	套筒	1	
9	K1801.04.02.01	销轴	1	
8	TZQ7310.2	油嘴 R3/8"	2	
7	GB/T93	垫圈 20	2	
6	GB/T5783	螺栓 M20X50	2	
5	K1801.04.02.04	卡板	1	
4	NA4924A	轴承 165X120X45	2	
3	K1801.04.02.03	垫圈	2	
2	K1629.04.02.02.00	开斗托架	1	
1	K1629.04.02.01.00	开斗拉杆	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001440168-A			开斗拉杆装置		K1629.04.02.00SH	
设计 曹红 工艺审查			Рисунг механизма открывания донца ковшей в сборе			
校核 曹红						
审查 曹红 标准审查						
主任设计						
所长						
日期 2022.08.10						
			通用技术条件			
			GB/T 37400			
			重 量		比 例 1:1	
			共 张		第 张	

HS0010701781X


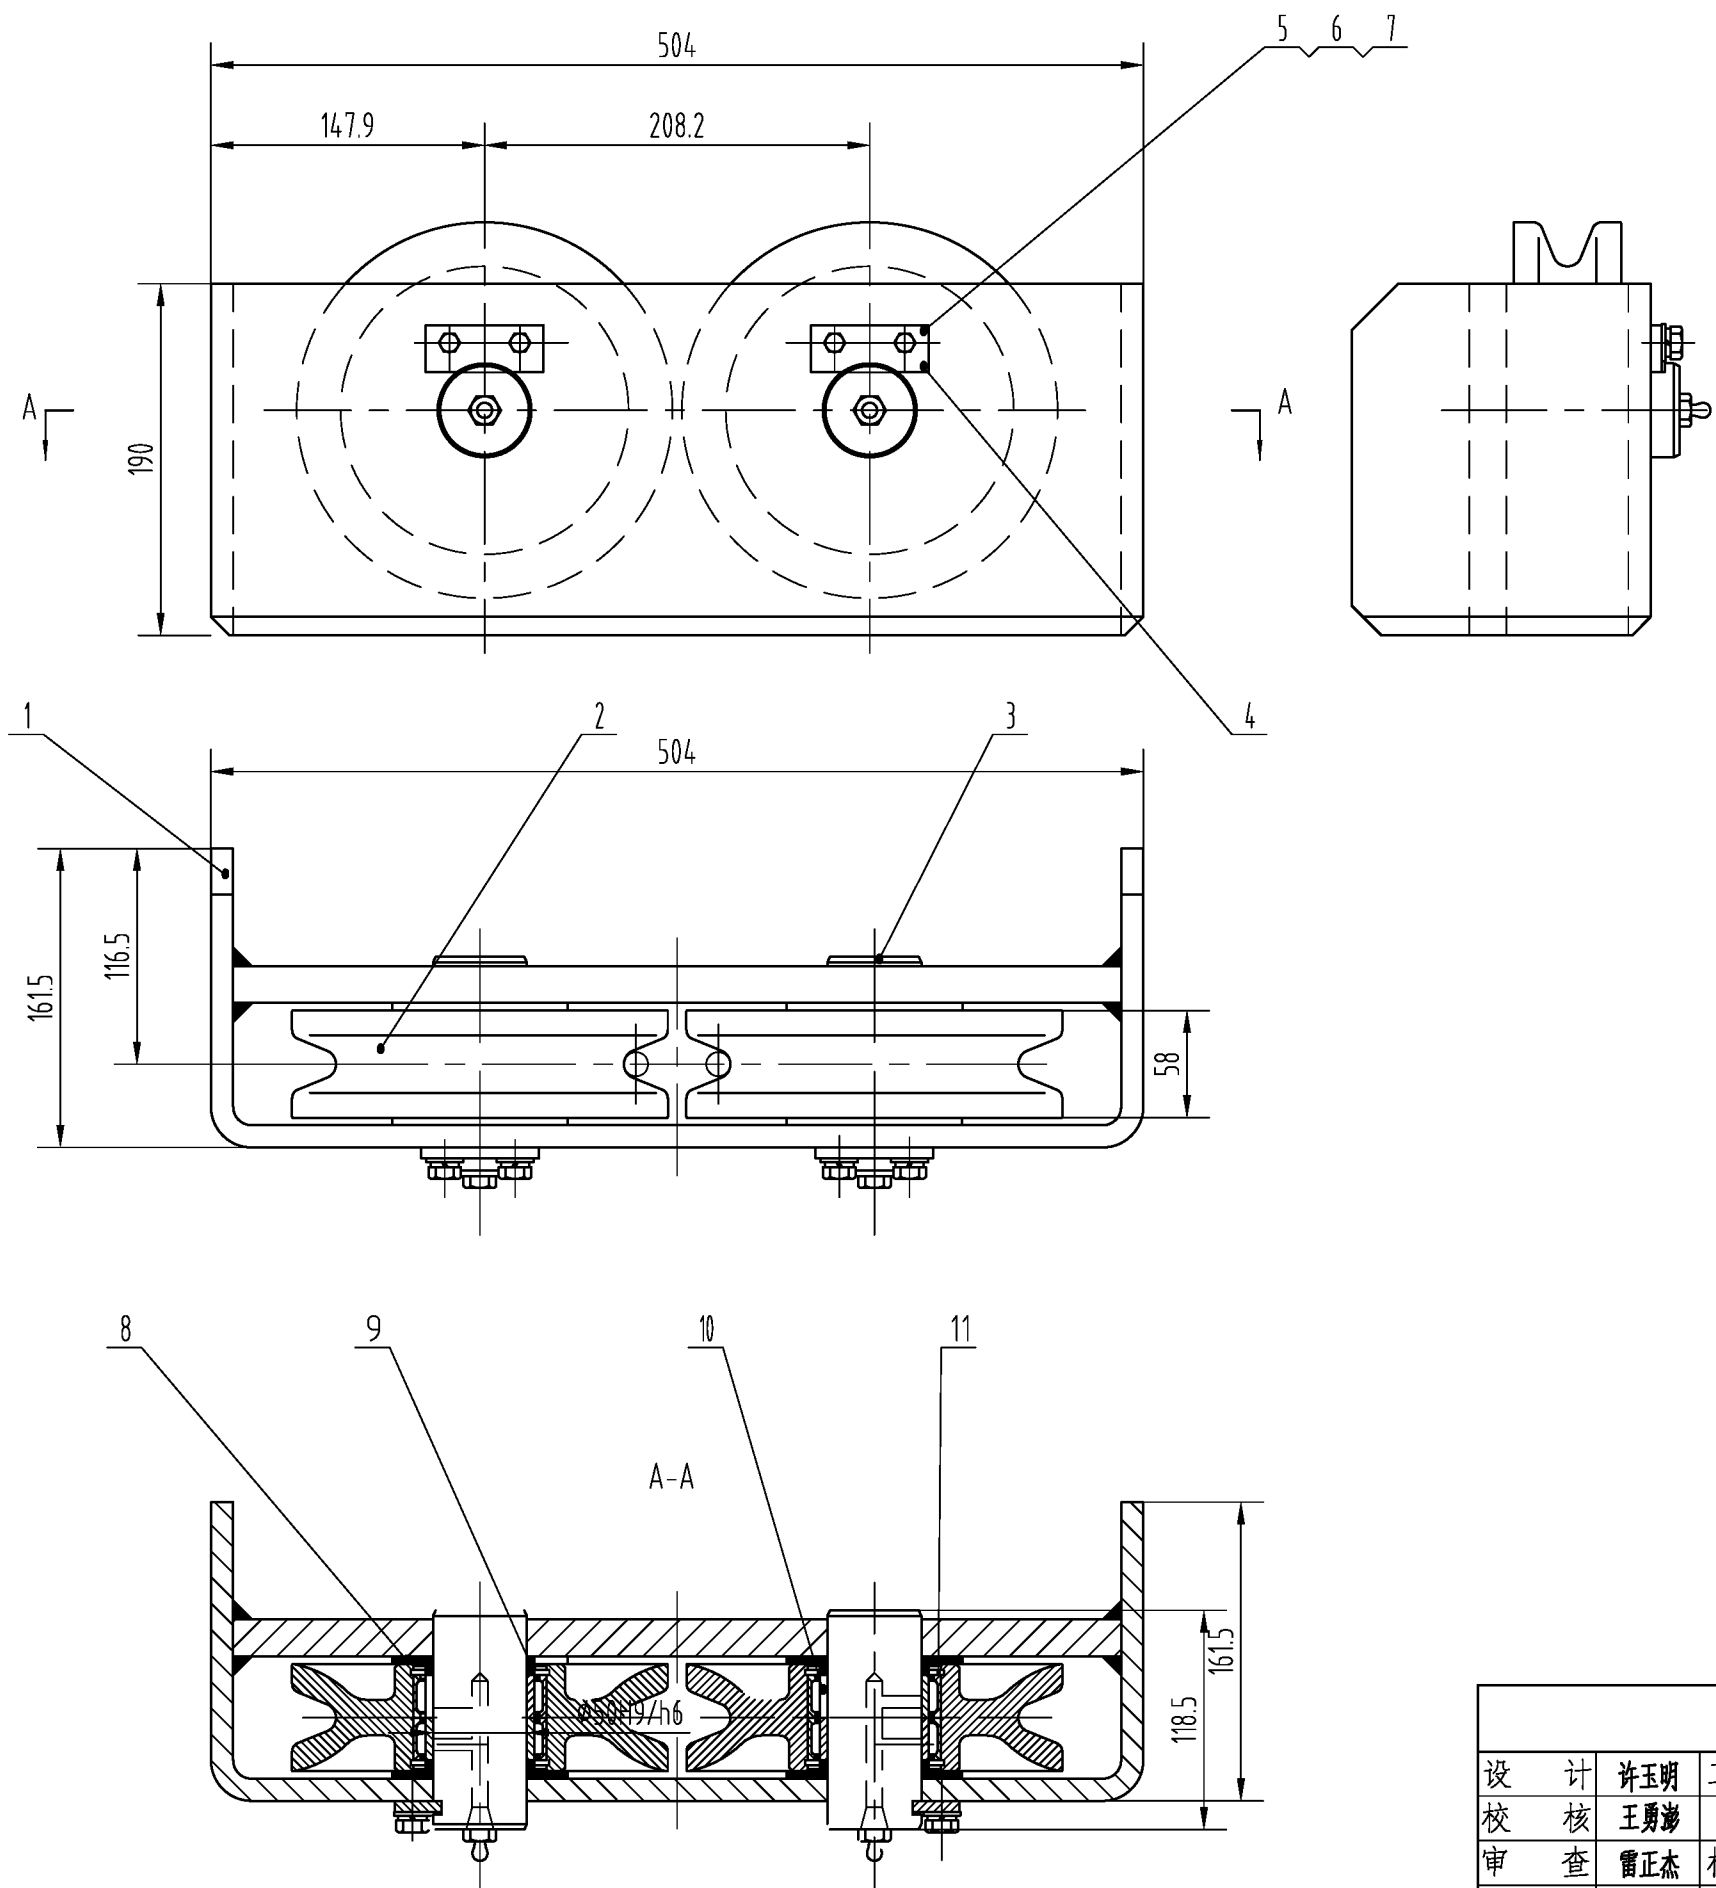


标记	处数	文件号	签字	日期

11	GB/T893.1	Борткольцо 72	4	
10	NA4910.2RS	Игольчатый подшипник	4	
9	K1601.04.03.08	Борткольцо	4	
8	K1601.04.03.06	Плоская шайба	4	
7	GB/T95	Прокладочное кольцо 10	4	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 10	4	
5	GB/T5783	Болт М10х20	4	
4	K1601.04.01.01.02	Фиксирующая плита	2	
3	K1841.04.01.01	Бурсок	2	
2	K1601.04.03.07	Ролик	2	
1	K1801.04.01.01.00	Роликовая опора	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

11	GB/T893.1	挡圈72	4	
10	NA4910.2RS	滚针轴承	4	
9	K1601.04.03.08	挡圈	4	
8	K1601.04.03.06	平垫圈	4	
7	GB/T95	垫圈 10	4	
6	GB/T93	垫圈 10	4	
5	GB/T5783	螺栓 M10×20	4	
4	K1601.04.01.01.02	定位板	2	
3	K1841.04.01.01	销轴	2	
2	K1601.04.03.07	滑轮	2	
1	K1801.04.01.01.00	滑轮支架	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

设计 许玉明 工艺审查				滑轮架组件		K1841.04.01.00SH	
校核 王勇澎				通用技术条件		重 量	比 例
审查 雷正杰	标准审查					共 张	1:4
主任设计	主管主任			GB/T 37400		第 张	张
所长							
日期	20221020						

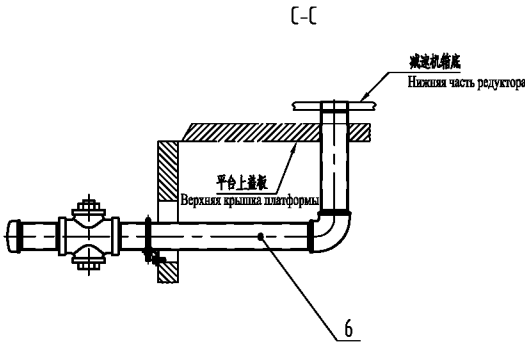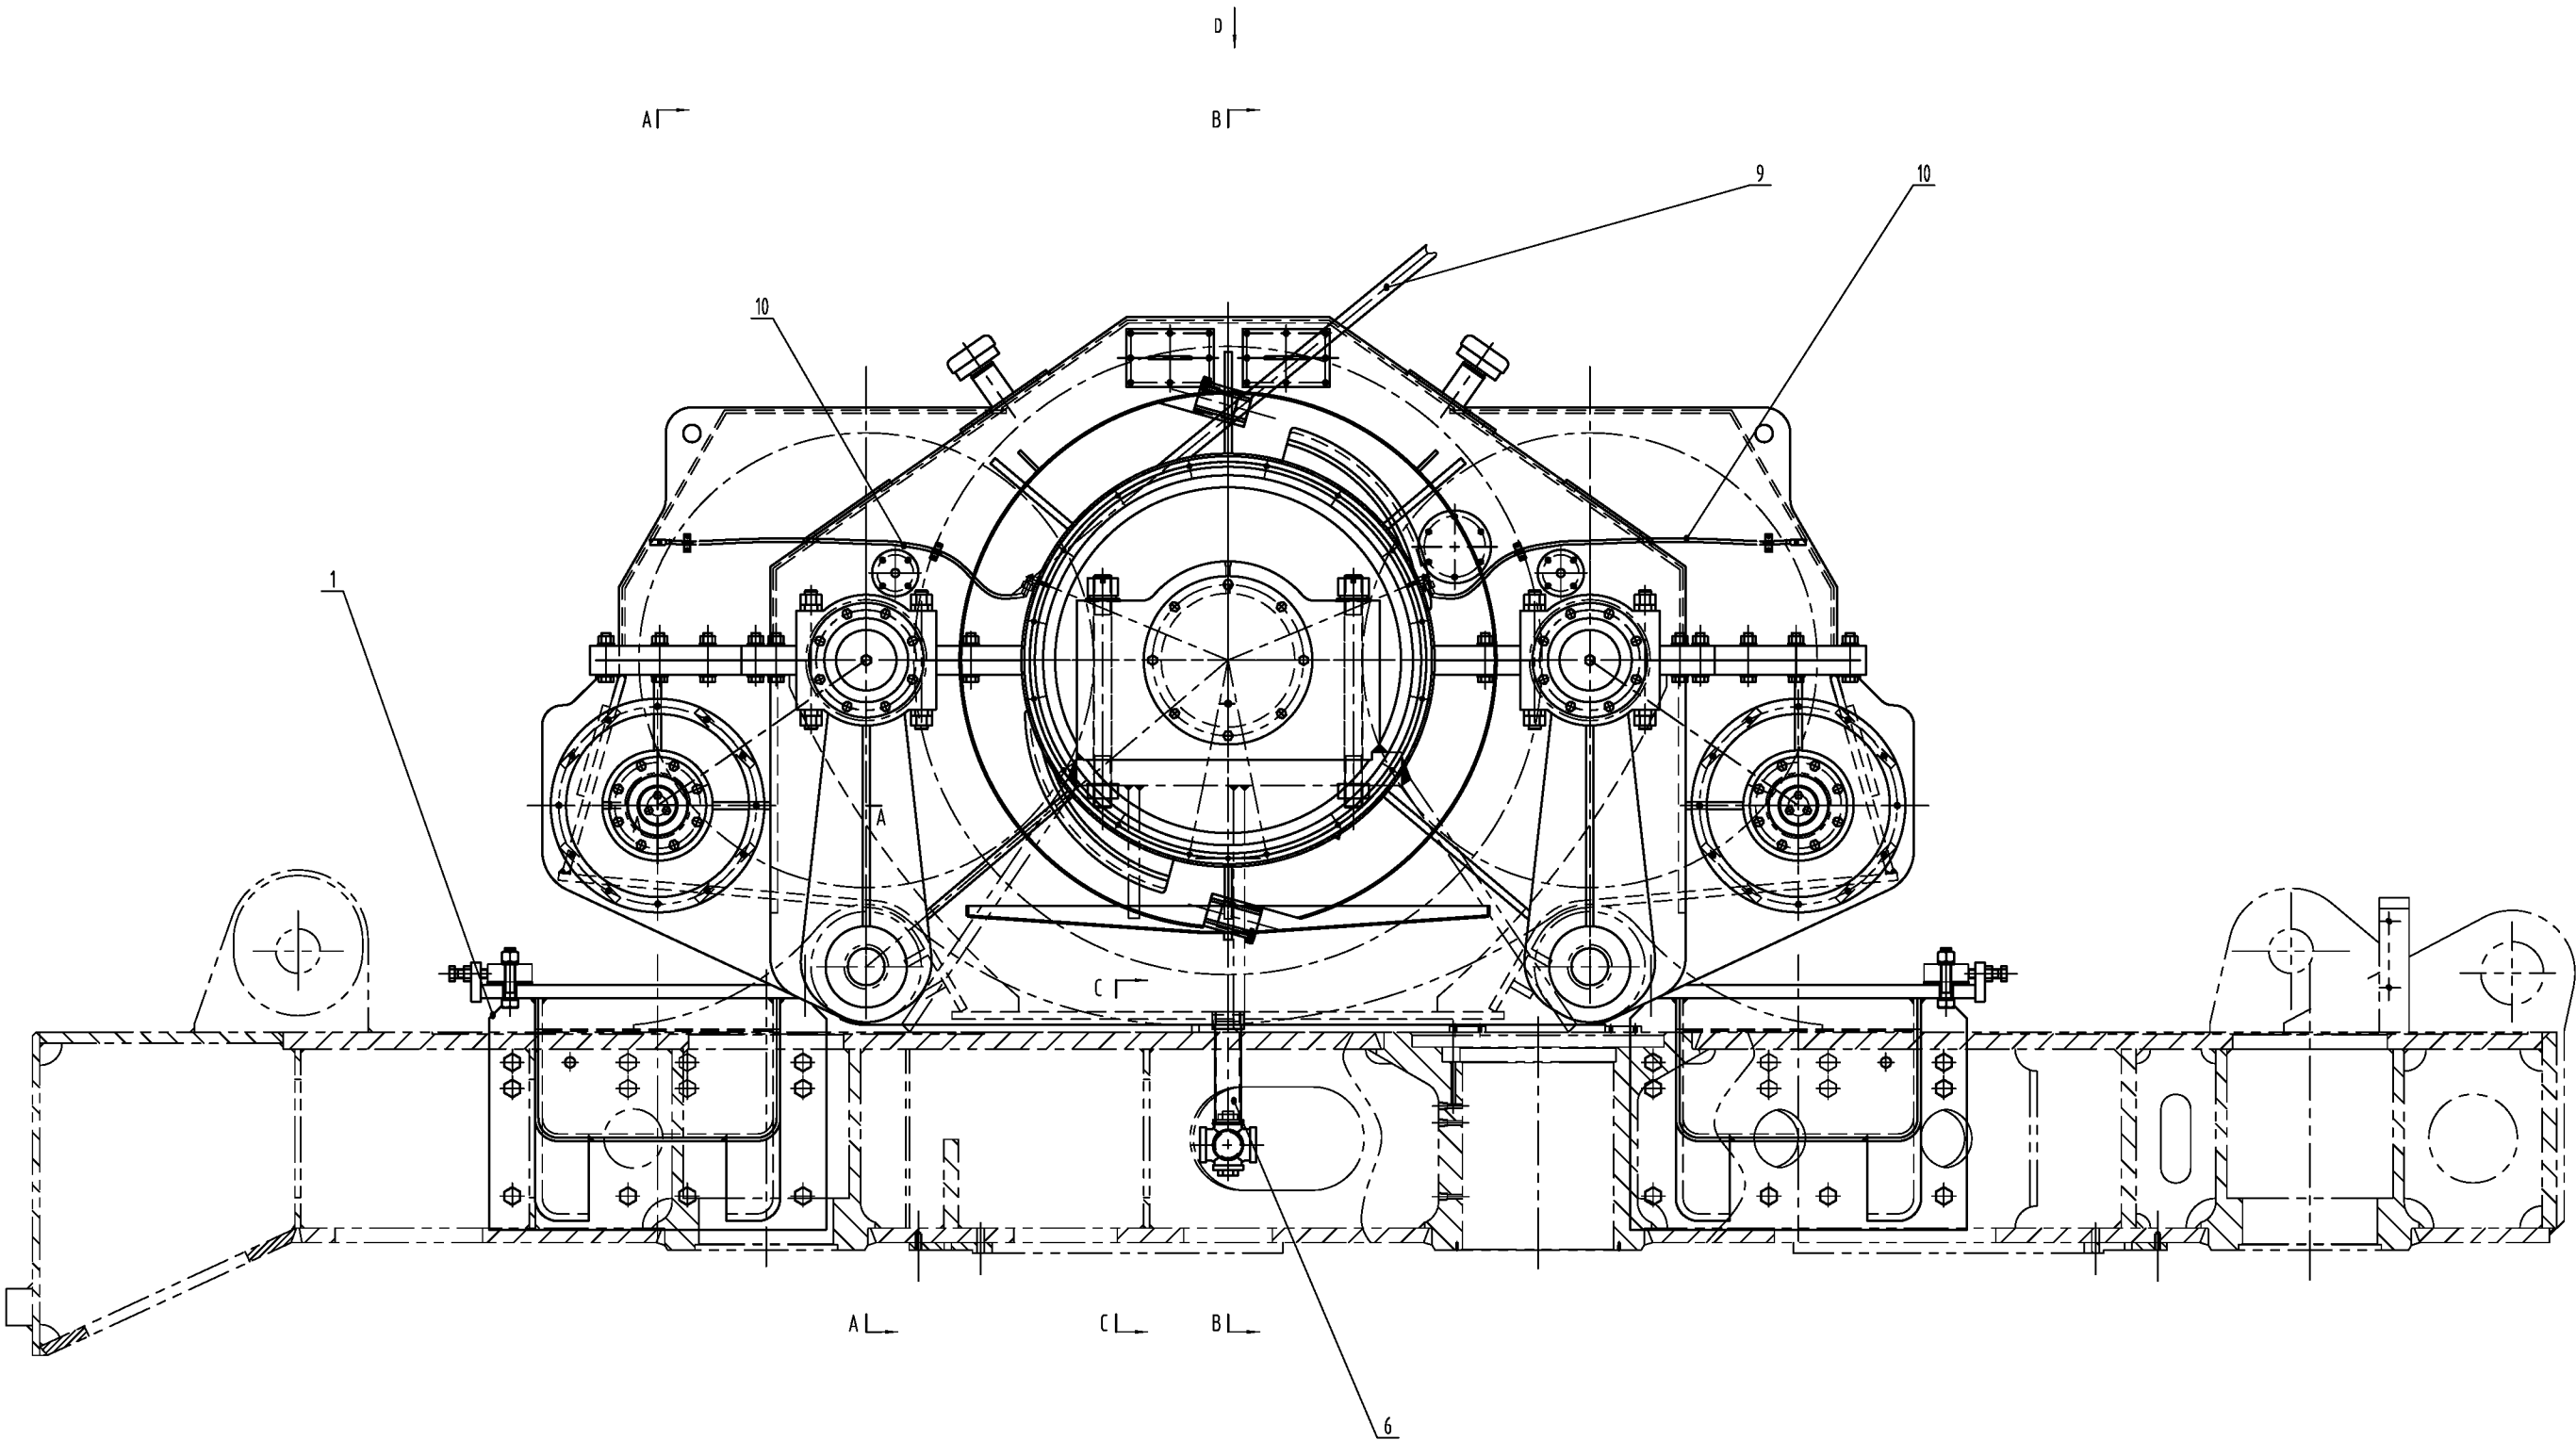


10	K184.105.14.00	Механическое устройство подвешивания редуктора	2	
9	K1627.05.04	Подъемный канат	2	
8	K1627.05.12.00	Штифт	1	
7	K1919.03.24.00	Кнопка кодирования	1	
6	K1627.05.10.00	Ручное механическое устройство	1	
5	K1627.05.08.00	Муфта двигателя подъема	2	
4	K1635.05.07.00	Тормоз механизма подъема	2	
3	K1629.05.05.00	Подъемный барабан в сборе	1	
2	K1629.05.04.00	Регулировочная	1	
1	K1629.05.01.00	Опора двигателя подъема	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P001927416-B		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

10	K184.105.14.00	手动注油装置	2	
9	K1627.05.04	提升绳	2	
8	K1627.05.12.00	销装置	1	
7	K1919.03.24.00	旋转编码器装置	1	
6	K1627.05.10.00	提升减速机放油装置	1	
5	K1627.05.08.00	提升联轴器	2	
4	K1635.05.07.00	盘式制动器装置	2	
3	K1629.05.05.00	提升卷筒装置	1	
2	K1629.05.04.00	提升减速机	1	
1	K1629.05.01.00	提升电机底座及附件	2	
序号	代号	名称	数量	备注
		提升机构		
		Механизм подъема		
		K1635.05.00SH		
		重量		比例 1:12
		共 3 张		第 1 张
		通用技术条件		
		GB/T 37400		


标记	数量	文件号	签字	日期

D向
Направление D

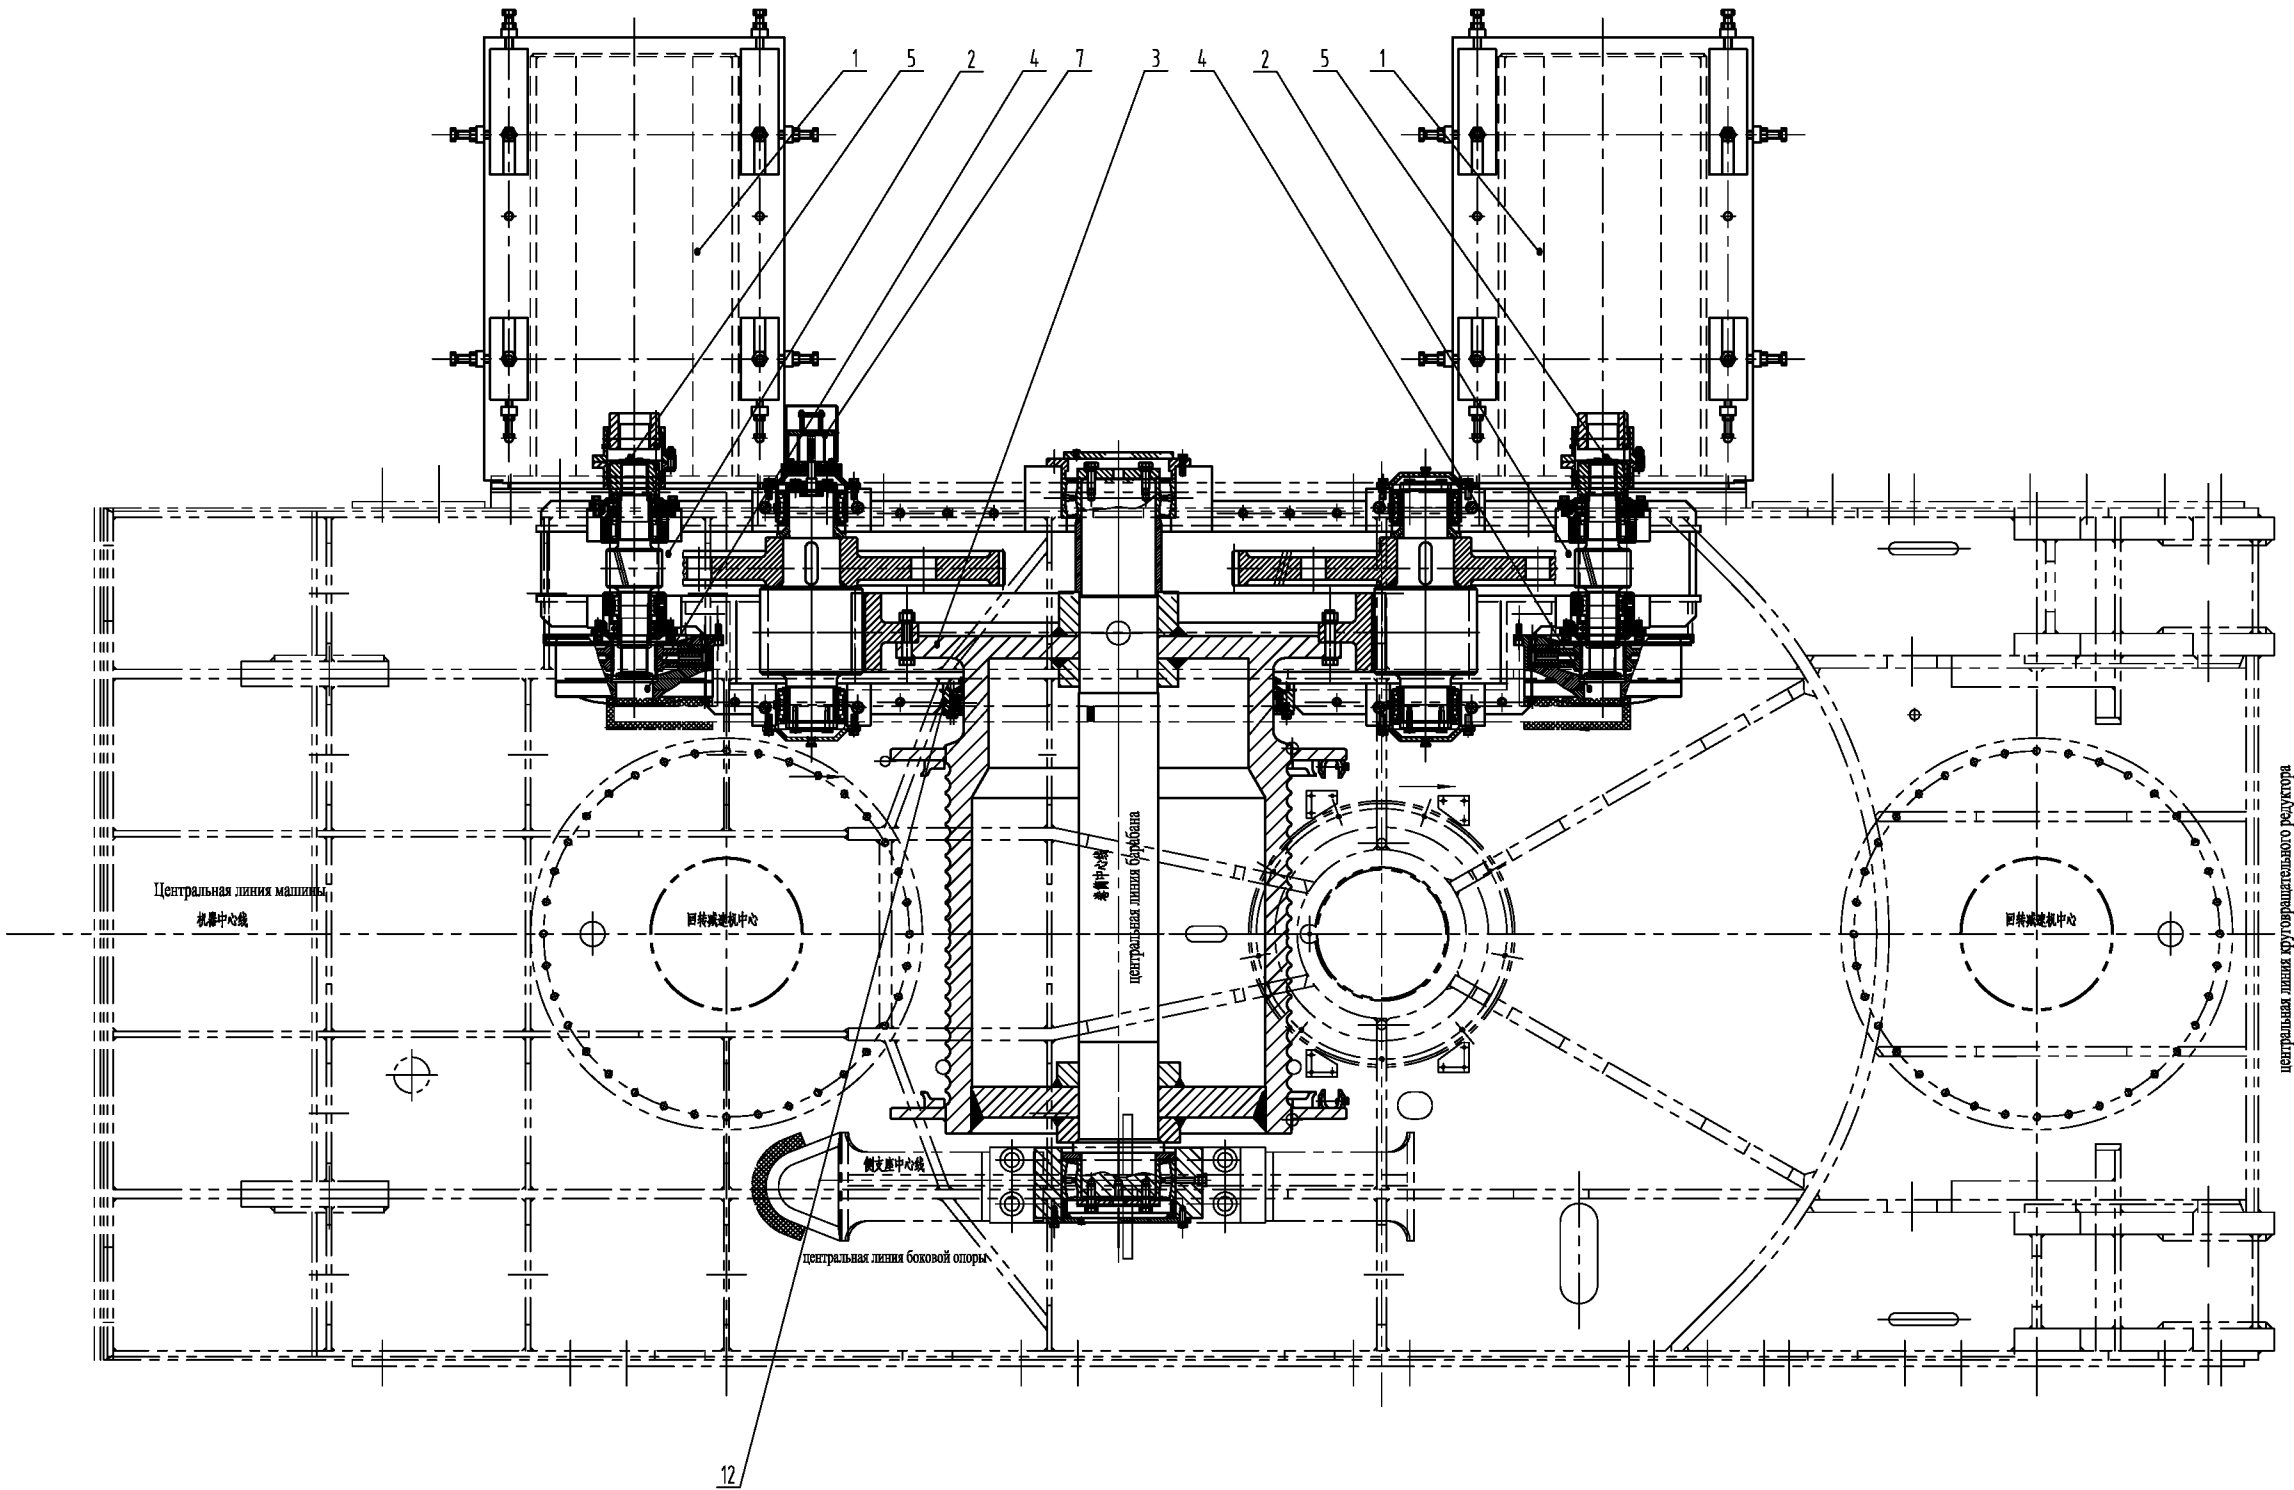

P001927416-B			提升机构 Механизм подъема		K1635.05.00SH	
设计	审核	工艺审查				
校核	准备				重量	
审查	盖章	标准审查			比例	1:5
主任设计		主管主任	通用技术条件 GB/T 37400		共 3 张	
所长					第 2 张	
日期	2022.08.10					



标记	数量	文件号	签字	日期

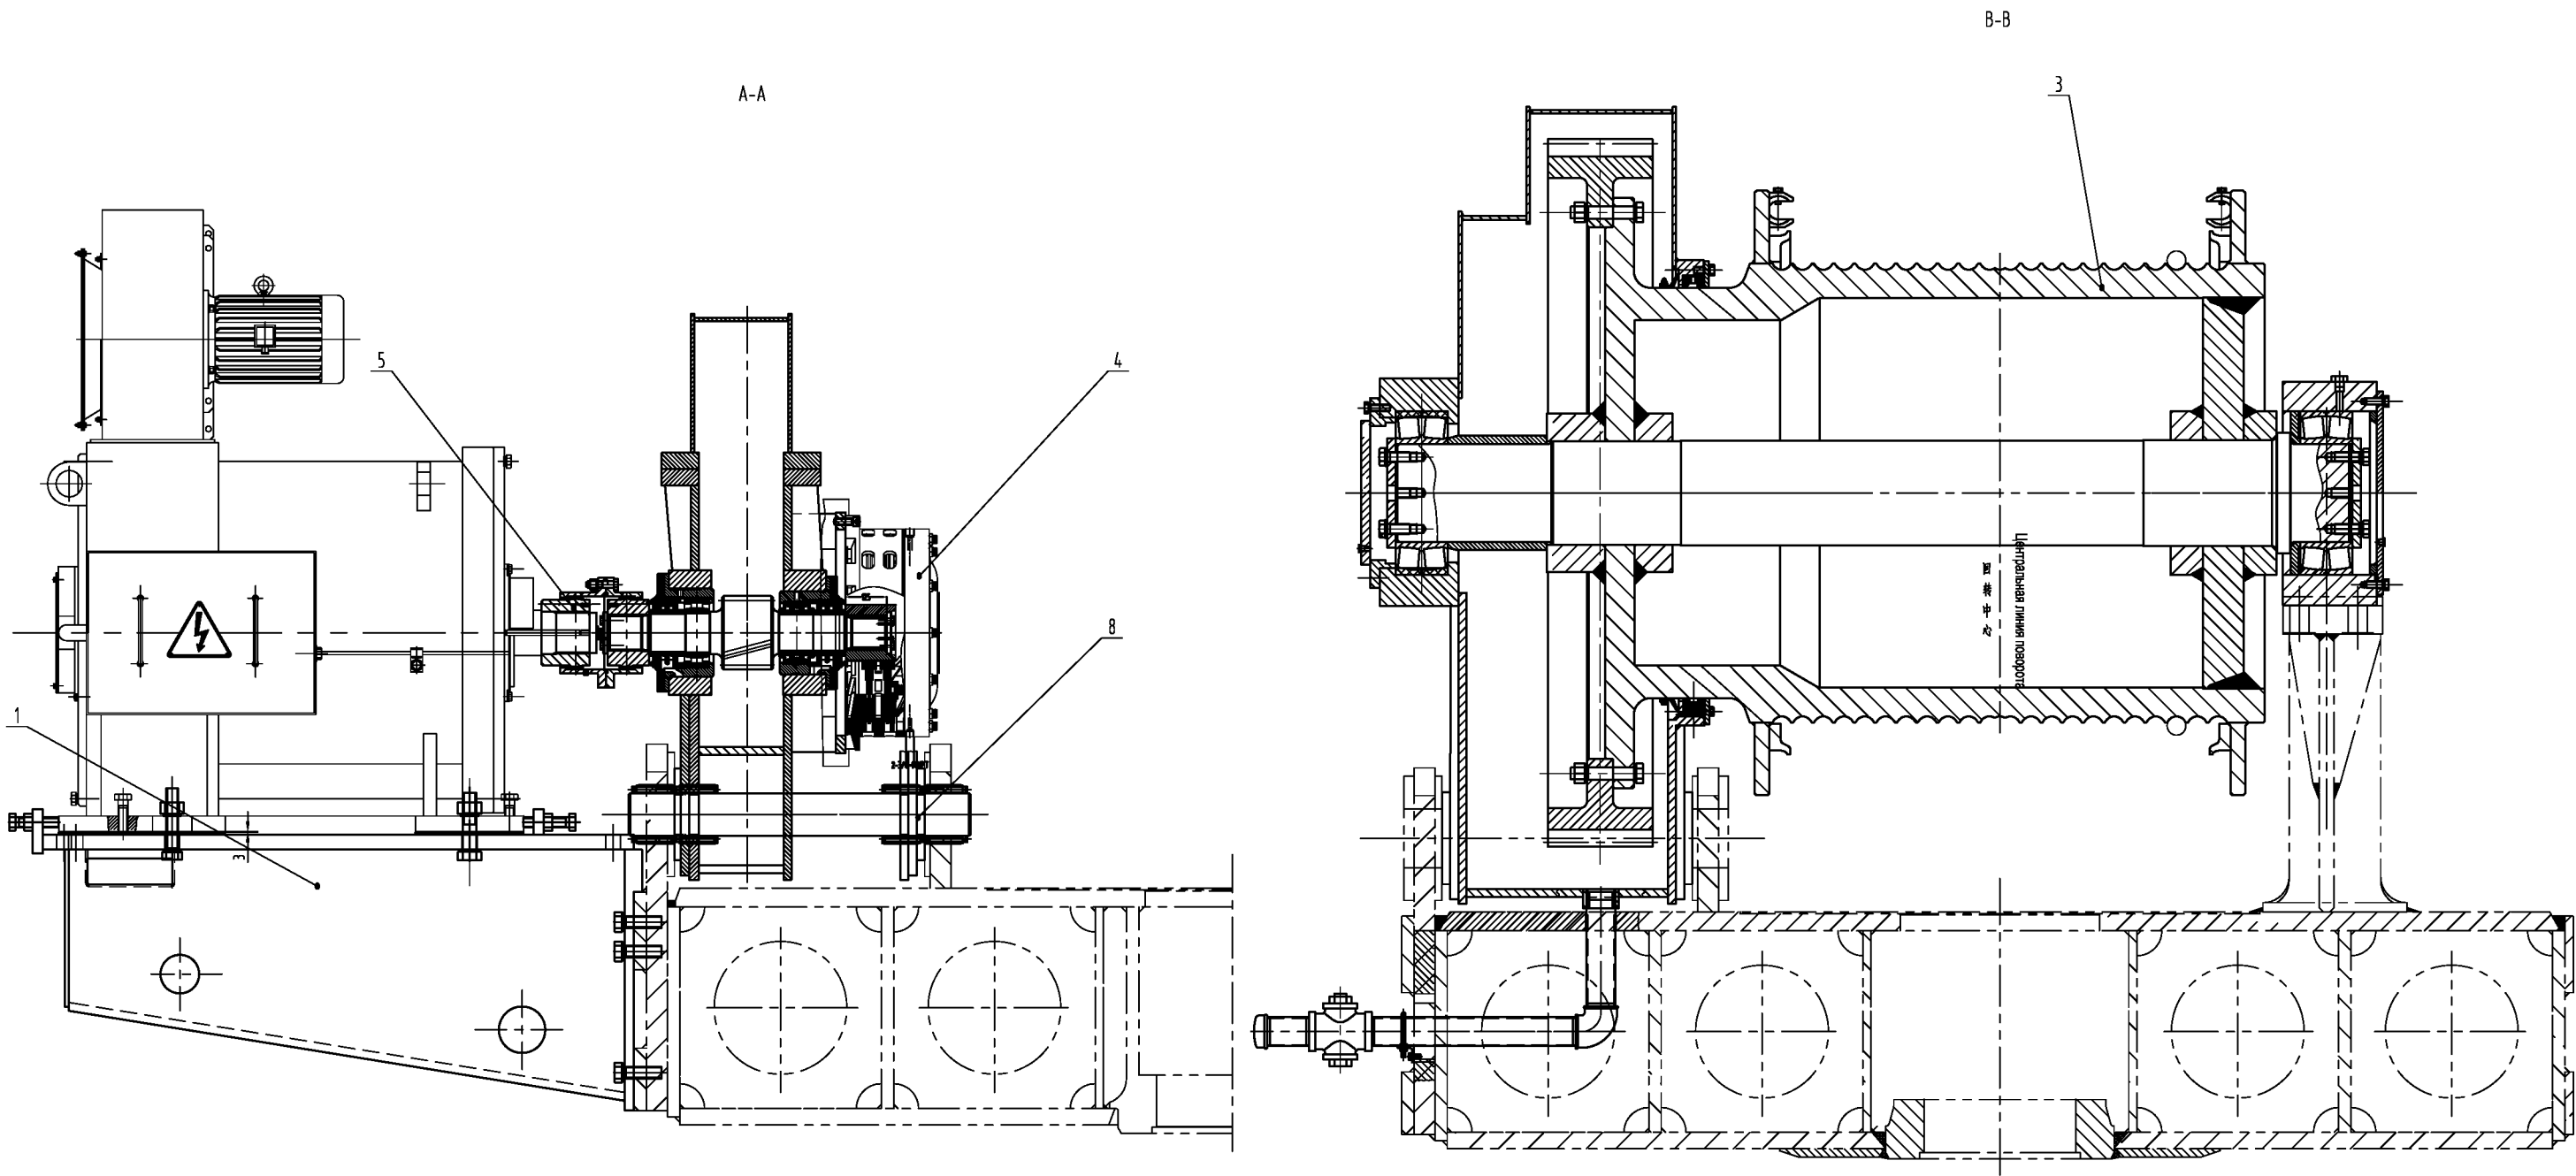

提升绳使用要求：
1.两条提升绳成对使用、更换、长度差不得大于20。



Требования к применению подъемных тросов:
1. При парном использовании и замене двух подъемных тросов разница их длин не должна превышать 20 мм.

P001927416-B				提升机构 Механизм подъема		K1635.05.00SH	
设计	审查	工艺审查		通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例 1:10
校核	备查					共 3 张	第 3 张
审查	盖章	标准审查					
主任设计	主管主任						
所长							
日期	2022.08.10						

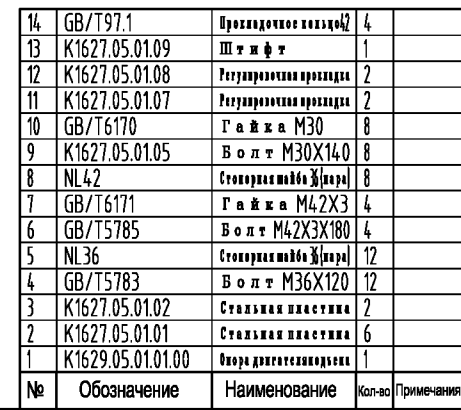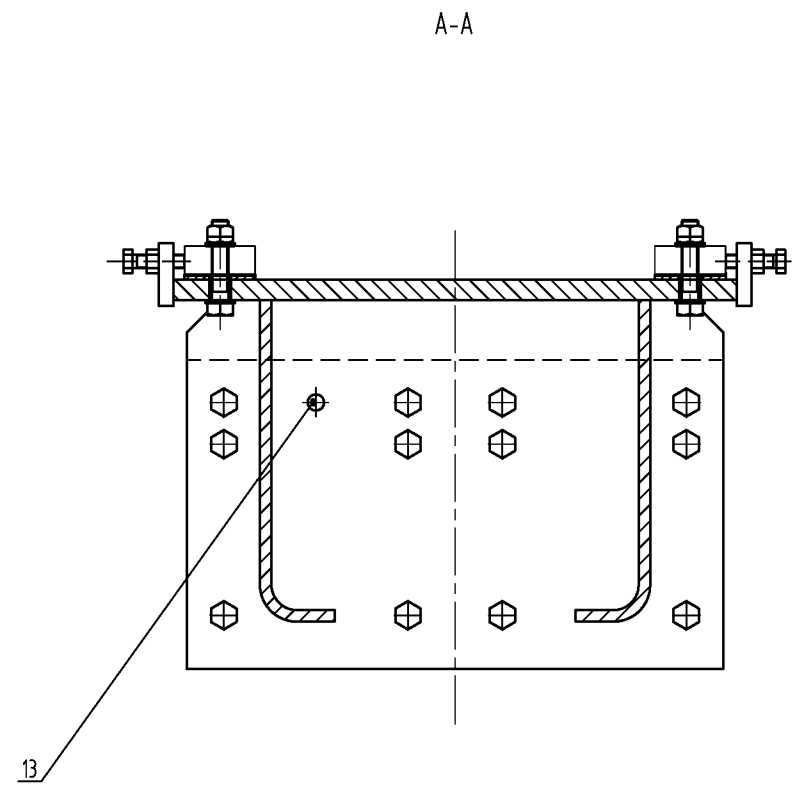

14	GB/T97.1	垫圈	42	4	
13	K1627.05.01.09	定位销		1	
12	K1627.05.01.08	调整垫		2	
11	K1627.05.01.07	调整垫		2	
10	GB/T6170	螺母 M30		8	
9	K1627.05.01.05	螺栓 M30X140		8	
8	NL42	防松垫片 C 贰对	42	8	
7	GB/T6171	螺母 M42X3		4	
6	GB/T5785	螺栓 M42X3X180		4	
5	NL36	防松垫片 C 贰对	36	12	
4	GB/T5783	螺栓 M36X120		12	
3	K1627.05.01.02	钢板 32X64X78		2	
2	K1627.05.01.01	钢板 32X64X135		6	
1	K1629.05.01.01.00	提升电机座		1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注	

P001426304-A		提升扣板底座及附件 Опоры для крепления подвесов и арматура		K1629.05.01.00SH	
设计	曹鑫	工艺审查			
校核	曹鑫	审查			
审查	曹鑫	标准审查		重量	比例 1:8
主任设计		主管主任		共 张	第 张
所长			通用技术条件 GB/T 37400		
日期	2022.08.01				

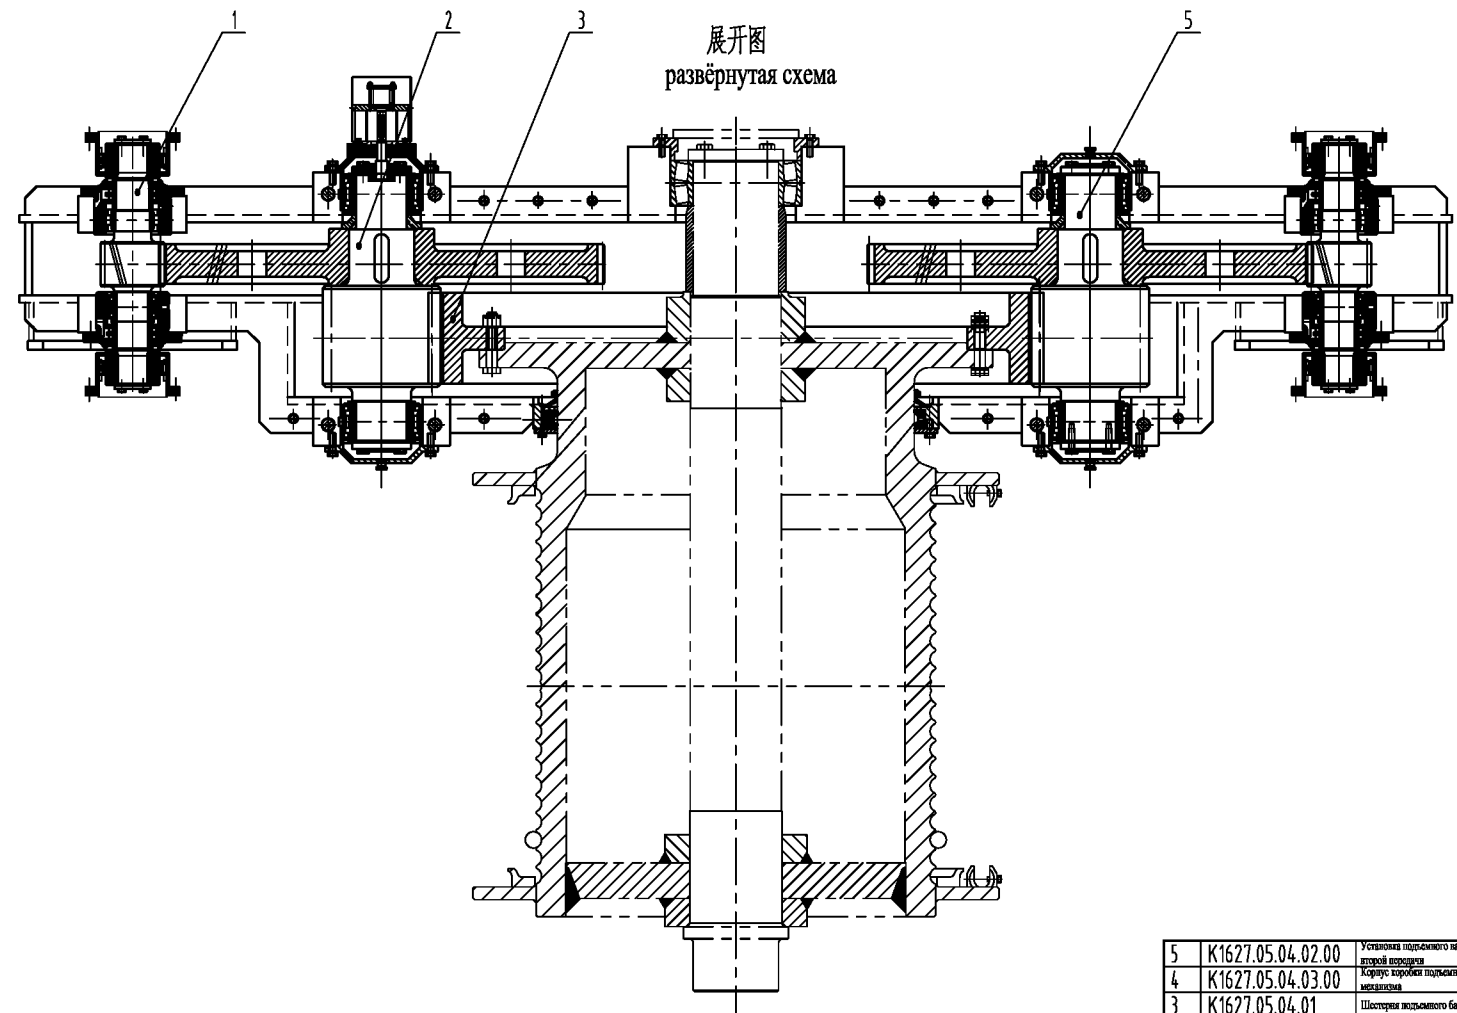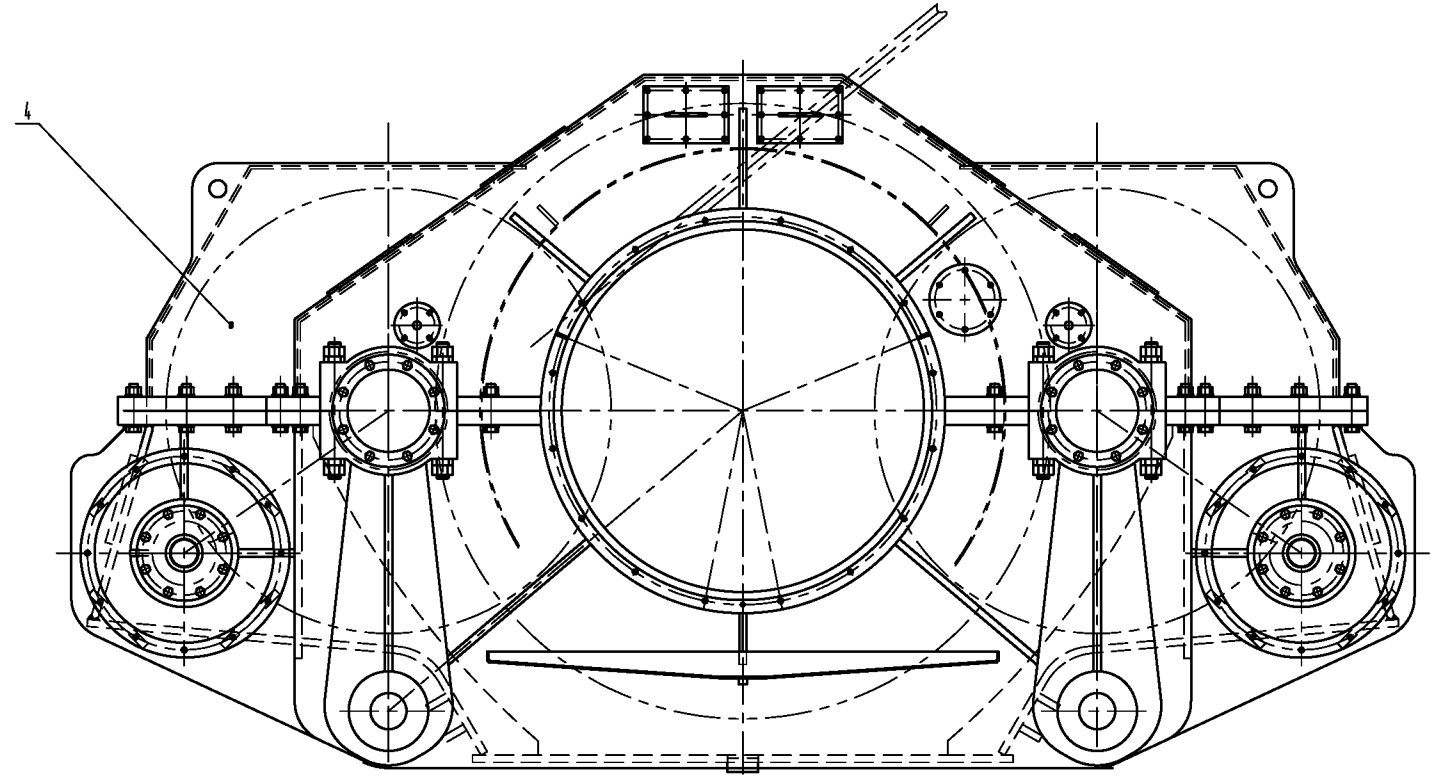


5	K1627.05.04.02.00	提升二档轴装配	1	
4	K1627.05.04.03.00	提升箱体	1	
3	K1627.05.04.01	提升卷筒齿轮	1	
2	K1627.05.04.04.00	提升二档轴装配	1	
1	K1627.05.04.01.00	提升一档轴装配	2	

5	K1627.05.04.02.00	Установка подъемного вала второй коромысла	1		P001605249-A	提升减速机	K1629.05.04.00SH
4	K1627.05.04.03.00	Корпус коробки подъемного механизма	1		设计 曹红 工艺审查	Корпус редукторной коробки подъема	
3	K1627.05.04.01	Шестерня подъемного барабана	1		校核 曹红		
2	K1627.05.04.04.00	Установка подъемного вала второй коромысла	1		审查 曹红 标准审查		重量
1	K1627.05.04.01.00	Установка подъемного вала второй коромысла	2		主任设计	通用技术条件	比例 1:3
					所长	GB/T 37400	共 张
					日期 2022.08.10		第 张
No	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание	所 日 期		

HS001070507Z91K

标记	处数	文件号	签字	日期

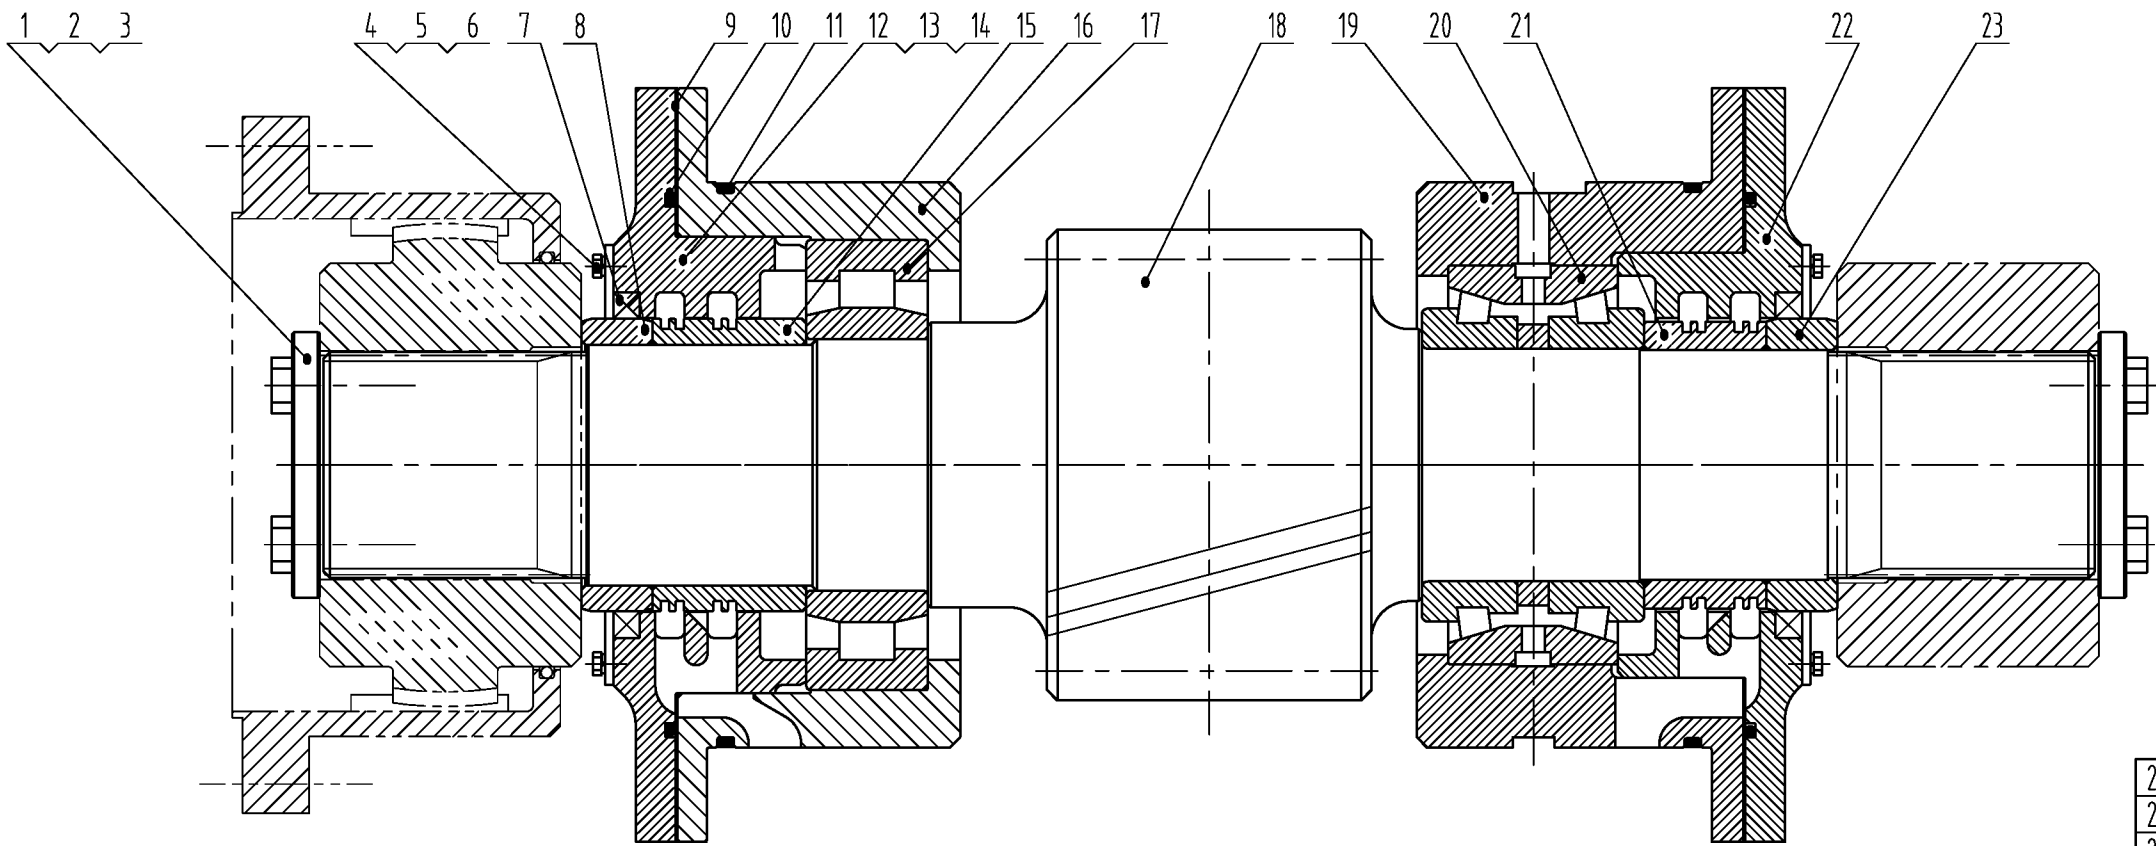


23	K1627.05.04.01.15	Распорная втулка	1	
22	K1627.05.04.01.14	Крышка	1	
21	K1627.05.04.01.12	Распорная втулка	1	
20	K1627.05.04.01.11	Подшипник	1	
19	K1627.05.04.01.09	Стакан подшипника	1	
18	K1627.05.04.01.01	Вал-шестерня (первичный вал)	1	
17	K1627.05.04.01.08	Подшипник	1	
16	K1627.05.04.01.07	Стакан подшипника	1	
15	K1627.05.04.01.06	Распорная втулка	1	
14	NL20	Прокладка 20	16	
13	GB/T5783	Болт	16	
12	K1627.05.04.01.05	Крышка	1	
11	NBR70	Уплотнительное кольцо	2	
10	NBR70	Уплотнительное кольцо	2	
9	K1627.05.04.01.13	Прокладка	2	
8	K1627.05.04.01.04	Распорная втулка	12	
7	53X3176	Сальник	2	
6	GB/T93	Прокладка 6	12	
5	GB/T5783	Болт M6X16	12	
4	K1627.05.04.01.03	Уплотнительная крышка	2	
3		Железная проволока	1	
2	GB/T5783	Болт M16X45	6	
1	K1627.05.04.01.02	Заслонка торца вала	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

23	K1627.05.04.01.15	轴套	1	
22	K1627.05.04.01.14	透盖	1	
21	K1627.05.04.01.12	隔套	1	
20	K1627.05.04.01.11	双列圆锥滚子轴承	1	
19	K1627.05.04.01.09	轴承套	1	
18	K1627.05.04.01.01	齿轮轴	1	
17	K1627.05.04.01.08	圆柱滚子轴承	1	
16	K1627.05.04.01.07	轴承套	1	
15	K1627.05.04.01.06	隔套	1	
14	NL20	垫圈20	16	
13	GB/T5783	螺栓M20X80	16	
12	K1627.05.04.01.05	透盖	1	
11	NBR70	O形圈260X5	2	
10	NBR70	O形圈250X5	2	
9	K1627.05.04.01.13	调整垫片组	2	
8	K1627.05.04.01.04	轴套	12	
7	53X3176	油封 5.5" X6.5" X0.5"	2	
6	GB/T93	垫圈6	12	
5	GB/T5783	螺栓M6X16	12	
4	K1627.05.04.01.03	密封盖板	2	
3		铁丝φ2X500	1	
2	GB/T5783	螺栓M16X45	6	
1	K1627.05.04.01.02	轴端挡板	2	

序号	代 号	名 称	数量	备注
P001605267-A		提升一档轴装配	K1627.05.04.01.00SH	
		Установка подымного вала первой передачи		
		重 量	比 例	1:2.5
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

设 计	薛 红	工艺审查	
校 核	杨 佳		
审 查	温 莹	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.08.10		


标记	处数	文件号	签字	日期

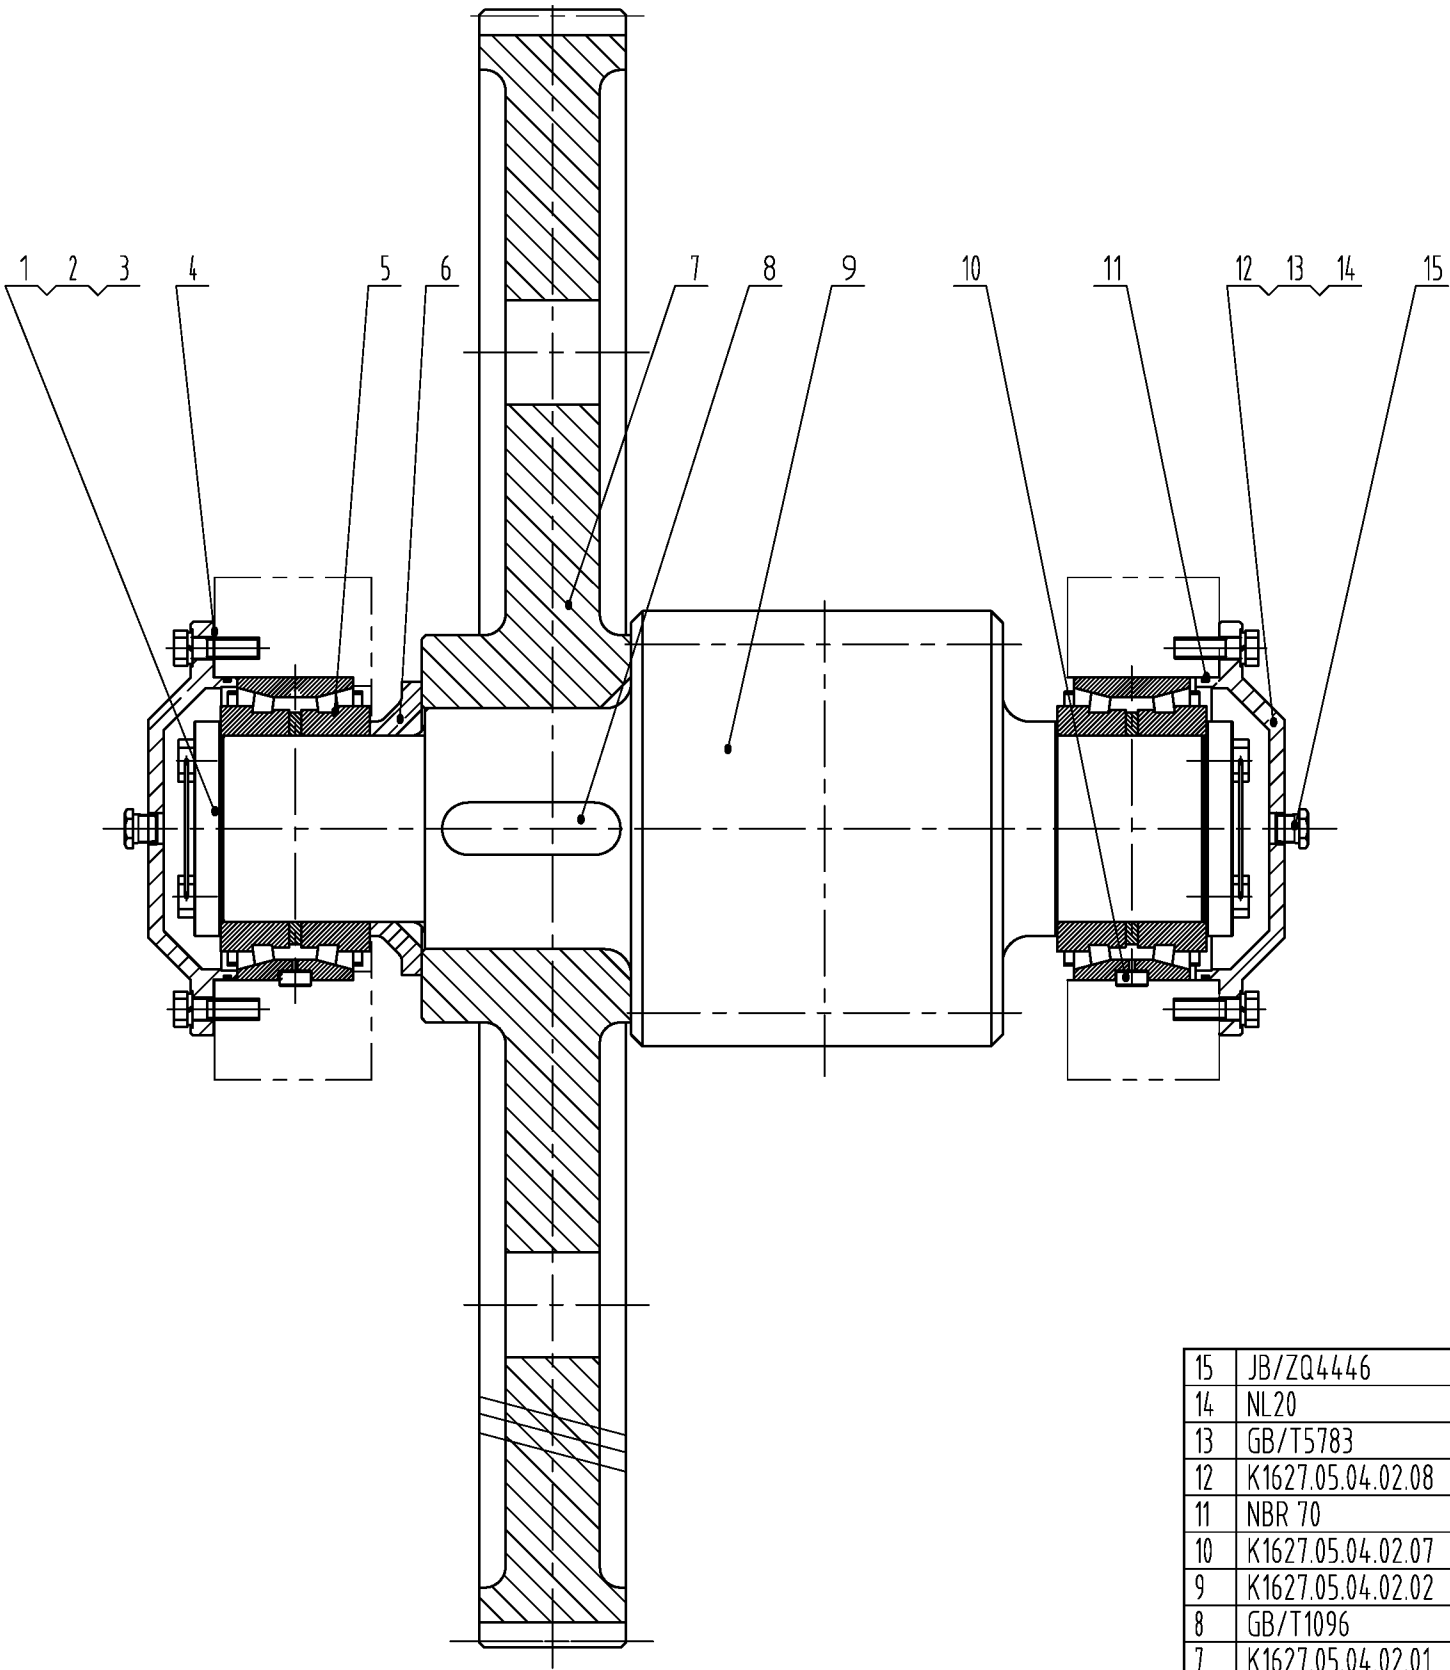

15	JB/ZQ4446	Болт-пробка	2	
14	NL20	Шайба	16	
13	GB/T5783	Болт	16	
12	K1627.05.04.02.08	Заглушка	2	
11	NBR 70	Уплотнительное кольцо	2	
10	K1627.05.04.02.07	Штифт	2	
9	K1627.05.04.02.02	Вал-шестерня	1	
8	GB/T1096	Шпонка	1	
7	K1627.05.04.02.01	Шестерня	1	
6	K1627.05.04.02.06	Кольцо определения расстояния	1	
5	K1627.05.04.02.05	Подшипник	2	
4	K1627.05.04.02.04	Регулировочная прокладка	1	
3		Железная проволока	1	
2	GB/T5783	Болт	8	
1	K1627.05.04.02.03	Прижимная крышка	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

15	JB/ZQ4446	螺塞R1/4	2	
14	NL20	垫圈20	16	
13	GB/T5783	螺栓M20X65	16	
12	K1627.05.04.02.08	闷盖	2	
11	NBR 70	O形圈280X5	2	
10	K1627.05.04.02.07	定位销	2	
9	K1627.05.04.02.02	齿轮轴	1	
8	GB/T1096	键50X28X160	1	
7	K1627.05.04.02.01	齿轮	1	
6	K1627.05.04.02.06	定距环	1	
5	K1627.05.04.02.05	双列圆锥滚子轴承	2	
4	K1627.05.04.02.04	调整垫片组	1	
3		铁丝D2X800	1	
2	GB/T5783	螺栓M24X70	8	
1	K1627.05.04.02.03	轴端挡板	2	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001605274-A				提升二档轴装配		K1627.05.04.02.00SH	
设计 薛红 工艺审查				Установка подъемного вала второй передачи			
校核 杨佐						重 量	比 例 1:5
审查 温 莹 标准审查						共 张	第 张
主任设计				通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期 2022.08.10							

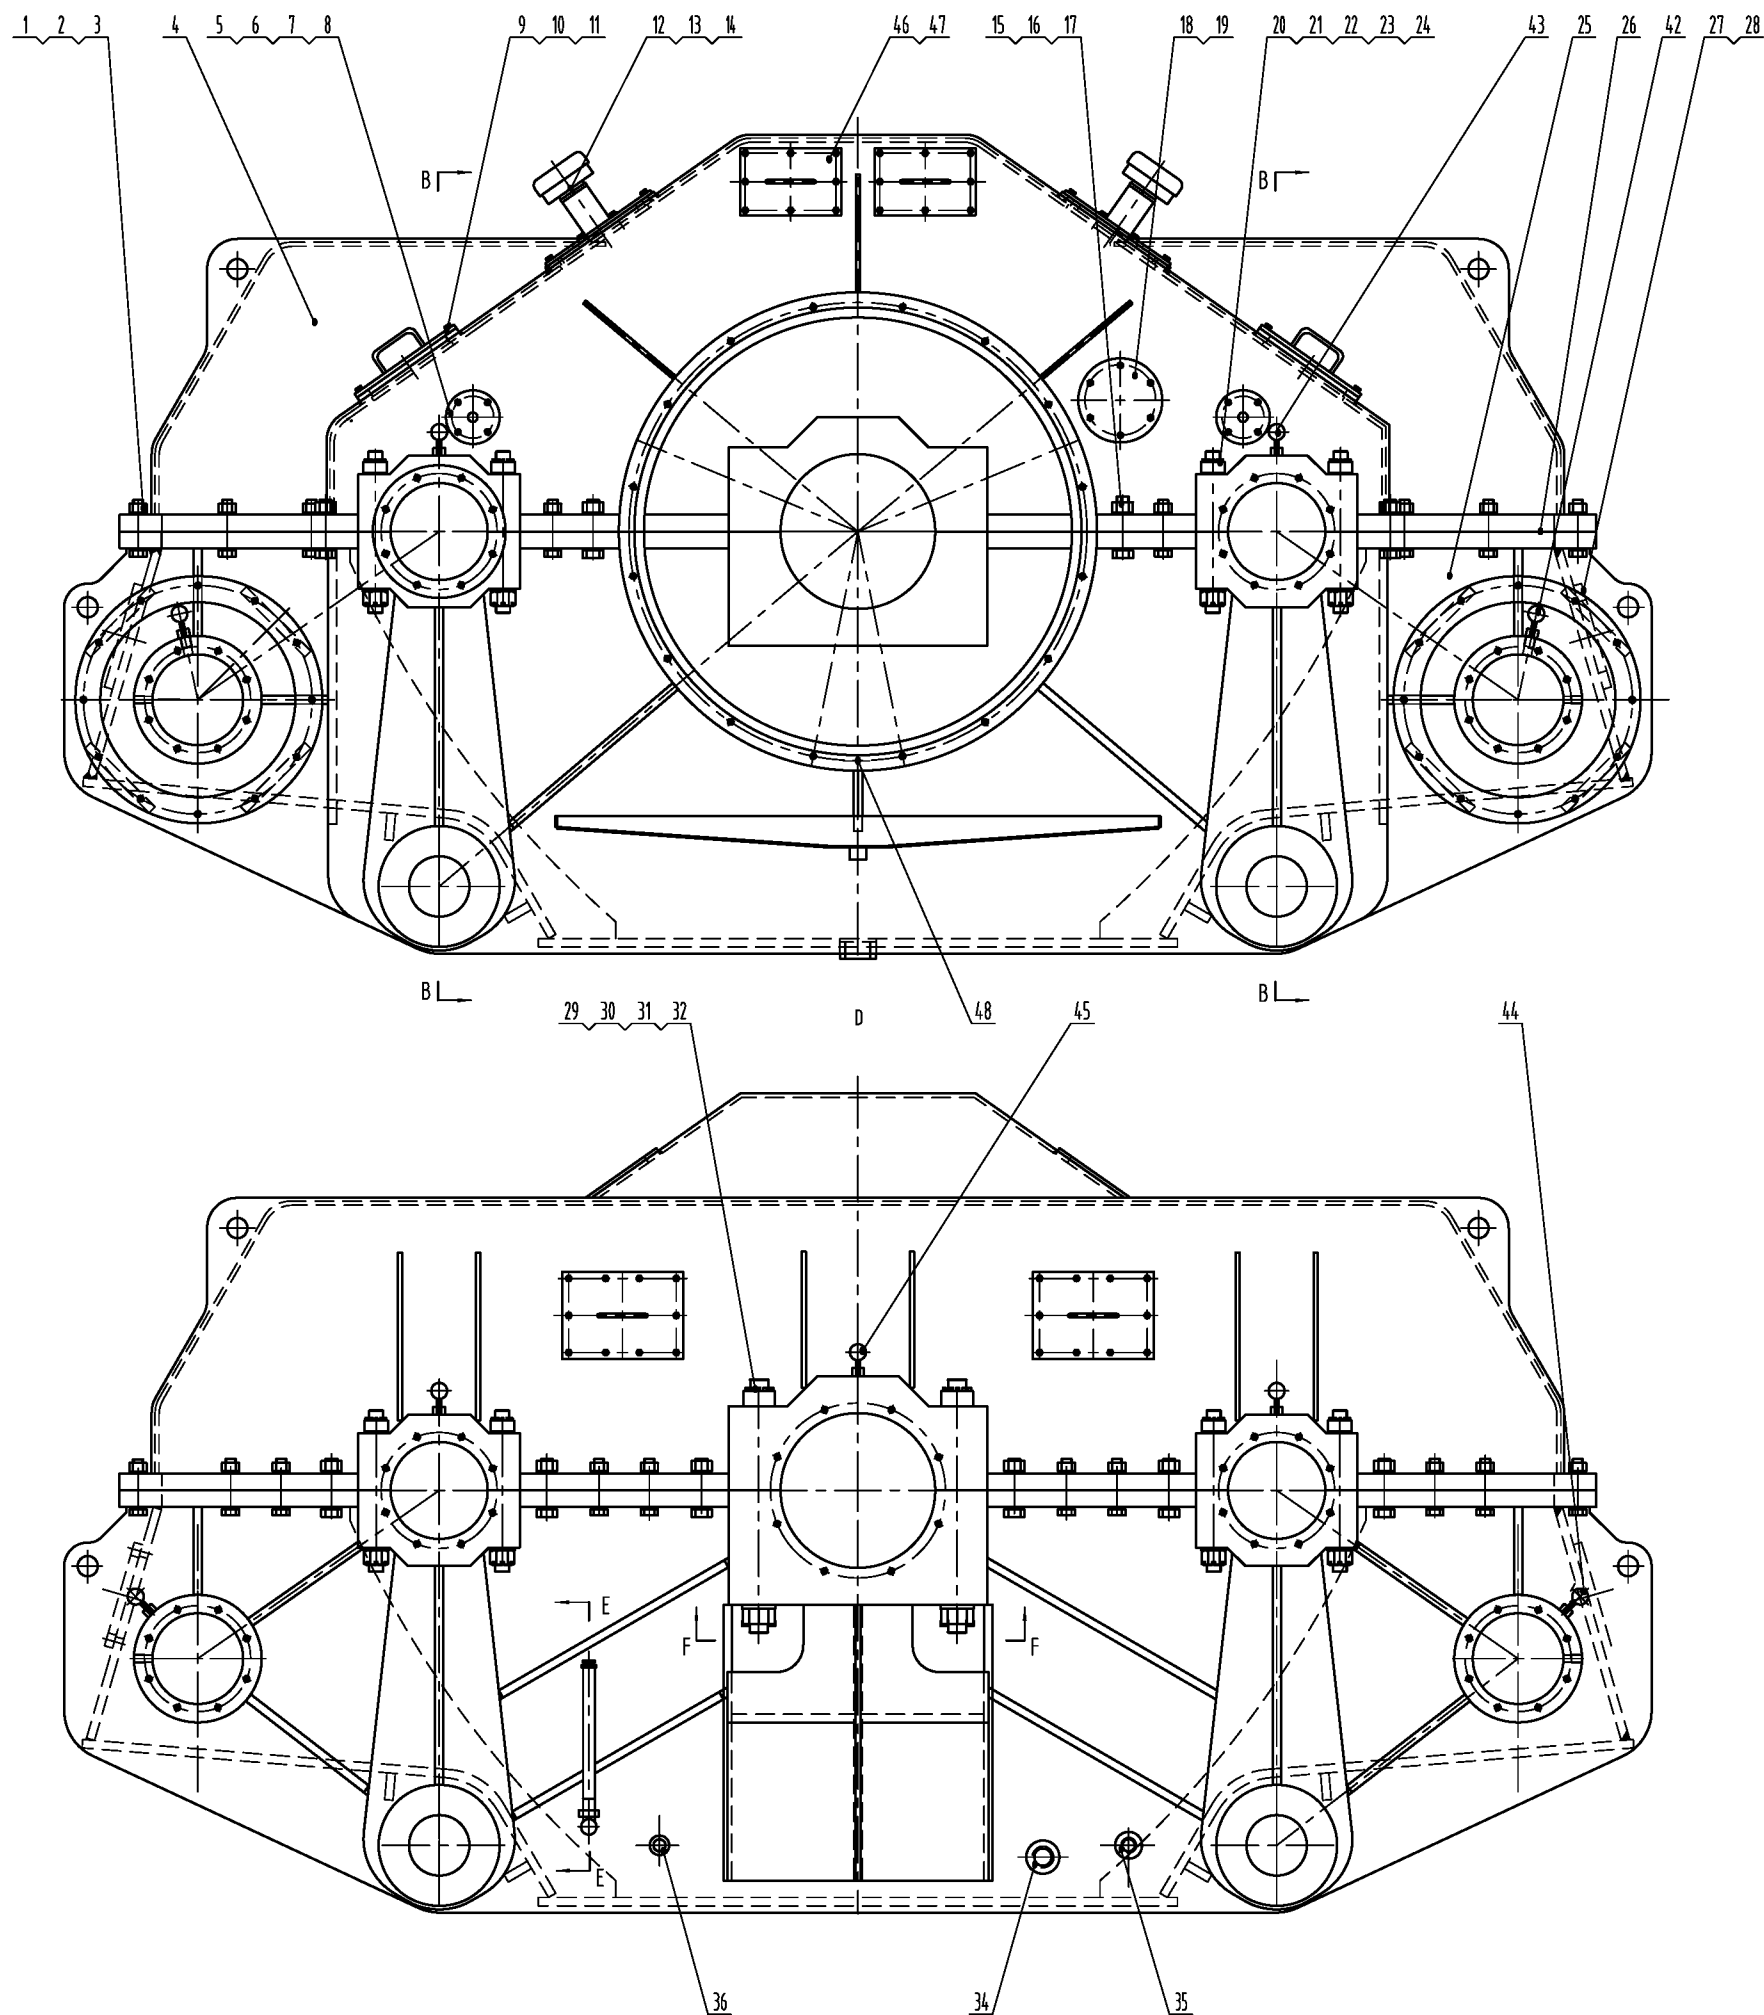


48	JB/ZQ4448	螺塞 R3/8"	3	
47		垫 200X300 H=2	2	
46	K1627.05.04.03.800	视孔盖	2	
45	K1627.05.04.03.11	温度传感器	1	
44	K1627.05.04.03.09	温度传感器	2	
43	K1627.05.04.03.08	温度传感器	4	
42	K1627.05.04.03.07	温度传感器	2	
41	GB/T9787	角钢 5X5X1000	1	
40	JB/ZQ4776	管接头 34	1	
39	K1627.05.04.03.05	钢管	1	
38		钢条 3X30X1000	1	
37	TZQ7510.5	油尺 250	1	
36	JB/ZQ4770	螺塞 M27X2	1	
35	JB/ZQ4448	螺塞 R1 1/2	1	
34	JB/ZQ4448	螺塞 R3	1	
33		钢板 15X25X100	4	
32	JB/ZQ4080	垫圈 56	4	
31	K1627.05.04.03.04	螺母 M56X4	4	
30	CY-M56X4/W	超级螺母 M56X4	4	
29	K1627.05.04.03.03	螺栓 M56X4	4	
28		垫 200X320 H=2	2	
27	K1627.05.04.03.700	喷油枪	2	
26	JB/ZQ4609	圆橡胶 A6X8000	1	
25	K1627.05.04.03.100	下箱体	1	
24	GB/T91	销 8X80	8	
23	JB/ZQ4080	垫圈 42	8	
22	K1627.05.04.03.02	螺母 M42X3	8	
21	CY-M42X3/W	超级螺母 M42X3	8	
20	K1627.05.04.03.01	螺栓 M42X3	8	
19		垫 D250/d170 H=2	1	
18	K1627.05.04.03.600	视孔盖	1	
17	NL36	垫圈 36(成对)	20	
16	GB/T6170	螺母 M36	10	
15	GB/T27	螺栓 M36X160	10	
14		垫 D105/d90X2	2	
13	JB/ZQ4521	过滤器 C-G3A	2	
12	K1627.05.04.03.500	进气罩座	2	
11	GB/T5783	螺栓 M10X30	66	
10		垫 260X360 H=2	4	
9	K1627.05.04.03.400	视孔盖	4	
8	GB/T93	垫圈 10	94	
7	GB/T5783	螺栓 M10X35	28	
6		垫 D160/d90X2	2	
5	K1627.05.04.03.300	喷油枪	2	
4	K1627.05.04.03.200	上箱体	1	
3	NL30	垫圈 30(成对)	48	
2	GB/T6170	螺母 M30	24	
1	GB/T5782	螺栓 M30X150	24	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P00605273-A		提升箱体 Корпус редукторной коробки подъема		K1627.05.04.03.00SH	
设计	审查	工艺审查			
校核	审查	审查			
审查	审查	标准审查		重量	比例 1:1
主任设计		主管主任	通用技术条件 GB/T 37400	共 2 张 第 1 张	
所长					
日期	2022.08.10				

HS00'E0'70'S0'LZ9LX


标记	处数	文件号	签字	日期

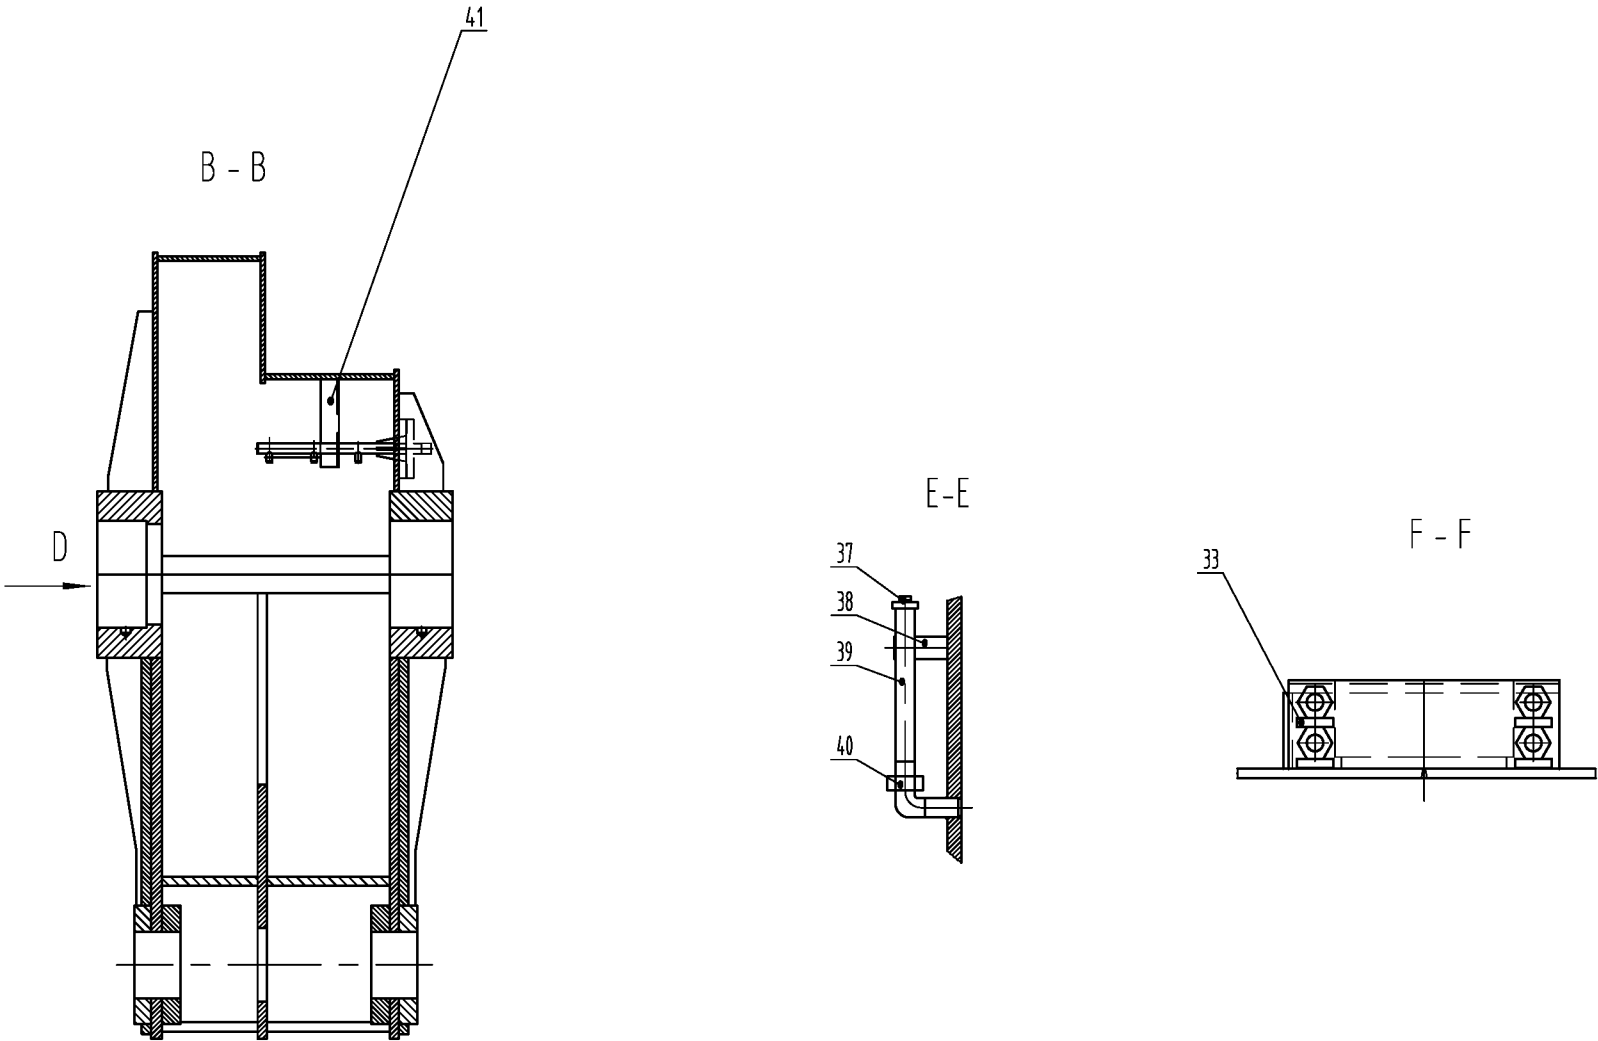

48	JB/ZQ4448	Болт-пробка R3/8"	3	
47		Прокладка 200X300 H=2	2	
46	K1627.05.04.03.800	Фланцевая крышка	2	
45	K1627.05.04.03.11	Датчик температуры	1	
44	K1627.05.04.03.09	Датчик температуры	2	
43	K1627.05.04.03.08	Датчик температуры	4	
42	K1627.05.04.03.07	Датчик температуры	2	
41	GB/T9787	Уголок стальной 5X5X1000	1	
40	JB/ZQ4776	Соединение 34	1	
39	K1627.05.04.03.05	Труба	1	
38		Стальная пластина 3X30X1000	1	
37	TZQ7510.5	Болт-пробка250	1	
36	JB/ZQ4770	Болт-пробка M27X2	1	
35	JB/ZQ4448	Болт-пробка R1 1/2	1	
34	JB/ZQ4448	Болт-пробка R3	1	
33		Стальная пластина 15X25X100	4	
32	JB/ZQ4080	Прокладочное кольцо 56	4	
31	K1627.05.04.03.04	Гайка M56X4	4	
30	CY-M56X4/W	Свертгайка M56X4	4	
29	K1627.05.04.03.03	Шпилька M56X4	4	
28		Прокладка 200X320 H=2	2	
27	K1627.05.04.03.700	Пистолет-распылитель топлива	2	
26	JB/ZQ4609	Круглая резина A6X8000	1	
25	K1627.05.04.03.100	Корпус коробки	1	
24	GB/T91	Штифт 8X80	8	
23	JB/ZQ4080	Прокладочное кольцо 42	8	
22	K1627.05.04.03.02	Гайка M42X3	8	
21	CY-M42X3/W	Свертгайка M42X3	8	
20	K1627.05.04.03.01	Шпилька M42X3	8	
19		Прокладка D250/d170 H=2	1	
18	K1627.05.04.03.600	Фланцевая крышка	1	
17	NL36	Стопорная шайба 36 (пара)	20	
16	GB/T6170	Гайка M36	10	
15	GB/T27	Болт M36X160	10	
14		Прокладка D105/d90X2	2	
13	JB/ZQ4521	Кожух вентилятора C-G3A	2	
12	K1627.05.04.03.500	Гнездо кожуха вентилятора	2	
11	GB/T5783	Болт M10X30	66	
10		Прокладка 260X360 H=2	4	
9	K1627.05.04.03.400	Фланцевая крышка	4	
8	GB/T93	Прокладочное кольцо 10	94	
7	GB/T5783	Болт M10X35	28	
6		Прокладка D160/d90X2	2	
5	K1627.05.04.03.300	Пистолет-распылитель топлива	2	
4	K1627.05.04.03.200	Крышка коробки	1	
3	NL30	Стопорная шайба 30 (пара)	48	
2	GB/T6170	Гайка M30	24	
1	GB/T5782	Болт M30X150	24	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001605273-A				提升箱体 Корпус редукторной коробки подъема	K1627.05.04.03.00SH			
设 计	杨佐	工艺审查						
校 核	薛红							
审 查	温坚	标准审查			重 量		比 例	1:20
主任设计		主管主任		通用技术条件 GB/T 37400	共 2 张		第 2 张	
所 长								
日 期	2022.11.10							

标记	处数	文件号	签字	日期

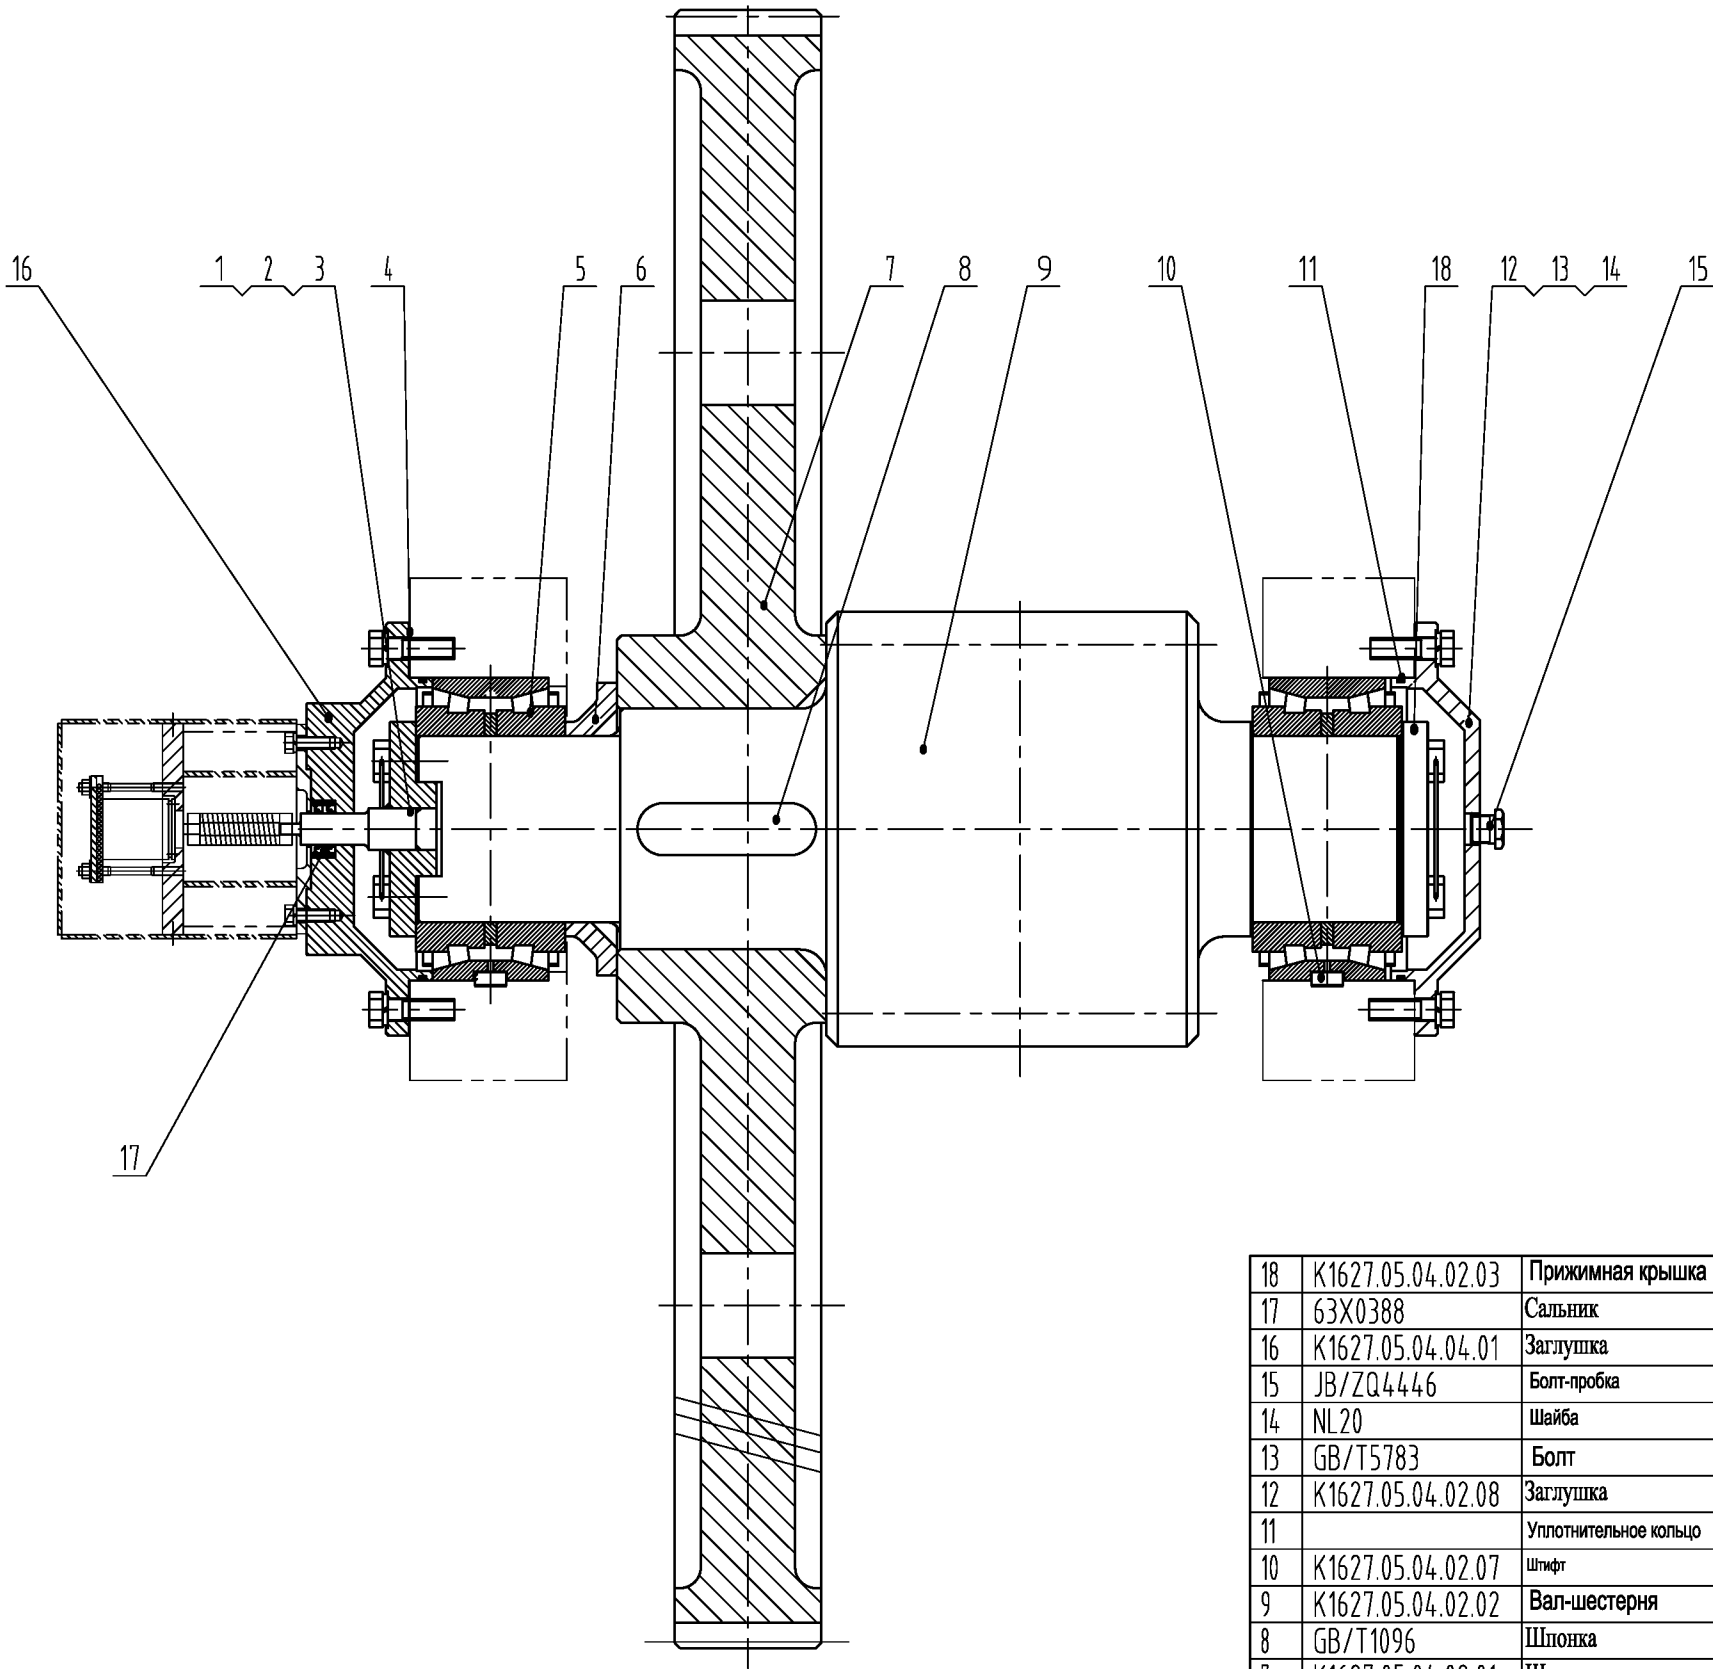




18	K1627.05.04.02.03	Прижимная крышка	1	
17	63X0388	Сальник	2	
16	K1627.05.04.04.01	Заглушка	1	
15	JB/ZQ4446	Болт-пробка	2	
14	NL20	Шайба	16	
13	GB/T5783	Болт	16	
12	K1627.05.04.02.08	Заглушка	1	
11		Уплотнительное кольцо	2	
10	K1627.05.04.02.07	Штифт	2	
9	K1627.05.04.02.02	Вал-шестерня	1	
8	GB/T1096	Шпонка	2	
7	K1627.05.04.02.01	Шестерня	1	
6	K1627.05.04.02.06	Кольцо определения расстояния		
5	K1627.05.04.02.05	Подшипник	2	
4	K1627.05.04.02.04		1	
3		Железная проволока	1	
2	GB/T5783	Болт	8	
1	K1627.05.04.04.100	Прижимная крышка	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

18	K1627.05.04.02.03	轴端挡板	1	
17	63X0388	油封 1.187" X2" X0.437"	2	
16	K1627.05.04.04.01	闷盖	1	
15	JB/ZQ4446	螺塞 R1/4	2	
14	NL20	垫圈 20	16	
13	GB/T5783	螺栓 M20X65	16	
12	K1627.05.04.02.08	闷盖	1	
11		O形圈 280X5	2	
10	K1627.05.04.02.07	定位销	2	
9	K1627.05.04.02.02	齿轮轴	1	
8	GB/T1096	键 50X28X160	2	
7	K1627.05.04.02.01	齿轮	1	
6	K1627.05.04.02.06	定距环	1	
5	K1627.05.04.02.05	双列圆锥滚子轴承	2	
4	K1627.05.04.02.04	调整垫片组	1	
3		铁丝 D2X800	1	
2	GB/T5783	螺栓 M24X70	8	
1	K1627.05.04.04.100	轴端挡板	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001605268-A			
设 计	薛 红	工 艺 审 查	
校 核	杨 佳		
审 查	温 坚	标 准 审 查	
主 任 设 计		主 管 主 任	
所 长			
日 期	2022.08.10		

提升二档轴装配		K1627.05.04.04.00SH		
Установка подъемного вала второй передачи				
		重 量	比 例	1:5
		共 张	第 张	
通用技术条件				
GB/T 37400				

标记	数量	文件号	签字	日期

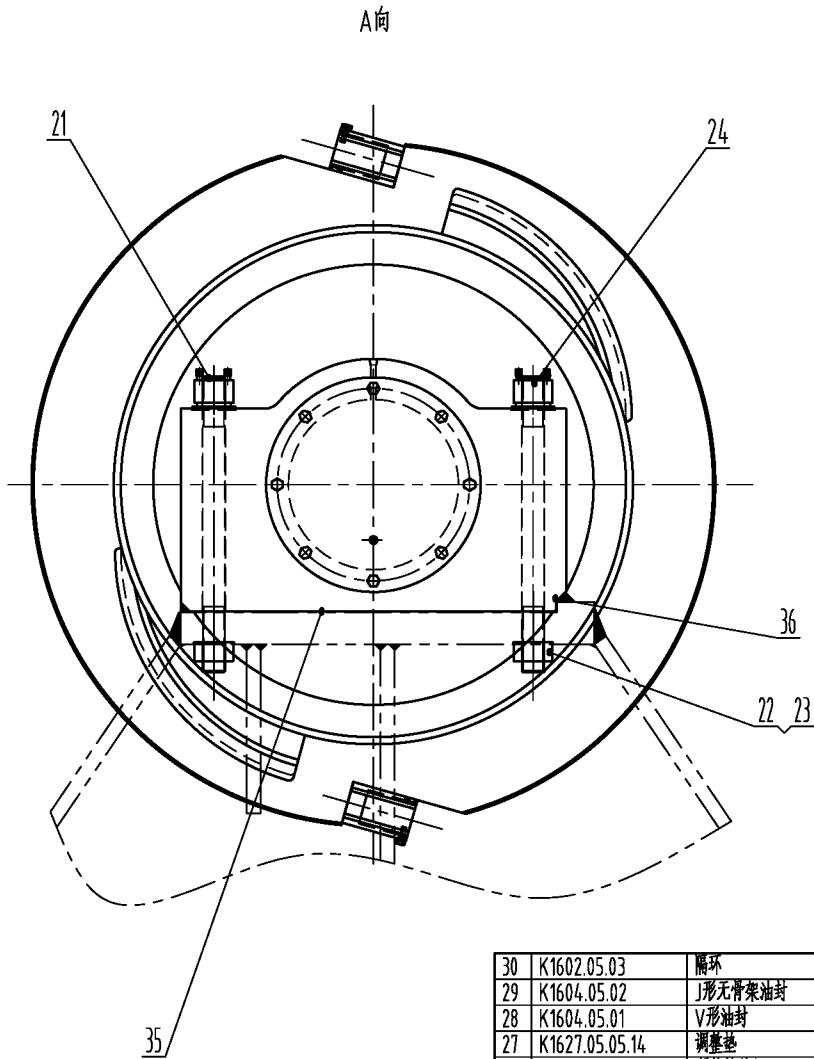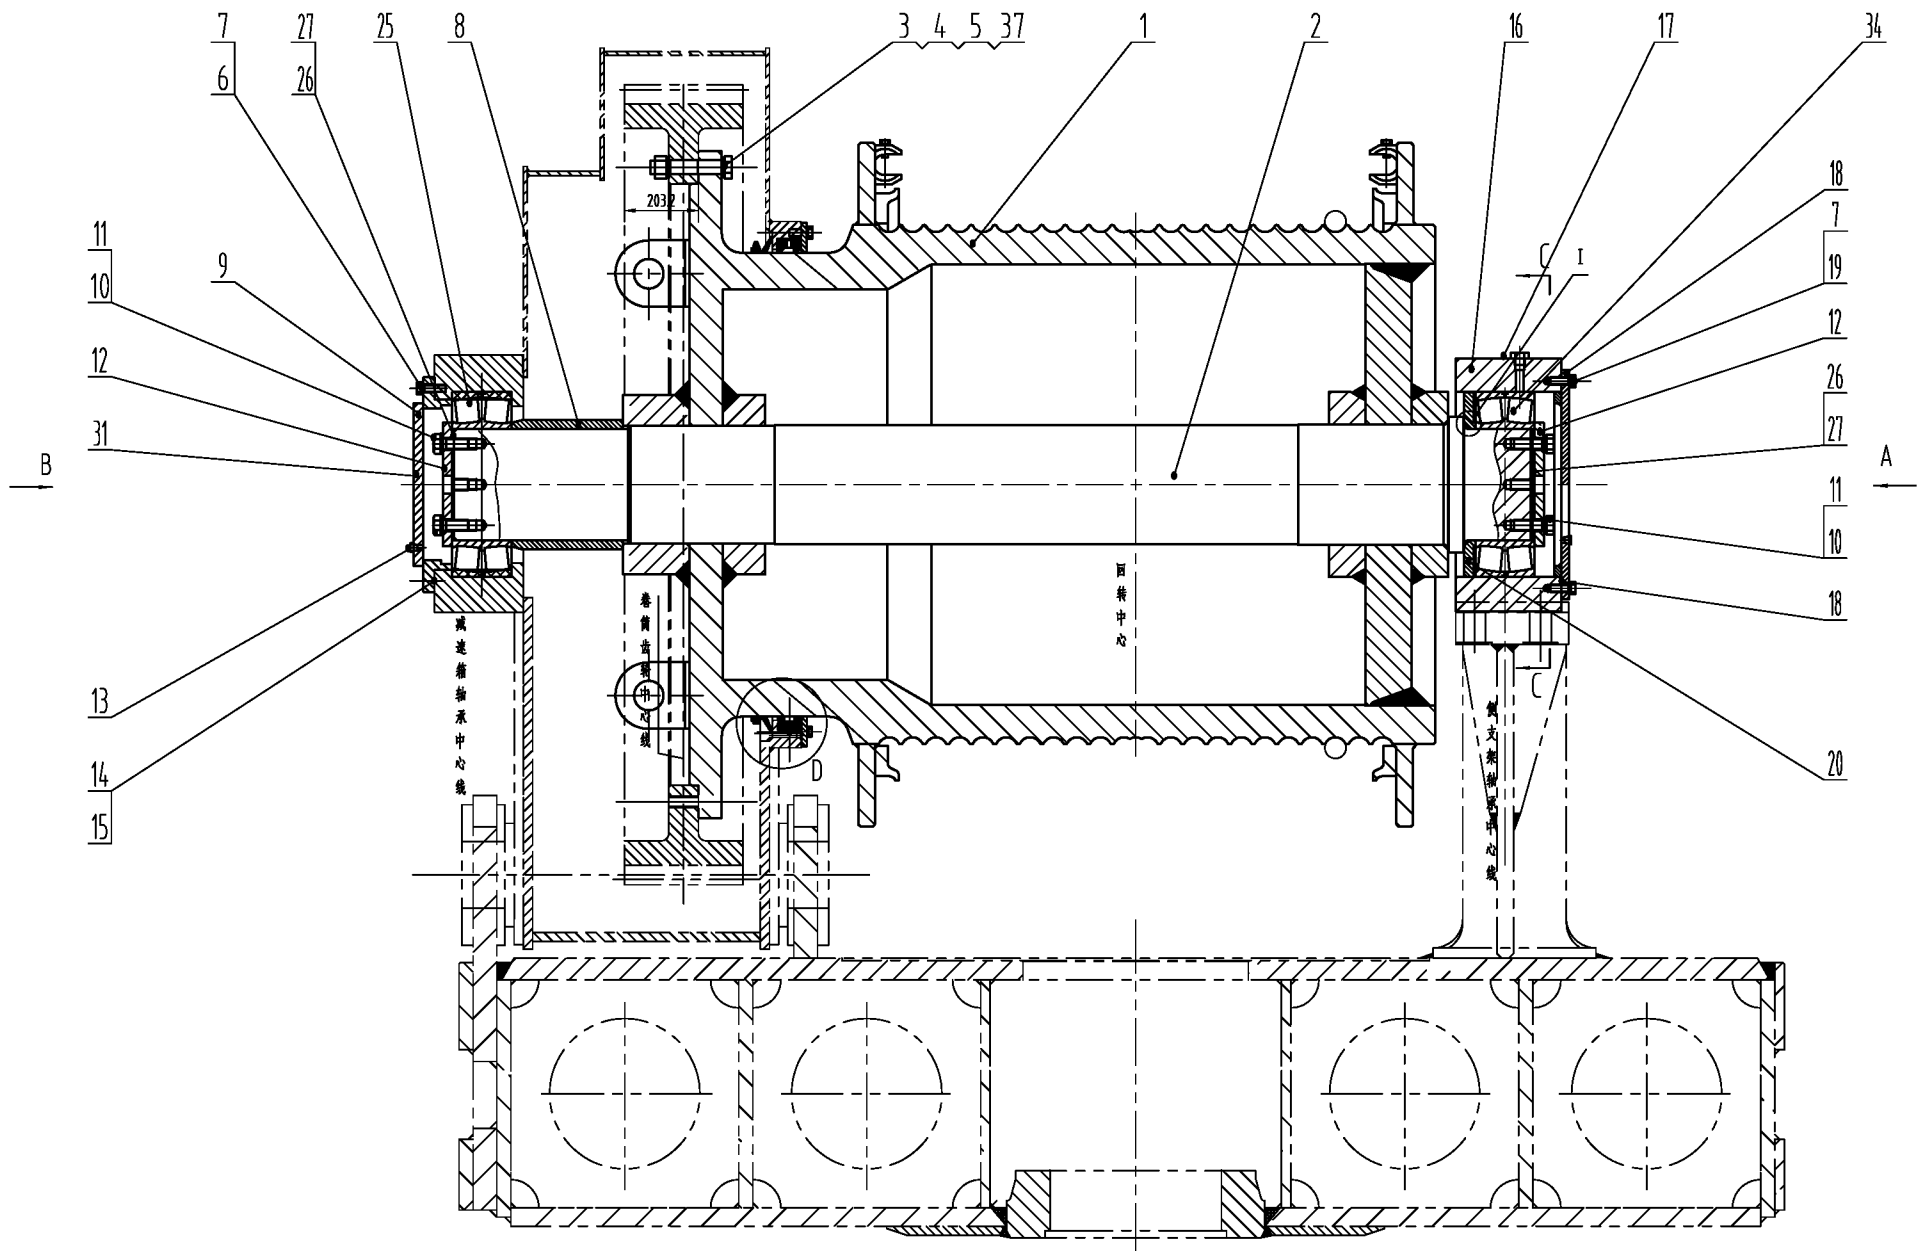


技术要求

- 件14和15安装时应避免钢与钢直接接触。将石棉垫在其接触面中，厚度根据实际情况确定。
- 齿圈把合螺栓M36要求拧紧力矩:有润滑时2466N.m,无润滑时3279N.m，偏差小于±5%。
- J形密封圈的安装槽内不得有毛刺、尖角等影响密封效果的缺陷。
- 件30分两半装入卷筒，件28的切口应在卷筒上部，具体见安装方法说明。

Технические требования

- При установке деталей 14 и 15 избегайте прямого контакта между сталью и сталью и накладывайте асбестовую прокладку на контактную поверхность. Толщина определяется в соответствии с реальной ситуацией.
- Затяните болт M36 с зубчатым венцом, требуя момента затяжки: 2466N.m при смазке, 3279N.m без смазки, отклонение менее±5%.
- В установочной канавке J-образного уплотнительного кольца не должно быть заусенцев, острых углов и других дефектов, влияющих на уплотняющий эффект.
- Детали 30 разделены на две половины и загружены в барабан Вырез детали 28 должен быть на верхней части барабана. См. Инструкции по установке для деталей.

37	NL39	防松垫片(成对)	39	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	------	----------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



1. 安装前, 检查V形密封环端部表面的平面度和对称度, 端部表面必须保持锐利。
2. 用溶剂清洗V形密封环端部的表面, 使之无任何残留物。
3. 将V形密封条拉紧, 安装在卷筒轴上, 将切口处粘接。
粘接工艺要求:
 - 1) 用乐泰胶促进剂770润洗一下两个结合面, 停留5秒钟。
 - 2) 用乐泰胶406粘结剂润涂在一个被粘接表面, 迅速把两个结合面粘接起来并
4. 现场调整好V形密封圈的位置并在唇口滑动面上涂敷薄层润滑脂。
5. 安装候箍。

1. 油封的切断面必须在上方。
2. J型油封的切断面不得有偏移，请用手调整。
3. 不要在切断面涂敷密封胶、粘接剂等，以免造成对接面错位。
4. 均匀紧固压板螺栓。

1. Перед установкой проверьте плоскостность и симметрию торцевой поверхности V-образного уплотнительного кольца, торцевые поверхности должны быть острыми.
2. Очистите торцевую поверхность V-образного уплотнительного кольца растворителем, чтобы на нем не было остатков.
3. Затяните V-образную уплотнительную ленту, установите ее на вал барабана и приклейте вырез.

- 1) Проймите две поверхности стыка с помощью Loctite 770 в течение 5 секунд.
- 2) Используйте клей Loctite 406, чтобы покрыть одну склеиваемую поверхность, быстро склейте две склеиваемые поверхности и приложите давление в течение 10-15 секунд.
- 4.Регулировать место кольца сальника типа "V" в рабочей площадке, и смазывать тонкую смазку на скользящей поверхности обечайки.
- 5.Установите хомуты.


1. Поверхность среза сальника должна быть сверху.
2. Поверхность среза J-образного сальника не должна быть смещена, отрегулируйте ее вручную.
3. Нельзя смазывать уплотнительный клей и связку в поверхности отреза, чтобы избежать смещения соединительной поверхности.
4. Ровно закрепить винт нажимной плиты.

37	NL 39	Стопорная прокладка 39 (пара)	24	
36	K1629.05.05.09.00	Прокладка	1	
35	K1629.05.05.08.00	Прокладка	1	
34	K1627.05.05.05.00	Самоцентрирующий подшипник	1	
33	GB/T5783	Болт M20X50	16	
32	K1601.05.05	Боковая крышка подъемного барабана	2	
31	K1601.05.04	Прокладка	2	
30	K1602.05.03	Барабан подъема	1	
29	K1604.05.02	Масляное уплотнение GY0300	2	
28	K1604.05.01	V-образный сальник	1	
27	K1627.05.05.14	Прокладка	4	
26	K1627.05.05.07.00	Барабан подъема	2	
25	K1627.05.05.03.00	Самоцентрирующий подшипник	1	
24	K1830.05.05.26	Супер-гайка M60X2	4	
23	K1801.05.05.18	Гайка M60X2	4	
22	GB/T91	Штифт 10X125	4	
21	K1627.05.05.11	Болт M60X2	4	
20	K1627.05.05.09	Стопорное кольцо	1	
19	GB/T5783	Болт M20X55	8	
18	K1629.05.05.04.00	Торцевая крышка	1	
17	JB/ZQ4770	Болт-пробка M27X2	1	
16	K1635.05.05.07	опора подшипника	1	
15	K1627.05.05.06	Уплотнительная прокладка	10	
14	K1627.05.05.06.00	Прокладка	2	
13	JB/ZQ4446	Болт-пробка	2	
12	K1629.05.05.08	Прижимная крышка	2	
11	NL 30	Стопорная прокладка 30 (пара)	16	
10	GB/T5783	Болт M30X80	16	
9	K1627.05.05.02.00	Торцевая крышка	1	
8	K1627.05.05.03	Распорная втулка	1	
7	GB/T93	Прокладка 20	32	
6	GB/T5783	Болт M24X65	8	
5	NL 36	Стопорная прокладка 36 (пара)	24	
4	GB/T6170	Гайка M36	24	
3	K1627.05.05.02	Болт восторки подъемного барабана	24	
2	K1629.05.05.01	Вал барабана подъема	1	
1	K1629.05.05.01.00	Барабан подъема	1	

P002072688-A				提升卷筒装置 Барабанная установка подъема		K1629.05.05.00SH				
设计	杨佐	工艺审查								
校核	薛红									
审查	温坚	标准审查		通用技术条件 GB/T 37400		重 量		比 例	1:10	
主任设计		主管主任				共 2 张	第 2 张			
所长										
日期	2022.11.10									

K1635.05.07.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

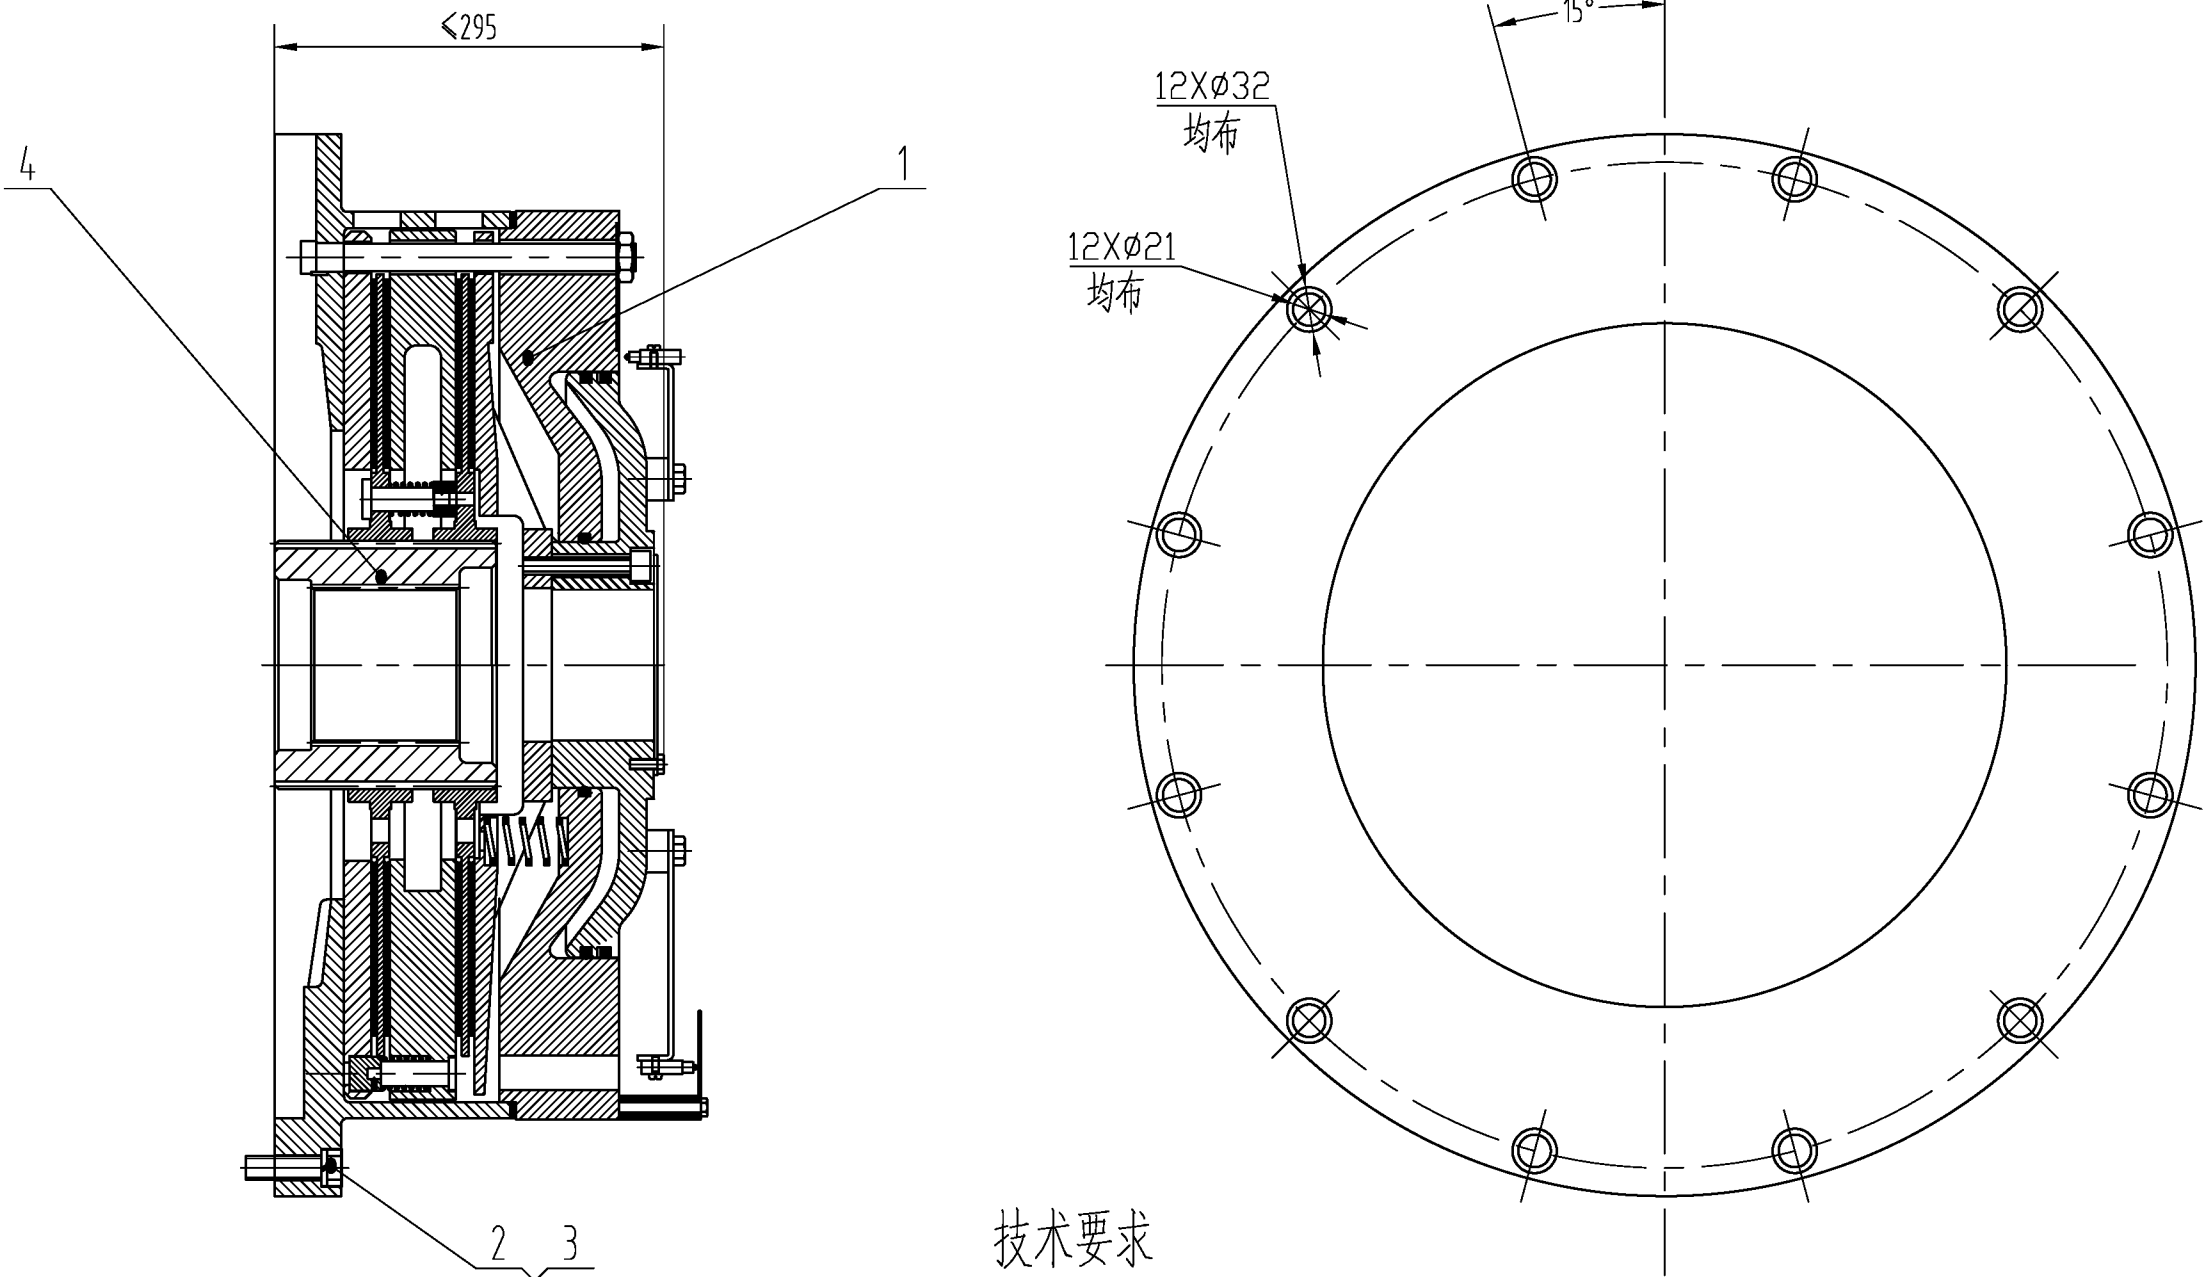


技术要求

M20螺栓干螺纹拧紧力矩为544N.m，带润滑为409N.m。

4	K1635.05.07.01	提升制动器花键套	1	
3	GB/T70.1	螺钉 M20X60	12	
2	GB/T93	垫圈 20	12	
1	K1635.05.07.01.00	提升盘式制动器	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

					P001927417-A			盘式制动器装置		K1635.05.07.00SH			
4	K1635.05.07.01	Шлицевая втулка	1		设 计	薛 红	工艺审查	Тормоз механизма подъёма					
3	GB/T70.1	Винт M20X60	12		校 核	杨 佐							
2	GB/T93	Шайба 20	12		审 查	温 坚	标准审查						
1	K1635.05.07.01.00	Тормоз механизма подъёма	1		主任设计		主管主任	通用技术条件 GB/T 37400		重 量		比 例	1:5
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	所 长					共 张		第 张	
					日 期	2022.08.10							

K1627.05.08.00SH

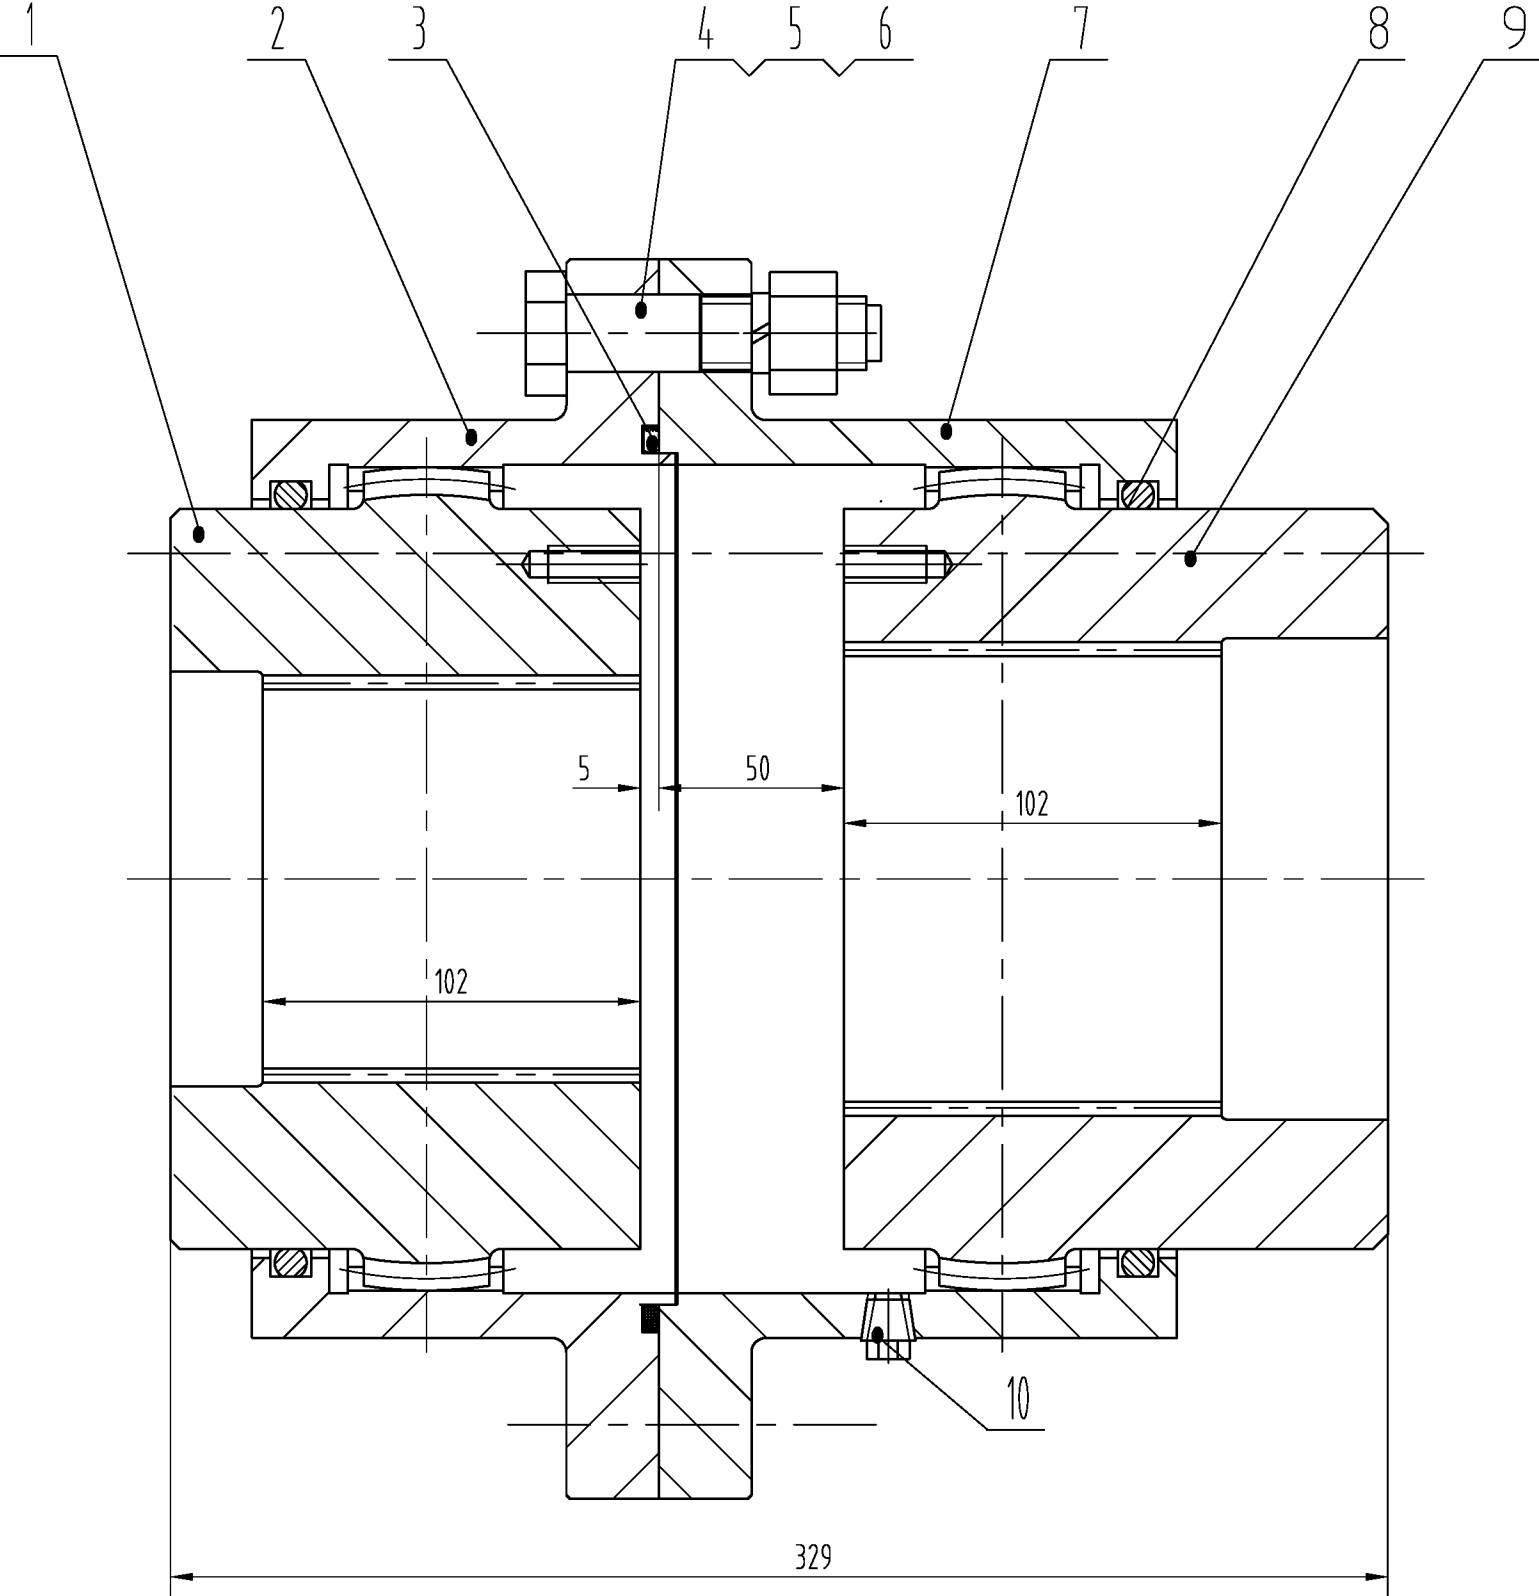

标记	处数	文件号	签字	日期

10	JB/ZQ4446	Болт-пробка	2	
9	K1627.05.08.04	Шлицевая втулка с наружным зацеплением	1	
8	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо	2	
7	K1627.05.08.03	Втулка с внутренним зацеплением	1	
6	GB/T93	Прокладка 20	12	
5	GB/T6170	Гайка M20	12	
4	GB/T27	Болт M20X80	12	
3	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо	1	
2	K1627.05.08.02	Втулка с внутренним зацеплением	1	
1	K1627.05.08.01	Шлицевая втулка с наружным зацеплением	1	




№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
10	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	2	
9	K1627.05.08.04	外齿轴套	1	
8	JB/ZQ4224	O形密封圈 215X8.6	2	
7	K1627.05.08.03	内齿圈	1	
6	GB/T93	垫圈 20	12	
5	GB/T6170	螺母 M20	12	
4	GB/T27	螺栓 M20m6X80	12	
3	JB/ZQ4224	O形密封圈 250X5.7	1	
2	K1627.05.08.02	内齿圈	1	
1	K1627.05.08.01	外齿轴套	1	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

P001239458-A				提升联轴器		K1627.05.08.00SH			
设 计	薛 红	工艺审查		Муфта двигателя подъёма					
校 核	杨 佐								
审 查	温 坚	标准审查		通用技术条件		重 量		比 例	1:2
主任设计		主管主任				共	张	第	张
所 长									
日 期	2022.08.10								

HS0047E06161K

标记	处数	文件号	签字	日期

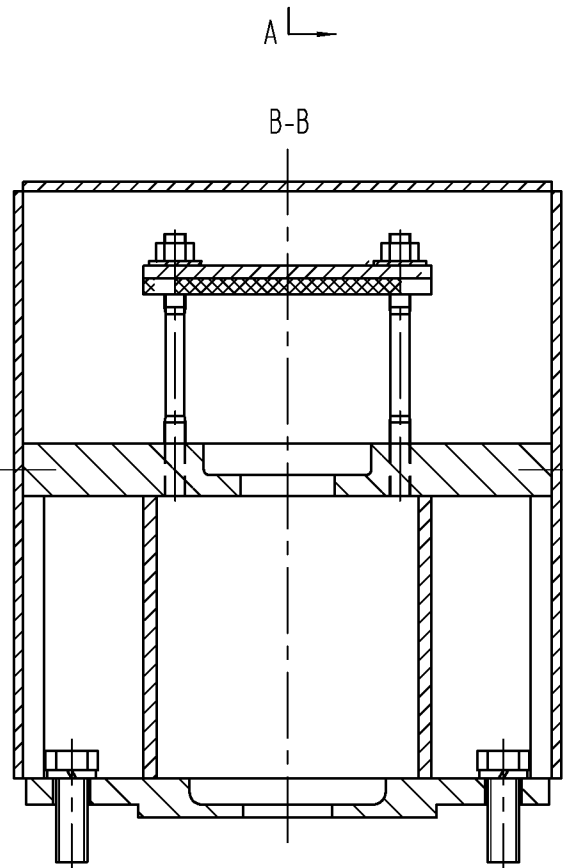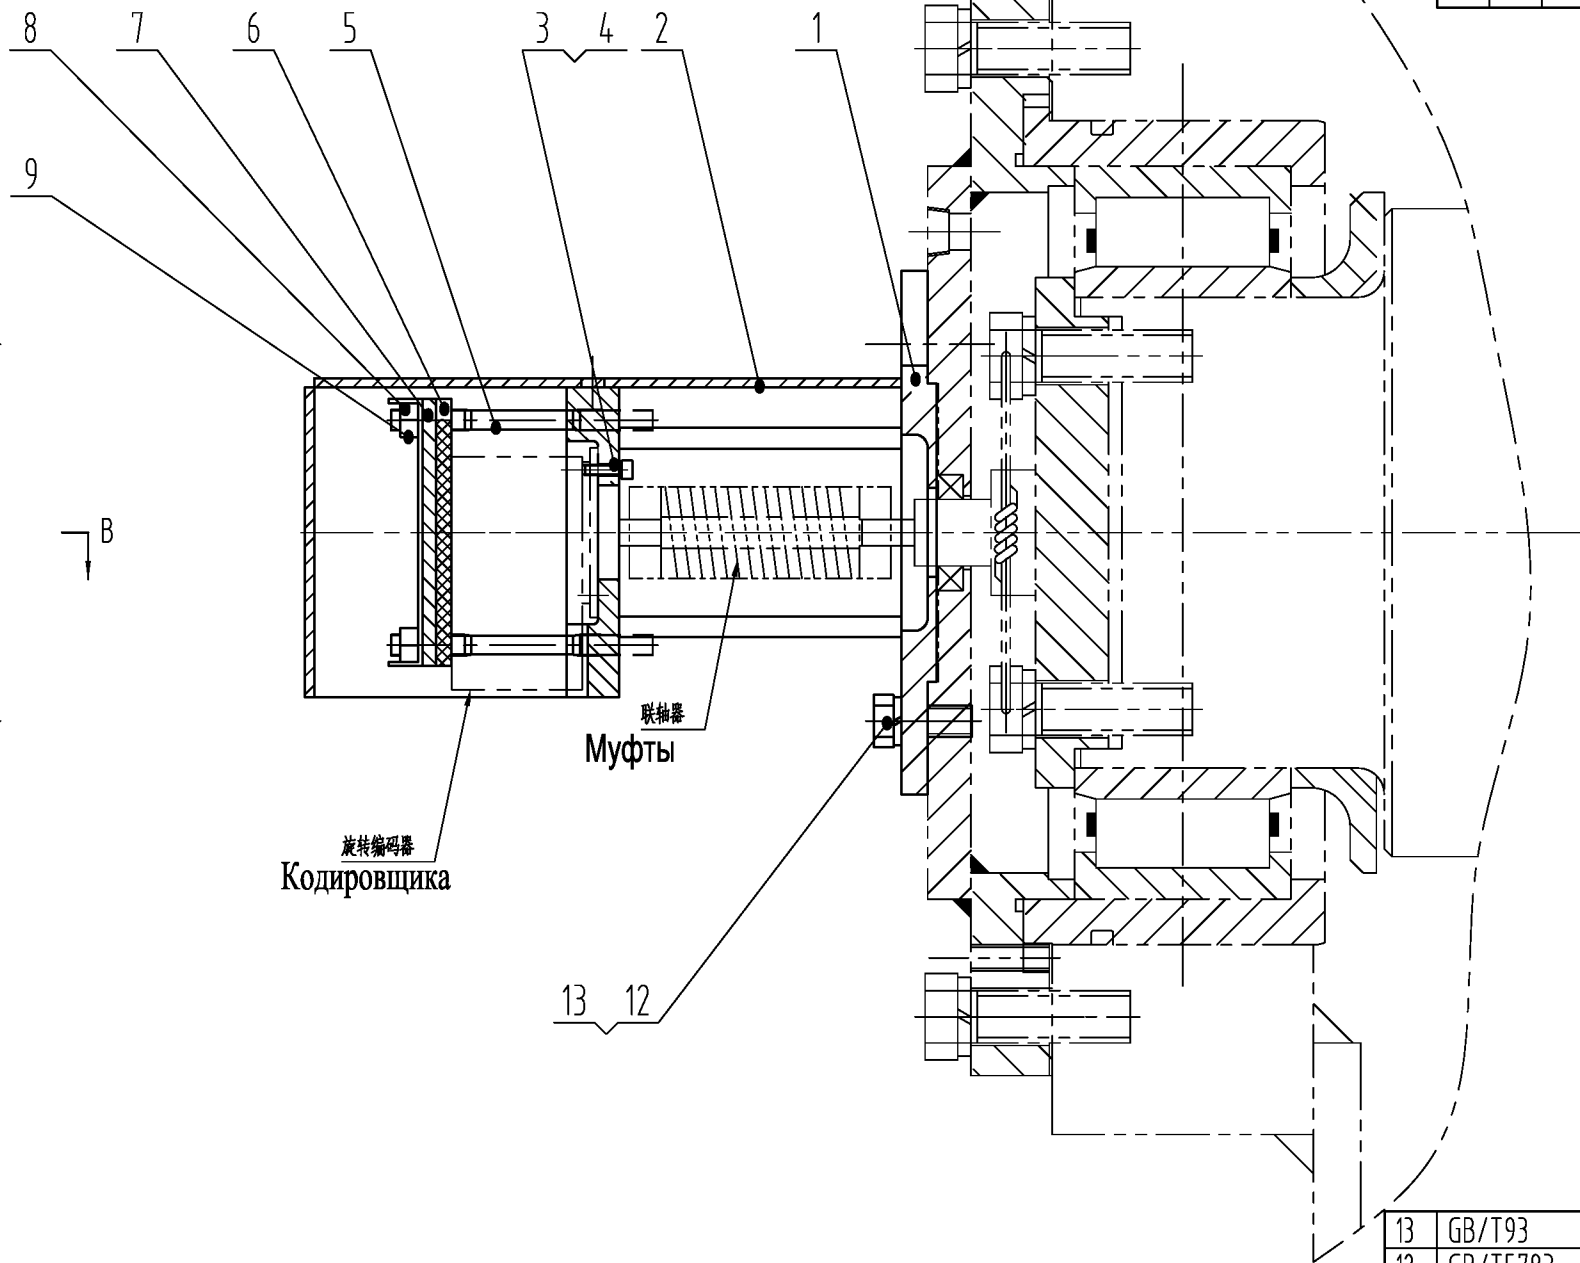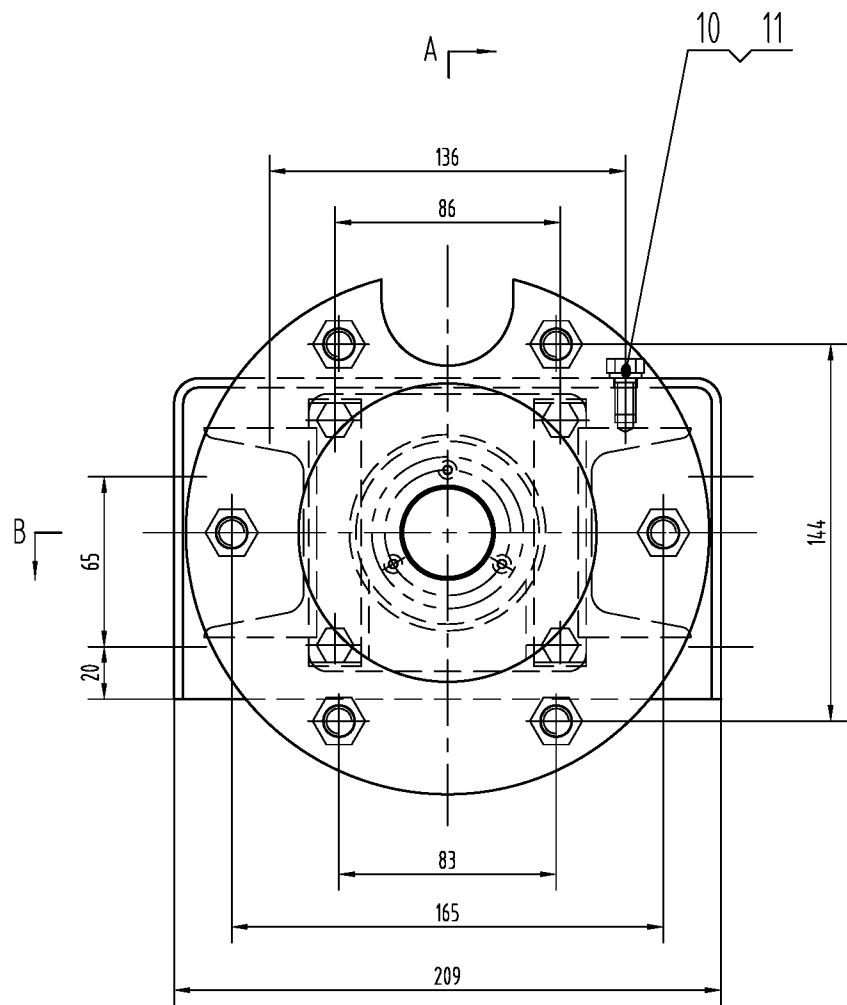

13	GB/T93	Прокладка 12	6	
12	GB/T5783	Винт M12X30	6	
11	GB/T93	Прокладка 8	6	
10	GB/T5783	Винт M8X16	6	
9	GB/T6170	Гайка M8	4	
8	K1919.03.24.03	Стальная пластина	2	
7	K1919.03.24.02	Стальная пластина	1	
6	K1919.03.24.01	Резиновая прокладка	1	
5	GB/T901	Винт M8X100	4	
4	GB/T93	Прокладка 4	3	
3	GB/T70.1	Винт M4X16	3	
2	K1902.03.24.02.00	Кожух кодировщика	1	
1	K1919.03.24.01.00	Опора кодировщик	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

13	GB/T93	垫圈 12	6	
12	GB/T5783	螺栓 M12X30	6	
11	GB/T93	垫圈 8	6	
10	GB/T5783	螺栓 M8X16	6	
9	GB/T6170	螺母 M8	4	
8	K1919.03.24.03	钢板 1.5X20X126	2	
7	K1919.03.24.02	固定板	1	
6	K1919.03.24.01	橡胶板	1	
5	GB/T901	螺栓 M8X100	4	
4	GB/T93	垫圈 4	3	
3	GB/T70.1	螺钉 M4X16	3	
2	K1902.03.24.02.00	编码器罩	1	
1	K1919.03.24.01.00	编码器支架	1	

序号	代号	名称	数量	备注
P001569449-A		旋转编码器装置	K1919.03.24.00SH	
设计 薛红		工艺审查		
校核 杨佐		标准审查		
审查 温莹		主管主任		
主任设计				
所长				
日期 2022.08.10				
通用技术条件		重量	比例	1:2
GB/T 37400		共 张	第 张	

标记	数量	文件号	签字	日期

技术要求

一、胀紧套的安装

- 1、清洗结合件表面，使之无污物、无腐蚀、无损伤。
- 2、在清洗干净的胀紧套表面和结合件表面上，均匀涂一层薄润滑油。
- 3、把被联接件推移到轴上，使达到设计规定的位置。
- 4、将拧松螺钉的胀紧套平滑地装入联结孔处，要防止结合件的倾斜，然后用手将螺钉拧紧。

二、拧紧胀紧套螺钉的方法

- 1、胀紧套螺钉应使用力矩扳手按对角、交叉、均匀的拧紧。（见图示）
- 2、螺钉需严格按照要求预紧：首先将胀紧套定位好，按照米字的形式将所有螺钉预紧到50%的预紧力矩115N.m，等全部胀紧套预紧完后，再将所有螺钉预紧到230N.m。
- 3、螺栓要求带润滑剂拧入，并涂抹螺纹锁紧剂进行防松。


三、胀紧套的拆卸

- 1、拆卸时先松开全部螺钉，但不要将螺钉全部拧出。
- 2、取下镀锌的螺钉和垫圈，将拉出的螺钉流入前压紧环的拆卸螺孔中，轻轻敲击拉出螺钉的头部，使胀紧套松动，然后拉动螺钉即可将胀紧套拉出。


四、防护

- 1、安装完后，在胀紧套外露端面及螺钉头部涂上一层防锈油脂。
- 2、应定期在外露的胀紧套端面上涂防锈油脂。


胀紧套螺栓预紧顺序



胀紧套放大图

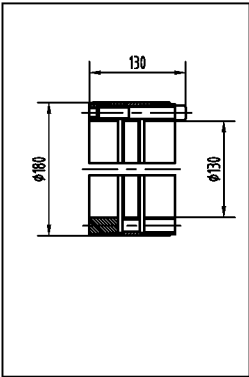


A-A

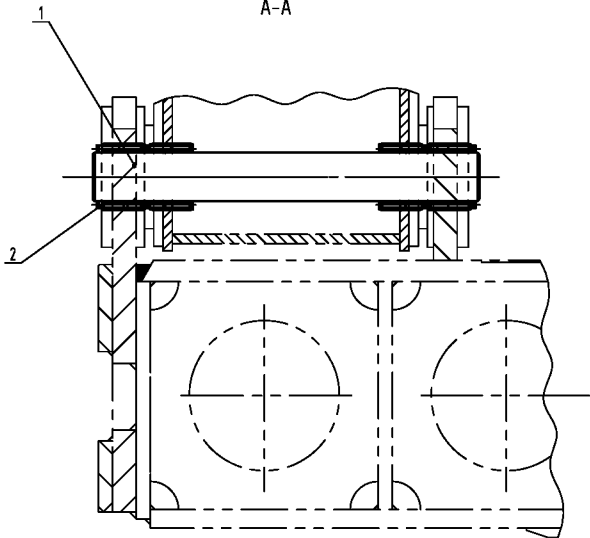

补充说明




1. 减速机前后地脚安装胀紧套的方法相同。
2. 胀紧套内部的中环可做定位使用。
3. 安装时对减速机做好支撑。
4. 按图从平台两侧及减速机内侧安装胀紧套。
5. 胀紧套安装完后需检查减速机的中心位置是否在要求的范围内。

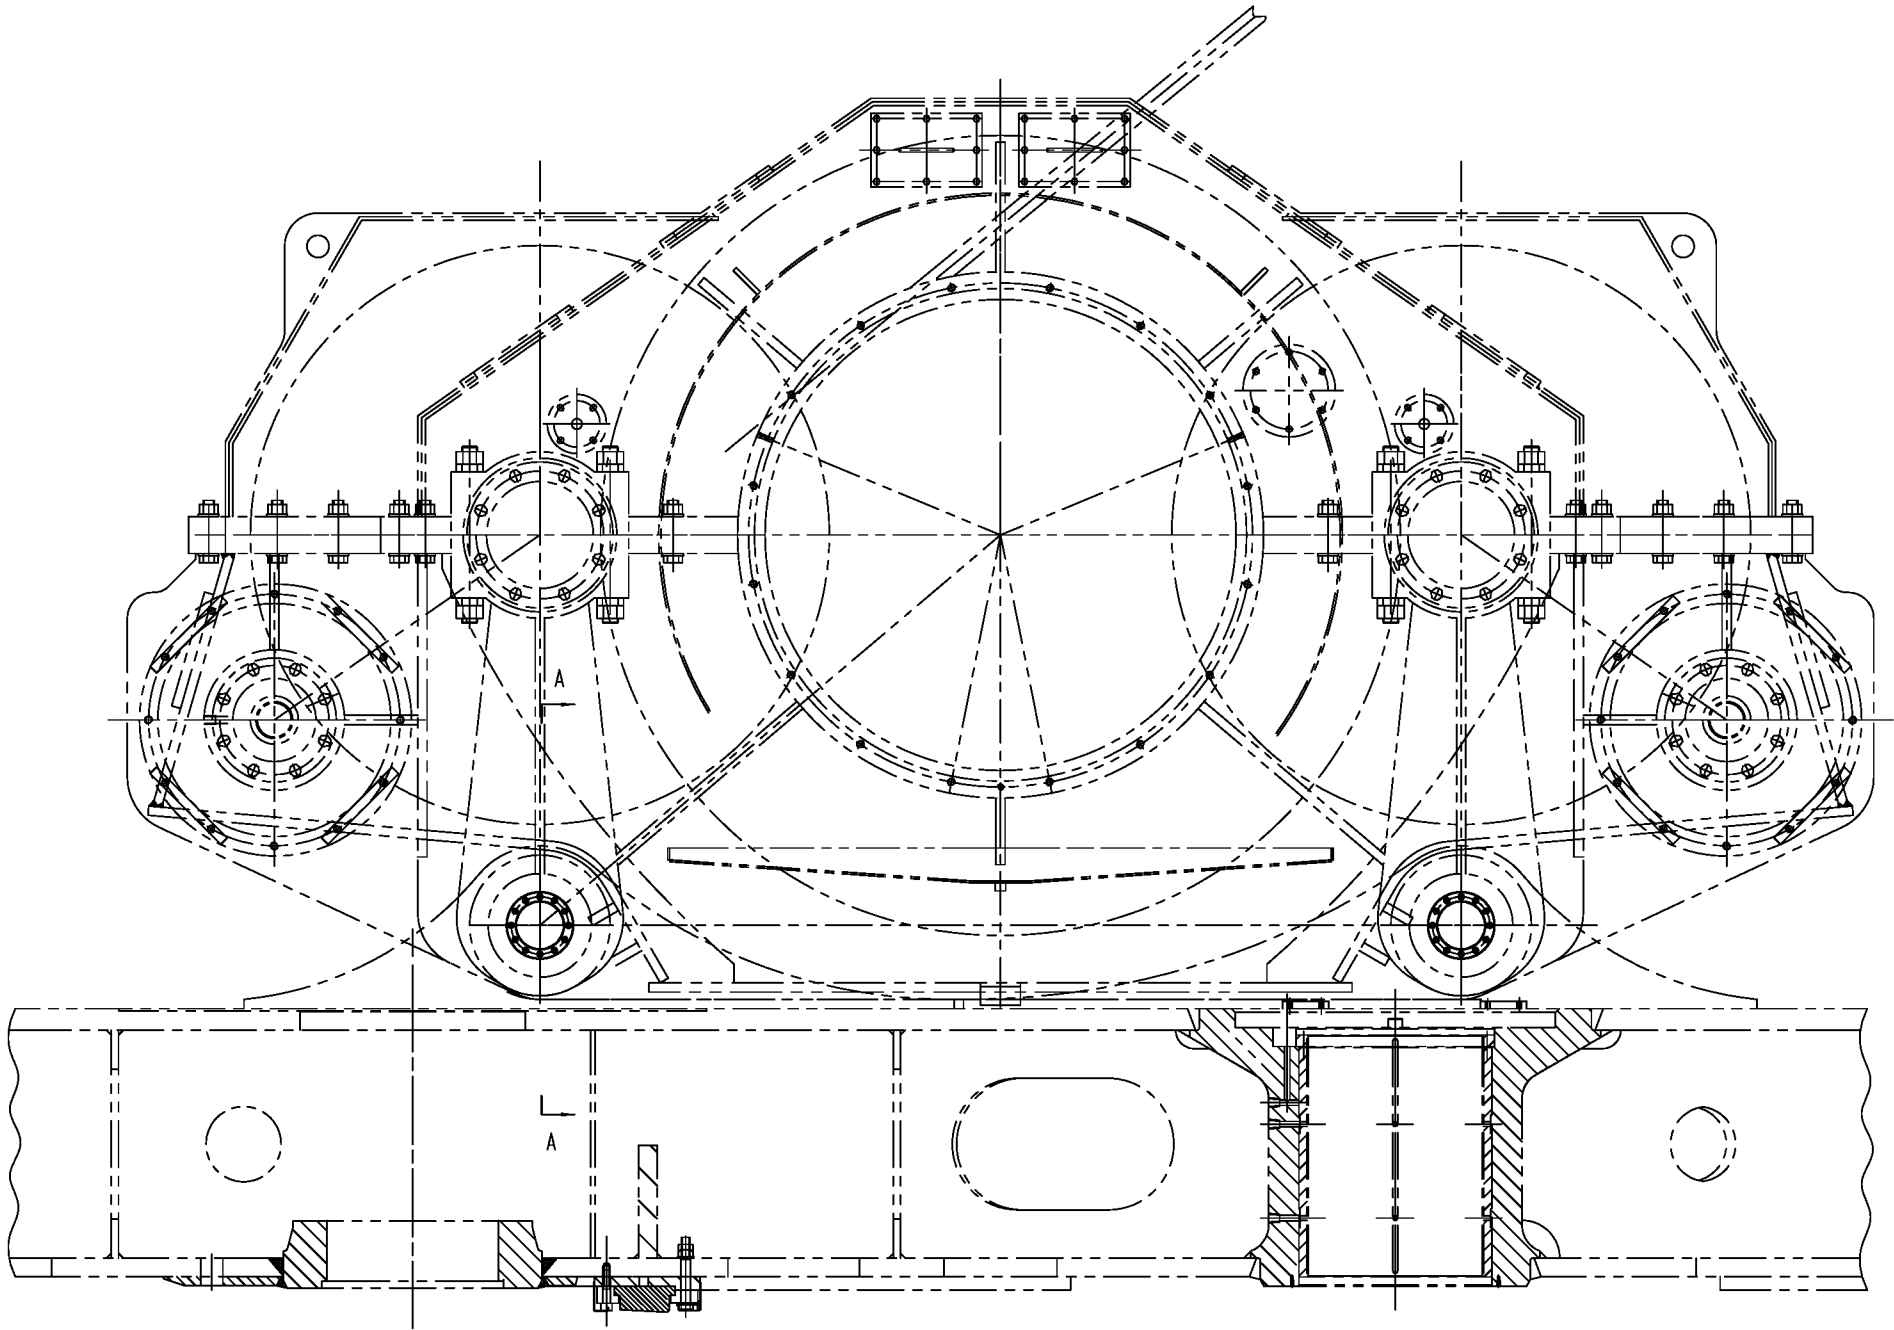

2	K1627.05.12.02	Втулка набухания	8	
1	K1627.05.12.01	Бурсок	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
日期	2022.08.10			

P001236500-B		
设计	审查	工艺审查
校核	审核	
审查	盖章	标准审查
所长	主管主任	
日期	2022.08.10	


2	K1627.05.12.02	胀紧套	8	
1	K1627.05.12.01	销	2	
序号	代号	名称	数量	备注
销装置			K1627.05.12.00SH	
Установка штифта			重量	比例 1:10
通用技术条件			共 张	第 张
GB/T 37400				

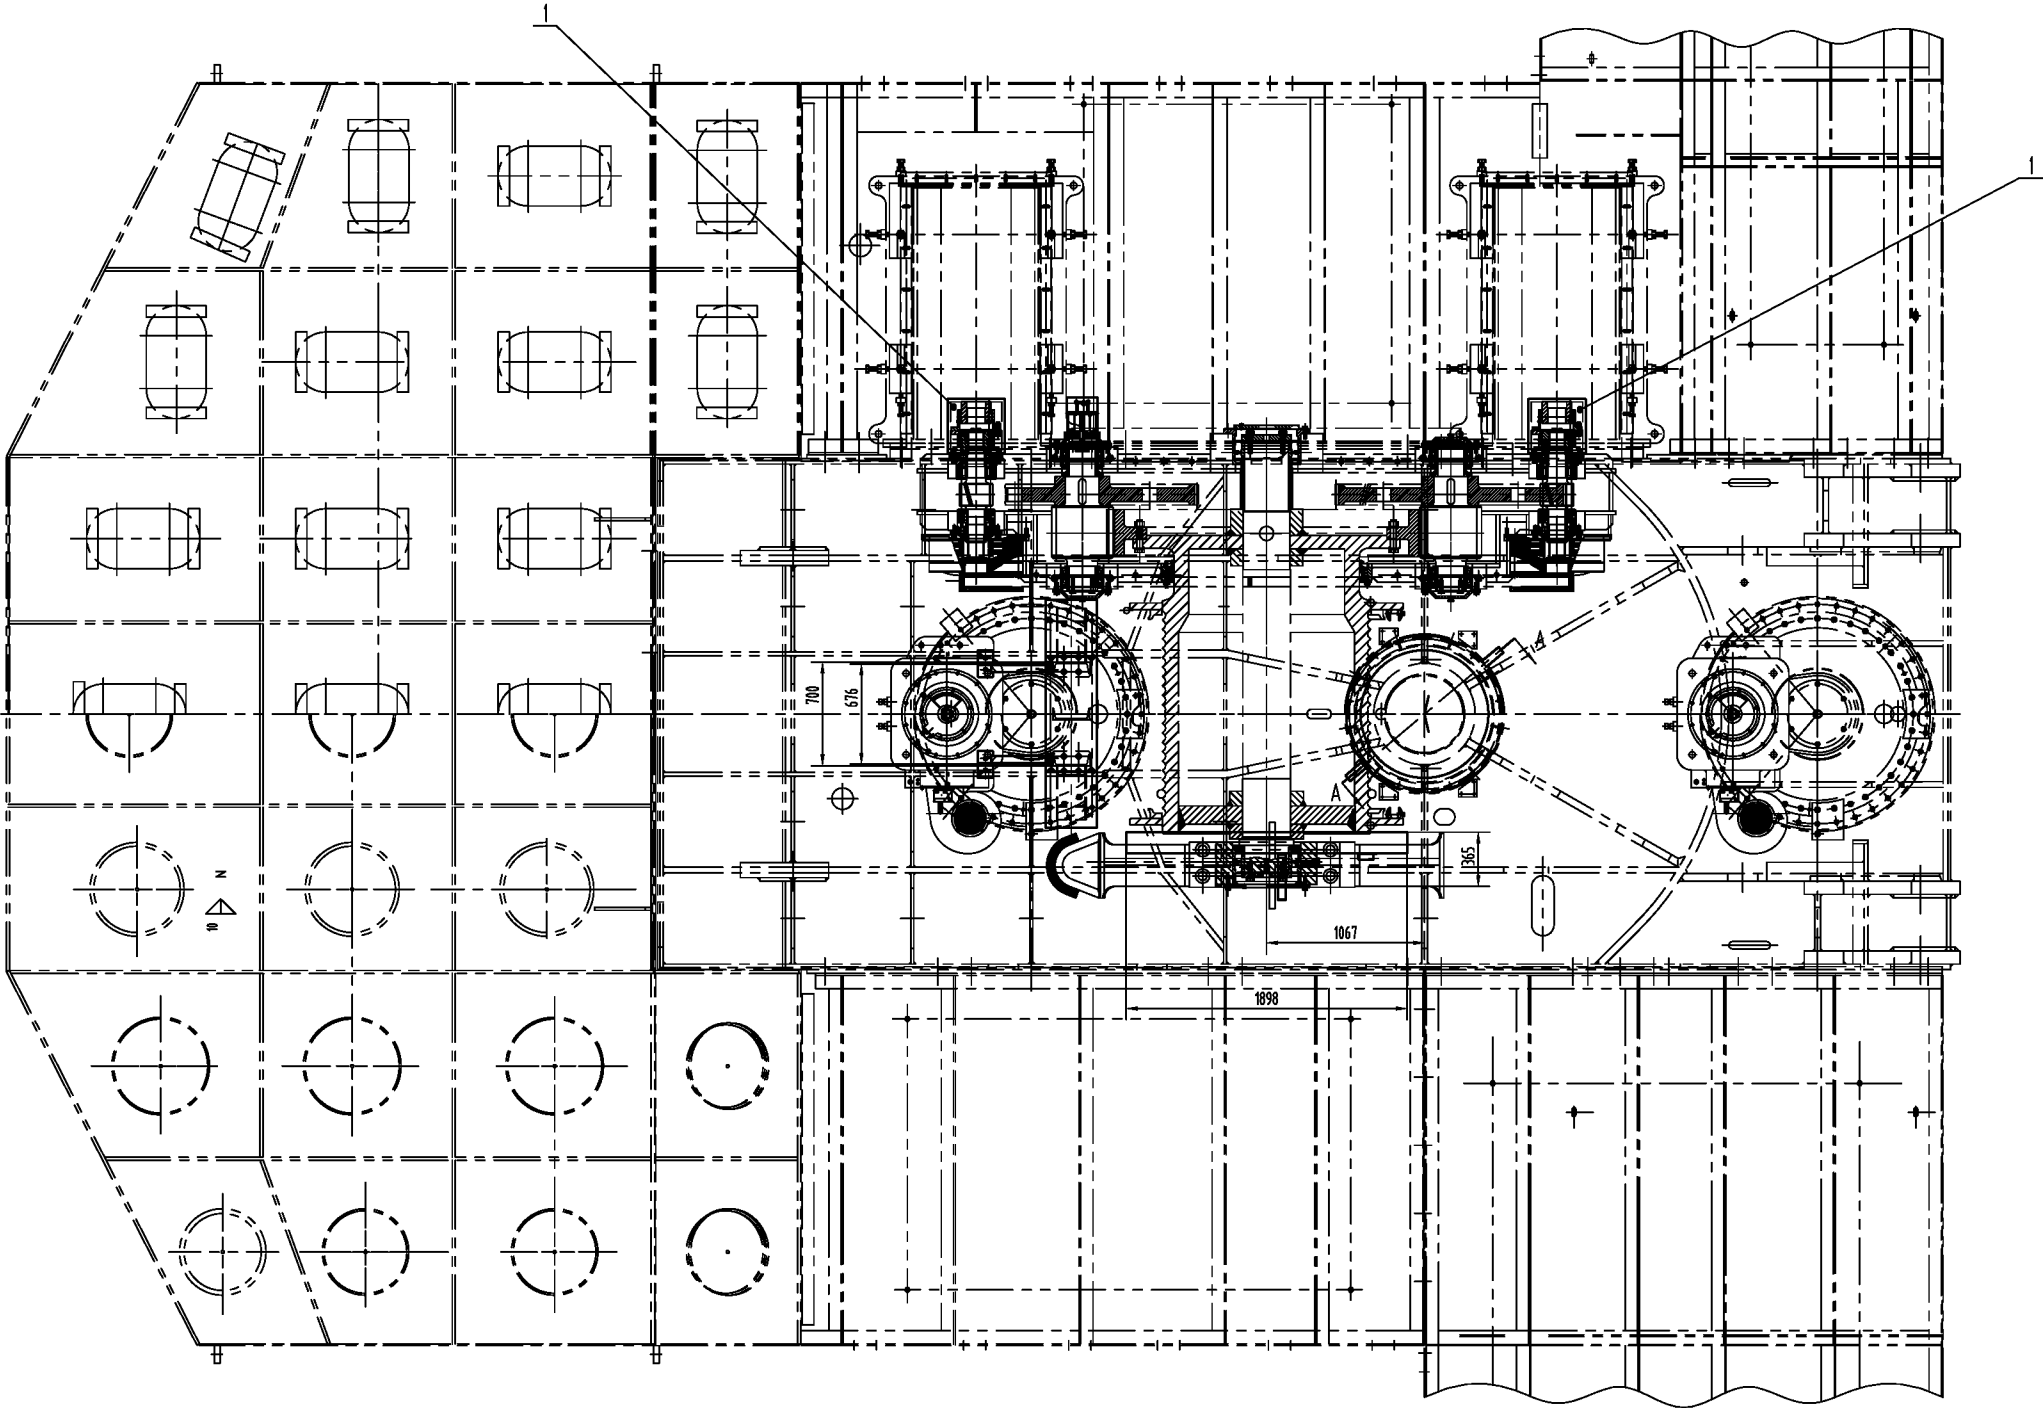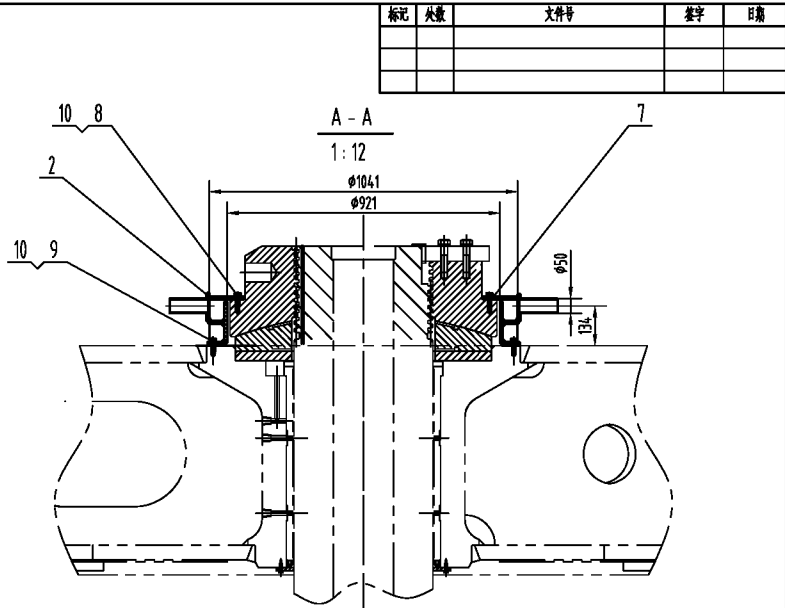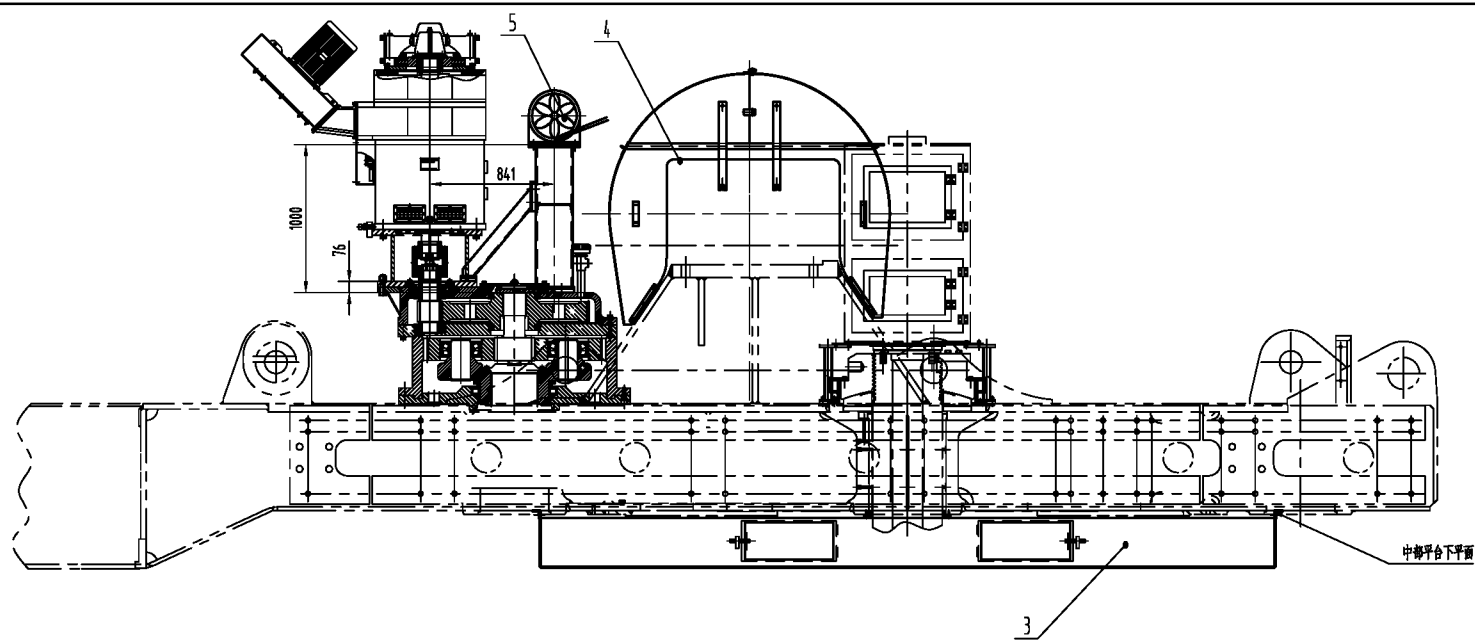



10	GB/T93	Шайба	25	
9	GB/T5783	Болт	9	
8	GB/T5783	Болт	16	
7	K1618.06.02	Стальное кольцо	1	
5	K1629.06.11.00	Вспомогательная лебедка	1	
4	K1629.06.08.00	Кожух подъемного барабана	1	
3	K1629.06.07.00	Кожух поворотной шестерни	1	
2	K1613.06.02.00	Кожух гайки центральной платформы	1	
1	K1842.05.11.00	Кожух муфты подъема	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

10	GB/T93	垫圈 12	25	
9	GB/T5783	螺栓 M12X35	9	
8	GB/T5783	螺栓 M12X40	16	
7	K1618.06.02	钢板 12XD1035/d808	1	
5	K1629.06.11.00	电动绞车装置	1	
4	K1629.06.08.00	提升卷筒罩	1	
3	K1629.06.07.00	回转齿圈罩	1	
2	K1613.06.02.00	罩	1	
1	K1842.05.11.00	联轴器罩	2	
序号	代 号	名 称	数 量	备 注

P001441755-A				上部总装		K1629.06.00SH	
设计	曹红	工艺审查		Компоновка поворотной платформы			
校核	曹俊						
审查	曹星	标准审查				重 量	
主任设计		主管主任				共 张	
所长						比 例 1:25	
日期	2022.08.10					第 张	
				通用技术条件			
				GB/T 37400			

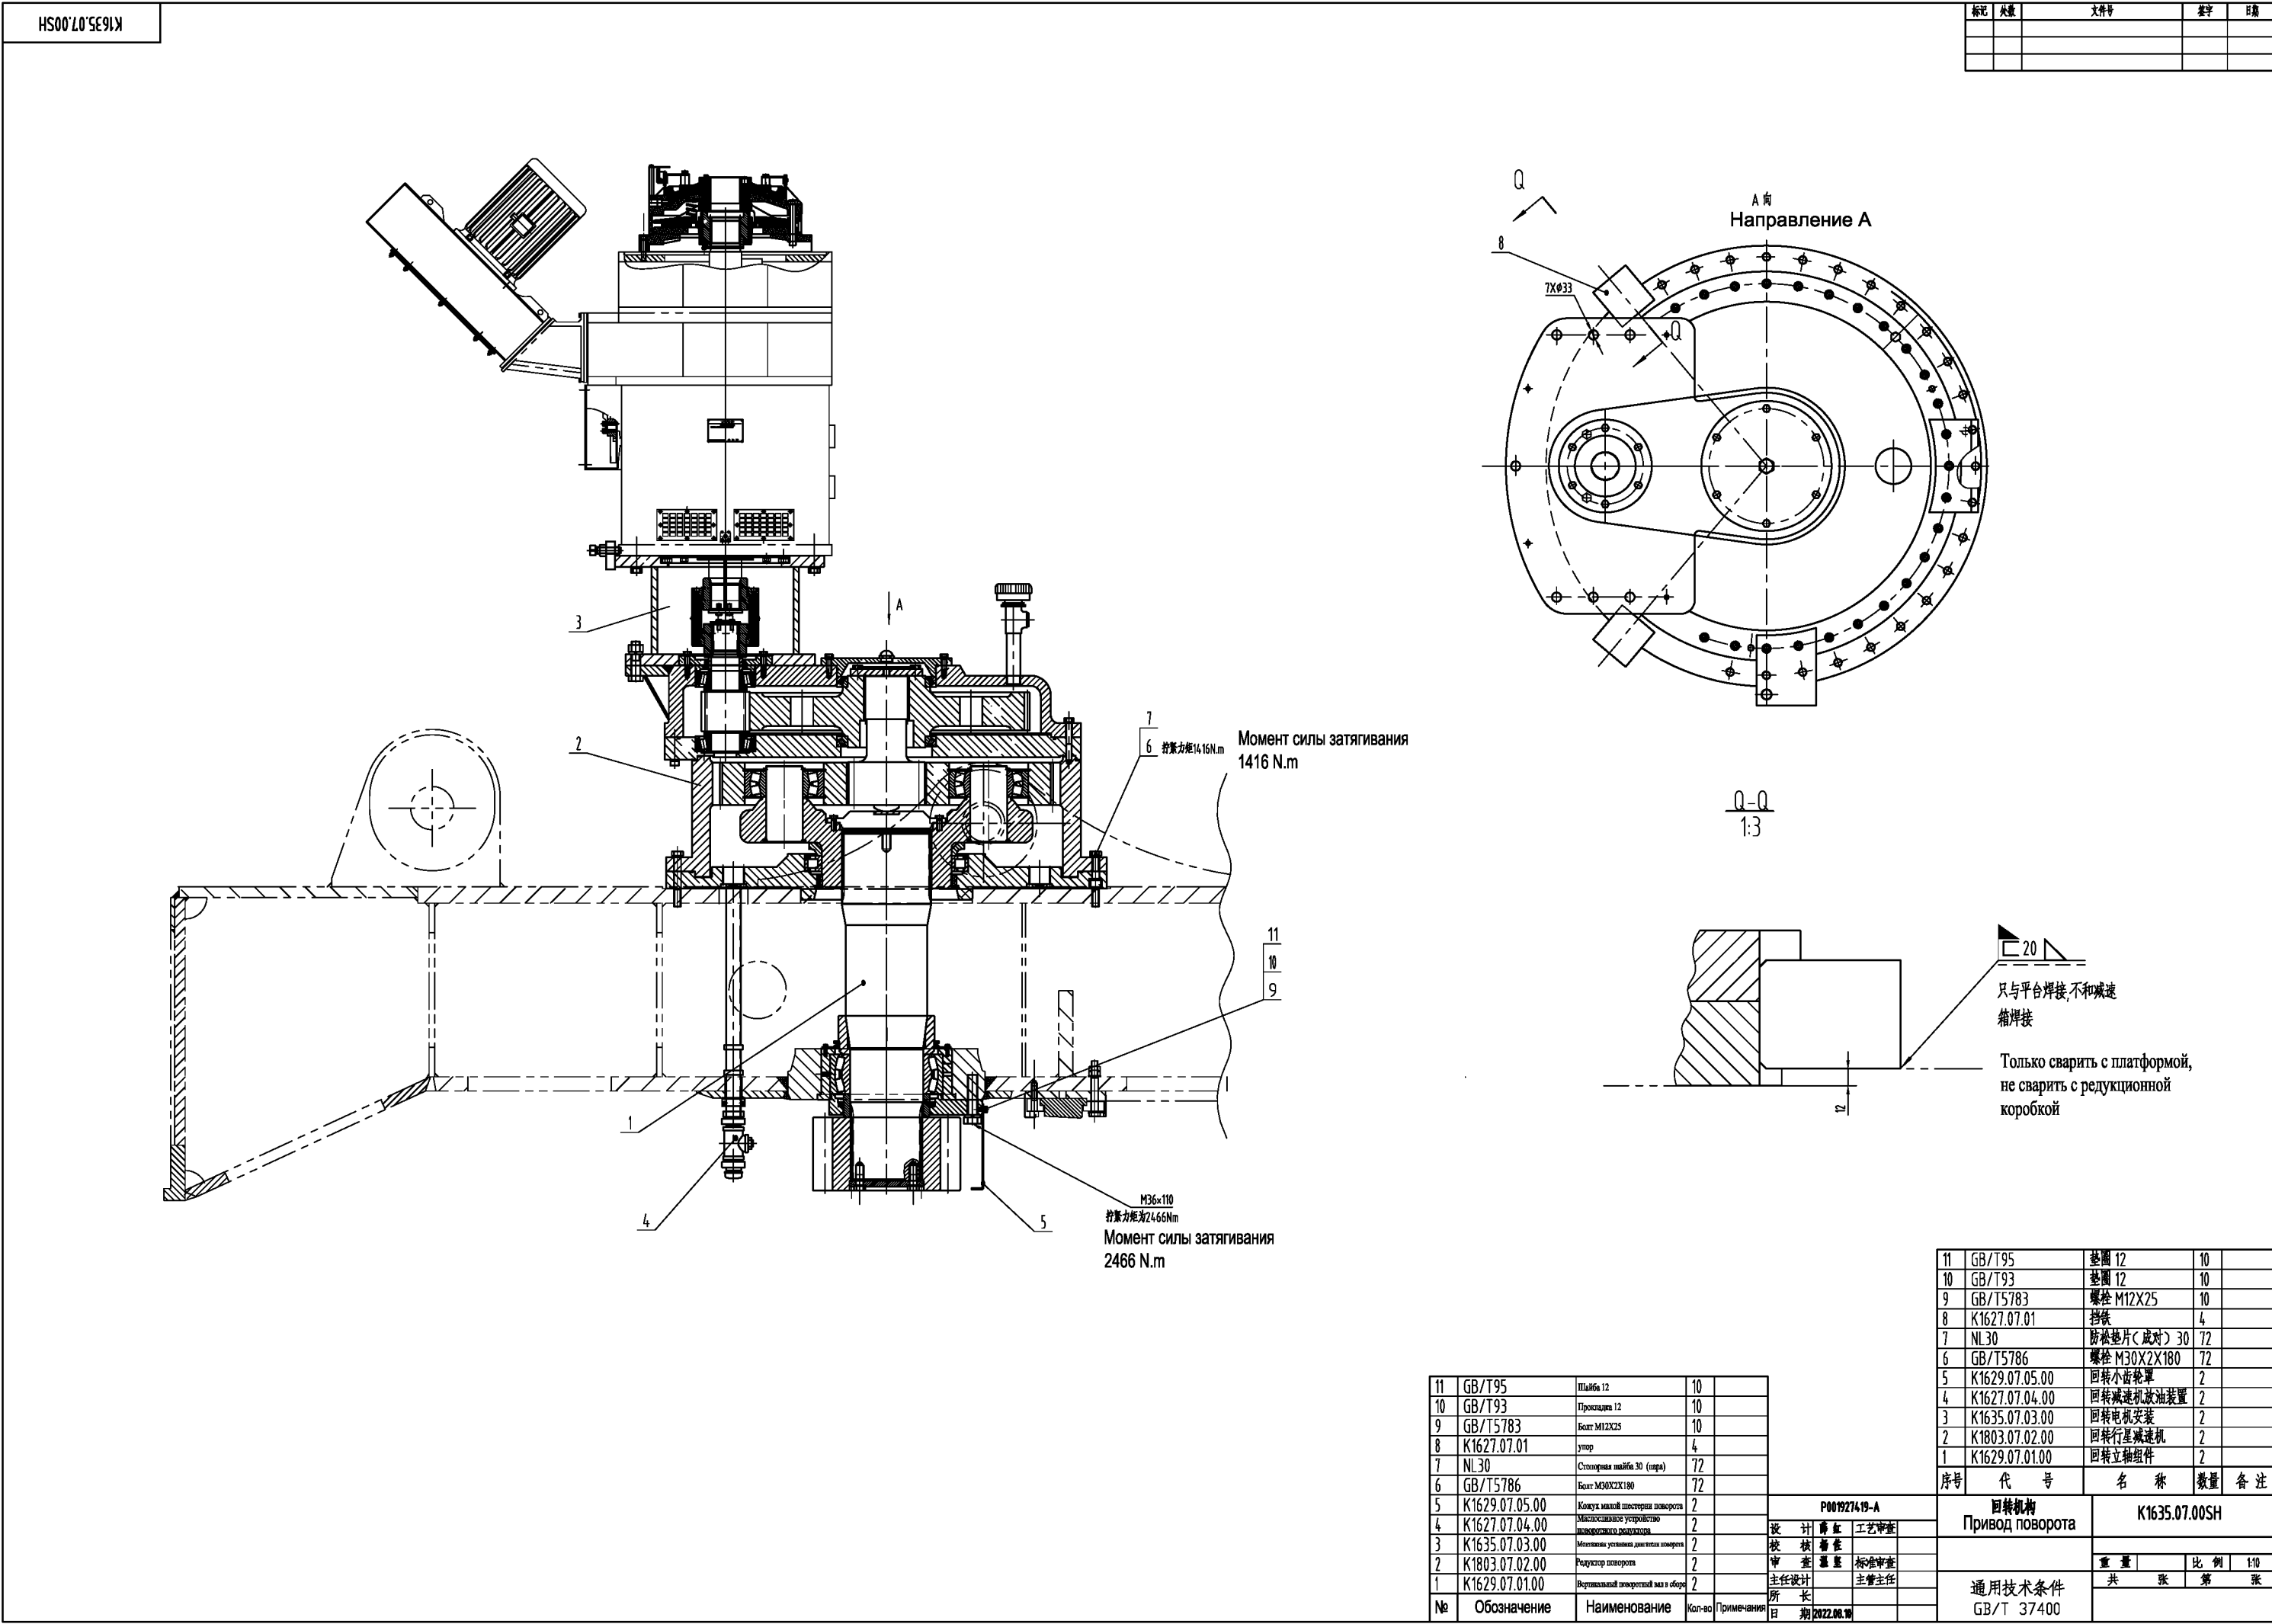


标记	数量	文件号	签字	日期

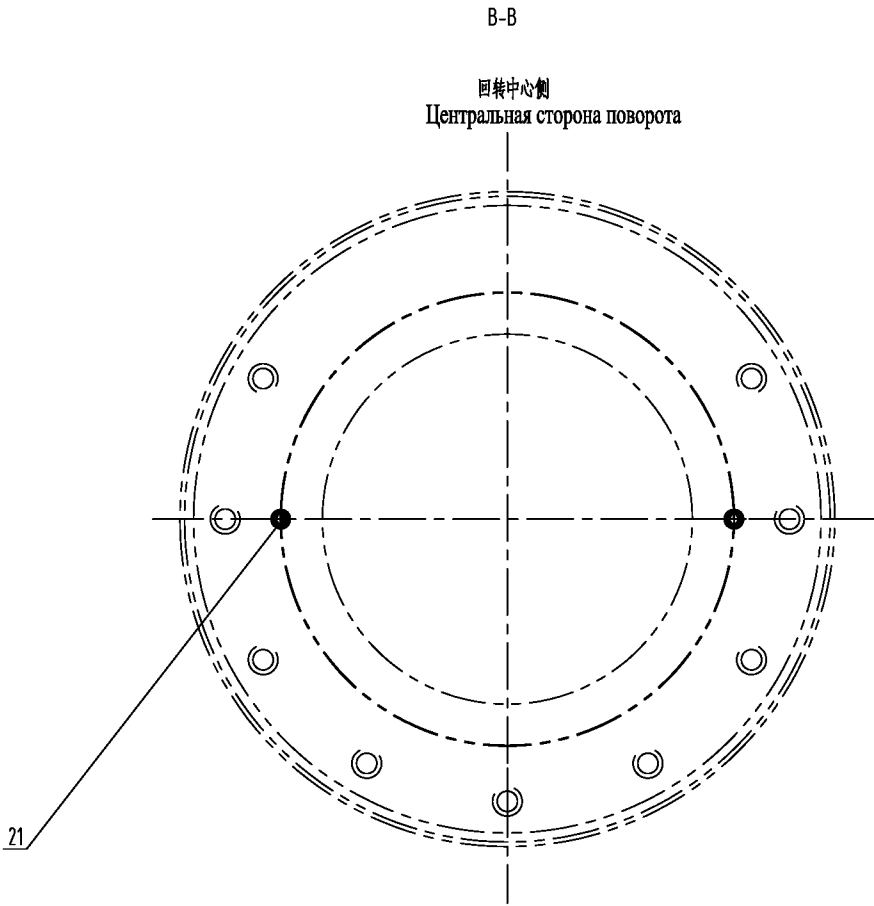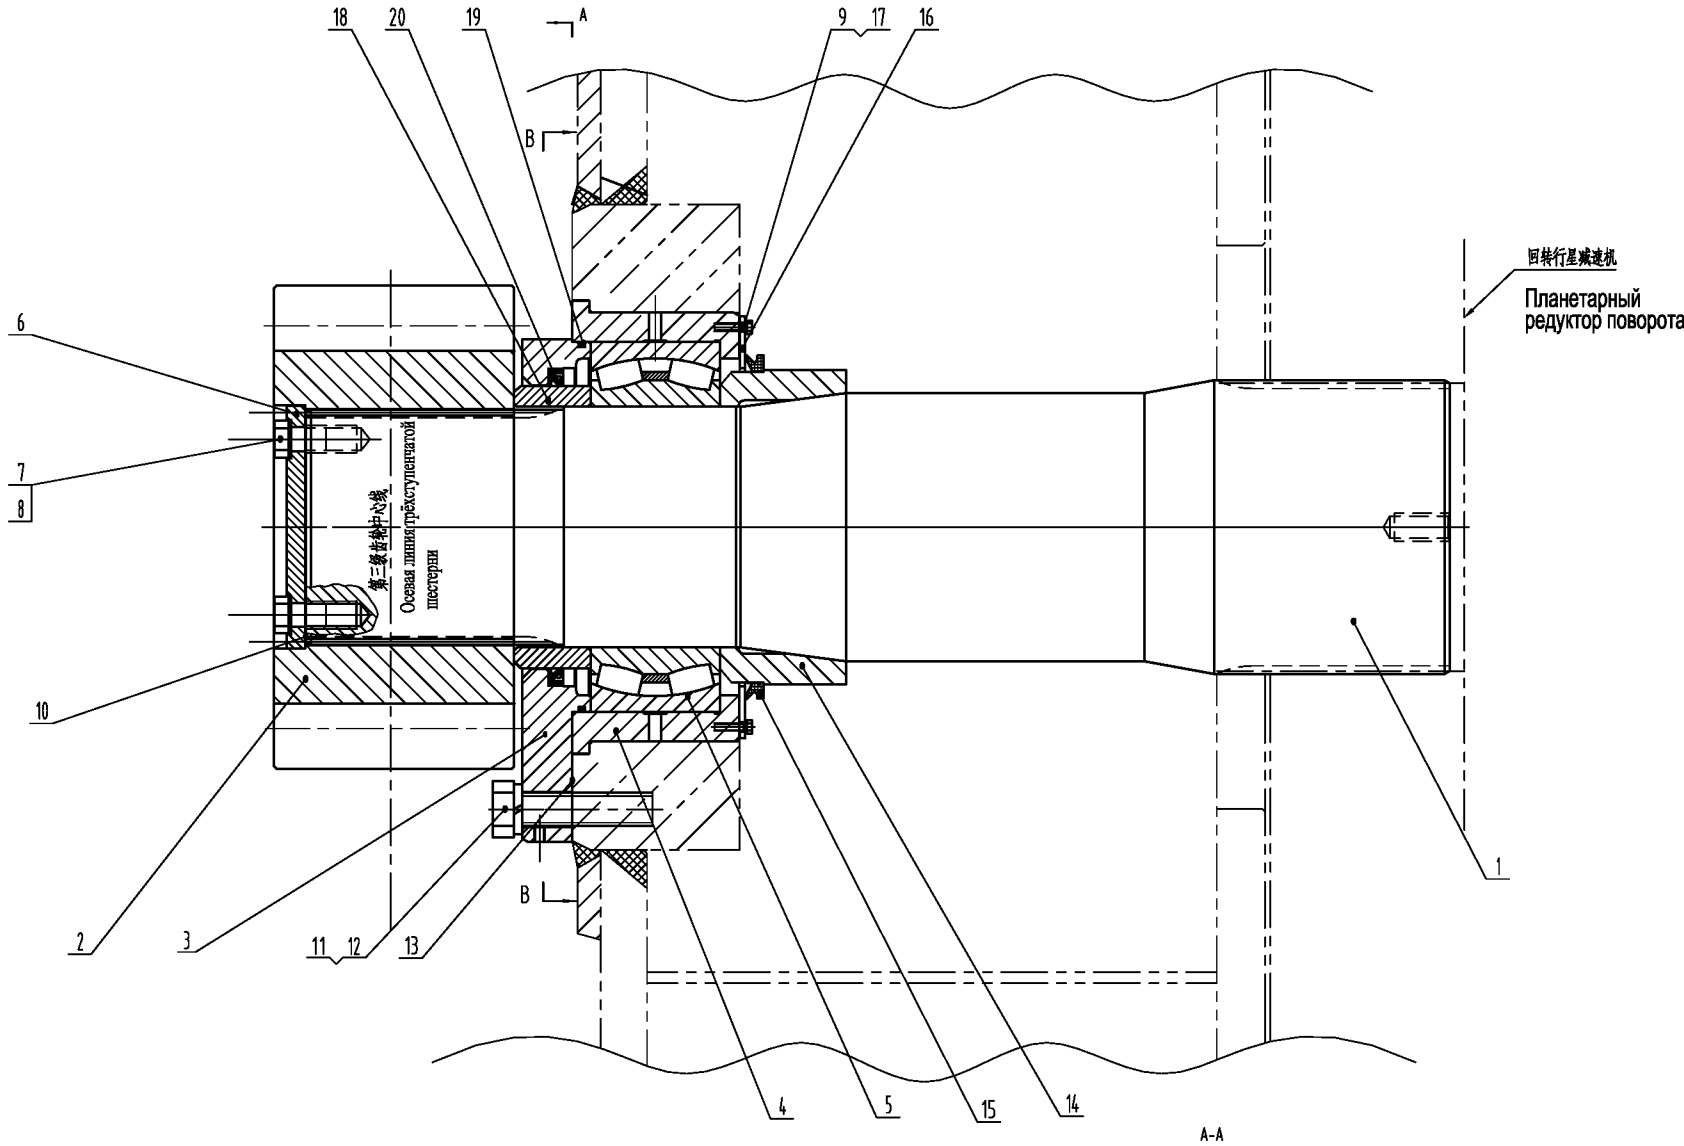

技术要求

- 序号11螺栓拧紧力矩 $2466\text{N}\cdot\text{m}$ ，有润滑剂。
- 拆下序号7螺栓和轴端挡圈6。
- 测量序号1回转立轴末端与位于序号2回转小齿轮的轴端挡圈之间的间隙。
- 按测量间隙值减去 $0.13\sim 0.25$ 的厚度装配垫片组。
- 拧紧序号7螺栓到力矩 $705\text{N}\cdot\text{m}$ ，有润滑剂。
- 装配时，序号7、11螺栓头部打孔，用细铁丝拧紧防松；
- 件1轴端与件6通过调整垫片组（件10）调整后保证间隙为 $0.13\sim 0.25\text{mm}$ 。

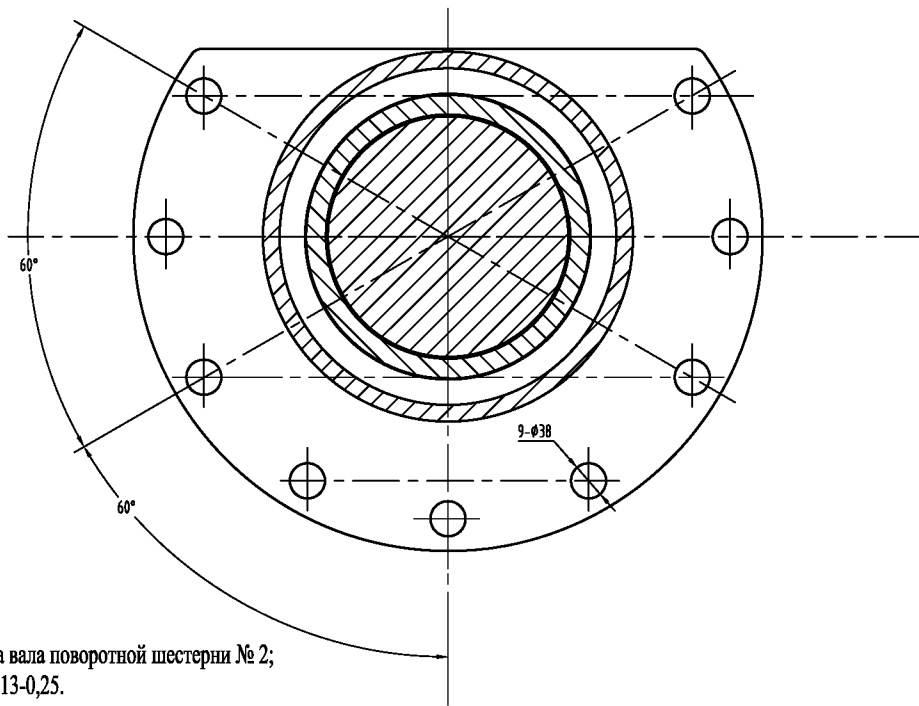

Технические требования

- Момент затяжки болтов № 11: $2466\text{N}\cdot\text{m}$ со смазкой;
- Выкрутить болт № 7 и стопорное кольцо конца вала № 6;
- Измерьте зазор между концом вертикального поворотного вала № 1 и стопорным кольцом конца вала поворотной шестерни № 2;
- Установите группу прокладок в соответствии с измеренным значением зазора минус толщина $0,13-0,25$.
- Момент затяжки болтов № 7: $705\text{N}\cdot\text{m}$ со смазкой;
- При установке пробейте головку болта № 7, 11 отверстиями и затяните тонкой проволокой во избежание расшатывания;
- После регулировки конца вала детали 1 и детали 6 путем регулировочных прокладок (деталь 10) убедитесь, что зазор составляет $0,13-0,25\text{ мм}$.

21	GB/T78	Болт M20X40	2	
20	K1629.07.01.14	Масляное уплотнение	1	
19	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо	1	
18	K1629.07.01.13	Распорная втулка	1	
17	GB/T5783	Болт M8X35	18	
16	K1627.07.01.12	КОЛЬЦО	1	
15	K1627.07.01.11	Масляное уплотнение	1	
14	K1627.07.01.09	Упорная втулка	1	
13	K1627.07.01.08	Прокладка	1	
12	NL36	Стопорная шайба NL36 (шпа)	9	
11	GB/T32.1	Болт M36X110	9	
10	K1627.07.01.07	Регулировочная прокладка	1	
9	GB/T93	Прокладка 8	18	
8	NL24	Стопорная шайба NL24 (шпа)	8	
7	GB/T5783	Болт M24X80	8	
6	K1629.07.01.06	Прижимная крышка	1	
5	K1627.07.01.05	Подшипник	1	
4	K1627.07.01.04	Ставки подшипника	1	
3	K1629.07.01.03	Крепежный фланец	1	
2	K1629.07.01.02	Малая шестерня поворота	1	
1	K1629.07.01.01	Вертикальный поворотный вал	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания





P0016.28280-0

设计	审核	工艺审查
校核	制备	
审查	整理	标准审查
主任设计	主管主任	
所长		
日期	2022.06.10	

21	GB/T78	螺钉 M20X40	2	
20	K1629.07.01.14	J型油封	1	
19	GB/T3452.1	O型圈 387X7	1	
18	K1629.07.01.13	扁套	1	
17	GB/T5783	螺栓 M8X35	18	
16	K1627.07.01.12	压盖	1	
15	K1627.07.01.11	V型油封	1	
14	K1627.07.01.09	支承隔套	1	
13	K1627.07.01.08	密封垫	1	
12	NL36	防松垫片（成对）	36	9
11	GB/T32.1	螺栓 M36X110	9	
10	K1627.07.01.07	垫片组	1	
9	GB/T93	垫圈 8	18	
8	NL24	防松垫片（成对）	24	8
7	GB/T5783	螺栓 M24X70	8	
6	K1629.07.01.06	轴端挡板	1	
5	K1627.07.01.05	轴承	1	
4	K1627.07.01.04	轴承套杯	1	
3	K1629.07.01.03	支承圈	1	
2	K1629.07.01.02	回转小齿轮	1	
1	K1629.07.01.01	回转立轴	1	

序号	代号	名称	数量	备注
		回转立轴组件		
		Вертикальный поворотный вал в сборе		
		K1629.07.01.00SH		
		重量	比例	1:1
		共 张	第 张	

通用技术条件
GB/T 37400

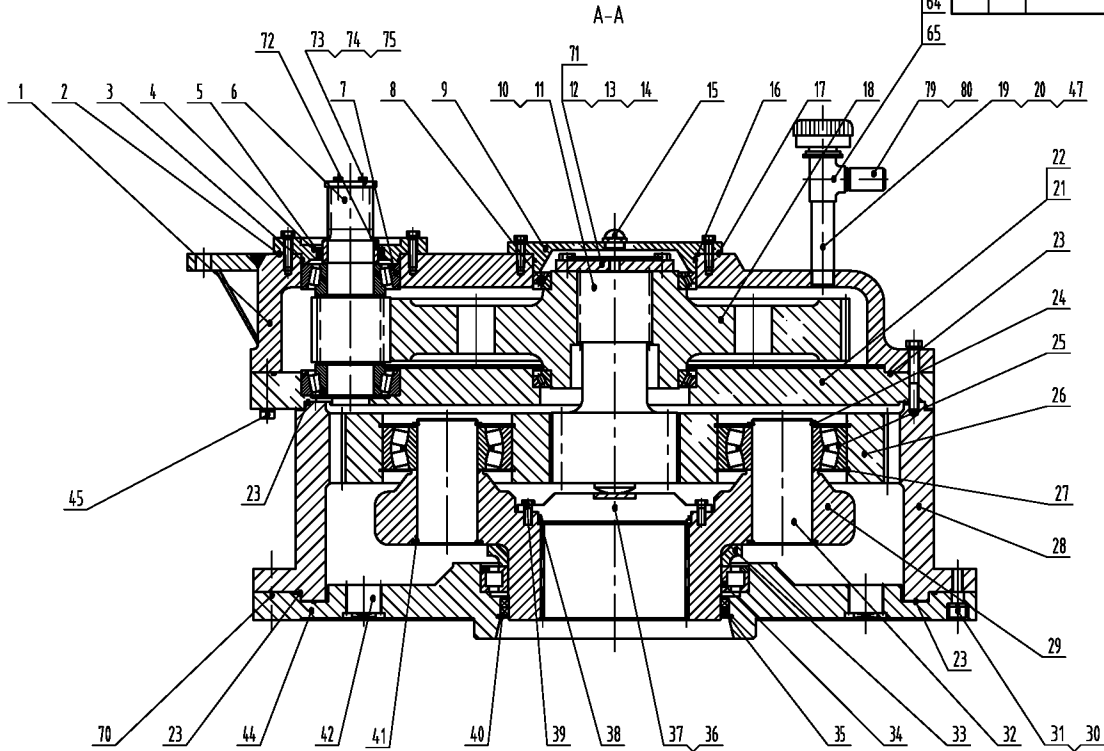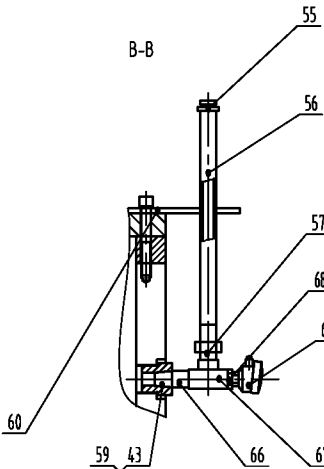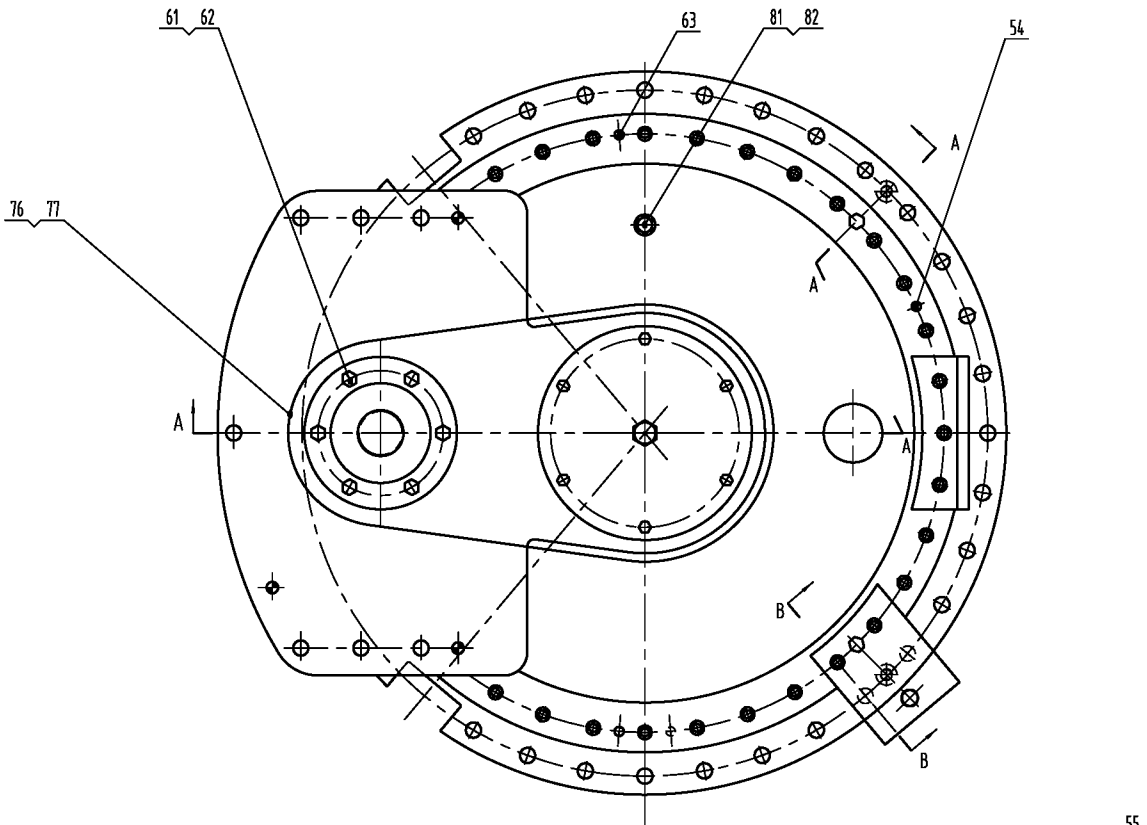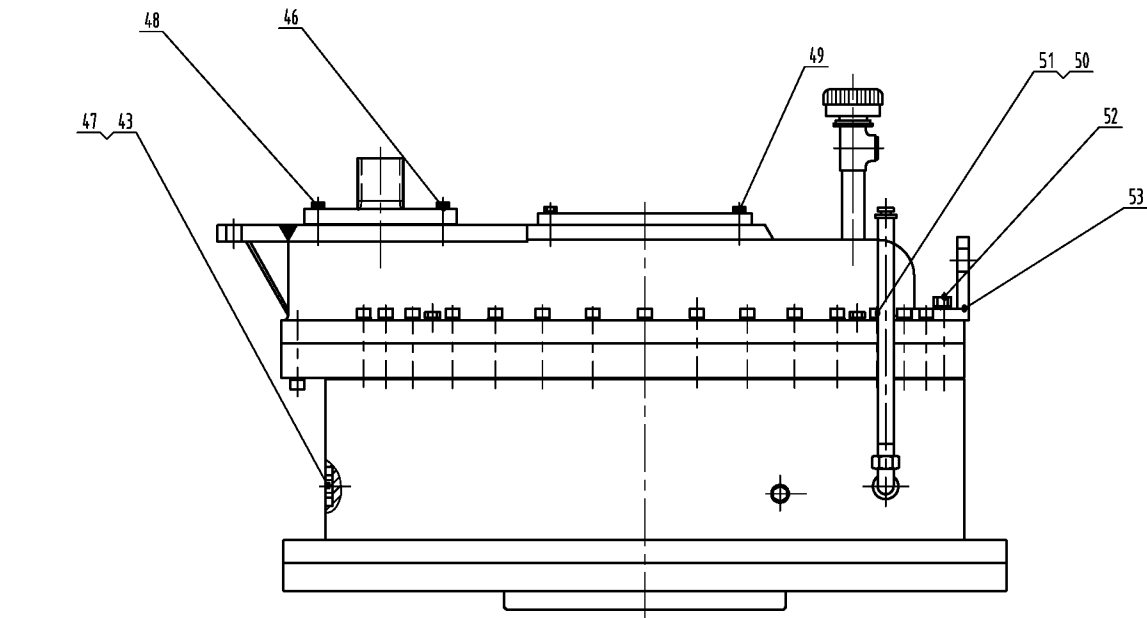

81	K1803.16.01.47	螺塞	1	
80	K1803.16.01.46	转换接头	1	
79	135501-00820(1/8-27NPT)	空气过滤器阻塞指示仪表	1	
78	K1803.07.02.23	过渡接头	1	
77	JB/ZQ4451	螺塞 G1 1/2	1	
76	JB/ZQ4444	螺塞 M4.8X2	1	
75	JB/ZQ4454	密封垫 4.8X55	1	
74	GB/T93	垫圈 10	3	
73	GB/T5783	螺栓 M10X25	3	
72	K1803.16.01.43	挡板	1	
71	K1803.16.01.44	轴承	1	
70	K1803.16.01.38	调整垫片组	1	
69	GB/T120.2	销 20X80-B	4	
68	K1803.07.02.18	温度传感器	1	
67	JB/ZQ4425	内外接头 25X20	1	
66	JB/ZQ4421	三通 25	1	
65	JB/ZQ4426	内接头 25X62	1	
64	GB3289.10	三通 40	1	
63	K1803.07.02.14	铜管	1	
62	GB/T120.2	销 20X160-B	2	
61	K1803.07.02.12	螺栓 M20	2	
60	GB/T6170	螺母 M20	2	
59	K1803.07.02.11	支架	1	
58	K1803.07.02.09	接头	1	
57	JB/T6381.3	管接头 25	1	
56	K1803.07.02.08	铜管	1	
55	TZQ7510.5	油尺 250(170X190)	1	
54	GB/T120.2	销 20X80-B	3	
53	K1803.07.02.02.00	起吊架	1	
52	GB/T5783	螺栓 M20X185	3	
51	GB/T5783	螺栓 M20X110	4	
50	GB/T5782	螺栓 M20X160	30	
49	GB/T5783	螺栓 M20X60	6	
48	GB/T5783	螺栓 M20X70	4	
47	K1803.16.01.42A	油塞	3	
46	NL20	垫圈20(成对) 20(成对)	51	
45	GB/T5782	螺栓 M20X120	2	
44	K1803.07.02.05	法兰盖	1	
43	JB/ZQ4454	密封垫 60X68	4	
42	JB/ZQ4448	螺塞 R1 1/2A	2	
41	DIN471	挡圈 A130	8	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P007586134-A			
设 计	杨 佳	工 艺 审 查	
校 核	黄 红		
审 查	温 星	标 准 审 查	
主 任 设 计		主 管 主 任	
所 长			
日 期	2022.11.10		

40	K1803.07.02.06	挡圈	1	
39	GB/T5783	螺栓 M16X40	6	
38	318X6.3 NBR70	O形圈	1	
37	K1803.07.02.22	垫	1	
36	K1803.07.02.03	端盖	1	
35	64-4206	油封 18" X195" X0.687"	2	
34	NCF1892V	轴承 460X580X56	1	
33	K1803.07.02.07	定距环	1	
32	K1803.16.01.15	行星轮轴	4	
31	NL24	垫圈 24(成对)	8	
30	GB/T70.1	螺钉 M24X80	8	
29	K1803.07.02.01	行星架	1	
28	K1803.07.02.02	第二级内齿圈	1	
27	DIN4.72	挡圈 J280	8	
26	K1803.16.01.13	第二级行星轮	4	
25	22326CC/W33	轴承 130X280X93	4	
24	K1803.16.01.34	调整垫	4	
23	JB/ZQ4609	圆橡胶 6X18000	1	
22	GB/T120.2	销 20X100-A	3	
21	K1803.16.01.11	联接板	1	
20		垫片 D90 H=1	1	
19	JB/ZQ4521	通风罩 C-G1 1/2A	1	
18	K1803.16.01.09	齿轮	1	
17	K1803.16.01.08	调整垫片组	1	
16	339.57X5.33 NBR70	O形圈	1	
15	JB/ZQ4451	螺塞 G1 1/4A	1	
14		铁丝 D2 L=500	1	
13	GB/T32.1	螺栓 M16X50	8	
12	K1803.16.01.07	轴端挡板	1	
11	K1803.07.02.21	顶块	1	
10	K1803.16.01.06 I	第二级太阳轴	1	
9	K1803.07.02.13	法兰盖	1	
8	L85304.9-L853010	销 276.275X352.475X36.512	2	
7	94.1-932	销 1016X212.725X66.675	2	
6	K1803.16.01.03	齿轴	1	
5	53X2837	油封 4.75" X5.75" X0.5"	2	
4	K1803.07.02.15	法兰盖	1	
3	202.57X5.33 NBR70	O形圈	1	
2	K1803.16.01.04	调整垫片组	1	
1	K1803.07.02.01.00	上盖	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注
P007586134-A			回行星减速机 Редуктор поворота	
			K1803.07.02.00SH	
			重 量	比 例 1:8
			共 2 张	第 1 张
通用技术条件 GB/T 37400				

HS00.Z0.L0'E081X

标记	处数	文件号	签字	日期


81	K1803.16.01.4.7	Болт-пробка	1		61	K1803.07.02.12	Болт	2		41	DIN471	Дистанционное кольцо	8	
80	K1803.16.01.4.6	Трубопроводный адаптер	1		60	GB/T6170	Гайка	2		40	K1803.07.02.06	Дистанционное кольцо	1	
79	135501-00820(1/8-27NPT)	Индикатор	1		59	K1803.07.02.11	Кронштейн	1		39	GB/T5783	Болт	6	
78	K1803.07.02.23	Переходное соединение	1		58	K1803.07.02.09	Труба	1		38	318X6.3 NBR70	Уплотнительное кольцо	1	
77	JB/ZQ4451	Болт-пробка	1		57	JB/T6381.3	Труба	1		37	K1803.07.02.22	Группа регулировочных прокладок	1	
76	JB/ZQ4444	Болт-пробка	1		56	K1803.07.02.08	Труба	1		36	K1803.07.02.03	концевая пробка	1	
75	JB/ZQ4454	Прокладка	1		55	TZQ7510.5	Маслоизмеритель	1		35	64-4206	Масляное уплотнение	2	
74	GB/T93	Шайба	3		54	GB/T120.2	Штифт	3		34	NCF1892V	Подшипник	1	
73	GB/T5783	Болт	3		53	K1803.07.02.02.00	подъемная подвеска	1		33	K1803.07.02.07	Кольцо определения расстояния	1	
72	K1803.16.01.4.3	Торцевая крышка	1		52	GB/T5783	Болт	3		32	K1803.16.01.15	планетарная ось	4	
71	K1803.16.01.4.4	Кольцо	1		51	GB/T5783	Болт	4		31	NL24	блокирующая шайба 24 (пара)	8	
70	K1803.16.01.38	Группа регулировочных прокладок	1		50	GB/T5782	Болт	30		30	GB/T70.1	Болт	8	
69	GB/T120.2	Штифт	4		49	GB/T5783	Болт	6		29	K1803.07.02.01	водяло планетарной передачи	1	
68	K1803.07.02.18	Термодатчик 3/4"	1		48	GB/T5783	Болт	4		28	K1803.07.02.02	Двухступенчатый зубчатый венец с внутренним зацеплением	1	
67	JB/ZQ4425	штуцер	1		47	K1803.16.01.4.2A	Болт-пробка	3		27	DIN472	Дистанционное кольцо	8	
66	JB/ZQ4421	Трехходовой соединитель	1		46	NL20	блокирующая шайба 20 (пара)	51		26	K1803.16.01.13	Двухступенчатое планетарное колесо	4	
65	JB/ZQ4426	Нипель	1		45	GB/T5782	Болт	2		25	22326CC/W33	Подшипник	4	
64	GB3289.10	Трехходовой соединитель	1		44	K1803.07.02.05	Фланцевая крышка	1		24	K1803.16.01.34	Группа регулировочных прокладок	4	
63	K1803.07.02.14	Труба	1		43	JB/ZQ4454	Прокладка	4		23	JB/ZQ4609	Уплотнение	1	
62	GB/T120.2	Штифт	2		42	JB/ZQ4448	Болт-пробка	2		22	GB/T120.2	Штифт	3	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

21	K1803.16.01.11	Стальное кольцо	1	
20		Группа регулировочных прокладок	1	
19	JB/ZQ4521	Корпус фильтра	1	
18	K1803.16.01.09	Шестерня	1	
17	K1803.16.01.08	Группа регулировочных прокладок	1	
16	339.57X5.33 NBR70	Уплотнительное кольцо	1	
15	JB/ZQ4451	Болт-пробка	1	
14		Железная проволока	1	
13	GB/T32.1	Болт	8	
12	K1803.16.01.07	Торцевая крышка	1	
11	K1803.07.02.21	упорный выступ	1	
10	K1803.16.01.06 I	Двухступенчатый солнечный вал	1	
9	K1803.07.02.13	фланцевая заглушка	1	
8	L853049-L853010	Подшипник	2	
7	941-932	Подшипник	2	
6	K1803.16.01.03	Вал-шестерня	1	
5	53X2837	Масляное уплотнение	2	
4	K1803.07.02.15	фланцевая заглушка	1	
3	202.57X5.33 NBR70	Уплотнительное кольцо	1	
2	K1803.16.01.04	Группа регулировочных прокладок	1	
1	K1803.07.02.01.00	Кольцо	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
回转行星减速机 Редуктор поворота		K1803.07.02.00SH		
通用技术条件 GB/T 37400		共 2 张 第 2 张		

标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计	杨佐	工艺审查			
校 核	薛红				
主任设计					
审 查	温坚	标准审查			
所 长		日 期	2022.11.10		




HS00'E0'L0'SE9LX

标记	数量	文件号	签字	日期

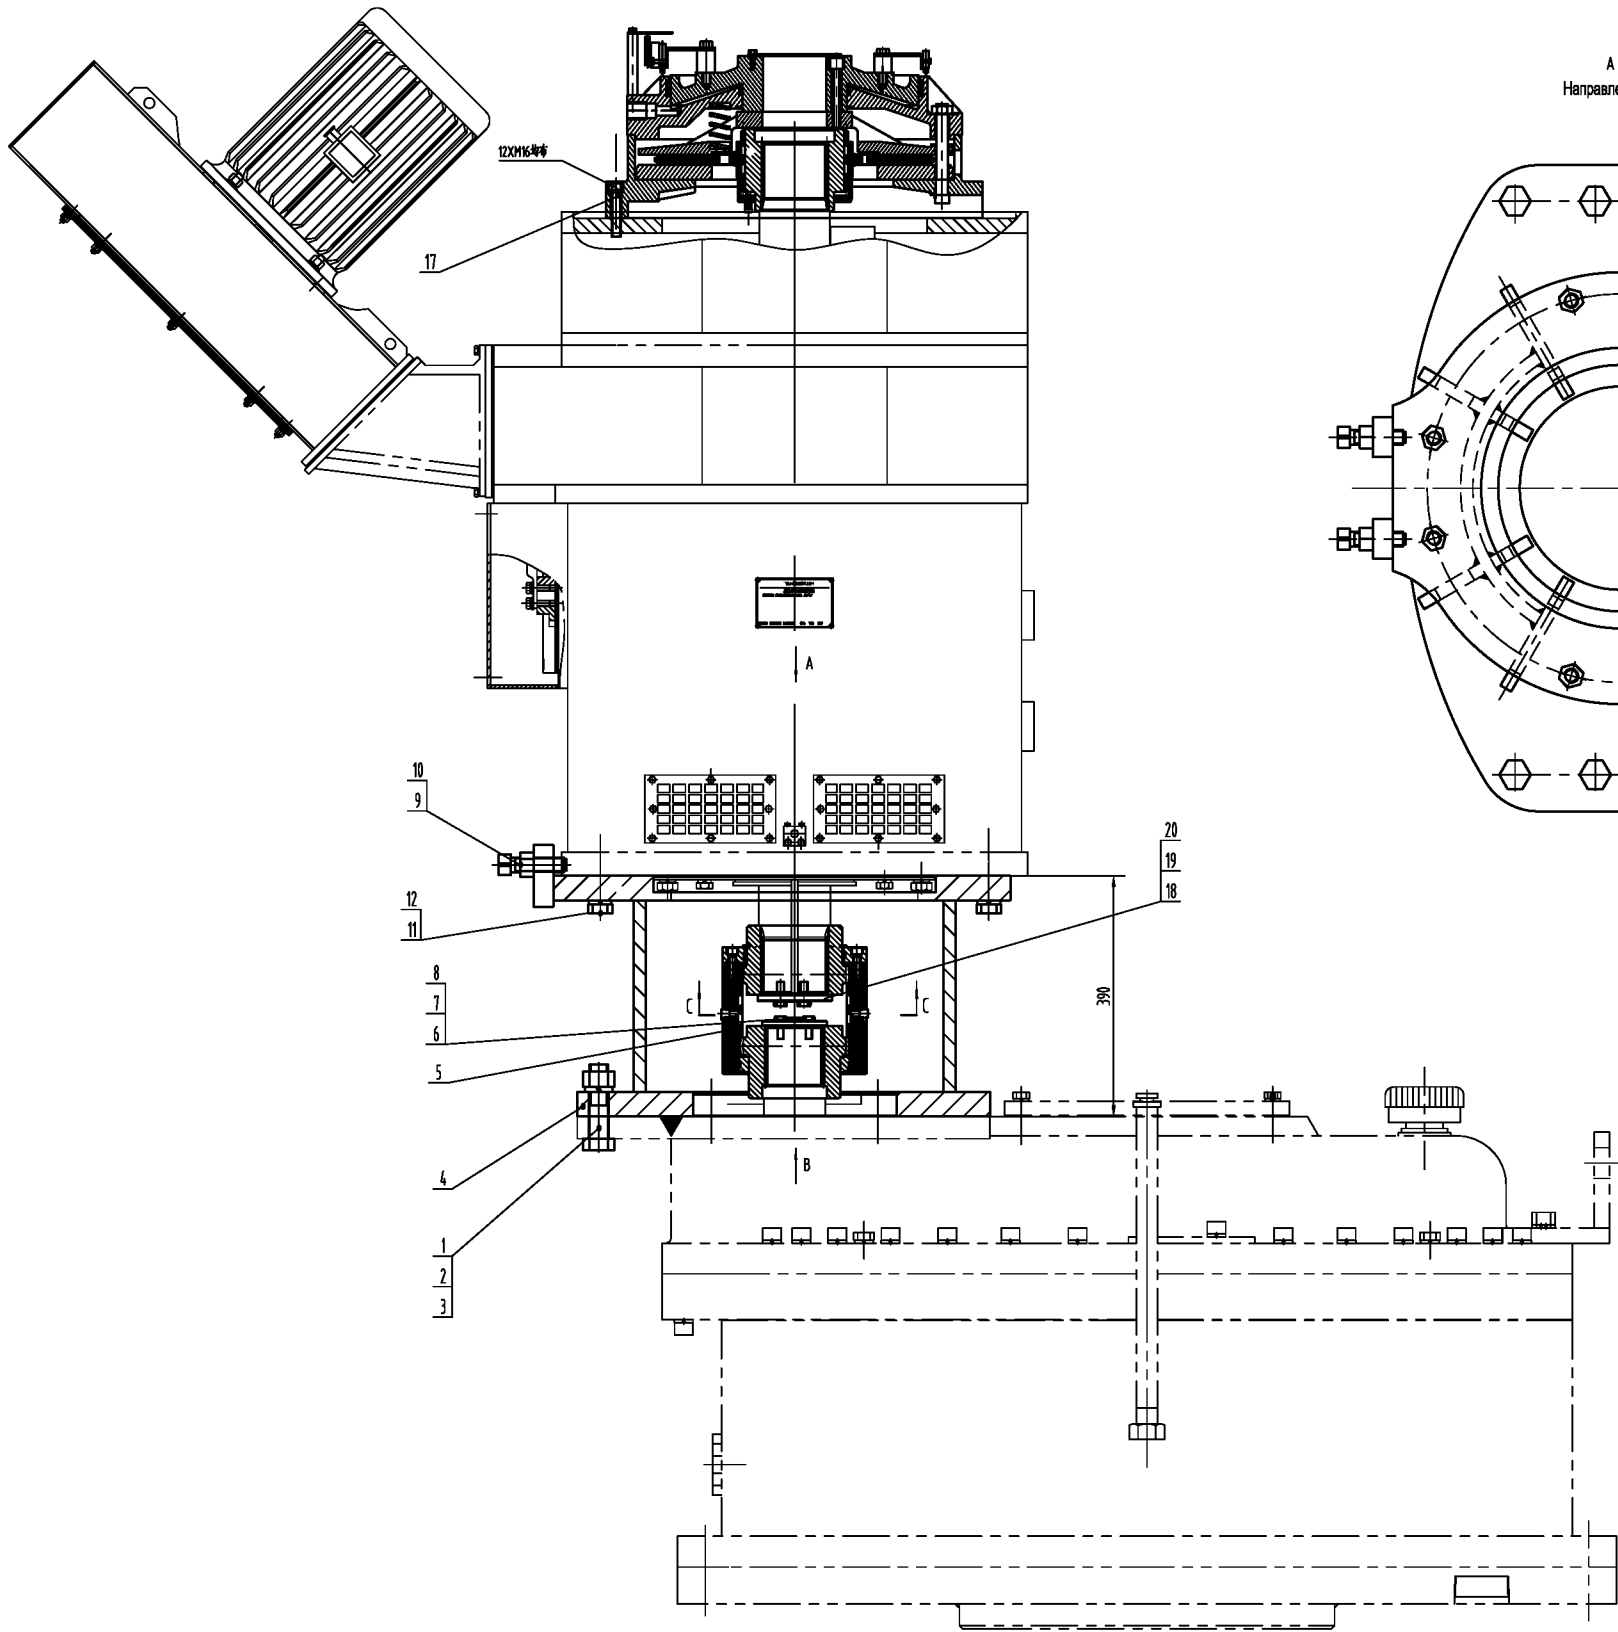

A 向
Направление A

B 向
Направление B

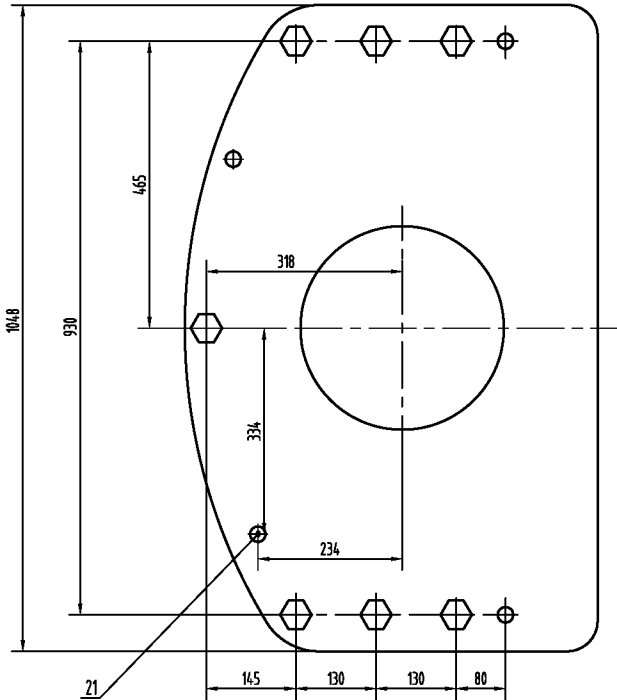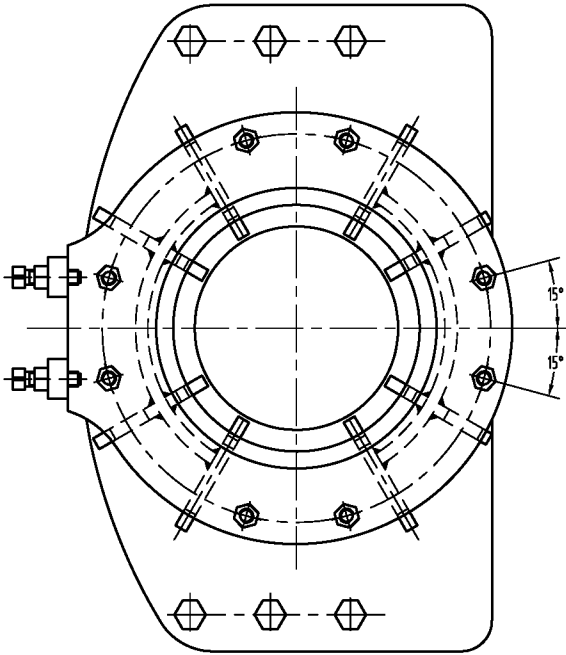

21	K1627.07.03.06	Штифт	4	
20	K1627.07.03.05	Заслонка торца вала	1	
19	K1627.07.03.04	Стопорная прокладка	1	
18	GB/T5781	Болт M12X35	3	
17	K1635.07.03.03.00	Установка дискового	1	
12	NL24	Стопорная прокладка	8	
11	GB/T5783	Болт M24X90	8	
10	GB/T6170	Гайка M24	2	
9	K1627.07.03.03	Зажимной винт M24X90	2	
8	K1627.07.03.02	Заслонка торца вала	1	
7	K1627.07.03.01	Стопорная прокладка	1	
6	GB/T5781	Болт	3	
5	K1627.07.03.02.00	Муфта двигателя поворота	1	
4	K1627.07.03.01.00	Поставмент электродвигателя	1	
3	NL30	Стопорная прокладка 30	14	
2	GB/T6171	Гайка M30	7	
1	GB/T5785	Болт M30X80	7	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания


P001927422-B		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计	主管主任	
所长		
日期	2022.06.10	

21	K1627.07.03.06	销 25X90	4	
20	K1627.07.03.05	轴端挡板	1	
19	K1627.07.03.04	防松垫片	1	
18	GB/T5781	螺栓 M12X35	3	
17	K1635.07.03.03.00	盒式制动器组件	1	
12	NL24	防松垫片(成对)	24	8
11	GB/T5783	螺栓 M24X90	8	
10	GB/T6170	螺母 M24	2	
9	K1627.07.03.03	紧顶螺钉 M24X90	2	
8	K1627.07.03.02	轴端挡板	1	
7	K1627.07.03.01	防松垫片	1	
6	GB/T5781	螺栓 M10X30	3	
5	K1627.07.03.02.00	回转鼓形齿轮联轴器	1	
4	K1627.07.03.01.00	电动机连接座	1	
3	NL30	防松垫片(成对)	30	14
2	GB/T6171	螺母 M30X2	7	
1	GB/T5785	螺栓 M30X2X120	7	
序号	代号	名称	数量	备注

回转电机安装		K1635.07.03.00SH	
Монтажная установка двигателя поворота			
		重量	比例 1:6
		共 张	第 张
通用技术条件			
GB/T 37400			

HS00'Z0'E0'L0'LZ9LX

标记	处数	文件号	签字	日期

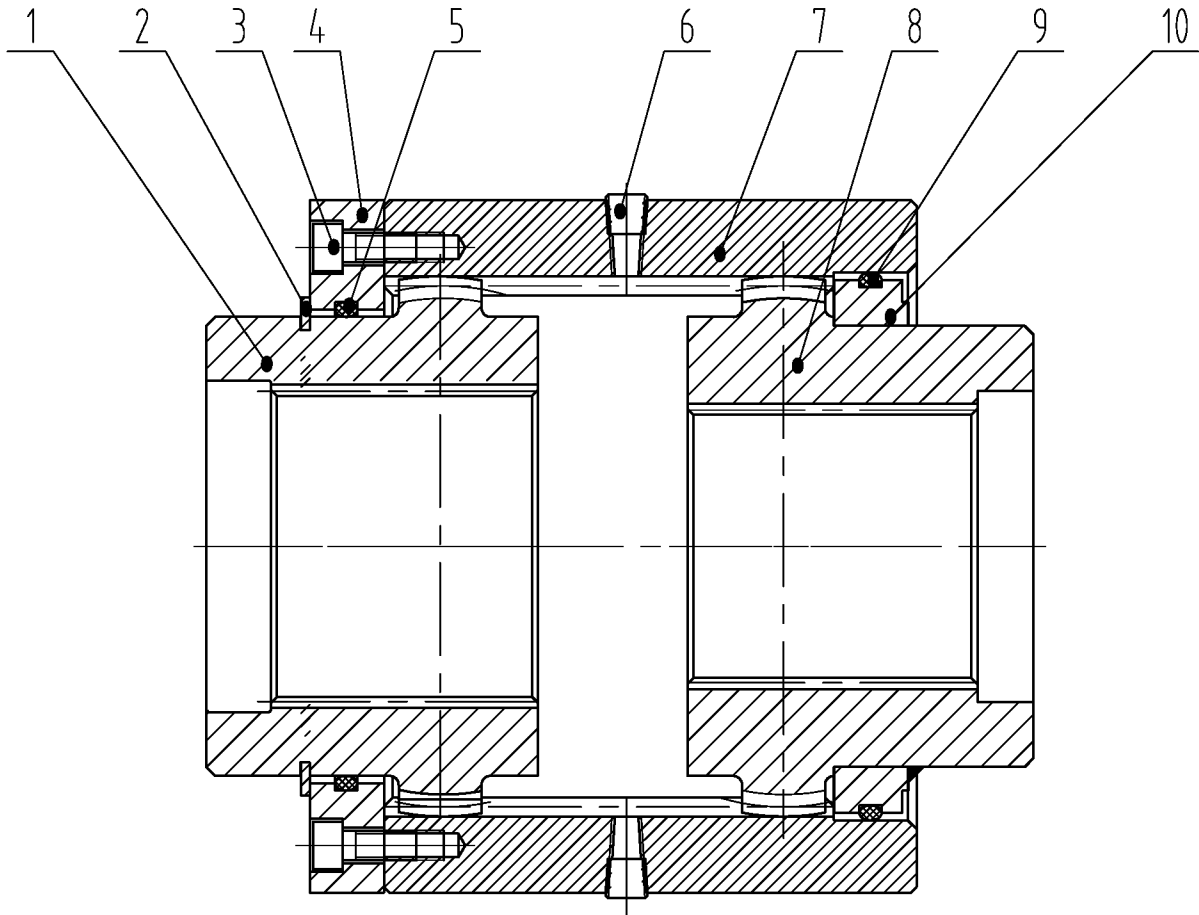


10	K1627.07.03.02.05	Герметичная опора	1	
9	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо	1	
8	K1627.07.03.02.04	Шлицевая втулка с наружным зацеплением	1	
7	K1627.07.03.02.03	Втулка с внутренним зацеплением	1	
6	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	2	
5	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо	1	
4	K1627.07.03.02.02	Торцевая крышка	1	
3	GB/T70.1	Винт M10X30	8	
2	GB/T894.1	Борткольцо 160	1	
1	K1627.07.03.02.01	Втулка с внешним зацеплением	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

10	K1627.07.03.02.05	密封架	1	
9	JB/ZQ4224	O形密封圈 185X5.7	1	
8	K1627.07.03.02.04	外齿轴套	1	
7	K1627.07.03.02.03	内齿圈	1	
6	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	2	
5	JB/ZQ4224	O形密封圈 165X5.7	1	
4	K1627.07.03.02.02	端盖	1	
3	GB/T70.1	螺钉 M10X30	8	
2	GB/T894.1	挡圈 155	1	
1	K1627.07.03.02.01	外齿轴套	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001250665-A				回转鼓形齿挠性联轴器		K1627.07.03.02.00SH			
设 计	薛 红	工艺审查		Соединительная гибкая муфта зубчатого барабана поворота					
校 核	杨 佐								
审 查	温 坚	标准审查				重 量		比 例	1:2.5
主任设计		主管主任		通用技术条件		共 张		第 张	
所 长									
日 期	2022.08.10			GB/T 37400					

标记	数量	文件号	签字	日期

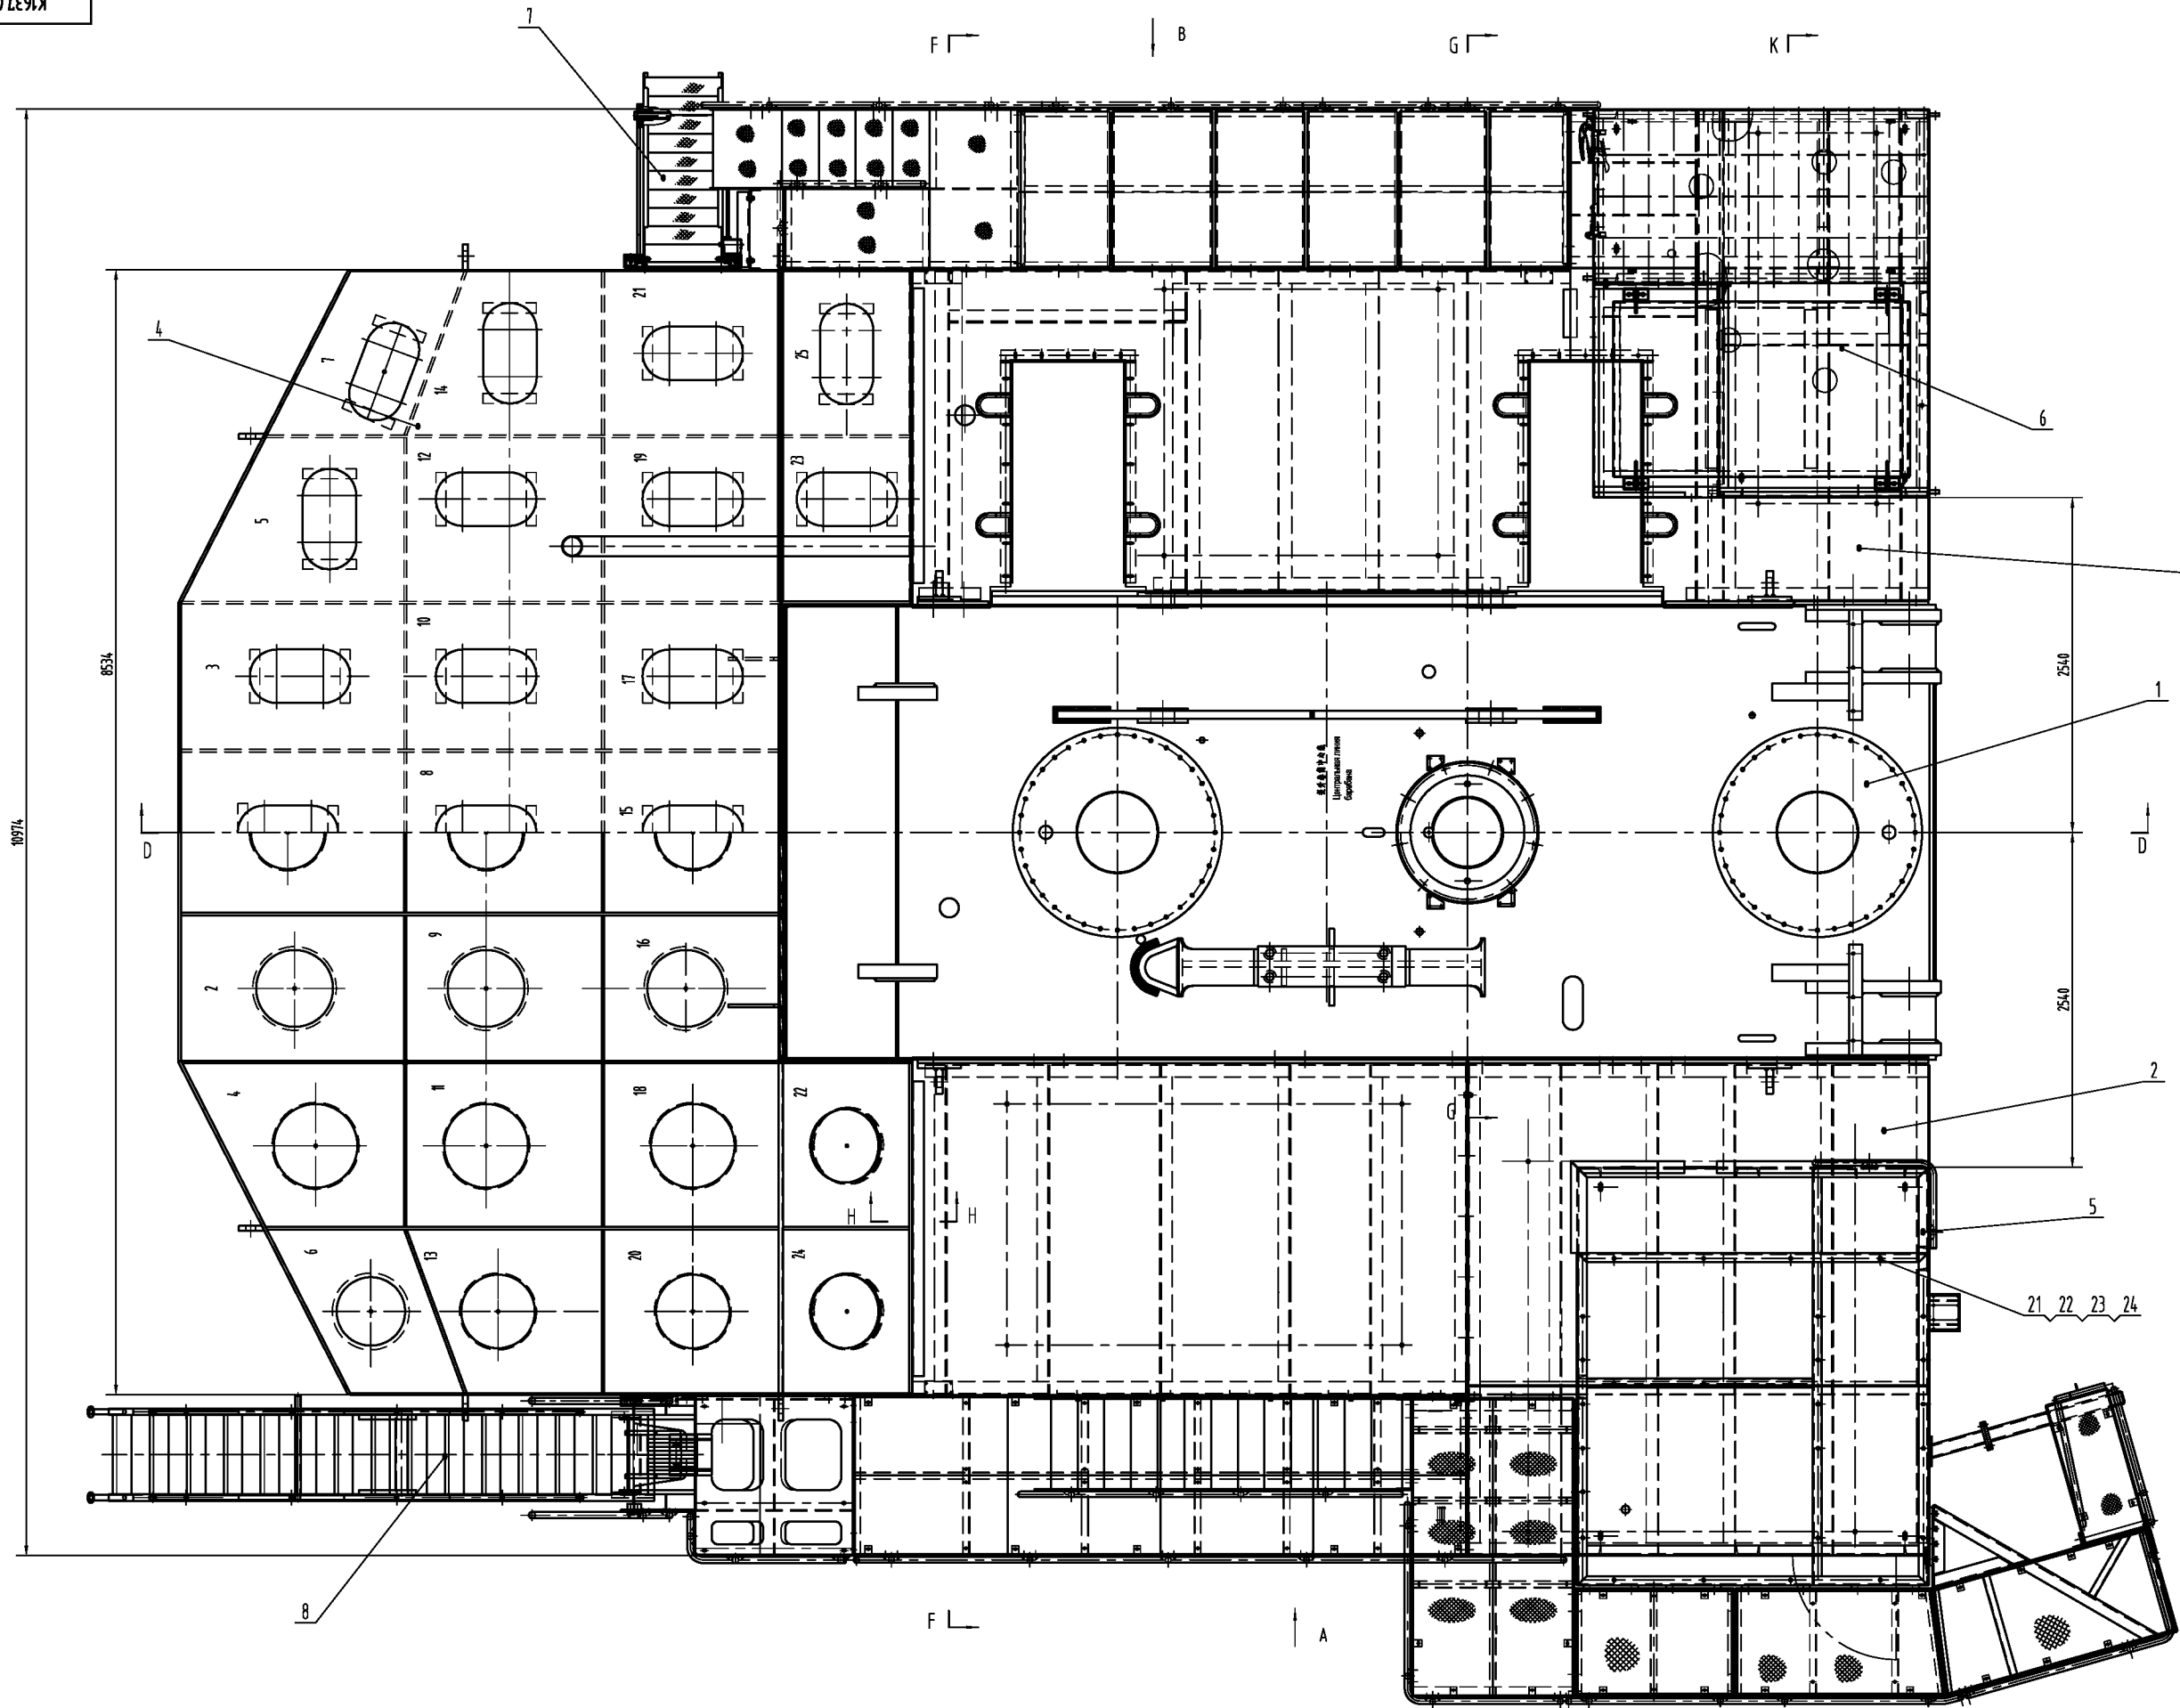


技术要求

1. 左右主走台与平台的连接螺栓孔以平台上的孔为基准进行配作。
2. 件6润滑油室和件5司机室下层与机棚连接的孔以机棚上的孔为基准进行配作。
3. 左右辅助走台现场安装时根据具体情况确定位置，安装后应与相关连接平台平整。
4. 序号17、18、19用于润滑油室、司机室下层与左右主走台的连接螺栓，然后将润滑油室、司机室下层与左右主走台周边焊接，焊缝为焊角高为10的角焊缝。
5. 序号21、22、23、24是用于司机室与司机室下层之间的连接紧固件。

P001952609-B				回转平台装置		K1637.09.00SH	
设计 杨佐 工艺审查				Установка нижней рамы			
校核 黄红						重量	
审查 温壁 标准审查						共 6 张	
主任设计 主管主任						比例 1:25	
所长						第 1 张	
日期 2022.11.10							


通用技术条件
GB/T 37400

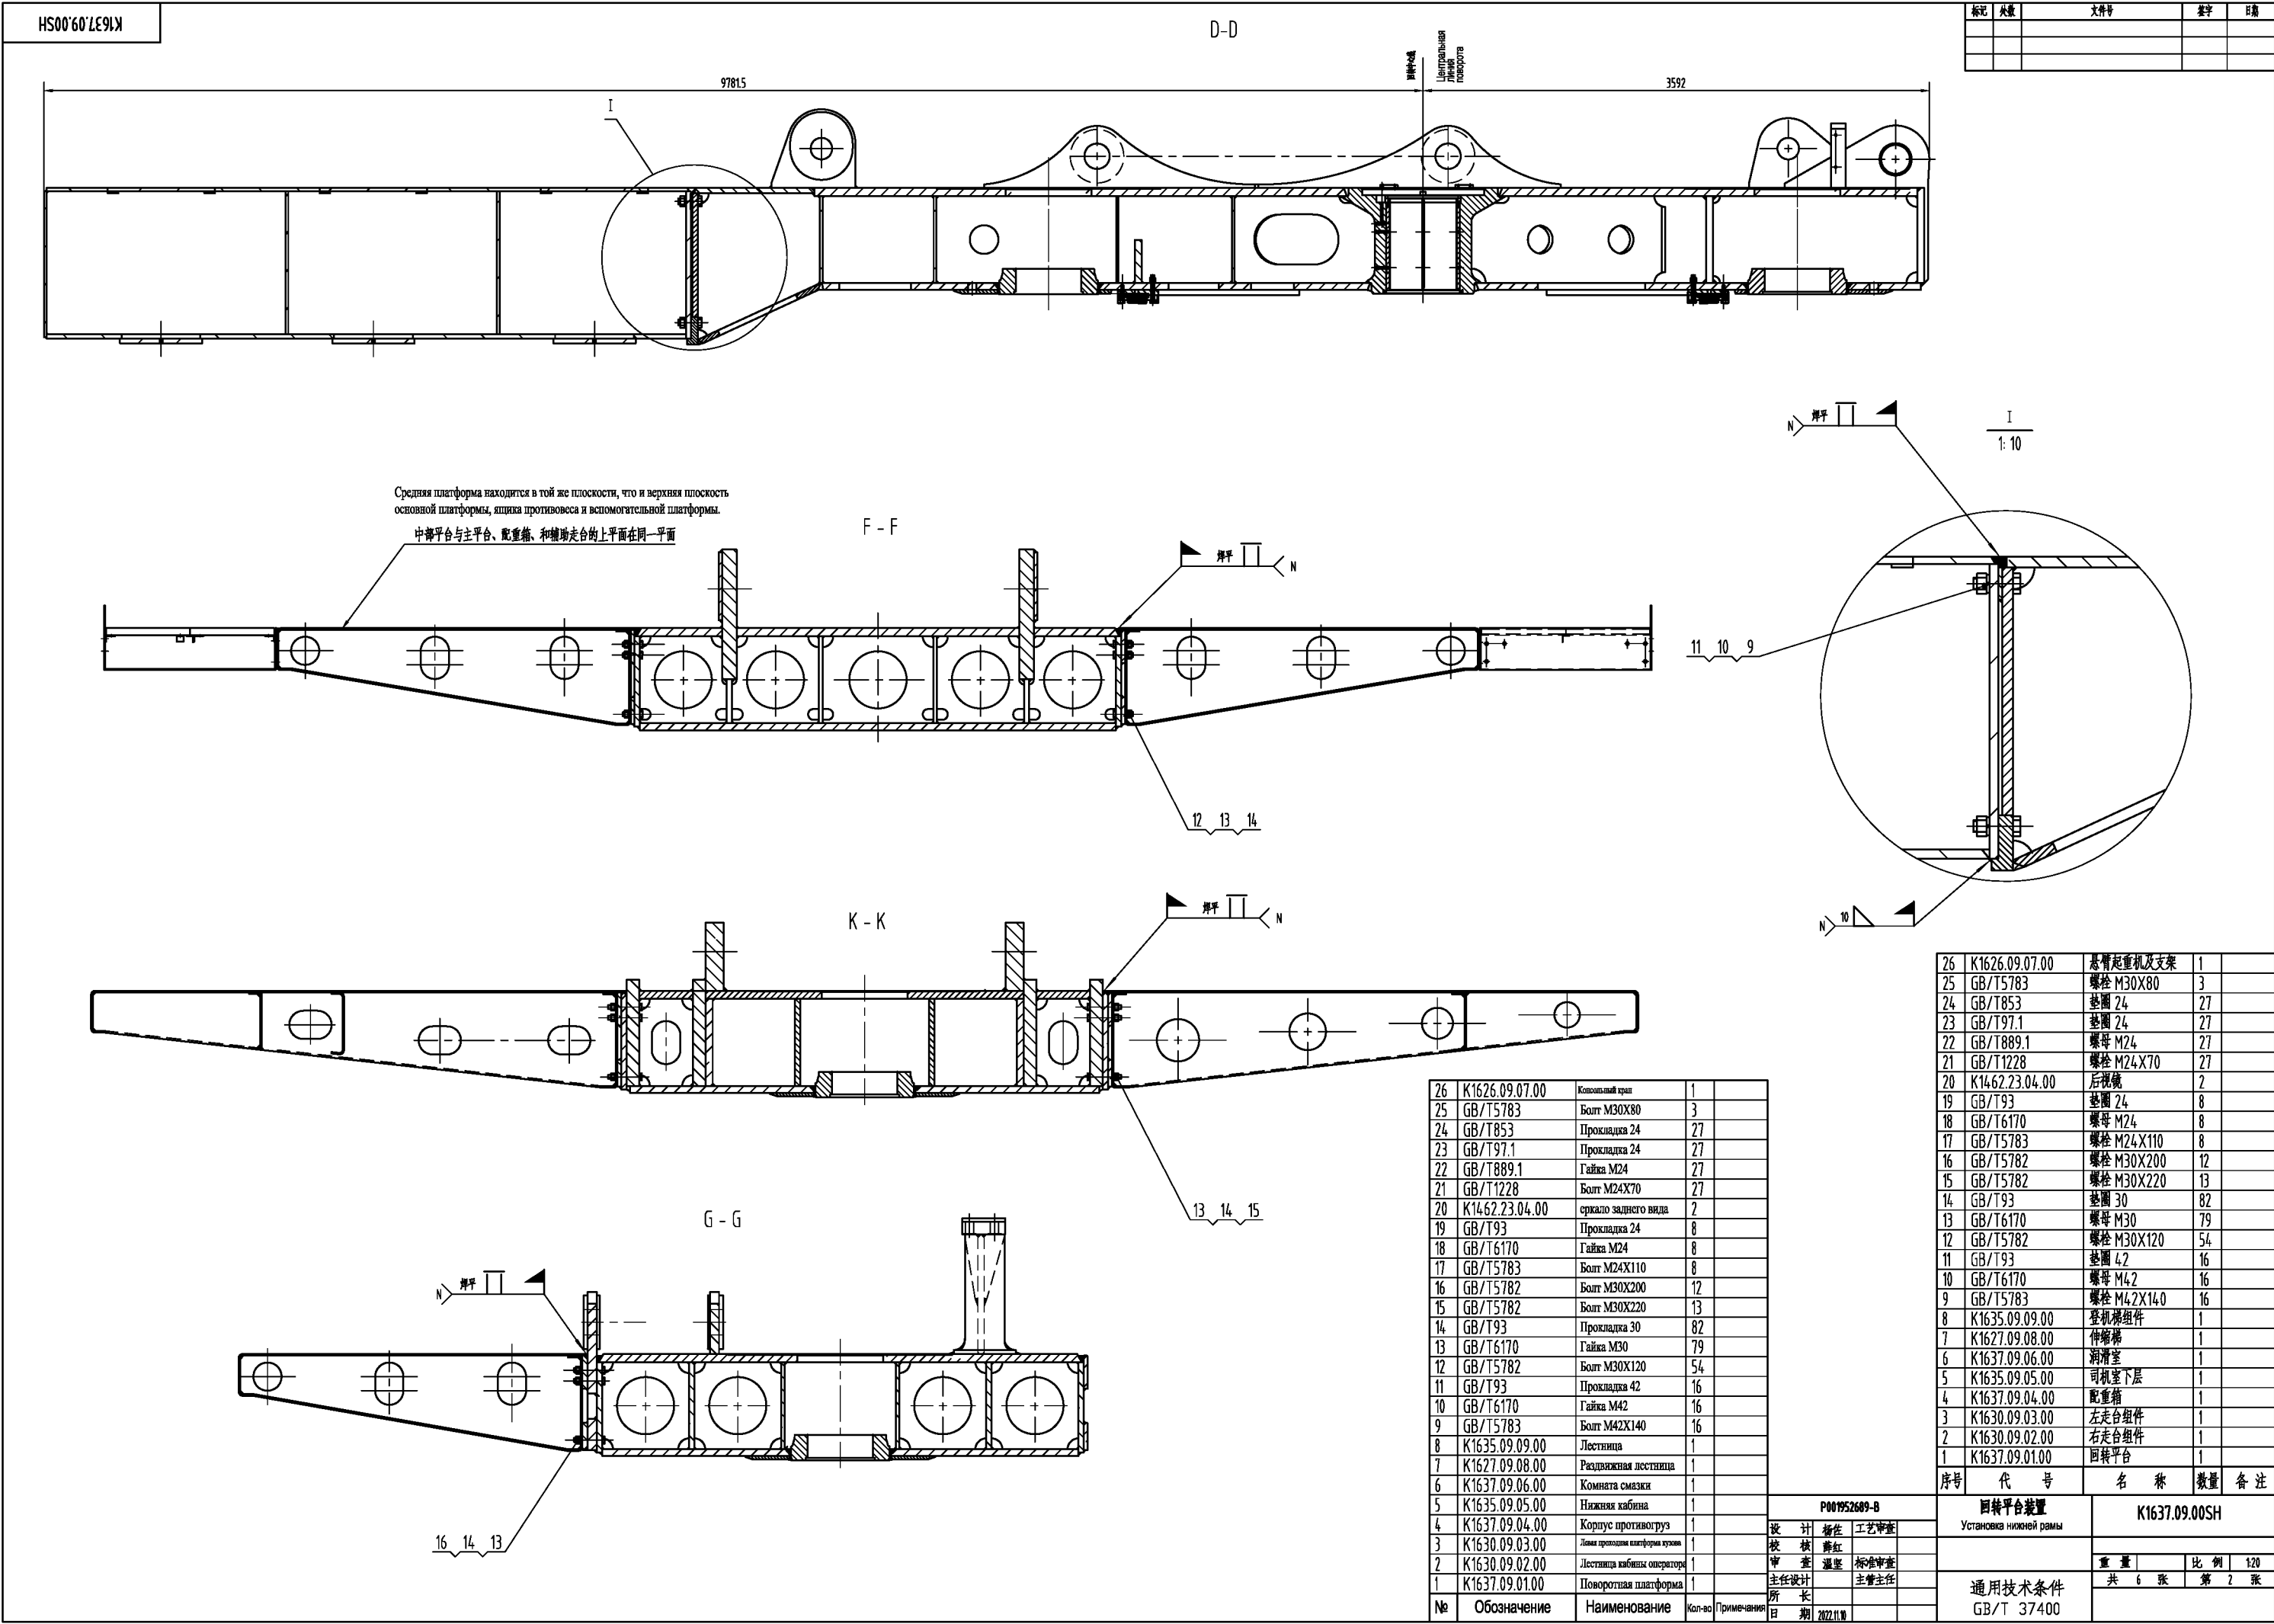

标记	数量	文件号	签字	日期


Широкоугольное зеркало, расположение дано для справки, настраивается в соответствии с удобством водителя обзора заднего вида

广角镜，位置仅供参考，以司机能看见后面为准

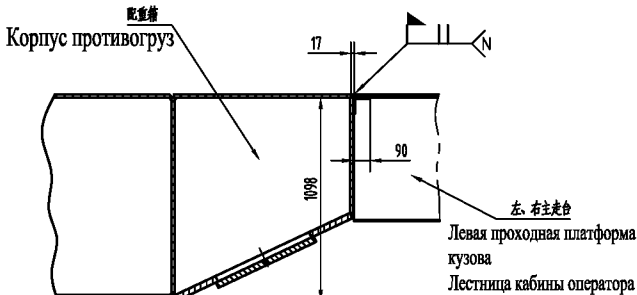

Широкоугольное зеркало, расположение дано для справки, настраивается в соответствии с удобством водителя обзора заднего вида


广角镜，位置仅供参考，以司机能看见后面为准

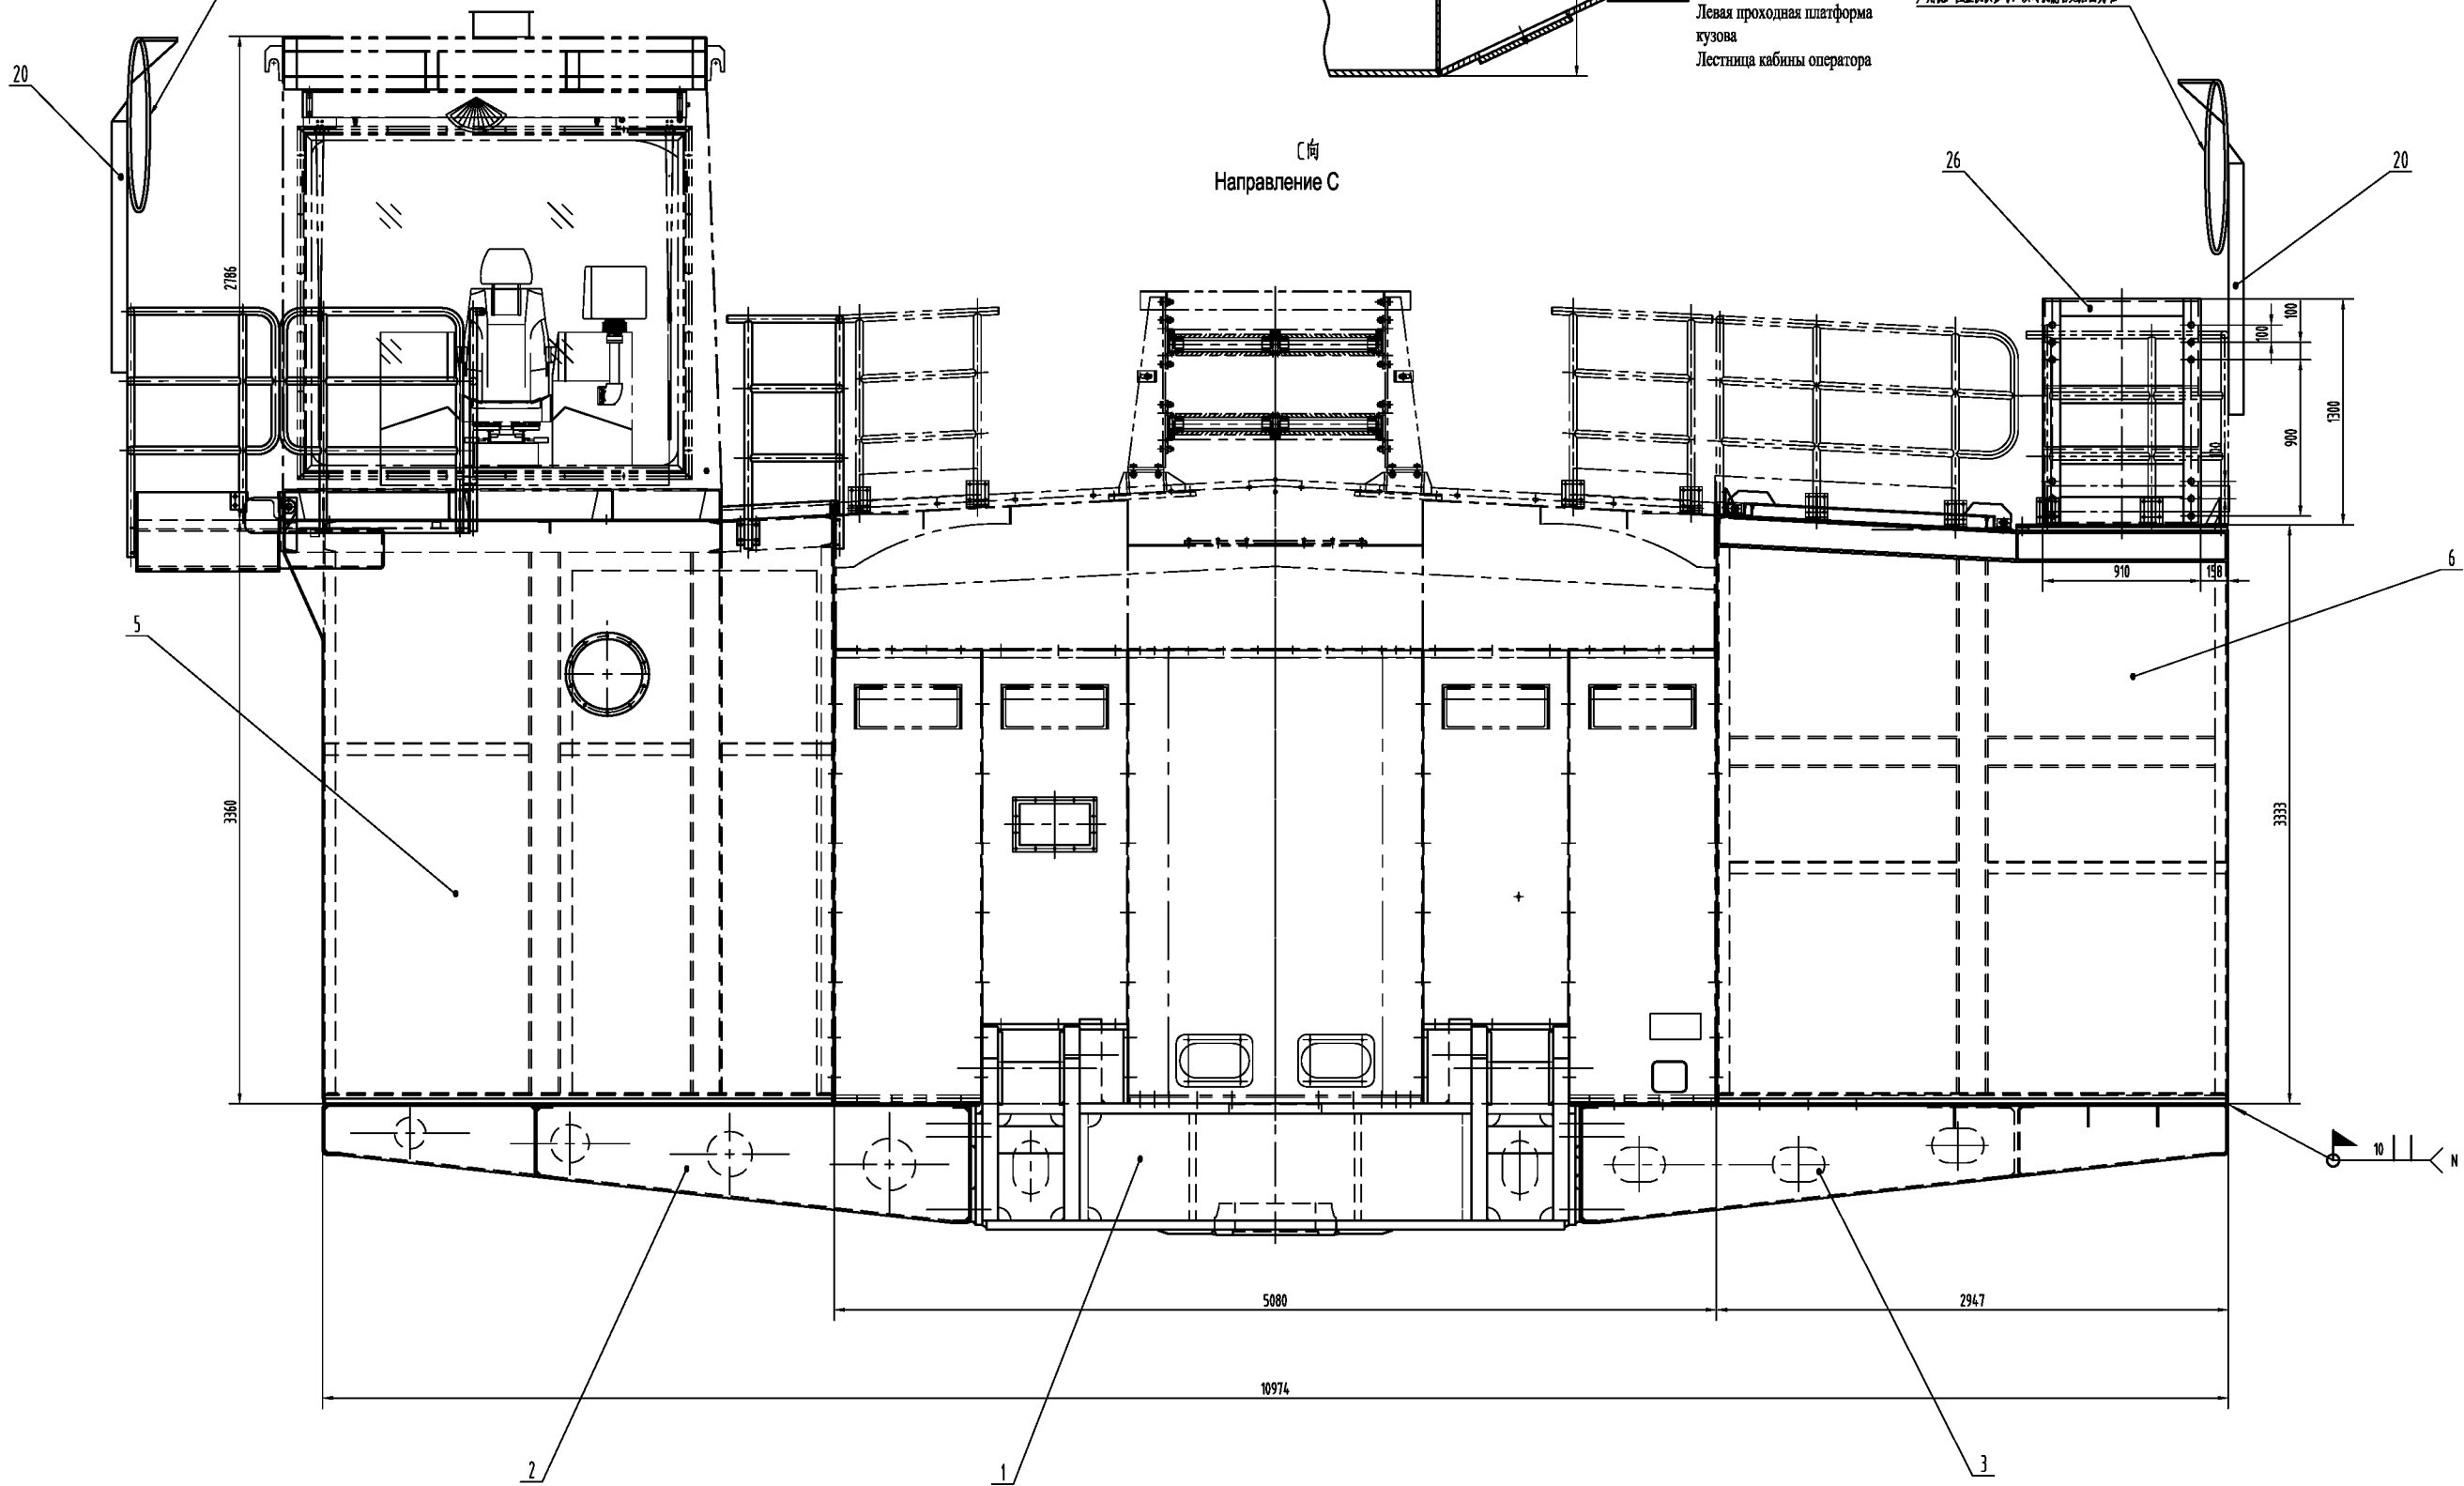

P001952609-B				回转平台装置		K1637.09.00SH	
设计 杨佐 工艺审查				Установка нижней рамы			
校核 黄红						重量	比例 1:20
审查 温星 标准审查						共 6 张	第 3 张
主任设计				通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期 2022.11.10							

标记	数量	文件号	签字	日期


A向
Направление С

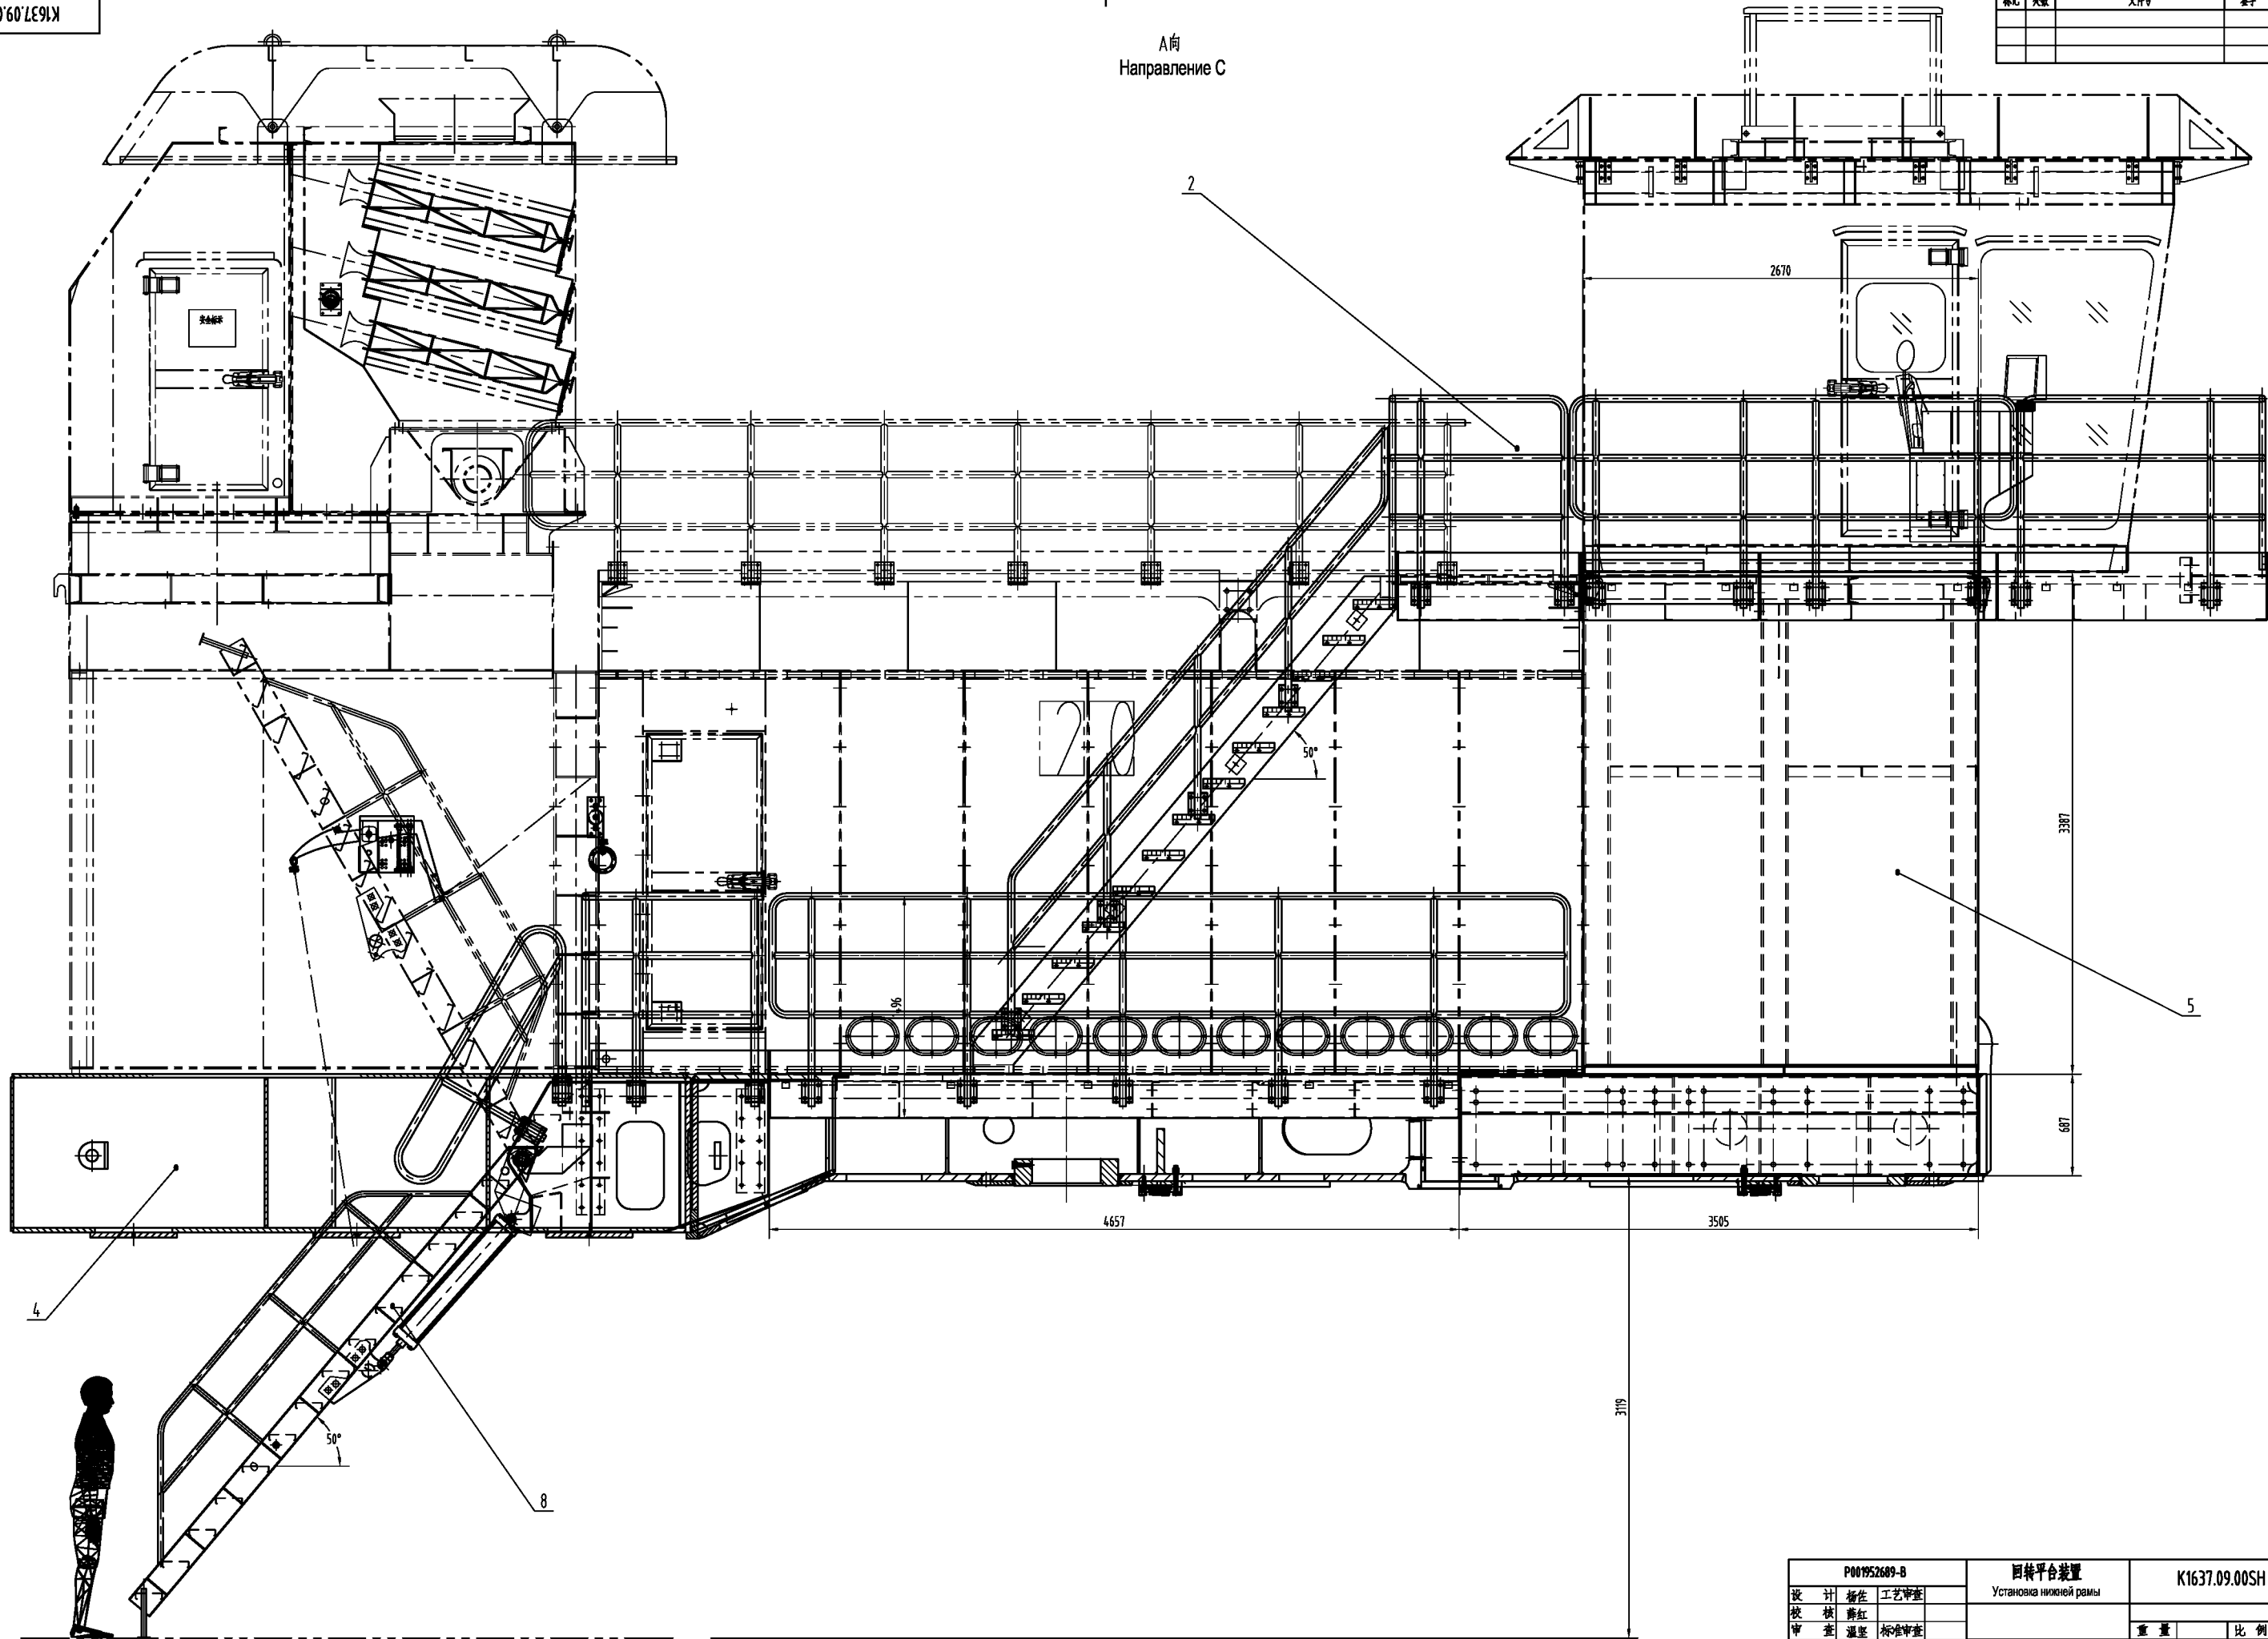


P001952689-B			回转平台装置		K1637.09.00SH	
设计	杨佐	工艺审查	Установка нижней рамы		重量	比例 1:20
校核	黄红		通用技术条件 GB/T 37400		共 6 张	第 6 张
审查	温星	标准审查				
主任设计		主管主任				
所长						
日期	2022.11.10					

标记	数量	文件号	签字	日期


B向
Направление В

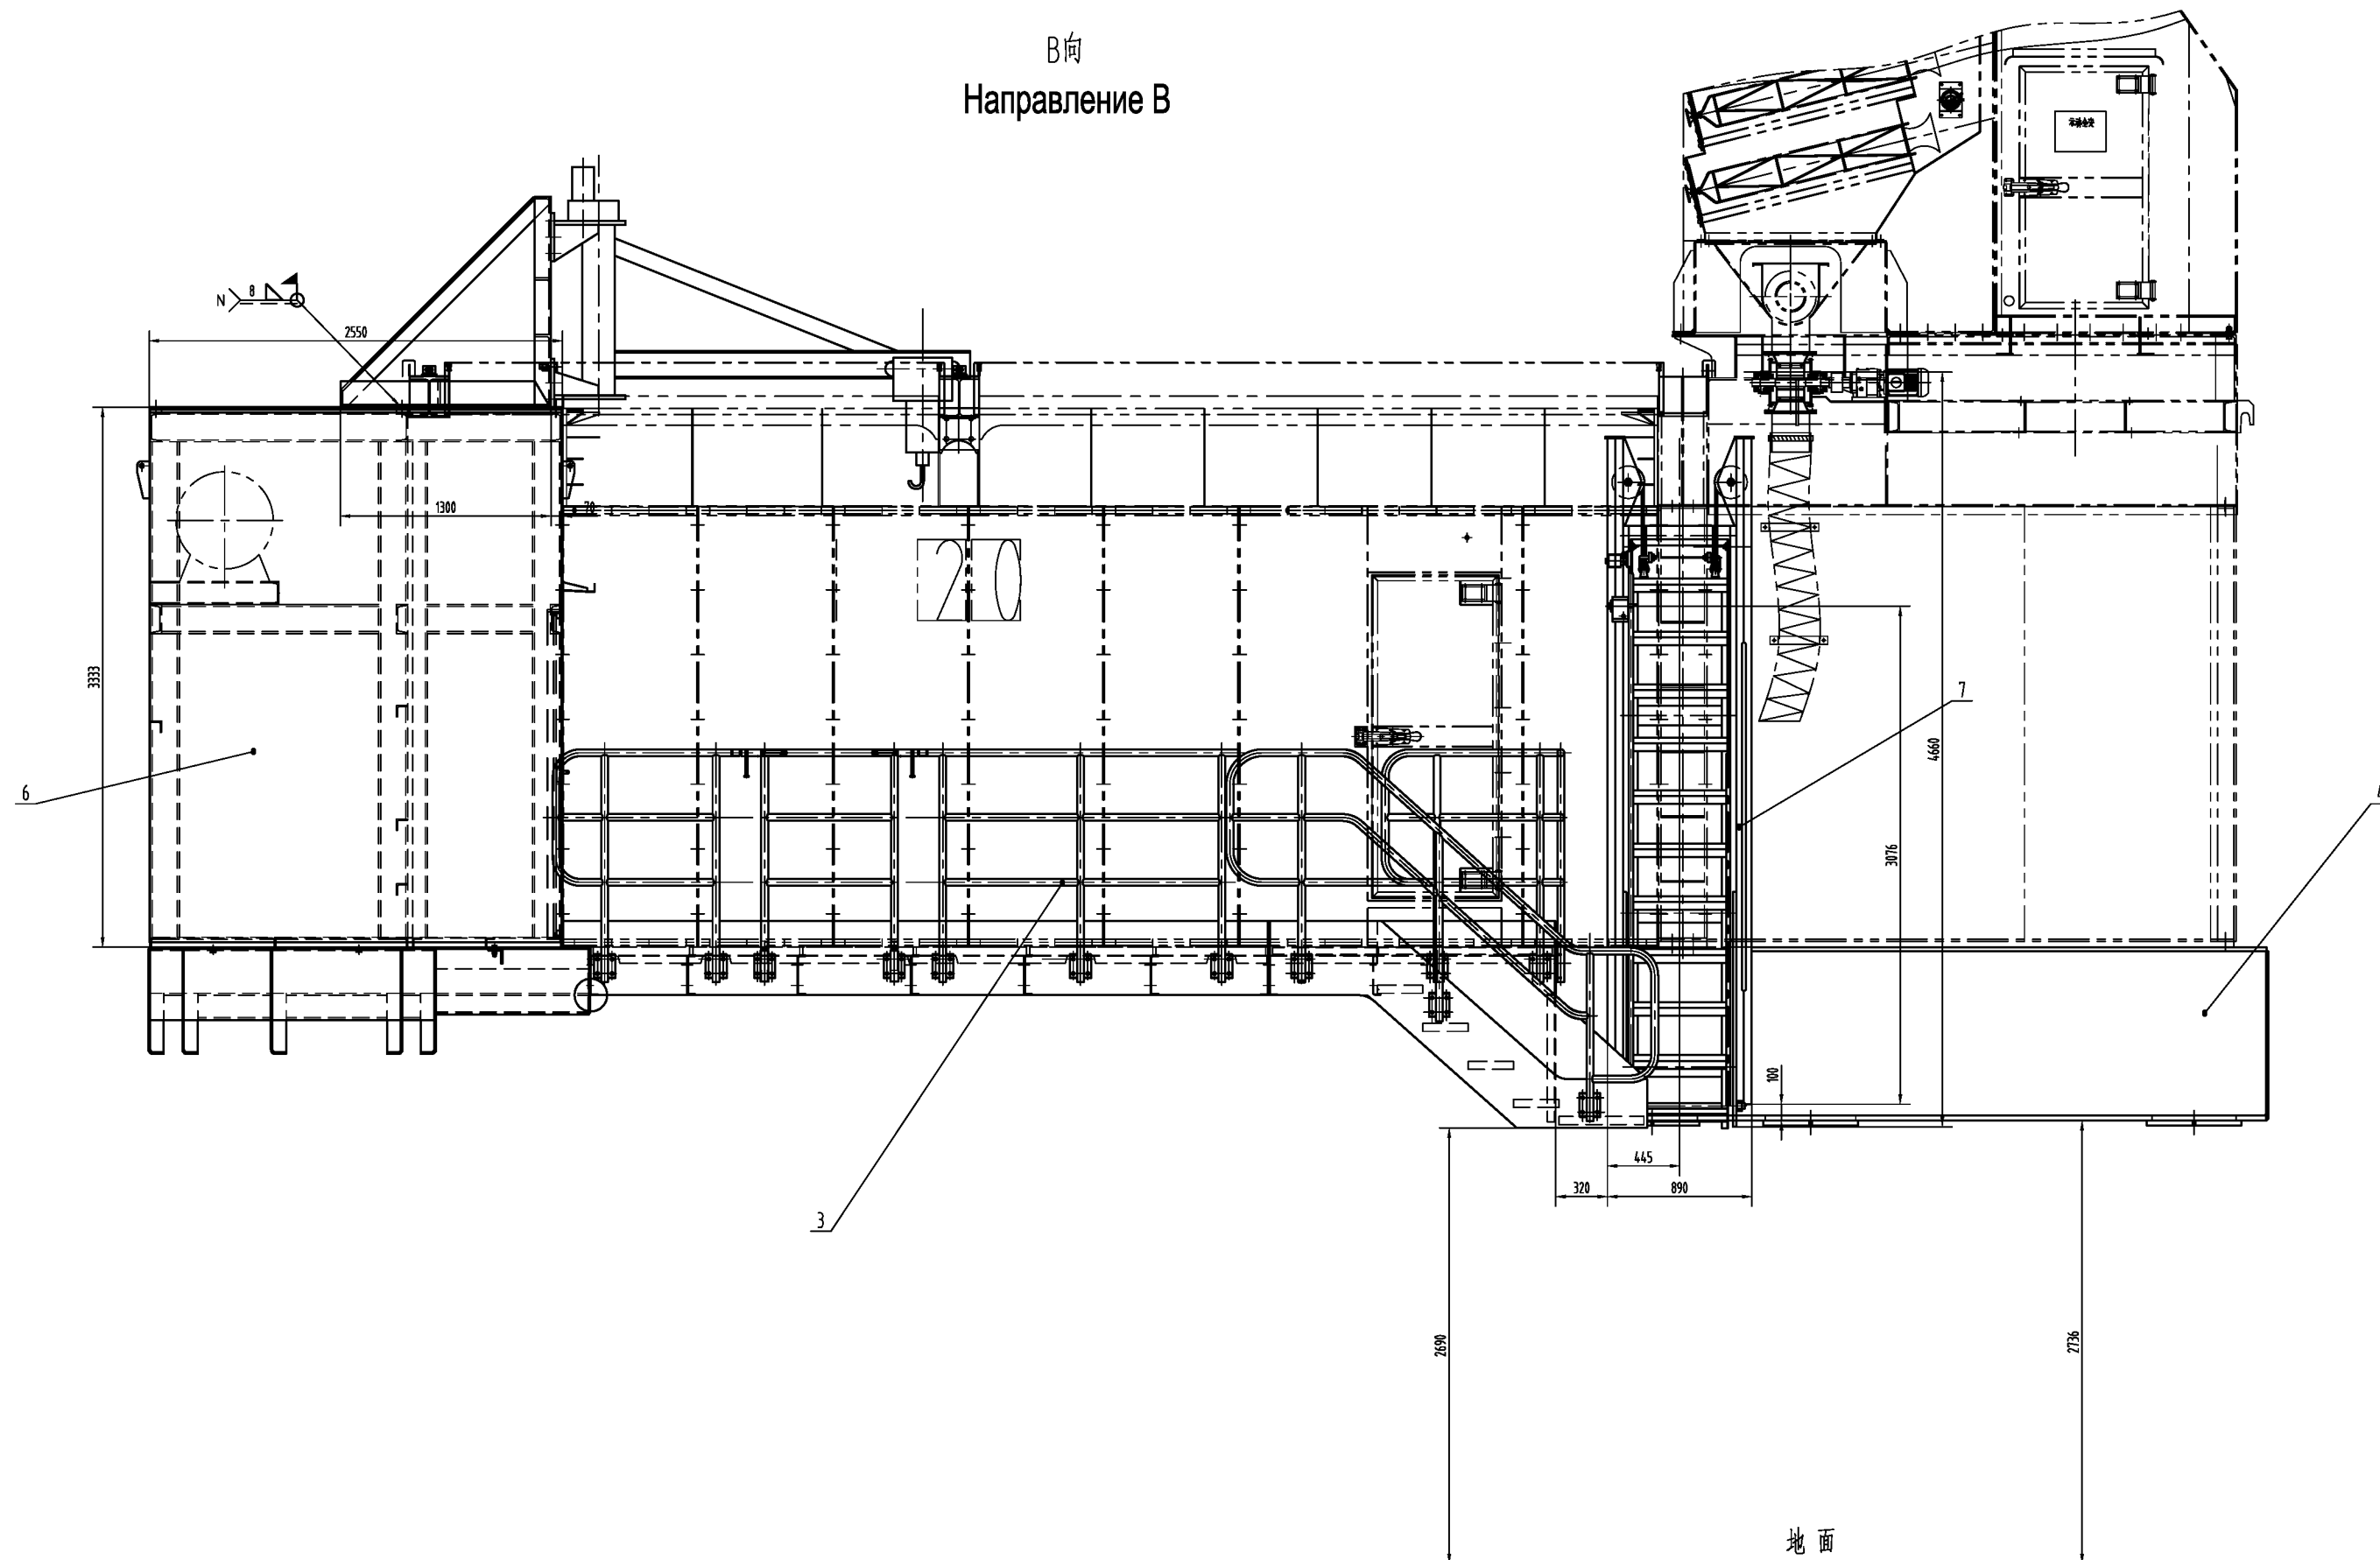

P001952689-B				回转平台装置 Установка нижней рамы		K1637.09.00SH	
设计	杨佐	工艺审查		通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例 1:20
校核	黄红					共 6 张	第 5 张
审查	温星	标准审查					
主任设计		主管主任					
所长							
日期	2022.11.10						

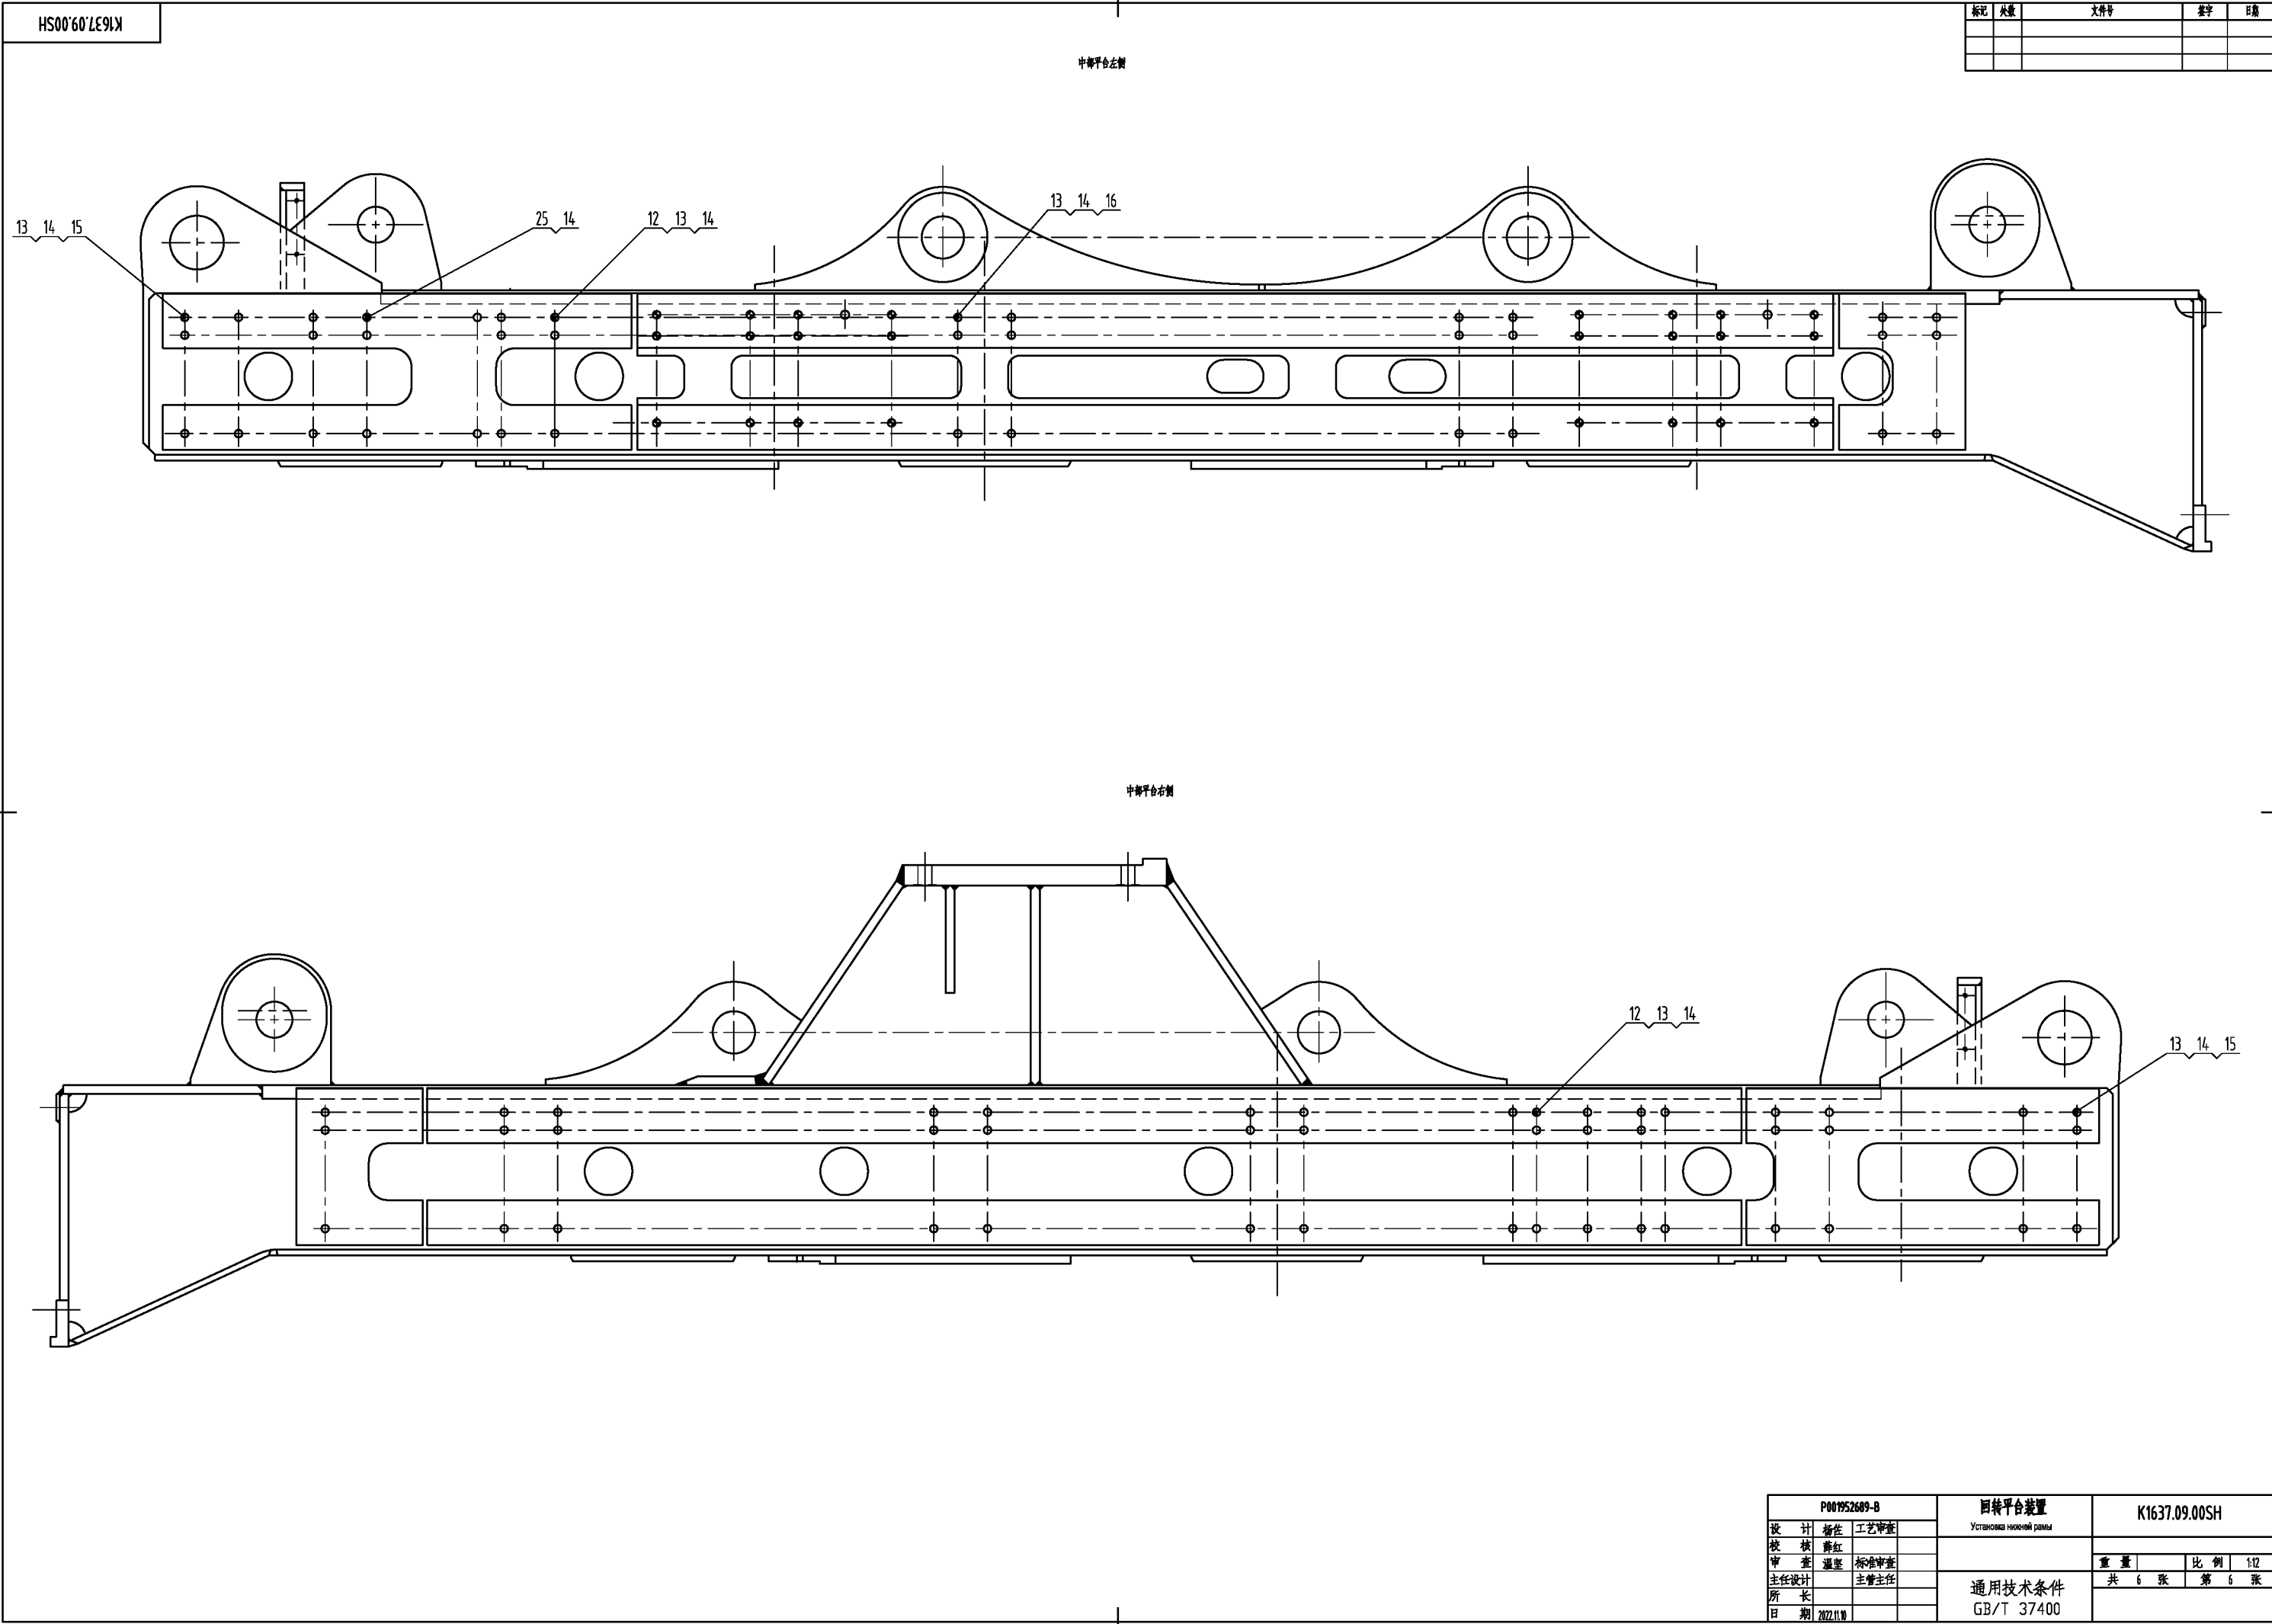


标记	数量	文件号	签字	日期

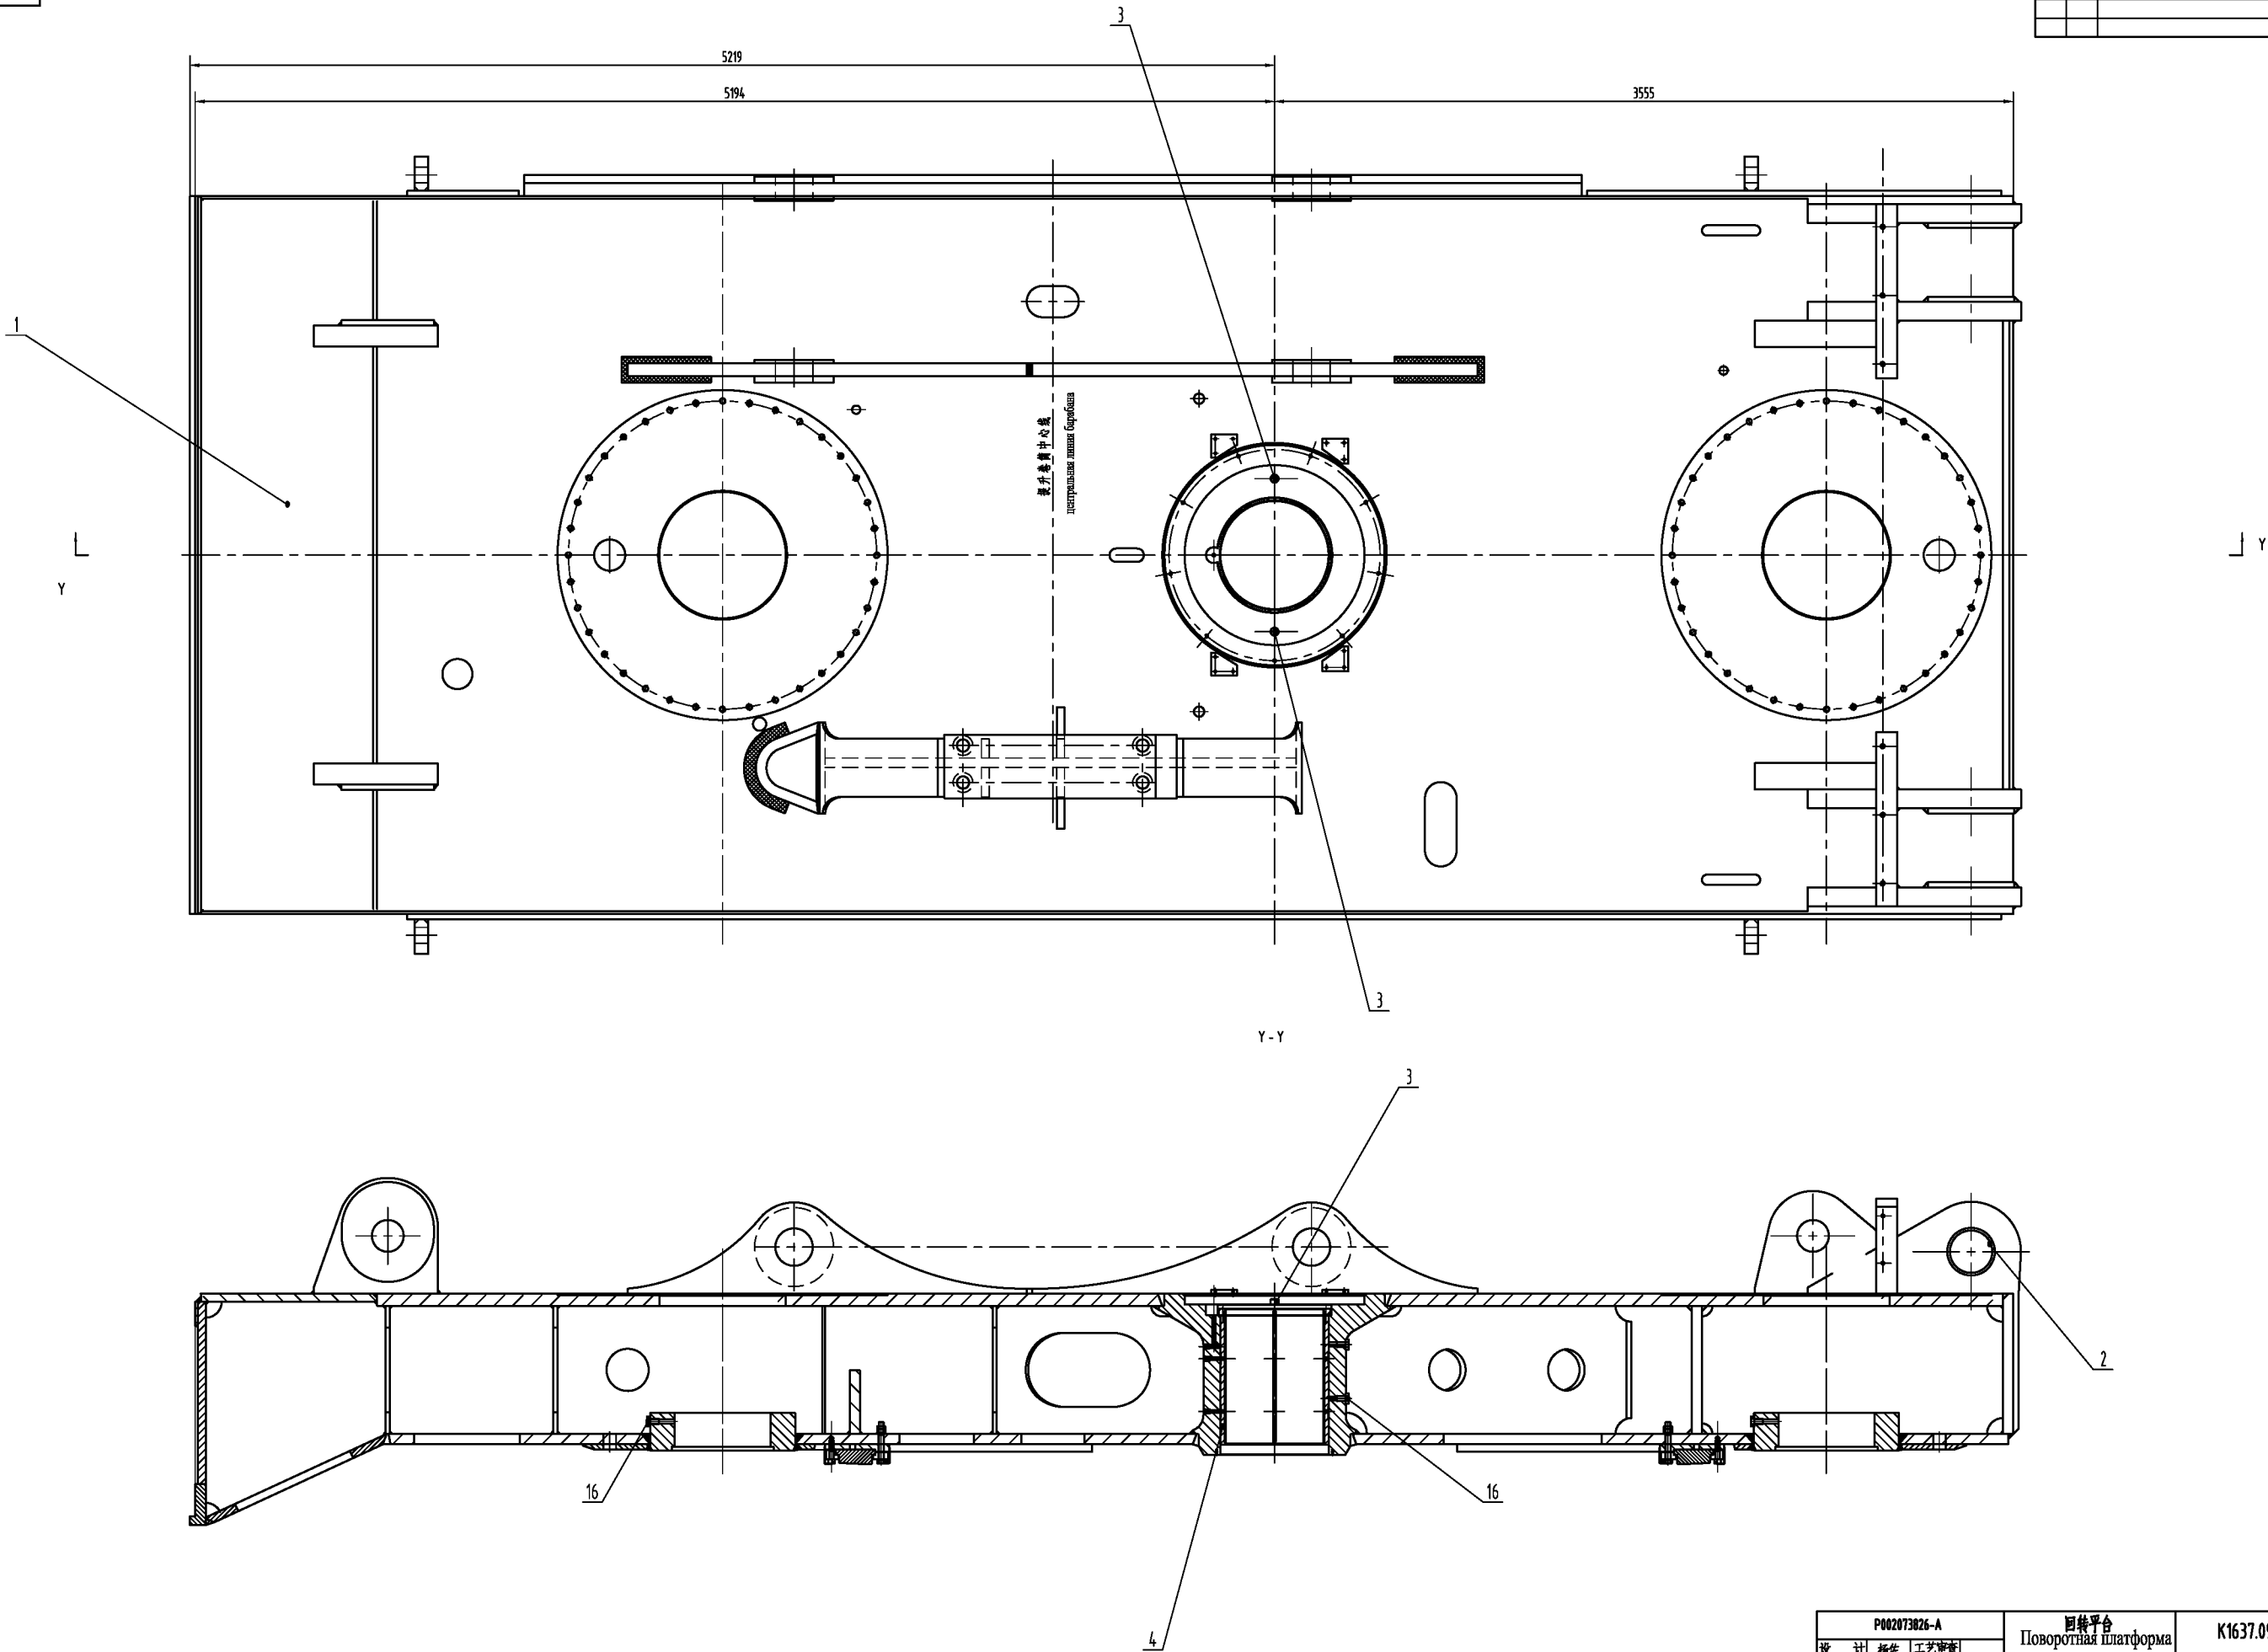


P002073026-A				回转平台		К1637.09.01.00SH	
设计	杨佐	工艺审查		Поворотная платформа			
校核	黄红					重量	比例 1:5
审查	温星	标准审查				共 2 张	第 1 张
主任设计		主管主任		通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期	2022.11.10						


标记	数量	文件号	签字	日期

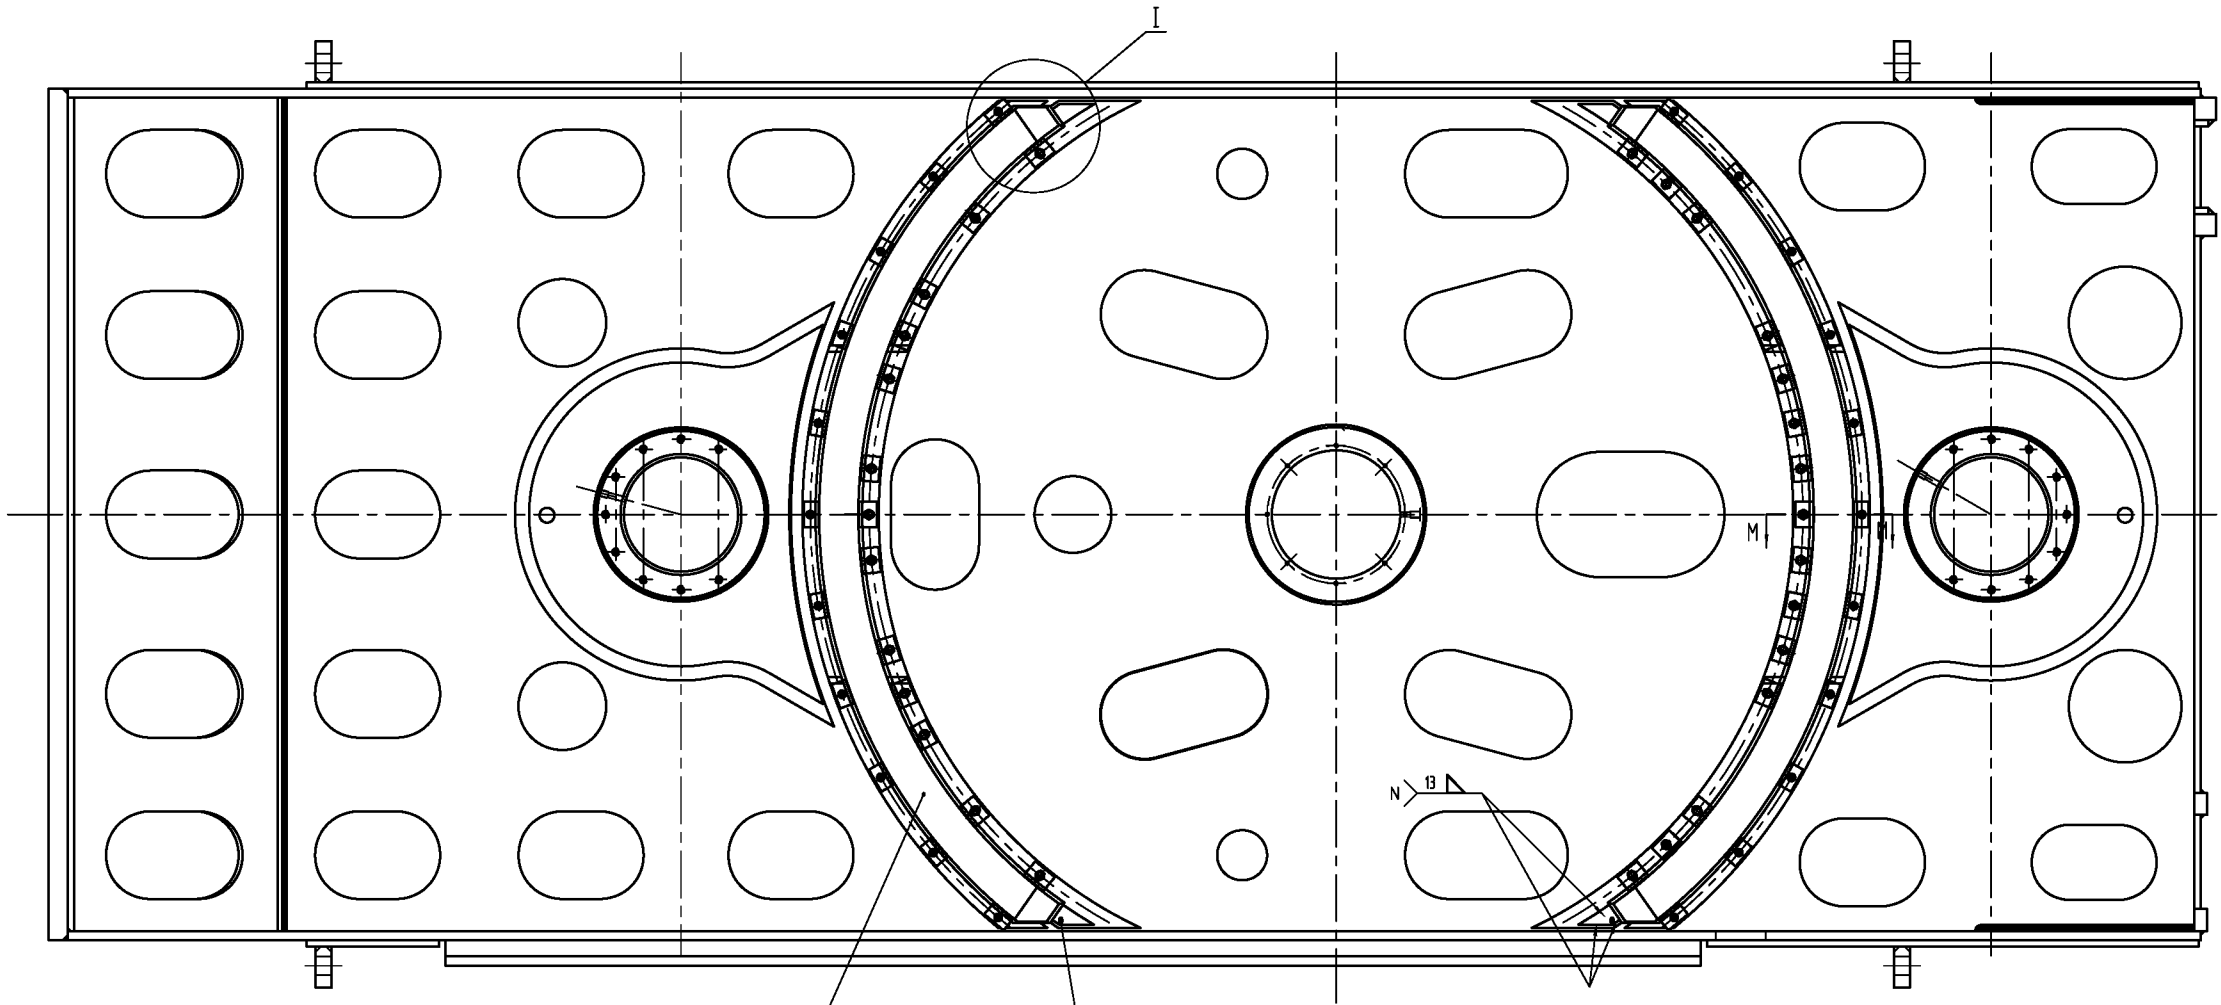

I
1: 4

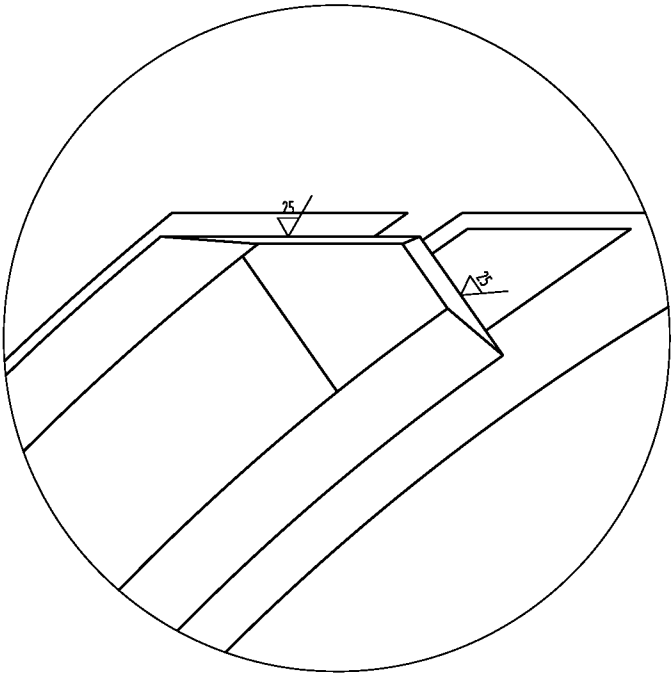

M-M
1: 3

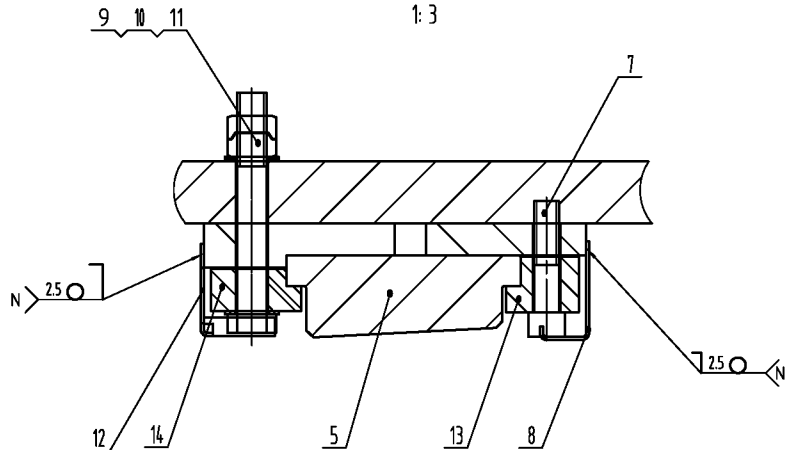

技术要求

上环轨安装要求:


- 将联结孔处油污及渣屑彻底清理干净;
- 检查上环轨相对于中央枢轴孔的同轴度偏差不得大于 $\phi 0.5\text{ mm}$;
- 件7〈M20螺钉〉的拧紧力矩为4.09N.m, 件9M24螺栓〉的拧紧力矩为70 5N.m, 件11〈防松螺母M24〉的预紧力参考转矩为296.5N.m.
- 最后将防松卡片〈件8和12〉点焊在平台底部.

16	JB/ZQ4770	螺栓-螺帽 M27X2	4	
14	K1605.09.01.11	近似板片	28	
13	K1605.09.01.09	近似板片	22	
12	K1605.09.01.08	角钢	28	
11	JB/ZQ4351	螺母 M24	28	
10		螺旋垫片 NL24	56	
9	GB/T5782	螺栓 M24X180	28	
8	K1605.09.01.07	角钢	22	
7	GB/T70.1	螺钉 M20X90	22	
6	K1629.09.01.06	衬套	4	
5	K1629.09.01.05	垂直导轨圈	1	
4	K1605.09.01.03	中央轴衬套	1	
3	K1605.09.01.02	轴衬套	2	
2	K1637.09.01.01	轴衬套	4	
1	K1637.09.01.01.00	回转平台本体	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
			日期	2022.11.10

16	JB/ZQ4770	螺栓 M27X2	4	
14	K1605.09.01.11	环轨压板 II	28	
13	K1605.09.01.09	环轨压板 I	22	
12	K1605.09.01.08	大卡片	28	
11	JB/ZQ4351	螺母 M24	28	
10		防松垫片 NL24	56	
9	GB/T5782	螺栓 M24X180	28	
8	K1605.09.01.07	小卡片	22	
7	GB/T70.1	螺钉 M20X90	22	
6	K1629.09.01.06	挡块	4	
5	K1629.09.01.05	上环轨	1	
4	K1605.09.01.03	枢轴衬套	1	
3	K1605.09.01.02	圆柱销	2	
2	K1637.09.01.01	起重臂跟脚套	4	
1	K1637.09.01.01.00	回转平台本体	1	

序号	代号	名称	数量	备注
P002073026-A		回转平台		
		Поворотная платформа		
		K1637.09.01.00SH		
		重量		比例 1:5
		共 2 张		第 2 张
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

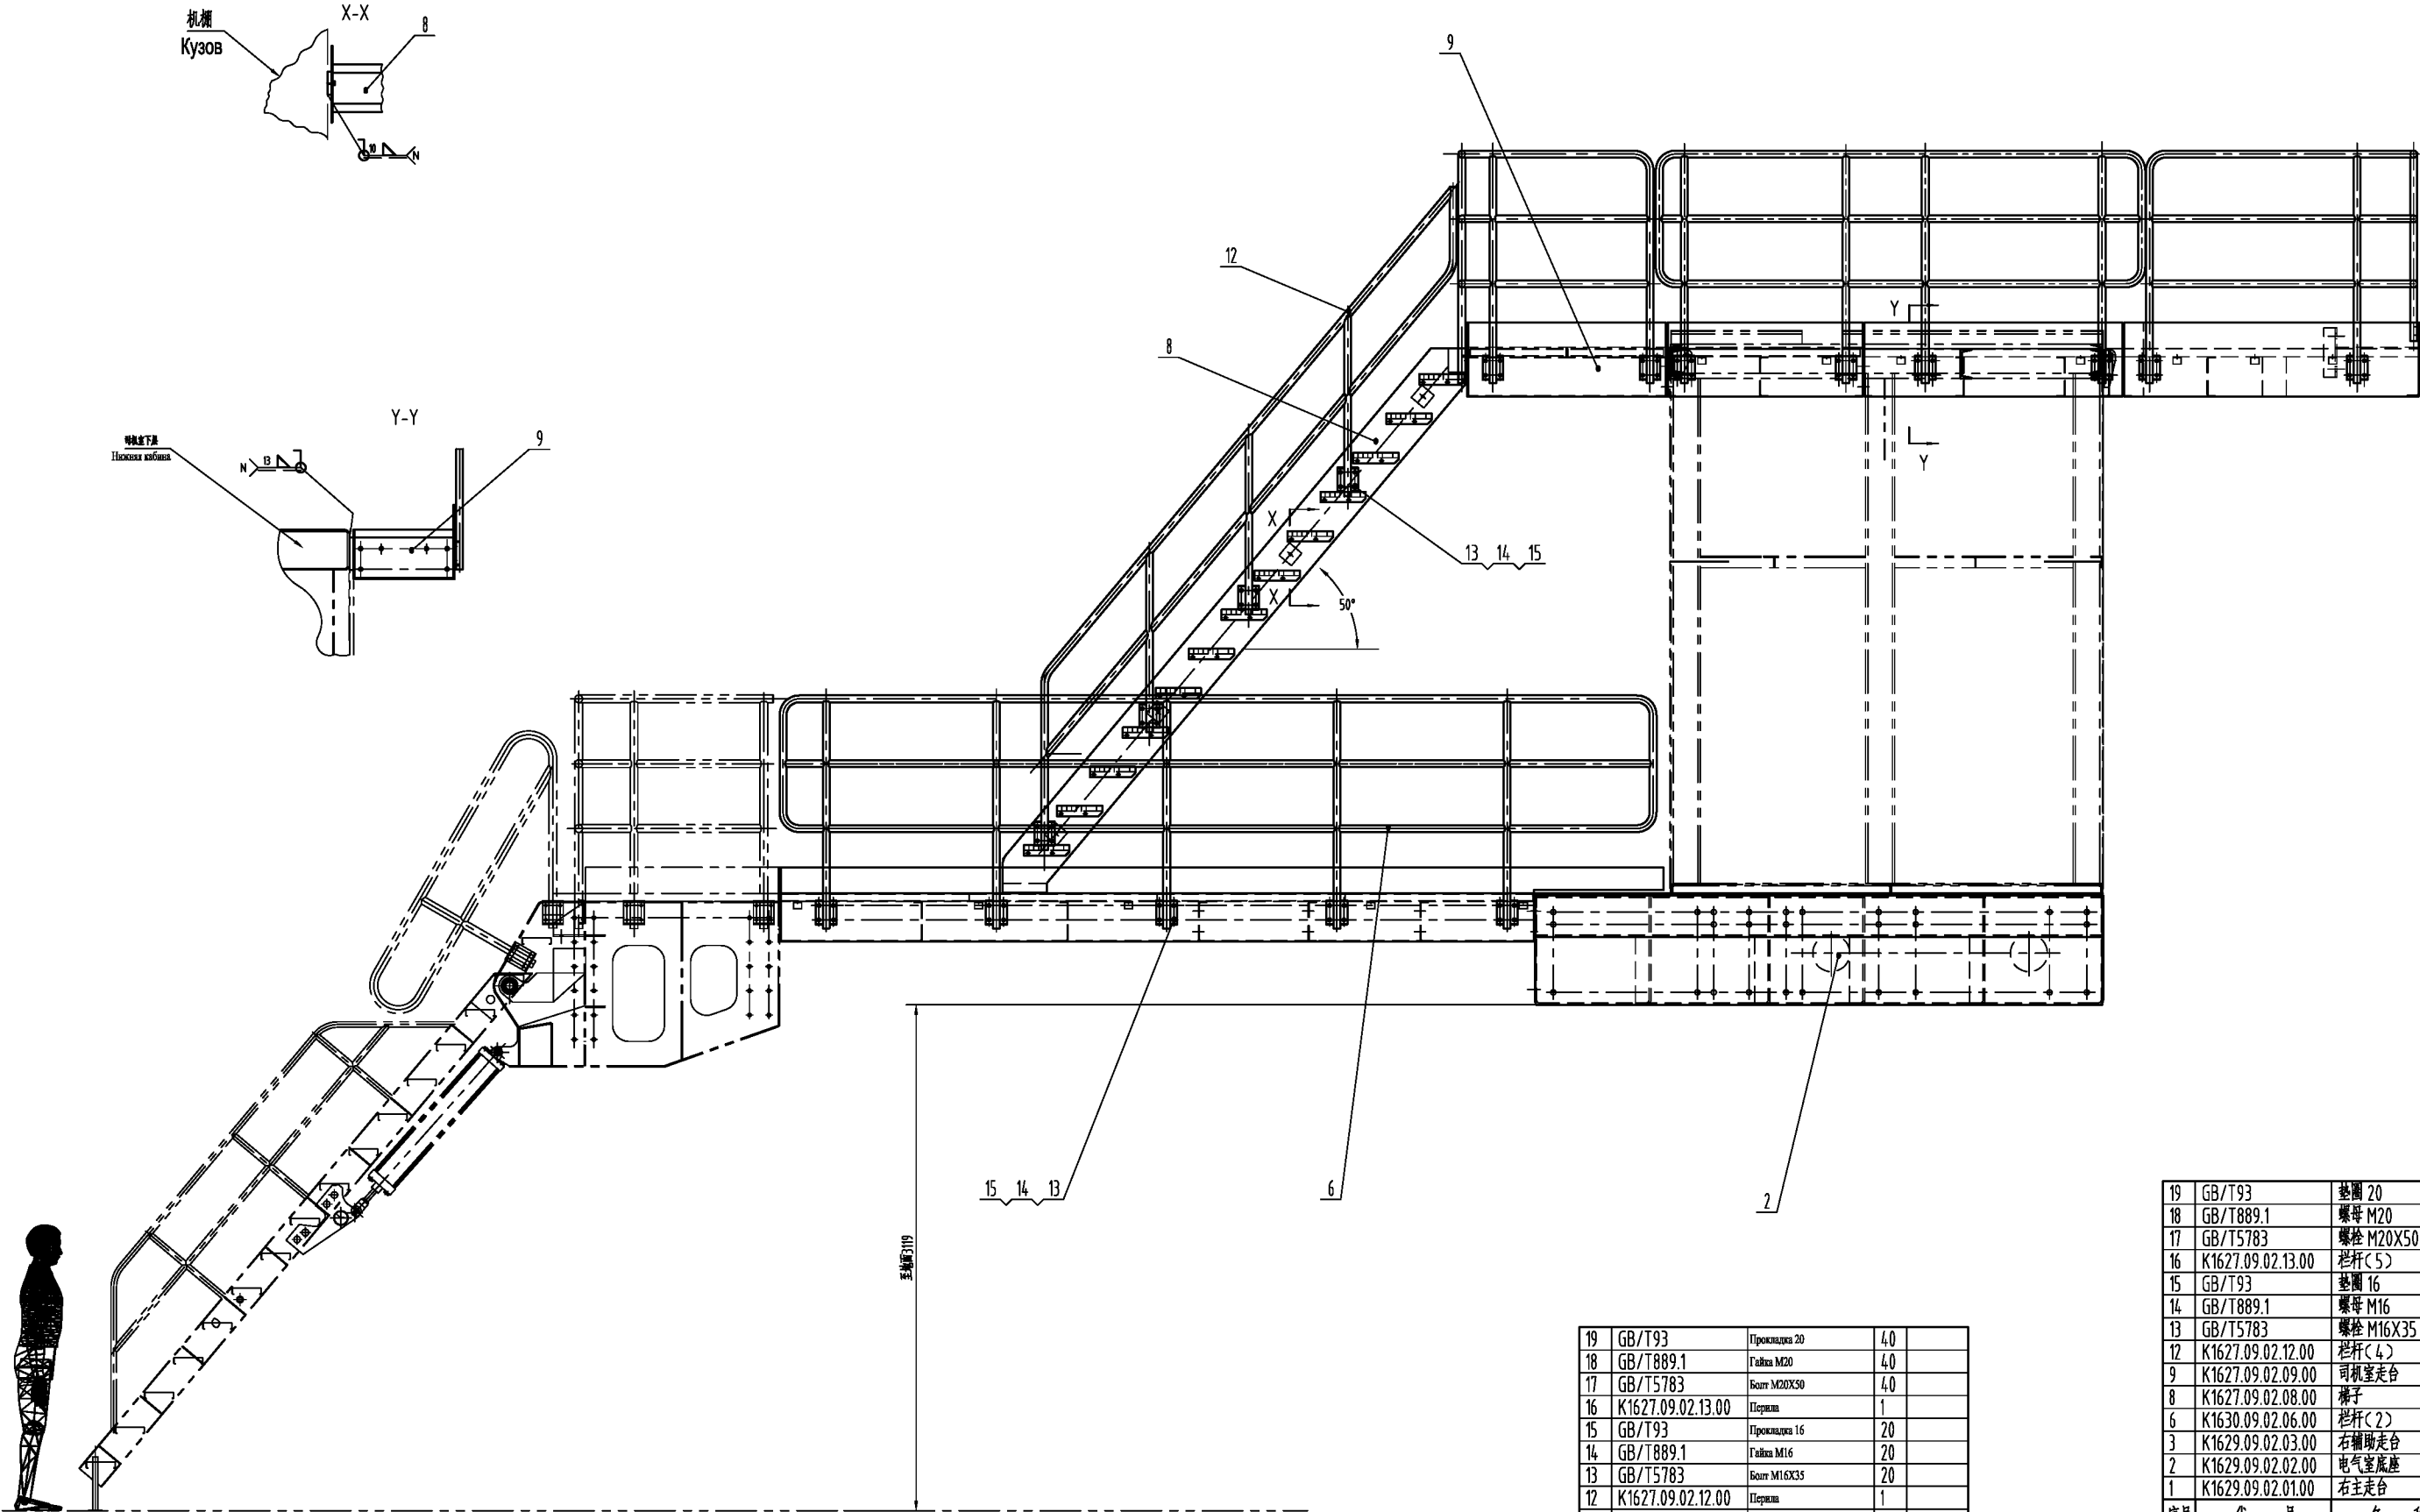


19	GB/T93	Прокладка 20	4,0	
18	GB/T889.1	Гайка M20	4,0	
17	GB/T5783	Болт M20X50	4,0	
16	K1627.09.02.13.00	Перила	1	
15	GB/T93	Прокладка 16	20	
14	GB/T889.1	Гайка M16	20	
13	GB/T5783	Болт M16X35	20	
12	K1627.09.02.12.00	Перила	1	
9	K1627.09.02.09.00	Площадка кабины оператора	1	
8	K1627.09.02.08.00	Лестница	1	
6	K1630.09.02.06.00	Перила	1	
3	K1629.09.02.03.00	Левая дополнительная площадка	1	
2	K1629.09.02.02.00	Платформа под электропомощью	1	
1	K1629.09.02.01.00	Правая проходная платформа	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания




P001458068-A		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

19	GB/T93	垫圈 20	40	
18	GB/T889.1	螺母 M20	40	
17	GB/T5783	螺栓 M20X50	40	
16	K1627.09.02.13.00	栏杆<5>	1	
15	GB/T93	垫圈 16	20	
14	GB/T889.1	螺母 M16	20	
13	GB/T5783	螺栓 M16X35	20	
12	K1627.09.02.12.00	栏杆<4>	1	
9	K1627.09.02.09.00	司机室走台	1	
8	K1627.09.02.08.00	梯子	1	
6	K1630.09.02.06.00	栏杆<2>	1	
3	K1629.09.02.03.00	右辅助走台	1	
2	K1629.09.02.02.00	电气室底座	1	
1	K1629.09.02.01.00	右主走台	1	
序号	代号	名称	数量	备注
右走台组件			K1630.09.02.00SH	
Лестница кабины оператора				
通用技术条件 GB/T 37400			重量	比例 1:20
			共 2 张	第 1 张


标记	数量	文件号	签字	日期

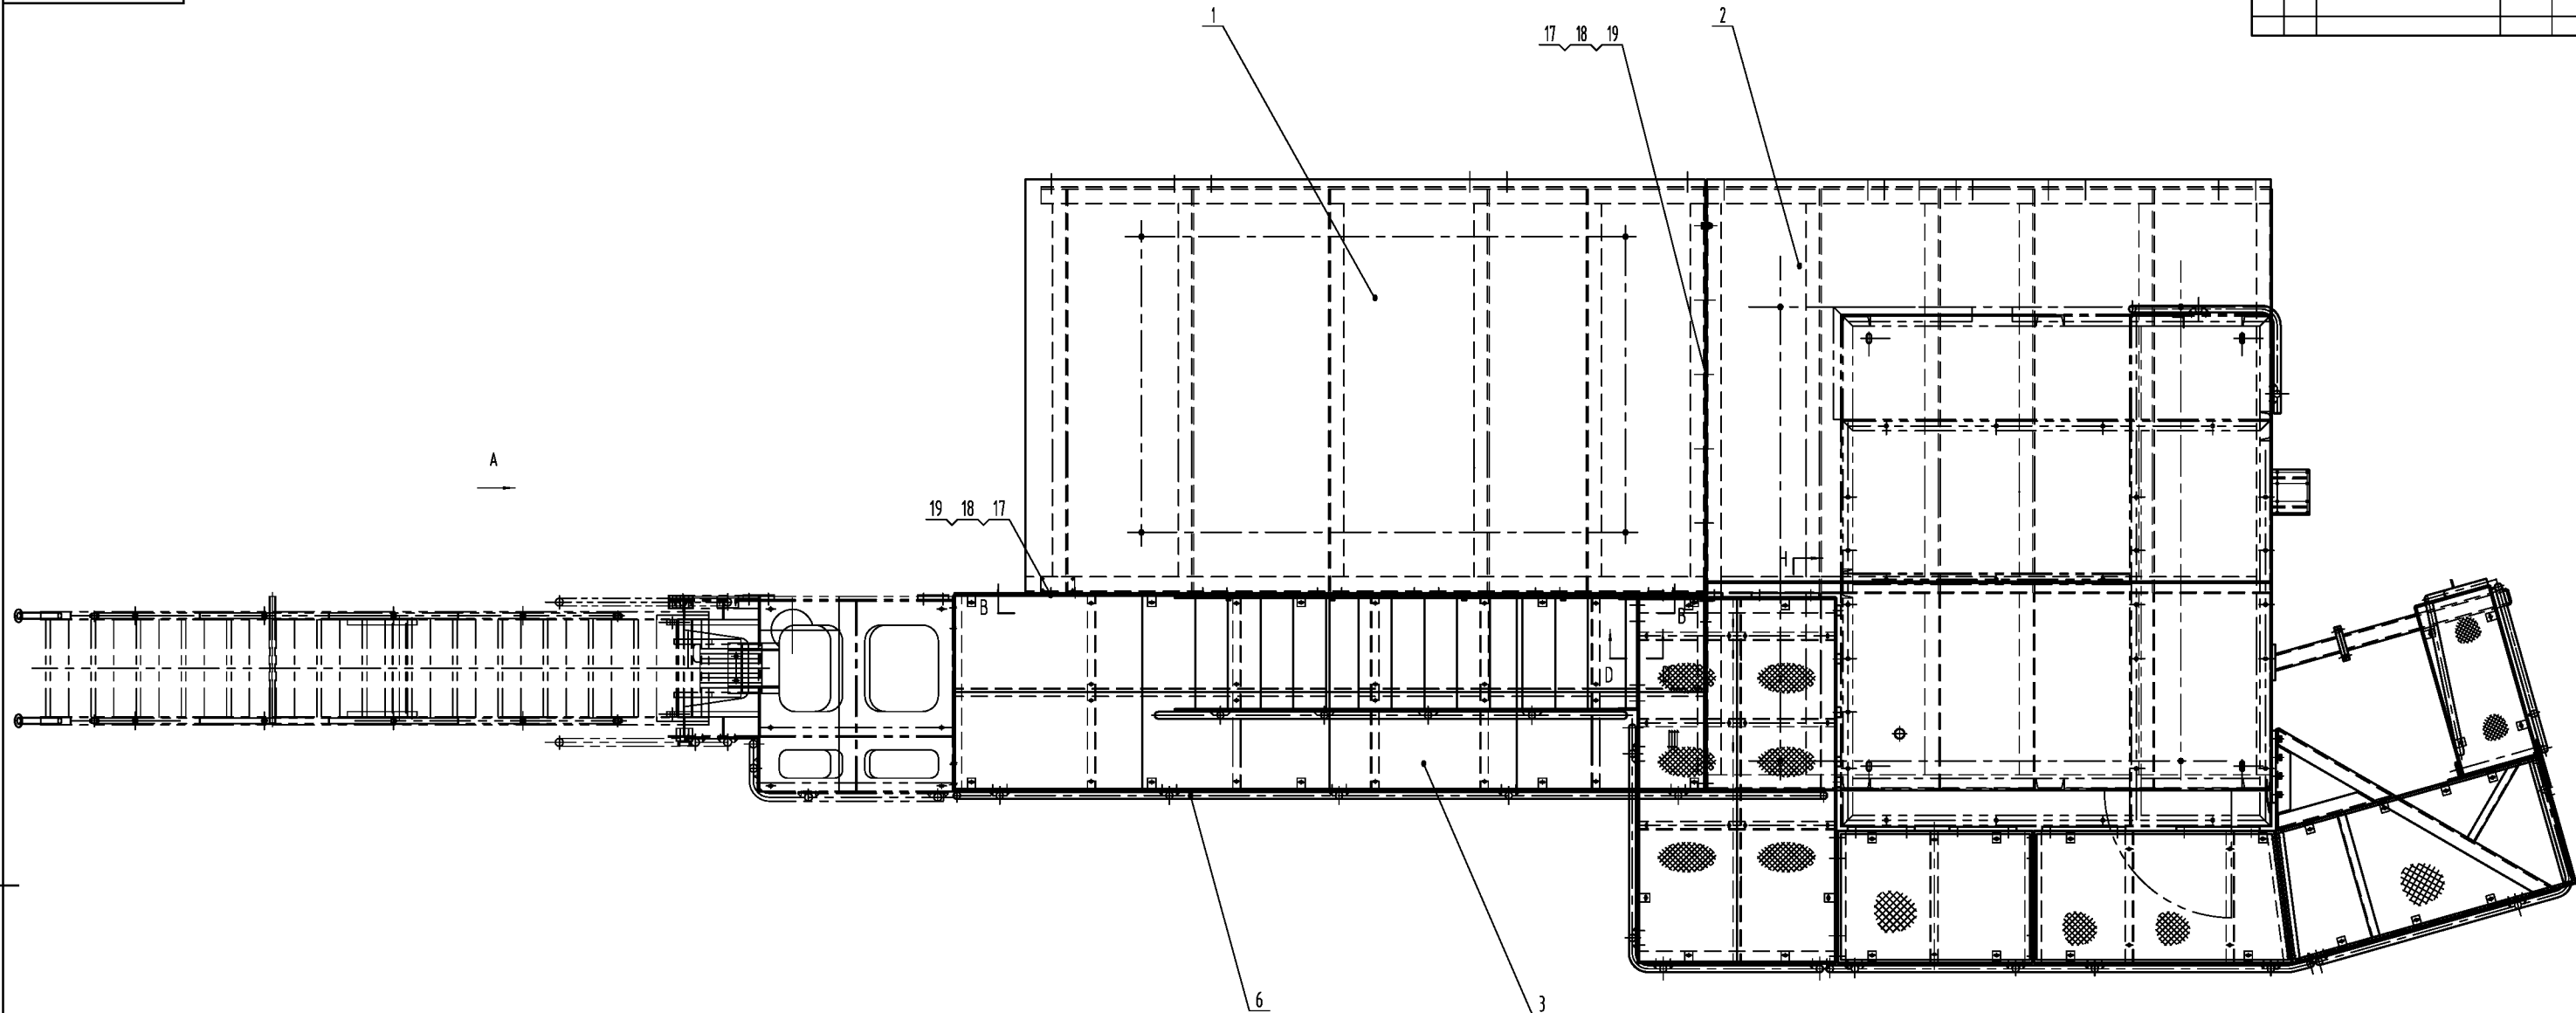

A 向
Направление A

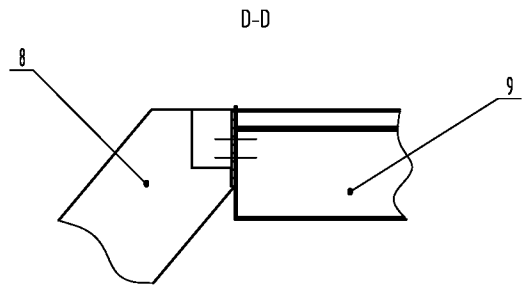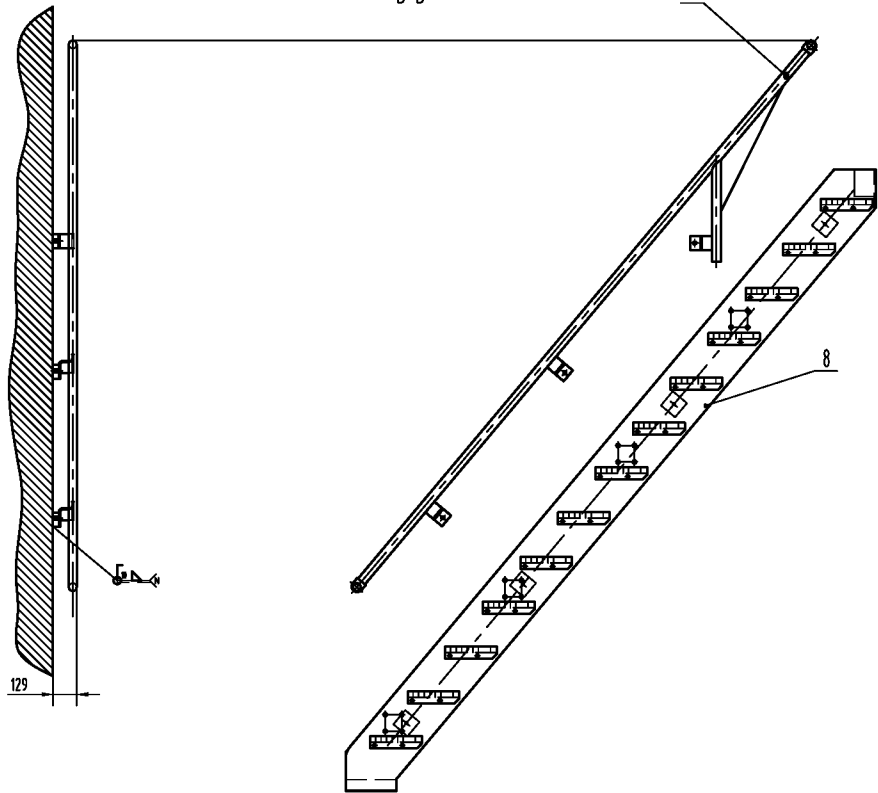
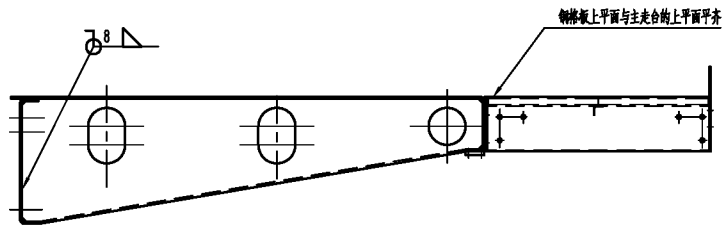


P001658068-A			右走台组件		K1630.09.02.00SH	
设计	审核	工艺审查	Лестница кабины оператора		重量	比例 1:20
校核	备查				共 2 张	第 2 张
审查	盖章	标准审查	通用技术条件			
主任设计	主管主任		GB/T 37400			
所长						
日期	2022.08.10					

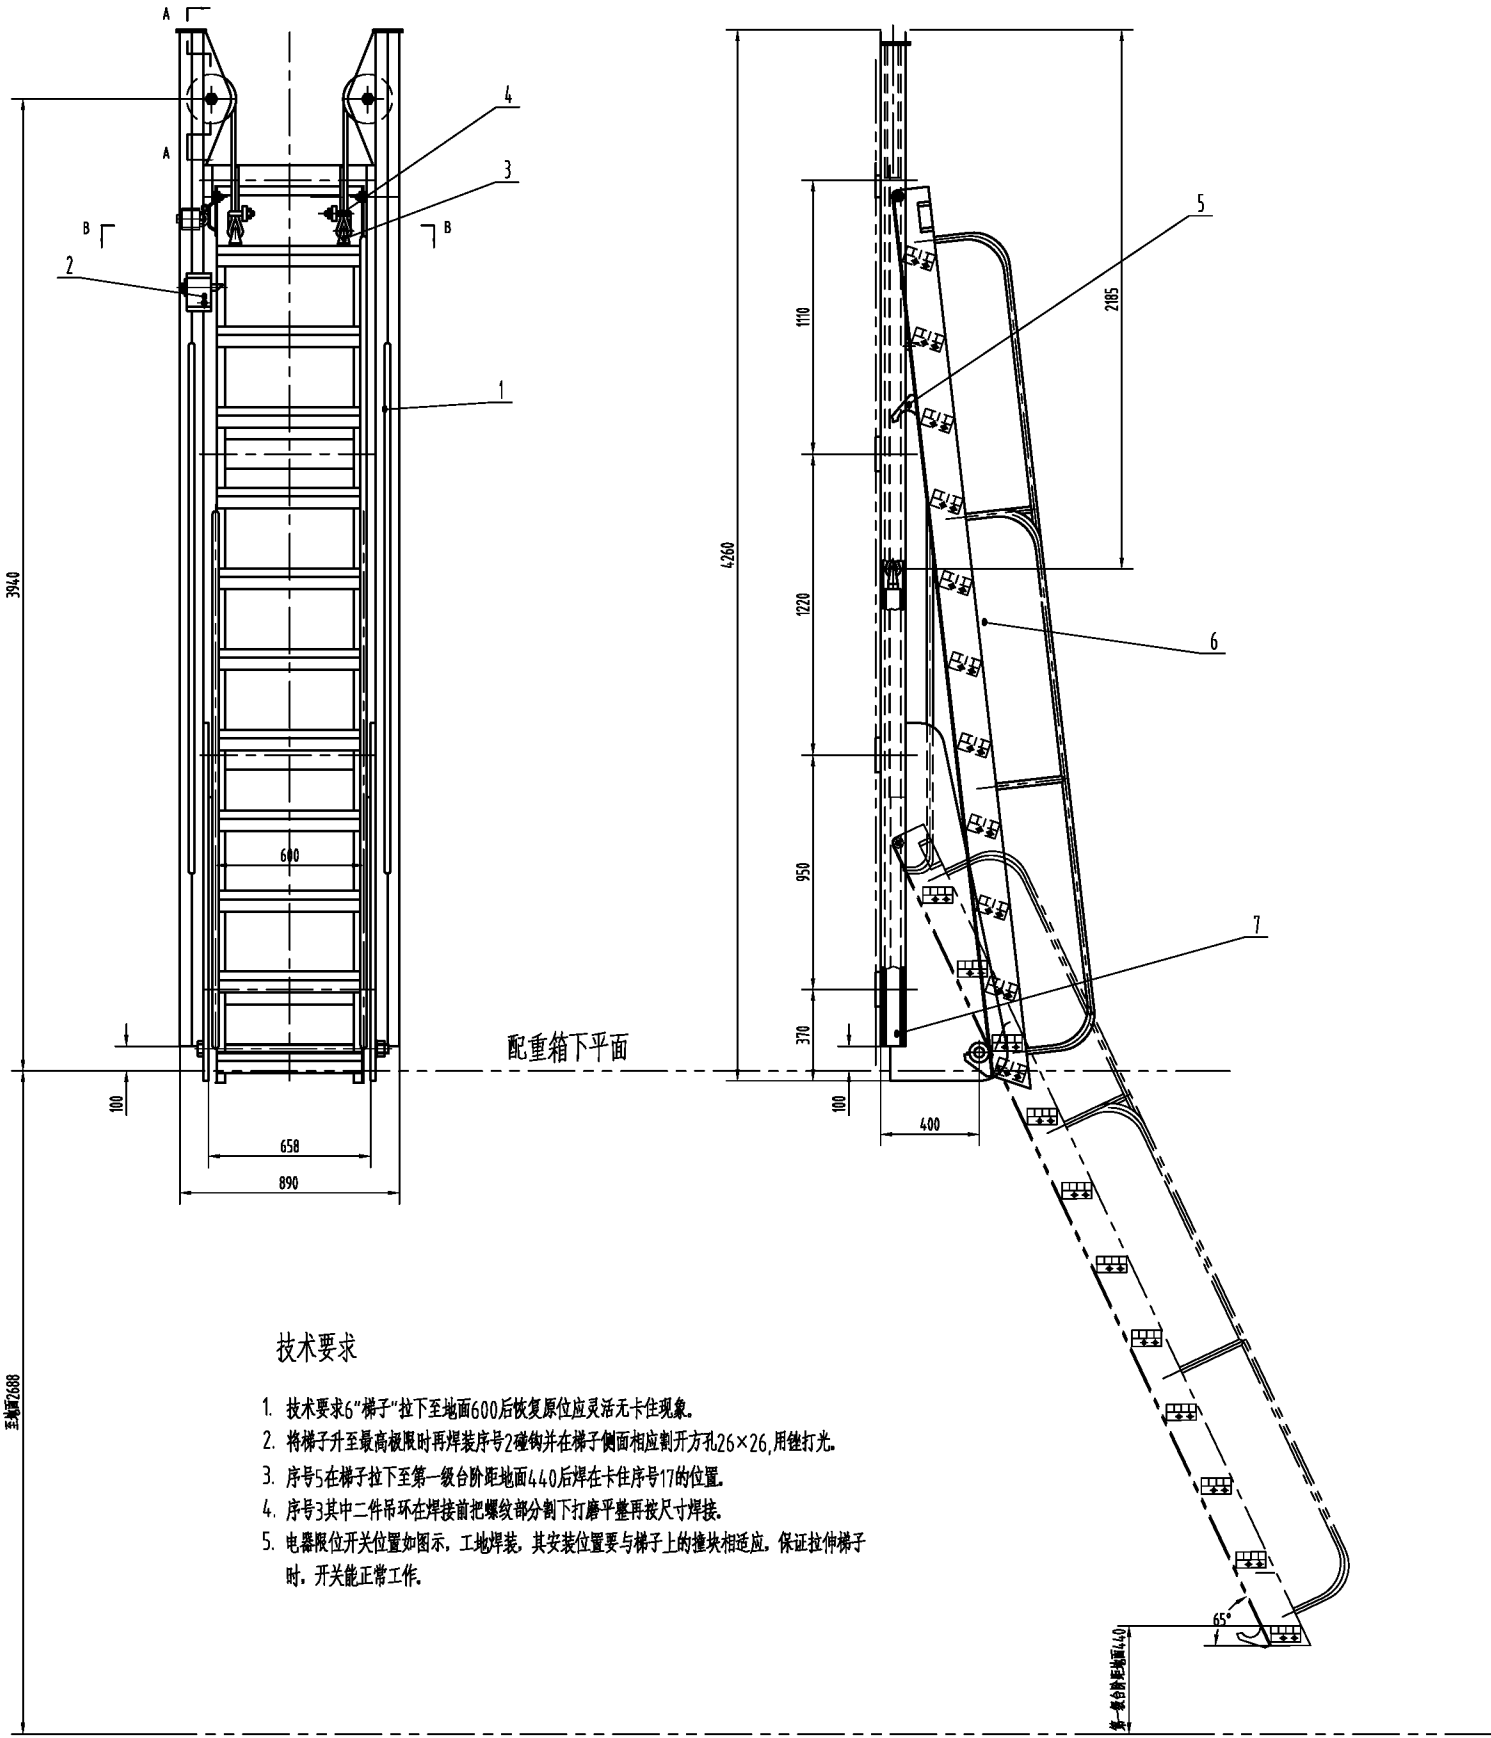

技术要求


- 技术要求6“梯子”拉下至地面600后恢复原位应灵活无卡住现象。
- 将梯子升至最高极限时再焊装序号2碰钩并在梯子侧面相应刻开方孔26×26,用锉打光。
- 序号5在梯子拉下至第一台阶距地面440后焊在卡住序号17的位置。
- 序号3其中二件吊环在焊接前把螺纹部分割下打磨平整再按尺寸焊接。
- 电限位开关位置如图所示,工地焊装,其安装位置要与梯子上的堵块相适应,保证拉伸梯子时,开关能正常工作。

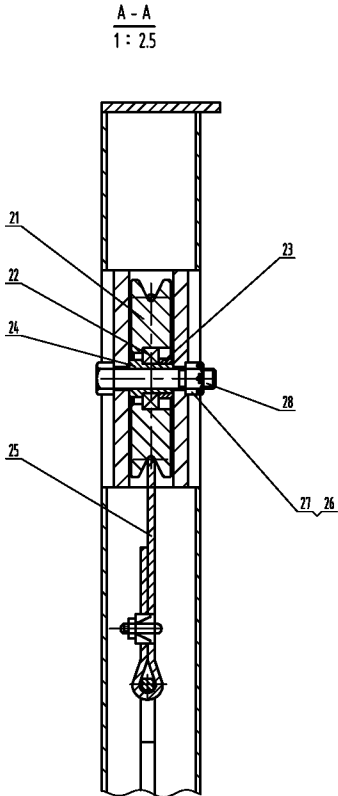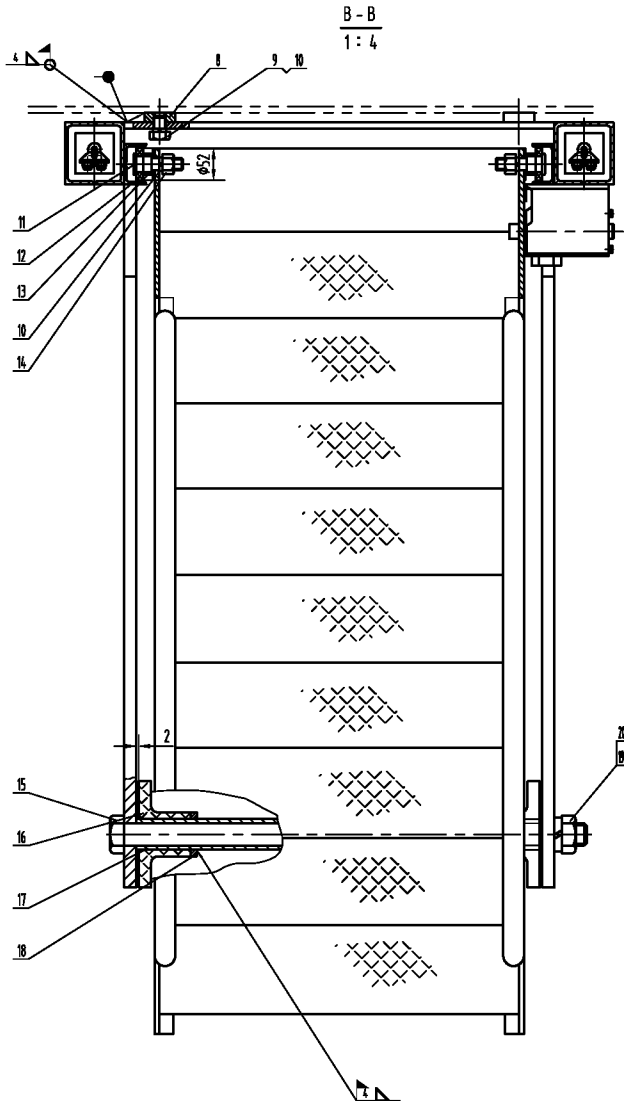

28	GB/T5783	Болт М20Х90	2	
27	GB/T91	Шпилька 4Х40	2	
26	GB/T6170	Гайка М20	4	
25		Стальной трос	2	
24	K1605.09.08.11	Подшипниковый щит	2	
23	K1605.09.08.09	Втулка	2	
22	80206	Подшипник 30Х62Х16	2	
21	K1605.09.08.08	Ролик	2	
20	GB/T93	Прокладочное кольцо	1	
19	GB/T6170	Гайка М36	1	
18	JB/ZQ4339	Прокладочное кольцо	2	
17	K1605.09.08.07	Втулка	1	
16	K1605.09.08.06	Подшипниковый щит	2	
15	TZB804	Болт М36Х750	1	
13	K1605.09.08.05	Втулка	2	
12	80205	Подшипник 25Х52Х15	2	
11	K1605.09.08.04	Малый вал	2	
10	GB/T93	Прокладочное кольцо	22	
9	GB/T5783	Болт М20Х30	20	
8	K1605.09.08.03	Стальной трос	10	
7	K1627.09.08.02	Противовес	2	
6	K1627.09.08.03.00	Лестница	1	
5	K1605.09.08.01	Стальной трос	2	
4		Сопор	8	
3	GB/T825	Инструментальный щит	4	
2	K1605.09.08.02.00	Сопор	1	
1	K1627.09.08.01.00	Сварная рама	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001258059-A		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.06.10	

28	GB/T5783	螺栓 M20X90	2	
27	GB/T91	销 4X40	2	
26	GB/T6170	螺母 M20	4	
25		钢丝绳 1-47000-6x19-93-150	2	
24	K1605.09.08.11	轴承套	2	
23	K1605.09.08.09	轴承	2	
22	80206	轴承 30X62X16	2	
21	K1605.09.08.08	滑轮	2	
20	GB/T93	垫圈 36	1	
19	GB/T6170	螺母 M36	1	
18	JB/ZQ4339	垫圈 52	2	
17	K1605.09.08.07	轴承	1	
16	K1605.09.08.06	尼龙套	2	
15	TZB804	螺栓 M36X750	1	
13	K1605.09.08.05	轴承	2	
12	80205	轴承 25X52X15	2	
11	K1605.09.08.04	小轴	2	
10	GB/T93	垫圈 20	22	
9	GB/T5783	螺栓 M20X30	20	
8	K1605.09.08.03	钢板 20X50X140	10	
7	K1627.09.08.02	平衡重	2	
6	K1627.09.08.03.00	梯子	1	
5	K1605.09.08.01	钢板 20X100X100	2	
4		钢丝扎头 Y3-10	8	
3	GB/T825	螺钉 M16	4	
2	K1605.09.08.02.00	碰钩	1	
1	K1627.09.08.01.00	焊接架	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		伸梯		
		Раскладная лестница		
				K1627.09.08.00SH
		重量		比例 1:5
		共 1 张		第 1 张
		通用技术条件		
		GB/T 37400		


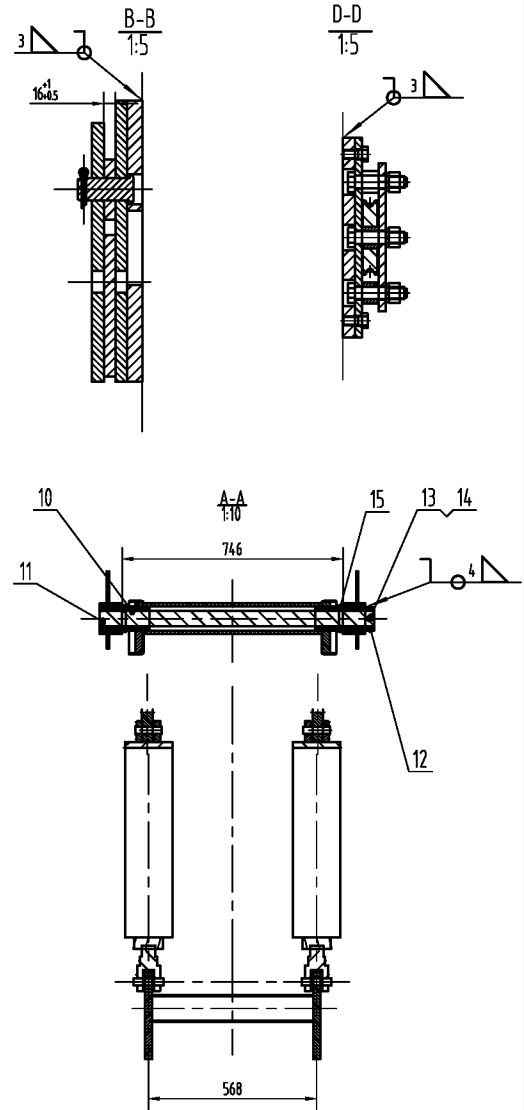


23	GB/T6170	螺母 M16	2	
22	GB/T70.1	螺钉 M16X60	2	
21	K1706.09.08.05	缓冲垫	1	
20	GB/T93	垫圈 12	20	
19	GB/T6170	螺母 M12	20	
18	GB/T5783	螺栓 M12X30	20	
17	GB/T93	垫圈 20	22	
16	GB/T5783	螺栓 M20X40	22	
15		尼龙垫 10XD90/d52	2	
14	GB/T91	销 3.2X40	1	
13	GB/T882	销轴 B16X90	1	
12	K1842.09.09.06	钢板 30XD80/d60	1	
11	K1629.09.09.05	轴	1	
10	K1842.09.09.04	尼龙套	2	
9	K1629.09.09.02	安装板(2)	1	
8	K1629.09.09.01	安装板(1)	1	
7	K1630.09.09.07.00	栏杆(3)	1	
6	K1630.09.09.06.00	栏杆(2)	1	
5	K1630.09.09.05.00	栏杆(1)	1	
4	K1629.09.09.04.00	锁紧装置	1	
3	K1635.09.09.03.00	固定平台	1	
2	K1629.09.09.02.00	气缸	1	
1	K1629.09.09.01.00	登机梯	1	

23	GB/T6170	Гайка M16	2	
22	GB/T70.1	Болт M16X60	2	
21	K1706.09.08.05	Палец	1	
20	GB/T93	Прокладка 12	20	
19	GB/T6170	Гайка M12	20	
18	GB/T5783	Болт M12X30	20	
17	GB/T93	Прокладка 20	22	
16	GB/T5783	Болт M20X40	22	
15		нейлоновая прокладка	2	
14	GB/T91	Палец	1	
13	GB/T882	Палец	1	
12	K184.2.09.09.06	Стальной упор	1	
11	K1629.09.09.05	вал	1	
10	K184.2.09.09.04	Фторопластовая втулка	2	
9	K1629.09.09.02	Кронштейн	1	
8	K1629.09.09.01	Кронштейн	1	
7	K1630.09.09.07.00	Перила	1	
6	K1630.09.09.06.00	Перила	1	
5	K1630.09.09.05.00	Перила	1	
4	K1629.09.09.04.00	стопорное устройство	1	
3	K1635.09.09.03.00	фиксированная платформа	1	
2	K1629.09.09.02.00	Пневматический цилиндр	2	
1	K1629.09.09.01.00	Лестница	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001952691-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佳		
审查	温莹	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		



登机梯组件 Лестница	K1635.09.09.00SH		
	重量	比例	125
通用技术条件 GB/T 37400	共 张	第 张	

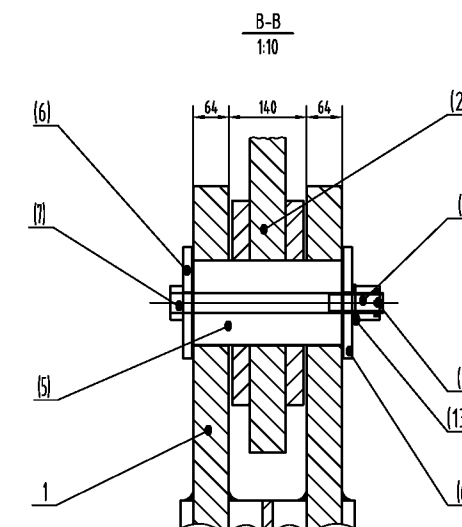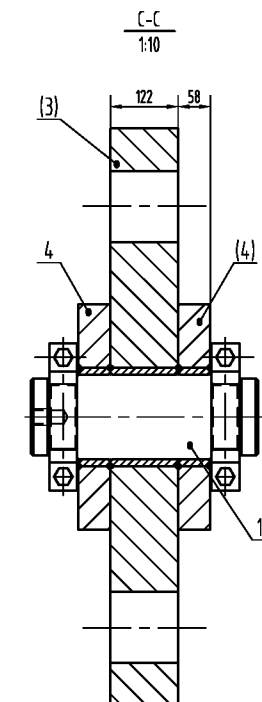

P001954080-A			
设 计	杨佐	工艺审查	
校 核	蔺红		
审 查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022 11 第		

13	GB/T95	垫圈 36	6	
12	K1629.10.06.00	提升绳防护导向托架	1	
11	K1635.10.05.00	A形架平台装置	1	
10	K1623.10.07.00	平衡销	4	
9	GB/T91	销 6.3X80	6	
8	GB/T6178	螺母 M36	6	
7	GB/T31.1	螺栓 M36X360	6	
6	K1605.10.02	垫圈	12	
5	K1605.10.01	销	6	
4	K1605.10.04.00	连接板	4	
3	K1635.10.03.00	平衡板	2	
2	K1637.10.02.00	压杆	1	
1	K1605.10.01.00	拉杆	2	
序号	代 号	名 称	数 量	备 注
A形架		K1637.10.00SH		
A-образная стойка				
		重 量	比 例	120
通用技术条件		共	张	第
GB/T 37400				

K1635.10.03.00SH

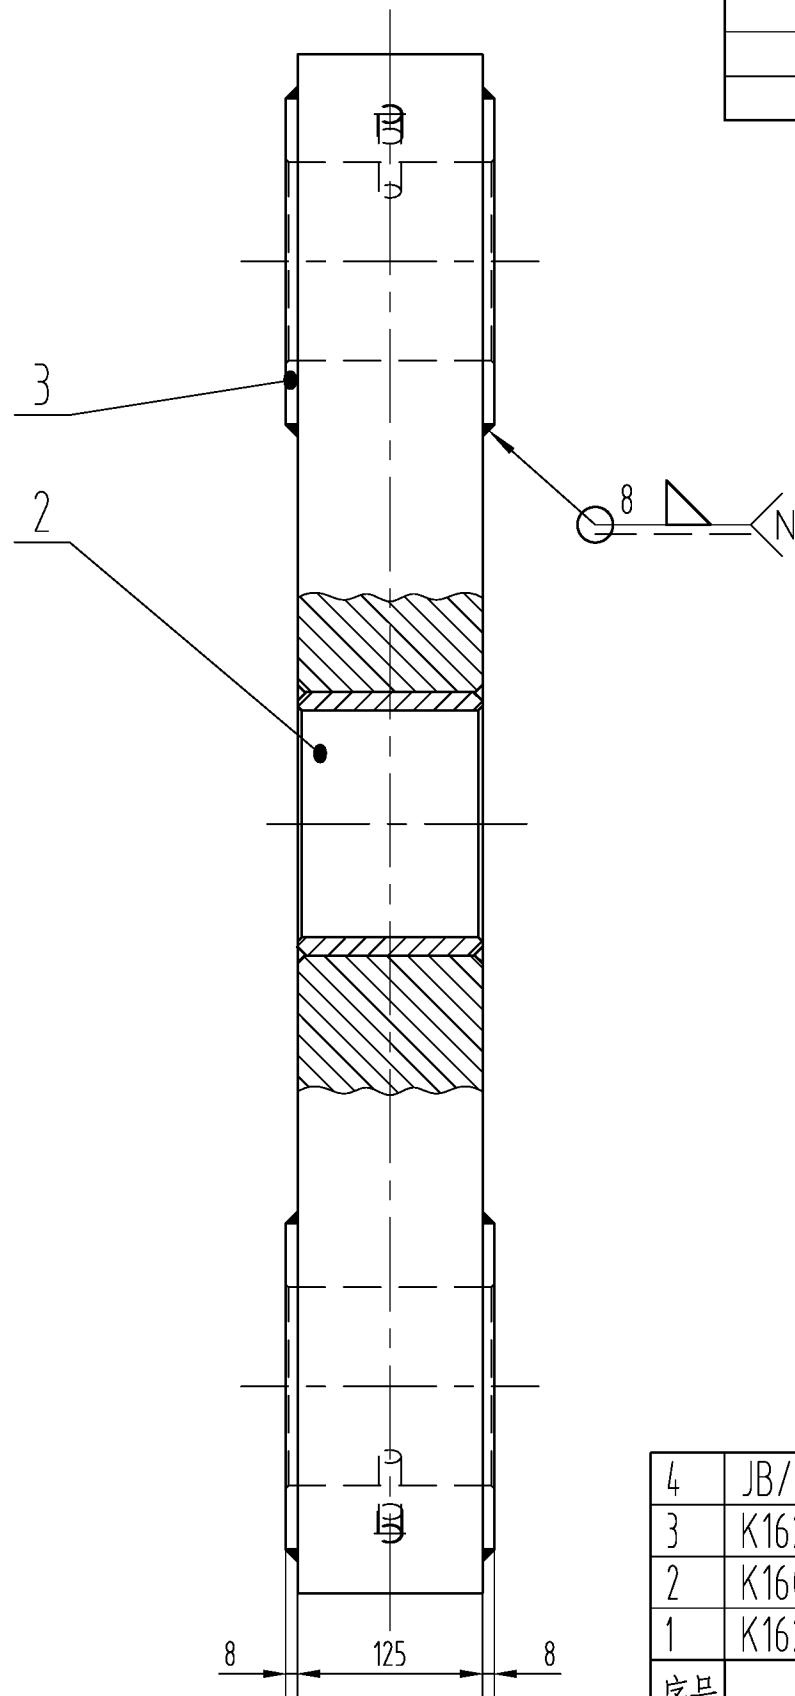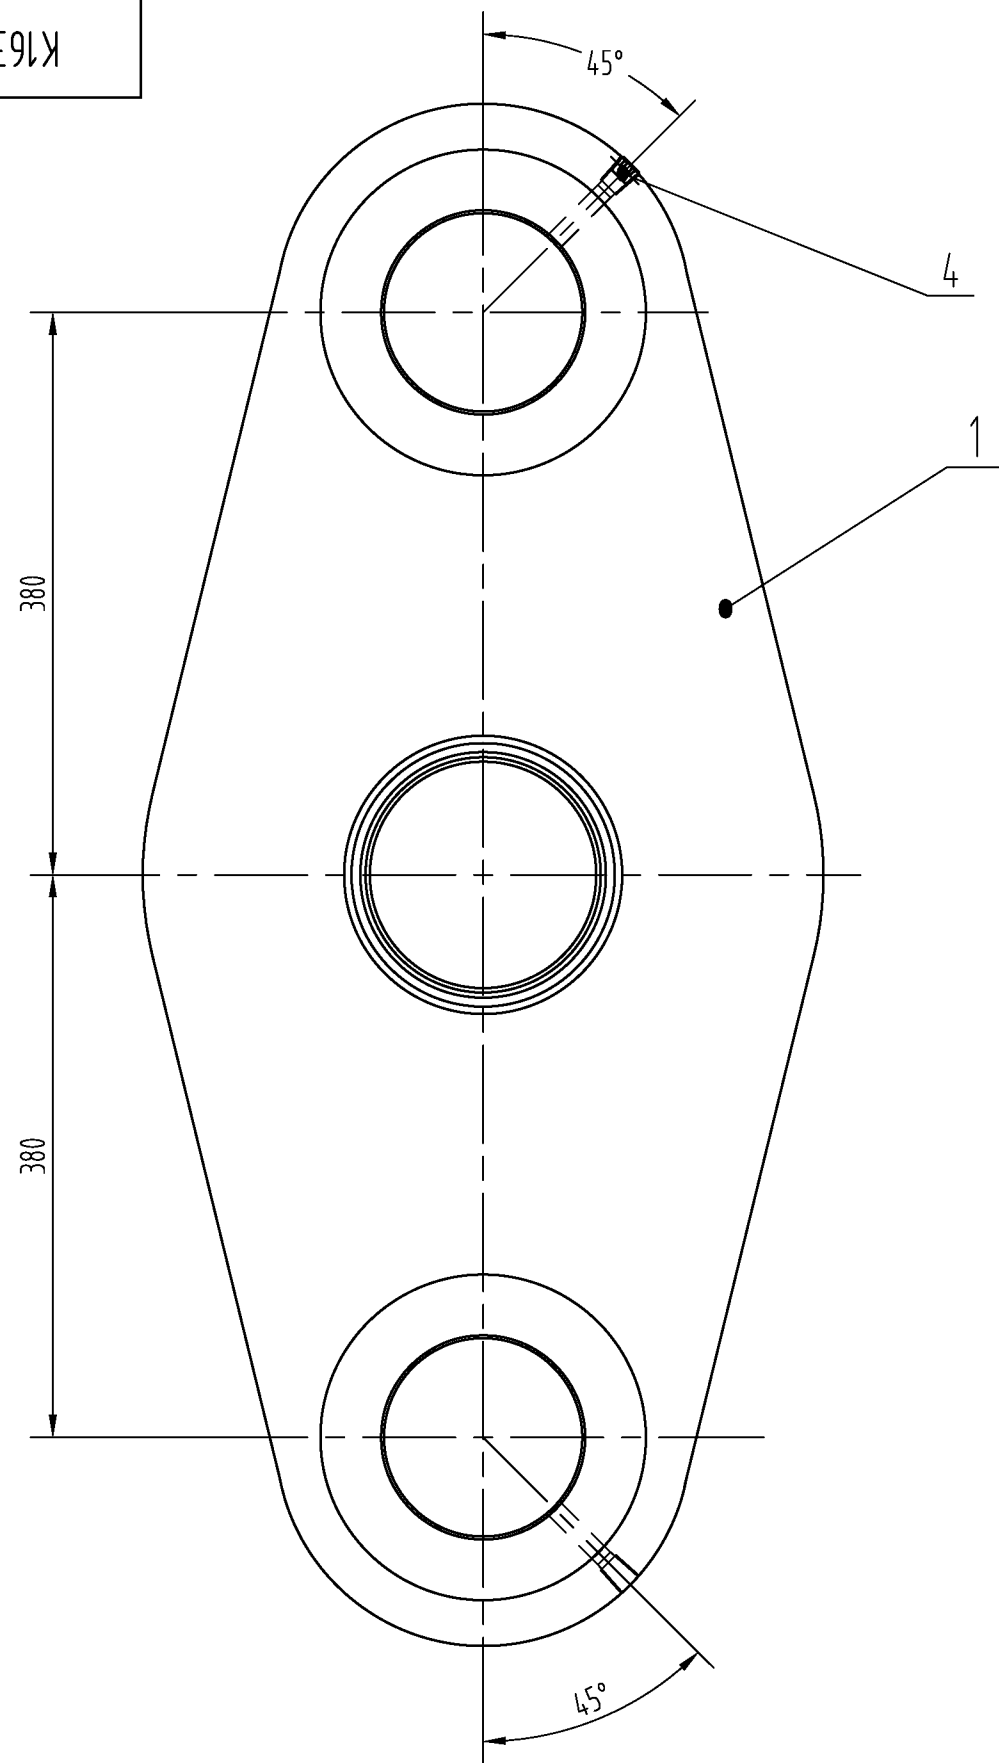

标记	处数	文件号	签字	日期


4	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	2	
3	K1627.10.03.02	Стальная пластина	4	
2	K1605.10.03.02	Втулка	1	
1	K1629.10.03.01	Стальная пластина	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001956519-A					
设计	薛红	工艺审查			
校核	杨佐				
审查	温坚	标准审查			
主任设计		主管主任			
所长					
日期	2022.08.10				

4	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	2	
3	K1627.10.03.02	钢板 8XD220/d134	4	
2	K1605.10.03.02	衬套	1	
1	K1629.10.03.01	钢板 125X460X1040	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		平衡板 Балансир	K1635.10.03.00SH	
		重量	比例	1:5
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

K1605.10.04.00SH


标记	处数	文件号	签字	日期

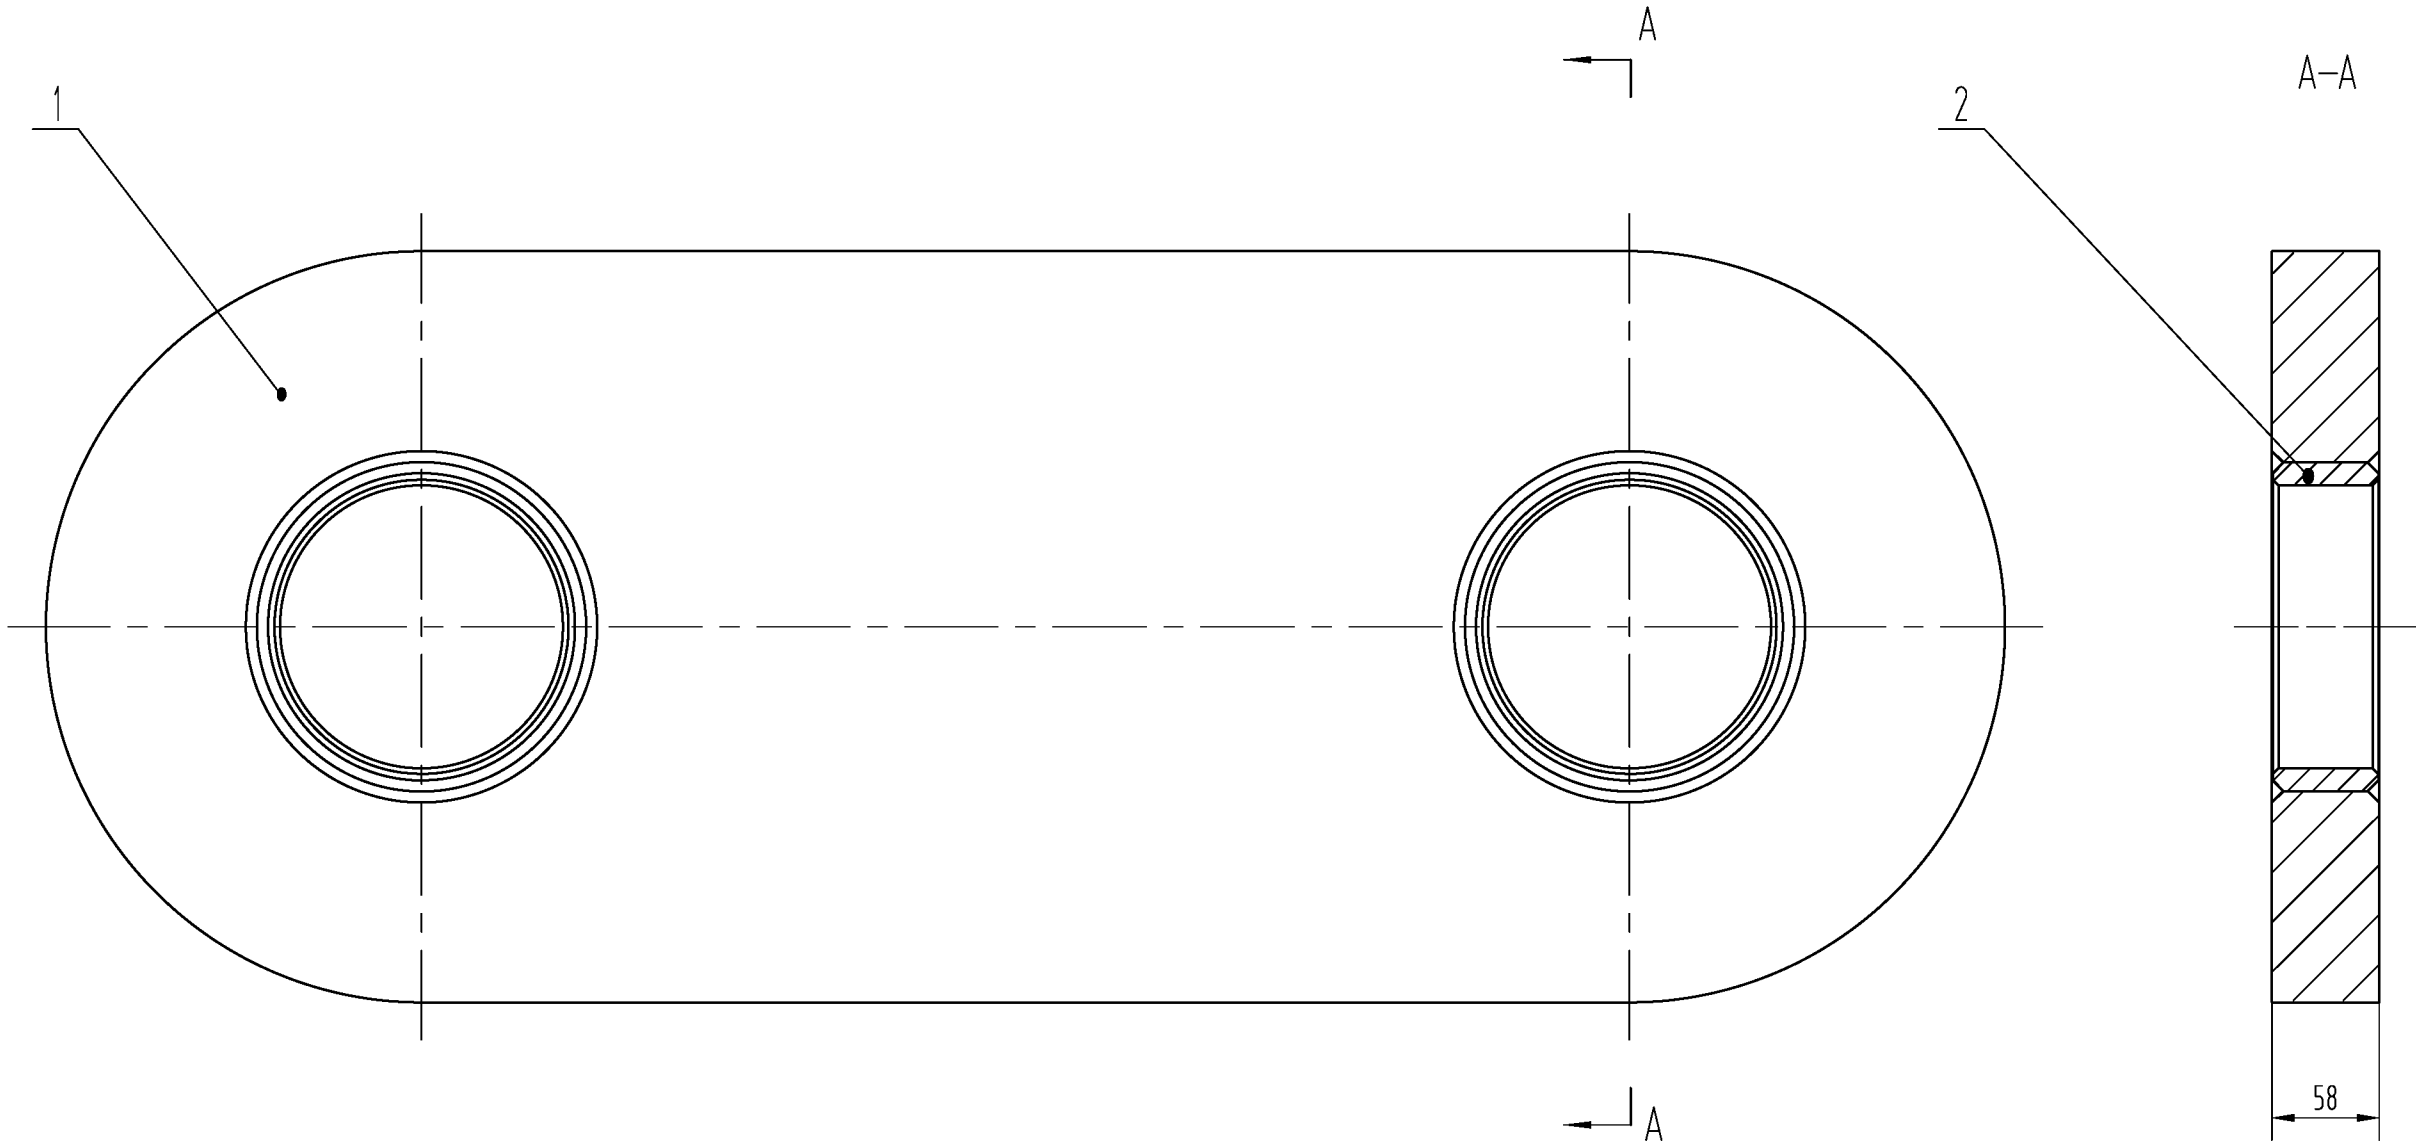


2	K1605.10.04.02	衬套	2	
1	K1605.10.04.01	连接板	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
		连接板	K1605.10.04.00SH	
		重 量	比 例	1:4
		共 张	第 张	
		通用技术条件	GB/T 37400	

P000481518-A			
设 计	薛 红	工艺审查	
校 核	杨 佐		
审 查	温 坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.08.10		

2	K1605.10.04.02	Втулка	2	
1	K1605.10.04.01	Соединительнаяпанель	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

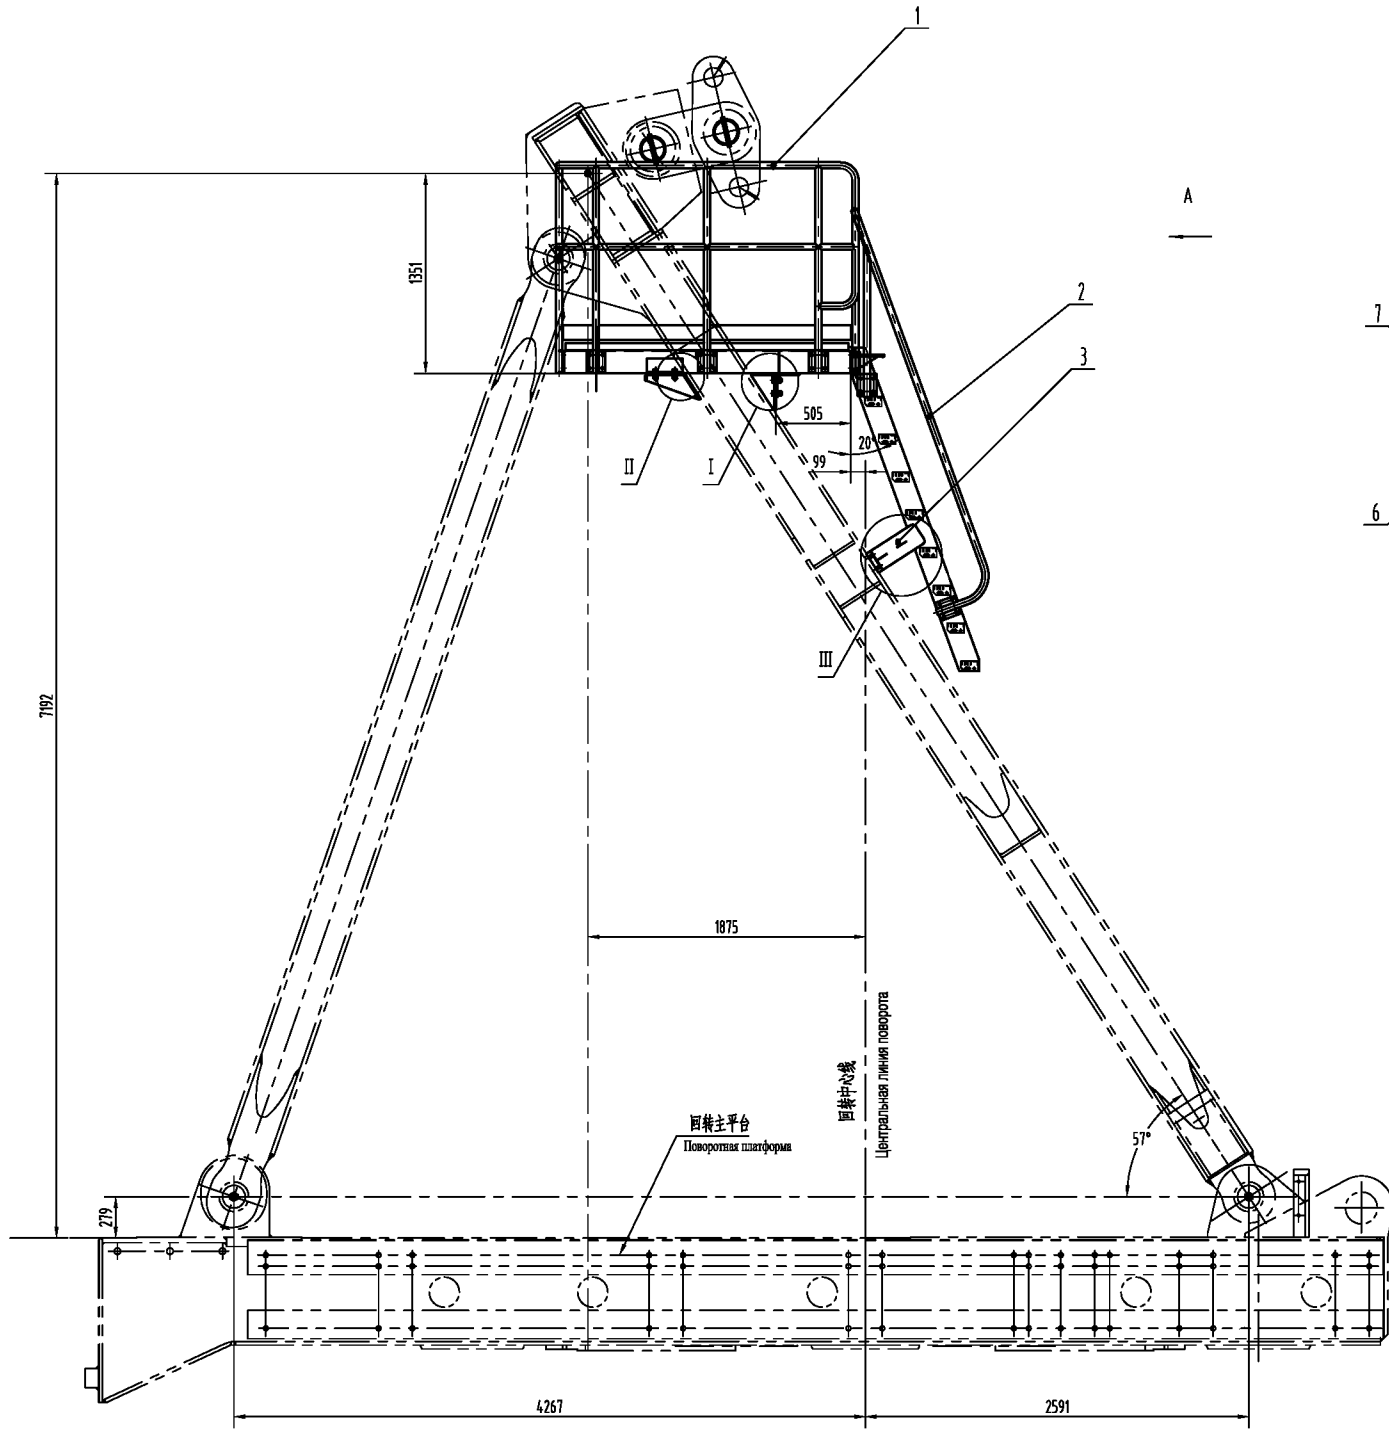


A

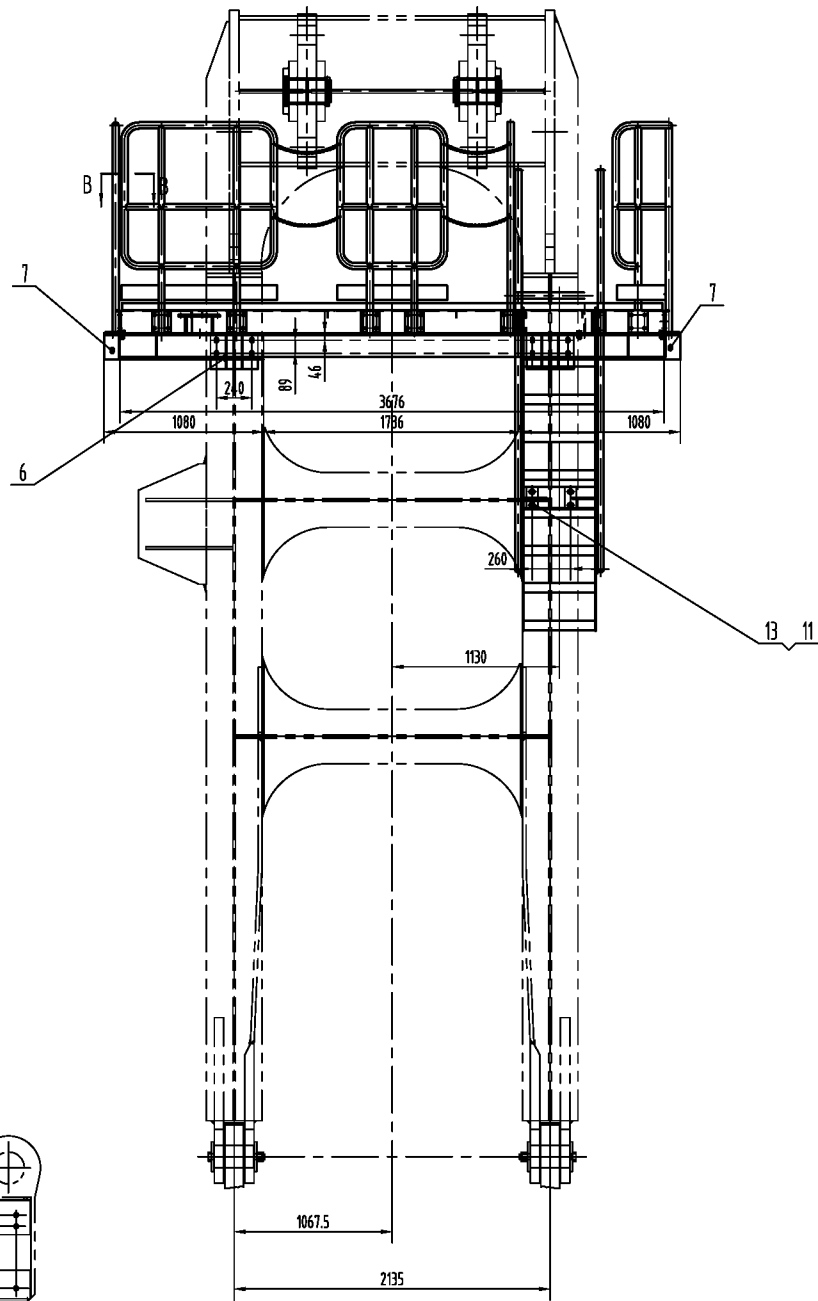


标记	数量	文件号	签字	日期


I
1:5

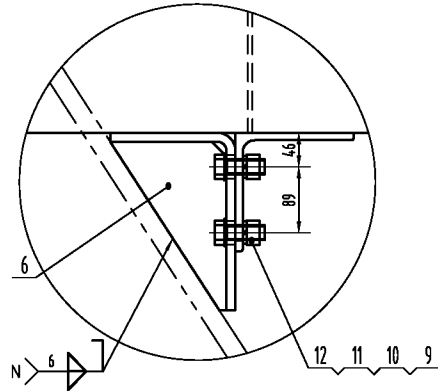


II
1:5

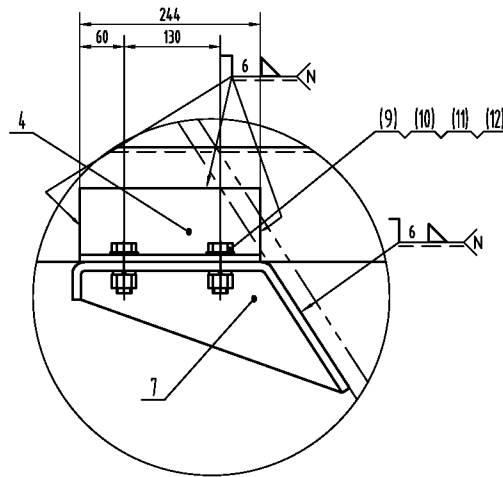

III
1:5

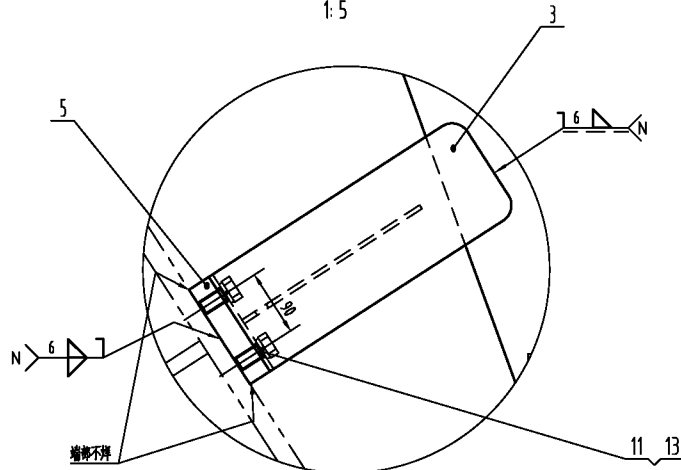

B-B
1:5





13	GB/T5783	螺栓 M20X40	4	
12	GB/T97.1	垫圈 20	16	
11	GB/T93	垫圈 20	20	
10	GB/T6170	螺母 M20	16	
9	GB/T5783	螺栓 M20X55	16	
7	K1629.10.05.05.00	支架	2	
6	K1629.10.05.04.00	支架	2	
5	K1605.10.05.02	安装板	2	
4	K1629.10.05.01	支撑	4	
3	K1627.10.05.03.00	支座	1	
2	K1627.10.05.02.00	梯子	1	
1	K1635.10.05.01.00	A形架平台	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P001952113-A		
设计	审核	工艺审查
校核	备查	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

13	GB/T5783	螺栓 M20X40	4	
12	GB/T97.1	垫圈 20	16	
11	GB/T93	垫圈 20	20	
10	GB/T6170	螺母 M20	16	
9	GB/T5783	螺栓 M20X55	16	
7	K1629.10.05.05.00	支架	2	
6	K1629.10.05.04.00	支架	2	
5	K1605.10.05.02	安装板	2	
4	K1629.10.05.01	支撑	4	
3	K1627.10.05.03.00	支座	1	
2	K1627.10.05.02.00	梯子	1	
1	K1635.10.05.01.00	A形架平台	1	
序号	代号	名称	数量	备注

A形架平台装置		K1635.10.05.00SH	
Площадка для обслуживания			
通用技术条件		重量	比例 1:25
GB/T 37400		共 张	第 张

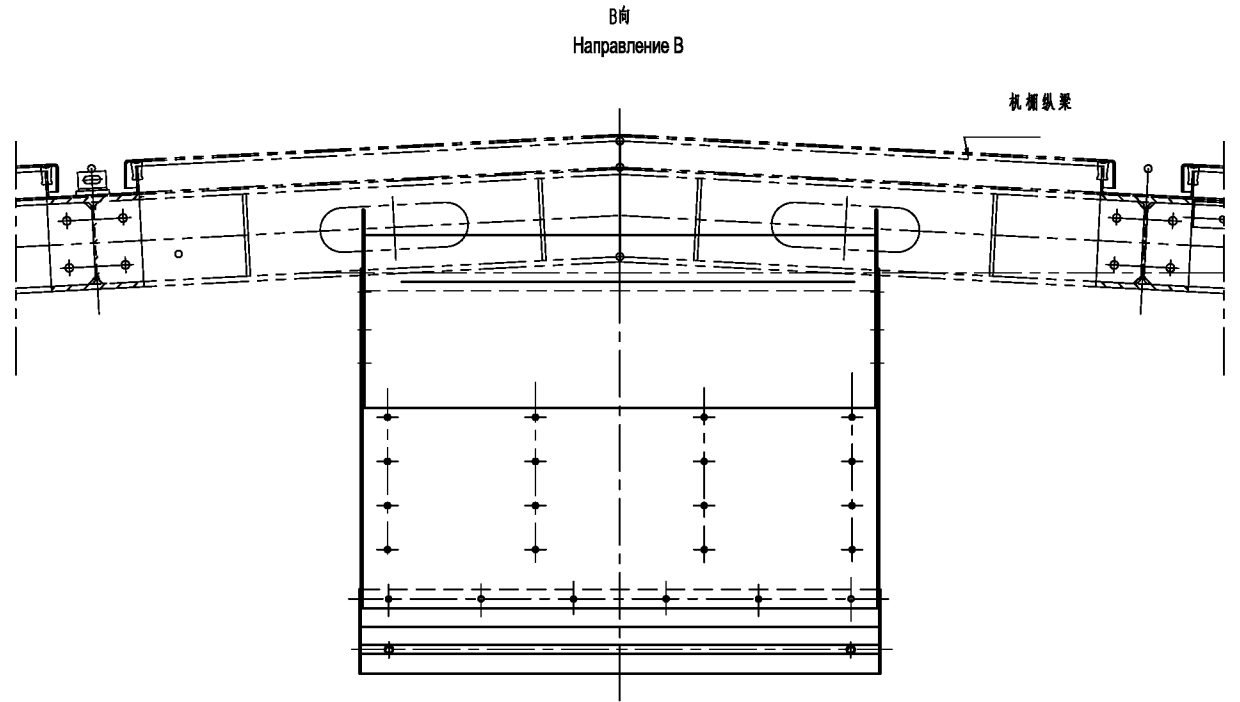



- 1.Соедините механическую камеру и смазочную камеру с соответствующими положениями поворотной платформы. Болты временно не затягиваются, ослабляется на размер 5080, чтобы облегчить установку передней стенки и верхней крышки;
 - 2.Соедините пластину правой пятки стрелы с механической камерой и поворотной платформой. Аналогичным образом соедините пластину левой пятки стрелы с смазочной камерой и поворотной платформой. (Примечание: временно не затягивайте болты);
 - 3.Соедините нижнюю часть передней стенки кузова с пластиной левой / правой пятки стрелы. Соедините верхнюю часть стенки кузова с механической камерой и смазочной камерой, пластиной левой / правой пятки стрелы и нижней частью передней стенки соответственно.Приварите нижнюю часть передней стенки к поворотной платформе. (Примечание: временно не затягивайте болты);
 - 4.Подсоедините переднюю крышку кузова к механической камере, смазочному камере и верхней части передней стены и при необходимости добавьте прокладки для регулировки зазора.
 - 5.Установить заднюю стенку кузова и устройство вентиляции и пылеулавливания на ящик противовеса, чтобы обеспечить расстояние от передней поверхности задней стенки до механической камеры или смазочной камеры.
 - 6.Соедините правую боковую стенку с механической камерой и задней стенкой, а левую стенку соедините с смазочной камерой и задней стенкой;
 - 7.Соедините правую боковую балку с механической камерой и передней стороной устройства вентиляции и пылеудаления, а левую боковую балку с смазочной камерой и передней стороной устройства вентиляции и пылеудаления;
 - 8.Соедините продольную балку с передней крышей, а другую сторону временно соедините с передней стороной устройства вентиляции и пылеудаления с помощью пальцы или болта;
 - 9.Соедините все горизонтальные балки, наклонные балки и балки задней тяги двуногой опоры с продольными балками, а также левой и правой балками и отрегулируйте промежуточный зазор с помощью прокладки;
 - 10.Соедините крышку с механической камерой (смазочной камерой), продольными балками, передней крышкой кузова и правой (или левой) балке соответственно;
 - 11.Затяните все болтовые и приварите углы установки левой и правой стенок к платформе так, чтобы все соответствующие балки надежно соединены с передней стороной устройства вентиляции и пылеудаления;
 - 12.Закрепите U-образный паз на стыке верха кузова и устройства вентиляции и пылеудаления и затяните болтами.
 - 13.Все балки и стыковые соединения верхней крышки соединены стальным угольной стальной (40) и герметизированы клеем, чтобы избежать дождя;
 - 14.Установите все верхние крышки, кожных передних /задней тяги двуногой опоры, кожных выхода канатов подьема;
 - 15.Используйте герметик для герметизации стыков между левой и правой стенками, задней стенкой и устройством вентиляции и пылеудаления;
 - 16.Примечание: после установки кузова необходимо убедиться, что все открытые стыки не пропускают дождь.
- | | | | |
|--------------|----|------|--|
| P007968707-B | | | |
| 设 计 | 梅佐 | 工艺审查 | |
| 校 核 | 黄红 | | |
| 审 查 | 温坚 | 标准审查 | |
| 主任设计 | | 主管主任 | |
| 所 长 | | | |


技术要求

1. 将机械室和润滑油室分别连接到回转平台的相应位置，螺栓暂时不拧紧，放松5080这个尺寸，以有利于前壁及顶盖的安装；
2. 将起重臂右侧跟脚板分别与机械室和回转平台联接。同样，将起重臂左侧跟脚板分别与润滑油室和回转平台联接。（注意：螺栓暂时不要拧紧）；
3. 将机棚前壁下部分别与起重臂左/右侧跟脚板联接，将机棚前壁上部分别与机械室和润滑油室、起重臂左/右侧跟脚板和前壁下部联接。将前壁下部焊接在回转平台上。（注意：螺栓暂时不要拧紧）；
4. 将前顶盖分别与机械室和润滑油室、前壁上部联接，必要时加垫片调整间隙。在保证机械室和润滑油室安装板之间的距离为5080的条件下可以将以上联接螺栓全部拧紧。
5. 将机棚后壁及通风除尘装置安装在起重臂上，保证后壁前端面至机械室或润滑油室的距离；
6. 将右侧壁与机械室和后壁相联接，将左侧壁与润滑油室和后壁相联接；
7. 将右侧壁与机械室和通风除尘装置前端相联接，将左侧壁与润滑油室和通风除尘装置前端相联接；
8. 将纵梁与前顶盖相联接，另一端暂时用销子或螺栓联接到通风除尘装置的前端；
9. 将所有横梁、斜梁、双脚支架后腿梁与纵梁和左右侧梁相联接，中间间隙用垫片调整；
10. 将顶盖分别与机械室（或润滑油室）、纵梁、前顶盖和右（或左）侧梁相联接；
11. 将所有螺栓联接拧紧，将左、右侧壁安装角钢焊在走台上，以便将所有相关梁与通风除尘装置前端联接牢固；
12. 机棚顶部与通风除尘装置相接处扣上U形槽，用螺栓拧紧；
13. 所有梁及顶盖I对接处用角钢（序号40）联接，并用胶密封，以保证不漏雨；
14. 安装所有顶盖、双脚支架前/后腿罩、提升钢丝绳开口罩；
15. 用密封胶将左右侧壁与后壁及通风除尘装置接缝密封。
16. 注：机棚安装好后应保证所有外露接缝不漏雨。



66	K1626.11.33.00	更衣柜	1	
65	K1635.11.39.00	垫板组	2	
64	K1635.11.38.00	垫板组	2	
63	K1635.11.37.00	垫板组	2	
62	K1635.11.36.00	垫板组	2	
61	GB/T1230	垫圈 20	56	
60	GB/T1229	螺母 M20	28	
59	GB/T1228	螺栓 M20X90	28	
58	K1635.11.35.00	盖子	1	
57	K1629.11.34.00	防滑贴布置	1	
56	K1635.11.33.00	保温层布置	1	
55		等边角钢 5X5-1110	1	
54		等边角钢 5X5-2705	2	
52		东森S87废水 500ml/瓶	80	
51	K1622.11.31.00	标牌	2	
50	K1635.11.02	防腐槽	1	
49	K1635.11.03	汽车用大号密封胶条	1	
48	GB/T93	垫圈 16	74	
47	GB/T96.1	垫圈 16	148	
46	GB/T6170	螺母 M16	74	
45	GB/T5783	螺栓 M16X50	74	
44	GB/T93	垫圈 10	66	
43	GB/T97.1	垫圈 10	66	
42	GB/T6170	螺母 M10	66	
41	GB/T5783	螺栓 M10X25	66	
40	K1605.11.01	等边角钢 5X5-89	33	
39	GB/T1228	螺栓 M24X85	48	
38	GB/T1230	垫圈 24	16	
37	GB/T1229	螺母 M24	8	
36	GB/T1228	螺栓 M24X65	8	
35	GB/T93	垫圈 12	16	
34	GB/T96.1	垫圈 12	32	
33	GB/T6170	螺母 M12	16	
32	GB/T5783	螺栓 M12X50	16	
31		橡胶板 3X150X20000	1	
30	K1635.11.30.00	右侧梁	1	
29	K1605.11.29.00	顶盖固定架	24	
28	K1637.11.28.00	栏杆布置	1	
27	K1635.11.27.00	钢丝绳罩子	1	
26	K1605.11.26.00	A形架前压杆防腐罩	1	
25	K1635.11.25.00	机棚顶部钢格板布置	1	
24	K1605.11.24.00	A形架后拉杆防腐罩	1	
23	K1635.11.23.00	盖子	1	
22	K1635.11.22.00	顶盖8	1	
21	K1635.11.21.00	顶盖7	1	
20	K1635.11.20.00	顶盖6	1	
19	K1635.11.19.00	顶盖5	1	
18	K1635.11.18.00	顶盖4	1	
17	K1635.11.17.00	顶盖3	1	
16	K1635.11.16.00	顶盖2	1	
15	K1635.11.15.00	顶盖1	2	
14	K1635.11.14.00	横梁2	1	
13	K1635.11.13.00	横梁2	1	
12	K1635.11.12.00	前顶盖	1	
11	K1635.11.11.00	前壁	1	
10	K1635.11.10.00	横梁1	2	
9	K1635.11.09.00	右侧梁	1	
8	K1635.11.08.00	右侧壁	1	
7	K1635.11.07.00	横梁1	1	
6	K1627.11.32.00	提升绳防护导向托架	1	
5	K1635.11.05.00	左侧梁	1	
4	K1635.11.04.00	左侧壁	1	
3	K1635.11.03.00	后横梁	1	
2	K1635.11.02.00	后立柱	2	
1	K1635.11.01.00	后壁组件	1	

P001968707-B		机 构 Күзөб		K1637.11.00SH	
投 计	杨佳	工艺审查		重 量	比 例 1:25
校 核	薛红			共 5 张	第 1 张
审 查	温星	标准审查			
主任设计		主 管 主 任			
所 长			通用技术条件		
日 期	2022.11.10		GB/T 37400		

$\frac{1}{1:2.5}$ 共33处

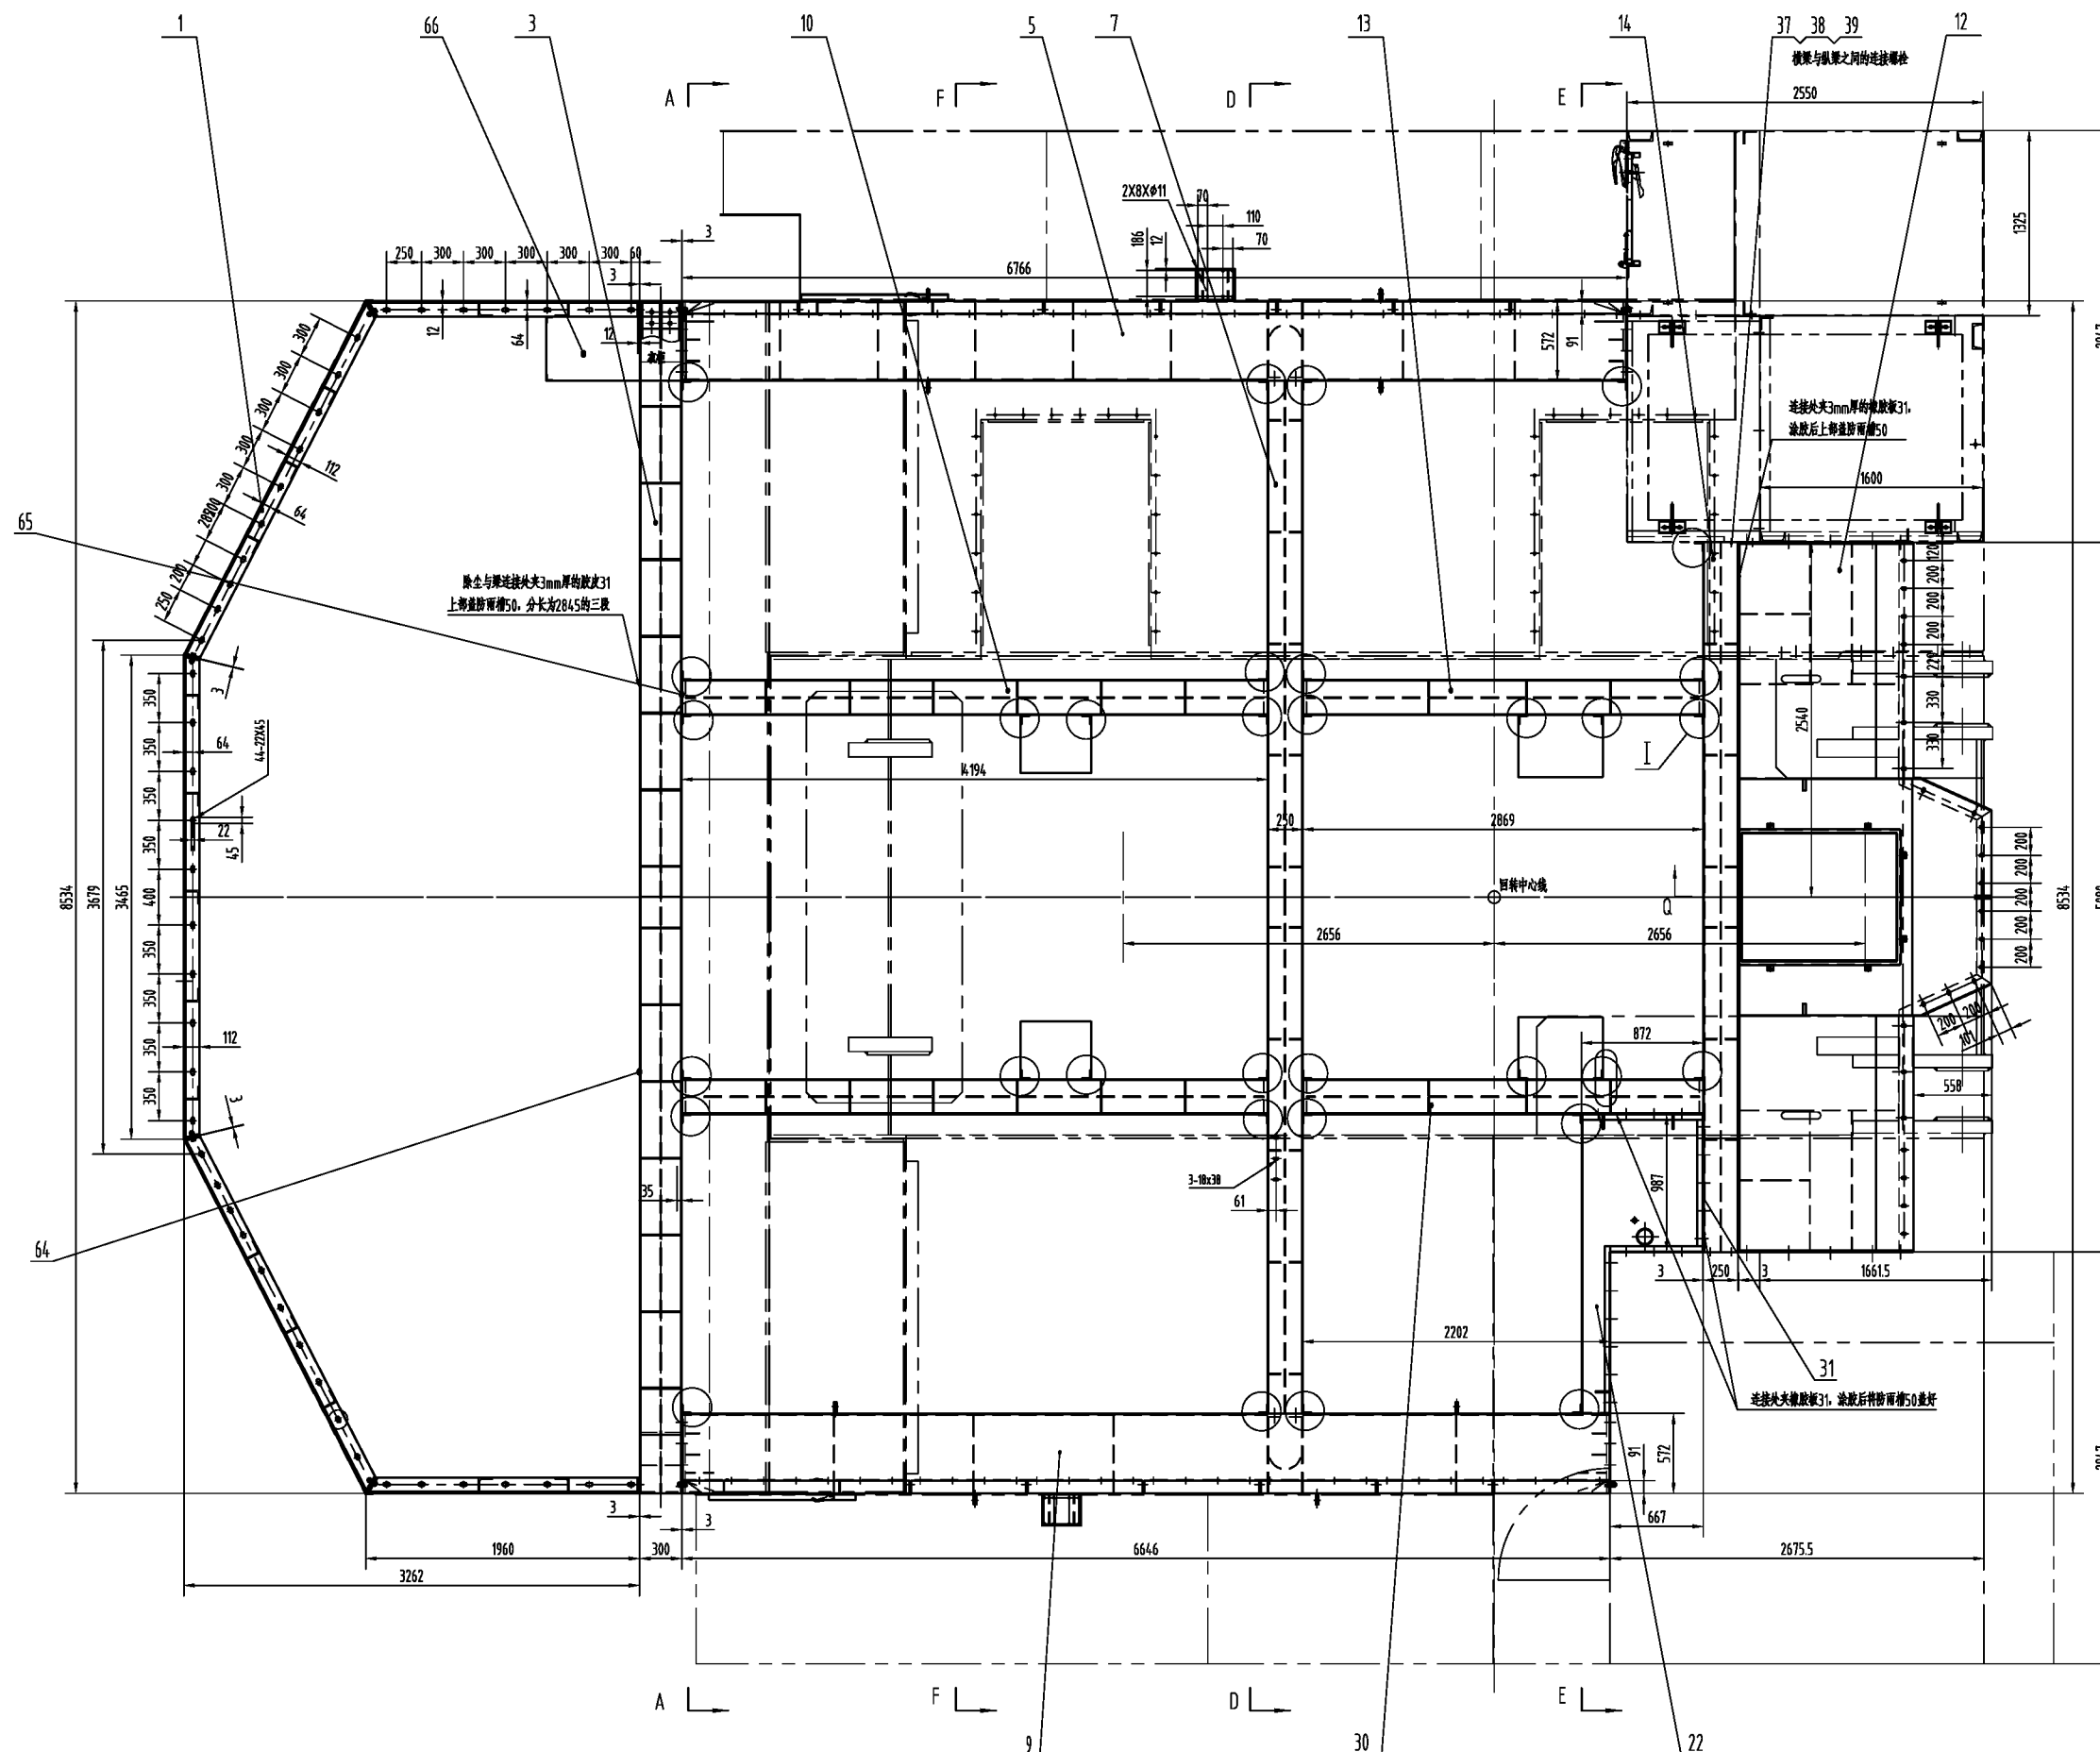

$\frac{\chi}{1.25}$ Направление χ

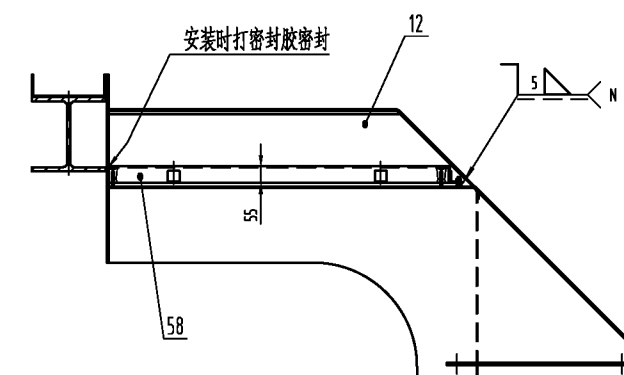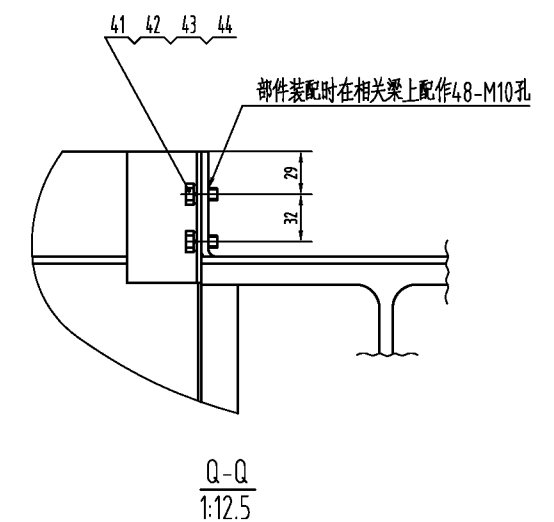

P001968707-B			机棚 Кузоб		K1637.11.00SH	
设计	杨佳	工艺审查	通用技术条件 GB/T 37400		重量	
校核	黄红				比例 1:25	
审查	温坚	标准审查			共 5 张	
主任设计		主管主任			第 2 张	
所长						
日期	2022.11.18					

Technical drawing of a building floor plan, likely a structural layout, showing dimensions, annotations, and numbered callouts (1-31).

Dimensions:

- Overall width: 3262
- Overall height: 8534
- Top section width: 1960
- Top section height: 2947
- Right section width: 2555
- Right section height: 2947
- Bottom section width: 6646
- Bottom section height: 2947
- Left section width: 3465
- Left section height: 3465
- Internal width: 6766
- Internal height: 5080
- Small dimensions: 3, 300, 300

Annotations:

- Top left: 3, 300
- Top center: 17, 15, 16, 25, 18, 19, 20
- Top right: 31
- Right side: 29, 12, 58
- Bottom right: 22
- Bottom center: 26, 21, 57, 23, 24
- Bottom left: 15
- Left side: 5
- Center: 12, 58

Text Annotations:



- Top left: 3, 300
- Top center: 17, 15, 16, 25, 18, 19, 20
- Top right: 31
- Right side: 29, 12, 58
- Bottom right: 22
- Bottom center: 26, 21, 57, 23, 24
- Bottom left: 15
- Left side: 5
- Center: 12, 58

Structural Features:


- Grid lines (dashed lines)
- Columns (solid lines)
- Beams (solid lines)
- Staircases (dashed lines)
- Rooms (solid lines)
- Corridors (dashed lines)
- Entrances (solid lines)
- Windows (dashed lines)
- Doors (solid lines)
- Roof (dashed lines)
- Foundation (solid lines)
- Structural elements (solid lines)
- Annotations (dashed lines)
- Dimensions (solid lines)
- Callouts (solid lines)
- Notes (solid lines)
- Scale (solid lines)
- Orientation (solid lines)
- North arrow (solid lines)
- Grid lines (dashed lines)
- Columns (solid lines)
- Beams (solid lines)
- Staircases (dashed lines)
- Rooms (solid lines)
- Corridors (dashed lines)
- Entrances (solid lines)
- Windows (dashed lines)
- Doors (solid lines)
- Roof (dashed lines)
- Foundation (solid lines)
- Structural elements (solid lines)
- Annotations (dashed lines)
- Dimensions (solid lines)
- Callouts (solid lines)
- Notes (solid lines)
- Scale (solid lines)
- Orientation (solid lines)

66	K1626.11.33.00	Шкаф	1
65	K1635.11.39.00	Группа прокладок	2
64	K1635.11.38.00	Группа прокладок	2
63	K1635.11.37.00	Группа прокладок	2
62	K1635.11.36.00	Группа прокладок	2
61	GB/T1230	Шайба 20	56
60	GB/T1229	Гайка M20	28
59	GB/T1228	Болт M20X90	28
58	K1635.11.35.00	Крышка	1
57	K1629.11.34.00	Термозащитные пакеты	1
56	K1635.11.33.00	Термозащитная панель	1
55		Равнобокая угловая сталь	1
54		Равнобокая угловая сталь	2
52		Клей Loctite 587, 500 мл/бут.	80
51	K1622.11.31.00	Заводская табличка	2
50	K1635.11.02	Желоб защиты от дождя	1
49	K1635.11.03	Уплотнительная лента большого размера для автомобилей	1
48	GB/T93	Шайба 16	74
47	GB/T96.1	Шайба 16	148
46	GB/T6170	Гайка M16	74
45	GB/T5783	Болт M16X50	74
44	GB/T93	Шайба 10	66
43	GB/T97.1	Шайба 10	66
42	GB/T6170	Гайка M10	66
41	GB/T5783	Болт M10X25	66
40	K1605.11.01	Равнобокая угловая сталь	33
39	GB/T1228	Болт M24X85	48
38	GB/T1230	Шайба 24	16
37	GB/T1229	Гайка M24	8
36	GB/T1228	Болт M24X65	8
35	GB/T93	Шайба 12	16
34	GB/T96.1	Шайба 12	32
33	GB/T6170	Гайка M12	16
32	GB/T5783	Болт M12X50	16
31		Резиновая плита	1
30	K1635.11.30.00	Правая Продольная балка	1
29	K1605.11.29.00	Неподвижная опора верхней части	24
28	K1637.11.28.00	Ограждения	1
27	K1635.11.27.00	Кожух отстойки для стальных тросов подъем	1
26	K1605.11.26.00	Защитный кожух А-образной опоры	1
25	K1635.11.25.00	Противооскользкая полоса	1
24	K1605.11.24.00	Защитный кожух А-образной опоры	1
23	K1635.11.23.00	Крышка	1
22	K1635.11.22.00	Крышка 8	1
21	K1635.11.21.00	Крышка 7	1
20	K1635.11.20.00	Крышка 6	1
19	K1635.11.19.00	Крышка 5	1
18	K1635.11.18.00	Крышка 4	1
17	K1635.11.17.00	Крышка 3	1
16	K1635.11.16.00	Крышка 2	1
15	K1635.11.15.00	Крышка 1	2
14	K1635.11.14.00	Поперечная балка 2	1
13	K1635.11.13.00	Продольная балка 2	1
12	K1635.11.12.00	Передняя Крышка	1
11	K1635.11.11.00	Передней стении	1
10	K1635.11.10.00	Продольная балка 1	2
9	K1635.11.09.00	Правая балка	1
8	K1635.11.08.00	Правая стенка	1
7	K1635.11.07.00	Поперечная балка 1	1
6	K1627.11.32.00	Неподвижная опора защиты подъемных тросов	1
5	K1635.11.05.00	Левая балка	1
4	K1635.11.04.00	Левая стенка	1
3	K1635.11.03.00	Задняя поперечная балка	1
2	K1635.11.02.00	Задняя стойка	2
1	K1635.11.01.00	Задняя стенка	1


P00968787-B		机械		K1637.11.00SH	
设计	杨佐	Ky30B			
校核	薛红				
审查	温彦				
标准审查					
主任设计	主管主任				
所长		通用技术条件 GB/T 37400		重 量	
日期	2022.11.10			比 例 1:25	
				共 5 张	
				第 3 张	

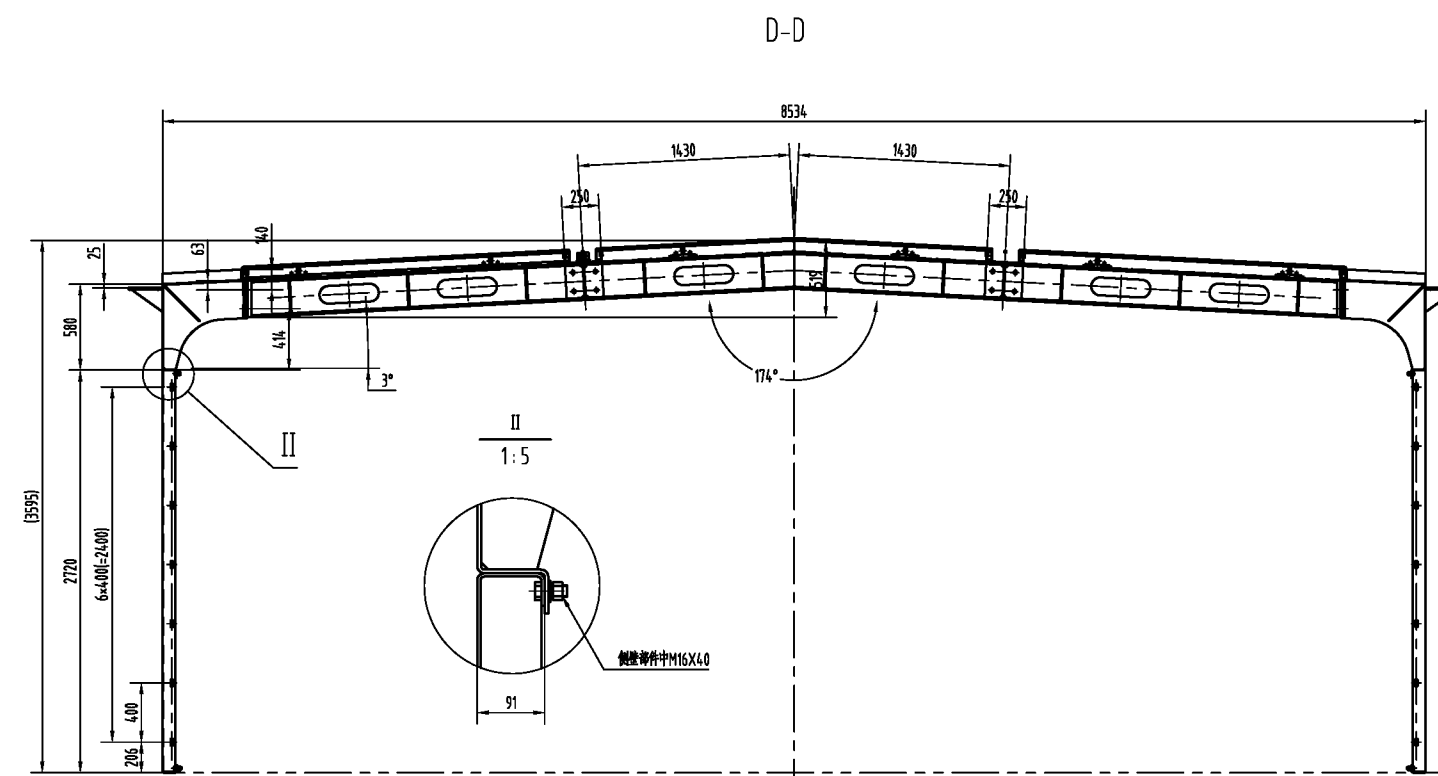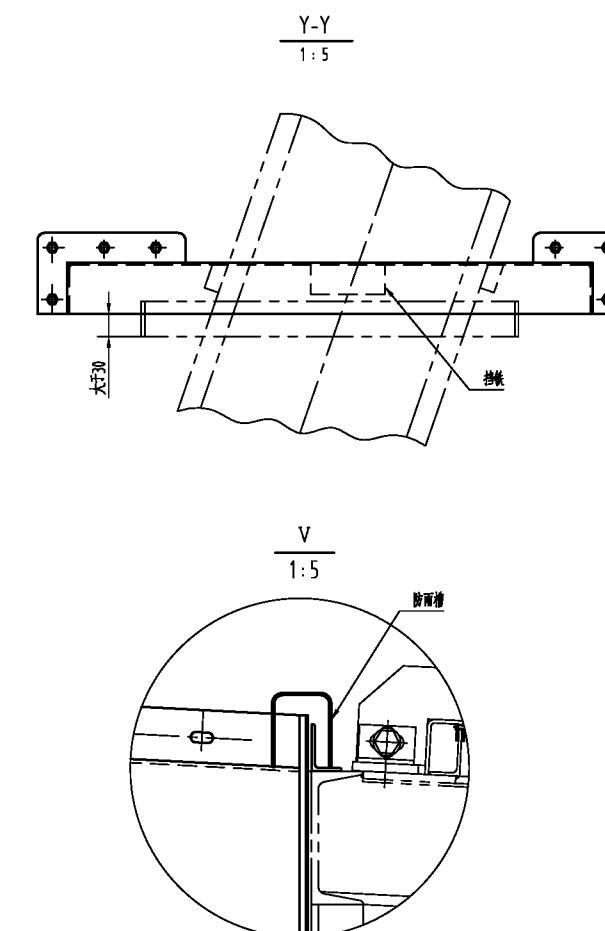

P001968707-B			机棚 Кузов	K1637.11.00SH		
设 计	杨佐	工艺审查				
校 核	薛红		通用技术条件 GB/T 37400	重 量		125
审 查	温星	标准审查		比 例		1:25
主任设计		主管主任		共 5 张		第 4 张
所 长						
日 期	2022.11.08					

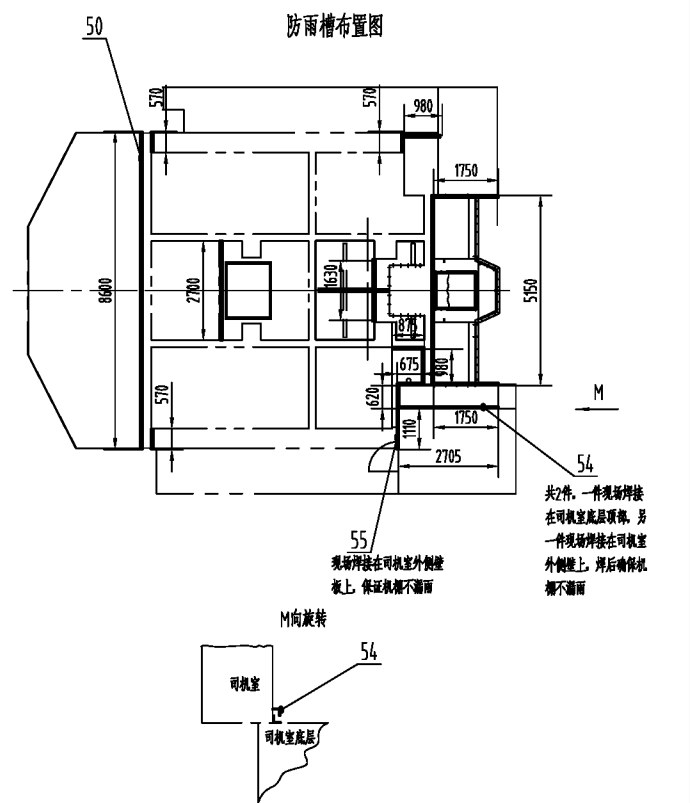


1. 挡铁厂内安装时焊在双胸支架上, 焊接时注意预热, 打磨, 不得有任何焊接缺陷, 不得损坏双胸支架拉杆, 并不与罩焊块, 以便拆卸。
2. 在 two 半罩的结合面之间涂擦腻子, 并在把合后用水涂漆, 不得漏面。
3. 两两罩与拉杆之间的间隙用橡胶条压合后, 涂胶水, 不得漏面。
4. 罩体与拉箱顶之间的间隙(尺寸 30)可视具体情况定, 但必须保证间隙大于此值。

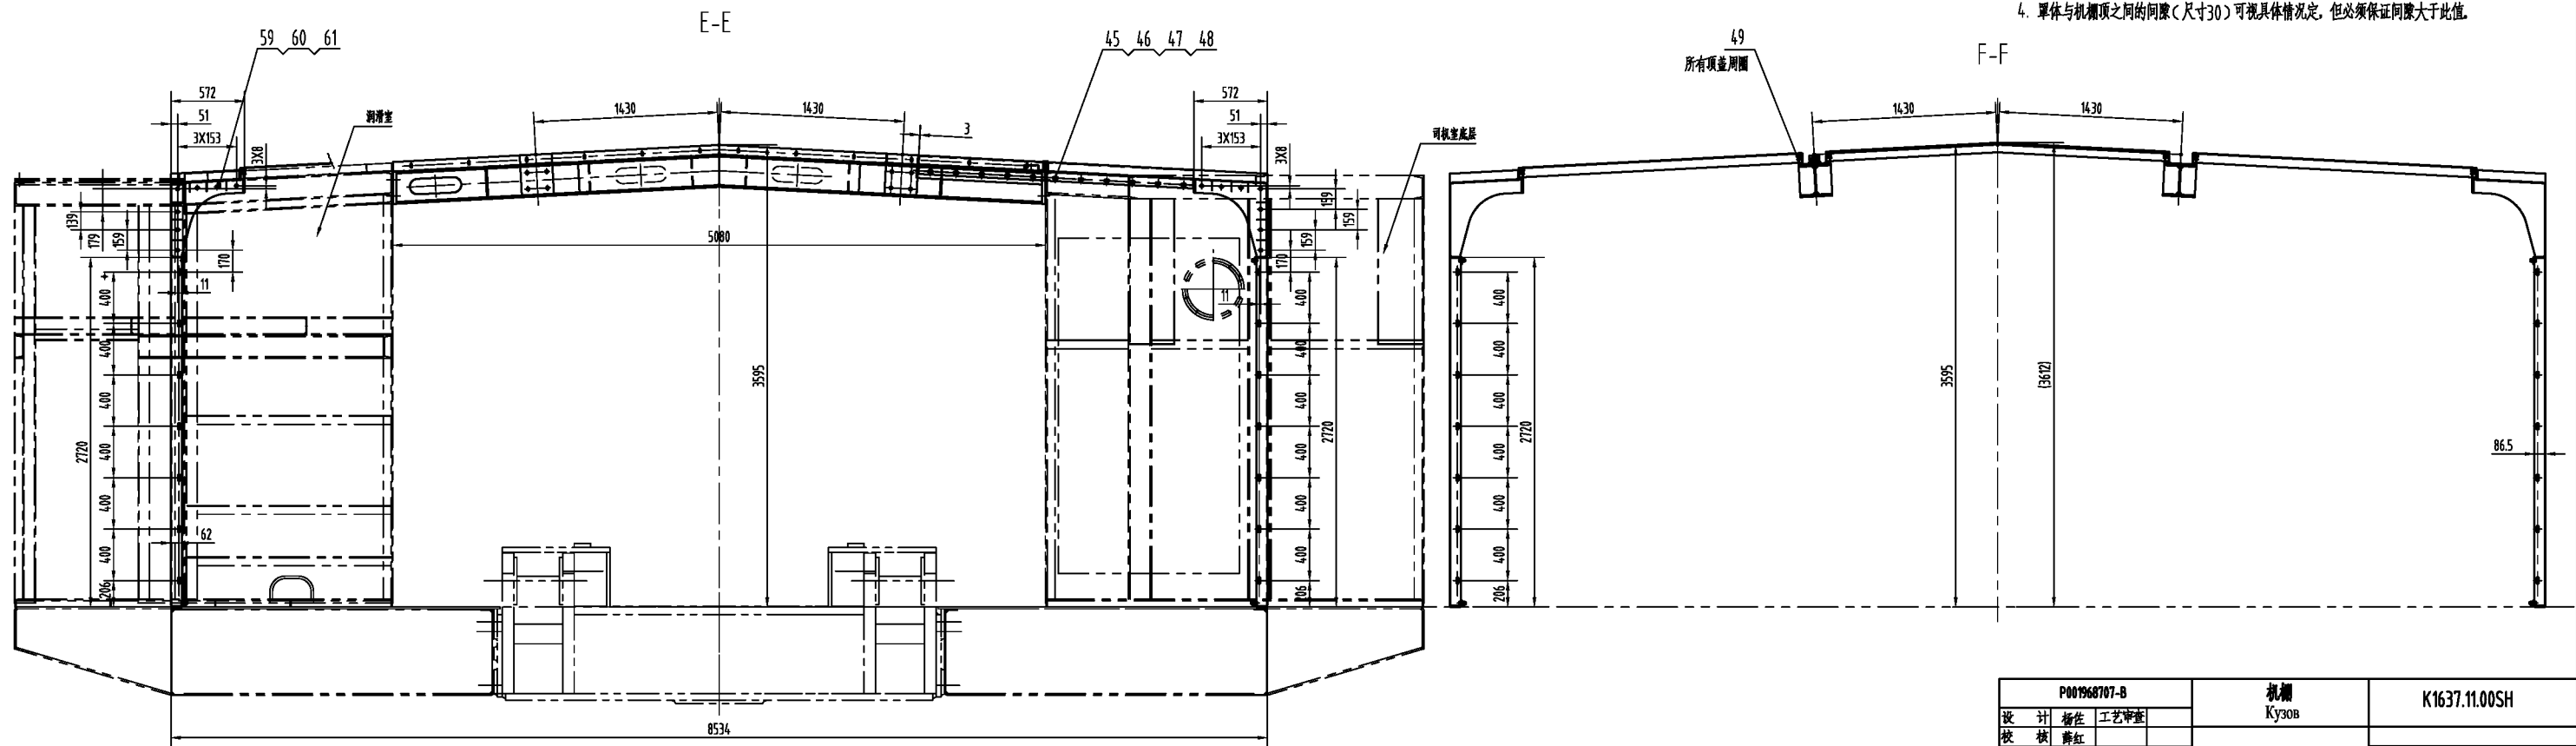


P001968707-B		机 构 Күзөб		K1637.11.00SH	
投 计	杨佳	通用技术条件 GB/T 37400		重 量	比 例 1:25
校 核	薛红			共 5 张	第 5 张
审 查	温强				
标准审查	主 管 主 任				
主任设计					
所 长					
日 期	2022.11.10				

HS00'7Z11'5091X

标记	处数	文件号	签字	日期

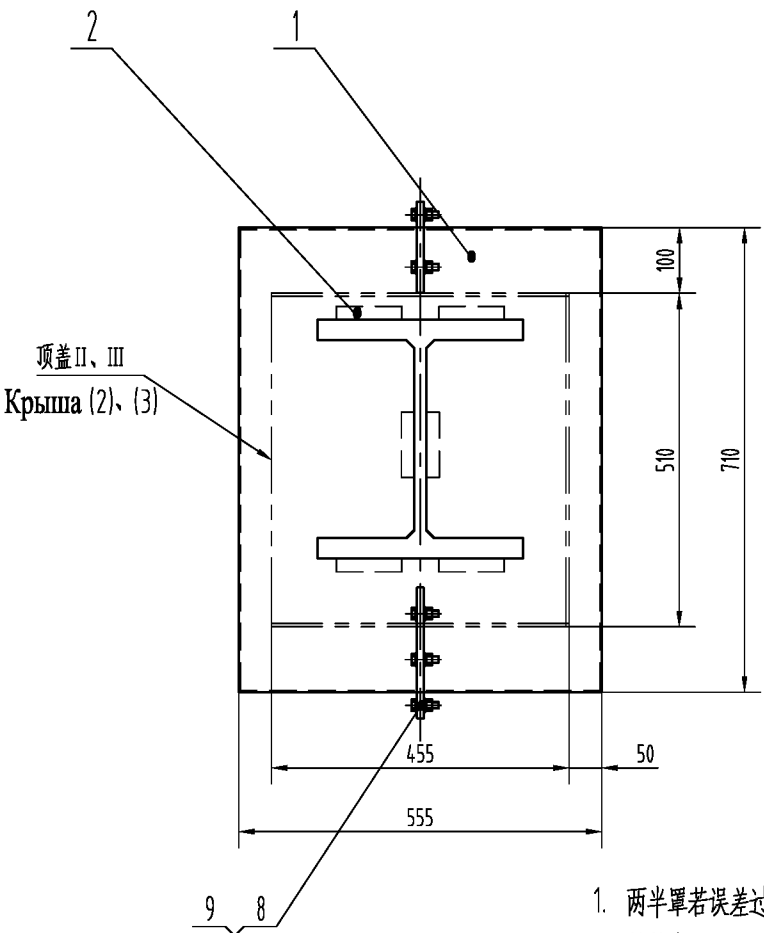

A向
Направление A

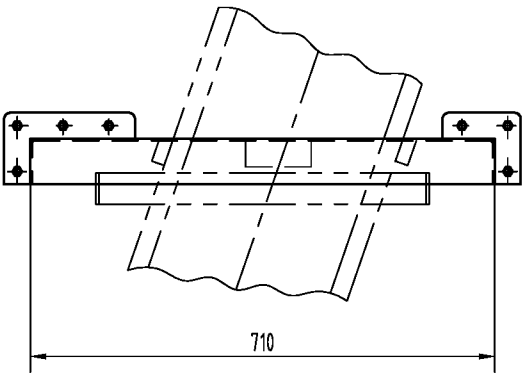


技术要求

1. 两半罩若误差过大, 可在厂内装配时配割, 但与拉杆之间的间隙不得太大。
2. 挡铁序2、3厂内安装时焊在双脚支架上, 焊接时注意预热, 打磨, 不得有任何焊接缺陷, 不得损坏双脚支架拉杆。并不与罩焊接, 以便拆卸。
3. 在两半罩的结合面之间夹橡胶条, 并在把合后用胶水涂抹, 不得漏雨。
4. 两半罩与拉杆之间的间隙用橡胶条压合后, 涂胶水, 不得漏雨。
5. 罩体与机棚顶之间的间隙(尺寸30)可视具体情况定, 但必须保证间隙大于此值。

Технические требования:

1. Если отклонения двух половин кожуха слишком большие, то при монтаже на площадке они корректируются резкой, но при соединении с отжимающим рычагом зазор между ними не должен быть слишком большим.
2. При монтаже на площадке упорные бортики 3 и 4 привариваются на двугоную опору. При сваривании должен быть произведен подогрев, затем шлифовка, нужно следить за качеством сварки, чтобы не было дефектов, и чтобы не повредить отжимающий рычаг. Для удобства демонтажа нельзя приваривать к кожуху.
3. Между поверхностями соприкосновения двух половин кожуха вставляется резиновая лента, после соединения заливается клей, чтобы не просачилась вода.
4. В зазор между отжимающим рычагом и двумя половинами кожуха вставляется резиновая лента, спрессовывается, заливается клей, чтобы не просочилась вода.
5. Зазор (размер 30) между корпусом кожуха и верхней частью кузова определяется конкретной ситуацией, но нужно следить за тем, чтобы зазор был больше данной величины.

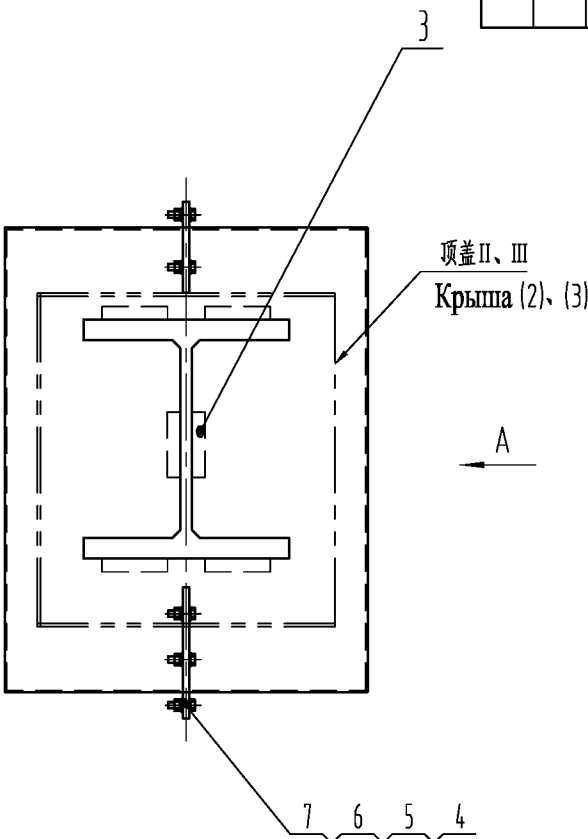

顶盖II、III
Крыша (2), (3)


A

9		Клей Loctite 587	1	
8		Резиновая плита	1	
7	GB/T97.1	Прокладочное кольцо 8	28	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 8	14	
5	GB/T6170	Гайка M8	14	
4	GB/T5783	Болт M8X35	14	
3		Стальная пластина	4	
2	K1605.11.24.01	Стальная пластина	8	
1	K1605.11.24.01.00	Кожух	4	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания


9		乐泰胶 587	1	
8		橡胶板 3X40X3000	1	
7	GB/T97.1	垫圈 8	28	
6	GB/T93	垫圈 8	14	
5	GB/T6170	螺母 M8	14	
4	GB/T5783	螺栓 M8X35	14	
3		钢板 20X40X100	4	
2	K1605.11.24.01	钢板 20X40X100	8	
1	K1605.11.24.01.00	罩	4	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P000909311-A				A形架后拉杆防雨罩		K1605.11.24.00SH		
设 计	薛 红	工艺审查		Кожух передней "ноги" двугоной опоры				
校 核	杨 佐							
审 查	温 坚	标准审查				重 量		比 例 1:8
主任设计		主管主任				共 张		第 张
所 长				通用技术条件 GB/T 37400				
日 期	2022.08.10							

标记	处数	文件号	签字	日期

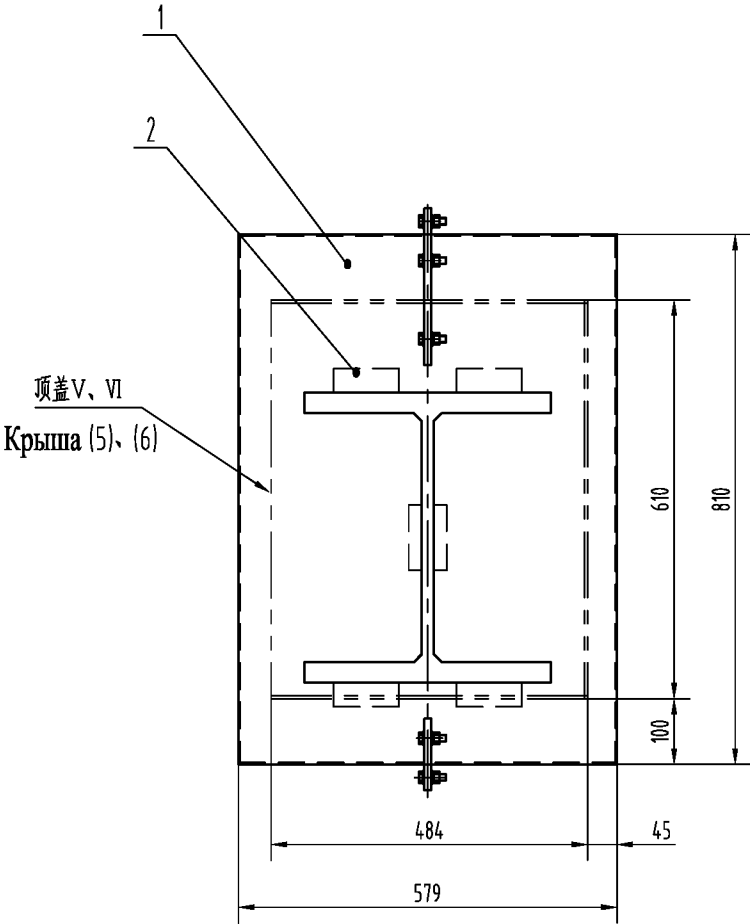

机棚纵向中心线
Центральная линия машины

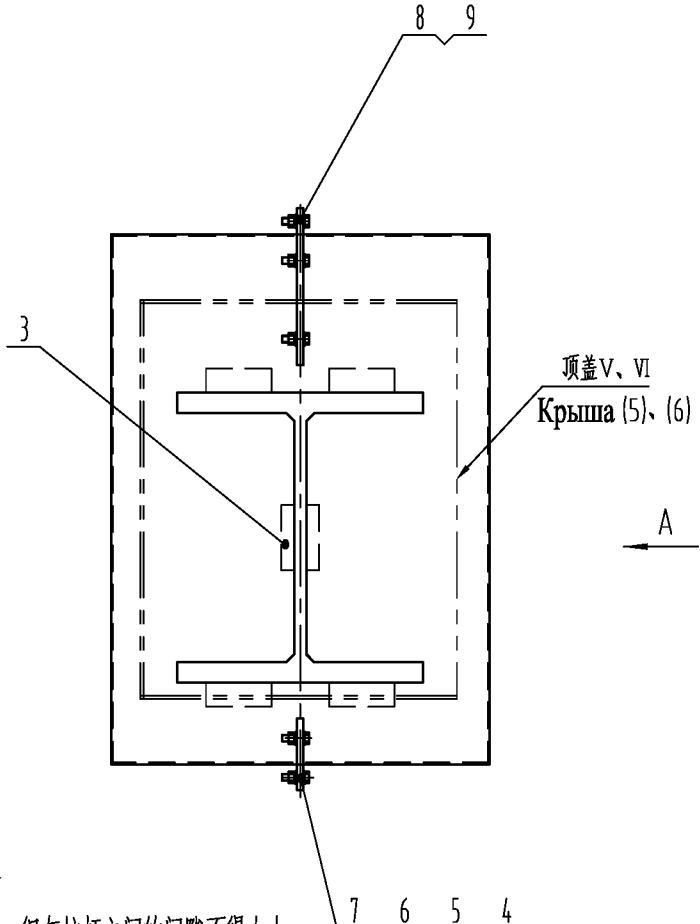


技术要求

1. 两半罩若误差过大，可在厂内装配时配割，但与拉杆之间的间隙不得太大。
2. 挡铁序2、3厂内安装时焊在双脚支架上，焊接时注意预热，打磨，不得有任何焊接缺陷，不得损坏双脚支架拉杆。并不与罩焊接，以便拆卸。
3. 在两半罩的结合面之间夹橡胶条，并在把合后用胶水涂抹，不得漏雨。
4. 两半罩与拉杆之间的间隙用橡胶条压合后，涂胶水，不得漏雨。
5. 罩体与机棚顶之间的间隙（尺寸25）可视具体情况定，但必须保证间隙大于此值。

Технические требования:

1. Если отклонения двух половин кожуха слишком большие, то при монтаже на площадке они корректируются резкой, но при соединении с отжимающим рычагом зазор между ними не должен быть слишком большим.
2. При монтаже на площадке упорные бортики 3 и 4 привариваются на двуногую опору. При сваривании должен быть произведен подогрев, затем шлифовка, нужно следить за качеством сварки, чтобы не было дефектов, и чтобы не повредить отжимающий рычаг. Для удобства демонтажа нельзя приваривать к кожуху.
3. Между поверхностями соприкосновения двух половин кожуха вставляется резиновая лента, после соединения заливается клей, чтобы не просочилась вода.
4. В зазор между отжимающим рычагом и двумя половинами кожуха вставляется резиновая лента, спрессовывается, заливается клей, чтобы не просочилась вода.
5. Зазор (размер 25) между корпусом кожуха и верхней частью кузова определяется конкретной ситуацией, но нужно следить за тем, чтобы зазор был больше данной величины.




A向
Направление A

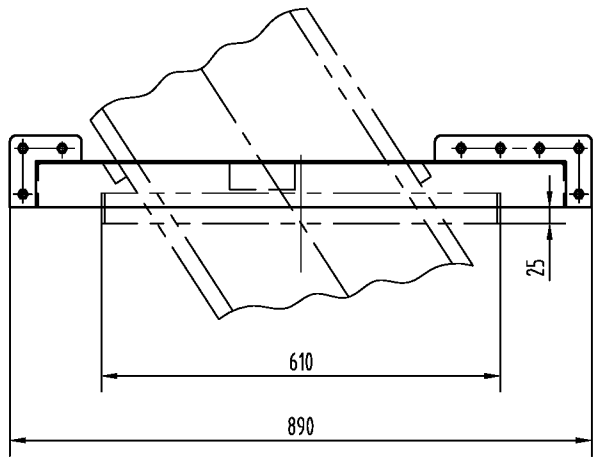

9		Клей Loctite 587	1	
8		Резиновая плита	1	
7	GB/T97.1	Прокладочное кольцо 8	28	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 8	14	
5	GB/T6170	Гайка M8	14	
4	GB/T5783	Болт M8X35	14	
3		Стальная пластина	4	
2	K1605.11.26.01	Стальная пластина	8	
1	K1605.11.26.01.00	Кожух	4	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

9		乐泰胶 587	1	
8		橡胶板 3X40X3000	1	
7	GB/T97.1	垫圈 8	32	
6	GB/T93	垫圈 8	16	
5	GB/T6170	螺母 M8	16	
4	GB/T5783	螺栓 M8X35	16	
3		钢板 20X40X100	4	
2	K1605.11.26.01	钢板 20X40X100	8	
1	K1605.11.26.01.00	罩	4	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P000909313-A			A形架前压杆防雨罩		K1605.11.26.00SH			
设 计	薛 红	工艺审查	Защитный кожух А-образной опоры					
校 核	杨 佐							
审 查	温 莹	标准审查	通用技术条件 GB/T 37400		重 量		比 例	1:8
主任设计		主管主任			共	张	第	张
所 长								
日 期	2022.08.10							

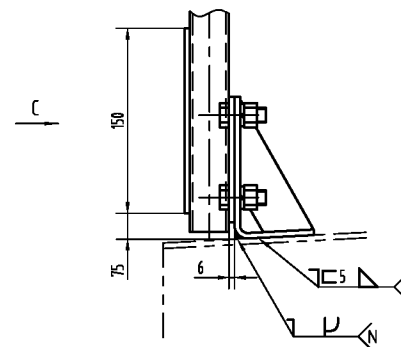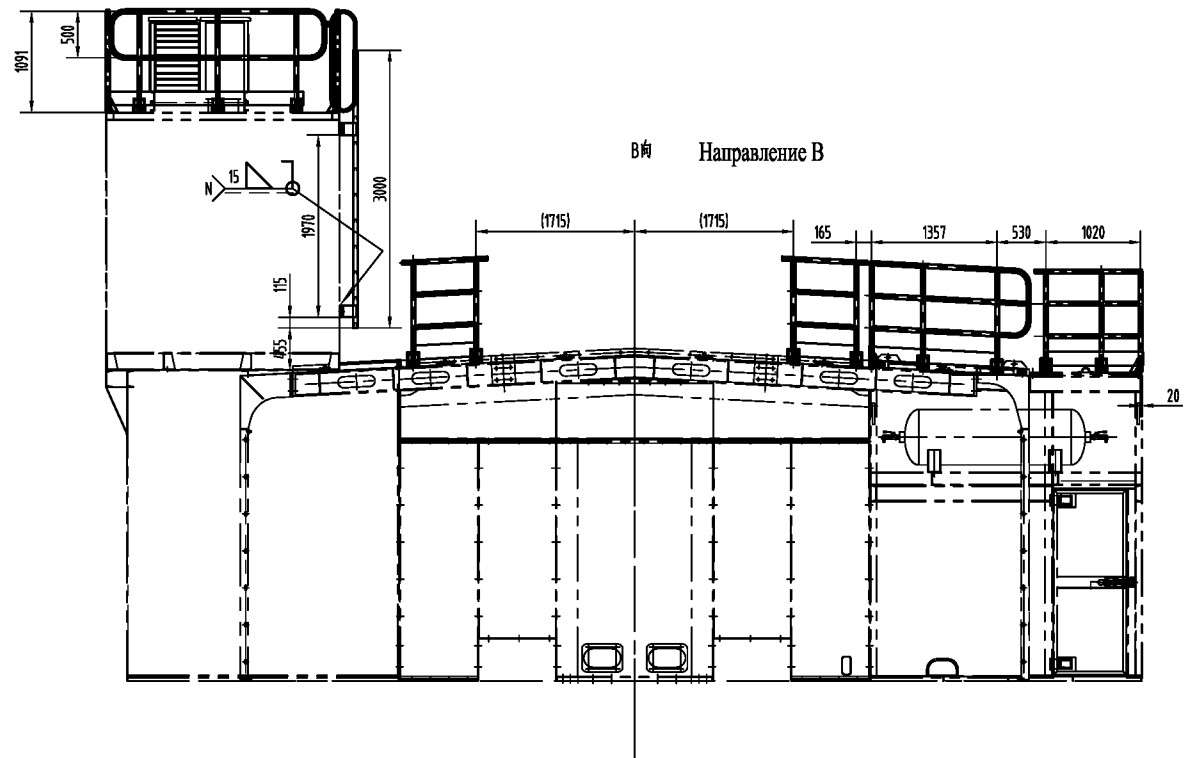


6	K1636.11.28.07.00	Оборудование верхней части кухни операторов	1	
5	K1627.11.28.05.00	Перила	2	
4	K1626.11.28.04.00	Перила	1	
3	K1626.11.28.03.00	Перила	1	
2	K1635.11.28.02.00	Перила	1	
1	K1635.11.28.01.00	Перила	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P001954033-A			
设 计	杨佐	工艺审查	
校 核	薛红		
审 查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.11.10		

6	K1636.11.28.07.00	司机室顶部栏杆布置	1	
5	K1627.11.28.05.00	栏杆(5)	2	
4	K1626.11.28.04.00	栏杆(4)	1	
3	K1626.11.28.03.00	栏杆(3)	1	
2	K1635.11.28.02.00	栏杆2	1	
1	K1635.11.28.01.00	栏杆1	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

栏杆布置	K1637.11.28.00SH		
Ограждения			
	重量	比例	140
	共	第	张
通用技术条件			
GB/T 37400			


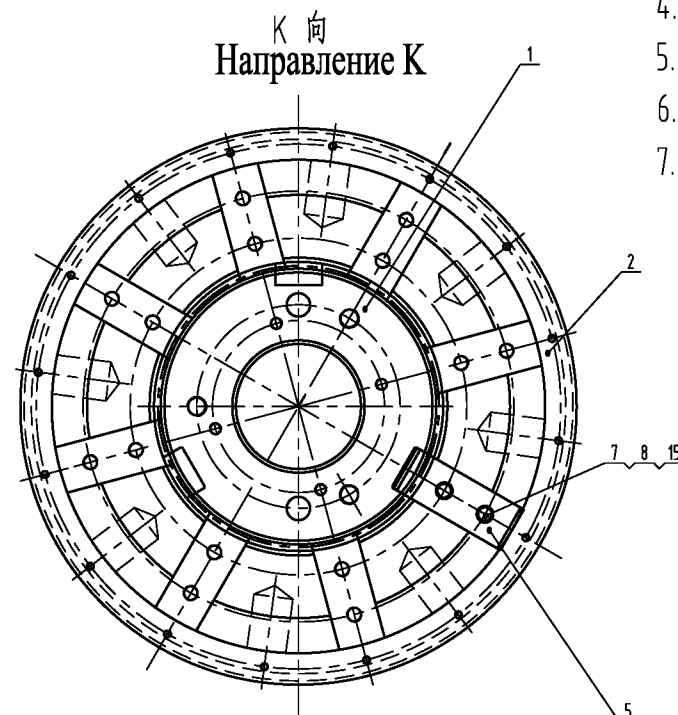


序号	代 号	名 称	数量	备注
	中央驱动组件 Центральная цапфа	K1629.12.00SH		
		重 量	比 例	1:6
	通用技术条件 GB/T 37400	共 1 张	第 1 张	
		 太重集团 TZCO 太重技术中心		

K1629.13.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期


A - A
1:3

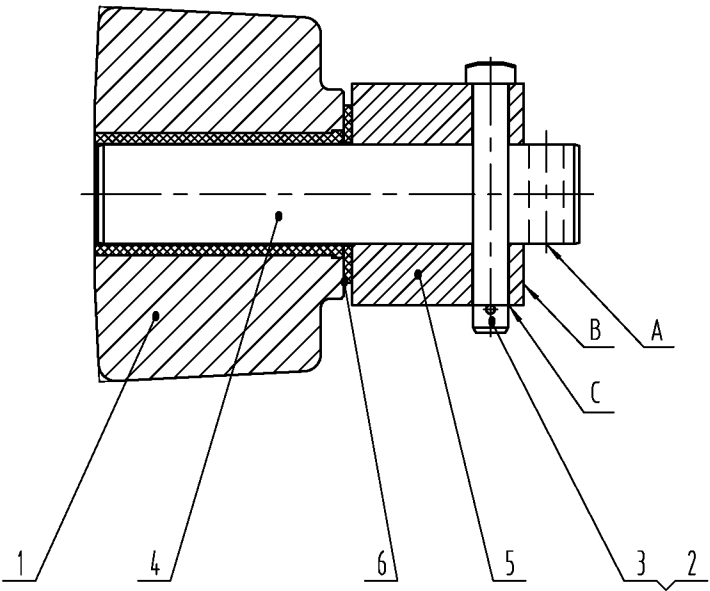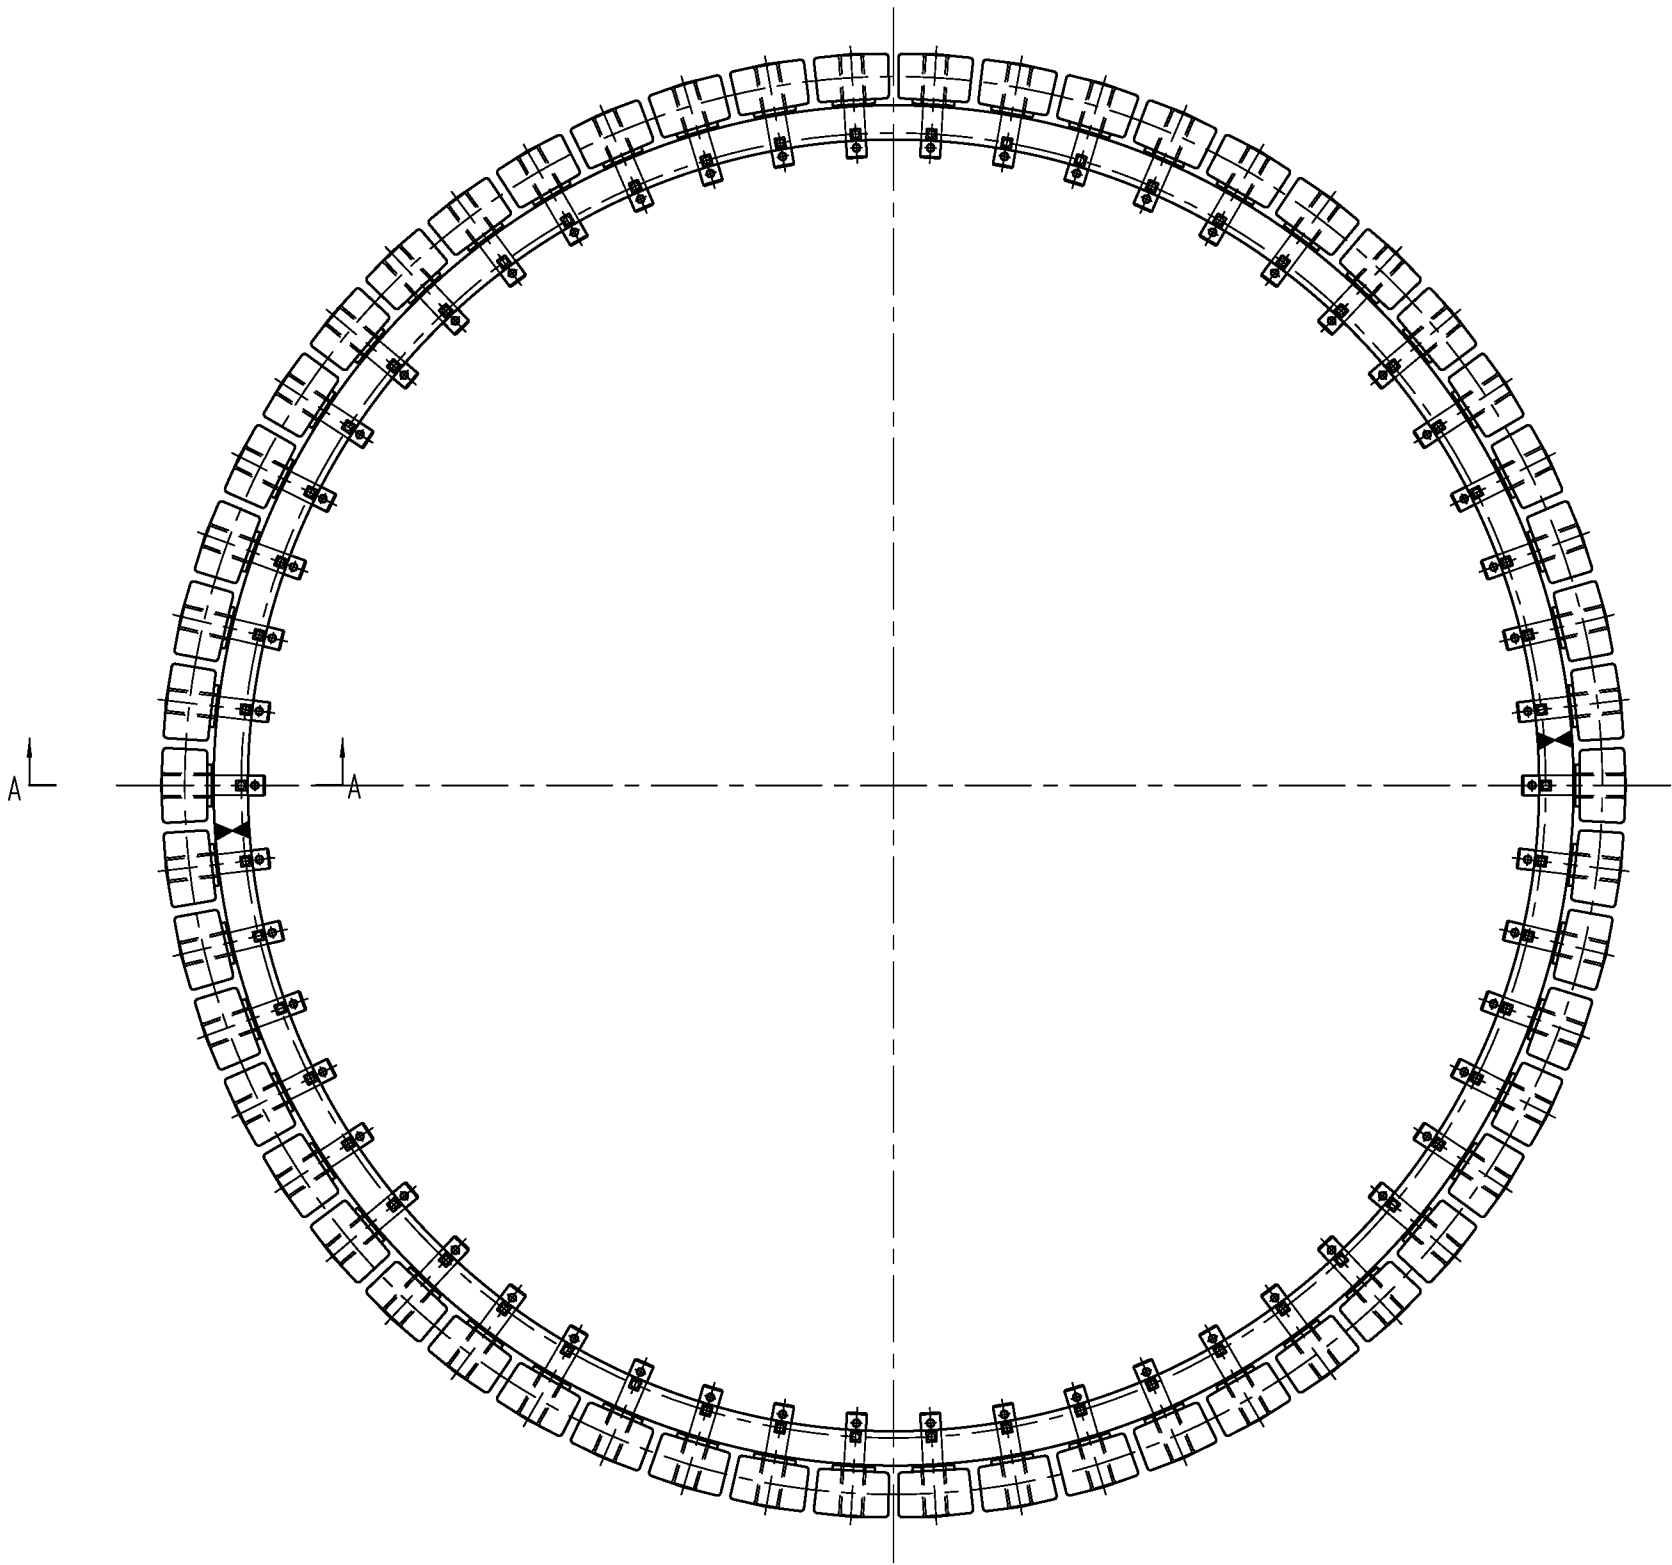

6	K1601.13.06	Шайба	54	
5	K1629.13.05.00	Сепаратор	1	
4	K1629.13.04	Штифт 57x276	54	
3	GB/T91	Штифт 5x32	54	
2	K1601.13.02	Штифт 19x130	54	
1	K1629.13.01.00	Ролик	54	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания






P001435624-A			
设计	薛虹	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

6	K1601.13.06	垫圈	54	
5	K1629.13.05.00	辊架	1	
4	K1629.13.04	销 57X276	54	
3	GB/T91	销 5X32	54	
2	K1601.13.02	销 19X130	54	
1	K1629.13.01.00	辊子	54	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
辊盘装置 Роликовый круг		K1629.13.00SH		
		重 量	比 例	1:15
通用技术条件 GB/T 37400		共 1 张	第 1 张	

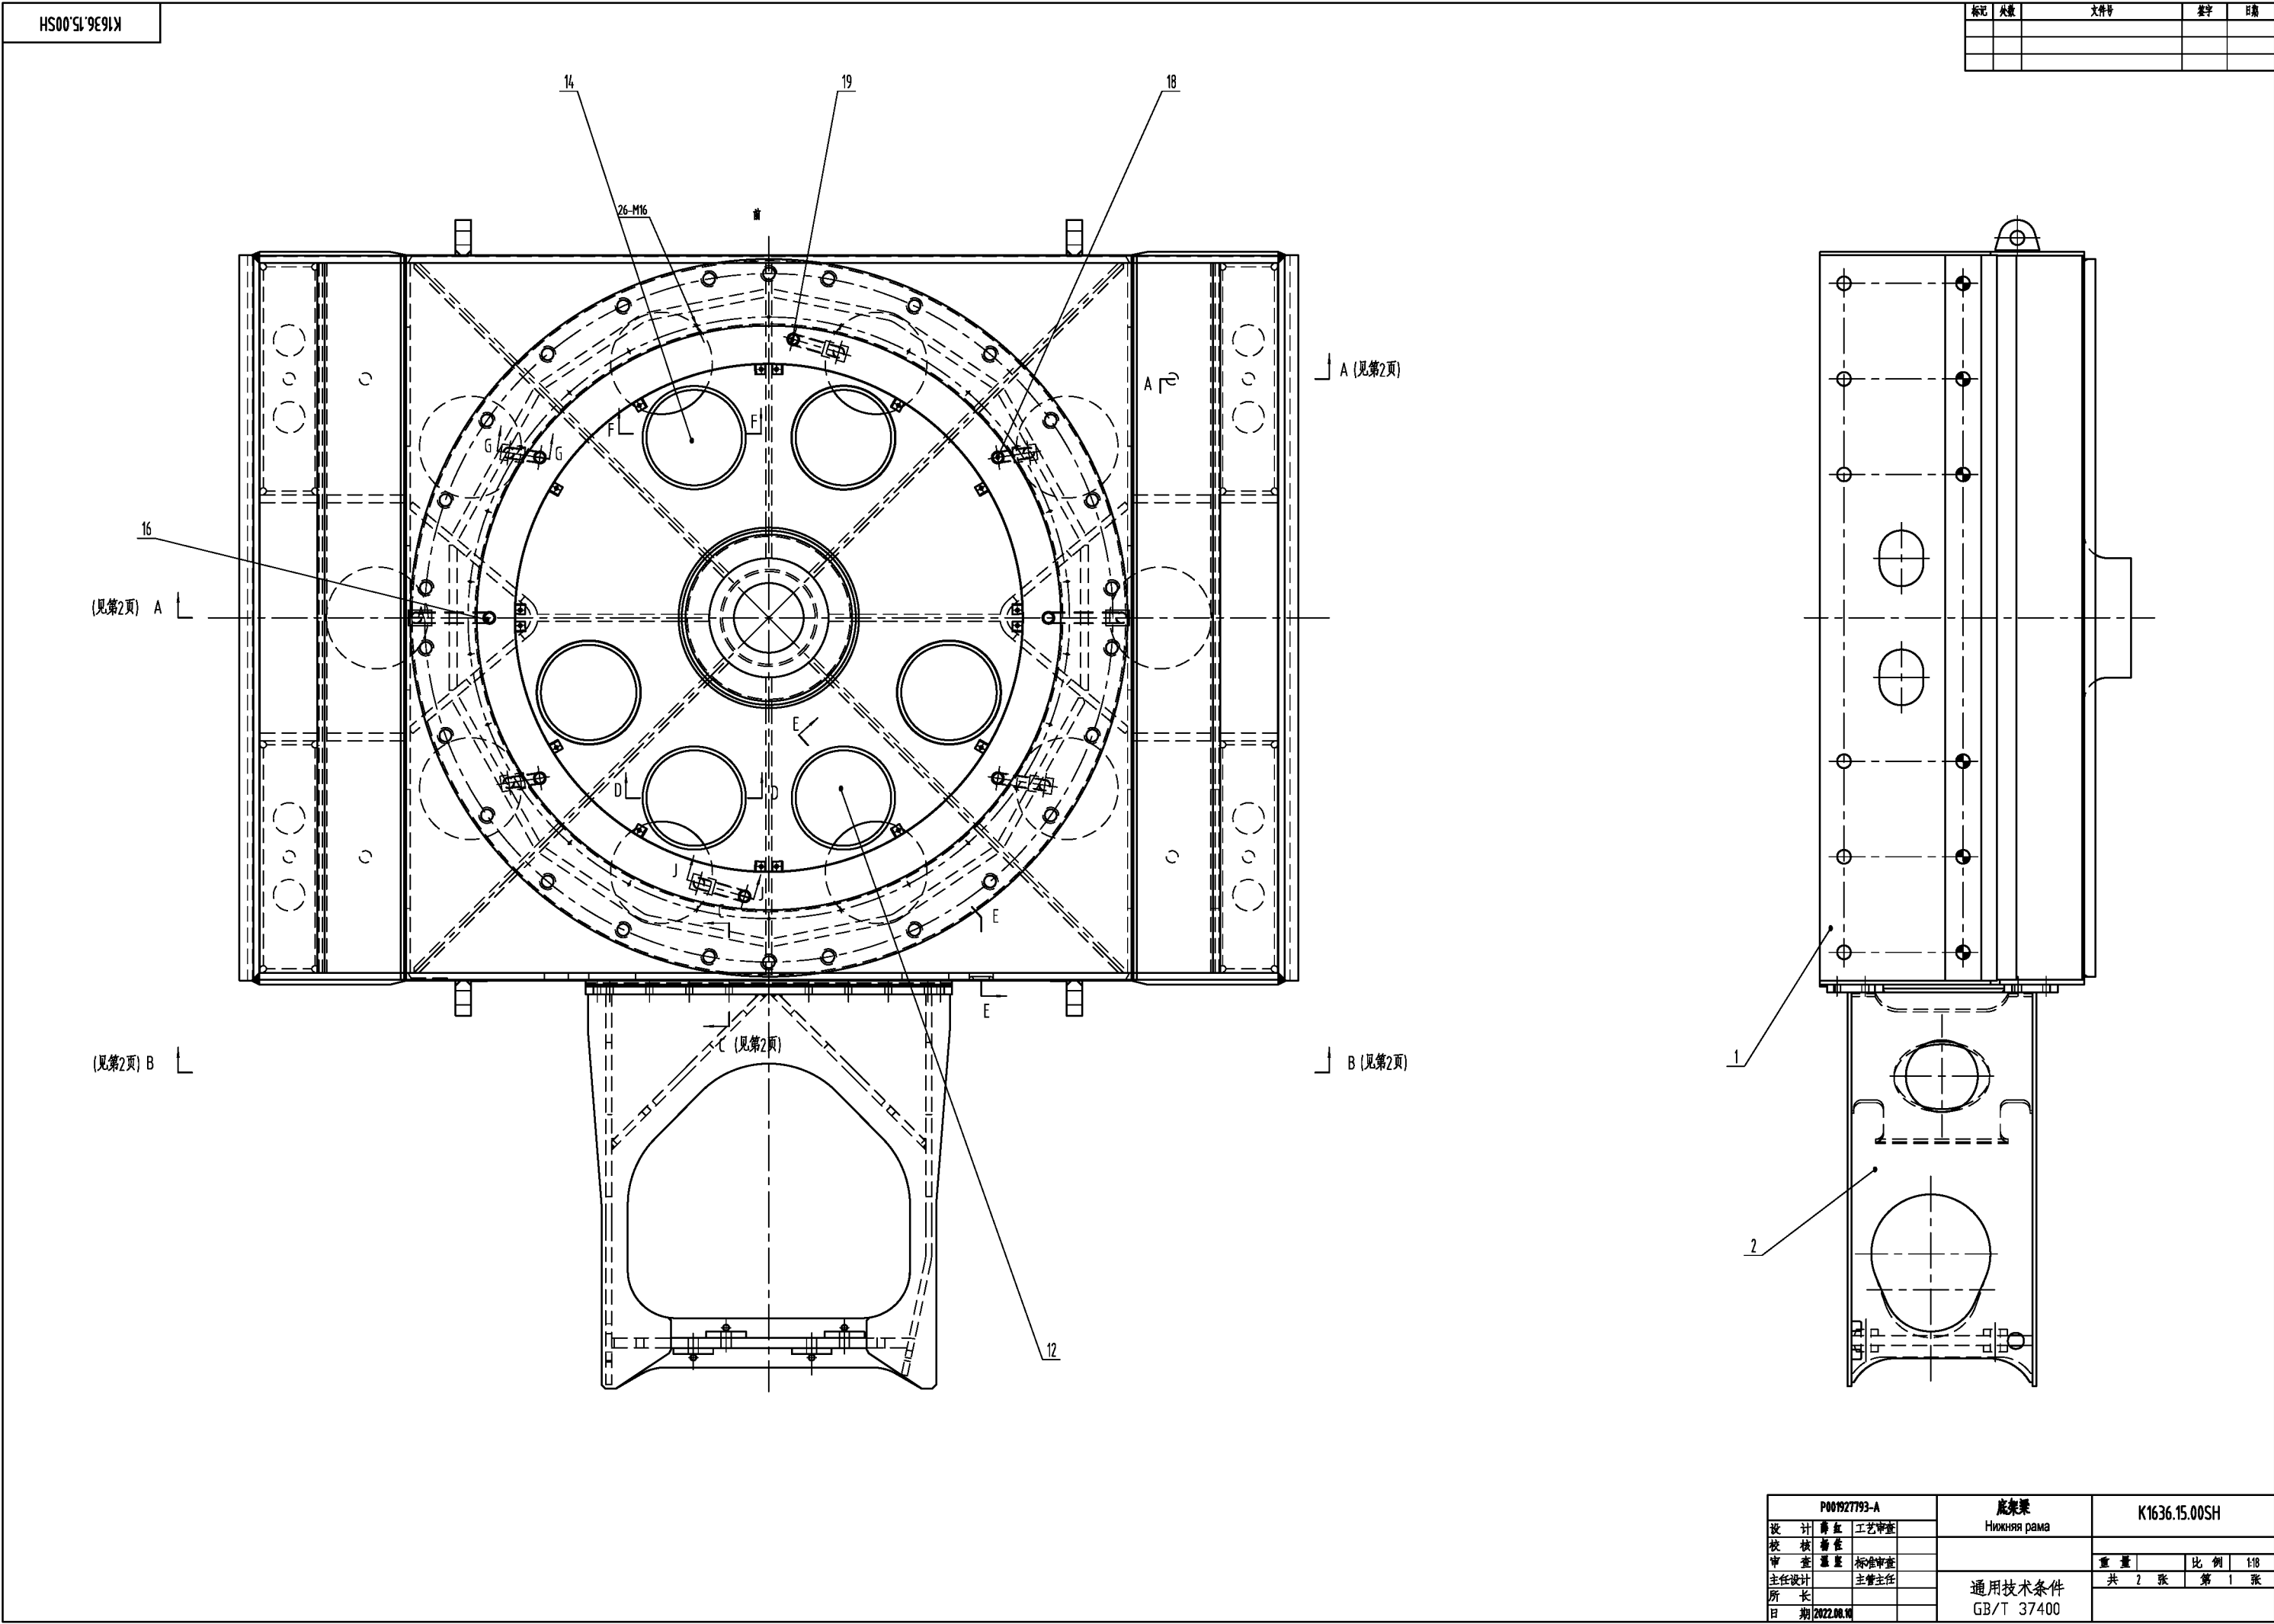

P001927793-A				底架梁		K1636.15.00SH	
设计	审查	工艺审查		Нижняя рама			
校核	备查					重量	比例 1:8
审查	盖章	标准审查				共 2 张	第 1 张
主任设计		主管主任		通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期	2022.08.10						


标记	数量	文件号	签字	日期

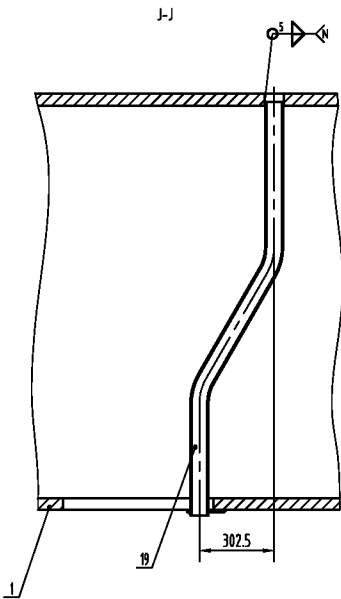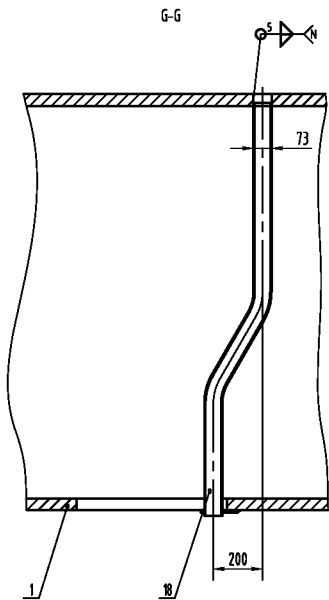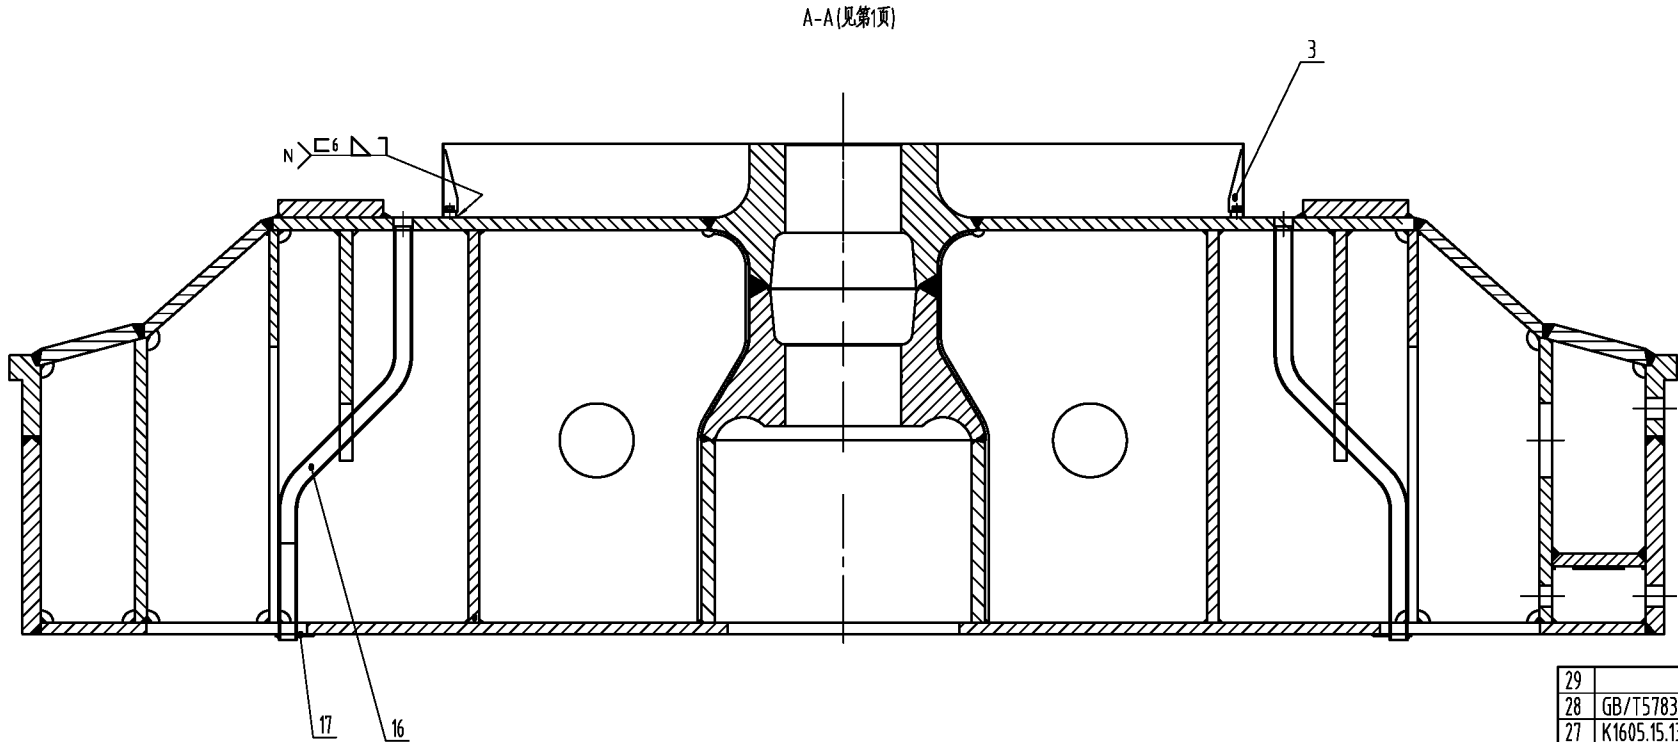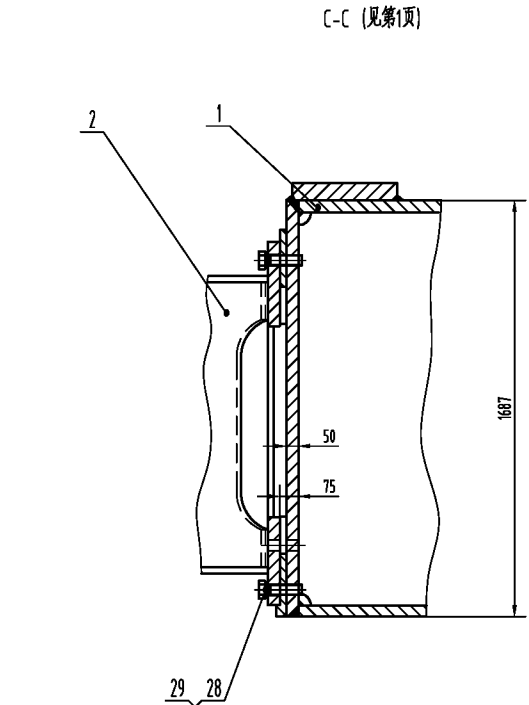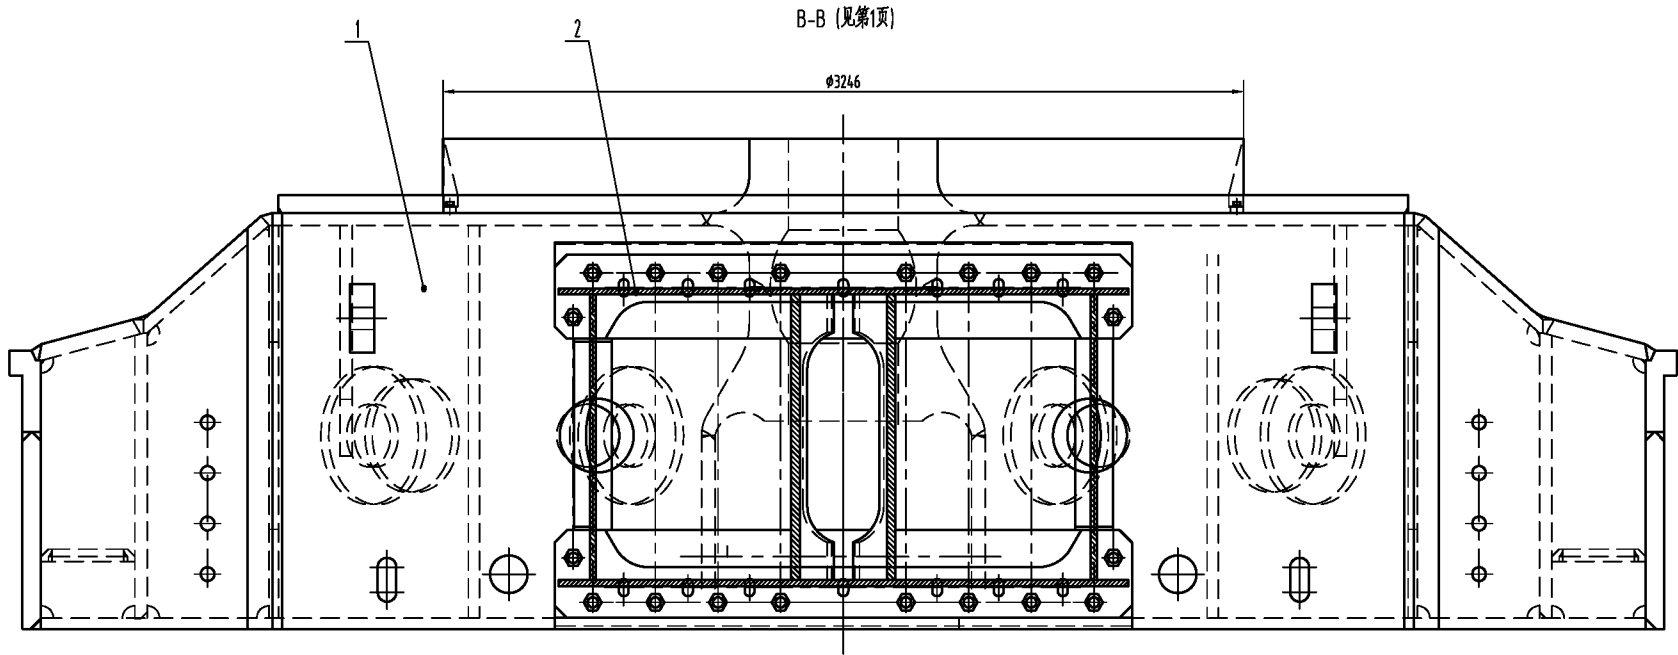

29		Стопорная шайба 42	20	
28	GB/T5783	Болт М42Х150	20	
27	K1605.15.13	Круглая сталь	1	
19	K1605.15.07	Гуань	2	
18	K1605.15.06	Гуань	4	
17	K1605.15.05	Стальная пластина	8	
16	K1605.15.04	Гуань	2	
14	K1605.15.03	Маслоотражательное кольцо	4	
12		Стальная пластина	2	
3	K1605.15.08.00	Обрезаемый штифт	4	
2	K1605.15.02.00	Посадочная опора двигателя хода	1	
1	K1636.15.01.00	Нижняя рама	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001927793-A			
设计	审核	工艺审查	
校核	制备		
审查	盖章	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.06.10		

29		防松垫片 NL42	20	
28	GB/T5783	螺栓 M42X150	20	
27	K1605.15.13	圆钢 D25X399	1	
19	K1605.15.07	管 D73X5X1757	2	
18	K1605.15.06	管 D73X5X1729	4	
17	K1605.15.05	钢板 5X100X150	8	
16	K1605.15.04	管 D73X5X1853	2	
14	K1605.15.03	挡油圈	4	
12		钢板 5XD660	2	
3	K1605.15.08.00	护罩	4	
2	K1605.15.02.00	行走电机座	1	
1	K1636.15.01.00	底架梁	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		底架梁	K1636.15.00SH	
		Нижняя рама		
		通用技术条件	GB/T 37400	
		重量	比例	1:5
		共 2 张	第 2 张	

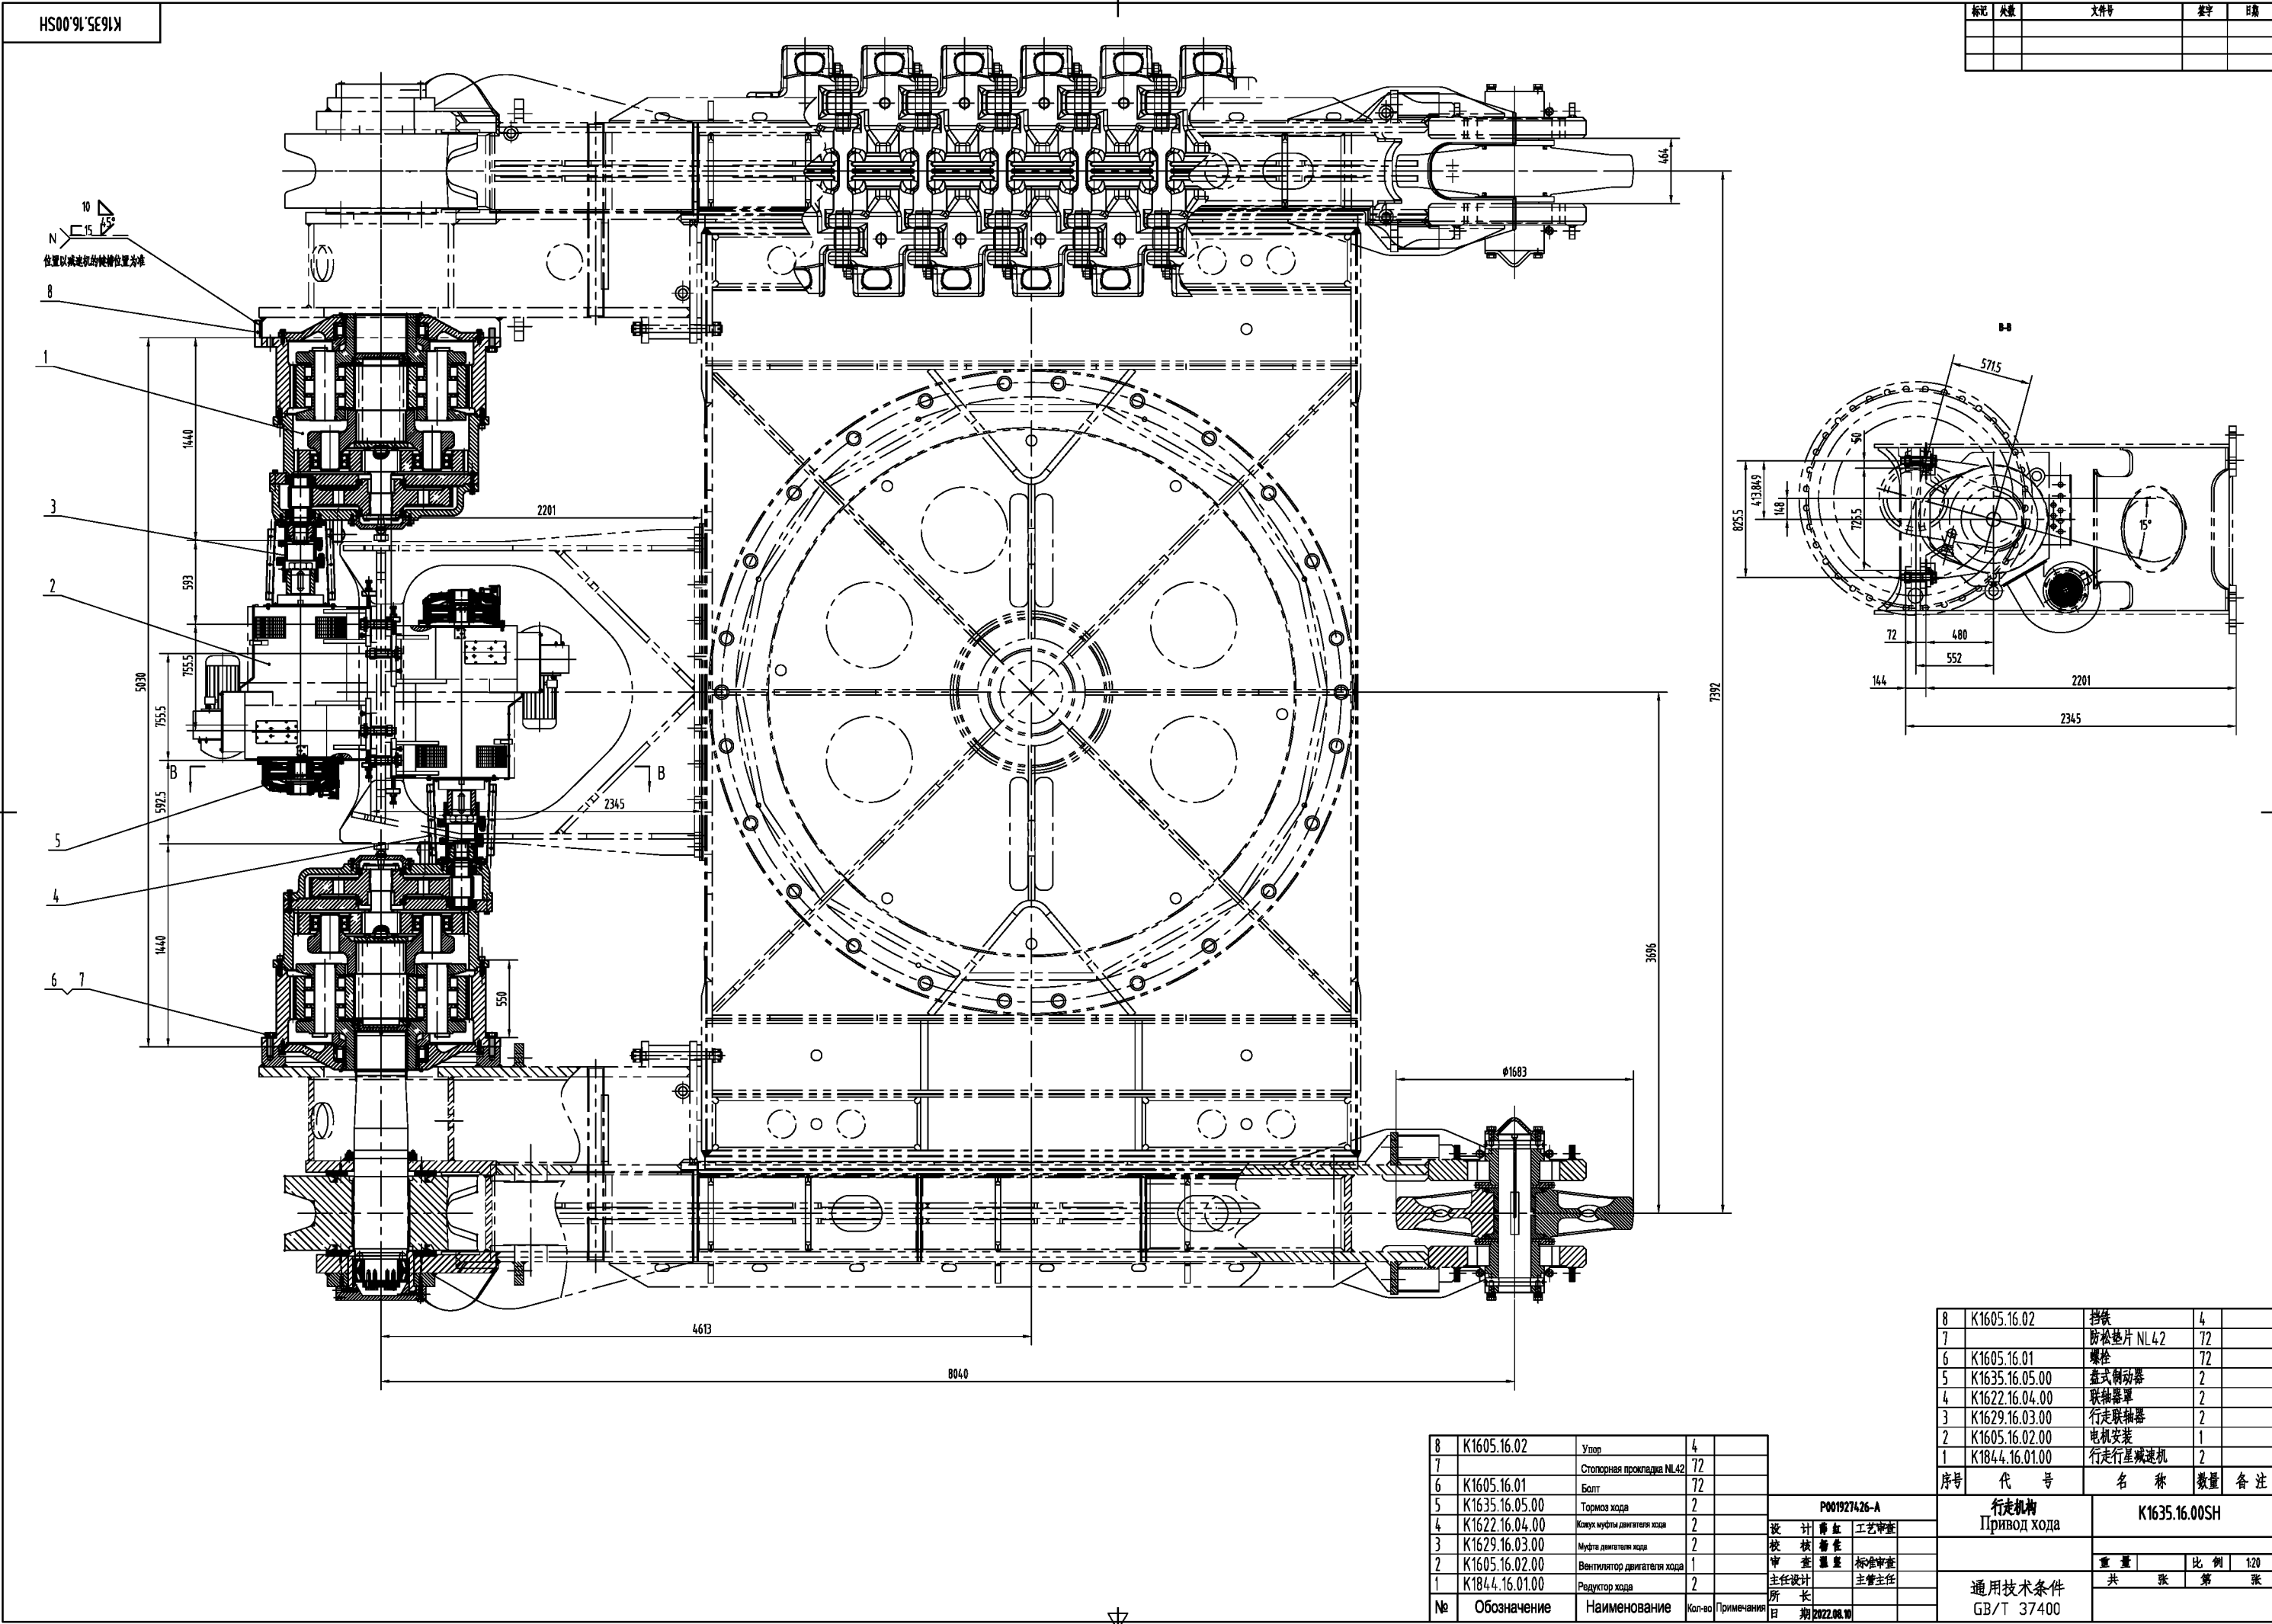

标记	数量	文件号	签字	日期



8	K1605.16.02	挡铁	4	
7		防松垫片 NL42	72	
6	K1605.16.01	螺栓	72	
5	K1635.16.05.00	盘式制动器	2	
4	K1622.16.04.00	联轴器罩	2	
3	K1629.16.03.00	行走联轴器	2	
2	K1605.16.02.00	电机安装	1	
1	K184.4.16.01.00	行走行星减速机	2	

序号	代号	名称	数量	备注
		行走机构 Привод хода	K1635.16.00SH	
		通用技术条件 GB/T 37400	重量 共 张	比例 1:20 第 张


8	K1605.16.02	Упор	4	
7		Стопорная прокладка NL42	72	
6	K1605.16.01	Болт	72	
5	K1635.16.05.00	Тормоз хода	2	
4	K1622.16.04.00	Корпус муфты двигателя хода	2	
3	K1629.16.03.00	Муфта двигателя хода	2	
2	K1605.16.02.00	Вентилятор двигателя хода	1	
1	K184.4.16.01.00	Редуктор хода	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001927426-A		
设计	审查	工艺审查
校核	准备	
审查	盖章	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

HS0010'91'778LX

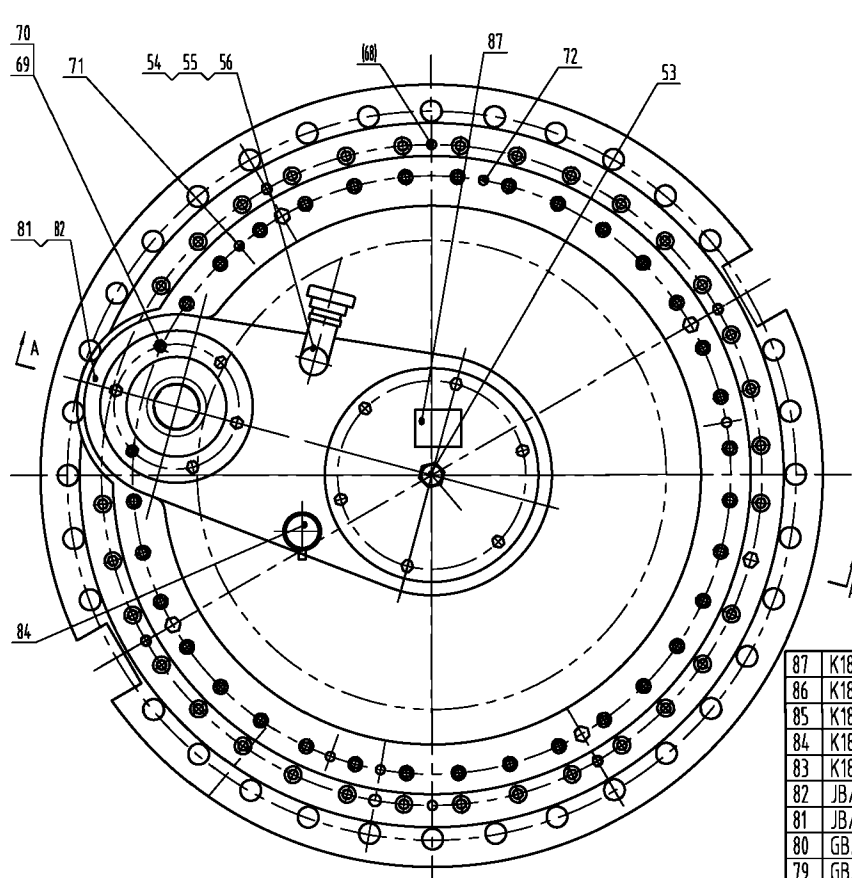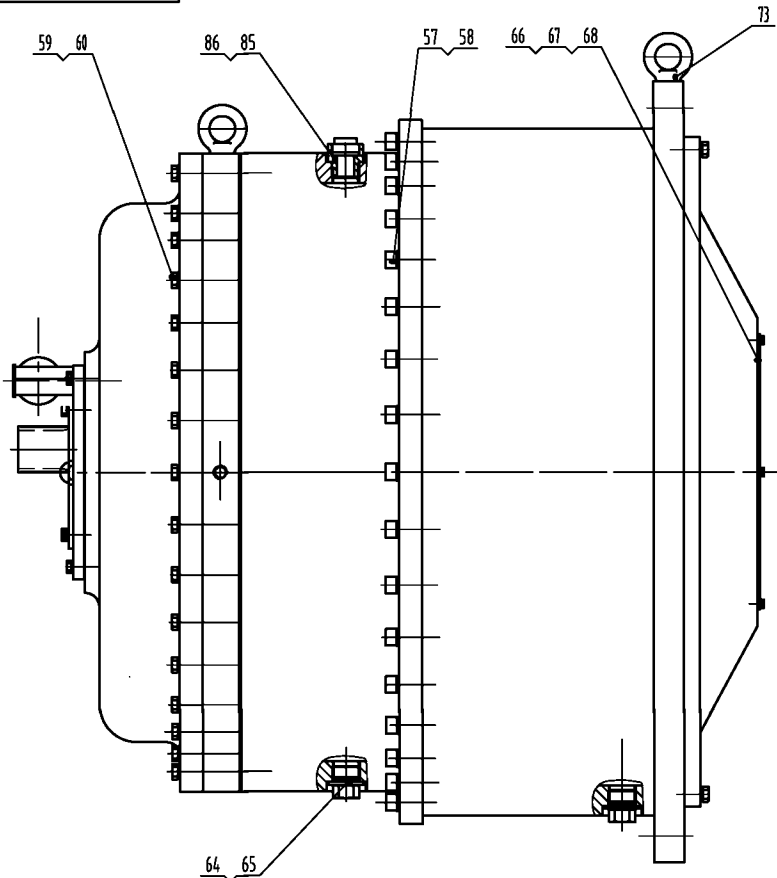

A-A 旋转

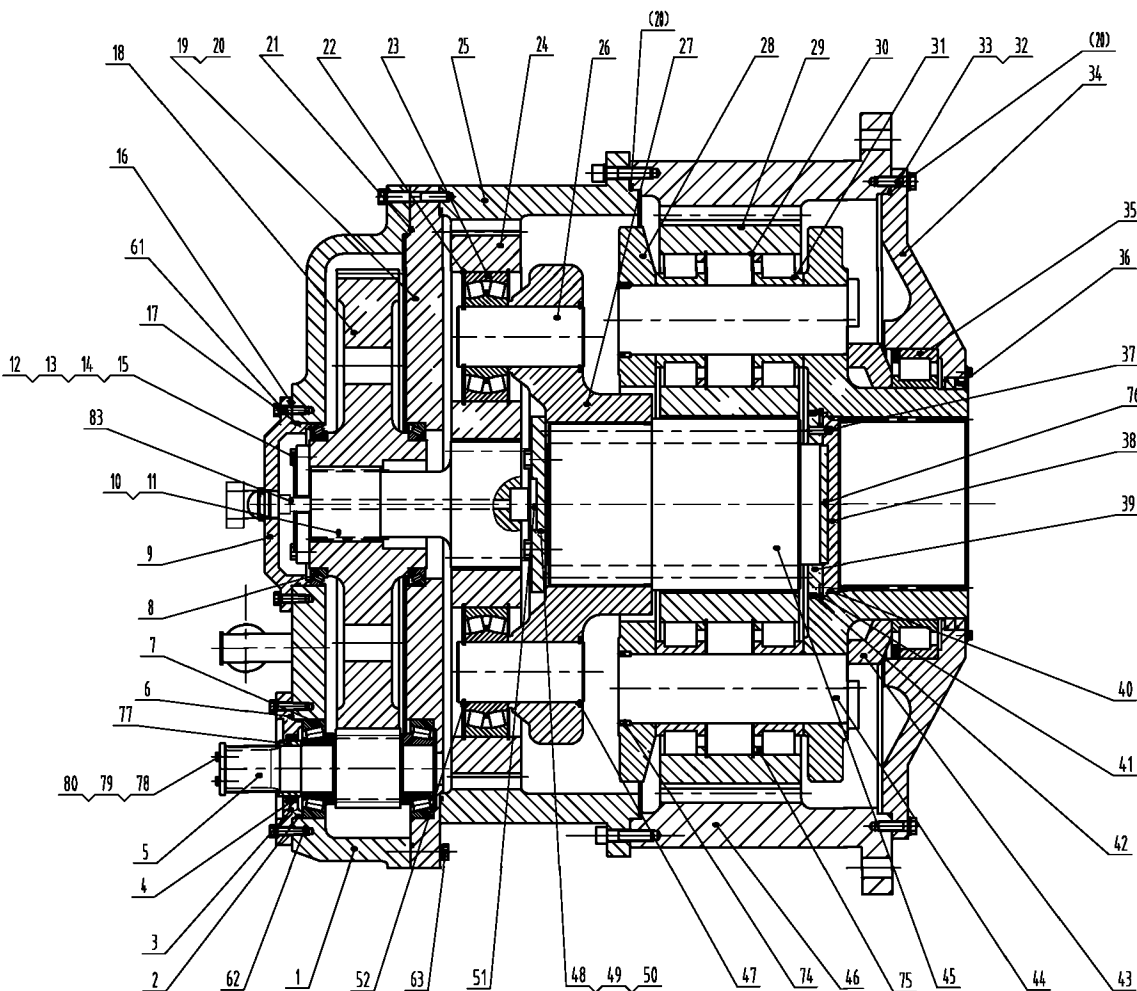

87	K1844.16.01.05	Предупреждающие знаки	1		32	GB/T5783	Болт M20x70	36	47	DIN4.71	挡圈 A130	8
86	K1803.16.01.47	Пробка	1		31	RSL182330-A	Подшипник	8	46	K1803.16.01.35	第三级内齿圈	1
85	K1803.16.01.46	Переходник	1		30	DIN4.72	Стопорное кольцо	8	45	K1803.16.01.28	第三级太阳轴	1
84	K1803.16.01.51	Датчик температуры	1		29	K1803.16.01.18	Планетарное колесо третьей ступени	4	44	K1803.16.01.27	行星轮轴	4
83	K1844.16.01.04	Регулировочный винт	1		28	K1803.16.01.17	Центричная опора третьей ступени	1	43	K1803.16.01.26	定距环	1
82	JB/ZQ4454	Прокладка 48x55	1		27	K1803.16.01.16	Планетарная опора второй ступени	1	42	GB/T778	螺钉 M12X16	10
81	JB/ZQ4444	Пробка M48x2	1		26	K1803.16.01.15	Вал-шестерня	4	41	DIN4.72	挡圈 J395	1
80	GB/T93	Шайба 10	3		25	K1844.16.01.09	Зубчатая обойма второй ступени	1	40	367.67X6.99 NBR70	O形圈	1
79	GB/T5783	Болт M10x25	3		24	K1803.16.01.13	Планетарное колесо второй ступени	4	39	K1803.16.01.24	轴承	1
78	K1803.16.01.43	Крышка	1		23	22326CC/W33	Подшипник 130x280x93	4	38	K1803.16.01.23	挡板	1
77	K1803.16.01.44	Угловая втулка	1		22	DIN4.72	Стопорное кольцо	8	37	GB/T120.2	销 16X45-A	1
76	K1803.16.01.41	Медная пластина	1		21	JB/ZQ4609	Резиновая прокладка ф620000	1	36	64X4.221	油封 19.5" X215" X0.875"	2
75	K1803.16.01.39	Регулировочное кольцо	8		20	GB/T120.2	Штифт 20x100-A	1	35	NCF29/500V	轴承 500X670X100	1
74	GB/T778	Винт M16x25	8		19	K1844.16.01.08	Соединительная панель	1	34	K1803.16.01.22	轴承座	1
73	8-203-070	Винт M30*3.5*135	2		18	K1803.16.01.09	Шестерня	1	33	NL20	垫圈 20(成对) 20(成对)	89
72	GB/T120.2	Штифт 20x150-B	2		17	339.57X5.33 NBR70	Прокладка	1	32	GB/T5783	螺栓 M20X70	36
71	GB/T120.2	Штифт 20x80-B	15		16	K1803.16.01.08	Группа регулировочных прокладок	1	31	RSL182330-A	轴承(成对)	8
70	GB/T6170	Винт M20	2		15	K1803.16.01.38	Группа регулировочных прокладок	1	30	DIN4.72	挡圈 J287	8
69	K1803.16.01.29	Болт M20x150	2		14		Жилевая проволока #2 L=500	1	29	K1803.16.01.18	第三级行星轮	4
68	GB/T93	Прокладочное кольцо 10	12		13	GB/T32.1	Болт M16x65	8	28	K1803.16.01.17	第三级行星架	1
67	GB/T5783	Болт M10x20	12		12	K1844.16.01.03	Торцевая крышка	1	27	K1803.16.01.16	第二级行星架	1
66	K1803.16.01.32	Крышка	1		11	K1844.16.01.02	Упор	1	26	K1803.16.01.15	行星轮轴	4
65	JB/ZQ4454	Прокладка 60x68	2		10	K1844.16.01.01	Вал второй передачи	1	25	K1844.16.01.09	第二级内齿圈	1
64	K1803.16.01.42A	Сливная пробка	2		9	K1803.16.01.05	Фланцевая крышка	1	24	K1803.16.01.13	第二级行星轮	4
63	GB/T5782	Болт M20x100	2		8	L853049-L853010	Подшипник 276.225X352.425X66.512	2	23	22326CC/W33	轴承 130X280X93	4
62	GB/T5783	Болт M20x70	6		7	94.1-932	Подшипник 101.6x212.725X66.675	2	22	DIN4.72	挡圈 J280	8
61	GB/T5783	Болт M20x60	6		6	K1803.16.01.04	Группа регулировочных прокладок	1	21	JB/ZQ4609	橡胶绳 D6X20000	1
60	GB/T5783	Болт M20x100	4		5	K1803.16.01.03	Вал-шестерня	1	20	GB/T120.2	销 20X100-A	1
59	GB/T5782	Болт M20x160	33		4	53X2837	Масляный уплотнитель	2	19	K1844.16.01.08	联接板	1
58	NL24	Стопорная шайба 24	36		3	K1844.16.01.07	Фланцевая крышка	1	18	K1803.16.01.09	齿轮	1
57	GB/T70.1	Винт M24x100	36		2	202.57X5.33 NBR70	Уплотнение	1	17	339.57X5.33 NBR70	O形圈	1
56	K1803.16.01.00	Сварная труба	1		1	K1844.16.01.06	Крышка	1	16	K1803.16.01.08	调整垫片组	1

87	K1844.16.01.05	警示牌	1	
86	K1803.16.01.47	螺塞	1	
85	K1803.16.01.46	转换接头	1	
84	K1803.16.01.51	温度传感器	1	
83	K1844.16.01.04	调节螺栓	1	
82	JB/ZQ4454	密封垫 48X55	1	
81	JB/ZQ4444	螺塞 M48X2	1	
80	GB/T93	垫圈 10	3	
79	GB/T5783	螺栓 M10X25	3	
78	K1803.16.01.43	挡板	1	
77	K1803.16.01.44	轴承	1	
76	K1803.16.01.41	垫	1	
75	K1803.16.01.39	调整环	8	
74	GB/T778	螺钉 M16X25	8	
73	8-203-070	温度传感器 M16X3X85	2	
72	GB/T120.2	销 20X150-B	2	
71	GB/T120.2	销 20X80-B	15	
序号	代号	名称	数量	备注


设计	薛红	工艺审查	
校核	薛红	审查	
审查	薛红	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

行走行星减速机	K1844.16.01.00SH
重量	比例 1:10
共 张	第 张
通用技术条件	GB/T 37400



标记	数量	文件号	签字	日期

55		Труба	1		70	GB/T6170	螺母 M20	2	
54	JB/ZQ4521	Кожух вентилятора C-G114"	1		69	K1803.16.01.29	螺栓 M20	2	
53	JB/T794.12	Маслоуказатель	1		68	GB/T93	垫圈 10	12	
52	K1803.16.01.34	Регулировочная прокладка	4		67	GB/T5783	螺栓 M10X20	12	
51	K1803.16.01.33 I	Медная прокладка	1		66	K1803.16.01.32	挡板	1	
50	GB/T93	Прокладочное кольцо 30	4		65	JB/ZQ4454	密封垫 60X68	2	
49	GB/T5783	Болт M30x80	4		64	K1803.16.01.42A	油塞	2	
48	K1803.16.01.31 I	Торцевая крышка	1		63	GB/T5782	螺栓 M20X100	2	
47	DIN4.71	Стопорное кольцо	8		62	GB/T5783	螺栓 M20X70	6	
46	K1803.16.01.35	Зубчатая обойма третьей ступени	1		61	GB/T5783	螺栓 M20X60	6	
45	K1803.16.01.28	Вал третьей ступени	1		60	GB/T5783	螺栓 M20X100	4	
44	K1803.16.01.27	Вал-шестерня	4		59	GB/T5782	螺栓 M20X160	33	
43	K1803.16.01.26	Дистанционное кольцо	1		58	NL24	垫圈 24(成对)	36	
42	GB/T778	Винт M12x16	10		57	GB/T70.1	螺钉 M24X100	36	
41	DIN4.72	Регулировочный винт	1		56	K1803.16.01.01.00	焊管	1	
40	367.67X6.99 NBR70	Кольцо в форме O	1		55		垫 D60X1	1	
39	K1803.16.01.24	Втулка	1		54	JB/ZQ4521	过滤器 C-G1-1/4A	1	
38	K1803.16.01.23	Кольцо	1		53	JB/T794.12	油标 A50	1	
37	GB/T120.2	Штырь A16x45	1		52	K1803.16.01.34	调整垫	4	
36	64X4.221	Масляный уплотнитель 19.5X21.5X0.875"	2		51	K1803.16.01.33 I	垫	1	
35	NCF29/500V	Подшипник 500x670x100	1		50	GB/T93	垫圈 30	4	
34	K1803.16.01.22	Крышка редуктора	1		49	GB/T5783	螺栓 M30X80	4	
33	NL 20	Прокладочное кольцо 20	89		48	K1803.16.01.31 I	轴端挡板	1	
32	GB/T5783	Болт M20x70	36		47	DIN4.71	挡圈 A130	8	
31	RSL182330-A	Подшипник	8		46	K1803.16.01.35	第三级内齿圈	1	
30	DIN4.72	Стопорное кольцо	8		45	K1803.16.01.28	第三级太阳轴	1	
29	K1803.16.01.18	Планетарное колесо третьей ступени	4		44	K1803.16.01.27	行星轮轴	4	
28	K1803.16.01.17	Центричная опора третьей ступени	1		43	K1803.16.01.26	定距环	1	
27	K1803.16.01.16	Планетарная опора второй ступени	1		42	GB/T778	螺钉 M12X16	10	
26	K1803.16.01.15	Вал-шестерня	4		41	DIN4.72	挡圈 J395	1	
25	K1844.16.01.09	Зубчатая обойма второй ступени	1		40	367.67X6.99 NBR70	O形圈	1	
24	K1803.16.01.13	Планетарное колесо второй ступени	4		39	K1803.16.01.24	轴承	1	
23	22326CC/W33	Подшипник 130x280x93	4		38	K1803.16.01.23	挡板	1	
22	DIN4.72	Стопорное кольцо	8		37	GB/T120.2	销 16X45-A	1	
21	JB/ZQ4609	Резиновая прокладка ф620000	1		36	64X4.221	油封 19.5" X215" X0.875"	2	
20	GB/T120.2	Штифт 20x100-A	1		35	NCF29/500V	轴承 500X670X100	1	
19	K1844.16.01.08	Соединительная панель	1		34	K1803.16.01.22	轴承座	1	
18	K1803.16.01.09	Шестерня	1		33	NL20	垫圈 20(成对) 20(成对)	89	
17	339.57X5.33 NBR70	Прокладка	1		32	GB/T5783	螺栓 M20X70	36	
16	K1803.16.01.08	Группа регулировочных прокладок	1		31	RSL182330-A	轴承(成对)	8	
15	K1803.16.01.38	Группа регулировочных прокладок	1		30	DIN4.72	挡圈 J287	8	
14		Жилевая проволока #2 L=500	1		29	K1803.16.01.18	第三级行星轮	4	
13	GB/T32.1	Болт M16x65	8		28	K1803.16.01.17	第三级行星架	1	
12	K1844.16.01.03	Торцевая крышка	1		27	K1803.16.01.16	第二级行星架	1	
11	K1844.16.01.02	Упор	1		26	K1803.16.01.15	行星轮轴	4	
10	K1844.16.01.01	Вал второй передачи	1		25	K1844.16.01.09	第二级内齿圈	1	
9	K1803.16.01.05	Фланцевая крышка	1		24	K1803.16.01.13	第二级行星轮	4	
8	L853049-L853010	Подшипник 276.225X352.425X66.512	2		23	22326CC/W33	轴承 130X280X93	4	
7	94.1-932	Подшипник 101.6x212.725X66.675	2		22	DIN4.72	挡圈 J280	8	
6	K1803.16.01.04	Группа регулировочных прокладок	1		21	JB/ZQ4609	橡胶绳 D6X20000	1	
5	K1803.16.01.03	Вал-шестерня	1		20	GB/T120.2	销 20X100-A	1	
4	53X2837	Масляный уплотнитель	2		19	K1844.16.01.08	联接板	1	
3	K1844.16.01.07	Фланцевая крышка	1		18	K1803.16.01.09	齿轮	1	
2	202.57X5.33 NBR70	Уплотнение	1		17	339.57X5.33 NBR70	O形圈	1	
1	K1844.16.01.06	Крышка	1		16	K1803.16.01.08	调整垫片组	1	

15	K1803.16.01.38	调整垫片组	1	
14		铁丝 D2 L=500	1	
13	GB/T32.1	螺栓 M16X65	8	
12	K1844.16.01.03	轴端挡板	1	
11	K1844.16.01.02	顶块	1	
10	K1844.16.01.01	第二级太阳轴	1	
9	K1803.16.01.05	法兰盖	1	
8	L853049-L853010	轴承 276.225X352.425X66.512	2	
7	94.1-932	轴承 101.6X212.725X66.675	2	
6	K1803.16.01.04	调整垫片组	1	
5	K1803.16.01.03	齿轴	1	
4	53X2837	油封 4.75" X5.75" X0.5"	2	
3	K1844.16.01.07	法兰盖	1	
2	202.57X5.33 NBR70	O形圈	1	
1	K1844.16.01.06	上盖	1	
序号	代号	名称	数量	备注

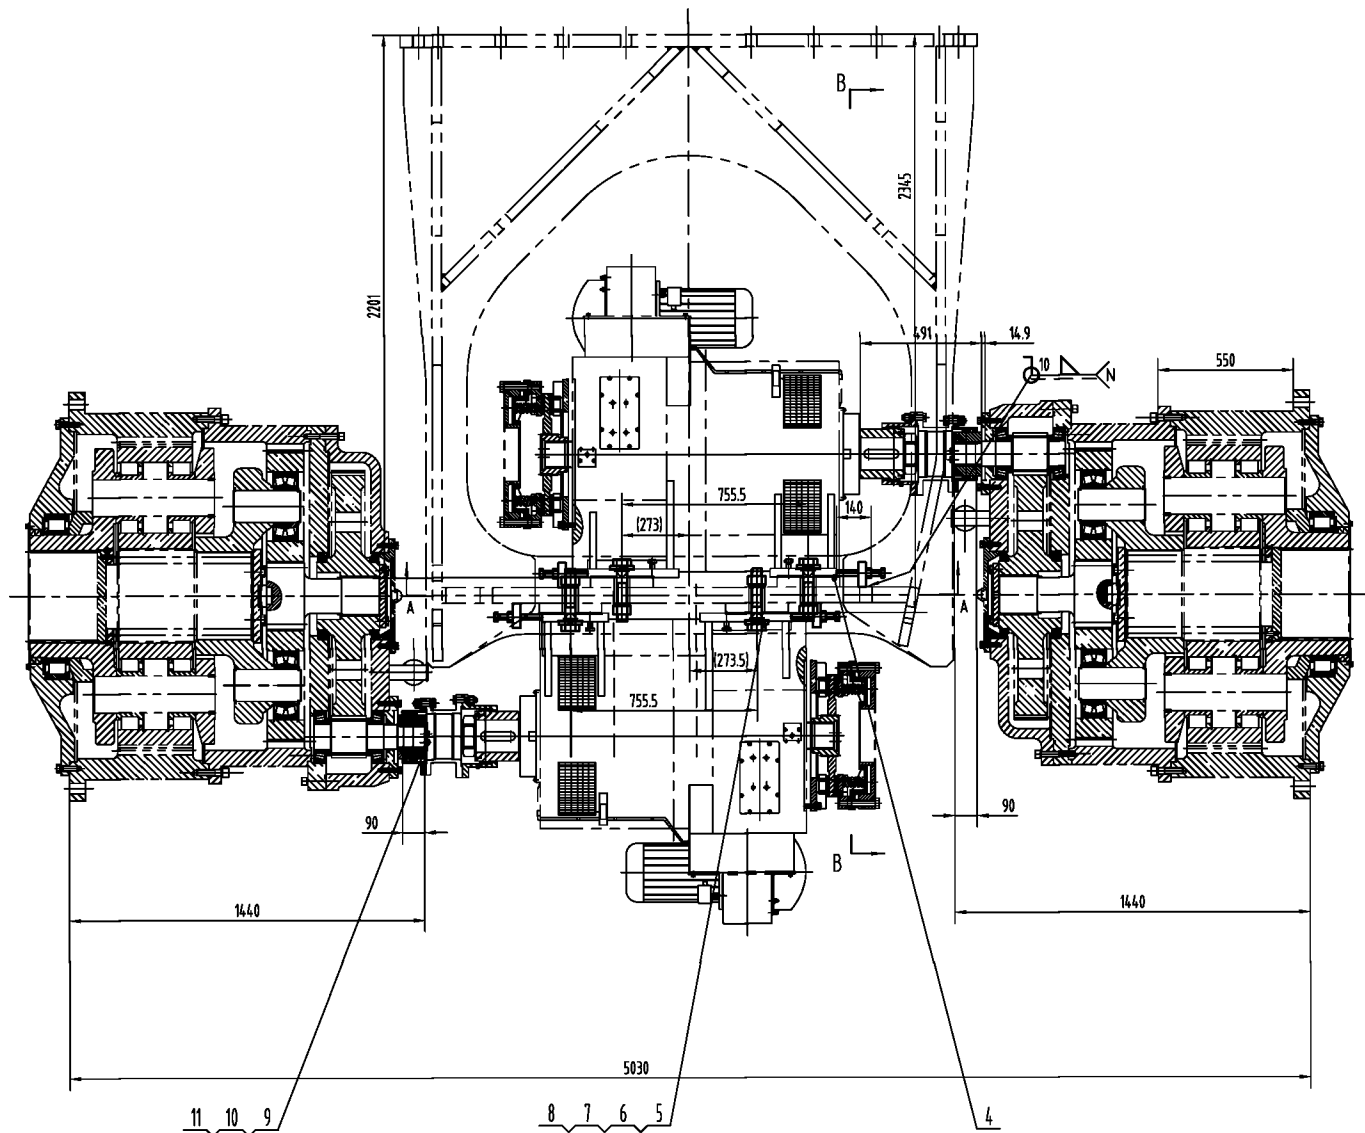

A-A

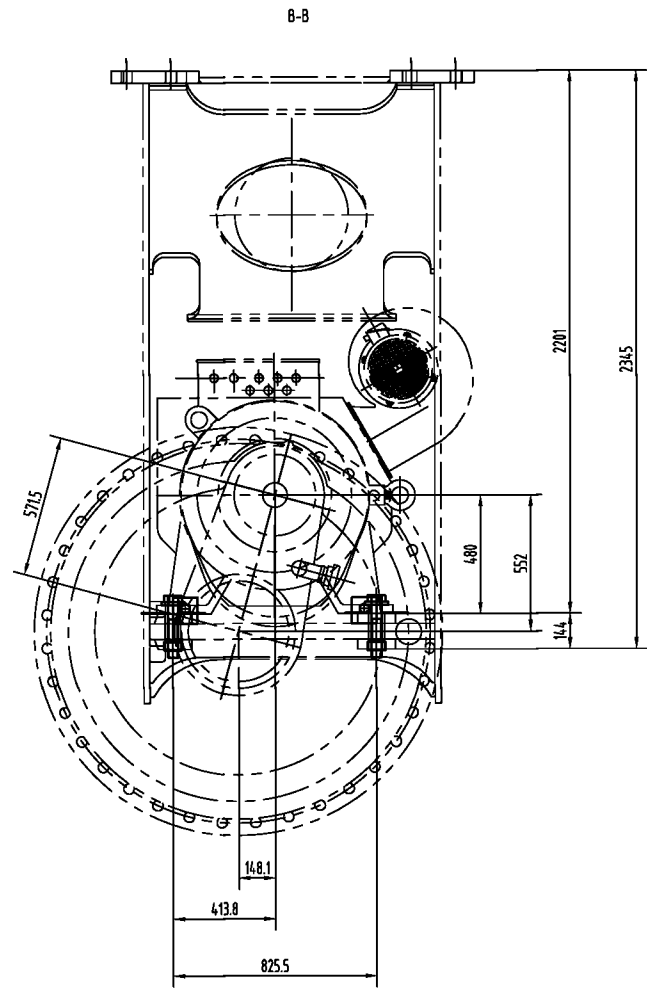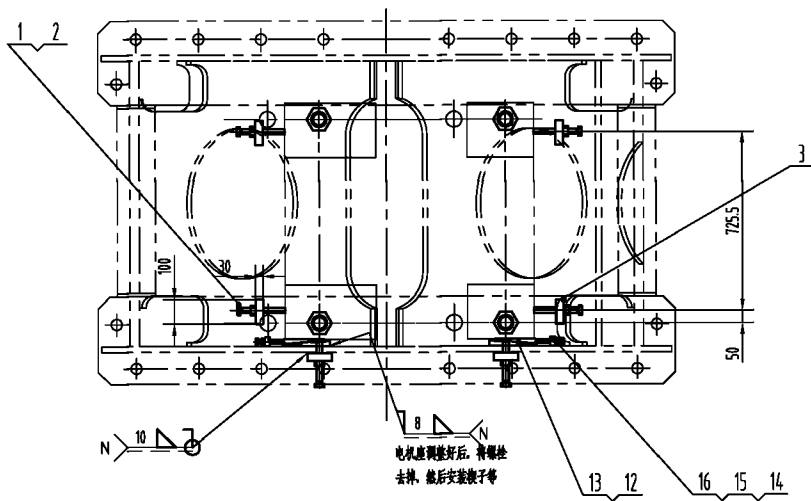

B-B


16	GB/T6170	Гайка M16	4	
15	GB/T5783	Винт M16X100	4	
14	K1605.16.02.09	Панель с винтовой резьбой	4	
13	K1605.16.02.08	Клин	4	
12	K1605.16.02.07	Клин	4	
11		Железная проволока D2-200	2	
10	K1605.16.02.06	Гайка с отверстием	6	
9	K1605.16.02.05	Заслонка торца вала	2	
8	K1605.16.02.04	Прокладочное кольцо	8	
7		Прокладочное кольцо NL42	8	
6	GB/T6170	Гайка M42	8	
5	GB/T5782	Болт M42X240	8	
4	K1605.16.02.03	Регулирующая прокладка	8	
3	K1605.16.02.02	Панель с винтовой резьбой	12	
2	GB/T6170	Гайка M24	12	
1	K1605.16.02.01	Болт M24X180	12	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P000480405-B			
设计	审核	工艺审查	
校核	审查	标准审查	
主任设计	所长	主管主任	
日期	2022.08.10		

16	GB/T6170	螺母 M16	4	
15	GB/T5783	螺栓 M16X100	4	
14	K1605.16.02.09	螺纹板	4	
13	K1605.16.02.08	模块	4	
12	K1605.16.02.07	模块	4	
11		铁丝 D2-200	2	
10	K1605.16.02.06	带孔螺栓	6	
9	K1605.16.02.05	轴端挡板	2	
8	K1605.16.02.04	垫圈	8	
7		防松垫片 NL42	8	
6	GB/T6170	螺母 M42	8	
5	GB/T5782	螺栓 M42X240	8	
4	K1605.16.02.03	调整垫	8	
3	K1605.16.02.02	螺纹板	12	
2	GB/T6170	螺母 M24	12	
1	K1605.16.02.01	螺栓 M24X180	12	
序号	代号	名称	数量	备注
P000480405-B		电机安装	K1605.16.02.00SH	
		Вентилятор двигателя хода		
		重量	比例	1:5
		共 张	第 张	
		通用技术条件	GB/T 37400	

K1629.16.03.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

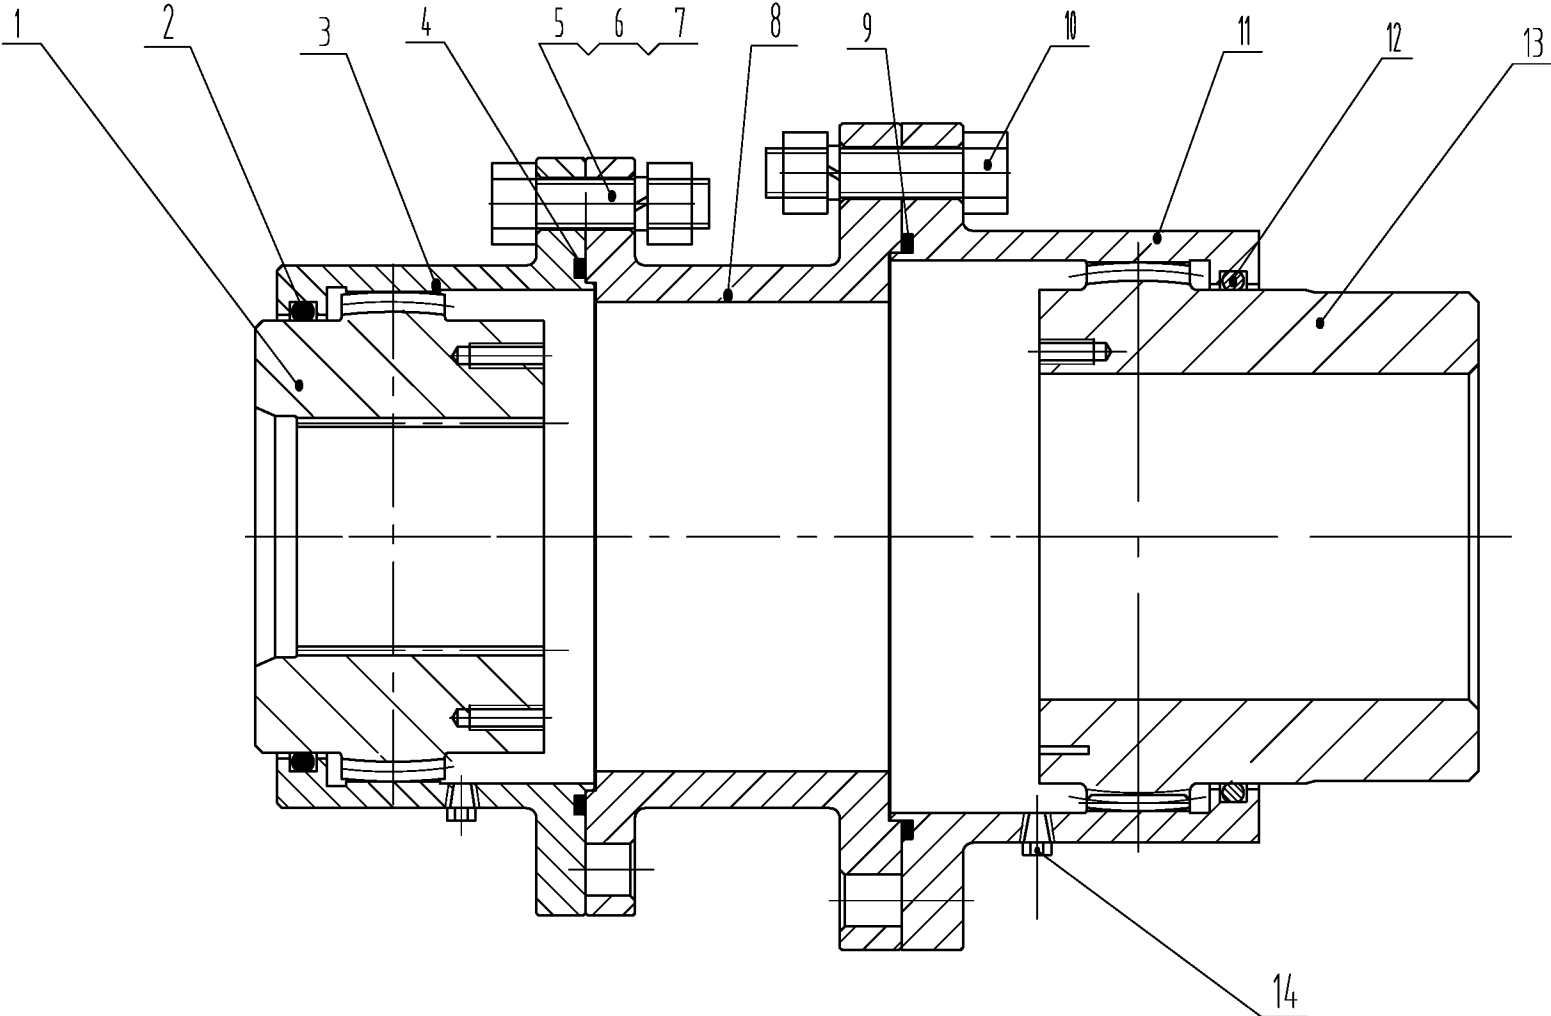

14	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	4	
13	K1605.16.03.05	Шлицевая втулка с наружным зацеплением	1	
12	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо 215X8.6	1	
11	K1627.16.03.04	Втулка с внутренним зацеплением	1	
10	GB/T27	Болт M20m6X80	12	
9	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 250x5.7	1	
8	K1629.16.03.03	Проставка	1	
7	GB/T93	Прокладочное кольцо 20	22	
6	GB/T6170	Гайка M20	22	
5	GB/T27	Болт M20m6X70	10	
4	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо 220X5.7	1	WG
3	K1605.16.03.02	Втулка с внутренним зацеплением	1	
2	JB/ZQ4224	Прокладочное кольцо в форме O 190x8.6	1	WG
1	K1605.16.03.01	Шлицевая втулка с наружным зацеплением	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания


14	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	4	
13	K1605.16.03.05	外齿轴套	1	
12	JB/ZQ4224	O形密封圈 215X8.6	1	
11	K1627.16.03.04	内齿圈	1	
10	GB/T27	螺栓 M20m6X80	12	
9	JB/ZQ4224	O形密封圈 250X5.7	1	
8	K1629.16.03.03	中间套	1	
7	GB/T93	垫圈 20	22	
6	GB/T6170	螺母 M20	22	
5	GB/T27	螺栓 M20m6X70	10	
4	JB/ZQ4224	O形密封圈 220X5.7	1	WG
3	K1605.16.03.02	内齿圈	1	
2	JB/ZQ4224	O形密封圈 190X8.6	1	WG
1	K1605.16.03.01	外齿轴套	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
P001434838-A		行走联轴器	K1629.16.03.00SH	
设计 薛红		工艺审查		
校核 杨佐				
审查 温坚		标准审查		
主任设计		主管主任		
所 长				
日 期 2022.08.10				
		重量	比例	1:3
		共 张	第 张	

P001434838-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.08.10		

行走联轴器		K1629.16.03.00SH		
Муфта двигателя хода				
		重 量	比 例	1:3
		共 张	第 张	

通用技术条件

标记	数量	文件号	签字	日期

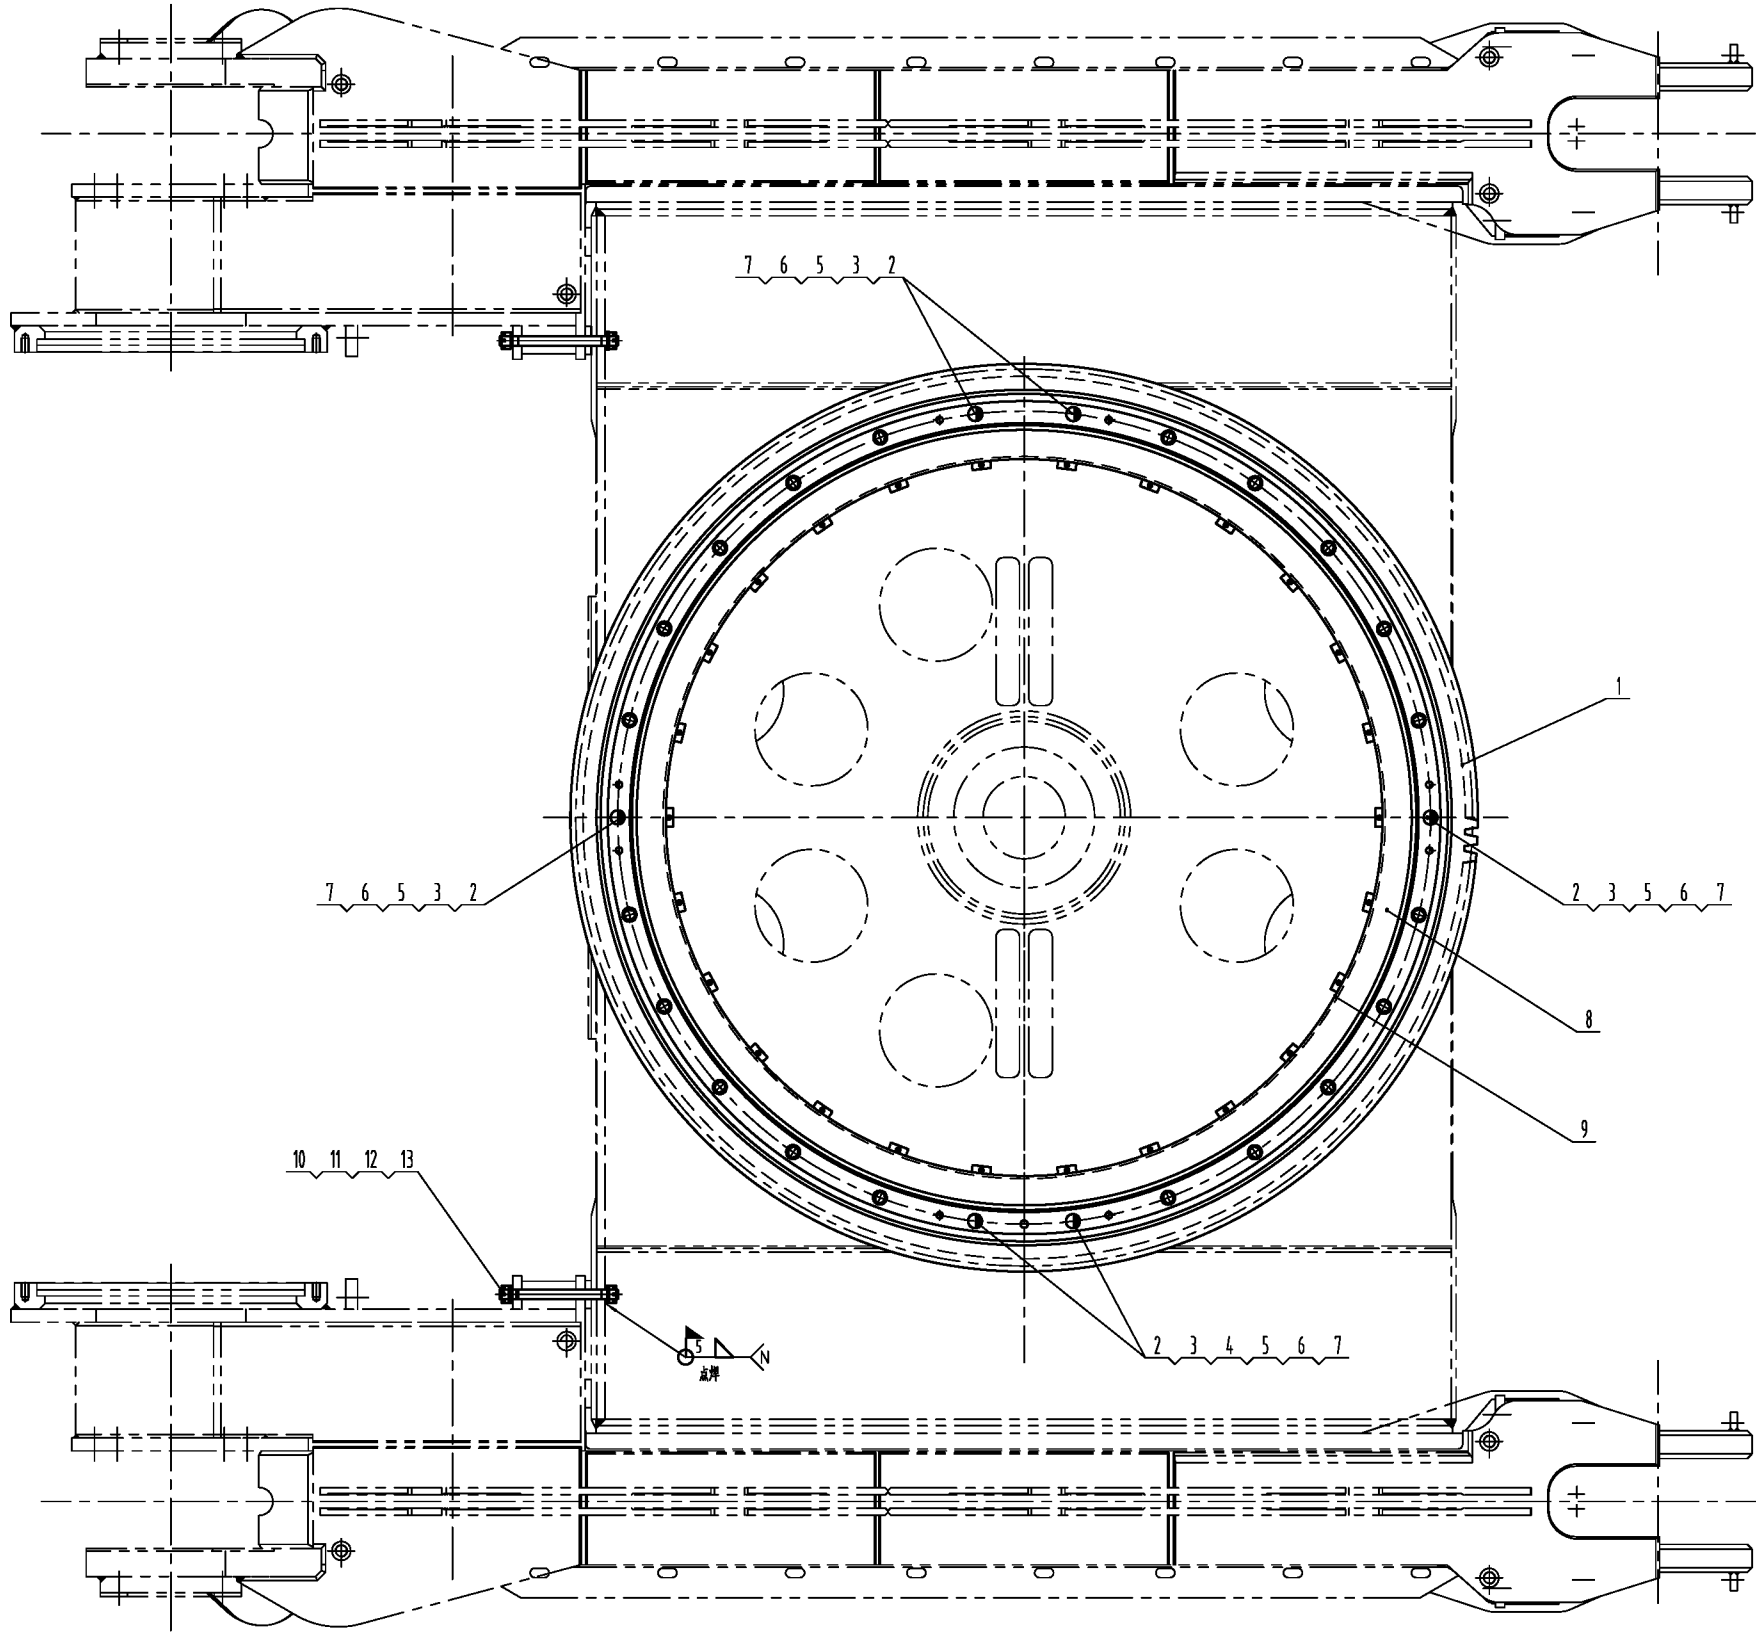




26	K1627.17.19	Группа регулировочных прокладок	1	
25	K1636.17.18	Болт М72Х4Х286	20	
24	K1627.17.02.00	Супер гайка М72Х4	20	
23	K1605.17.16	Бортик-шар	12	
22	GB/T93	Шайба 16	50	
21	GB/T70.1	Винт М16Х50	50	
20	K1605.17.15	Защитный кожух	24	
19	K1605.17.14	Защита болта	24	
18	K1627.17.01.00	Супер гайка М80Х3	24	
17	K1605.17.13	Гайка М80Х3	12	
16	K1605.17.12	Шайба	24	
15	K1605.17.11	Шпилька М80Х3-1000	12	
14	K1605.17.09	Шайба	12	
13	K1605.17.08	Шпилька 10Х125	8	
12	GB/T91	Пазовая гайка М52	16	
11	K1605.17.07	Пазовой болт М52Х2Х640	16	
10	K1605.17.06	Прижимная планка	8	
9	K1605.17.05	Нижний респасовый круг	26	
8	K1629.17.04	Стопорная прокладка NL42	1	
7		Гайка М42Х3	12	
6	GB/T6171	Шайба	6	
5	K1605.17.03	Шайба 42	6	
3	K1605.17.02	Болт М42Х300	6	
2	K1605.17.01	Втулка вешевой постерия	6	
1	K1627.17.01	Вешевая постерия	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

25	K1627.17.19	垫片组	1	
24	K1636.17.18	螺栓 М72Х4-295	20	
23	K1627.17.02.00	超级螺母 М72Х4	20	
22	K1605.17.16	挡圈	12	
21	GB/T93	垫圈 16	50	
20	GB/T70.1	螺钉 М16Х50	50	
19	K1605.17.15	保护套	24	
18	K1605.17.14	螺栓挡板	24	
17	K1627.17.01.00	超级螺母 М80Х3	24	
16	K1605.17.13	双头螺栓 М80Х3-1430	12	
15	K1605.17.12	螺母 М80Х3	24	
14	K1605.17.11	垫圈	12	
13	K1605.17.09	双头螺栓 М80Х3-1000	12	
12	K1605.17.08	垫圈	8	
11	GB/T91	销 10Х125	16	
10	K1605.17.07	开槽螺母 М52	16	
9	K1605.17.06	销头螺栓 М52Х2Х640	8	
8	K1605.17.05	压板	26	
7	K1629.17.04	下环轨	1	
6		防松垫片 NL42	12	
5	GB/T6171	螺母 М42Х3	6	
4	K1605.17.03	垫圈	6	
3	K1605.17.02	螺栓 М42Х300	6	
2	K1605.17.01	回转齿圈套	6	
1	K1627.17.01	回转大齿圈	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001927879-A			下海其余组件		K1636.17.00SH	
设计	曹红	工艺审查	Элементы нижней рамы			
校核	曹红	准备				
审查	曹红	标准审查				
主任设计		主管主任				
所长						
日期	2022.06.10					
			通用技术条件			
			GB/T 37400			
					重 量	比 例 1:20
					共 3 张	第 1 张

标记	数量	文件号	签字	日期

N 向

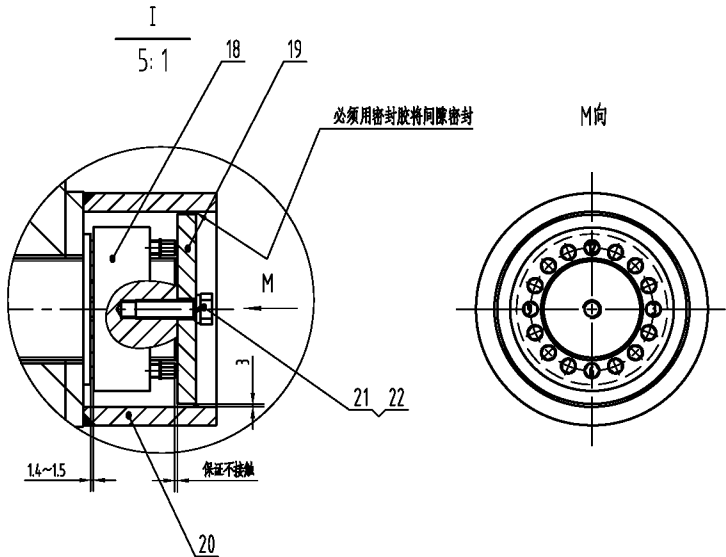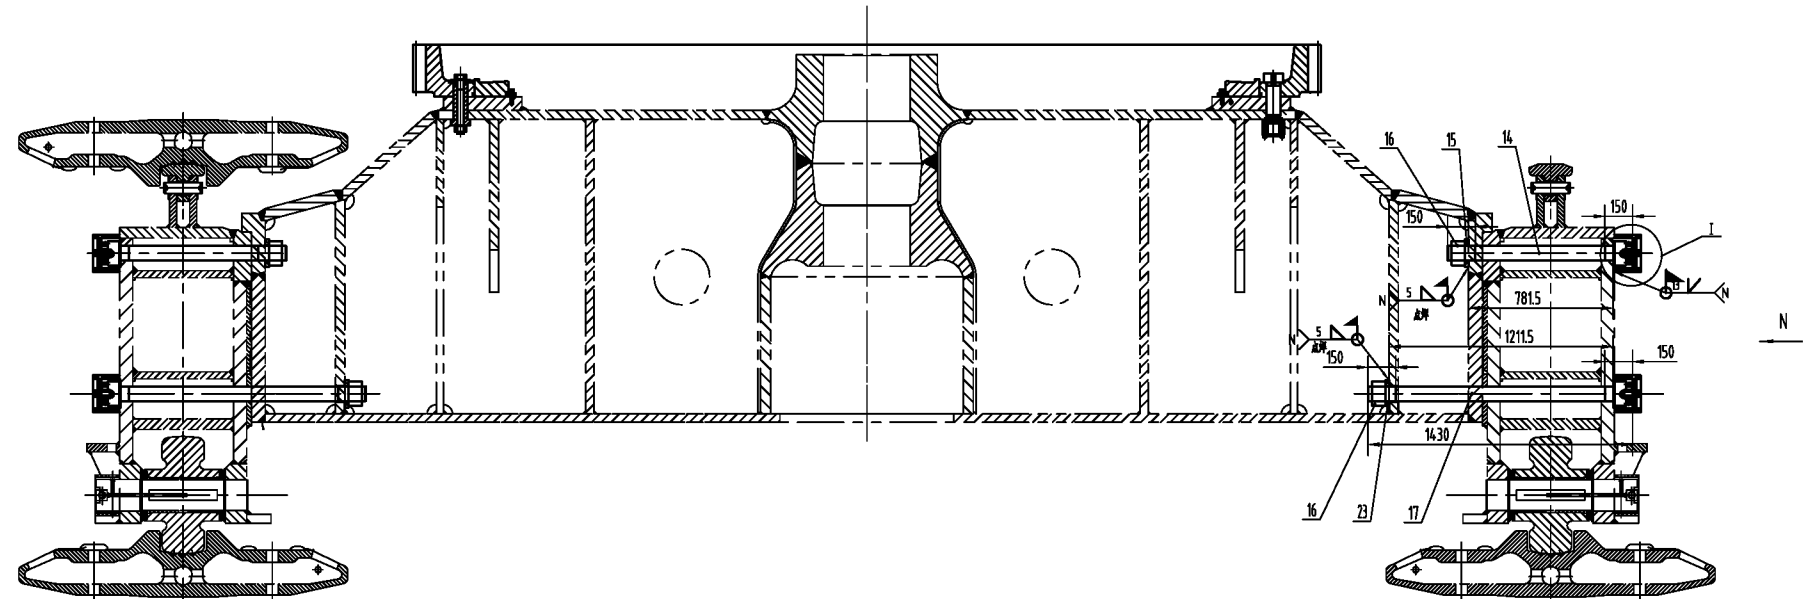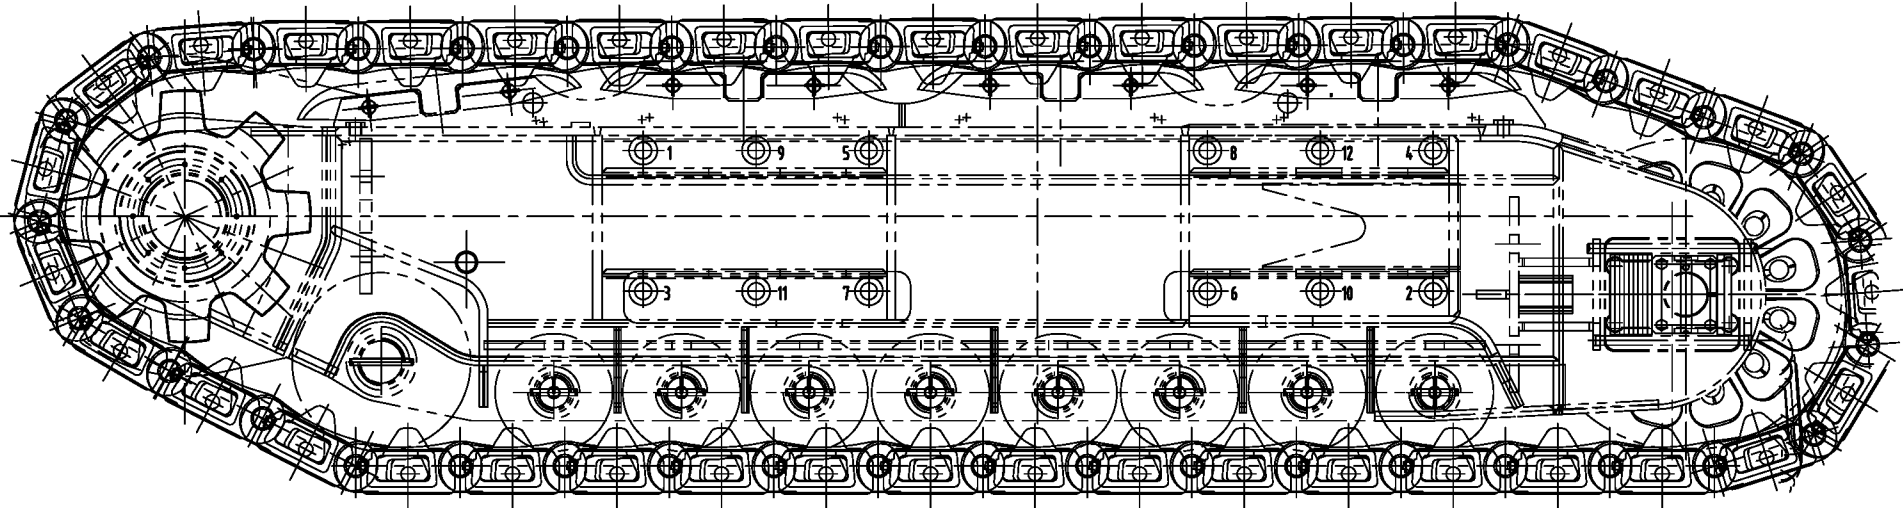

超级螺母安装步骤

紧固前：

1. 确定每个顶推螺栓的规定扭矩：在此装配中为315N.m。
2. 如果使用气动扳手，则气动工具的输出扭矩为顶推螺栓的规定扭矩的100%~110%。
3. 将所有安装超级螺母的螺栓杆及螺纹孔清理干净，保证没有污物和碎屑。

准备工作：

1. 确认顶推螺栓使用了JL-G润滑剂润滑，新产品在出厂前已作过润滑。
2. 确认顶推螺栓未突出螺母底部。
3. 润滑主螺纹。
4. 将垫片安装在螺栓上。
5. 用JL-G润滑剂润滑垫片表面或顶推螺栓顶端。

紧固次序：

1. 用手将超级螺母拧在主螺栓上直至底部接触到垫片，然后向后拧一点，预留1.4~1.5mm间隙，以备拆卸时加油润滑。
2. 用50%的规定扭矩交叉拧紧12点、6点、9点和3点上的顶推螺栓。
3. 用100%的规定扭矩拧紧这四条顶推螺栓。
4. 按圆周方向使用100%的规定扭矩拧紧所有顶推螺栓。
5. 重复第4步，将所有顶推螺栓的紧固程度达到一致。（余留转动角度应小于10度），一般情况下重复第4步2到4次即可完成。

超级螺母拆卸步骤：


拆卸超级螺栓要求严格遵守操作程序，顶推螺栓必须逐步卸载。如果部分顶推螺栓提前全部卸载，其余顶推螺栓将承受全部负载将导致很难拆卸。如情况严重可导致个别顶推螺栓变形无法拆卸。

准备工作：拆卸前涂上渗透油，特别是在腐蚀环境下使用的螺栓。

1. 按圆周方向依次将每个顶推螺栓放松1/8(1/4)圈，当松完第1圈后，您会发现第一个松动的螺栓又呈现锁紧状态。不过此时的负载已经降低。
提示：如在法兰上要拆卸几个超级螺栓，应在这几个超级螺栓上完成拆卸步骤1后，再进行下一步。
2. 重复第1步。但每个顶推螺栓可放松1/4圈。
3. 重复第2步。
提示：通常第3步或第4步，就可使用气动扳手将顶推螺栓逐个取出。如顶推螺栓较长，可能需要多次重复第3步。
4. 取出顶推螺栓，清理后使用JL-G润滑剂润滑，准备下次再用。



P001927879-A				下海其余组件		K1636.17.00SH	
设计	审核	工艺审查		Элементы нижней рамы			
校核	准备					重量	比例 1:20
审查	签署	标准审查				共 3 张	第 2 张
主任设计	主管主任			通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期	2022.08.10						

标记	数量	文件号	签字	日期

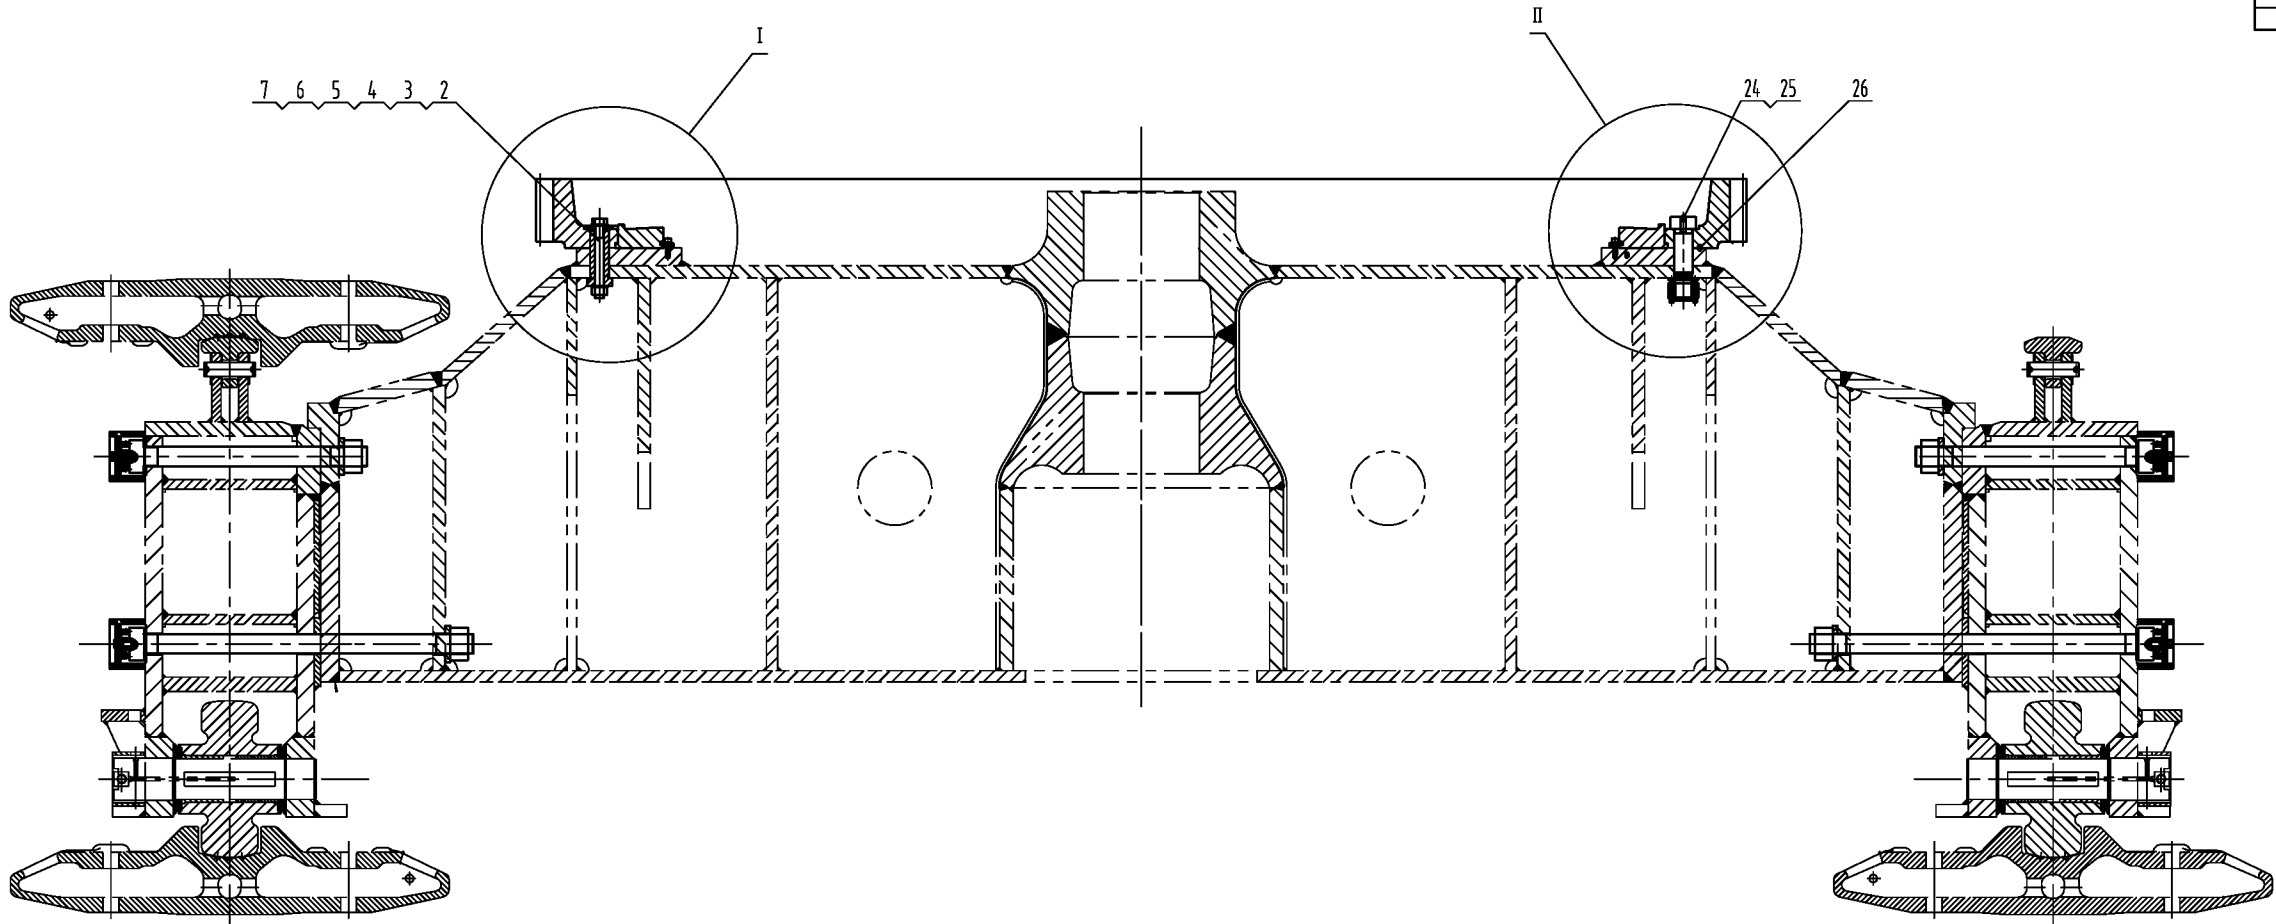

I
1:5


II
1:5

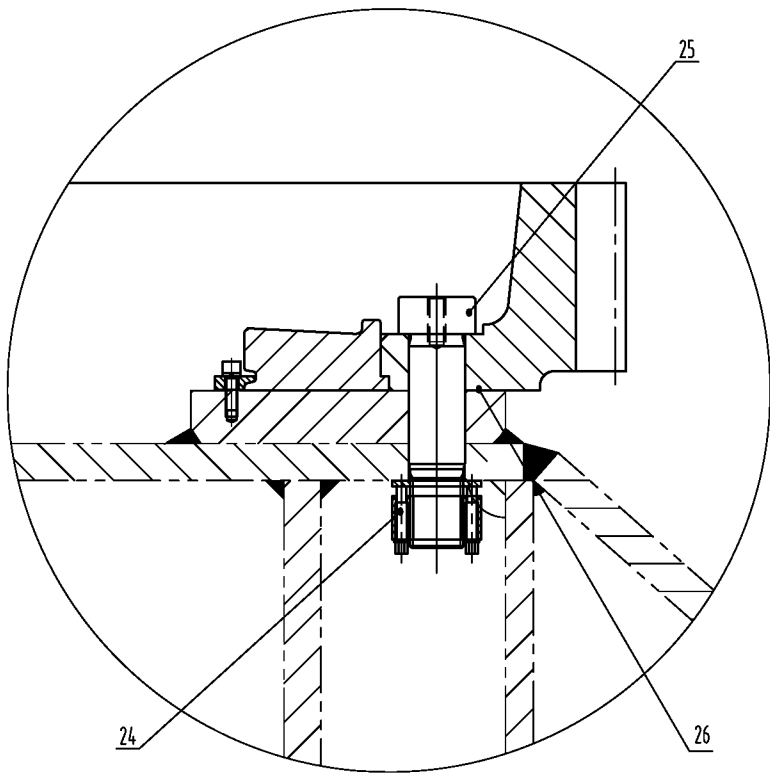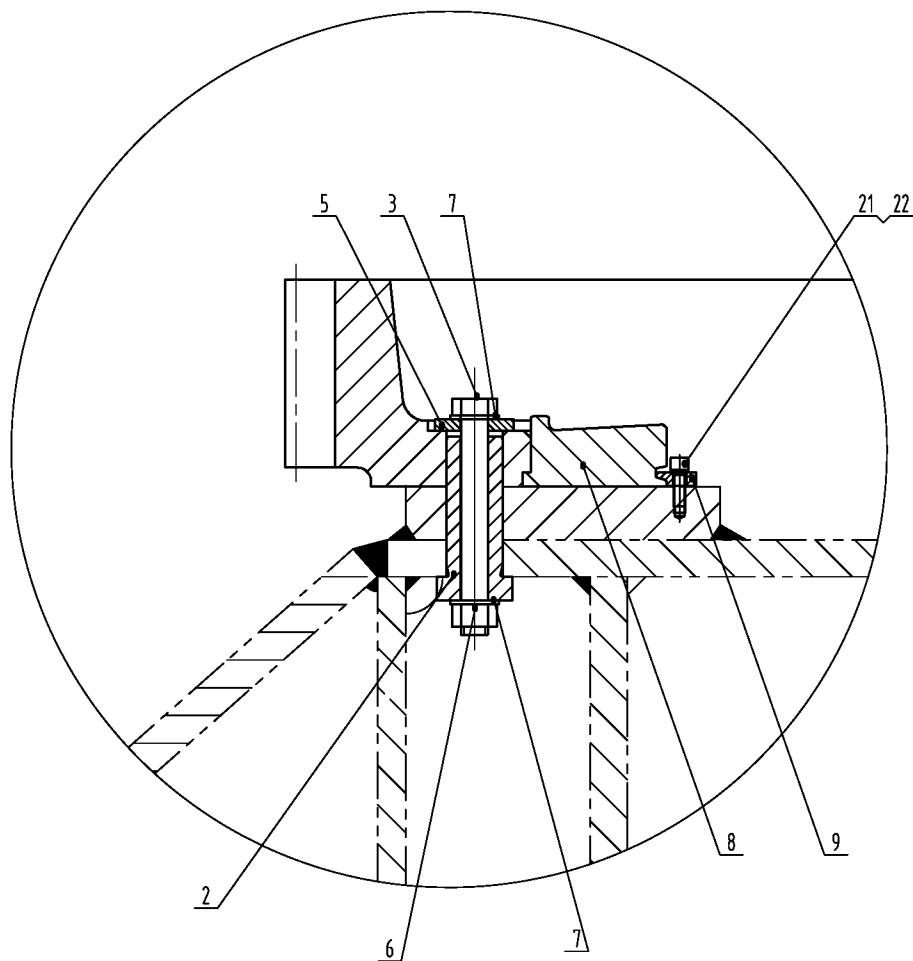

技术要求

- 回转大齿圈安装说明：回转大齿圈由6组定位销加M4.2螺栓（分布在机器的左右及前后两侧）和20组精制螺栓加M12超级螺母组成。M4.2螺栓的预紧力矩为3957N.m(使用润滑剂)，超级螺母紧固要求见第二张图；
- 首先将90°分布四个螺栓把合，预紧到预紧力的一半，使大齿圈获得均匀的压紧力，然后采用星型顺序依次安装其余螺栓，都预紧到一半的力矩。
- 完半后检查大齿圈下部抗剪销位置处是否有间隙，当间隙大于0.25时，用件26垫片进行调整，最后将所有螺栓预紧到位。
- 用密封胶将所有挡油槽之间的接缝密封至不漏油。
- 环轨安装后检查环轨边与回转中心的距离，如下方法：在环轨外边均匀选取八个点分别测量与回转中心的距离，此距离公差为±0.5。







P001927879-A				下海其余组件		K1636.17.00SH	
设计	审核	工艺审查		Элементы нижней рамы			
校核	准备					重量	比例 1:5
审查	盖章	标准审查				共 3 张	第 3 张
主任设计	主管主任			通用技术条件			
所长				GB/T 37400			
日期	2022.08.10						

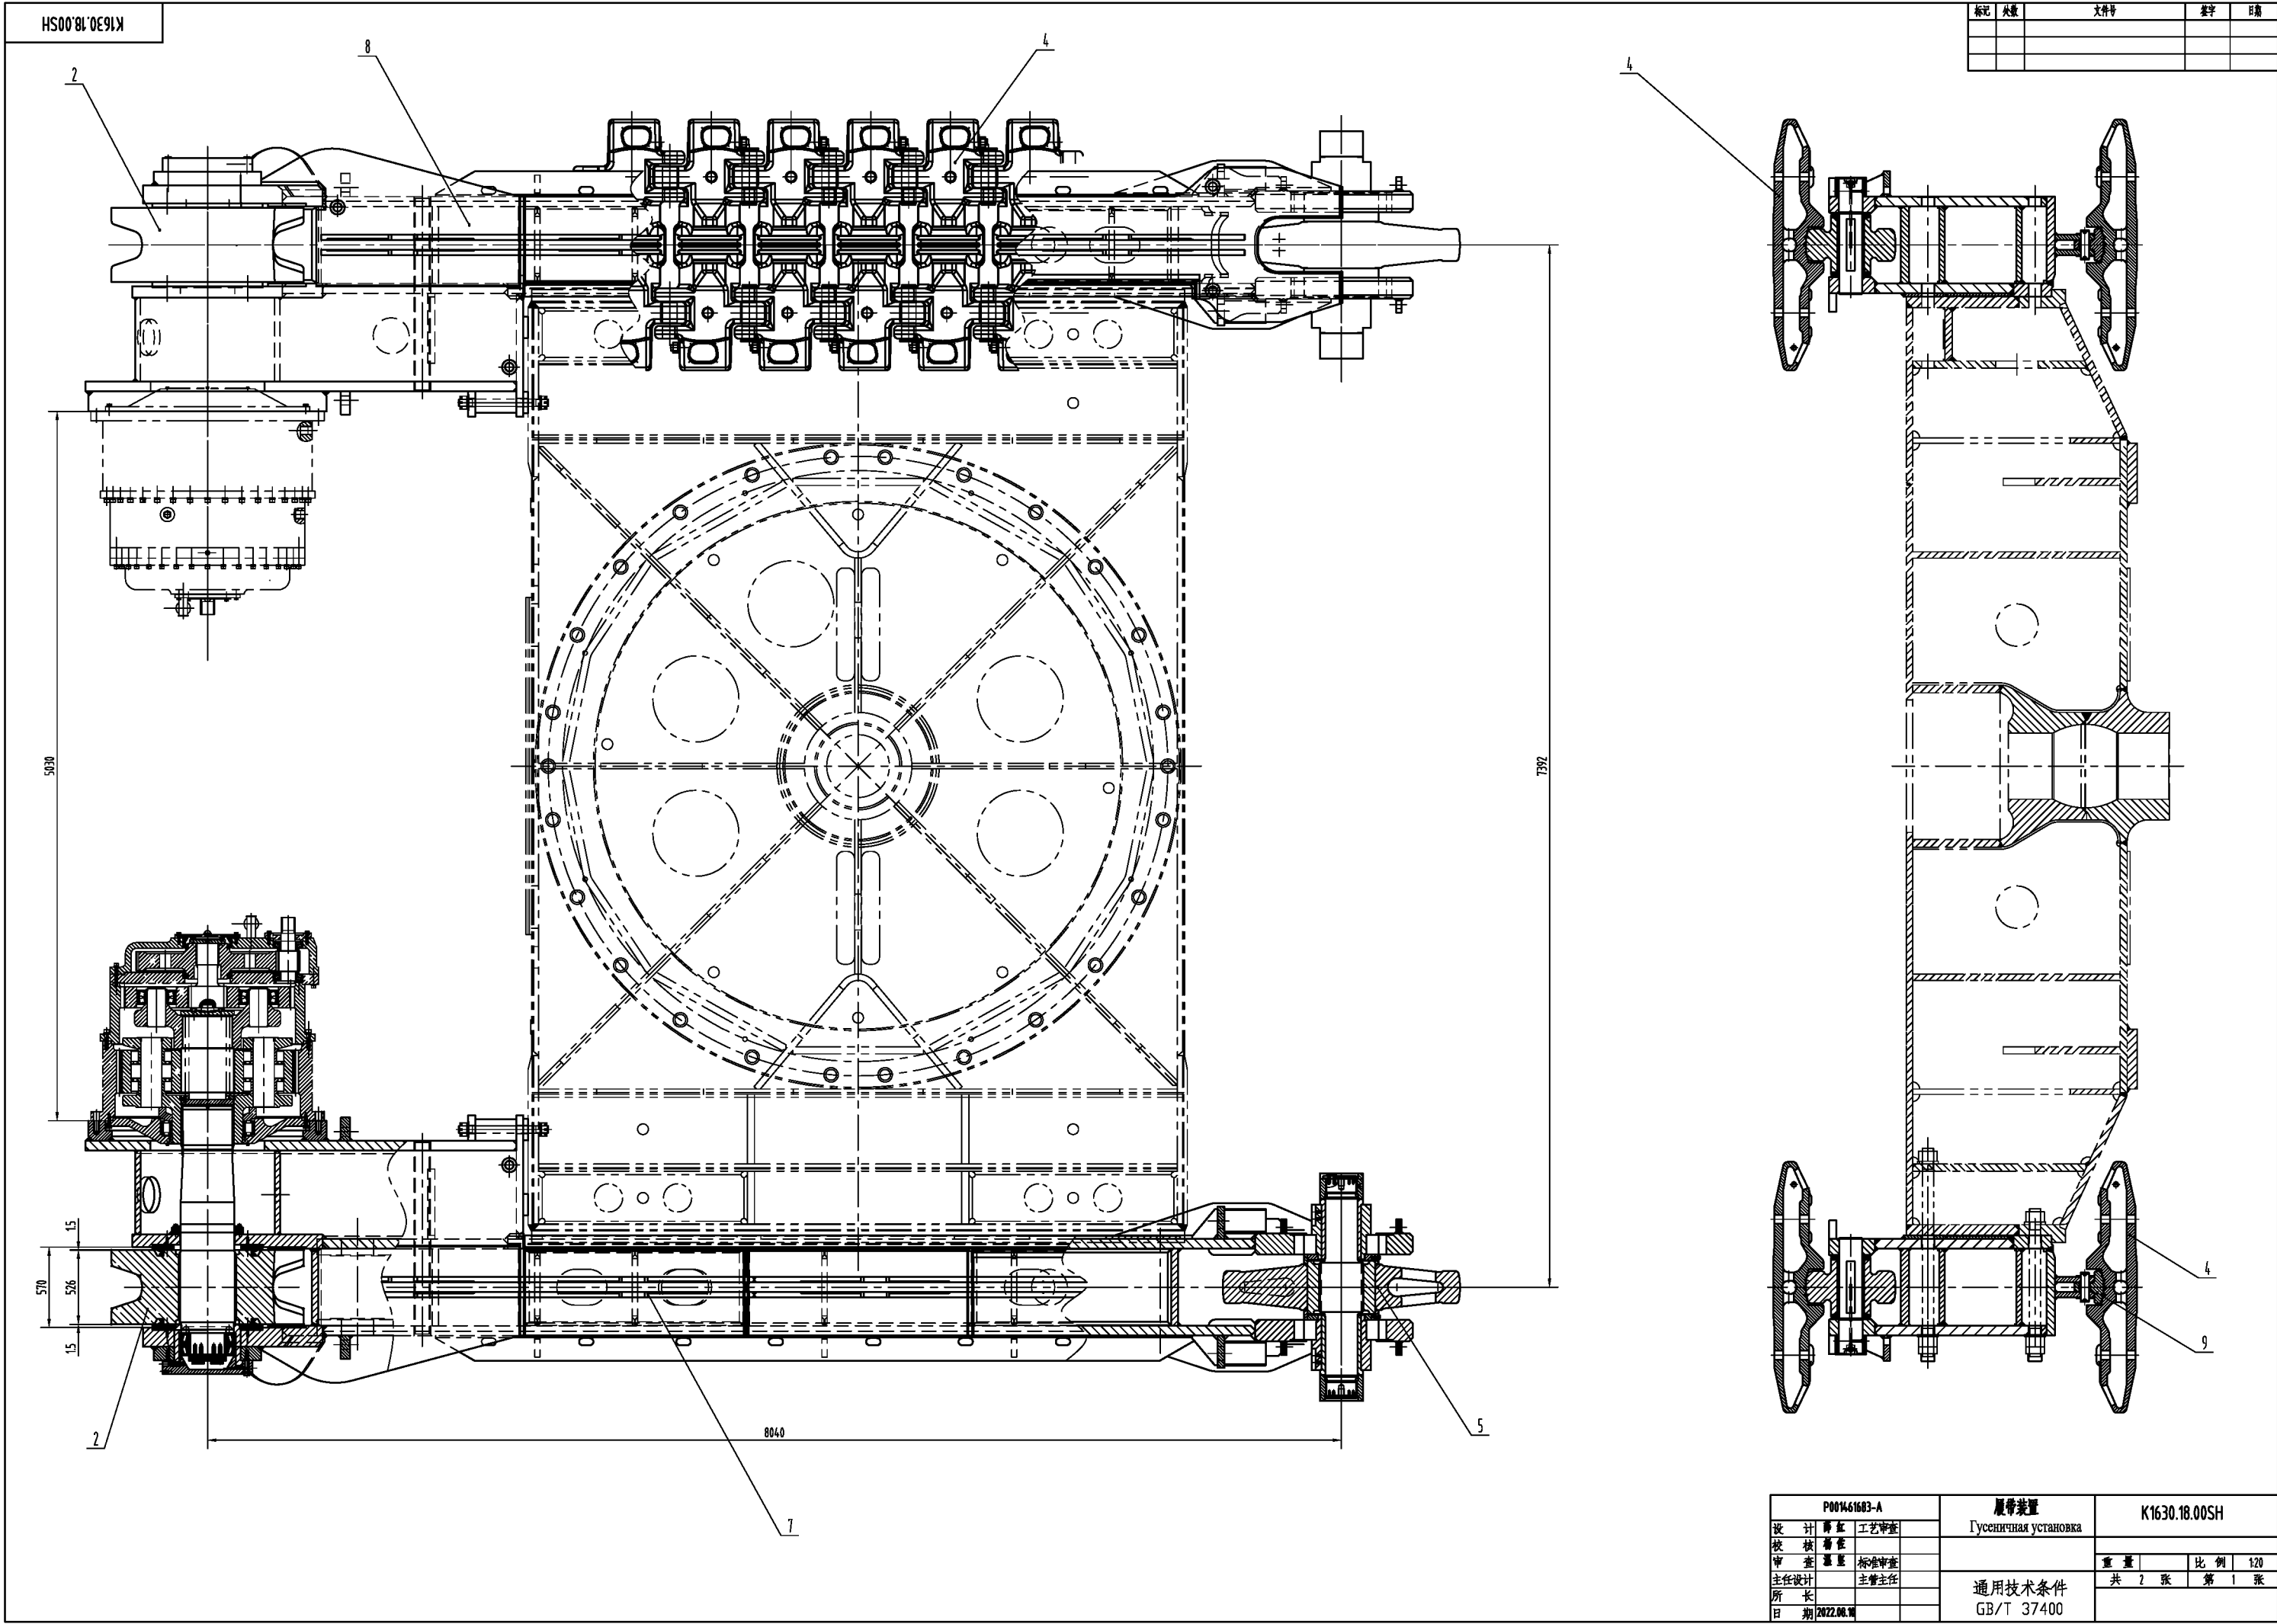

标记	数量	文件号	签字	日期

P001461683-A		履带装置	K1630.18.00SH	
设计 郭红 工艺审查		Гусеничная установка		
校核 郭红				
审查 郭红				
主任设计 郭红		通用技术条件		
所长 郭红		GB/T 37400		
日期 2022.06.10				
			重量	比例 1:20
			共 2 张	第 1 张

标记	数量	文件号	签字	日期

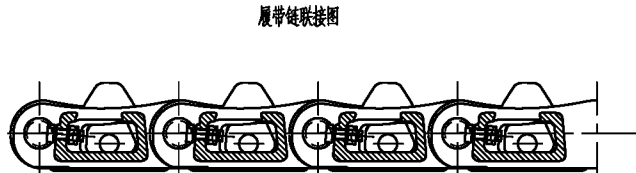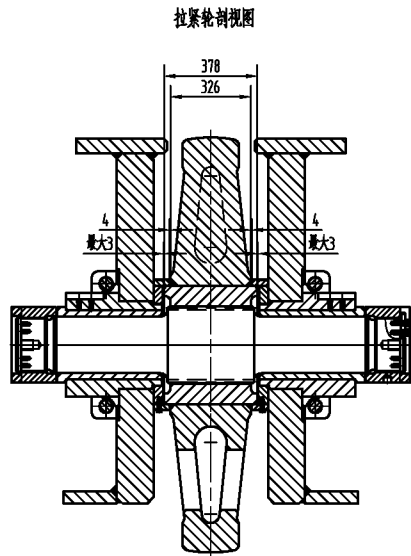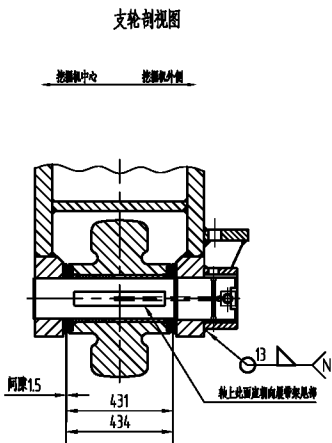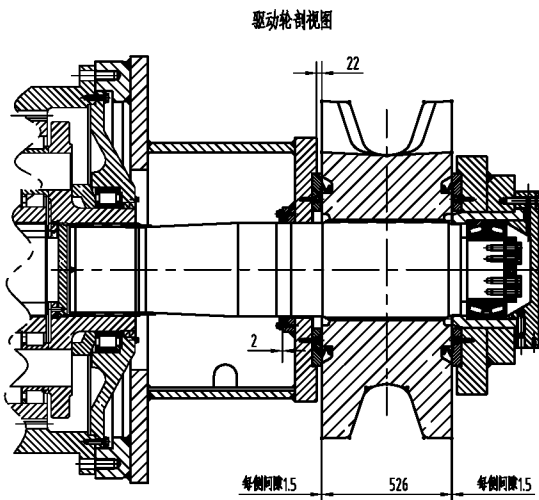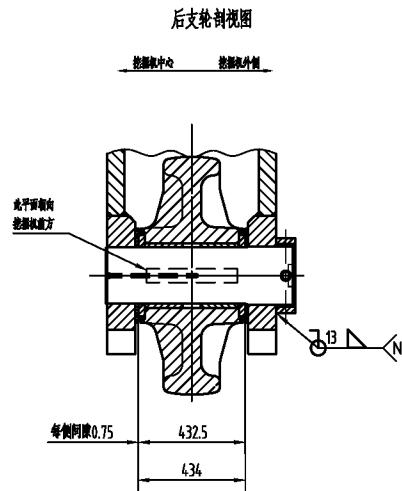
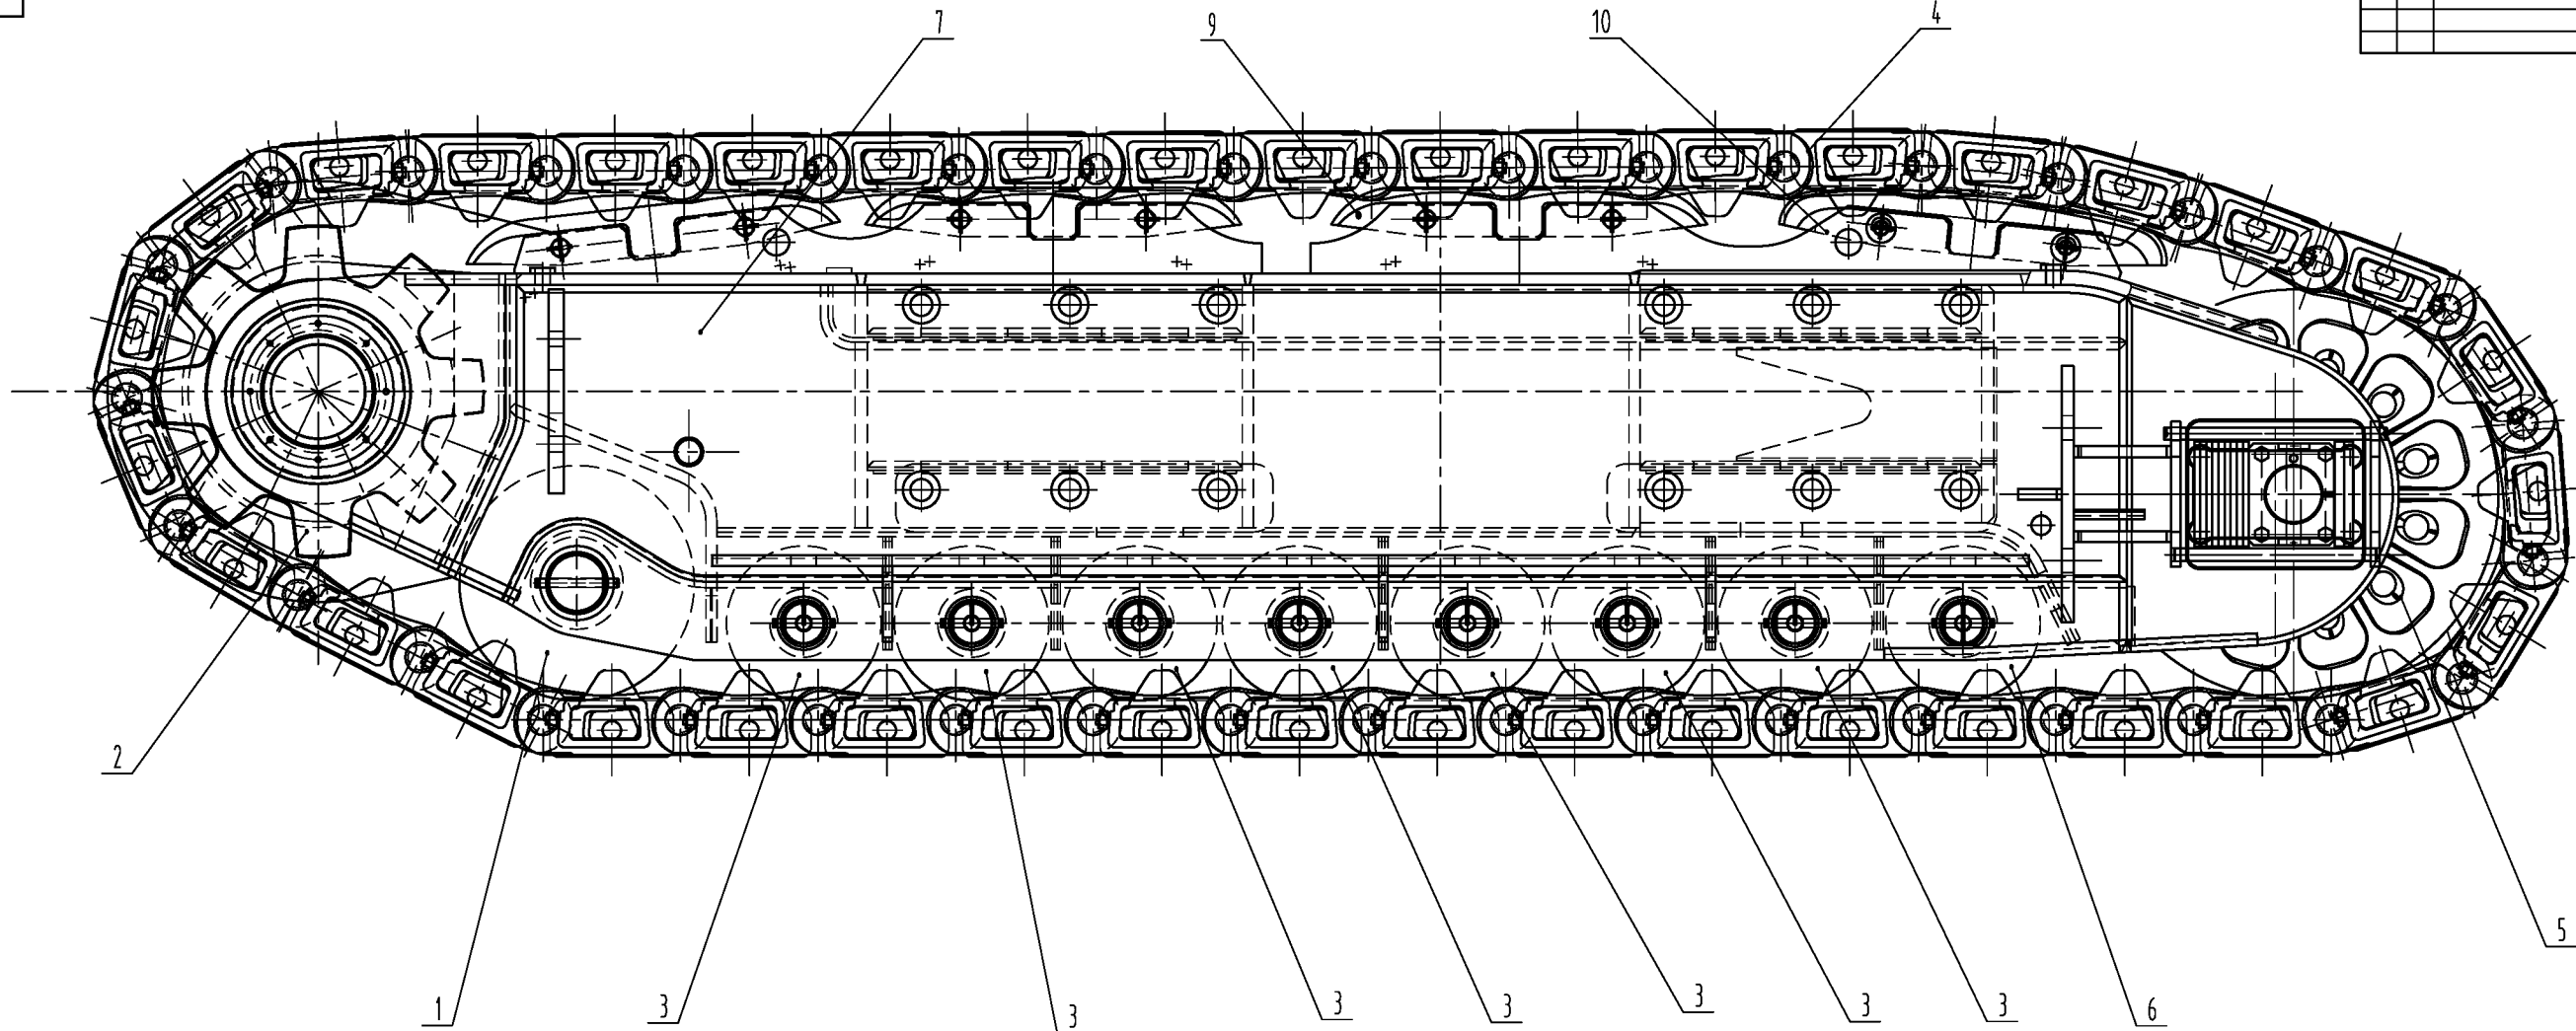


10	K1629.18.10.00	Установка натяжной буферной ленты	2	
9	K1605.18.09.00	Опора гусеничного полотна в сборе	6	
8	K1629.18.08.00	Корпус опоры левой гусеничной ленты	1	
7	K1629.18.07.00	Корпус опоры правой гусеничной ленты	1	
6	K1630.18.06.00	Опорное колесо в сборе(2)	2	
5	K1630.18.05.00	Натяжное колесо в сборе	2	
4	K1605.18.04.00	Цепь гусеничной ленты	2	
3	K1630.18.03.00	Опорное колесо в сборе(1)	14	
2	K1629.18.02.00	Ведущее колесо в сборе	2	
1	K1630.18.01.00	Заднее опирное (направляющее) колесо в сборе	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001461683-A		
设计	审核	工艺审查
校核	准备	
审查	盖章	标准审查
主任设计	所长	主管主任
日期	2022.08.10	

10	K1629.18.10.00	前托带装置	2	
9	K1605.18.09.00	托带装置	6	
8	K1629.18.08.00	左履带架本体	1	
7	K1629.18.07.00	右履带架本体	1	
6	K1630.18.06.00	支轮组件(二)	2	
5	K1630.18.05.00	拉紧轮装置	2	
4	K1605.18.04.00	履带板	2	
3	K1630.18.03.00	支轮组件(一)	14	
2	K1629.18.02.00	驱动轮组件	2	
1	K1630.18.01.00	后支轮组件	2	
序号	代号	名称	数量	备注
		履带装置		
		Гусеничная установка		
		K1630.18.00SH		
		重量	比例	1:5
		共 2 张	第 2 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

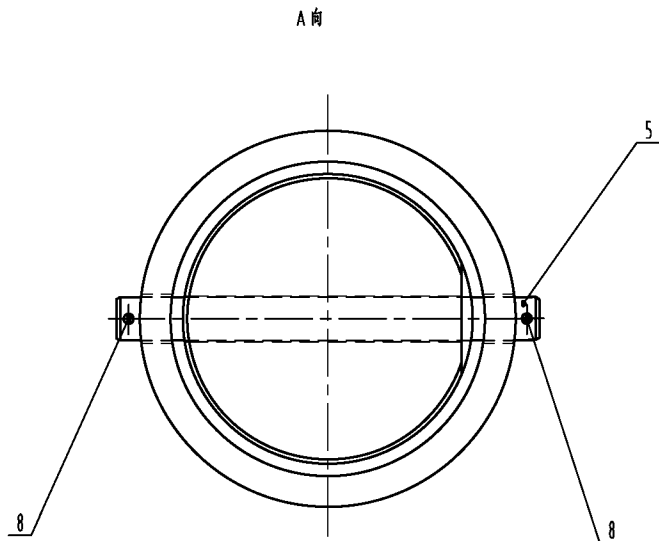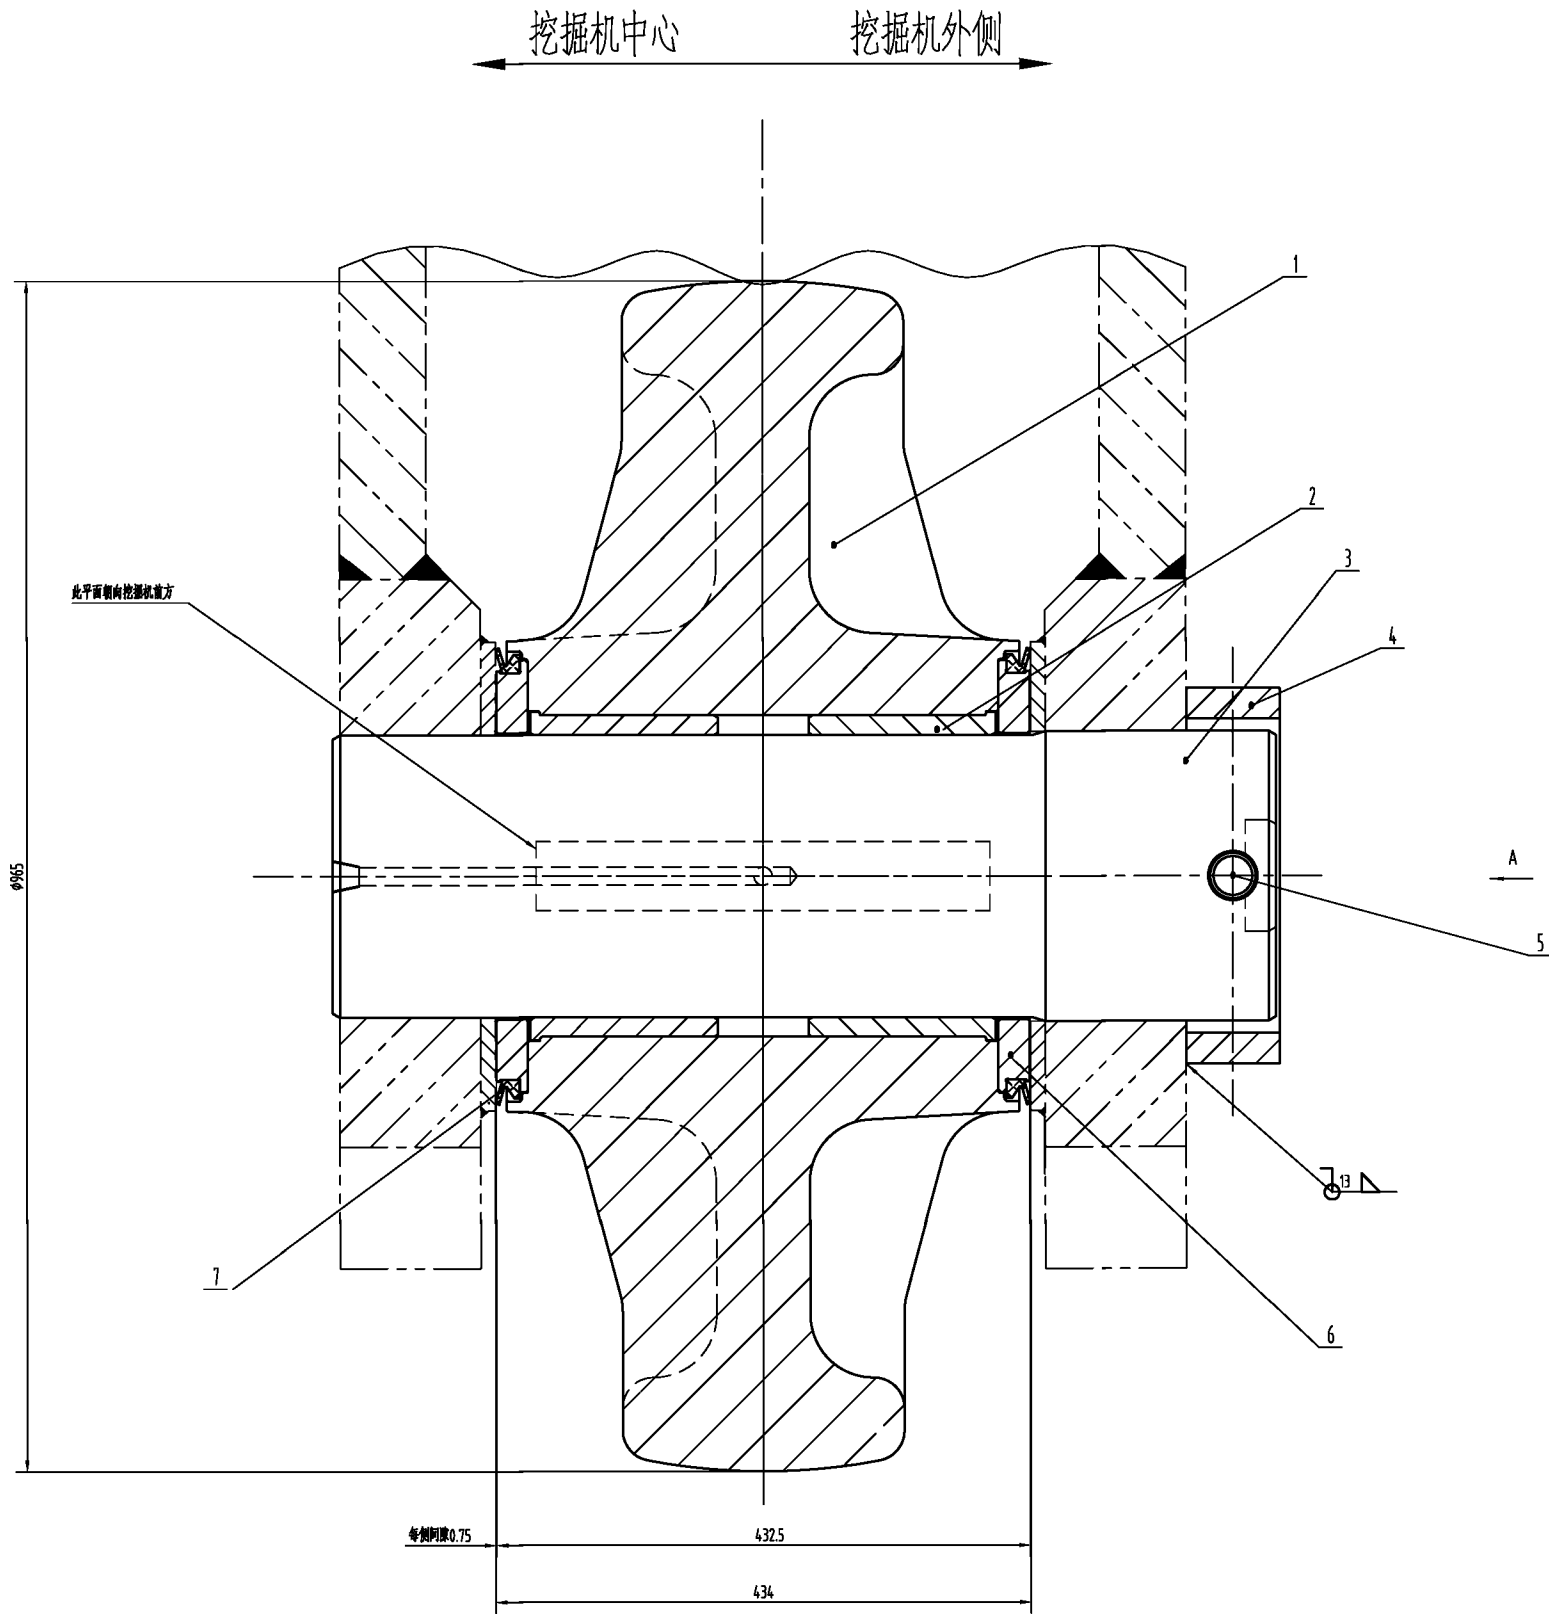



8	GB/T91	Планет 8 x 56	2	
7	K1605.18.01.07	Уплотнительное кольцо в форме V	2	
6	K1605.18.01.06	Палец	2	
5	K1605.18.01.05	Палец	1	
4	K1605.18.01.04	Сторонняя втулка	1	
3	K1605.18.01.03	Мал. заднего опорного (направляющего) колеса	1	
2	K1630.18.01.02	Втулка	2	
1	K1629.18.01.01	Заднее опорное (направляющее) колесо	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

设计	审核	工艺审查
校核	签署	
审查	整理	标准审查
主任设计		主管主任
所长		
日期	2022.08.10	

8	GB/T91	销 8X56	2	
7	K1605.18.01.07	V型密封圈	2	
6	K1605.18.01.06	垫圈	2	
5	K1605.18.01.05	销轴	1	
4	K1605.18.01.04	套筒	1	
3	K1605.18.01.03	后支轮轴	1	
2	K1630.18.01.02	轴套	2	
1	K1629.18.01.01	后支轮	1	

序号	代号	名称	数量	备注
		后支轮组件		
		Заднее опорное (направляющее) колесо в сборе		
		K1630.18.01.00SH		
		重量	比例	1:3
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

标记	数量	文件号	签字	日期

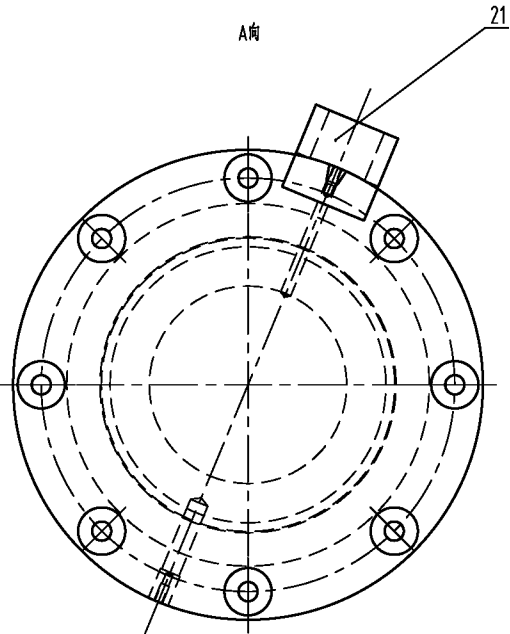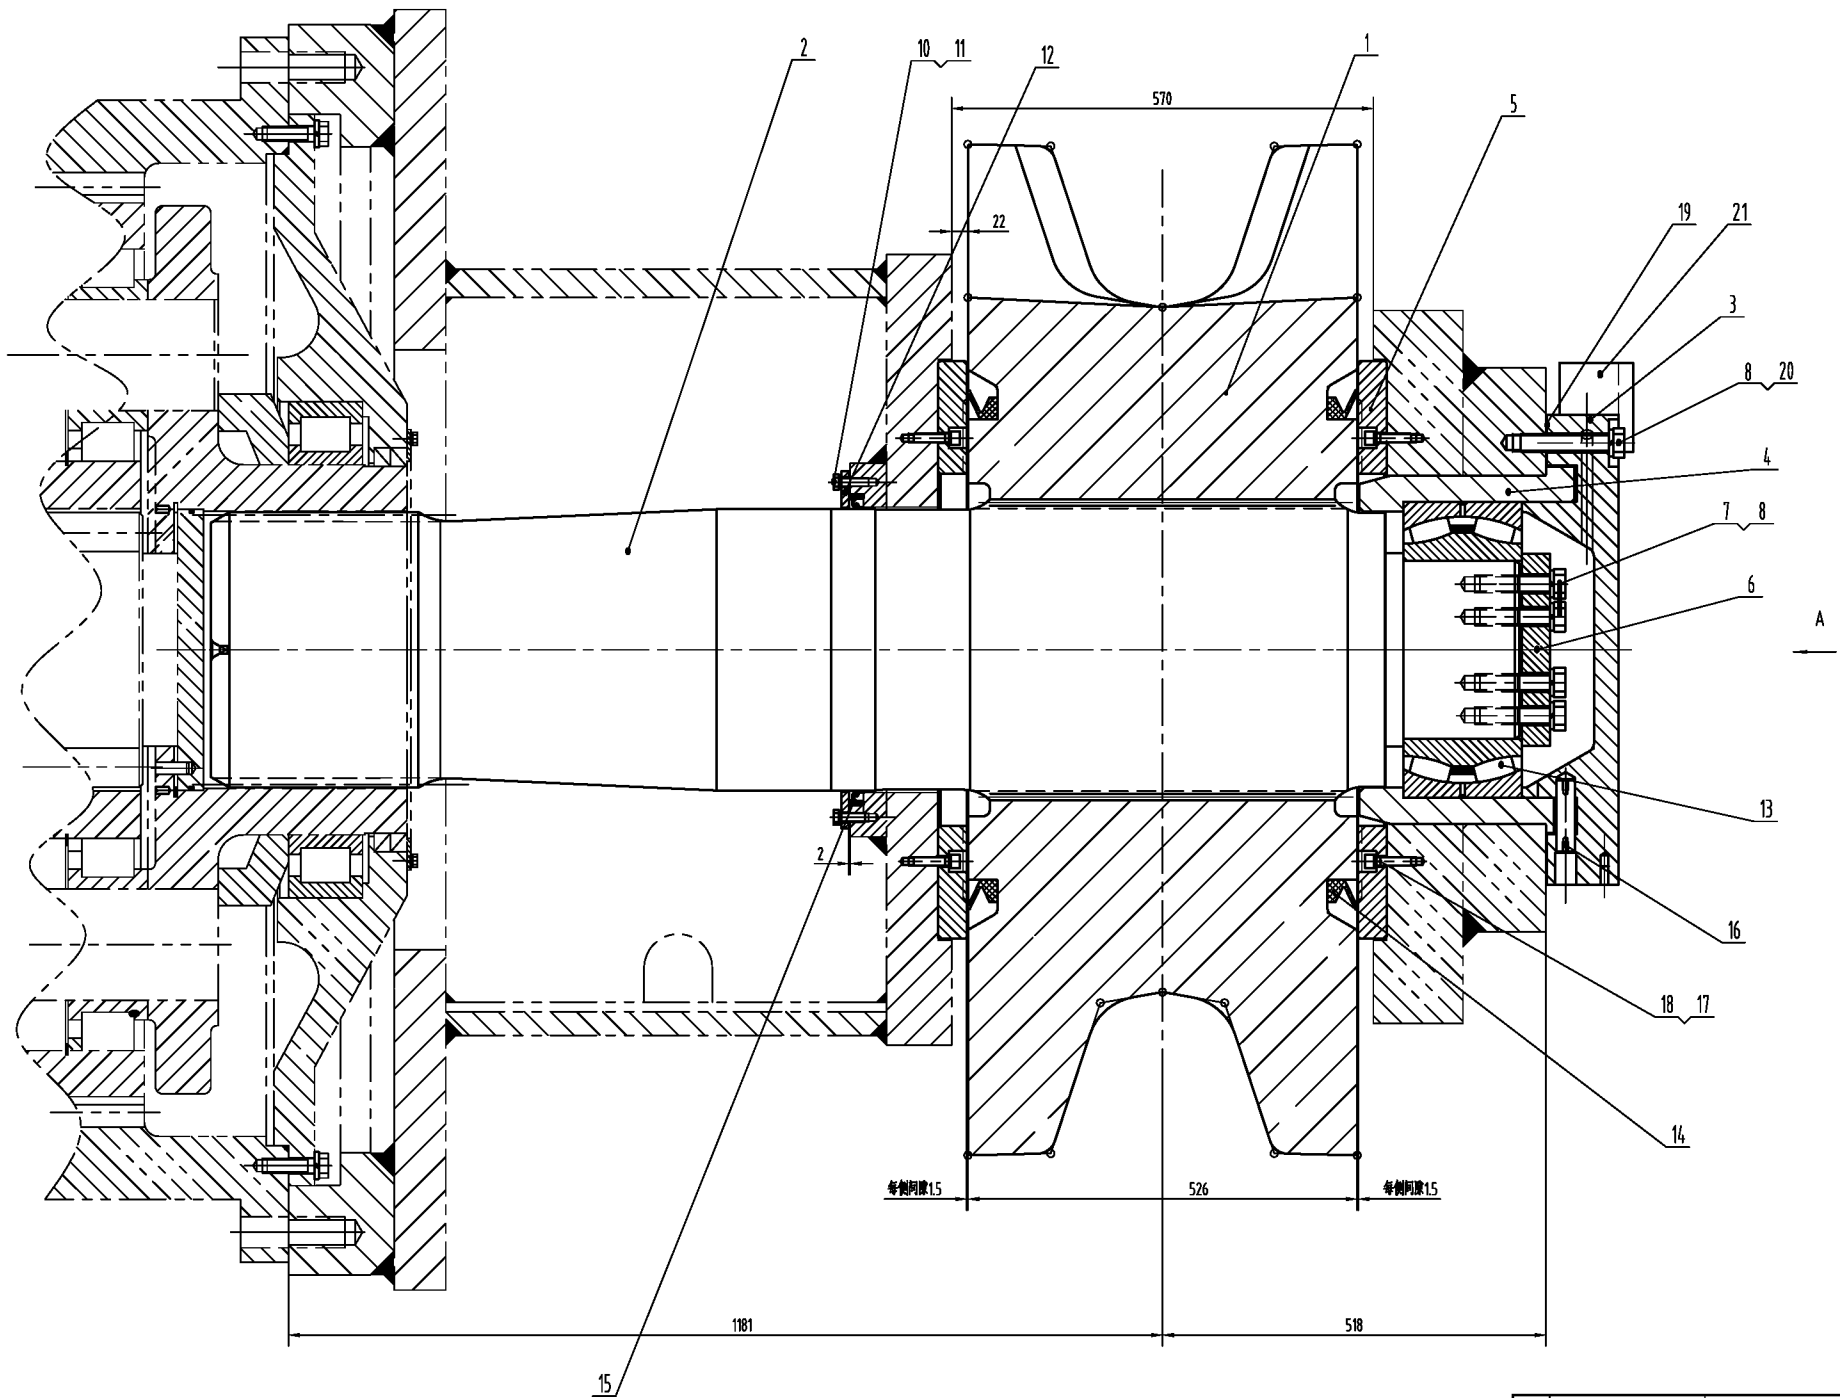

技术要求


- 件号7的螺栓拧紧后用铁丝固定牢固。
- 安装前要求打磨相关零件的毛刺。安装时油槽空隙部分要涂满润滑脂。轴承要涂适量润滑脂。
- 销轴安装好,在其外侧涂上密封胶防止退出。
- 件20保证预紧力,并在螺纹处涂上防松锁紧的乐泰胶。

21	K1605.18.02.14	Штафт	1	
20	GB/T5783	Болт M24X150	8	
19	K1605.18.02.13	Шайба	1	
18	GB/T93	Прокладка	20	
17	GB/T70.1	Винт M12X50	20	
16	K1605.18.02.12	Палец	1	
15	K1605.18.02.11	Масляное уплотнение	1	
14	K1605.18.02.09	Уплотнительное кольцо в форме V	2	
13	K1605.18.02.08	Подшипник	1	
11	K1605.18.02.07	Кольцо	1	
10	GB/T93	Прокладка 10	12	
9	GB/T5783	Болт M10X35	12	
8		Стопорная шайба	14	
7	GB/T32.1	Болт M24X100	6	
6	K1605.18.02.06	Прижимная крышка	1	
5	K1605.18.02.05	Кольцо	2	
4	K1629.18.02.04	Стакан подшипника	1	
3	K1605.18.02.03	Прижимная крышка	1	
2	K1605.18.02.02	Вал ведущего колеса	1	
1	K1629.18.02.01	Ведущее колесо	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

20	K1605.18.02.14	护罩	1		
19	GB/T5783	螺栓 M24X150	8		
18	K1605.18.02.13	垫片组	1		
17	GB/T93	垫圈 12	20		
16	GB/T70.1	螺钉 M12X50	20		
15	K1605.18.02.12	销轴	1		
14	K1605.18.02.11	J形油封	1		
13	K1605.18.02.09	V形密封圈	2		
12	K1605.18.02.08	轴承	1		
11	K1605.18.02.07	垫圈	1		
10	GB/T93	垫圈 10	12		
9	GB/T5783	螺栓 M10X35	12		
8		防松垫片 NL24	14		
7	GB/T32.1	螺栓 M24X100	6		
6	K1605.18.02.06	轴端挡板	1		
5	K1605.18.02.05	垫圈	2		
4	K1629.18.02.04	轴承套杯	1		
3	K1605.18.02.03	轴承压盖	1		
2	K1605.18.02.02	驱动轴	1		
1	K1629.18.02.01	驱动轮	1		
序号		代 号	名 称	数量	备注
P0016.38405-A		驱动轮组件		K1629.18.02.00SH	
设计 薛红 工艺审查		Установка приводного колеса гус			
校核 薛俊					
审查 薛望 标准审查				重 量	
主任设计				比 例	
所长				15	
所 日 期 2022.06.10				共 张	
		通用技术条件		第 张	
		GB/T 37400			

HS00'E0'8L'0E9LK

标记	处数	文件号	签字	日期

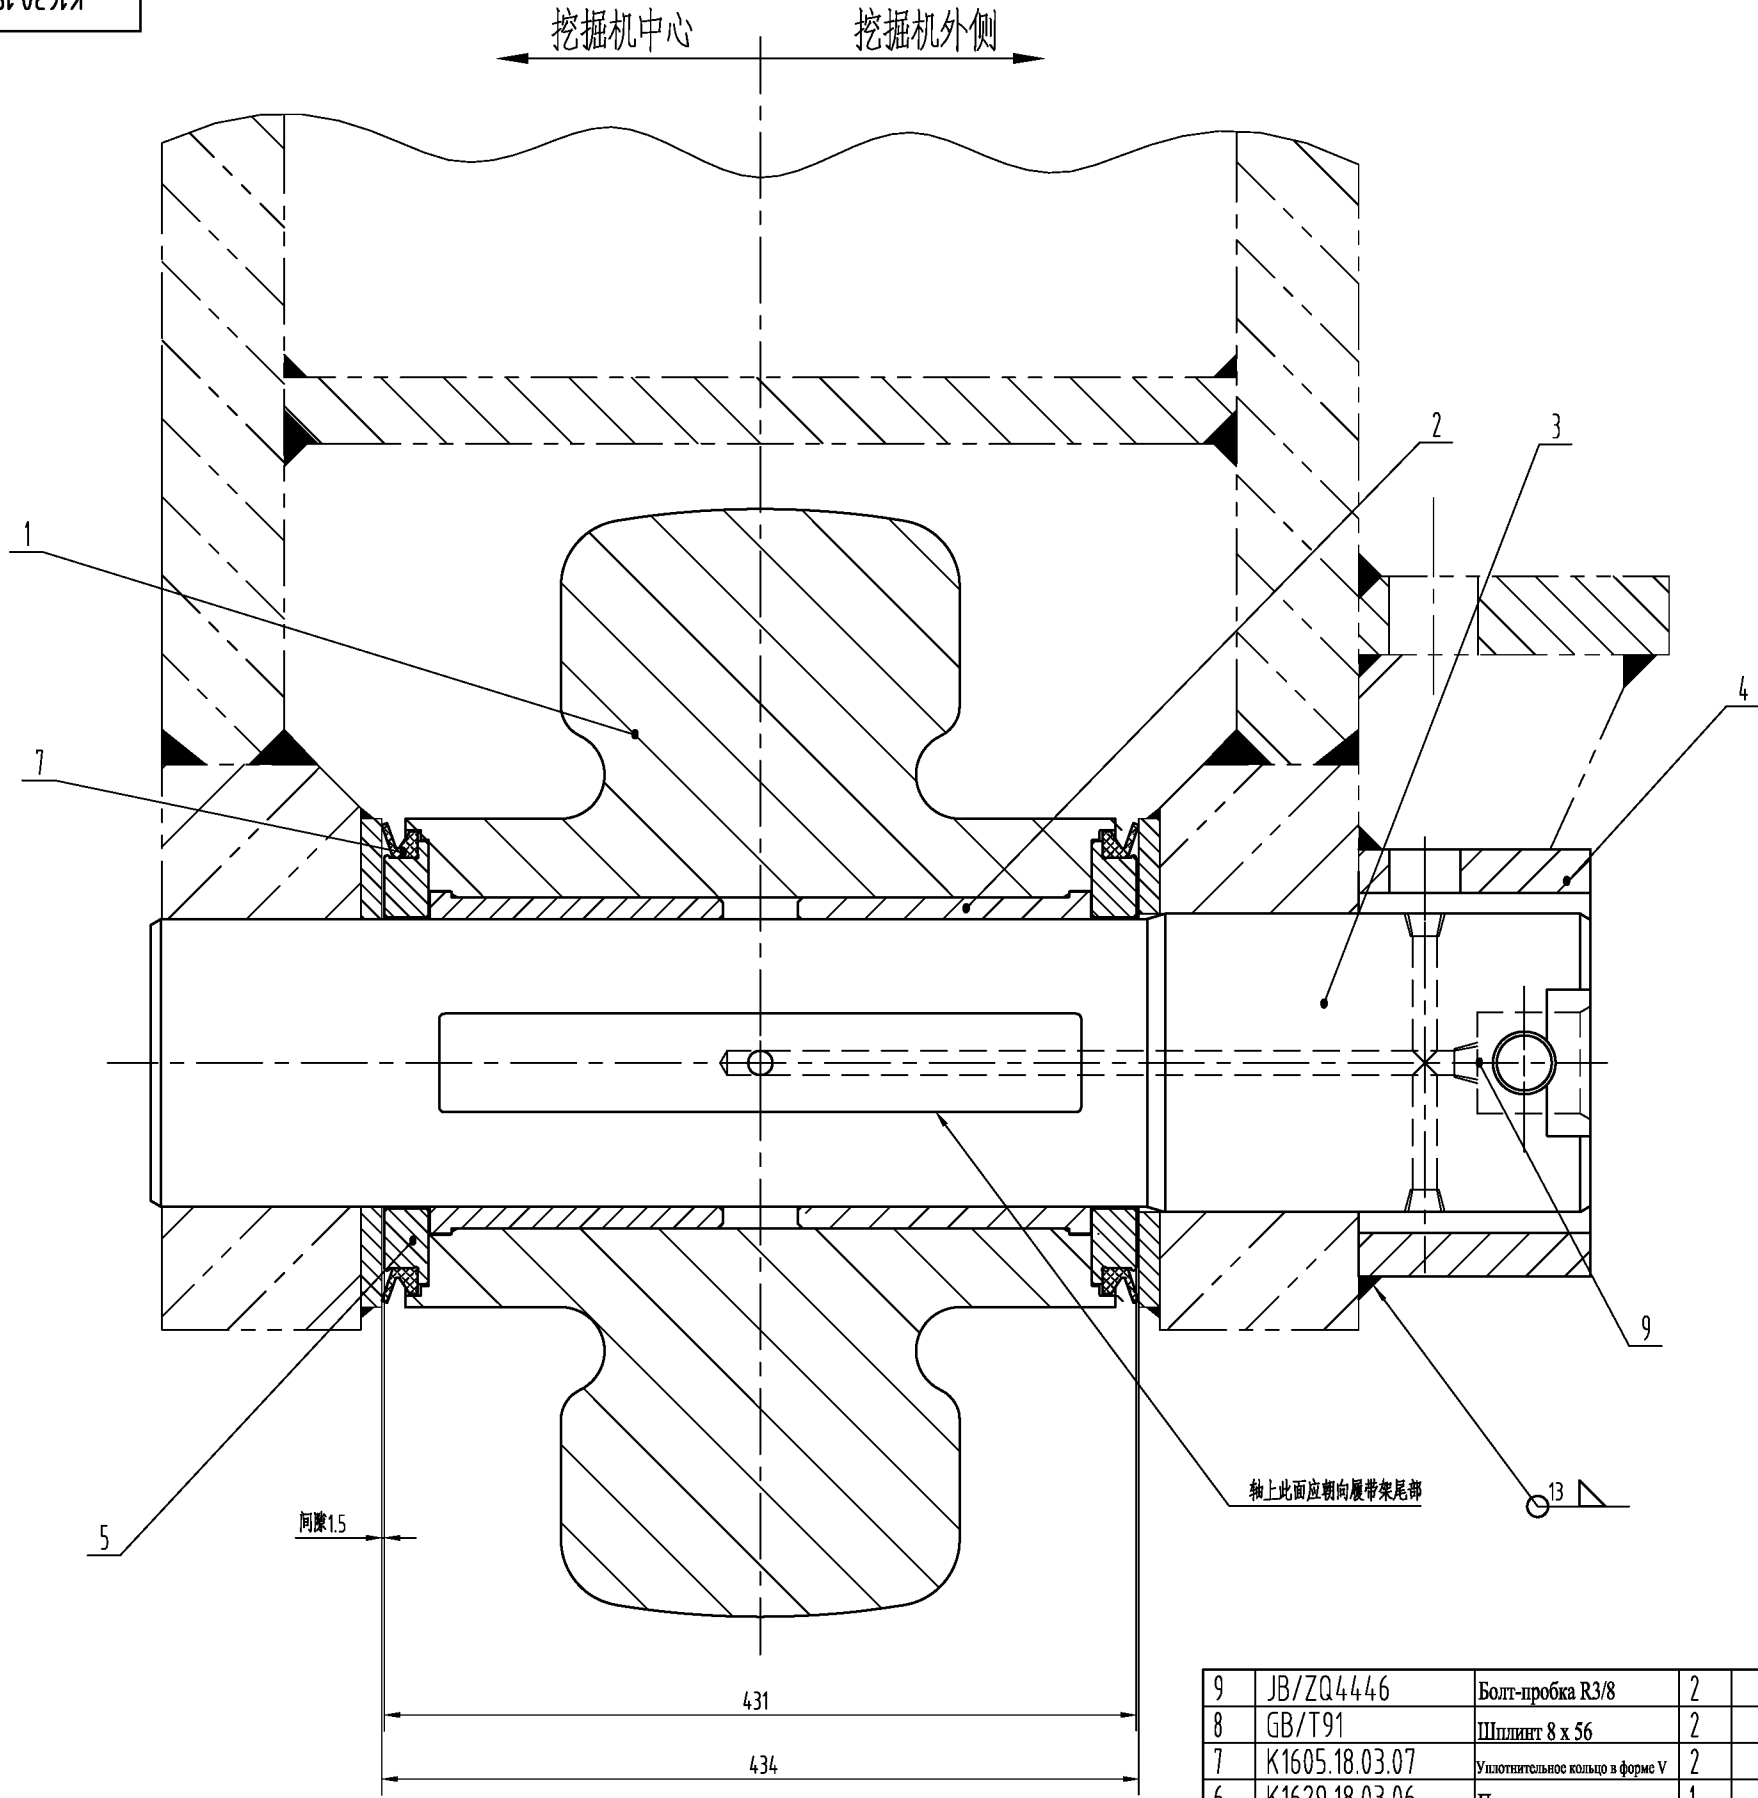



9	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	2	
8	GB/T91	Шплинт 8 x 56	2	
7	K1605.18.03.07	Уплотнительное кольцо в форме V	2	
6	K1629.18.03.06	Палец	1	
5	K1605.18.03.05	Стальная шайба	2	
4	K1629.18.03.04	Стопорная втулка	1	
3	K1605.18.03.03	Вал опоры колеса	1	
2	K1630.18.03.02	Втулка	2	
1	K1605.18.03.01	колеса	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001461687-A			
设计	蒋红	工艺审查	
校核	杨佳		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

9	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	2	
8	GB/T91	销 8X56	2	
7	K1605.18.03.07	V型密封圈	2	
6	K1629.18.03.06	销轴	1	
5	K1605.18.03.05	垫圈	2	
4	K1629.18.03.04	套筒	1	
3	K1605.18.03.03	支轮轴	1	
2	K1630.18.03.02	铜套	2	
1	K1605.18.03.01	支轮	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

支轮组件(一)		K1630.18.03.00SH		
Установка опоры колеса(1)				
		重 量	比 例	1:3
		共 张	第 张	
通用技术条件				
GB/T 37400				

标记	处数	文件号	签字	日期

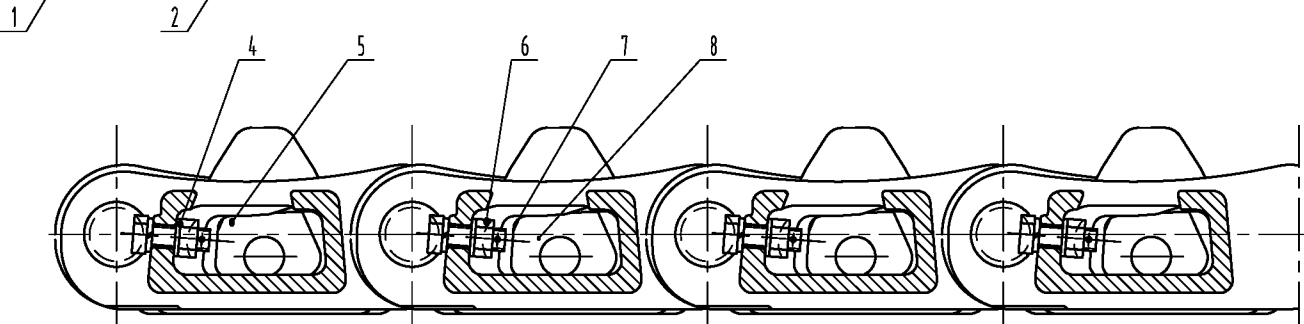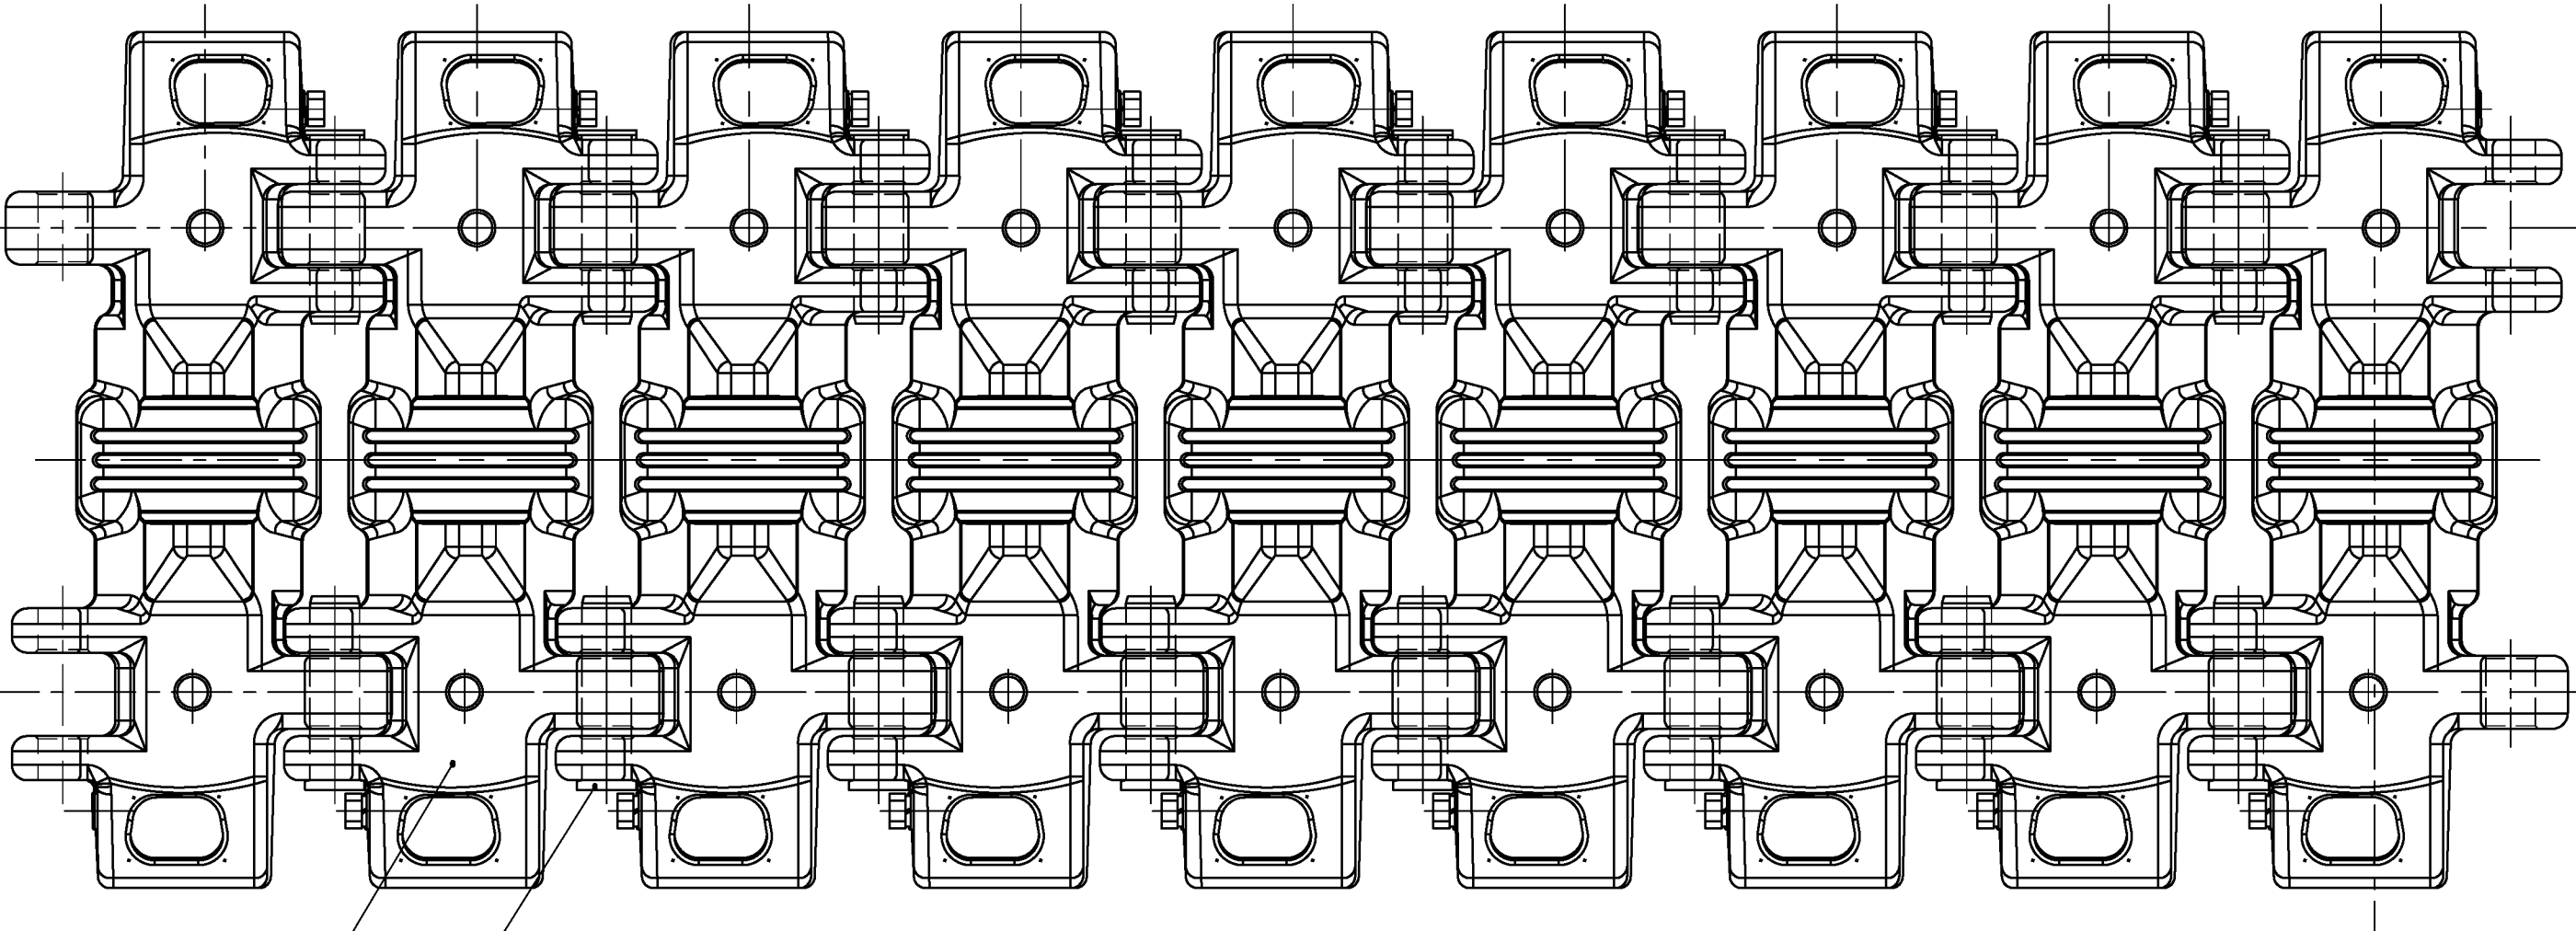

8	GB/T91	Шплинт 8 x 80	76	
7	GB/T97.1	Шайба 42	76	
6	GB/T93	Прокладка 42	76	
5	GB/T6170	Гайка M42	76	
4	GB/T31.1	Болт M42X130	76	
2	K1605.18.04.02	Палец	76	
1	K1605.18.04.01	Звено гусеничной ленты	38	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P0004.76788-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温莹	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

7	GB/T91	销 8X80	76	
6	GB/T97.1	垫圈 42	76	
5	GB/T93	垫圈 42	76	
4	GB/T6170	螺母 M42	76	
3	GB/T31.1	螺栓 M42X130	76	
2	K1605.18.04.02	履带销	76	
1	K1605.18.04.01	履带板	38	

序号	代号	名称	数量	备注
		履带板	K1605.18.04.00SH	
		Цепь гусеничной ленты		
		重量	比例	1:10
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		



15	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	4	
14	GB/T93	垫圈 16	8	
13	GB/T5783	螺栓 M16X50	8	
12	GB/T91	销 10X80	4	
11	K1605.18.05.14	销轴	2	
10	K1605.18.05.09	垫片	12	
9	K1605.18.05.08	垫片	2	
8	K1605.18.05.06	销轴	2	
7	K1627.18.05.04	垫片组	1	
6	K1627.18.05.03	锁紧键	4	
5	K1627.18.05.02	垫套	2	
4	K1627.18.05.01	拉紧轴	1	
3	K1630.18.05.03.00	拉紧轴座组件	2	
2	K1627.18.05.02.00	衬套组件	2	
1	K1629.18.05.01.00	拉紧轮	1	



序号	代 号	名 称	数量	备注
拉紧轮装置 УСТАНОВКА КОЛЕСА НАТЯЖЕНИЯ		K1630.18.05.00SH		
		重量	比例	15
通用技术条件 GB/T 37400		共 张	第 张	

HS00'90'81'0E91K

挖掘机中心

挖掘机外侧

标记	处数	文件号	签字	日期

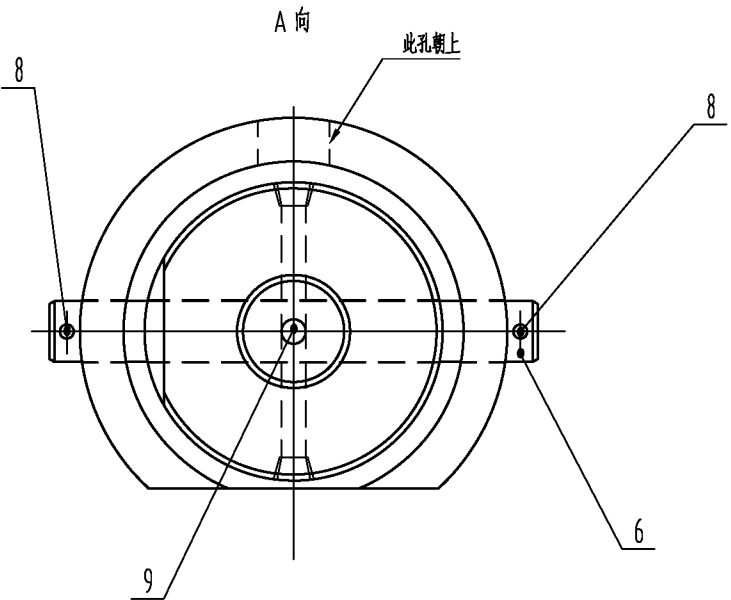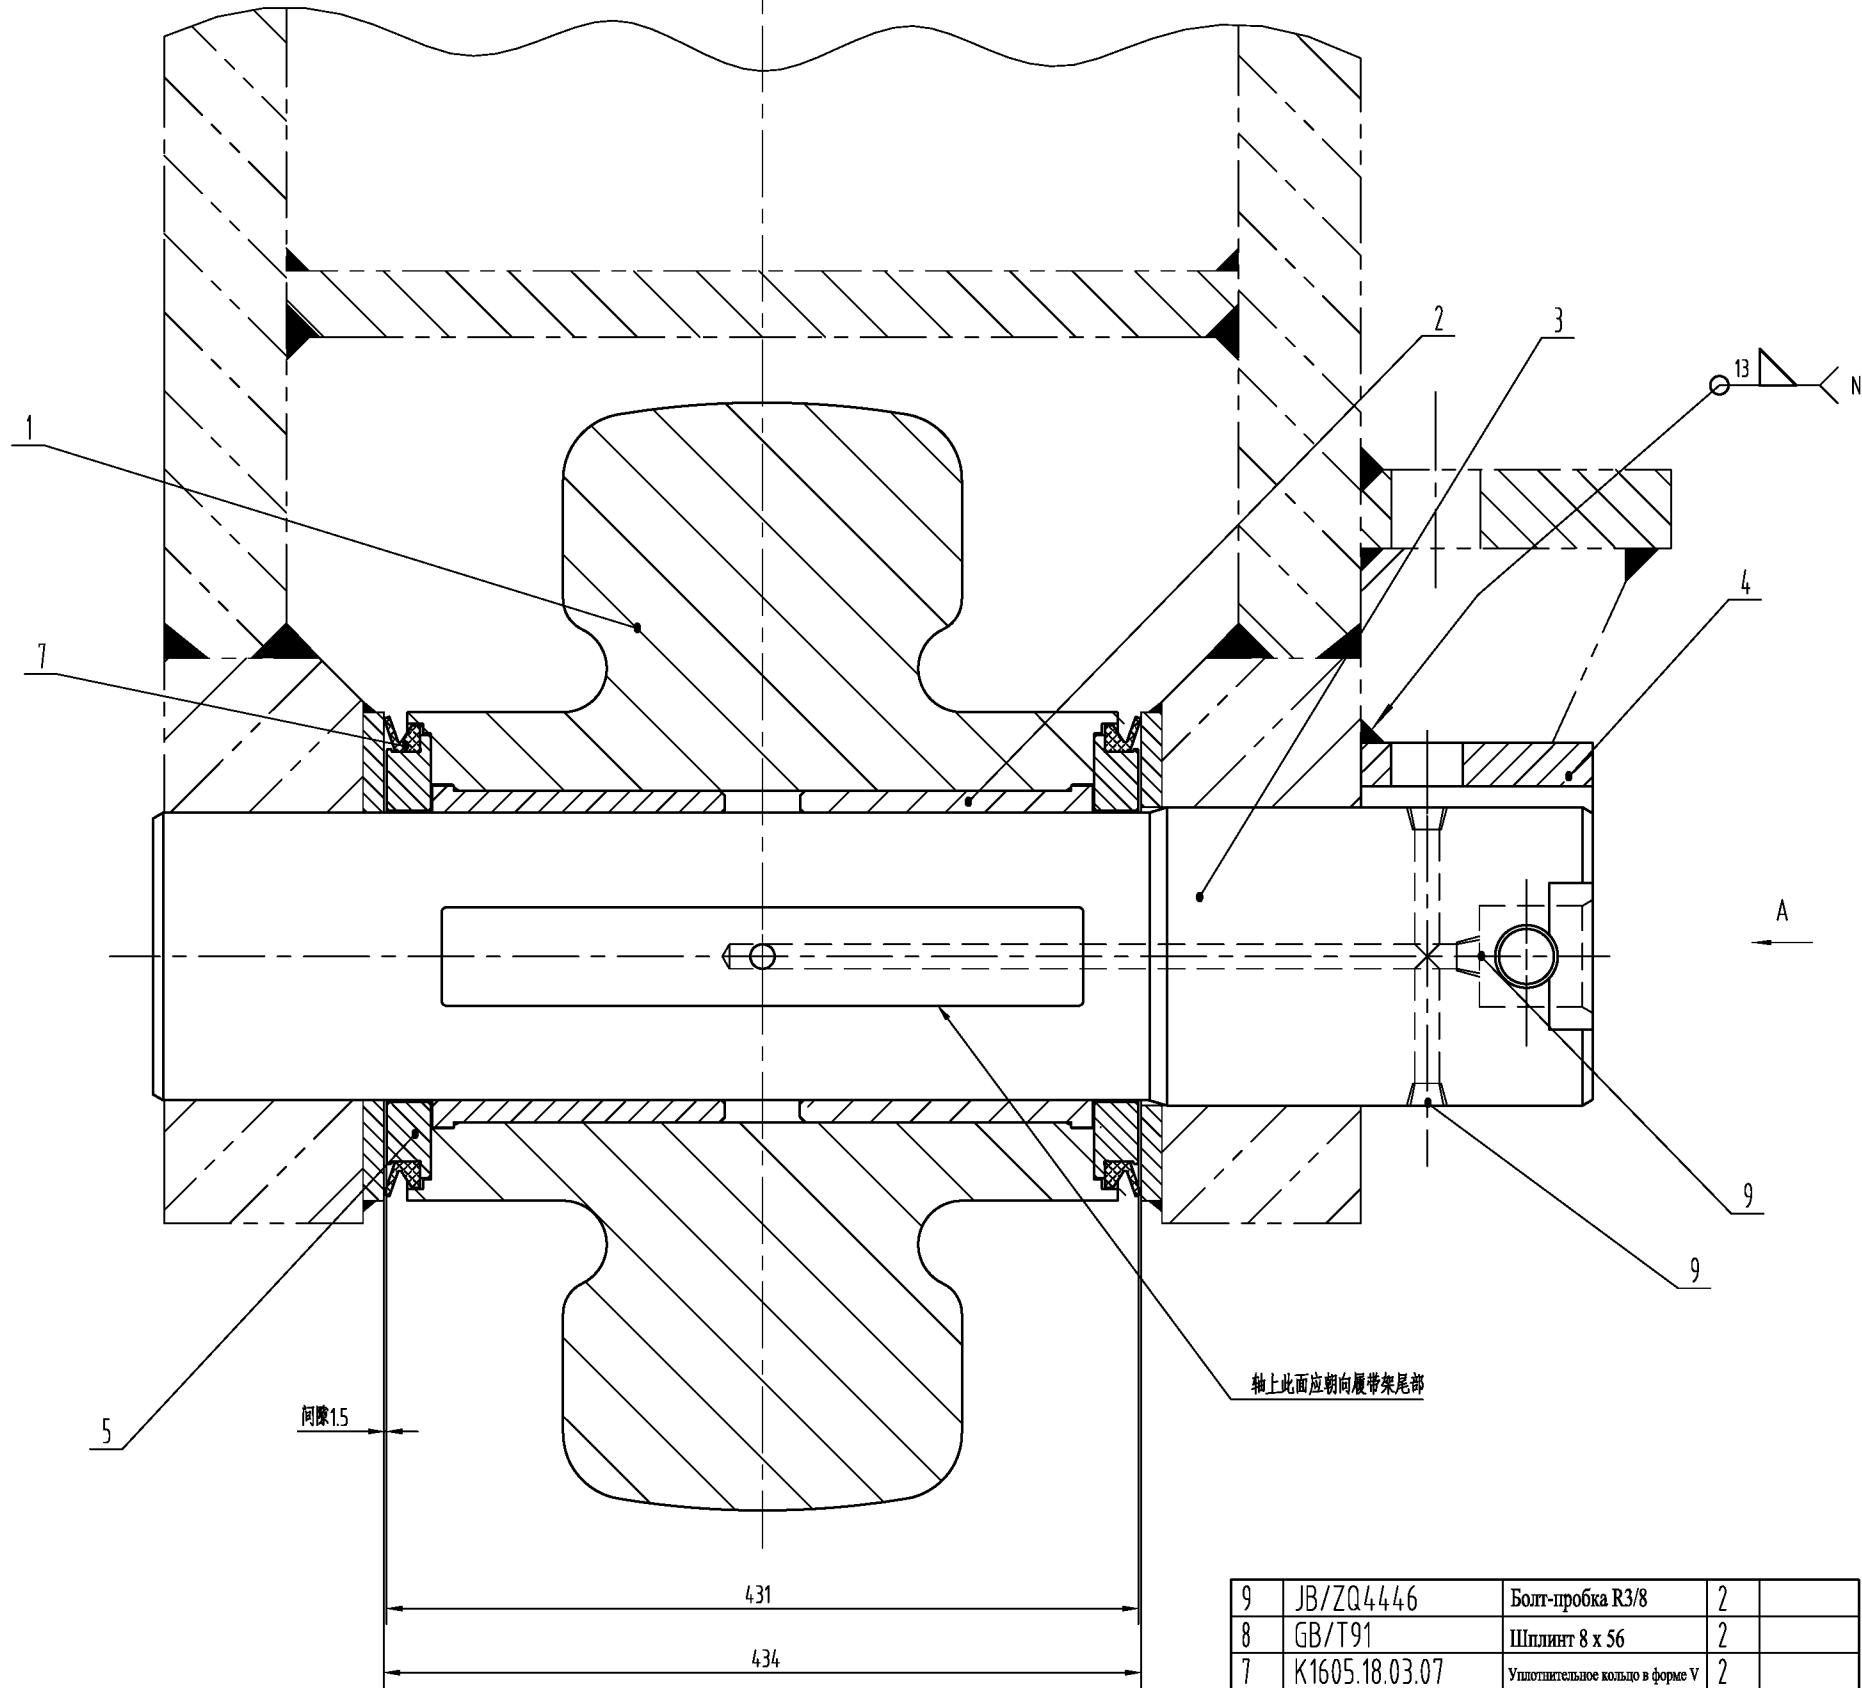



9	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	2	
8	GB/T91	Шплинт 8 x 56	2	
7	K1605.18.03.07	Уплотнительное кольцо в форме V	2	
6	K1629.18.03.06	Палец	1	
5	K1605.18.03.05	Стальная пайба	2	
4	K1629.18.06.04	Стопорная втулка	1	
3	K1605.18.03.03	Вал опоры колеса	1	
2	K1630.18.03.02	Втулка	2	
1	K1605.18.03.01	колеса	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温坚	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

9	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	2	
8	GB/T91	销 8X56	2	
7	K1605.18.03.07	V型密封圈	2	
6	K1629.18.03.06	销轴	1	
5	K1605.18.03.05	垫圈	2	
4	K1629.18.06.04	套筒	1	
3	K1605.18.03.03	支轮轴	1	
2	K1630.18.03.02	铜套	2	
1	K1605.18.03.01	支轮	1	
序号	代号	名称	数量	备注
P001461689-A		支轮组件(二)	K1630.18.06.00SH	
		Установка опоры колеса(2)		
		重量	比例	1:3
		共 张	第 张	
		通用技术条件		
		GB/T 37400		

K1605.18.09.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

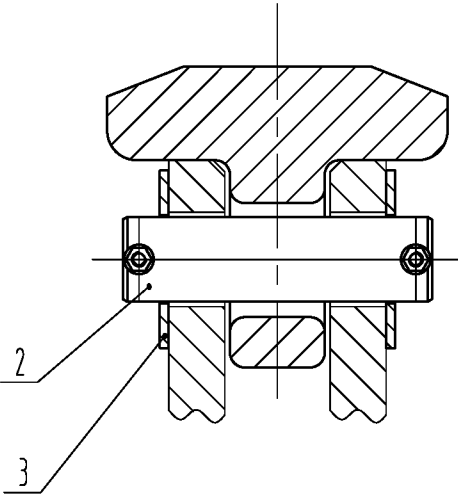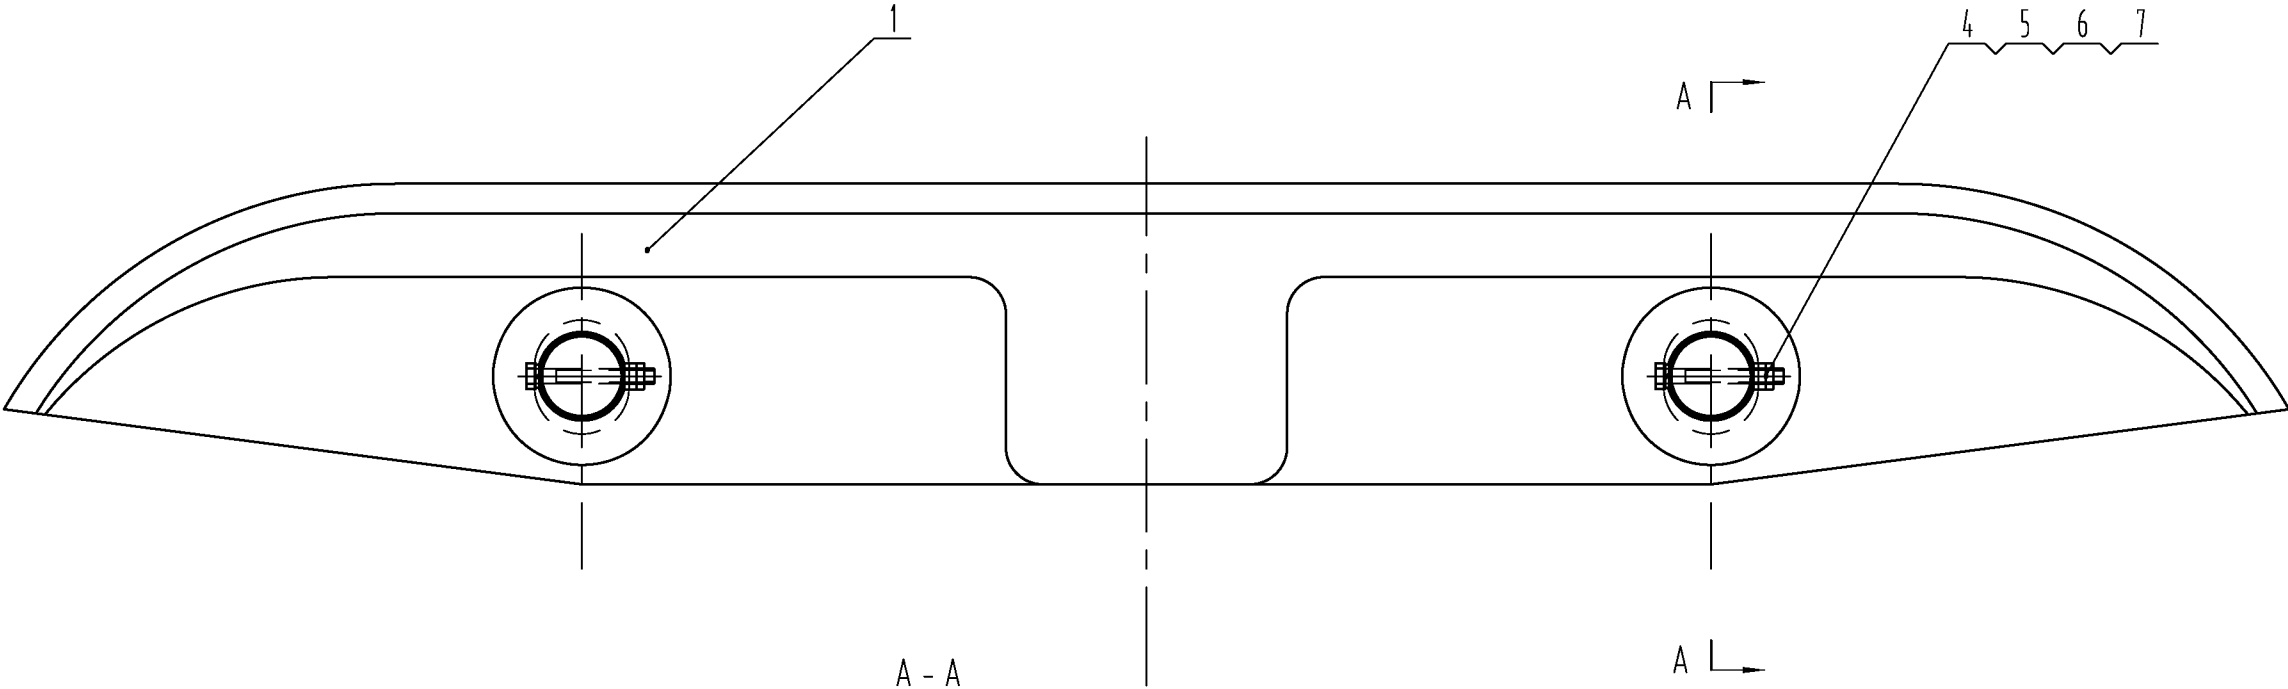



7	GB/T6172.1	Гайка M10	4	
6	GB/T6170	Гайка M10	4	
5	GB/T93	Прокладка 10	4	
4	GB/T5782	Болт M10X80	4	
3	K1605.18.09.03	Прокладка	4	
2	K1605.18.09.02	Палец	2	
1	K1605.18.09.01	Литая деталь буксирной ленты	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

7	GB/T6172.1	螺母 M10	4	
6	GB/T6170	螺母 M10	4	
5	GB/T93	垫圈 10	4	
4	GB/T5782	螺栓 M10X80	4	
3	K1605.18.09.03	垫片	4	
2	K1605.18.09.02	销	2	
1	K1605.18.09.01	托带铸件	1	
序号	代号	名称	数量	备注

P000476893-A				托带装置		K1605.18.09.00SH	
设计	薛红	工艺审查		Установка буксирной ленты			
校核	杨佐						
审查	温坚	标准审查				重量	比例 1:5
主任设计		主管主任				共 张	第 张
所长							
日期	2022.08.10						
				通用技术条件			
				GB/T 37400			

K1629.18.10.00SH



标记	处数	文件号	签字	日期

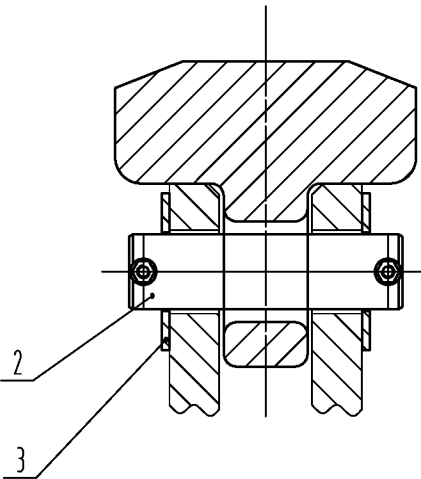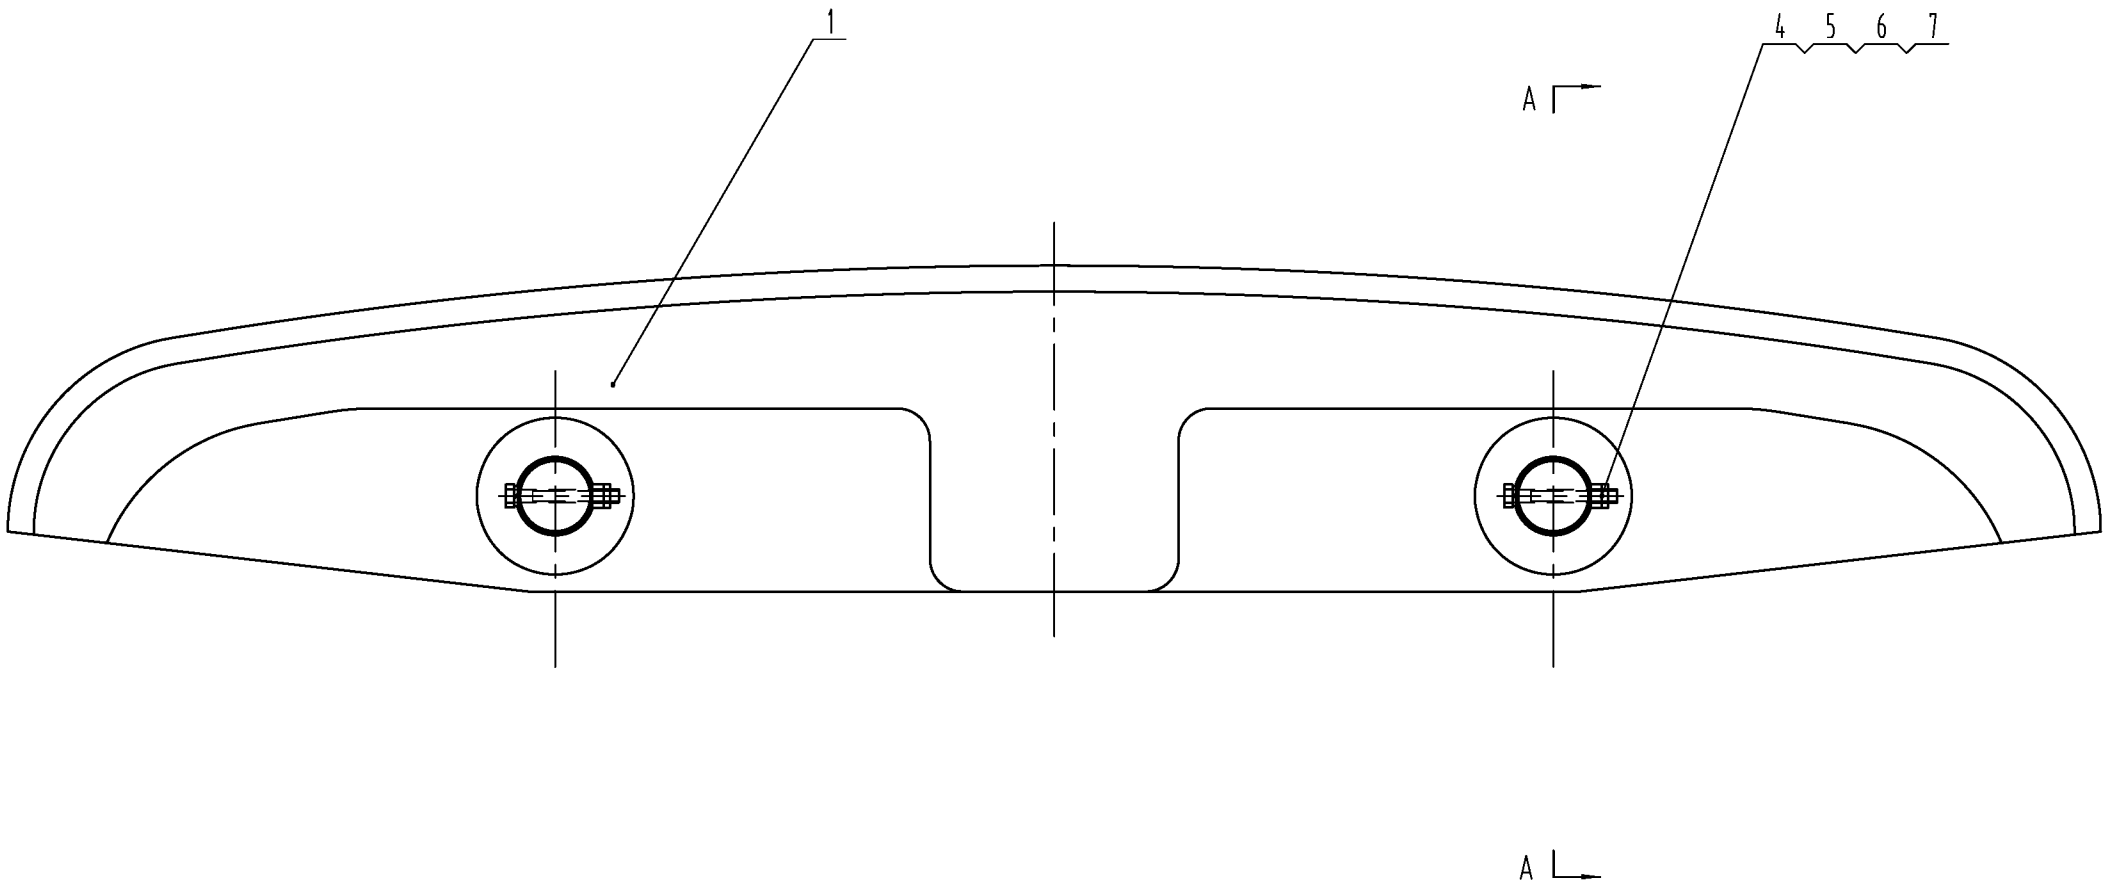

7	GB/T6172.1	Гайка M10	4	
6	GB/T6170	Гайка M10	4	
5	GB/T93	Прокладка 10	4	
4	GB/T5782	Болт M10X80	4	
3	K1605.18.09.03	Прокладка	4	
2	K1605.18.09.02	Палец	2	
1	K1629.18.10.01	Литая деталь передней буксирной ленты	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

P001436039-A			
设计	薛红	工艺审查	
校核	杨佐		
审查	温莹	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		

7	GB/T6172.1	螺母 M10	4	
6	GB/T6170	螺母 M10	4	
5	GB/T93	垫圈 10	4	
4	GB/T5782	螺栓 M10X80	4	
3	K1605.18.09.03	垫片	4	
2	K1605.18.09.02	销	2	
1	K1629.18.10.01	前托带铸件	1	
序号	代号	名称	数量	备注
		前托带装置	K1629.18.10.00SH	
		Установка передней буксирной ленты		
		重量	比例	1:4
		共 张	第 张	
		通用技术条件 GB/T 37400		

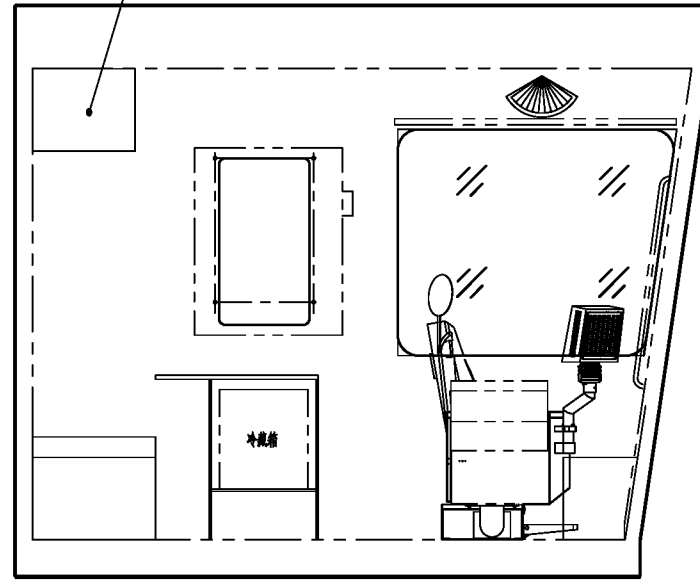


23	K1637.21.16.00	脚底吸风装置	1	
22	K1637.21.14.00	司机室布局	1	
21	K1637.21.13.00	司机室走线	1	
20	K1636.21.12.00	玻璃防护罩	1	
19		玻璃密封条	1	
18	GB/T62.1	螺母 M8	5	
17	GB/T5783	螺栓 M8X40	5	
16	K1627.21.07	下侧视窗压板	1	
15	K1627.21.06	下侧视窗玻璃	1	
14	K1627.21.05	门玻璃	1	
13	K1627.21.04	后壁玻璃	1	
12	K1627.21.03	左侧玻璃	1	
11	K1627.21.02	右侧玻璃	1	
10	K1627.21.01	前挡风玻璃	1	
9	K1637.21.10.00	司机室雨刮器组件	1	
8	K1630.21.09.00	司机室帷帽	1	
7	K1637.21.08.00	司机室冷暖空调器	1	
6	K1636.21.06.00	左侧壁	1	
5	K1636.21.05.00	后壁	1	
4	K1636.21.04.00	底座	1	
3	K1636.21.03.00	顶盖	1	
2	K1636.21.02.00	右侧壁	1	
1	K1636.21.01.00	前壁	1	

23	K1637.21.16.00	Подоконник лог	1		12	K1627.21.03	Левое стекло кабины	1	
22	K1637.21.14.00	Распашное стекло кабины водителя	1		11	K1627.21.02	Правое стекло кабины	1	
21	K1637.21.13.00	Шофёрский маршрут	1		10	K1627.21.01	Любовое стекло	1	
20	K1636.21.12.00	Стеклопакет защитный зеркала	1		9	K1637.21.10.00	Оборудованное стекло кабины водителя	1	
19		Ущипление	1		8	K1630.21.09.00	Колпачок кабины	1	
18	GB/T62.1	Тайма МВ	5		7	K1637.21.08.00	Комплект стеклоподъемников в кабине водителя	1	
17	GB/T5783	Болт МВХ40	5		6	K1636.21.06.00	Левая часть кабины	1	
16	K1627.21.07	Подставка под ноги	1		5	K1636.21.05.00	Задняя часть кабины	1	
15	K1627.21.06	Нижнее смотровое стекло	1		4	K1636.21.04.00	Основание кабины	1	
14	K1627.21.05	Дверное стекло	1		3	K1636.21.03.00	Крышка	1	
13	K1627.21.04	Заднее стекло	1		2	K1636.21.02.00	Передняя часть кабины	1	
					1	K1636.21.01.00	Передняя часть кабины	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания



P001952427-A			司机室 Кабина водителя		K1637.21.00SH		
设计	审查	工艺审查			重量 比例 1:8 共 2 张 第 1 张		
校核	审查	审查					
审查	审查	标准审查					
主任设计		主任审查		通用技术条件 GB/T 37400			
所长							
日期 2022.09.10							

标记	数量	文件号	签字	日期

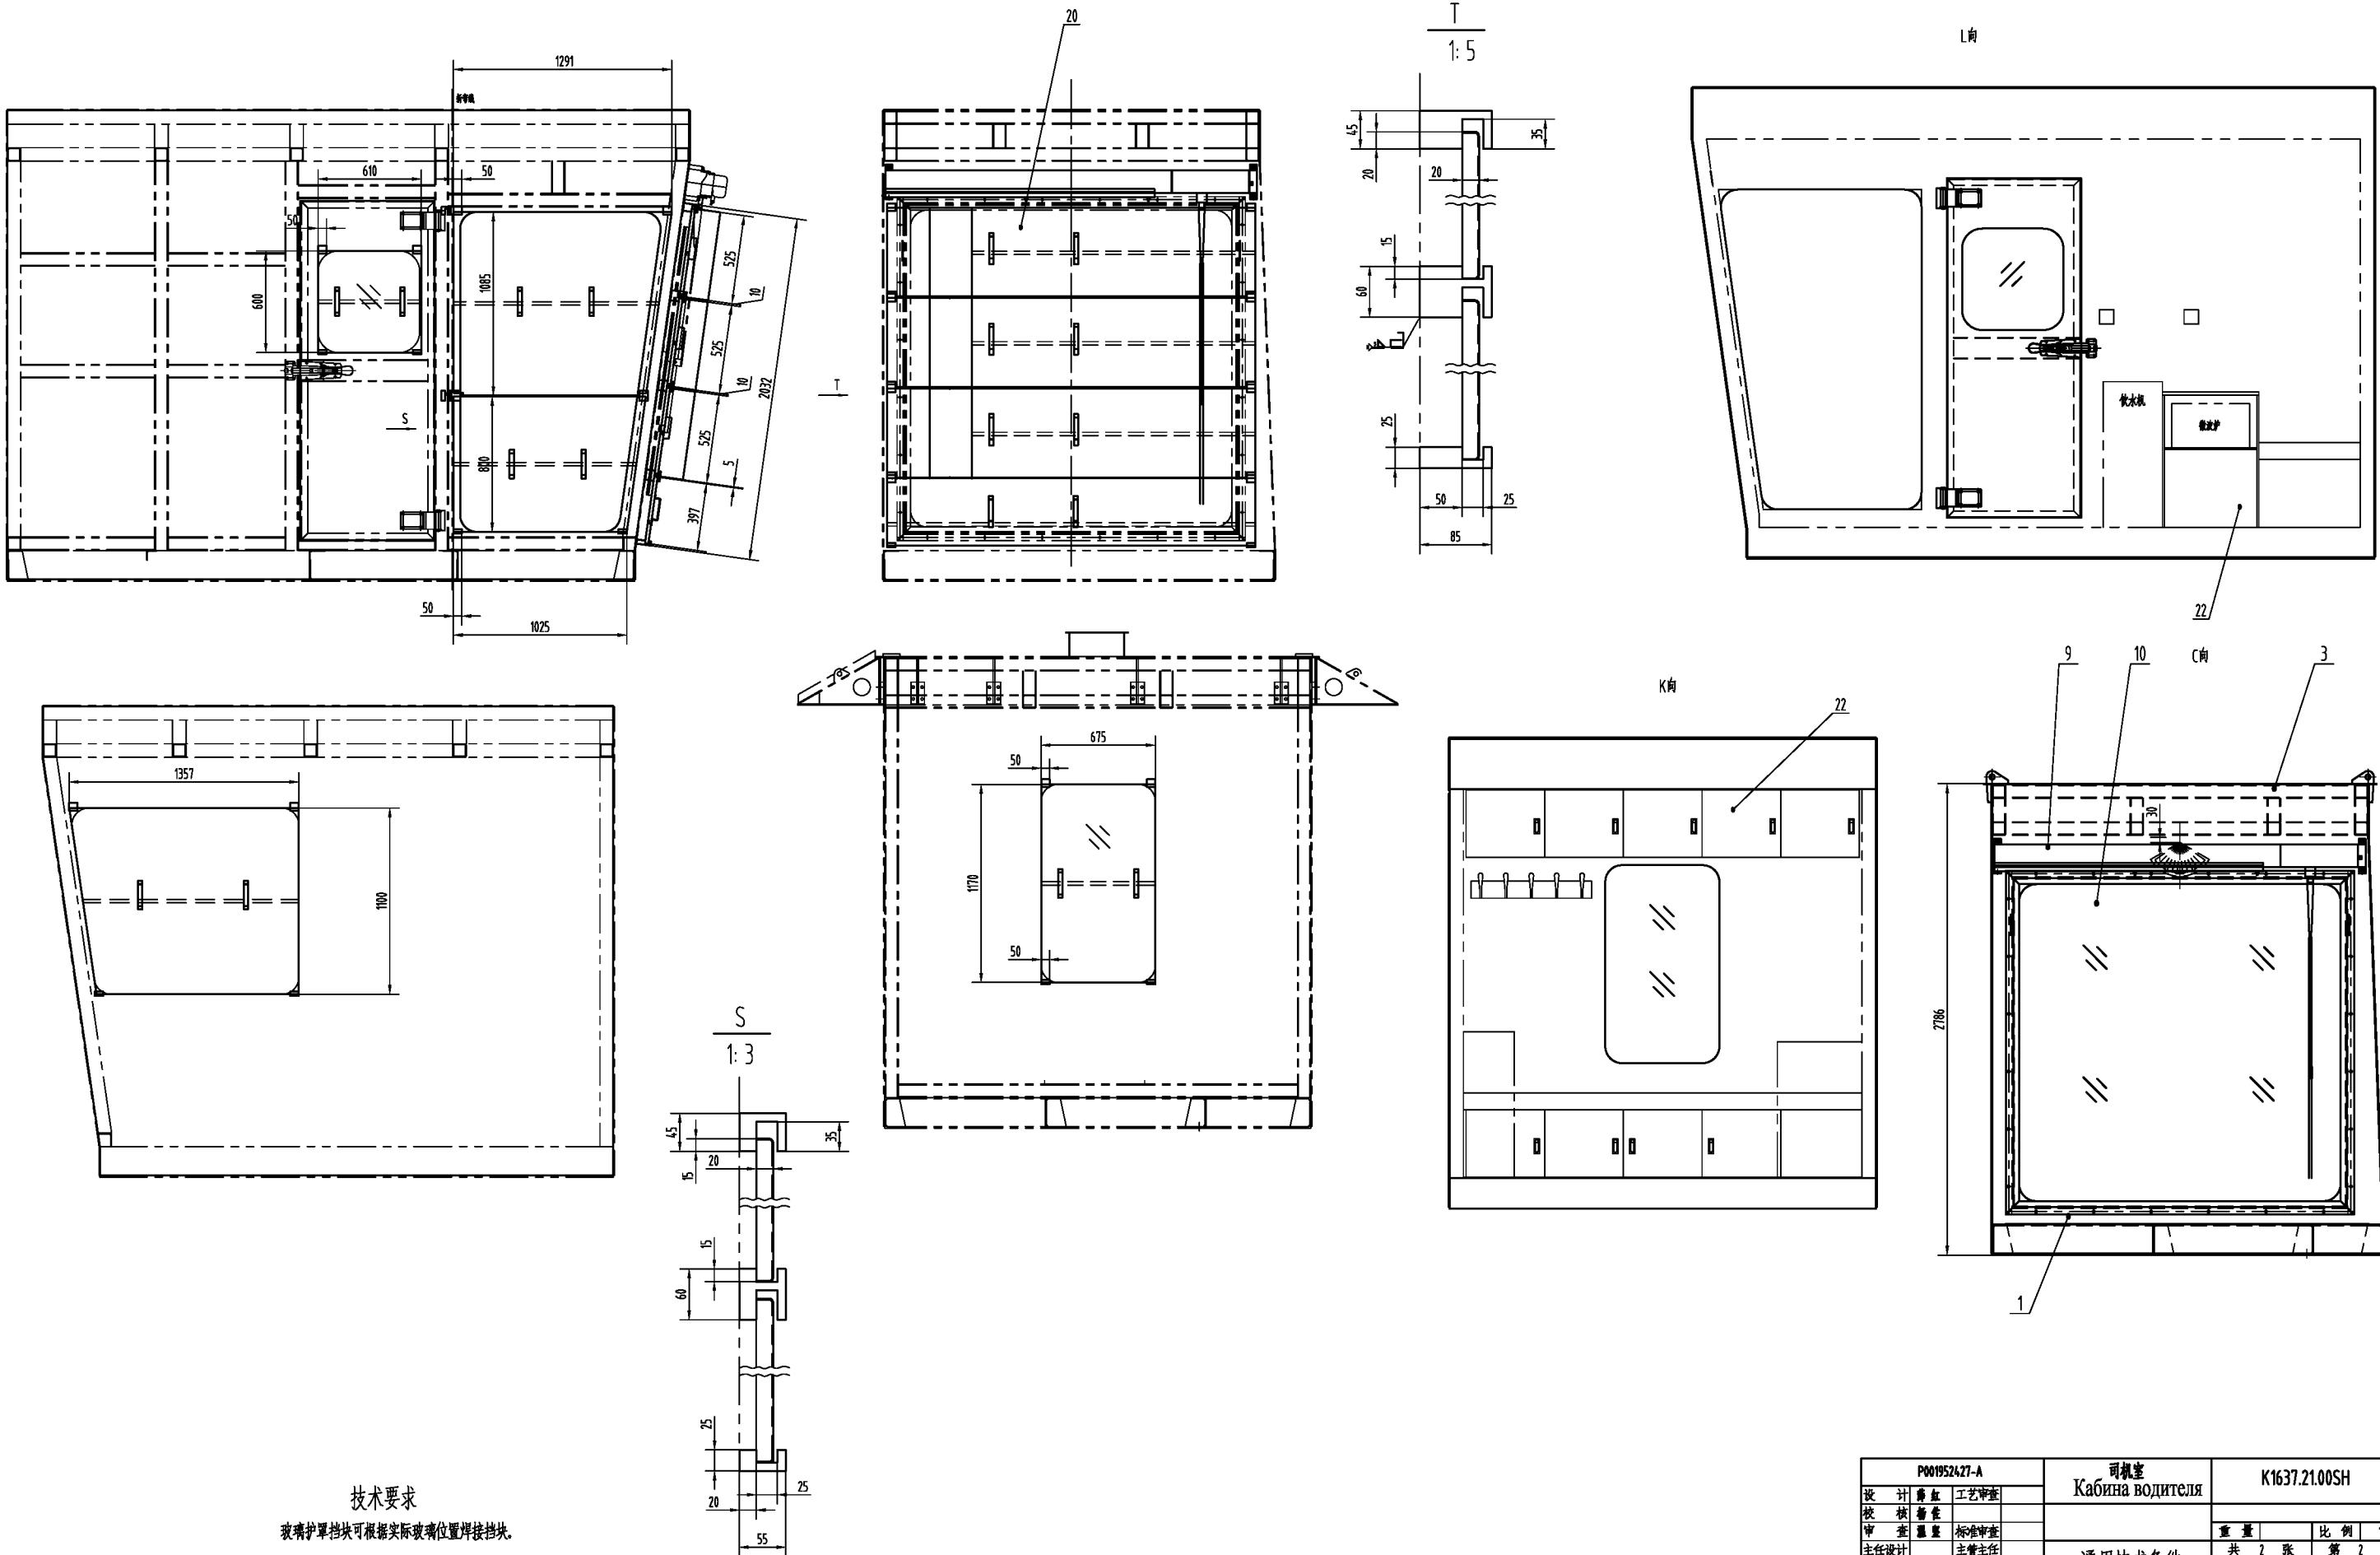


P001952627-A				司机室 Кабина водителя		K1637.21.00SH	
设计	审核	工艺审查				重量	比例 1:8
校核	准备					共 2 张	第 2 张
审查	重量	标准审查		通用技术条件 GB/T 37400			
主任设计	主管主任						
所长							
日期	2022.08.10						


标记	数量	文件号	签字	日期

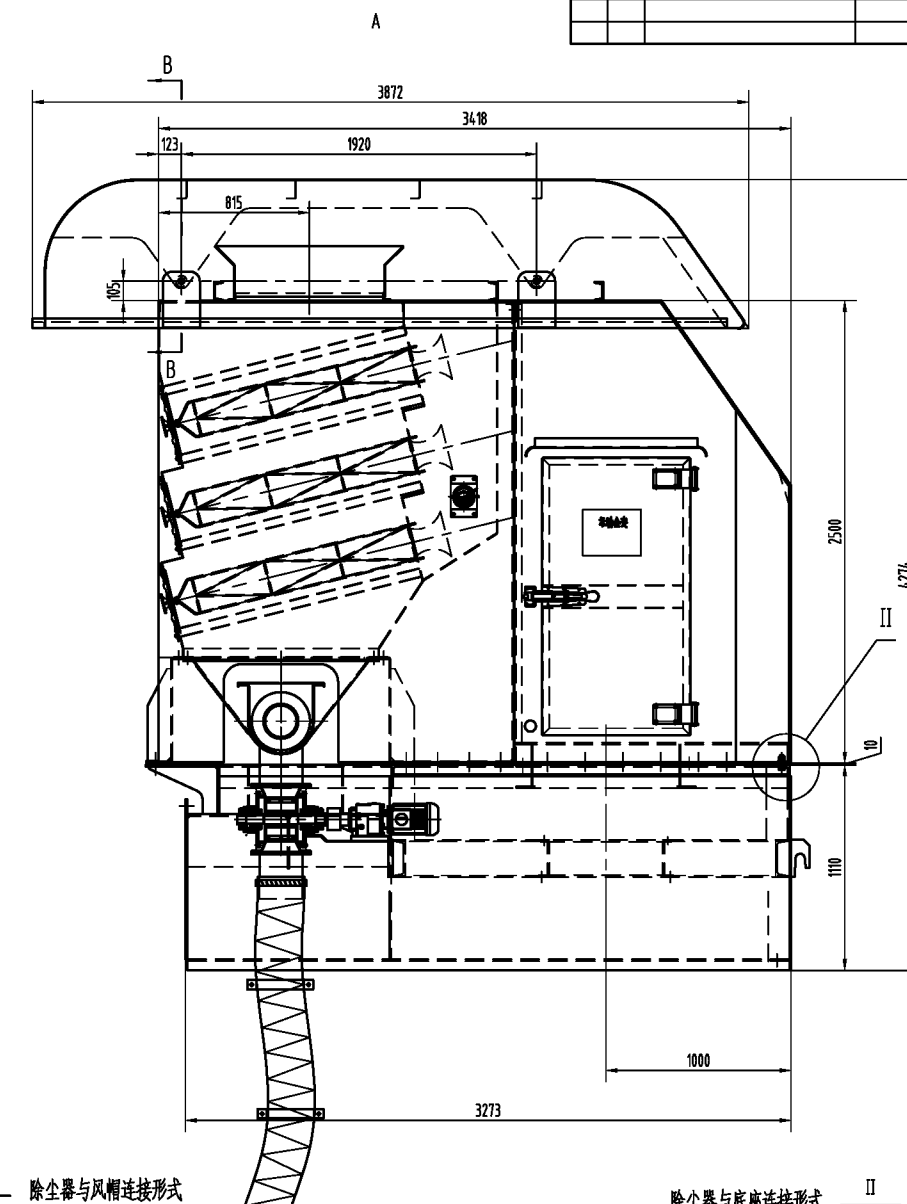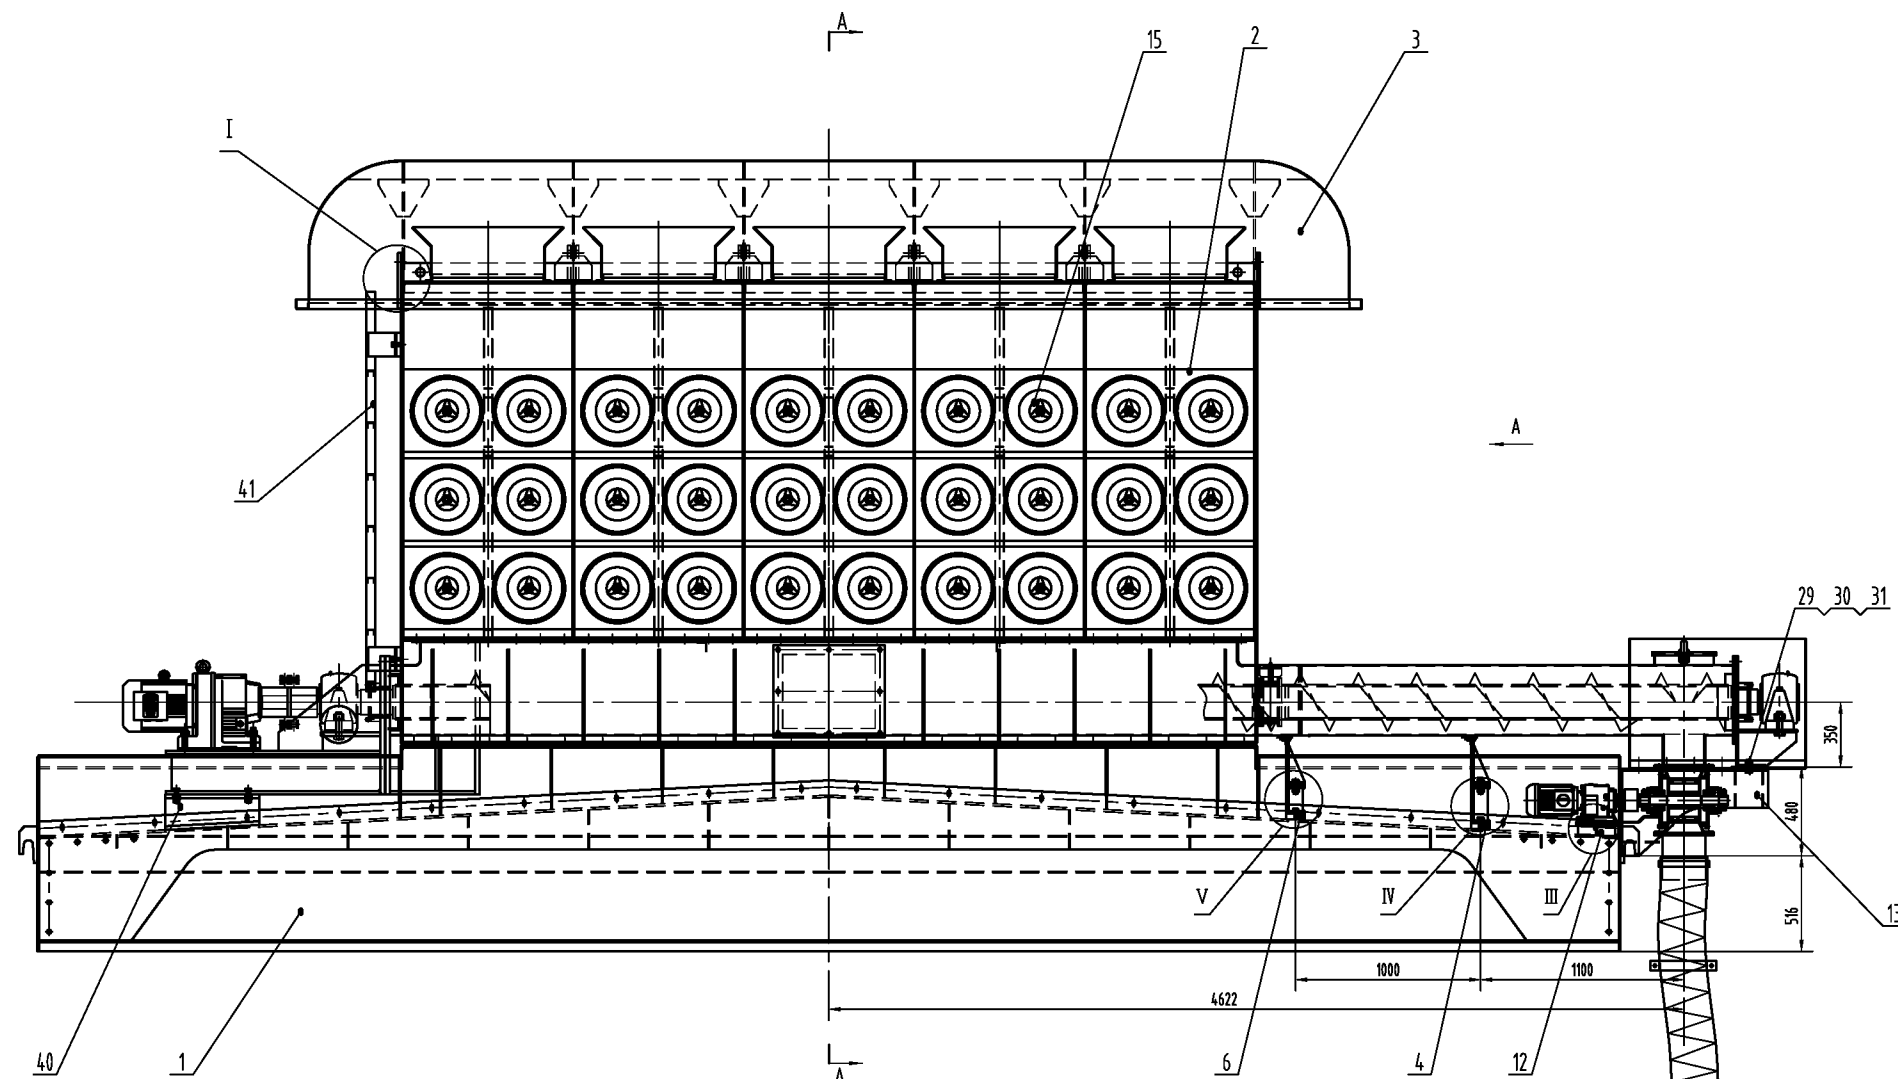




除尘器与底座的连接孔(去掉风帽及除尘器)
Отверстие, соединяемое с устройством фильтрующего патрона
(ударить пылеочиститель фильтрующего патрона)

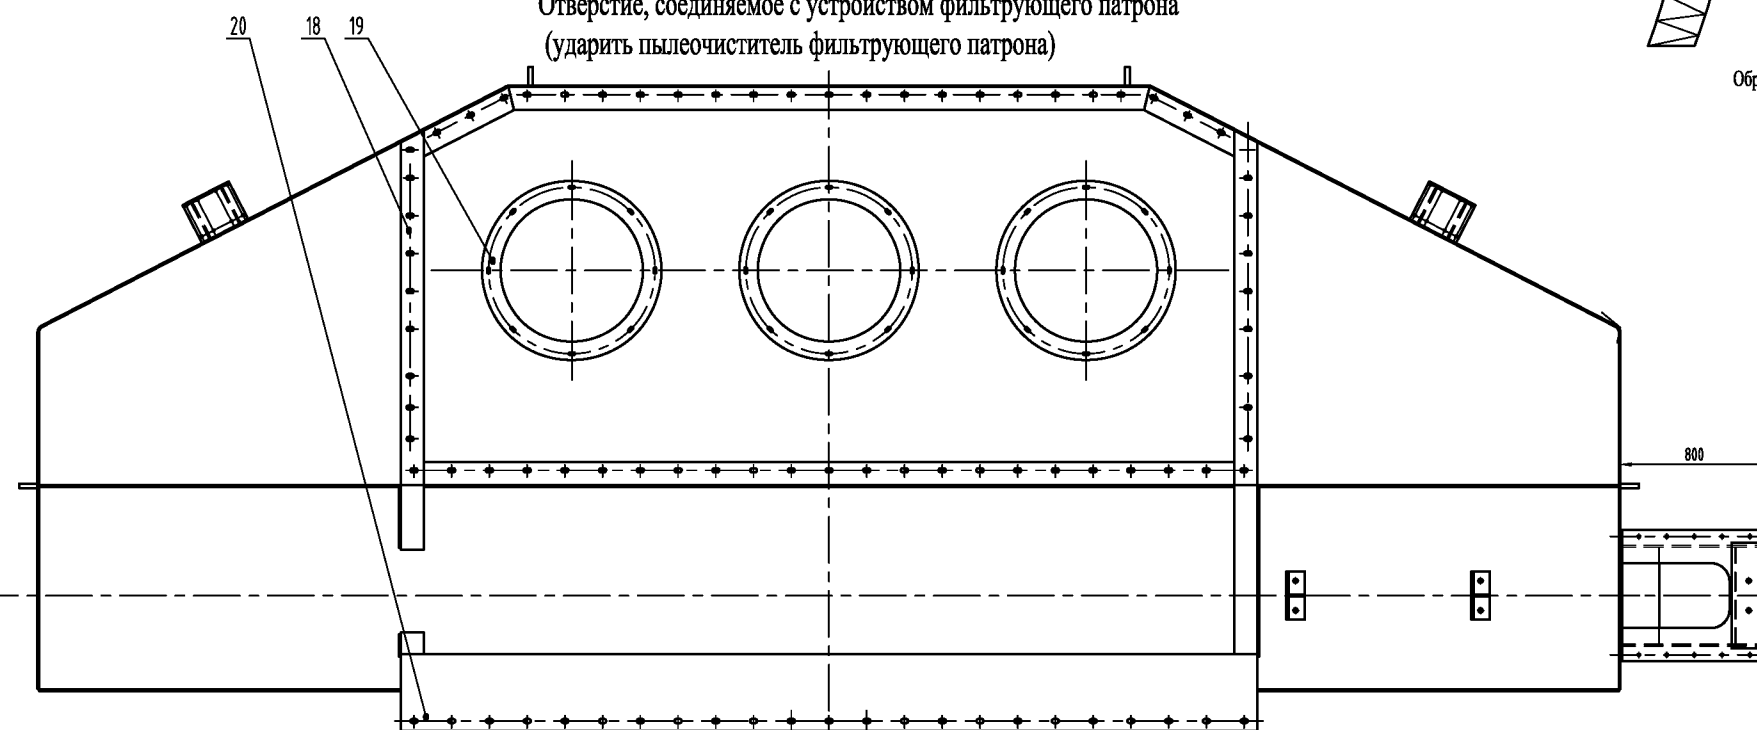




I
1:5 除尘器与风帽连接形式
Образ соединения пылеочистителя с Капотом



IV
1:5 除尘器与底座连接形式
Образ соединения пылеочистителя с подставкой

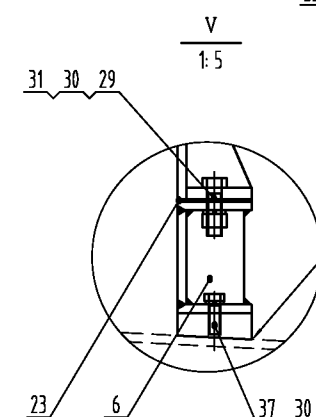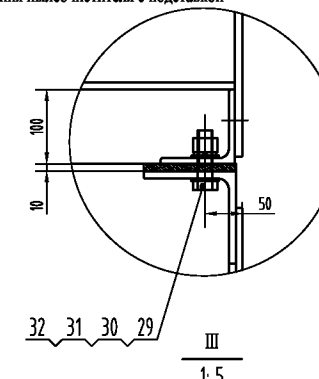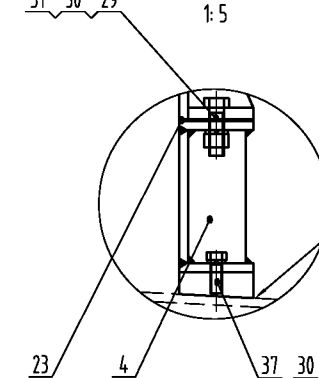




P001951266-A			通风除尘装置 Вентиляционная пылеудаляющая установка		K1635.22.00SH		
设计	曹虹	工艺审查	审查	曹虹	标准审查	重量	
校核	曹虹	标准审查					
审查	曹虹	标准审查	主任设计	主管主任	通用技术条件 GB/T 37400	比例 1:20	
主任设计							
所长					共 3 张	第 1 张	
日期	2022.08.10						

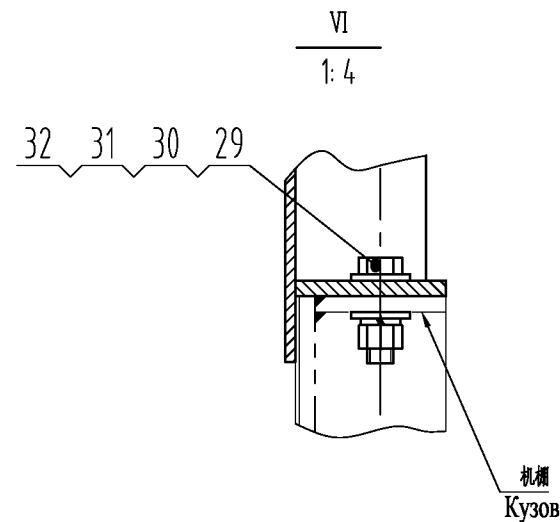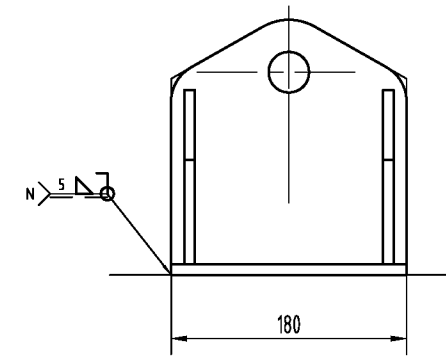[illegible]

44	GB/T93	Прокладка 10	12	
43	GB/T5783	Болт M10X20	12	
42	K1629.22.17.00	заслонка отказов вентилятора	2	
41	K1629.22.16.00	вертикальная лестница	1	
40	K1623.22.15.00	Опора электродвигателя шинного конвейера	1	
39		Уплотнительная лента	1	
38		Резиновая плита	1	
37	GB/T5783	Болт M20X45	4	
36	GB/T5783	Болт M12X30	36	
35	GB/T93	Прокладка 12	108	
34	GB/T6170	Гайка M12	36	
33	GB/T5783	Болт M12X55	72	
32	GB/T97.1	Прокладка 20	318	
31	GB/T93	Прокладка 20	165	
30	GB/T6170	Гайка M20	169	
29	GB/T5783	Болт M20X65	165	
28	GB/T97.1	Шайба 30	12	
27	GB/T91	Шплинт 6.3 x 45	12	
26	GB/T882	Штифт В30X75	8	
25	GB/T882	Штифт В30X50	4	
24	K1622.22.08	Лист	3	
23	K1622.22.07	Опорная платформа	2	
22	K1622.22.06	Кожух	3	
21	K1622.22.05	Резиновое уплотнение	3	
20	K1622.22.04	Резиновое уплотнение	1	
19	K1622.22.03	Резиновое уплотнение	3	
18	K1622.22.02	Резиновое уплотнение	1	
17	K1622.22.01	Резиновое уплотнение	20	
16	K1623.22.09	Вентилятор	3	
15	K1627.22.11	Фильтрующий стакан	60	
14	K1622.22.14.00	Крышка	1	
13	K1635.22.13.00	Опора головной части конвейера	1	
12	K1622.22.12.00	Опора электродвигателя клапана сброса пыли	1	
11	K1622.22.11.00	Переходная платформа	1	
10	K1629.22.10.00	Корпус вентилятора	3	
9	K1627.22.09.00	Цепная монорельсовая вагонетка	1	
8	K1622.22.08.00	Кронштейн	8	
7	K1622.22.07.00	Смазочный канал двигателя вентилятора	1	
6	K1622.22.06.00	Опора 2	1	
5	K1635.22.05.00	Ограждения	1	
4	K1622.22.04.00	Опора 1	1	
3	K1626.22.03.00	Кашпошоп	1	
2	K1635.22.02.00	Пылесоситель фильтрующего нитрола	1	
1	K1635.22.01.00	Подставка устройства	1	

P001951266-A				通风除尘装置 Вентиляционная пылеудаляющая установка	K1635.22.00SH			
设计	薛红	工艺审查						
校核	杨佐				重 量		比 例	1:20
审查	温坚	标准审查			共 3 张		第 2 张	
主任设计		主管主任		通用技术条件 GB/T 37400				
所长								
日期	2022.08.10							

标记	数量	文件号	签字	日期

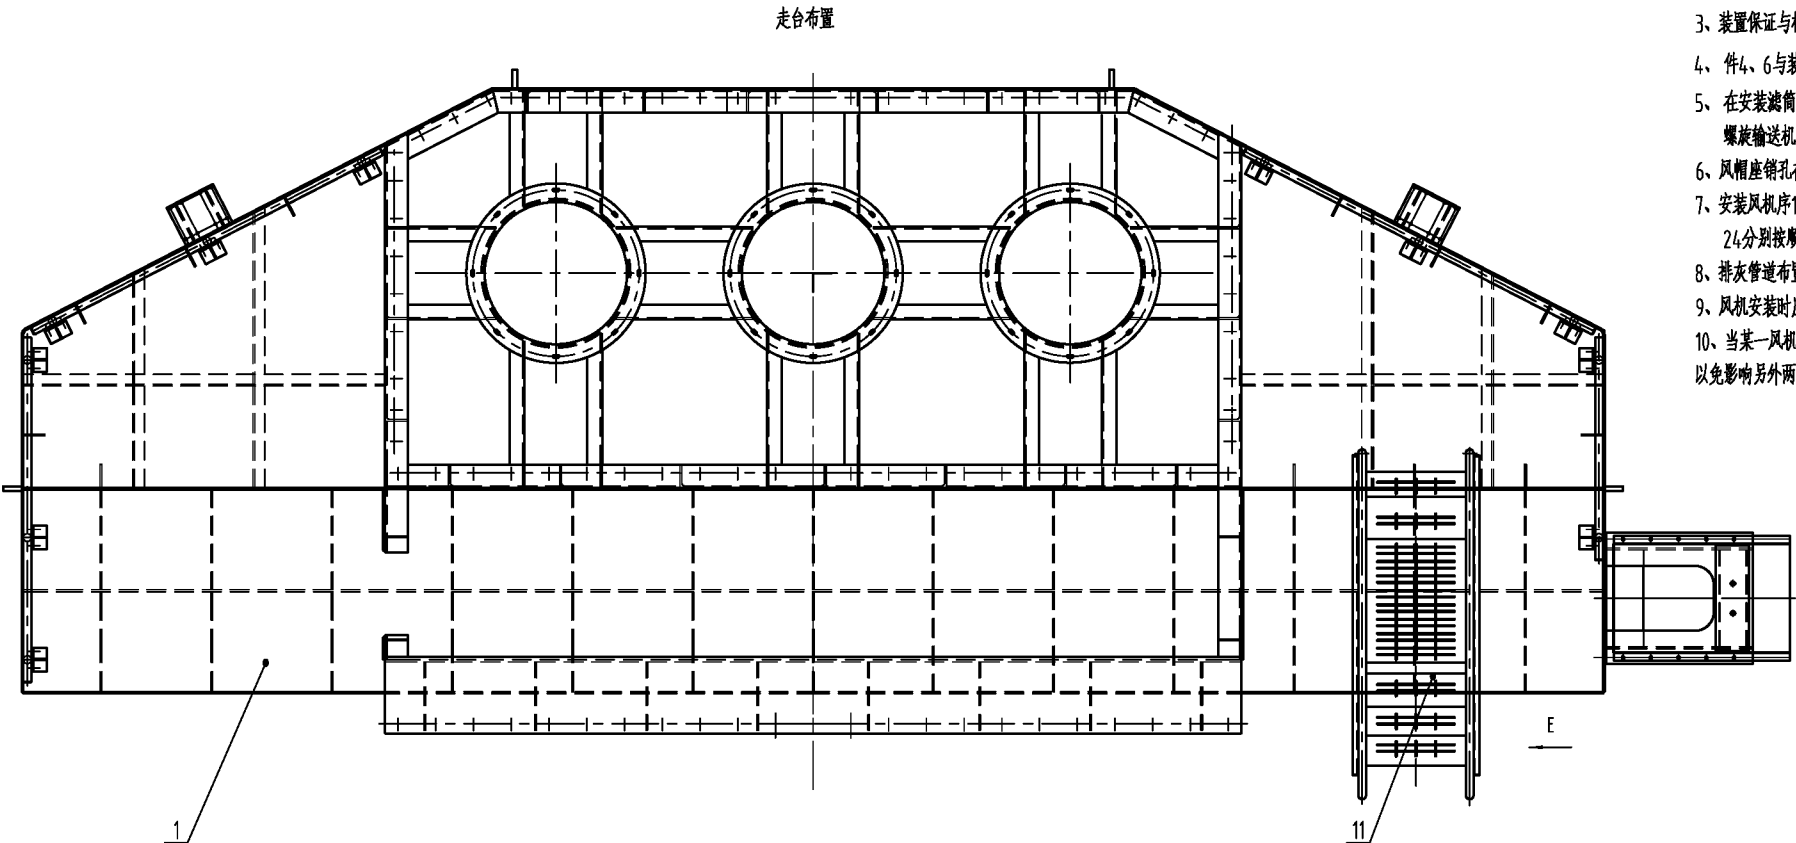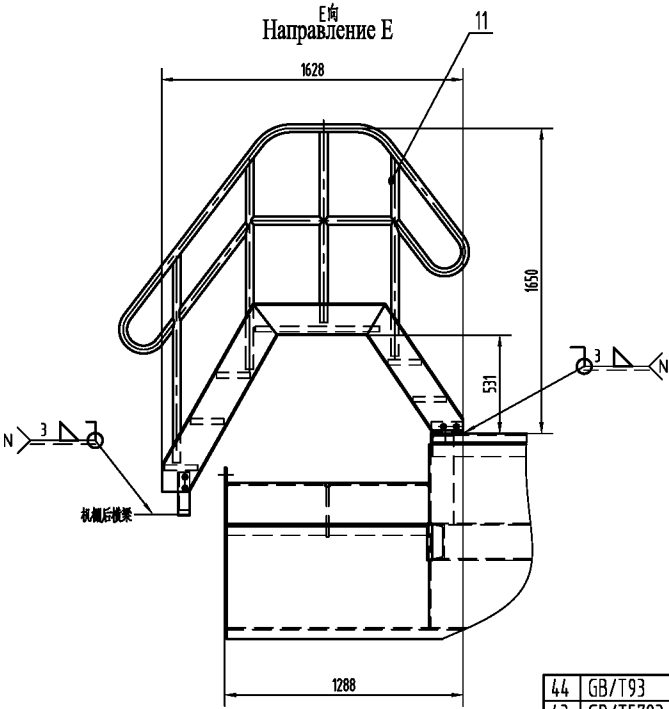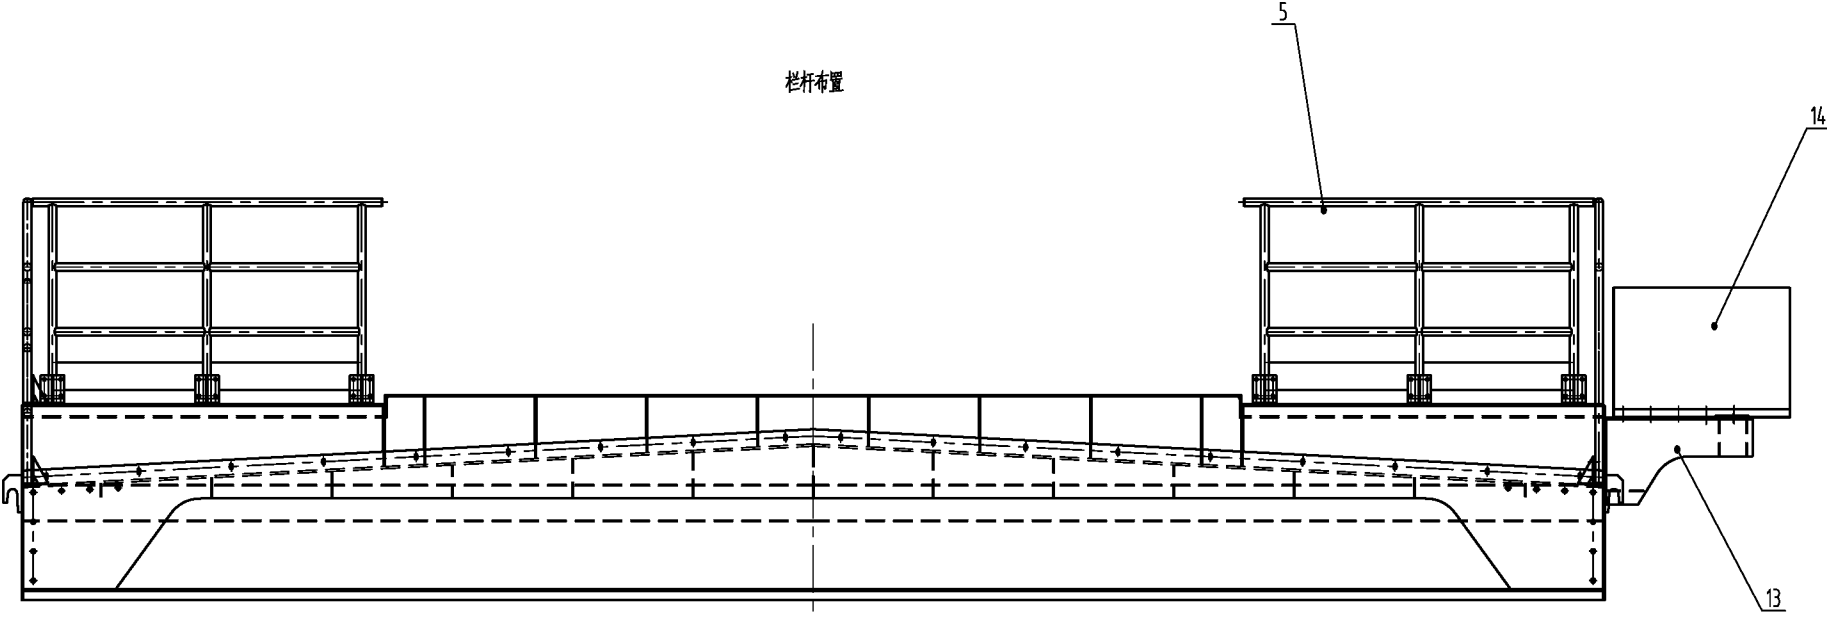






技术要求

- 所有螺栓孔对其公称位置偏差不得大于0.5。
- 所有螺栓孔与其相连接的零部件配合。
- 装置保证与机棚连接平面的平面度误差不得大于3。
- 件4、6与装置主体预装后，其底座装焊在主体上。
- 在安装滤筒除尘器之前，先检查其中的螺旋输送机的安装是否平直。螺旋输送机轴无卡死现象后，再将除尘器安装在主体上。
- 风帽座销孔在焊装后，不得晃动，前后保持同一轴线上。
- 安装风机序16时，先将序21放置在底座上，再将序10、24分别按顺序安装在风机下部，然后再一同起吊，放置在序21上。
- 排灰管道布置无直角拐弯，避免灰尘堆积在管内。
- 风机安装时应注意接线盒及注油口朝后。
- 当某一风机故障待检修时，将序号42从除尘室后壁拆下安装在电机上方，以免影响另外两台风机的正常工作。

44	GB/T93	垫圈 10	12	
43	GB/T5783	螺栓 M10X20	12	
42	K1629.22.17.00	风机故障挡板	2	
41	K1629.22.16.00	垫圈	1	
40	K1623.22.15.00	螺旋输送机电机支座	1	
39		密封条 50mmX25m	1	
38		橡胶板 8X220X350	1	
37	GB/T5783	螺栓 M20X45	4	
36	GB/T5783	螺栓 M12X30	36	
35	GB/T93	垫圈 12	108	
34	GB/T6170	螺母 M12	36	
33	GB/T5783	螺栓 M12X55	72	
32	GB/T97.1	垫圈 20	318	
31	GB/T93	垫圈 20	165	
30	GB/T6170	螺母 M20	169	
29	GB/T5783	螺栓 M20X65	165	
28	GB/T97.1	垫圈 30	12	
27	GB/T91	销 6.3X45	12	
26	GB/T882	销轴 B30X75	8	
25	GB/T882	销轴 B30X50	4	
24	K1622.22.08	钢板 20XD921/d721	3	
23	K1622.22.07	调整垫	2	
22	K1622.22.06	垫片组	3	
21	K1622.22.05	橡胶垫	3	
20	K1622.22.04	橡胶板	1	
19	K1622.22.03	橡胶板	3	
18	K1622.22.02	橡胶板	1	
17	K1622.22.01	橡胶垫 3XD60/d31	20	
16	K1623.22.09	系统风机	3	
15	K1627.22.11	滤筒	60	
14	K1622.22.14.00	罩子	1	
13	K1635.22.13.00	机头支架	1	
12	K1622.22.12.00	卸灰阀电机支座	1	
11	K1622.22.11.00	走台	1	
10	K1629.22.10.00	支架	3	
9	K1627.22.09.00	链动单轨小车	1	
8	K1622.22.08.00	风帽座	8	
7	K1622.22.07.00	系统风机润滑布置	1	
6	K1622.22.06.00	底座2	1	
5	K1635.22.05.00	通风除尘栏杆组件	1	
4	K1622.22.04.00	底座1	1	
3	K1626.22.03.00	风帽	1	
2	K1635.22.02.00	滤筒除尘器	1	
1	K1635.22.01.00	底座装置	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

P001951266-A				通风除尘装置		K1635.22.00SH	
设计	审查	工艺审查		Вентиляционная пылеудалющая установка			
校核	准备						
审查	整理	标准审查				重量	比例 1:20
主任设计	主管主任					共 3 张	第 3 张
所长				通用技术条件			
日期	2022.06.10			GB/T 37400			

标记	数量	文件号	签字	日期

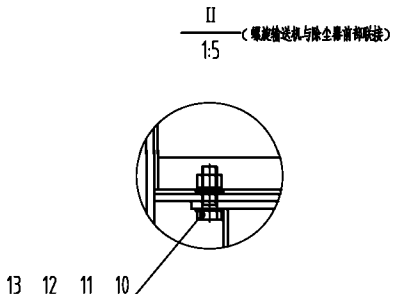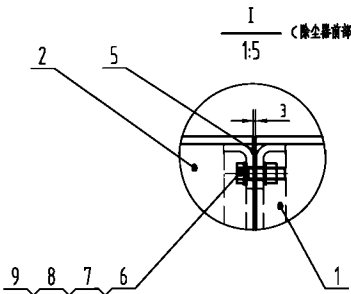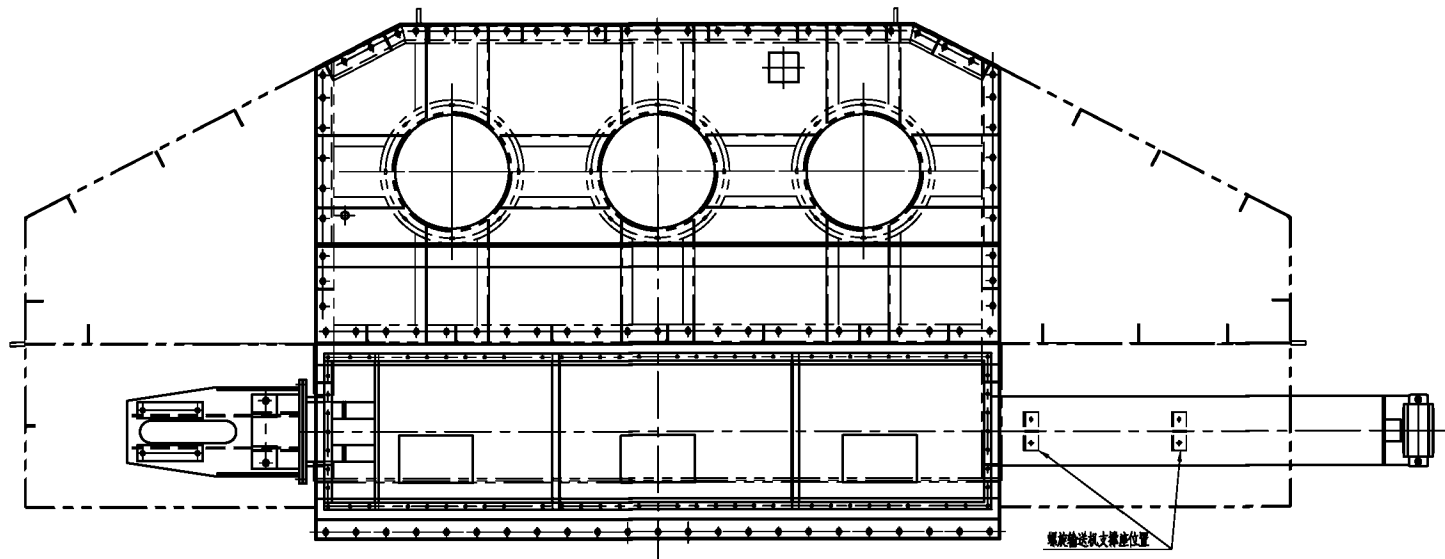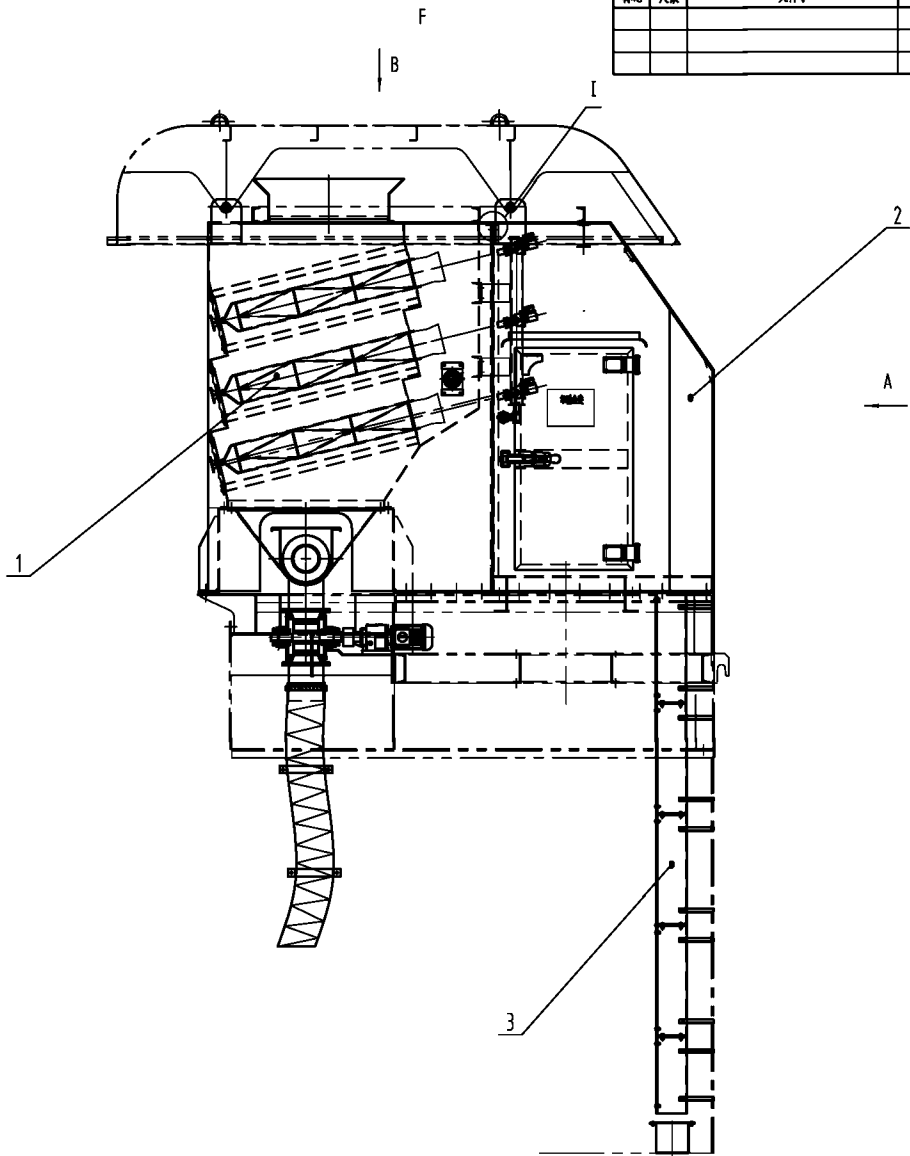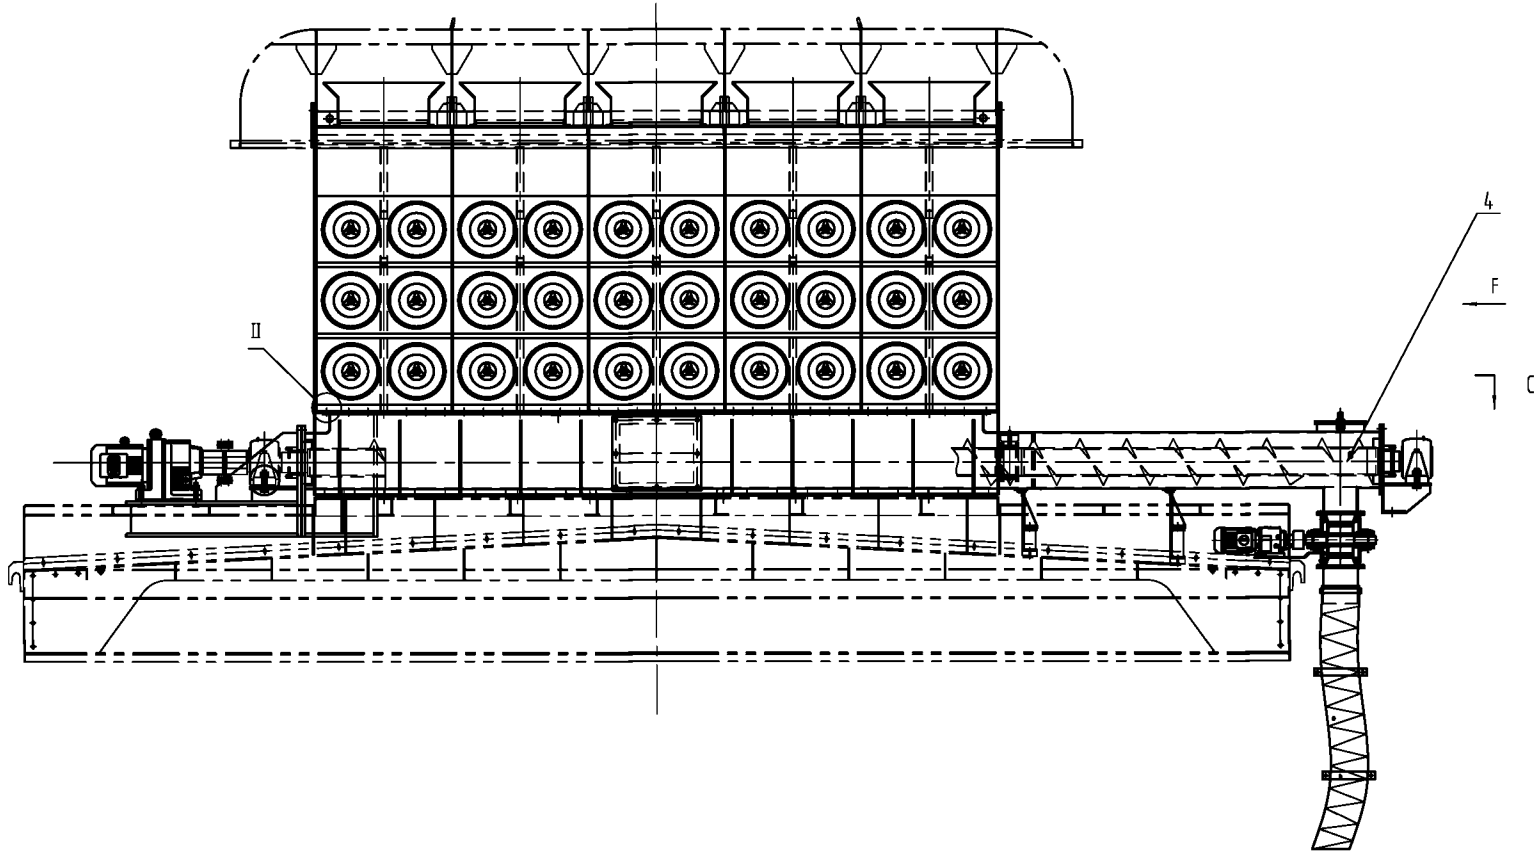


13	GB/T93	垫圈 20	74	
12	GB/T97.1	垫圈 20	148	
11	GB/T6170	螺母 M20	74	
10	GB/T5783	螺栓 M20X60	74	
9	GB/T93	垫圈 16	66	
8	GB/T97.1	垫圈 16	132	
7	GB/T6170	螺母 M16	66	
6	GB/T5783	螺栓 M16X55	66	
5		橡胶垫	20	
4	K1635.22.02.04.00	螺旋输送机	1	
3	K1629.22.02.03.00	通风除尘槽布置	1	
2	K1629.22.02.02.00	除尘器后部	1	
1	K1635.22.02.01.00	除尘器前部	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание

P001951602-A			
设计	审查	工艺审查	
校核	审核	标准审查	
审查	审核	标准审查	
主任设计		主管主任	
所长			
日期	2022.08.10		




13	GB/T93	垫圈 20	74	
12	GB/T97.1	垫圈 20	148	
11	GB/T6170	螺母 M20	74	
10	GB/T5783	螺栓 M20X60	74	
9	GB/T93	垫圈 16	66	
8	GB/T97.1	垫圈 16	132	
7	GB/T6170	螺母 M16	66	
6	GB/T5783	螺栓 M16X55	66	
5		橡胶垫	20	
4	K1635.22.02.04.00	螺旋输送机	1	
3	K1629.22.02.03.00	通风除尘槽布置	1	
2	K1629.22.02.02.00	除尘器后部	1	
1	K1635.22.02.01.00	除尘器前部	1	
序号	代号	名称	数量	备注
P001951602-A				
除尘除尘器				
除尘除尘器				
K1635.22.02.00SH				
重量				比例 1:25
共 2 张				第 1 张
通用技术条件				
GB/T 37400				

标记	处数	文件号	签字	日期

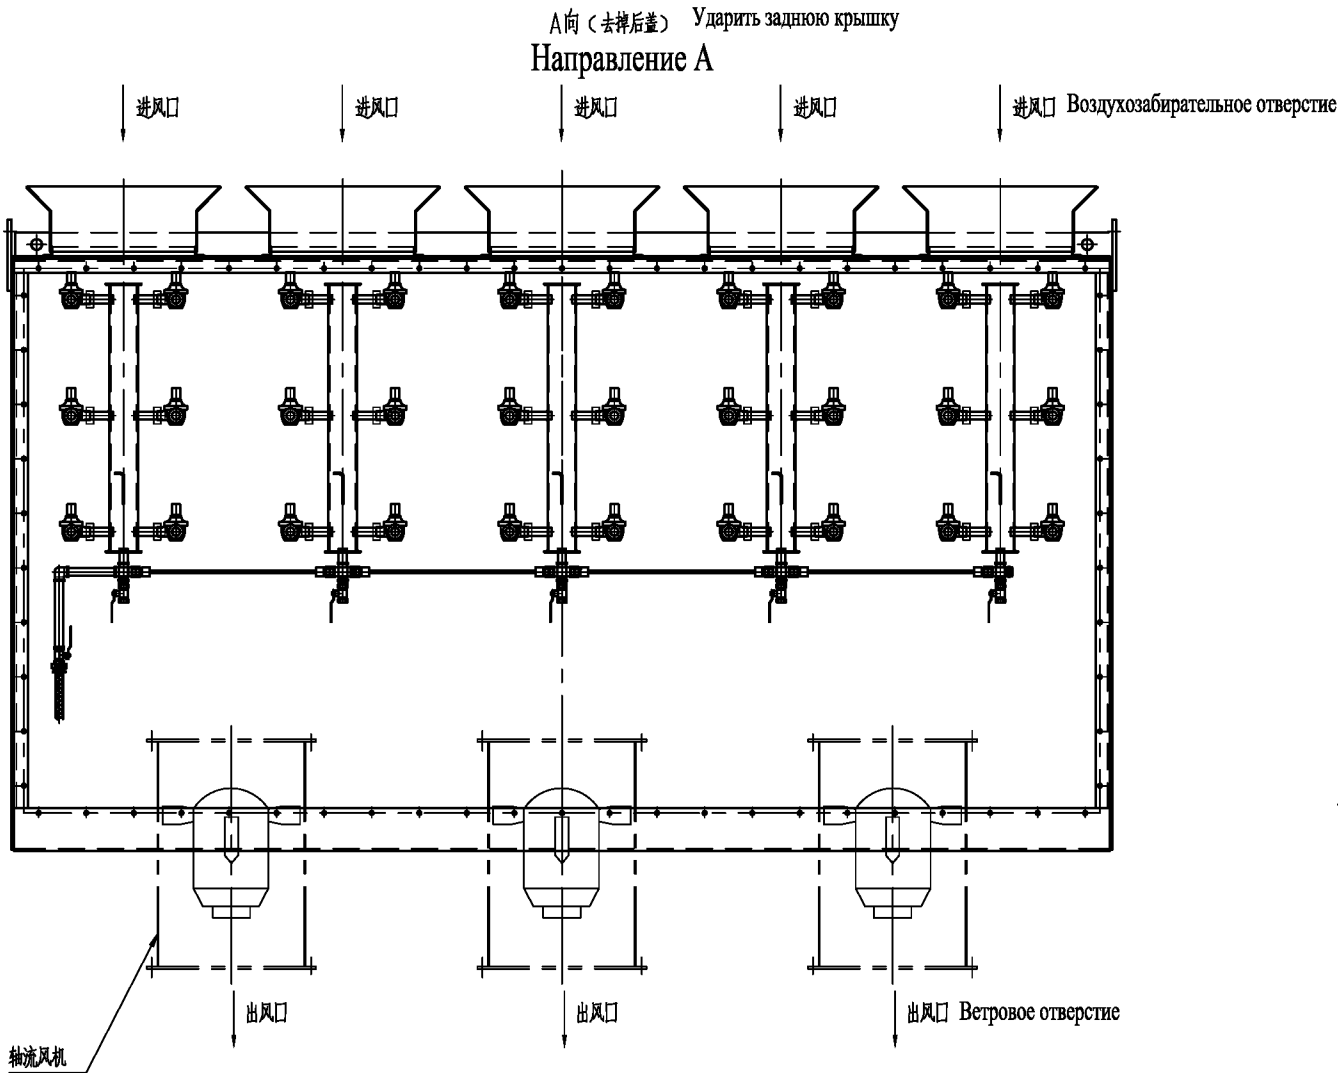






[-] (除尘器与装置底座以及螺旋输送机连接孔位置)

Местоположение соединительного отверстия пылеочистителя и подставки устройства и червячного конвейера

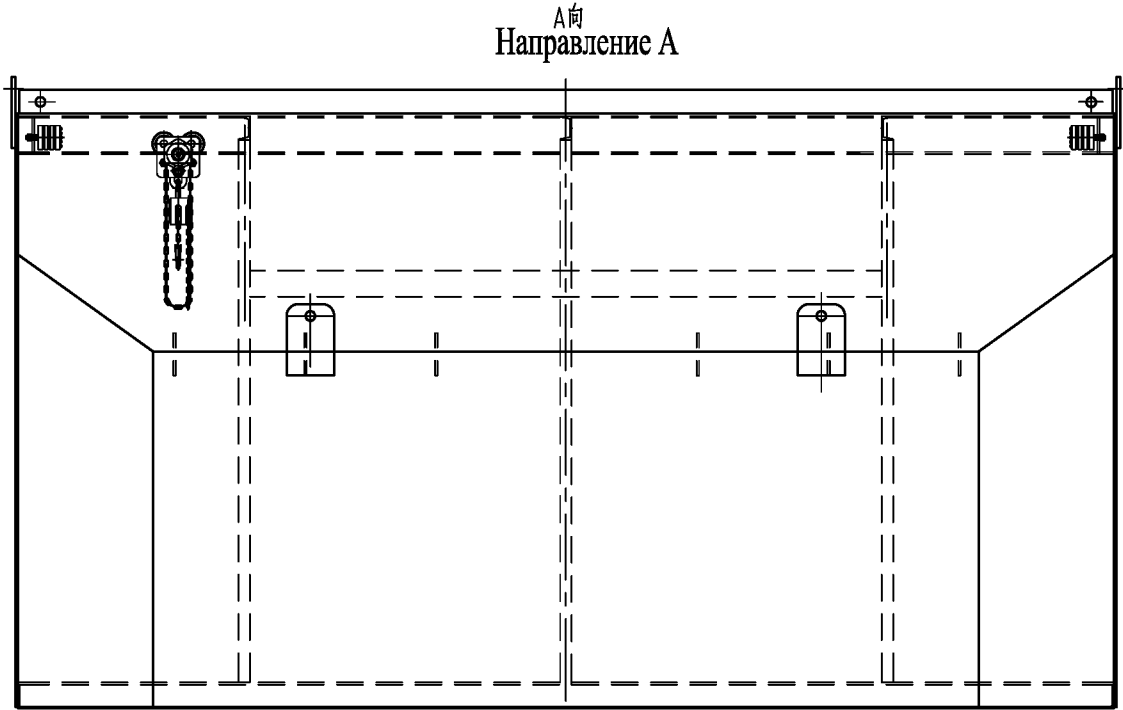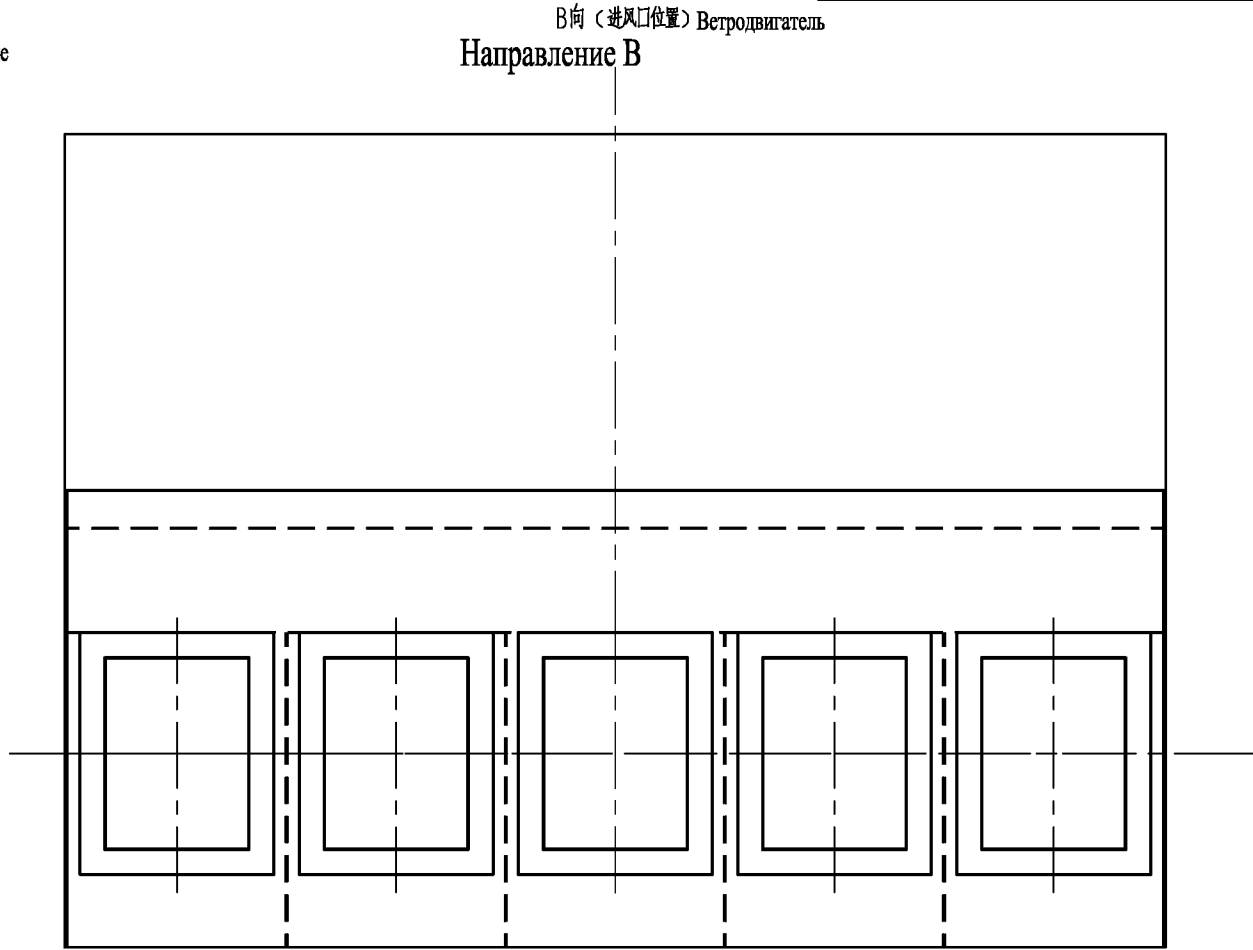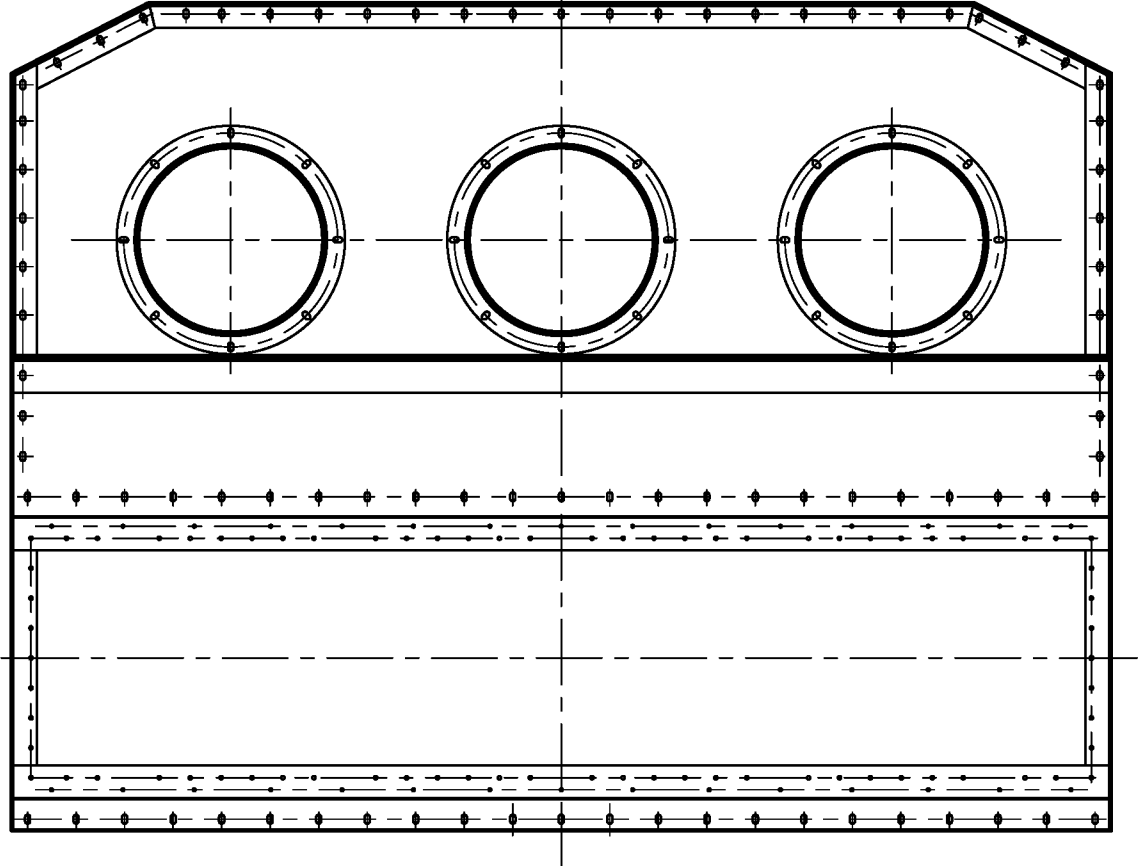

P001951602-A				滤筒除尘器	K1635.22.02.00SH			
设计	薛红	工艺审查		Пылеочиститель фильтрующего патрона				
校核	杨佐							
审查	温坚	标准审查			重量		比例	1:22
主任设计		主管主任		通用技术条件	共 2 张		第 2 张	
所长				GB/T 37400				
日期	2022.08.10							




标记	数量	文件号	签字	日期

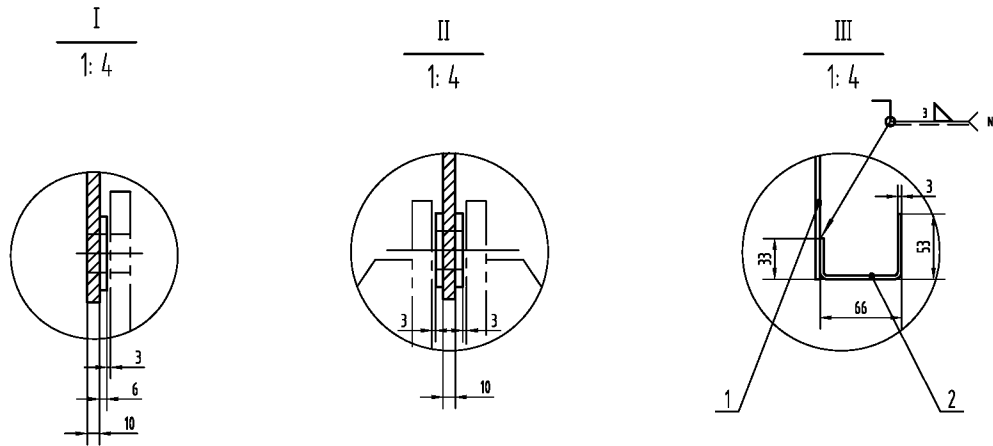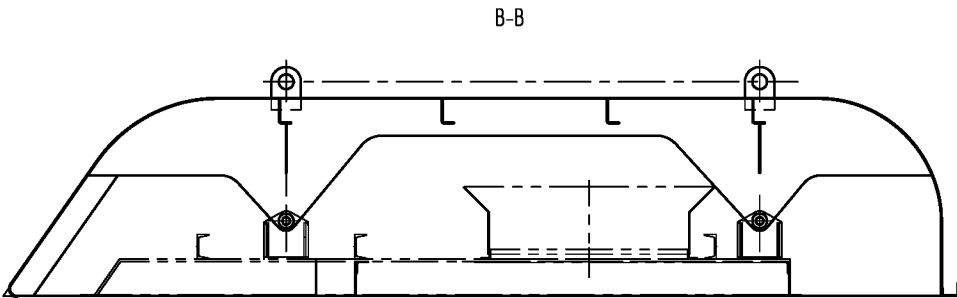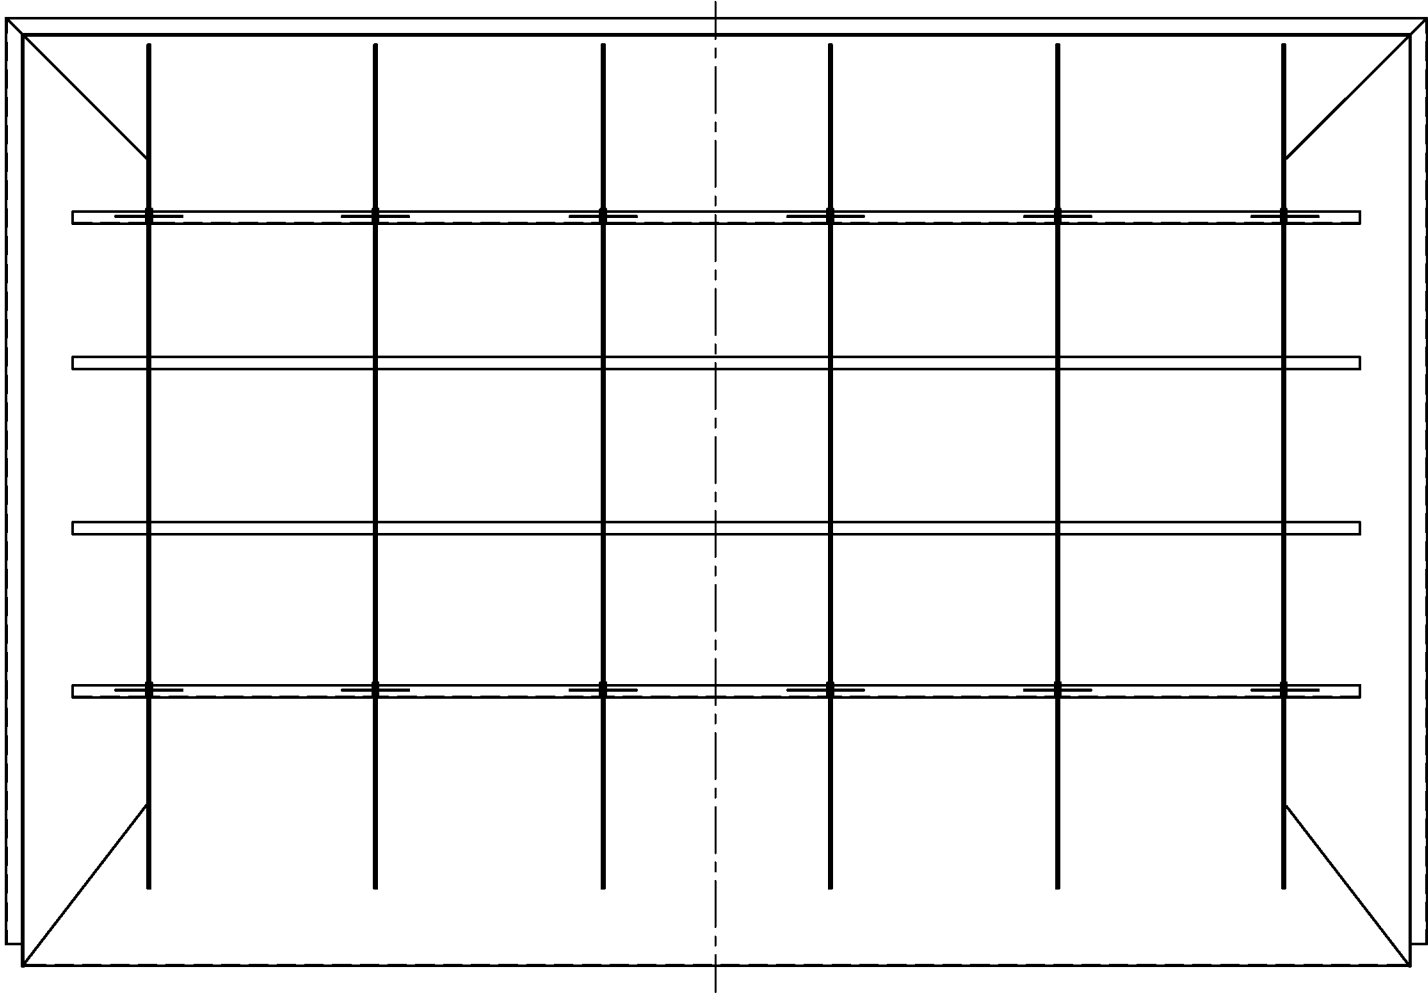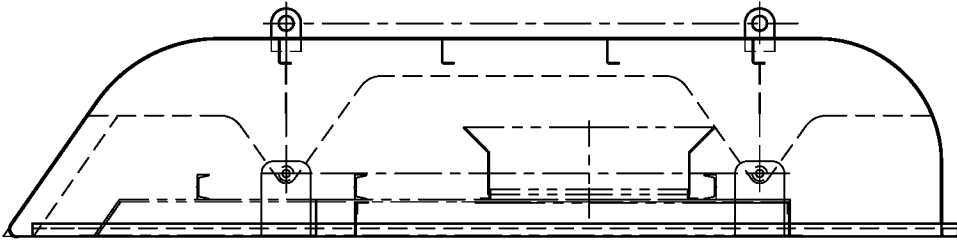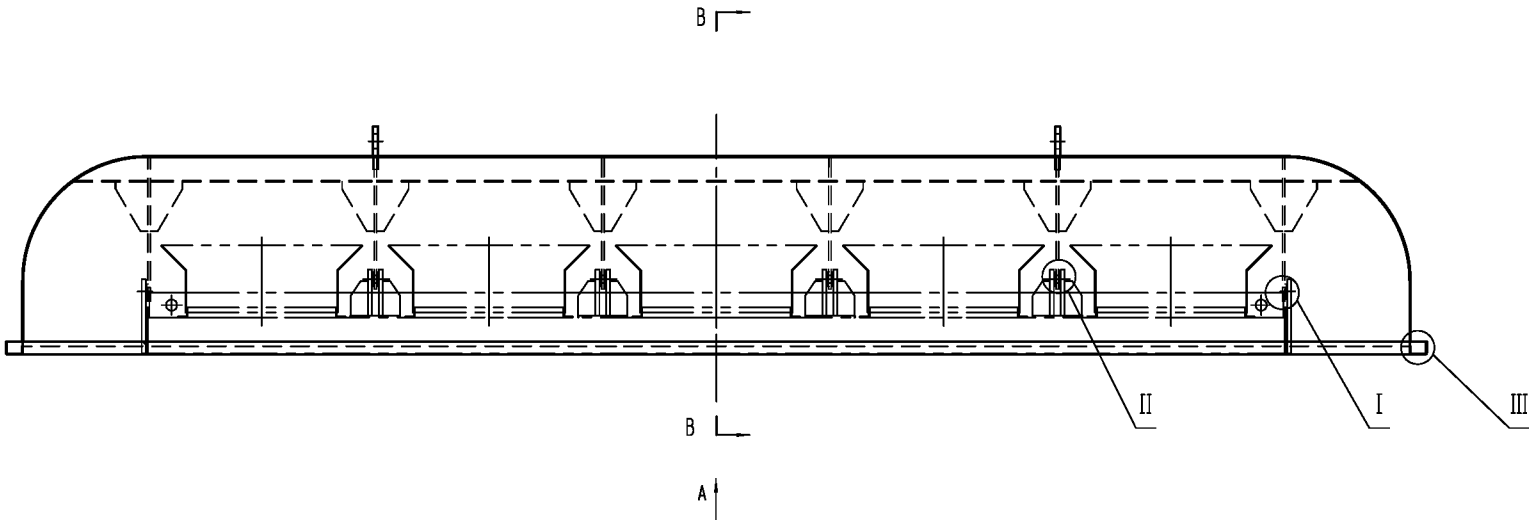

2	K1622.22.03.02.00	防雨槽组件	1	
1	K1626.22.03.01.00	风帽	1	
序号	代 号	名 称	数 量	备 注
		风帽		K1626.22.03.00SH
			重 量	比 例 1:5
			共 张	第 张

P001190932-A			
设 计	审 核	工 艺 审 查	
校 核	备 查		
审 查	基 础	标 准 审 查	
主任设计		主管主任	
所 长			
日 期	2022.08.10		

标记	处数	文件号	签字	日期

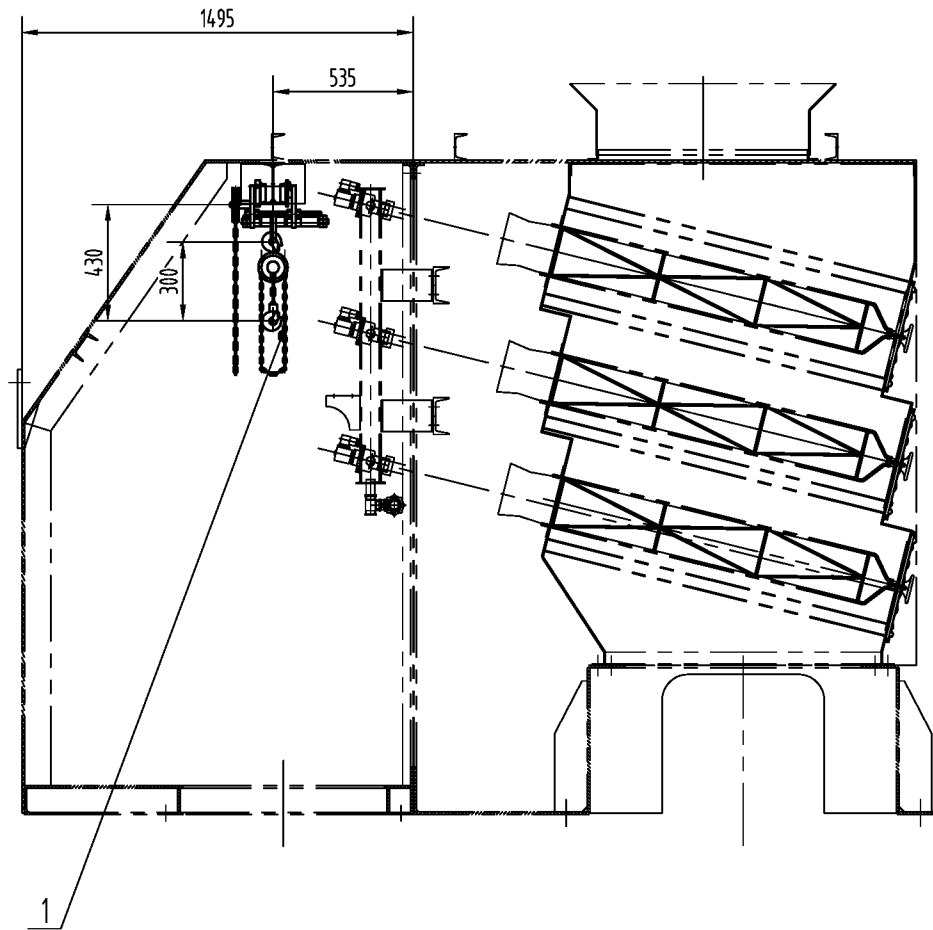
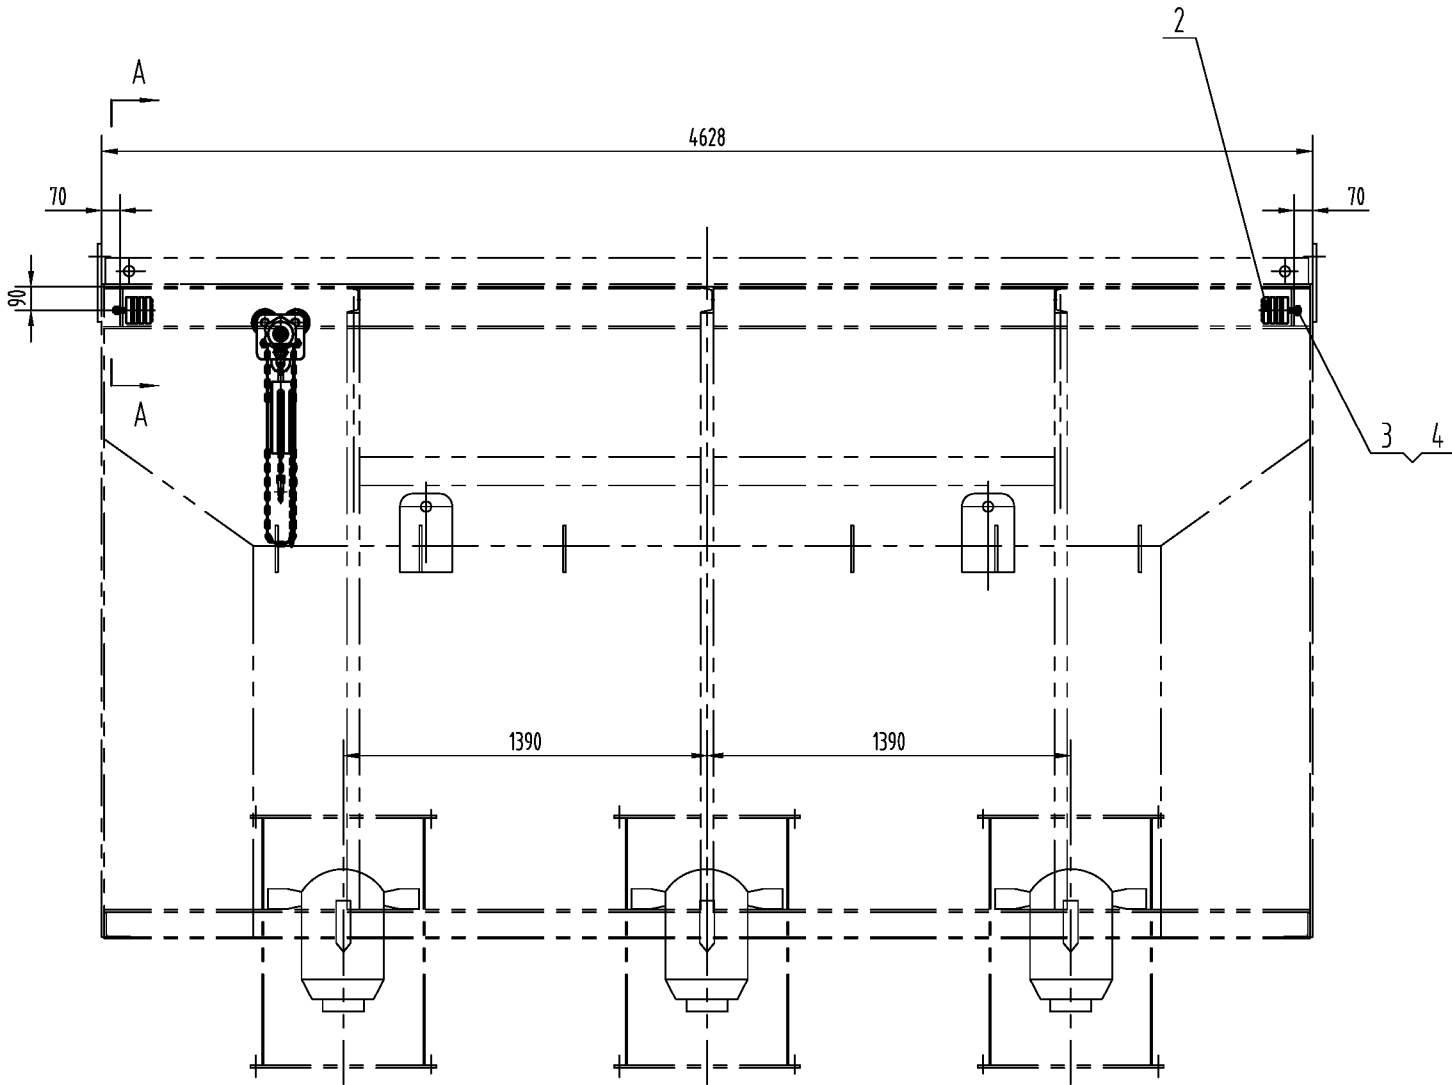


5	GB/T93	垫圈 16	4	
4	GB/T6170	螺母 M16	4	
3	GB/T97.1	垫圈 16	4	
2	K1831.22.11.02.00	缓冲器 JHQ-AF-5	4	
1	K1622.22.09.01.00	链动单轨小车	1	

序号	代 号	名 称	数量	备注
----	-----	-----	----	----



5	GB/T93	Прокладка 16	4		P001259308-A			链动单轨小车		K1627.22.09.00SH	
4	GB/T6170	Гайка M16	4		设 计	薛 红	工艺审查	Цепная монорельсовая вагонетка		通用技术条件 GB/T 37400	
3	GB/T97.1	Шайба 16	4		校 核	杨 佐					
2	K1831.22.11.02.00	Амортизатор JHQ-AF-5	4		审 查	温 坚	标准审查				
1	K1622.22.09.01.00	Цепная монорельсовая вагонетка	1		主任设计		主管主任				
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	所 长						
					日 期	2022.08.10					

重量		比例	1:20
共 1 张	第 1 张		

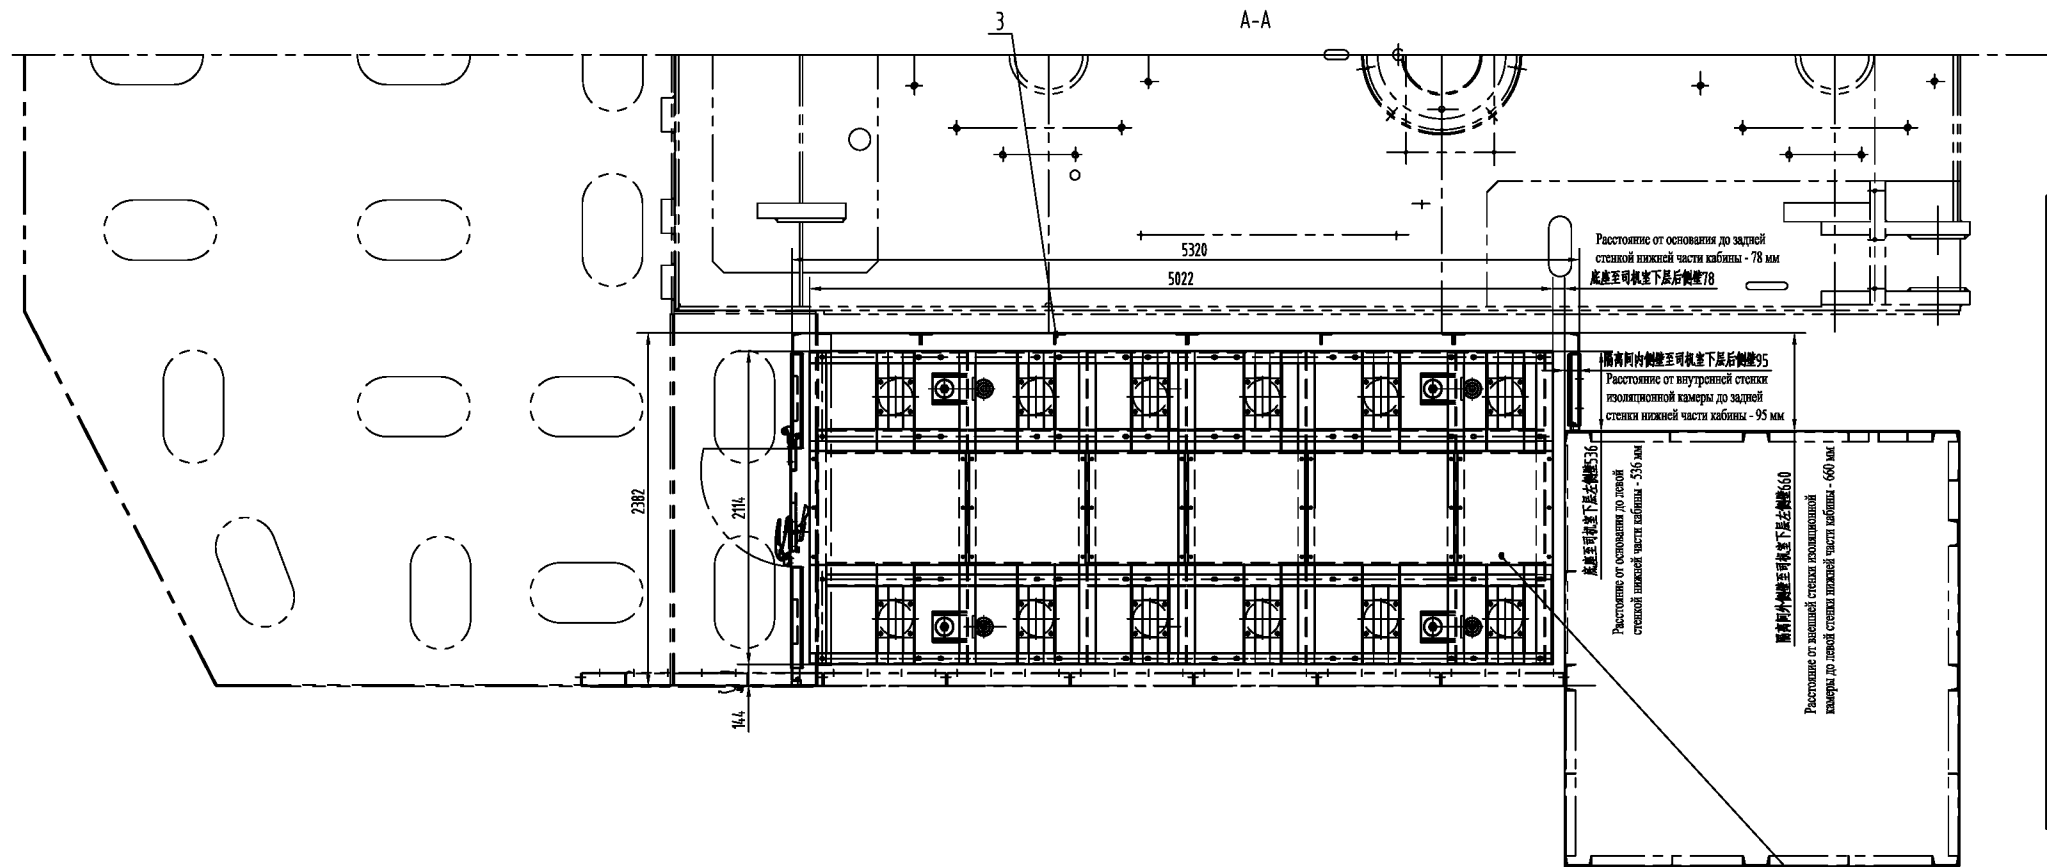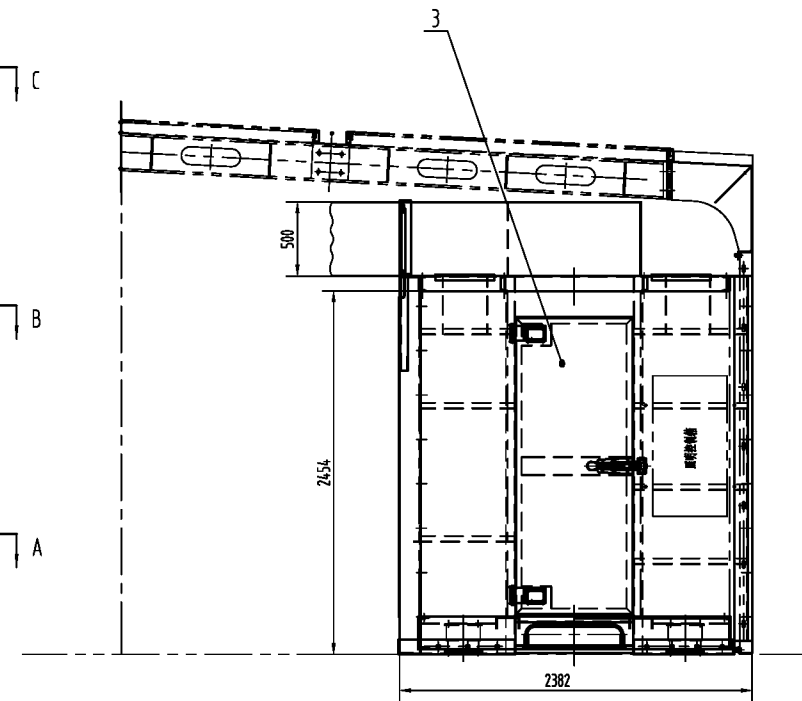

29	K1636.23.06.00	Опора подогревателя	1		29	K1636.23.06.00	加热器布置	1	
27	GB/T853	Прокладочное кольцо	12	49	27	GB/T853	垫圈 12	49	
26	GB/T93	Прокладочное кольцо	12	49	26	GB/T93	垫圈 12	49	
25	GB/T6170	Шлицевая гайка M12	49	25	GB/T6170	螺母 M12	49		
24	GB/T5783	Болт M12X40	49	24	GB/T5783	螺栓 M12X40	49		
23	K1635.23.05	Стальная пластина	1	23	K1635.23.05	钢板 3X996X1952	1		
22	K1635.23.04	Резиновая плита	1	22	K1635.23.04	橡胶板 5X156X5144	1		
21	K1635.23.03	Резиновая плита	1	21	K1635.23.03	橡胶板 5X173X2004	1		
20	K1635.23.02	Резиновая плита	1	20	K1635.23.02	橡胶板 5X182X5090	1		
19	K1635.23.01	Резиновая плита	2	19	K1635.23.01	橡胶板 5X135X490	2		
18	K1636.23.16.00	Монтаж наклона	1	18	K1636.23.16.00	倾角仪安装支架	1		
17	K1636.23.15.00	Кронштейн для установки акустической сигнализации	1	17	K1636.23.15.00	声光报警器安装支架	1		
16		Зеленая изоляционная резиновая плита	1	16		绿色橡胶板 5X1000X4600	1		
13	K1635.23.15.00	Опора для Bluetooth	5	13	K1635.23.15.00	蓝牙通讯底座	5		
10	K1625.23.12.00	Кабельный зажим на контактные кольца	1	10	K1625.23.12.00	滑环电缆夹	1		
9	K1635.23.09.00	Амортизирующий блок 3	1	9	K1635.23.09.00	缓冲器3	1		
8	K1622.23.08.00	Амортизирующий блок 2	4	8	K1622.23.08.00	缓冲器2	4		
7	K1622.23.07.00	Амортизирующий блок 1	7	7	K1622.23.07.00	缓冲器1	7		
5	K1627.23.05.00	Соединительный преобразователь цепи электрошвелера	1	5	K1627.23.05.00	电气柜顶部连接盒	1		
4	K1635.23.04.00	Газовая установка электромагниты	1	4	K1635.23.04.00	电气室引风装置	1		
3	K1635.23.03.00	Электроизоляционная камера	1	3	K1635.23.03.00	电气隔离间	1		
2	K1627.23.02.00	Основание амортизатора	1	2	K1627.23.02.00	电气柜底座	1		
1	K1637.23.01.00	Расположение каналов на лодовой палубе	1	1	K1637.23.01.00	回转平台线槽布置	1		




P001968807-B		电气附件 Арматура		K1637.23.00SH	
设计	蒋花	通用技术条件 GB/T 37400		重量	
校核	蒋红			比例 1:25	
审查	温堡			共 4 张	
标准审查	标准审查			第 1 张	
主任设计	主管主任				
所长					
日期	2022.11.10				

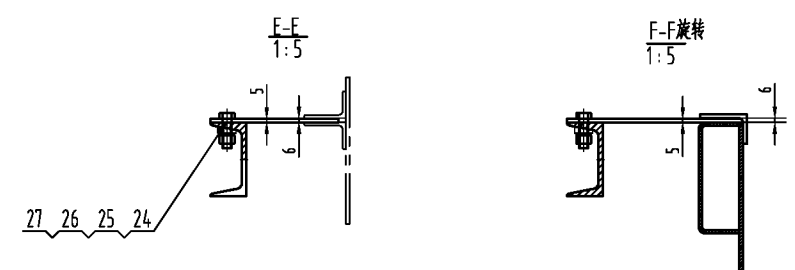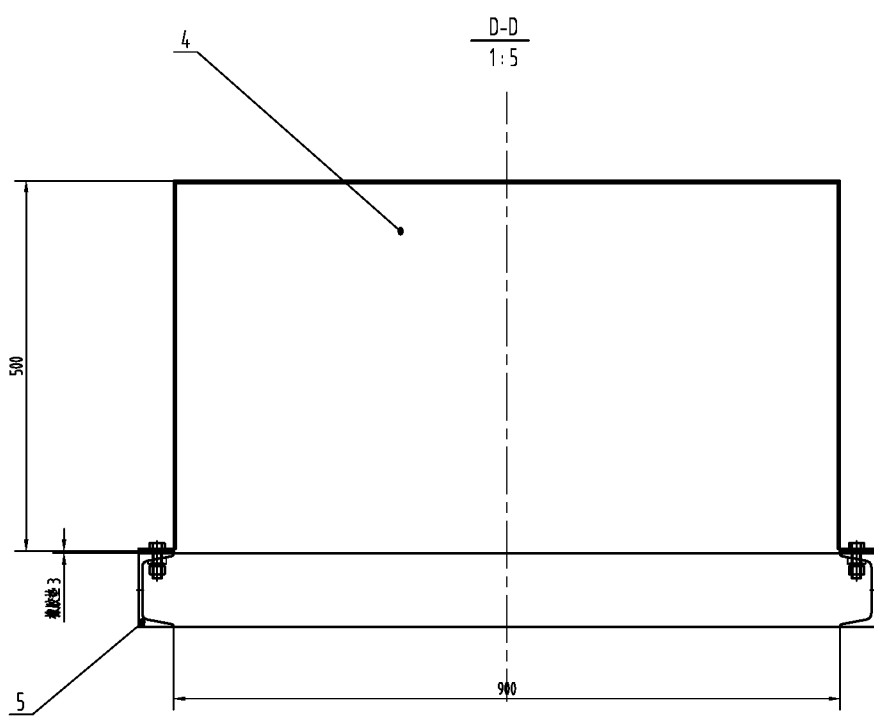


1. 建议在厂内预装，将装配焊在砌内完成，并在国电气隔离间前安装电器柜。
2. 先将电气柜底座按图示尺寸安装好，保证与司机室下层之间的位置尺寸。按电气柜底座图纸要求现场焊接。
3. 将电气柜吊装到电气柜底座上，调整好安装位置，取下自带的连接槽钢，安装自制连接盖。
4. 将电气隔离间按图示位置进行安装，保证与司机室下层之间的位置尺寸。
5. 按图示尺寸安装缓冲器，将底座焊在机棚壁板或电气隔离间的方钢管上，通过调整调节使得缓冲块与电气柜顶部连接盖槽钢顶住。
6. 按图示位置安装电气室引风装置，保证美观大方。
7. 按图示尺寸安装线槽组件。
8. 最后将序16绿色绝缘橡胶铺在线槽盖板上，保证整齐美观。

P001968087-B		电气附件 Арматура		K1637.23.00SH	
设计	杨佳	通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例 1:25
校核	薛虹			共 4 张	第 2 张
审查	温磊				
标准审查	主管主任				
主任设计					
所长					
日期	2022.11.10				

蓝牙通讯底座安装位置示意图


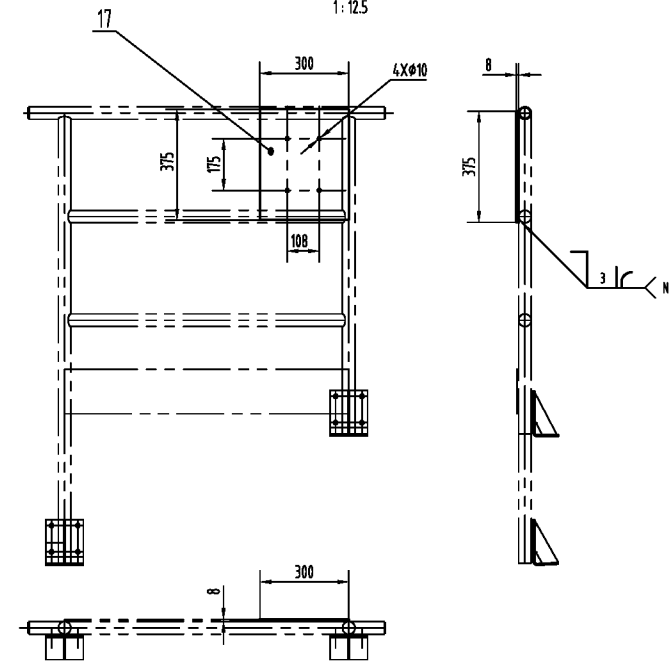




P001968887-B			电气附件 Арматура		K1637.23.00SH		
设计	杨佳	工艺审查					
校核	蒋红						
审查	温坚	标准审查					
主任设计		主管主任		重量		比例 1:25	
所长				共 4 张		第 3 张	
日期		2022.11.10		通用技术条件 GB/T 37400			

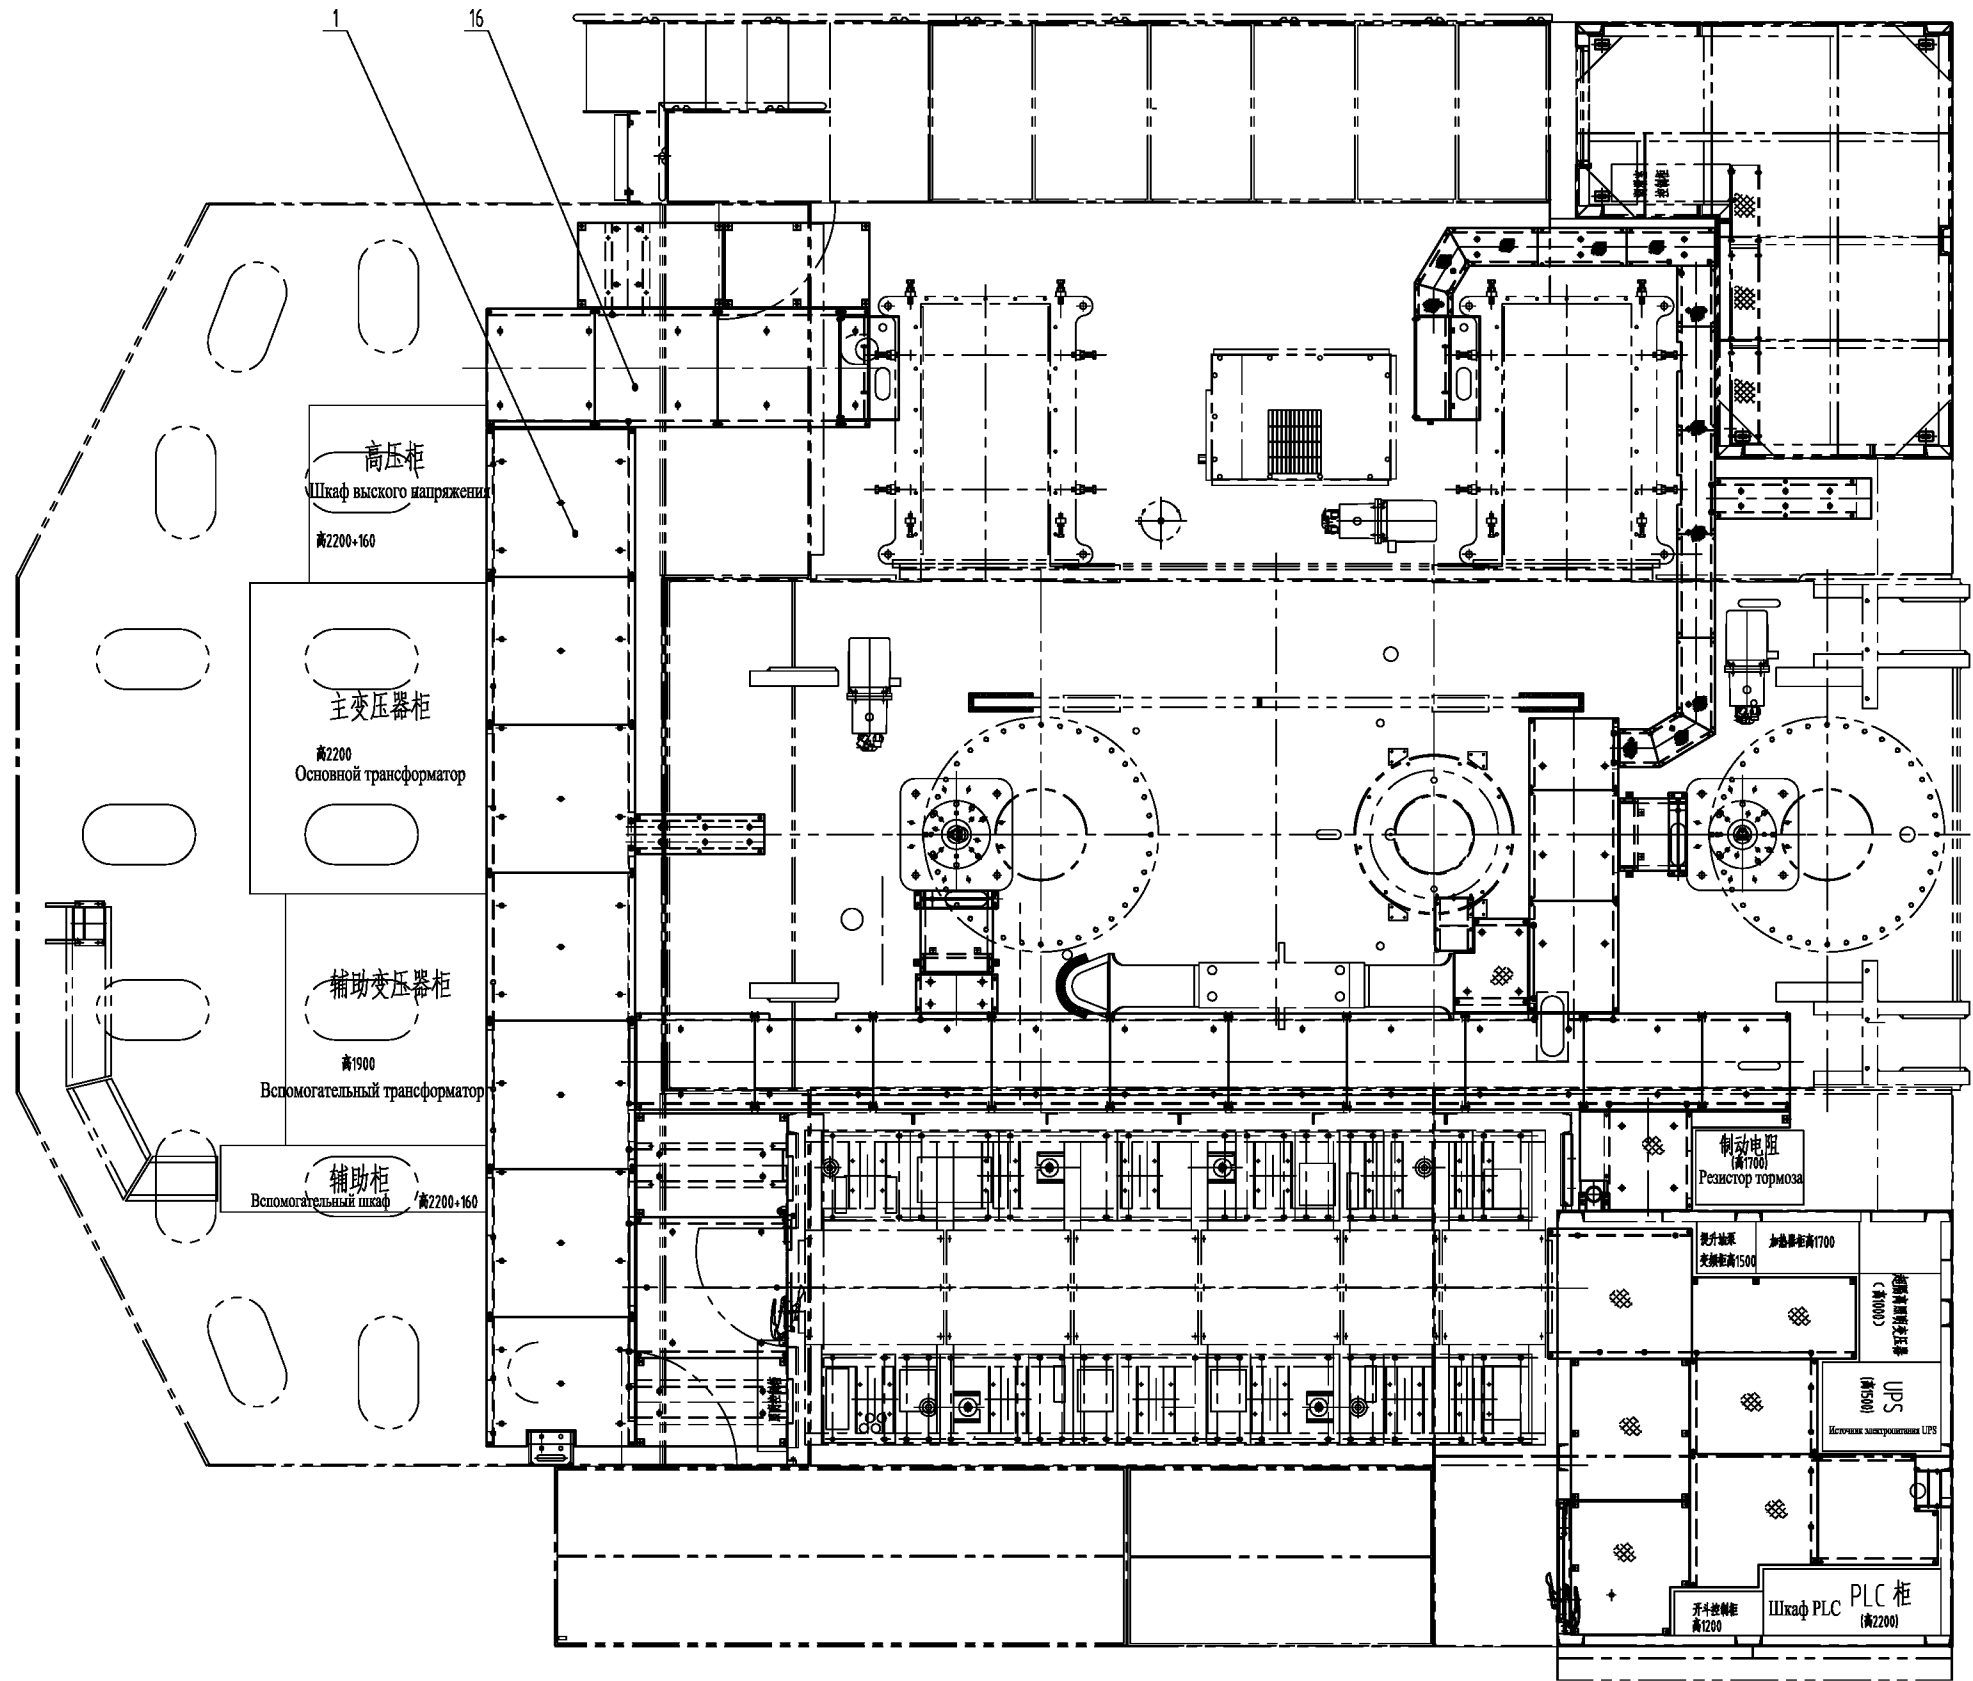

P001968887-B		电气附件 Аппаратура		K1637.23.00SH	
设计	杨佐	通用技术条件 GB/T 37400		重量	比例 1:25
校核	薛征			共 4 张	第 4 张
审查	温星				
标准审查					
主任设计	王曾主任				
所长					
日期	2022.11.10				

标记	数量	文件号	签字	日期

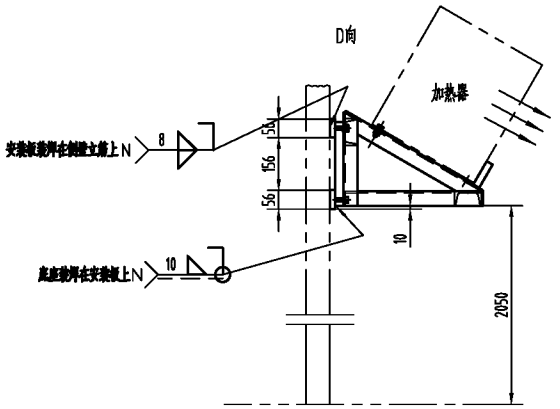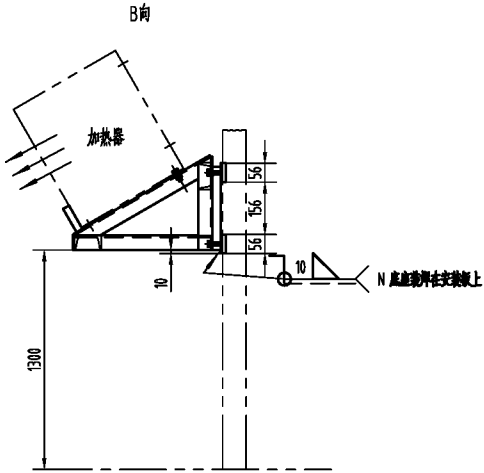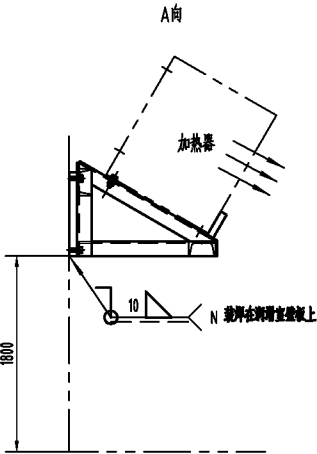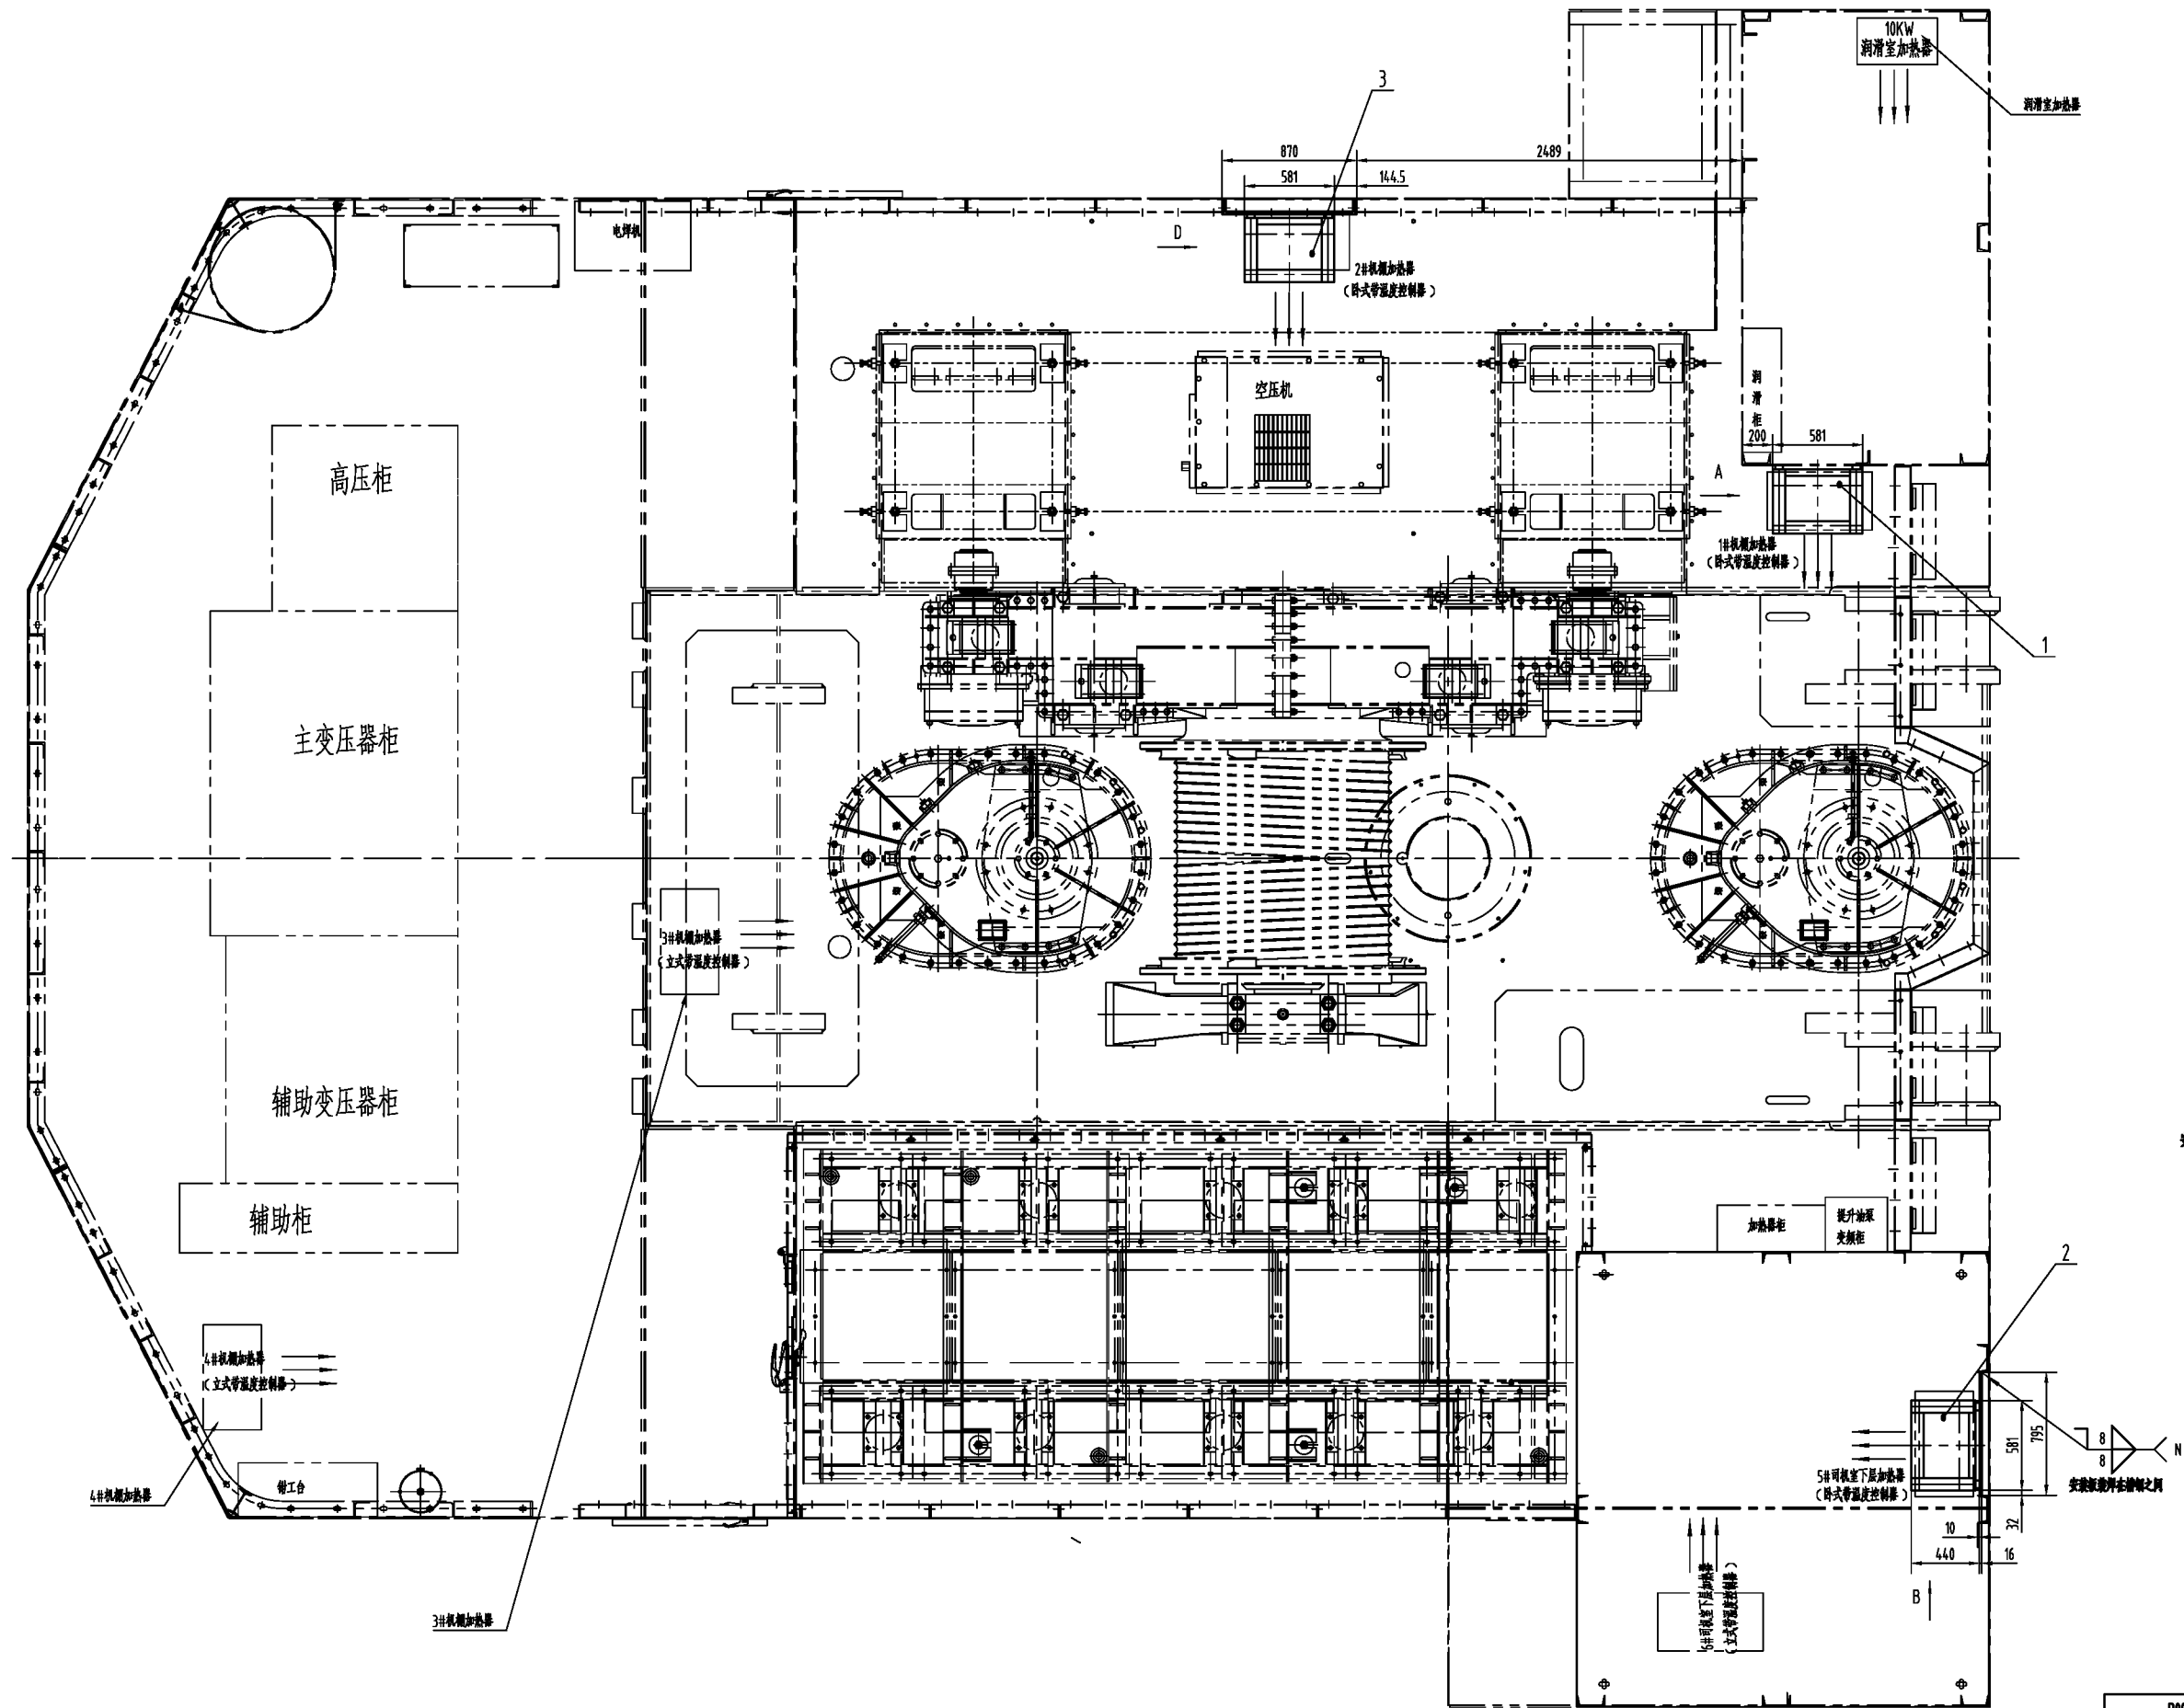

3	K1623.23.06.04.00	支架4	1	
2	K1623.23.06.02.00	支架2	1	
1	K1623.23.06.01.00	支架1	1	

序号	代号	名称	数量	备注
3	K1623.23.06.04.00	支架4	1	
2	K1623.23.06.02.00	支架2	1	
1	K1623.23.06.01.00	支架1	1	




№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
3	K1623.23.06.04.00	Опора	1	
2	K1623.23.06.02.00	Опора	1	
1	K1623.23.06.01.00	Опора	1	

设计	校核	审核	批准
杨红	杨红	杨红	杨红
温堡	温堡	温堡	温堡
所长	所长	所长	所长

通用技术条件	GB/T 37400
重量	比例 1:22
共 张	第 张



HS00.72.5Z9LX

标记	数量	文件号	签字	日期

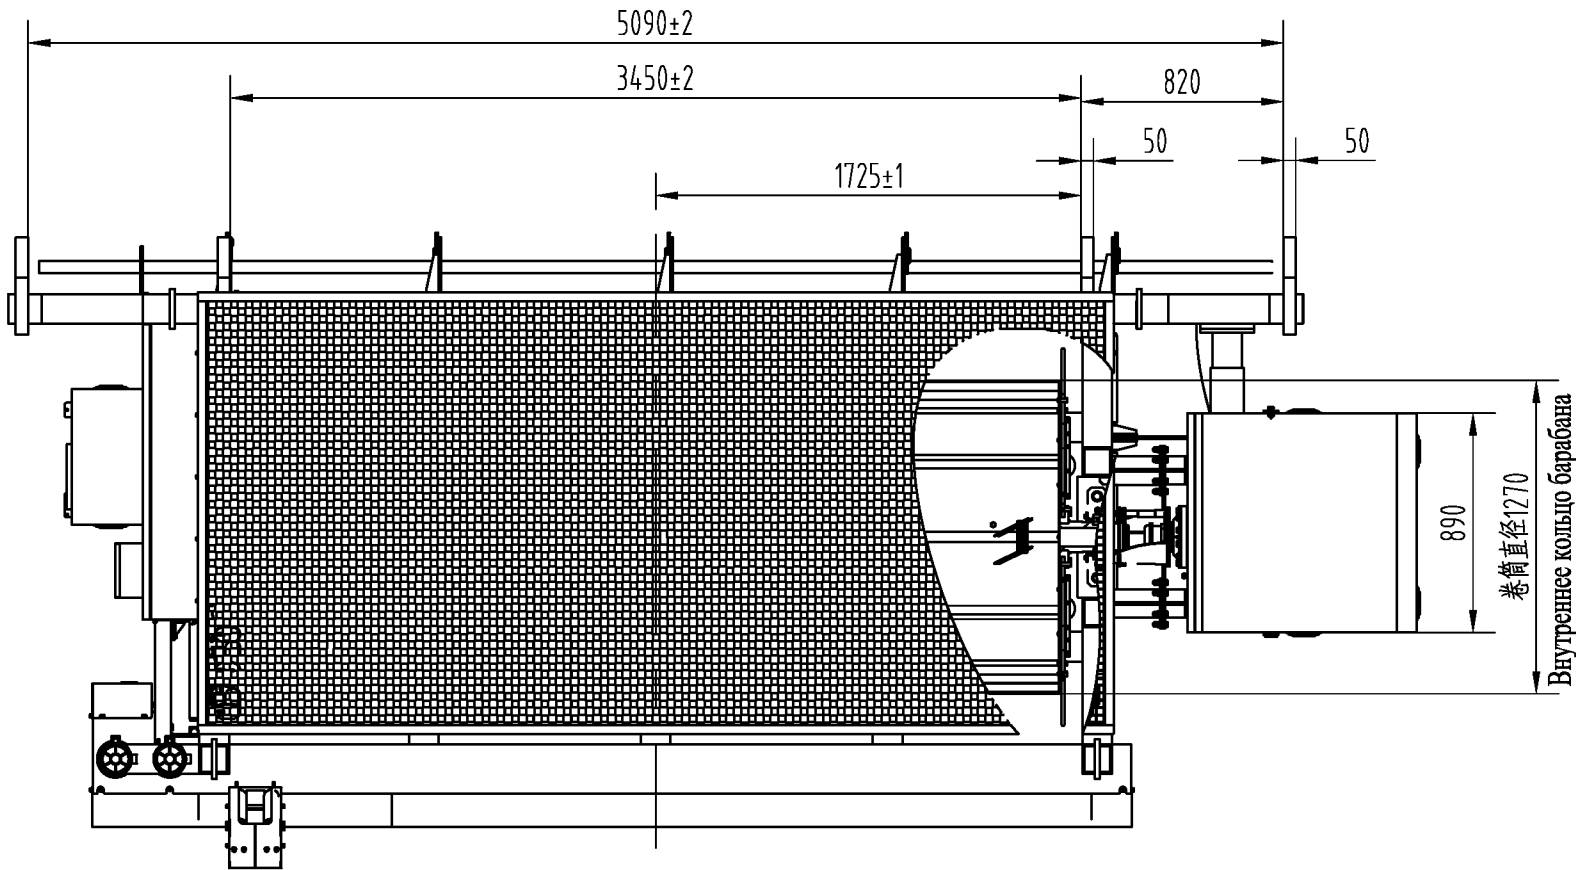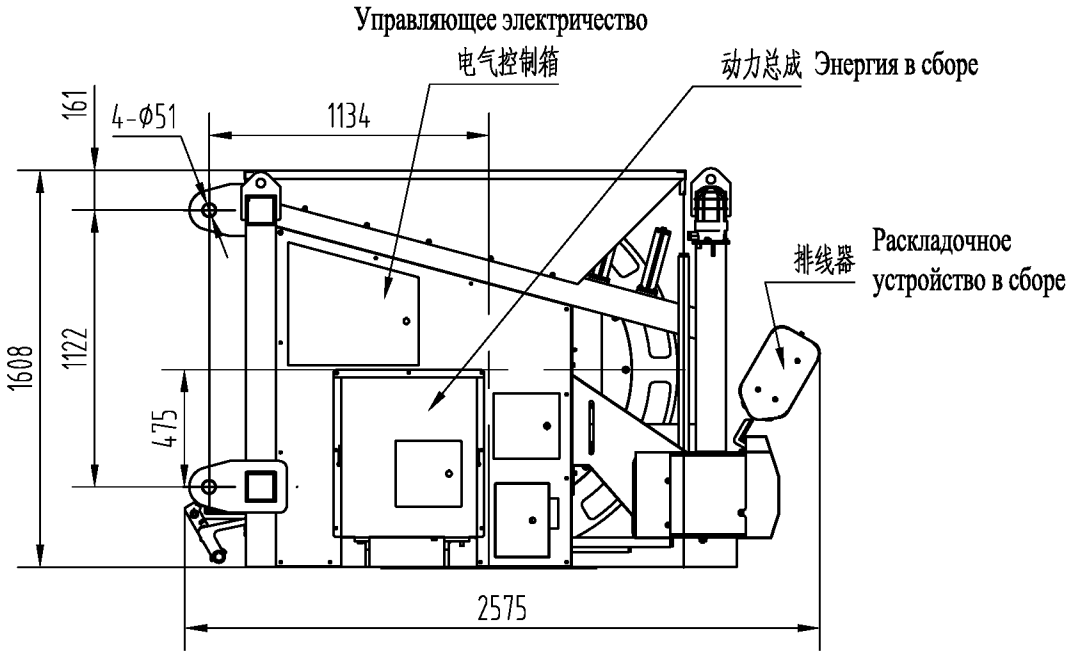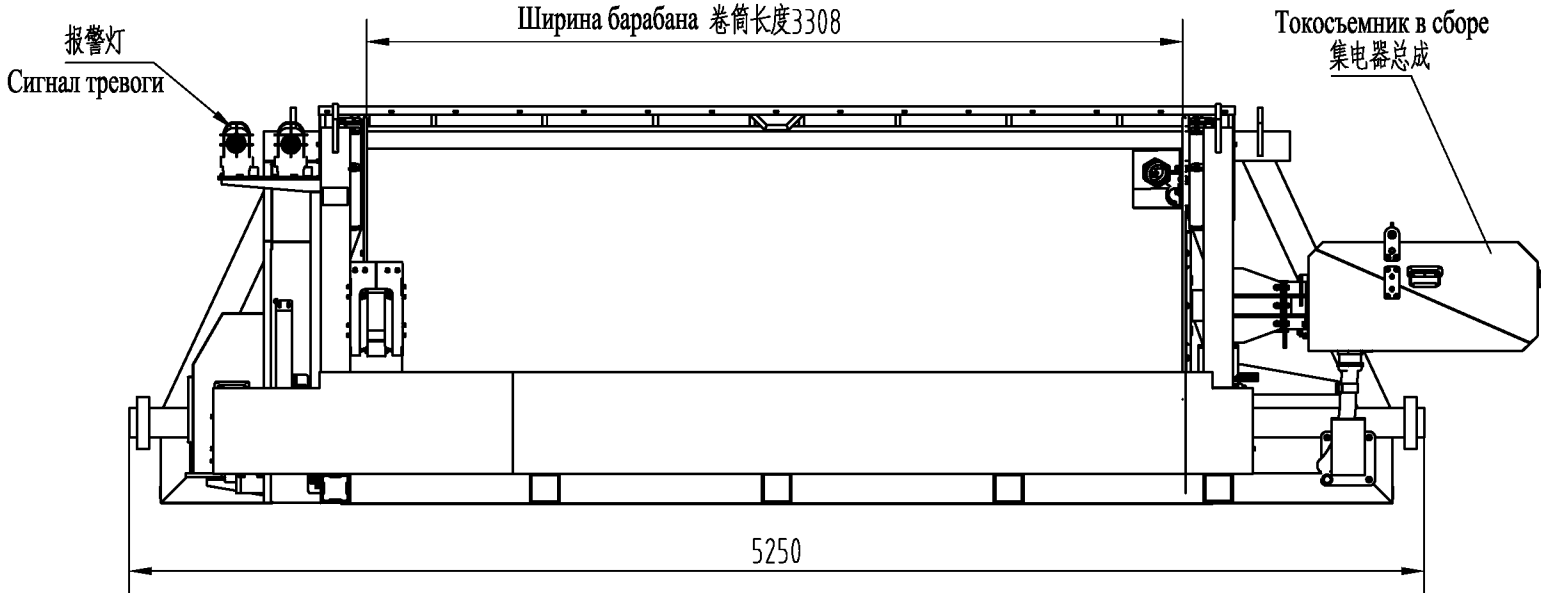

P001128927-C				电缆卷筒 Барабан лектрокабеля		K1625.24.00SH			
设计	杨佐	工艺审查		成品		重量		比例	1:30
校核	薛红					共	张	第	张
审查	温坚	标准审查		通用技术条件 GB/T 37400					
主任设计		主管主任							
所长									
日期	2022.11.10								

标记	数量	文件号	签字	日期

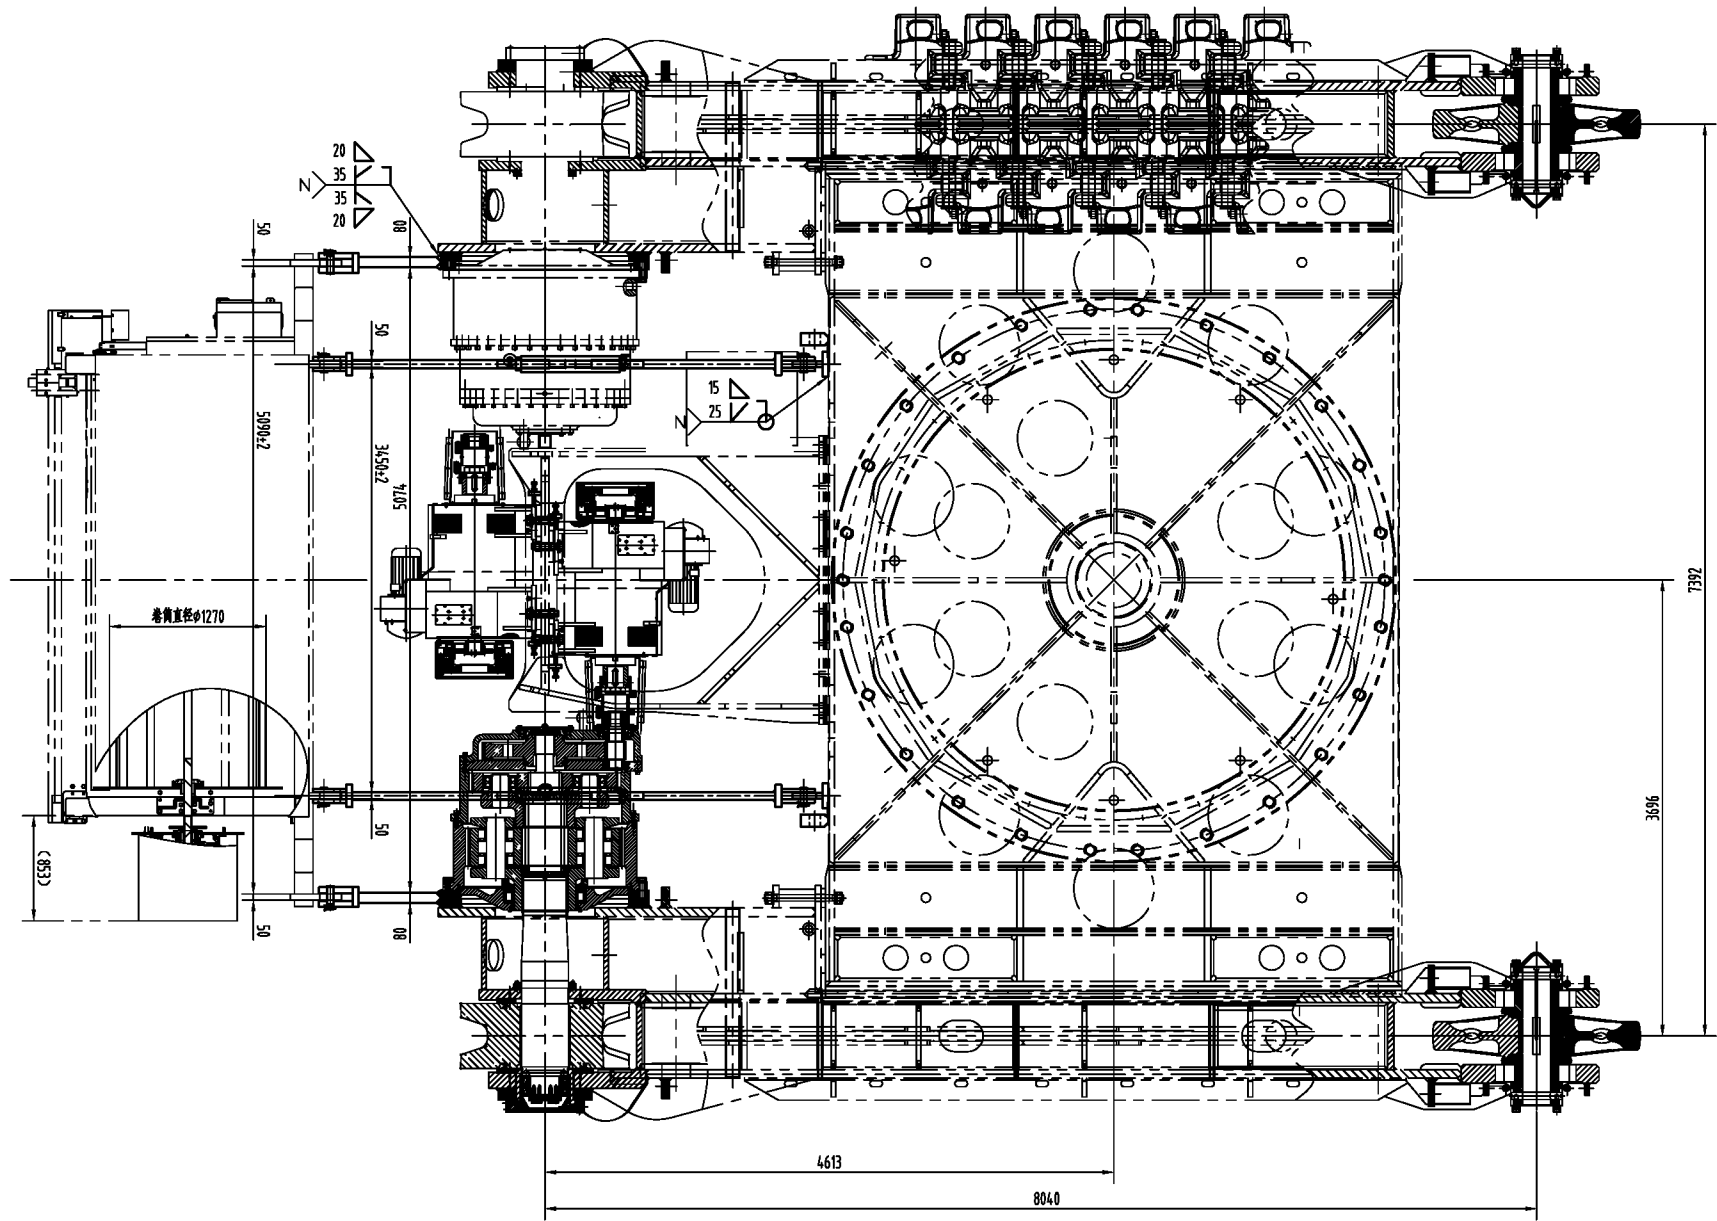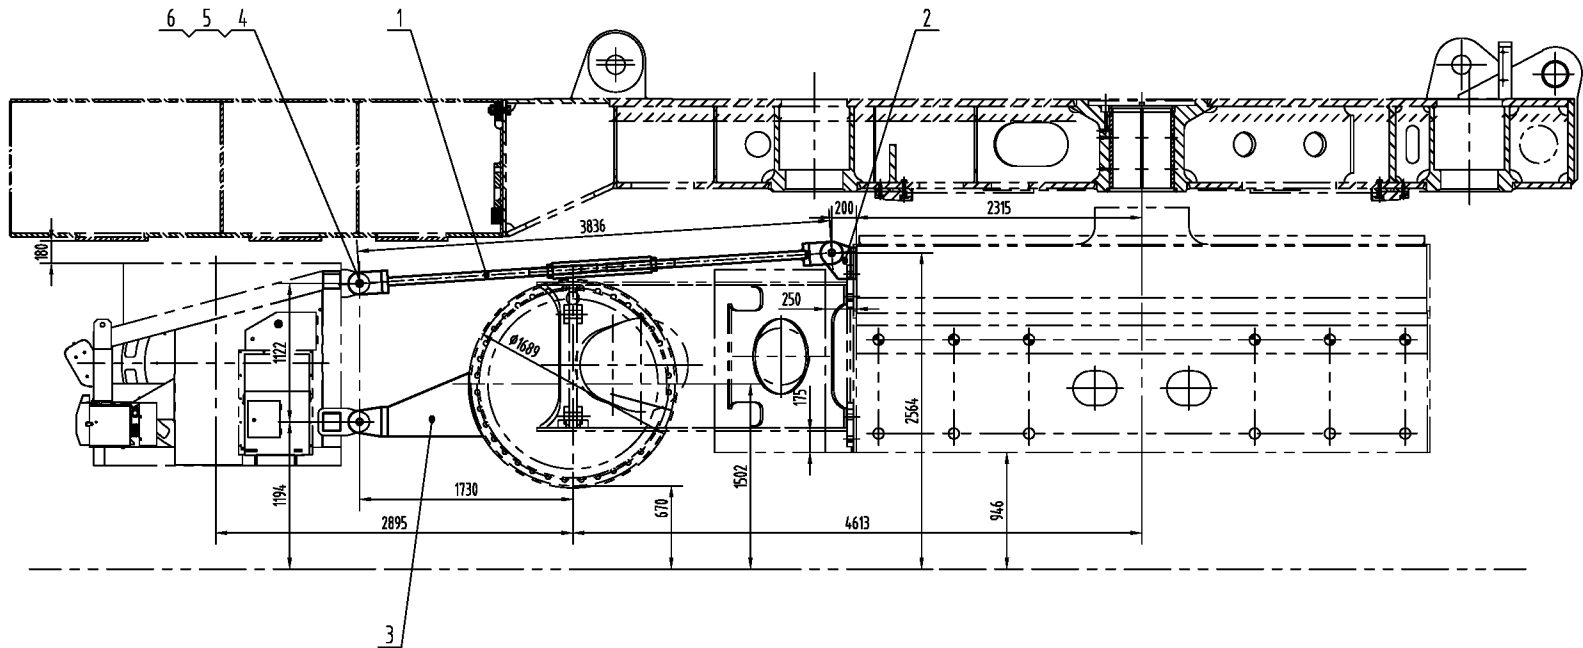

技术要求

1. 支架在装配时根据实际位置连接在底架梁和电缆卷筒之间。
2. 安装时保证电缆卷筒和行走减速机不干涉。

Технические параметры


1. Во время монтажа опоры она соединяется между нижней рамой и кабельным барабаном в соответствии с реальным местоположением.
2. Во время монтажа необходимо обеспечить отсутствие интервенции кабельного барабана и редукторной коробки хода.

6	GB/T882	Штифт B50x180	2	
5	GB/T91	Штифт 10x100	6	
4	GB/T882	Штифт B50x140	4	
3	K1623.25.03.00	Опора кабельного барабана	2	
2	K1623.25.02.00	Соединительное основание	2	
1	K1623.25.01.00	Готовая плита кабельного барабана	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
6	GB/T882	销轴 50X180	2	
5	GB/T91	销 10X100	6	
4	GB/T882	销轴 50X140	4	
3	K1623.25.03.00	电缆卷筒支脚	2	
2	K1623.25.02.00	连接座	2	
1	K1623.25.01.00	电缆卷筒拉杆	2	
序号	代 号	名 称	数 量	备 注

P000997830-A		电缆卷筒支架	K1623.25.00SH	
设计	杨佐	工艺审查	Opора кабельного барабана	
校核	黄红			
审查	温星	标准审查		
主任设计		主管主任		
所长			通用技术条件	
日期	2022.11.10		GB/T 37400	
			重 量	比 例 1:30
			共 张	第 张

HS00'06'LE9LY

标记	处数	文件号	签字	日期

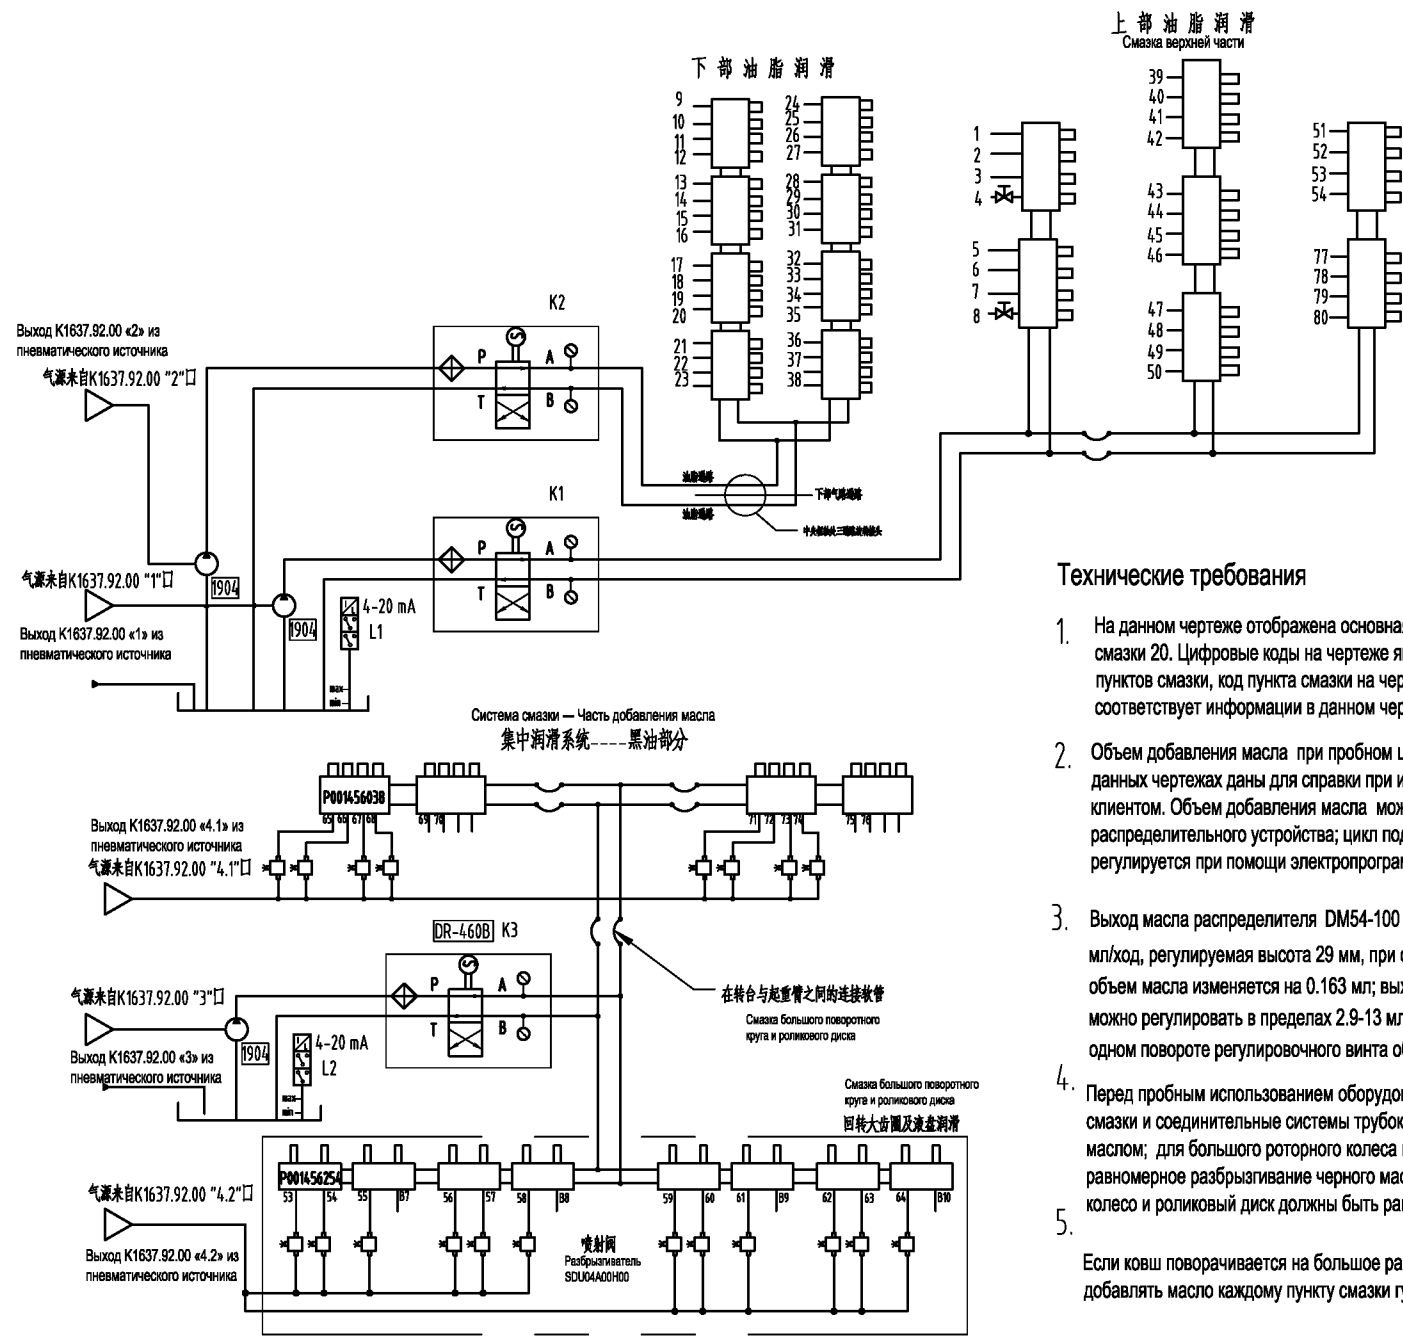

Технические требования

- На данном чертеже отображена основная схема системы смазки 20. Цифровые коды на чертеже являются кодами пунктов смазки, код пункта смазки на чертеже каждой части соответствует информации в данном чертеже.
- Объем добавления масла при пробном цикле работы/ цикле работы в данных чертежах даны для справки при использовании оборудования клиентом. Объем добавления масла можно регулировать при помощи распределительного устройства; цикл подачи масла устанавливается и регулируется при помощи электропрограммы.
- Выход масла распределителя DM54-100 можно регулировать в пределах 1.2-5 мл/ход, регулируемая высота 29 мм, при одном повороте регулировочного винта объем масла изменяется на 0.163 мл; выход масла распределителя DM62-100 можно регулировать в пределах 2.9-13 мл/ход, регулируемая высота 25 мм, при одном повороте регулировочного винта объем масла изменяется на 0.64 мл.
- Перед пробным использованием оборудования необходимо, чтобы все пункты смазки и соединительные системы трубок были заполнены соответствующим маслом; для большого роторного колеса и роликового диска используется равномерное разбрызгивание черного масла, большое колесо, малое роторное колесо и роликовый диск должны быть равномерно покрыты слоем масла.
- Если ковш поворачивается на большое расстояние, необходимо вручную добавлять масло каждому пункту смазки гусеничной рамы, 1 раз

技术要求

- 本图所示为20立方集中润滑系统原理图。图示数字编号为润滑点代号,各部件图中润滑点代号与本图一致。
- 本图所列表格中试运行期/运行期给油量及给油周期供用户使用时参考。给油量大小可通过分配器调节;给油周期通过电气程序进行设置和修改。
- 图示推荐型号DM54-100分配器出油量可调节范围1.2~5ml/行程,可调高度29mm,旋转调节螺钉一圈出油量变化0.163ml;图示推荐型号DM62-100分配器出油量调节范围2.9~13ml/行程,调节高度25mm,旋转调节螺钉一圈出油量变化0.64 ml。
- 在试车运行前必须将所有润滑点及连接管路中注满相应润滑脂/油;在回转大齿圈及滚盘处均匀喷注黑油,使大齿圈、回转小齿轮、滚盘表面均匀附着油膜。
- 在电铲长距离转移时须手动强制给下车履带架各润滑点注油,1次/3min。
- 所有分配器在运行之前均应该按照下面所示润滑油量进行调整至设定值

5	K1636.90.05.00	Схема устройства смазки гусеничной рамы	1	
4	K1636.90.04.00	Схема роторного устройства смазки	1	
3	K1637.90.03.00	Схема устройства смазки платформы	1	
2	K1637.90.02.00	Схема устройства смазки стрелы	1	
1	K1636.90.01.00	Внутреннее устройство резервуара смазки	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

5	K1636.90.05.00	履带架集中润滑布置图	1	
4	K1636.90.04.00	回转喷射润滑布置图	1	
3	K1637.90.03.00	平台集中润滑布置	1	
2	K1637.90.02.00	起重臂集中润滑布置	1	
1	K1636.90.01.00	润滑室集中润滑布置图	1	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

标记处数	文 件 号	签 字	日 期		
设 计	张玉姝	工艺审查	张智泉		
校 核	吕晓林				
主任设计					
审 查	康贵红	标准审查	姜军泽		
所 长		日 期	2022.8.12		

集中润滑系统

Система смазки

通用技术条件
GB/T 37400

K1637.90.00SH

重 量	2647.38	比 例	1:3
共 3 张		第 1 张	

HS00'06'LE9LY

标记	处数	文件号	签字	日期

润滑点	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注	润滑点	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	位置
1	前回转立轴轴承	5ml/15min	3.5ml/25min	平台 润 滑 脂	53	前回转齿垫左上	10ml/15min	8ml/29min	回 转 平 台 开 齿
2	后回转立轴轴承	5ml/15min	3.5ml/25min		54	前回转齿垫左下	10ml/15min	8ml/29min	
3	提升机构侧支座	3ml/15min	1.2ml/25min		55	左前侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/29min	
4	起重臂跟脚销	手动球阀每周打开一次	手动球阀每周打开一次		56	前回转齿垫右上	10ml/15min	8ml/29min	
5	中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min		57	前回转齿垫右下	10ml/15min	8ml/29min	
6	中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min		58	右前侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/29min	
7	球面垫	5ml/15min	5ml/25min		59	后回转齿垫左上	10ml/15min	8ml/29min	
8	起重臂跟脚销	手动球阀每周打开一次	手动球阀每周打开一次		60	后回转齿垫左下	10ml/15min	8ml/29min	
9	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min	左 履 带 架 润 滑 脂	61	左后侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/29min	起 重 臂 开 齿
10	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min		62	后回转齿垫右上	10ml/15min	8ml/29min	
11	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min		63	后回转齿垫右下	10ml/15min	8ml/29min	
12	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min		64	右后侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/29min	
13	支轮	5ml/10min	5ml/31min		65	左侧推压小齿轮	5ml/15min	5ml/29min	
14	支轮	5ml/10min	5ml/31min		66	左侧推压小齿轮	5ml/15min	5ml/29min	
15	支轮	5ml/10min	5ml/31min		67	左侧斗杆外侧面	5ml/15min	5ml/29min	
16	支轮	5ml/10min	5ml/31min		68	左侧斗杆外侧面	5ml/15min	5ml/29min	
17	支轮	5ml/10min	5ml/31min		69	左侧斗杆上平面	5ml/15min	5ml/29min	
18	支轮	5ml/10min	5ml/31min		70	左侧斗杆上平面	5ml/15min	5ml/29min	
19	支轮	5ml/10min	5ml/31min	右 履 带 架 润 滑 脂	71	右侧推压小齿轮	5ml/15min	5ml/29min	
20	支轮	5ml/10min	5ml/31min		72	右侧推压小齿轮	5ml/15min	5ml/29min	
21	后导轮	5ml/10min	5ml/31min		73	右侧斗杆外侧面	5ml/15min	5ml/29min	
22	驱动轮止推垫	5ml/10min	5ml/31min		74	右侧斗杆外侧面	5ml/15min	5ml/29min	
23	左侧驱动轮	10ml/10min	10ml/31min		75	右侧斗杆上平面	5ml/15min	5ml/29min	
24	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min		76	右侧斗杆上平面	5ml/15min	5ml/29min	
25	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min						
26	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min						
27	张紧轮轴套	5ml/10min	5ml/31min						
28	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
29	支轮	5ml/10min	5ml/31min	起 重 臂 润 滑 脂					
30	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
31	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
32	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
33	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
34	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
35	支轮	5ml/10min	5ml/31min						
36	后导轮	5ml/10min	5ml/31min						
37	驱动轮止推垫	5ml/10min	5ml/31min						
38	右侧驱动轮	10ml/10min	10ml/31min						
39	左鞍座外侧铜套	5ml/15min	5ml/25min	起 重 臂 润 滑 脂					
40	左鞍座内侧铜套	5ml/15min	5ml/25min						
41	左鞍座内侧铜套	5ml/15min	5ml/25min						
42	左推压轴铜套	5ml/15min	5ml/25min						
43	左推压轴铜套	5ml/15min	5ml/25min						
44	右推压轴铜套	5ml/15min	5ml/25min						
45	右推压轴铜套	5ml/15min	5ml/25min						
46	右鞍座外侧铜套	5ml/15min	5ml/25min						
47	右鞍座内侧铜套	5ml/15min	5ml/25min						
48	右鞍座内侧铜套	5ml/15min	5ml/25min						
49	右滑轮轴承	5ml/15min	5ml/25min						
50	右平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min						
51	左滑轮轴承	5ml/15min	5ml/25min						
52	左平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min						




						集中润滑系统 Система смазки	K1637.90.00SH			
标记	处数	文 件 号	签 字	日 期			重 量	2647.38	比 例	1:3
设 计	张玉姝	工 艺 审 查	张智泉			共 3 张	第 2 张			
校 核	吕晓林									
主任设计										
审 查	康贵红	标准审查	姜军泽							
所 长		日 期	2022.8.12							

标记	处数	文件号	签字	日期

						集中润滑系统 Система смазки	K1637.90.00SH			
标记	处数	文件号		签字	日期					
设计	张玉姝	工艺审查		张智泉		通用技术条件 GB/T 37400	重量	2647.38	比例	1:3
校核	吕晓林						共	3 张	第	3 张
主任设计										
审查	康贵红	标准审查		姜军泽						
所长		日期		2022.8.12						

K1636.90.01.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

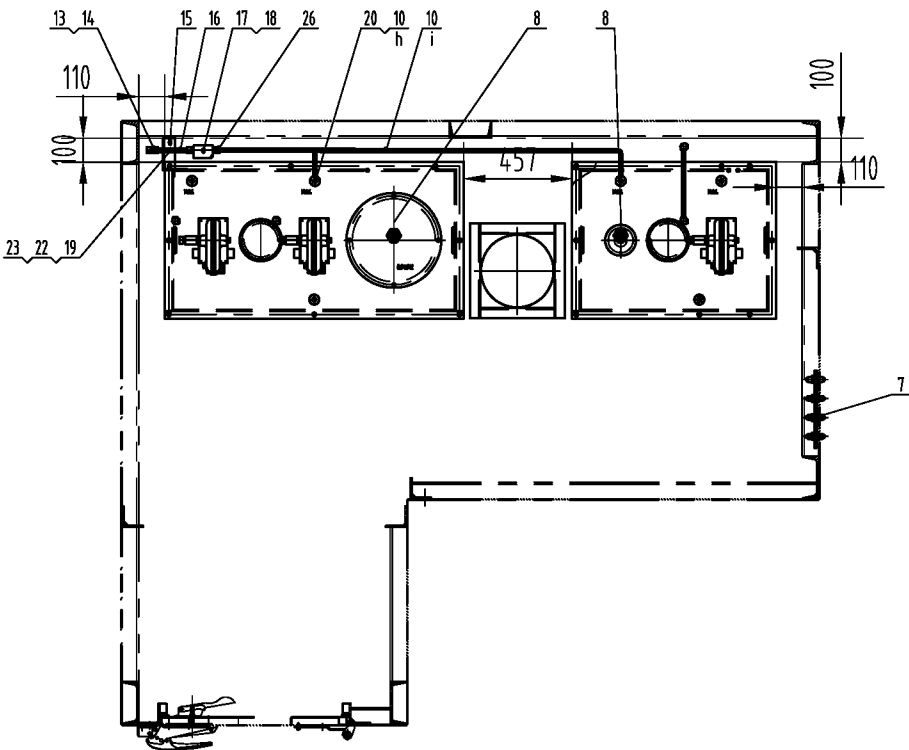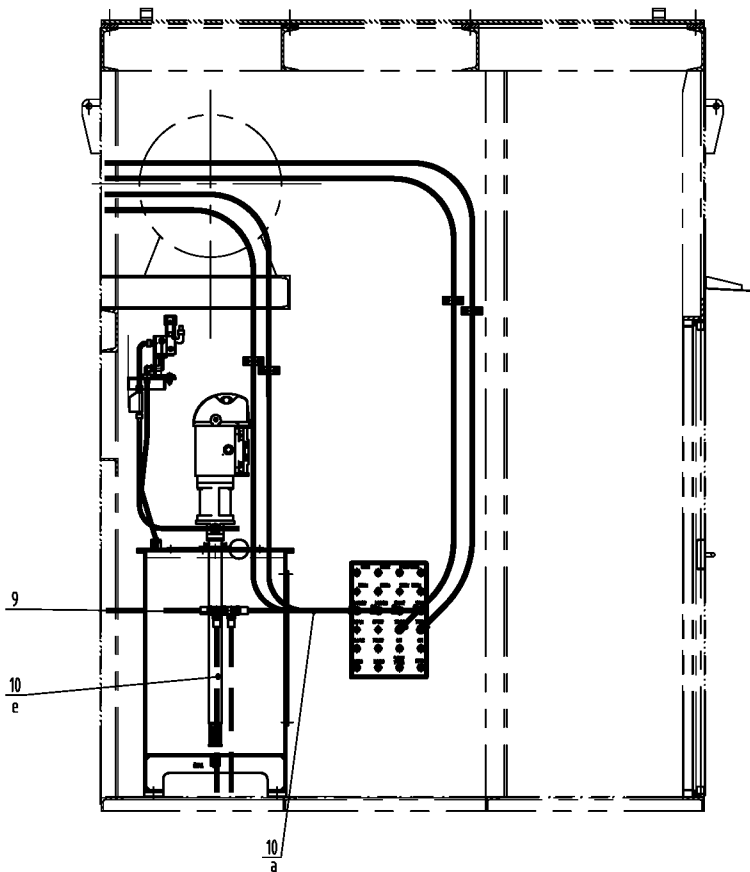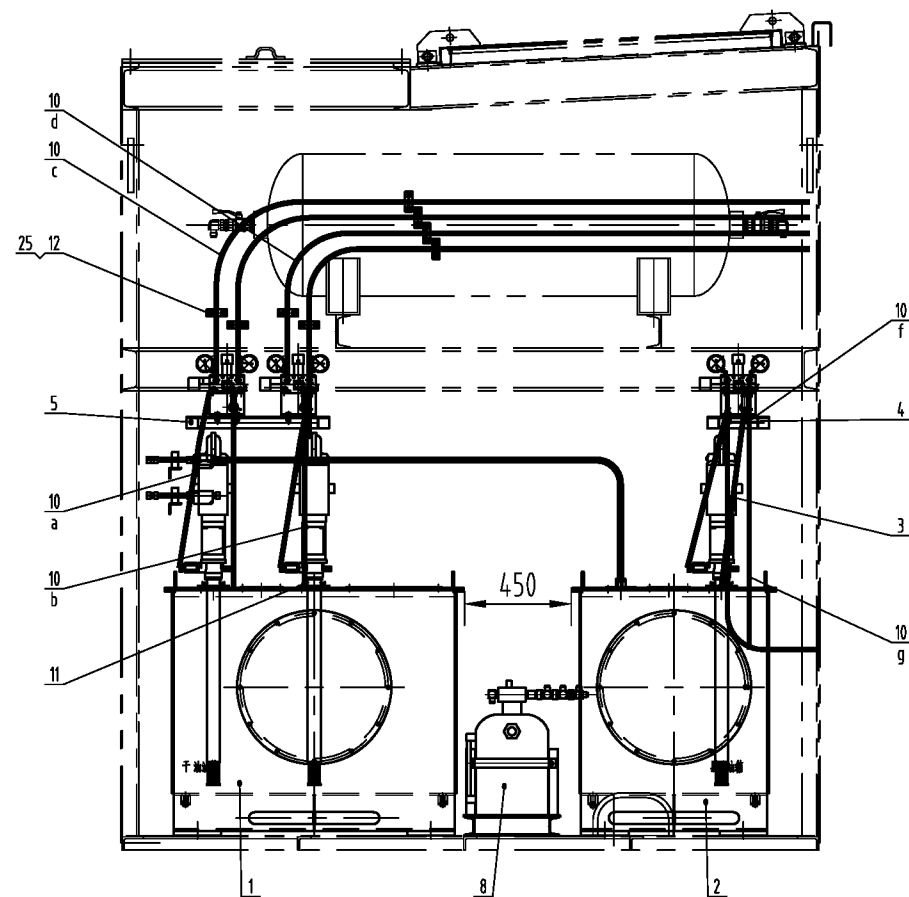

技术要求

1. 本图所示为集中润滑室内各元器件布置图。各管路联接符合K1636.90.00原理图。
2. 各管路长度允许根据实际配管进行改动。各管路管夹现场焊接固定。要求布置整齐，方便维护。
3. 干油、黑油油箱可根据现场适当调整，以方便更换气动润滑泵为准。

						润滑室集中润滑布置图	K1636.90.01.00SH			
标记	处数	文件号		签字	日期	Внутреннее устройство центрального смазочного резервуара				
设计		吕晓林		工艺审查	张智泉		重量	904.76	比例	1:30
校核		张玉姝				通用技术条件 GB/T 37400	共 2 张		第 1 张	
主任设计										
审查		康贵红		标准审查	崔晓莉					
所长				日期	2022.7.28					

HS00'10'06'9E9LX

标记	处数	文件号	签字	日期



27	10MJ-6MP	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
26	K1842.90.01.04.01	Пневматический насос в сбор	2	
25	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного трубного зажима A28	30	
24	K1849.90.01.10.00	Устройство смазки ковша	1	
23	GB/T70.1	Б о л т М6х10	66	
22	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного трубного зажима A16	2	
21	10FJX-10MJ-10MJ	Трехходовое соединение	6	
20	10MJ-8MT	Торцевой цилиндрический соединитель	13	
19	JB/ZQ4492	Трубный 16	2	
18	LS-03-120	Фильтр глицерина	2	
17	GE16S3/8NPT71	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
16		Холодная труба 16Х2Х1500	1	
15		Равнобоковая угловая сталь	4	
14	K1918.90.01.03	Быстроразъёмный соединитель	2	
13	GE16ZSREDCF	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
12	JB/ZQ4492	Трубный 28	30	
11	10MJ-10FJX9	Прямоугольный соединитель	5	
10	K1636.90.01.01	Шланги смазки в сборе	1	
9	10MJ-10MJ-10MJ	Трехходовой соединитель	2	
8	K1842.90.01.02		2	
7	K1636.90.01.08.00	Маслораспылитель в сборе	1	
6	K1627.90.01.07.00	Соединительная панель трубопроводов правой стенки	1	
5	K1630.90.01.05.00	Реверсивный клапан в сборе 1	1	
4	K1630.90.01.04.00	Реверсивный клапан в сборе 2	1	
3	K1842.90.01.04.00	Пневматический насос в сборе	3	
2	K1636.90.01.02.00	Маслобак мазута	1	
1	K1636.90.01.01.00	Маслобак консистентной смазки	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

27	10MJ-6MP	端直通接头	4	
26	K1842.90.01.04.01	气动泵	2	
25	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	30	
24	K1849.90.01.10.00	铲斗润滑装置	1	
23	GB/T70.1	螺钉 M6X10	66	
22	JB/ZQ4499	管夹垫板 A16	2	
21	10FJX-10MJ-10MJ	三通接头	6	
20	10MJ-8MT	端直通接头	13	
19	JB/ZQ4492	单管夹 16	2	
18	LS-03-120	干油过滤器	2	
17	GE16S3/8NPT71	端直通接头	4	
16		管 16X2-1500	1	
15		等边角钢 5X5-160	4	
14	K1918.90.01.03	快速接头	2	
13	GE16ZSREDCF	端直通接头	4	
12	JB/ZQ4492	单管夹 28	30	
11	10MJ-10FJX9	管接头	5	
10	K1636.90.01.01	润滑胶管总成	1	
9	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	2	
8	K1842.90.01.02	液位传感器	2	
7	K1636.90.01.08.00	油雾器组件	1	
6	K1627.90.01.07.00	润滑室右侧壁连接板	1	
5	K1630.90.01.05.00	换向阀组件一	1	
4	K1630.90.01.04.00	换向阀组件二	1	
3	K1842.90.01.04.00	气动泵组件	3	
2	K1636.90.01.02.00	黑油油箱	1	
1	K1636.90.01.01.00	干油油箱	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计	吕晓林	工 艺 审 查	张智泉		
校 核	张玉姝				
主任设计					
审 查	康贵红	标准审查	崔晓莉		
所 长		日 期	2022.7.28		
润滑室集中润滑布置图			K1636.90.01.00SH		
Внутреннее устройство центрального смазочного резервуара			重 量	904.76	比 例 1:30
通用技术条件 GB/T 37400			共 2 张	第 2 张	


K1637.90.02.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

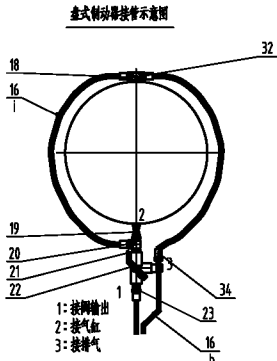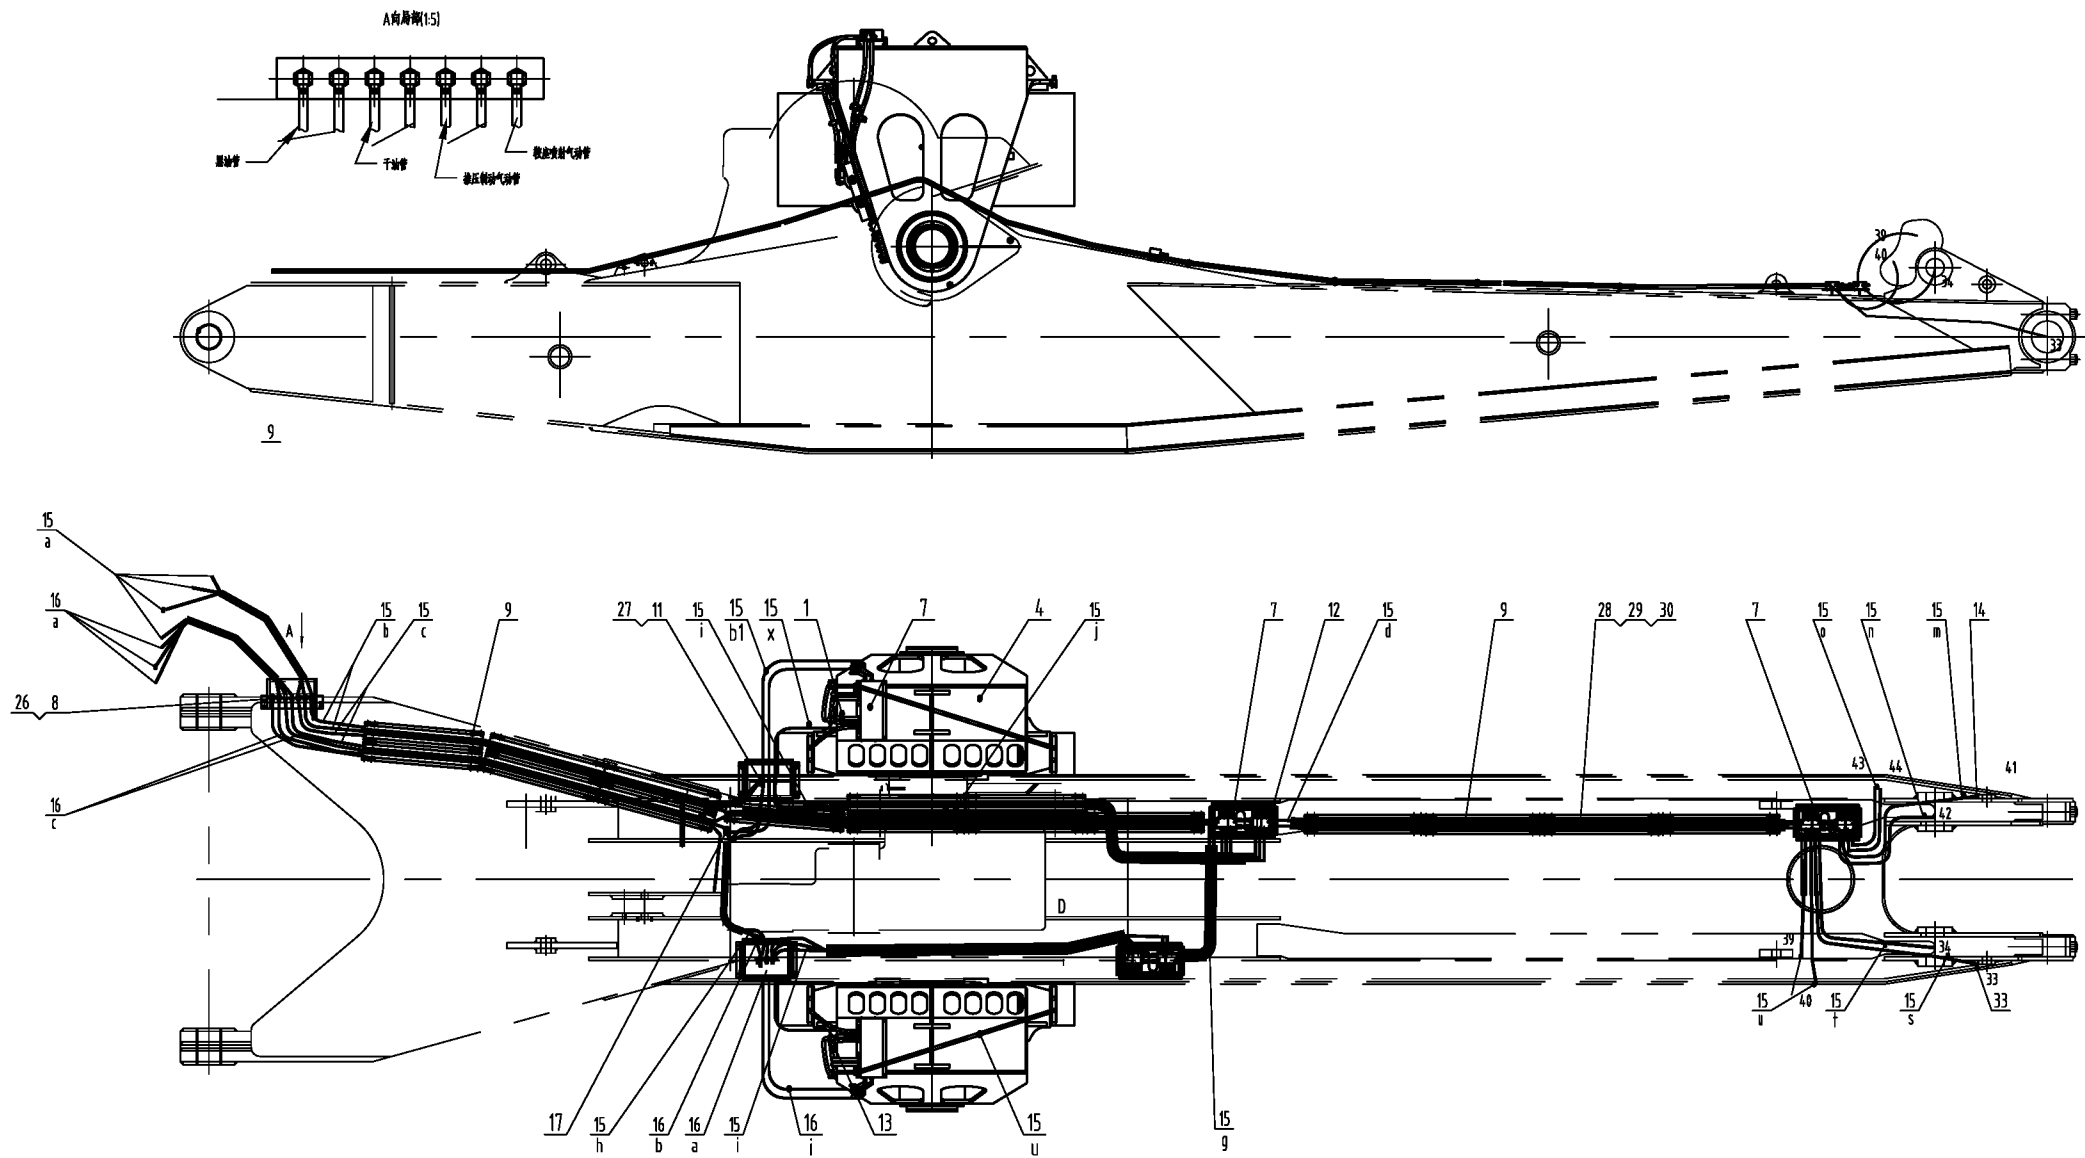

技术要求

1. 本图所示为大臂上润滑管、气路管、保温管及防护罩布置示意图，用于说明彼此间连接关系。
2. 保温防护罩与大臂现场焊接固定，保温件热施工在所有润滑气路管布置完成后进行。
3. 保温件选用主材、辅料及施工要求见本图K1636.90.02.09.00要求。
4. 在通电运行前必须检查件热带的绝缘！施工中不得损坏管路外部保温层。
5. 各润滑点与分配器连接符合原理图K1637.90.00要求。

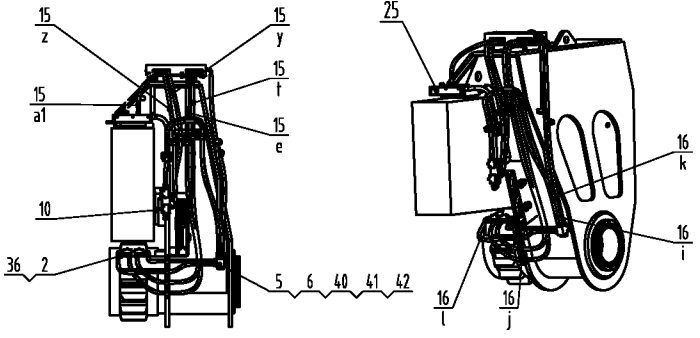

					起重臂集中润滑布置		K1637.90.02.00SH			
					Устройство центральной смазки стрелы					
					通用技术条件					
					GB/T 37400					
标记	处数	文件号	签字	日期			重量	175.01	比例	1:60
设计	张玉妹	工艺审查	张智泉				共	3	张	第 1 张
校核	吕晓林									
主任设计										
审查	康贵红	标准审查	姜军泽							
所长		日期	2022.8.12							

HS00'Z0'06'LE9LY

标记	处数	文件号	签字	日期

42	GB/T93	垫圈 10	4	
41	GB/T6170	螺母 M10	4	
40	GB/T70.1	螺钉 M10X100	4	
39	JB/ZQ4499	管夹垫板 A22	20	
38	4MP-PLUG	堵头	20	
37	8MJ-4MP	端直通接头	10	
36	6MP-PLUG	堵头	10	
35	8MJ-8FJX9	直角接头	18	
34	10MJ-10MJ	直通接头	10	
33	JB/ZQ4446	螺塞 R3/8	10	
32	10MJ-8MP-10MJ	管接头	2	
31	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	8	
30	GB/T70.1	螺钉 M6X10	100	
29	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	30	
28	JB/ZQ4492	单管夹 28	30	
27	8MJ-10FJX	直通接头	20	
26	10MJ-10MJ-10FJX	三通接头	11	
25	K1622.90.02.03.00	斗杆上平面喷射	4	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

24	FXS-NPT 1	消声器	1	
23	R431003042	快速排气阀	1	
22	16MP-12FJX	端直通管接头	2	
21	10MJ-12MJ	直通管接头	5	
20	8MP-10FJX	端直通接头	2	
19	10MJ-8MP9	直角接头	2	
18	8MJ-8MJ-8MJ	三通接头	10	
17	JB/ZQ4492	单管夹 22	20	
16	K1637.90.02.02	气路胶管总成	1	
15	K1637.90.02.01	润滑胶管总成	1	
14	8MJ-4MT9	直角接头	8	
13	8MJ-6MT	端直通接头	20	
12	10MJ-6MP	端直通管接头	6	
11	K1636.90.02.10.00	管路保温罩二	2	
10	K1637.90.02.07.00	右侧斗杆外平面喷射	1	
9	K1636.90.02.09.00	电伴热保温施工	1	
8	K1637.90.02.08.00	管路保温罩1	1	
7	K1849.90.02.04.00	分配器组件一	5	
6	K1623.90.02.06.00	管路连接板	2	
5	K1627.90.02.03	固定板	2	
4	K1637.90.02.04.00	左侧斗杆外平面喷射	1	
3	K1623.90.02.03.00	保温防护罩	23	
2	K1637.90.02.02.00	右侧推压喷射	1	
1	K1637.90.02.01.00	左侧推压喷射	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	张玉姝	工 艺 审 查	张智泉	
校 核	吕晓林			
主任设计				
审 查	康贵红	标准审查	姜军泽	
所 长		日 期	2022.8.12	

起重臂集中润滑布置 Устройство центральной смазки стрелы	K1637.90.02.00SH			
	重 量	175.01	比 例	1:60
通用技术条件 GB/T 37400	共 3 张		第 2 张	

HS00'Z0'06'LE9LX

标记	处数	文件号	签字	日期

29	JB/ZQ4499	Proкладки одностороннего трубного зажима	30	
28	JB/ZQ4492	Трубный зажим	30	
27	8MJ-10FJX	Торцевой гидравлический соединитель	20	
26	10MJ-10MJ-10FJX	Трехходовое соединение	11	
25	K1622.90.02.03.00	Расширительный клапан напорный	4	
24	FXS-NPT 1	Шумоглушитель	1	
23	R431003042	Скоростной воздушный клапан	1	
22	16MP-12FJX	Торцевой гидравлический соединитель	2	
21	10MJ-12MJ	Торцевой гидравлический соединитель	5	
20	8MP-10FJX	Торцевой гидравлический соединитель	2	
19	10MJ-8MP9	Торцевой гидравлический соединитель	2	
18	8MJ-8MJ-8MJ	Трехходовое соединение	10	
17	JB/ZQ4492	Трубный зажим	20	
16	K1637.90.02.02	Резиновые манжеты смазки в сборе	1	
15	K1637.90.02.01	Неэластичные резиновые манжеты в сборе	1	
14	8MJ-4MT9	Торцевой гидравлический соединитель	8	
13	8MJ-6MT	Торцевой гидравлический соединитель	20	
12	10MJ-6MP	Торцевой гидравлический соединитель	6	
11	K1636.90.02.10.00	защитный кожух для елпозащиты	2	
10	K1637.90.02.07.00	右侧斗杆外平面喷射	1	
9	K1636.90.02.09.00	Полесопроудтевший задел для елпозащиты	1	
8	K1637.90.02.08.00	защитный кожух для елпозащиты	1	
7	K1849.90.02.04.00	Сборка /распределителя	5	
6	K1623.90.02.06.00	Соединительная напель трубопровода	2	
5	K1627.90.02.03	固定板	2	
4	K1637.90.02.04.00	左侧斗杆外平面喷射	1	
3	K1623.90.02.03.00	защитный кожух для елпозащиты	23	
2	K1637.90.02.02.00	Расширительный клапан напора	1	
1	K1637.90.02.01.00	Расширительный клапан напора	1	


42	GB/T93	Прокладочное кольцо	10	4	
41	GB/T6170	Гайка M10		4	
40	GB/T70.1	Болт M10X100		4	
39	JB/ZQ4499	Proкладки одностороннего трубного зажима		20	
38	4MP-PLUG	Заглушка		20	
37	8MJ-4MP	Торцевой гидравлический соединитель		10	
36	6MP-PLUG	Заглушка		10	
35	8MJ-8FJX9	Торцевой гидравлический соединитель		18	
34	10MJ-10MJ	Торцевой гидравлический соединитель		10	
33	JB/ZQ4446	Заглушка R3/8		10	
32	10MJ-8MP-10MJ	Трехходовое соединение		2	
31	10MJ-10MJ-10MJ	Трехходовое соединение		8	
30	GB/T70.1	Болт M6X10		100	
序号	代 号	名 称	数量	备 注	

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张玉姝	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	姜军泽	
所长		日期	2022.8.12	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
起重臂集中润滑布置 Устройство центральной смазки стрелы		K1637.90.02.00SH		
		重 量	175.01	比 例
通用技术条件 GB/T 37400		共 3 张		第 3 张


K1637.90.03.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

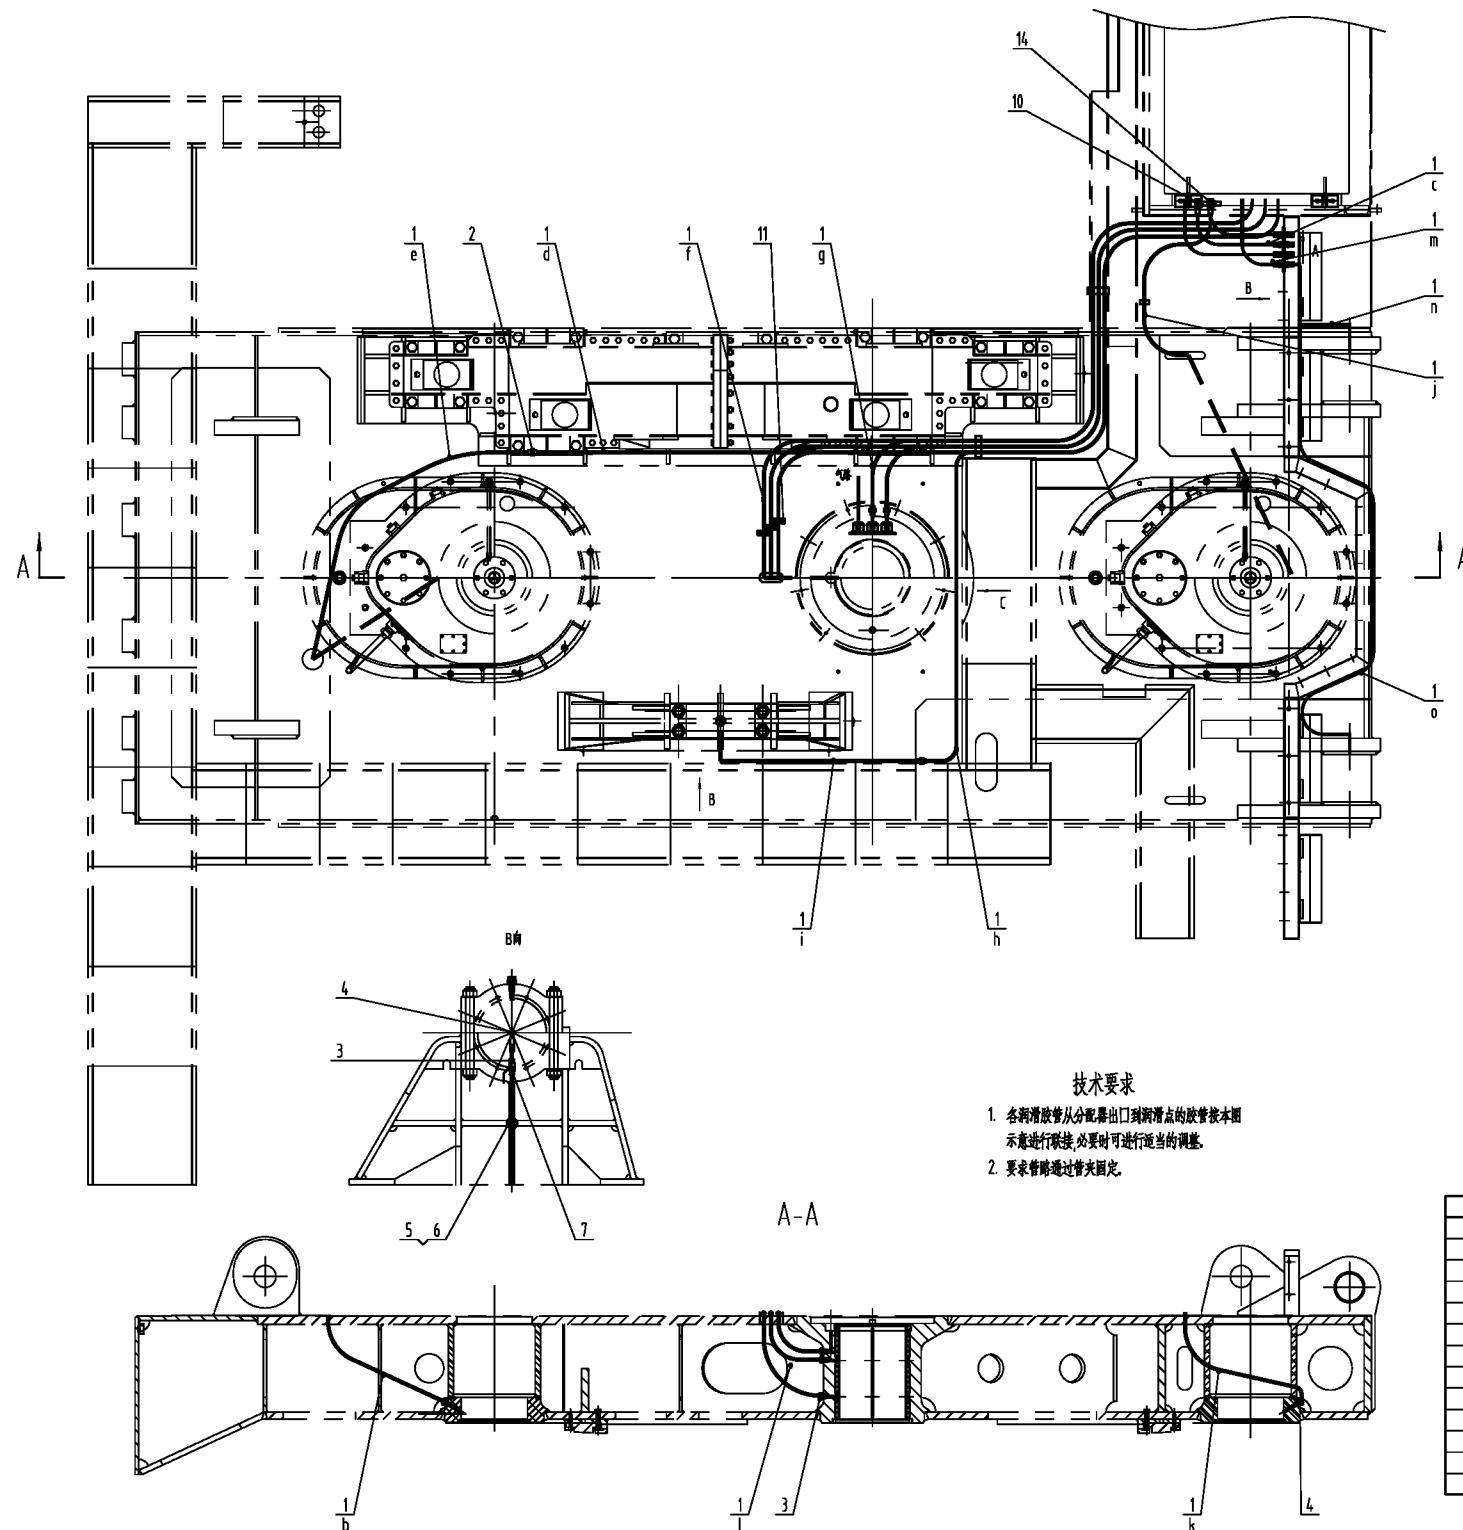

- 技术要求
- 各润滑管路从分配器出口到润滑点的管路按本图示意进行连接,必要时可进行适当的调整。
 - 要求管路通过管夹固定。


美制JIC锥管接头规格表	
规格	锥管接头(NPT)
7/16"X20	15-16
7/16"X20	15-16
1/2"X20	19-21
9/16"X18	24-28
3/4"X16	49-53
7/8"X16	77-85
1 1/16"X12	107-119
1 3/16"X12	127-140
1 5/16"X12	147-154
1 5/8"X12	172-181
1 7/8"X12	215-226
2 1/2"X12	332-350

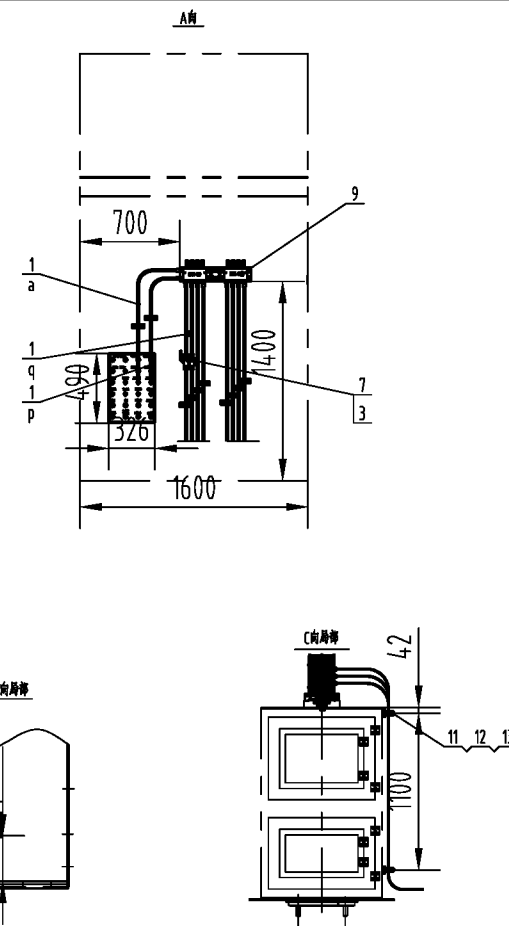

平台集中润滑布置 Кронштейн смазочного шланга				K1637.90.03.00SH			
标记处数	文件号	签字	日期	重量	81.9	比例	1:50
设计	张玉妹	工艺审查	张智泉	共	2	张	第 1 张
校核	吕晓林						
主任设计							
审查	康贵红	标准审查	姜军泽				
所长		日期	2022.8.12				


K1636.90.04.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

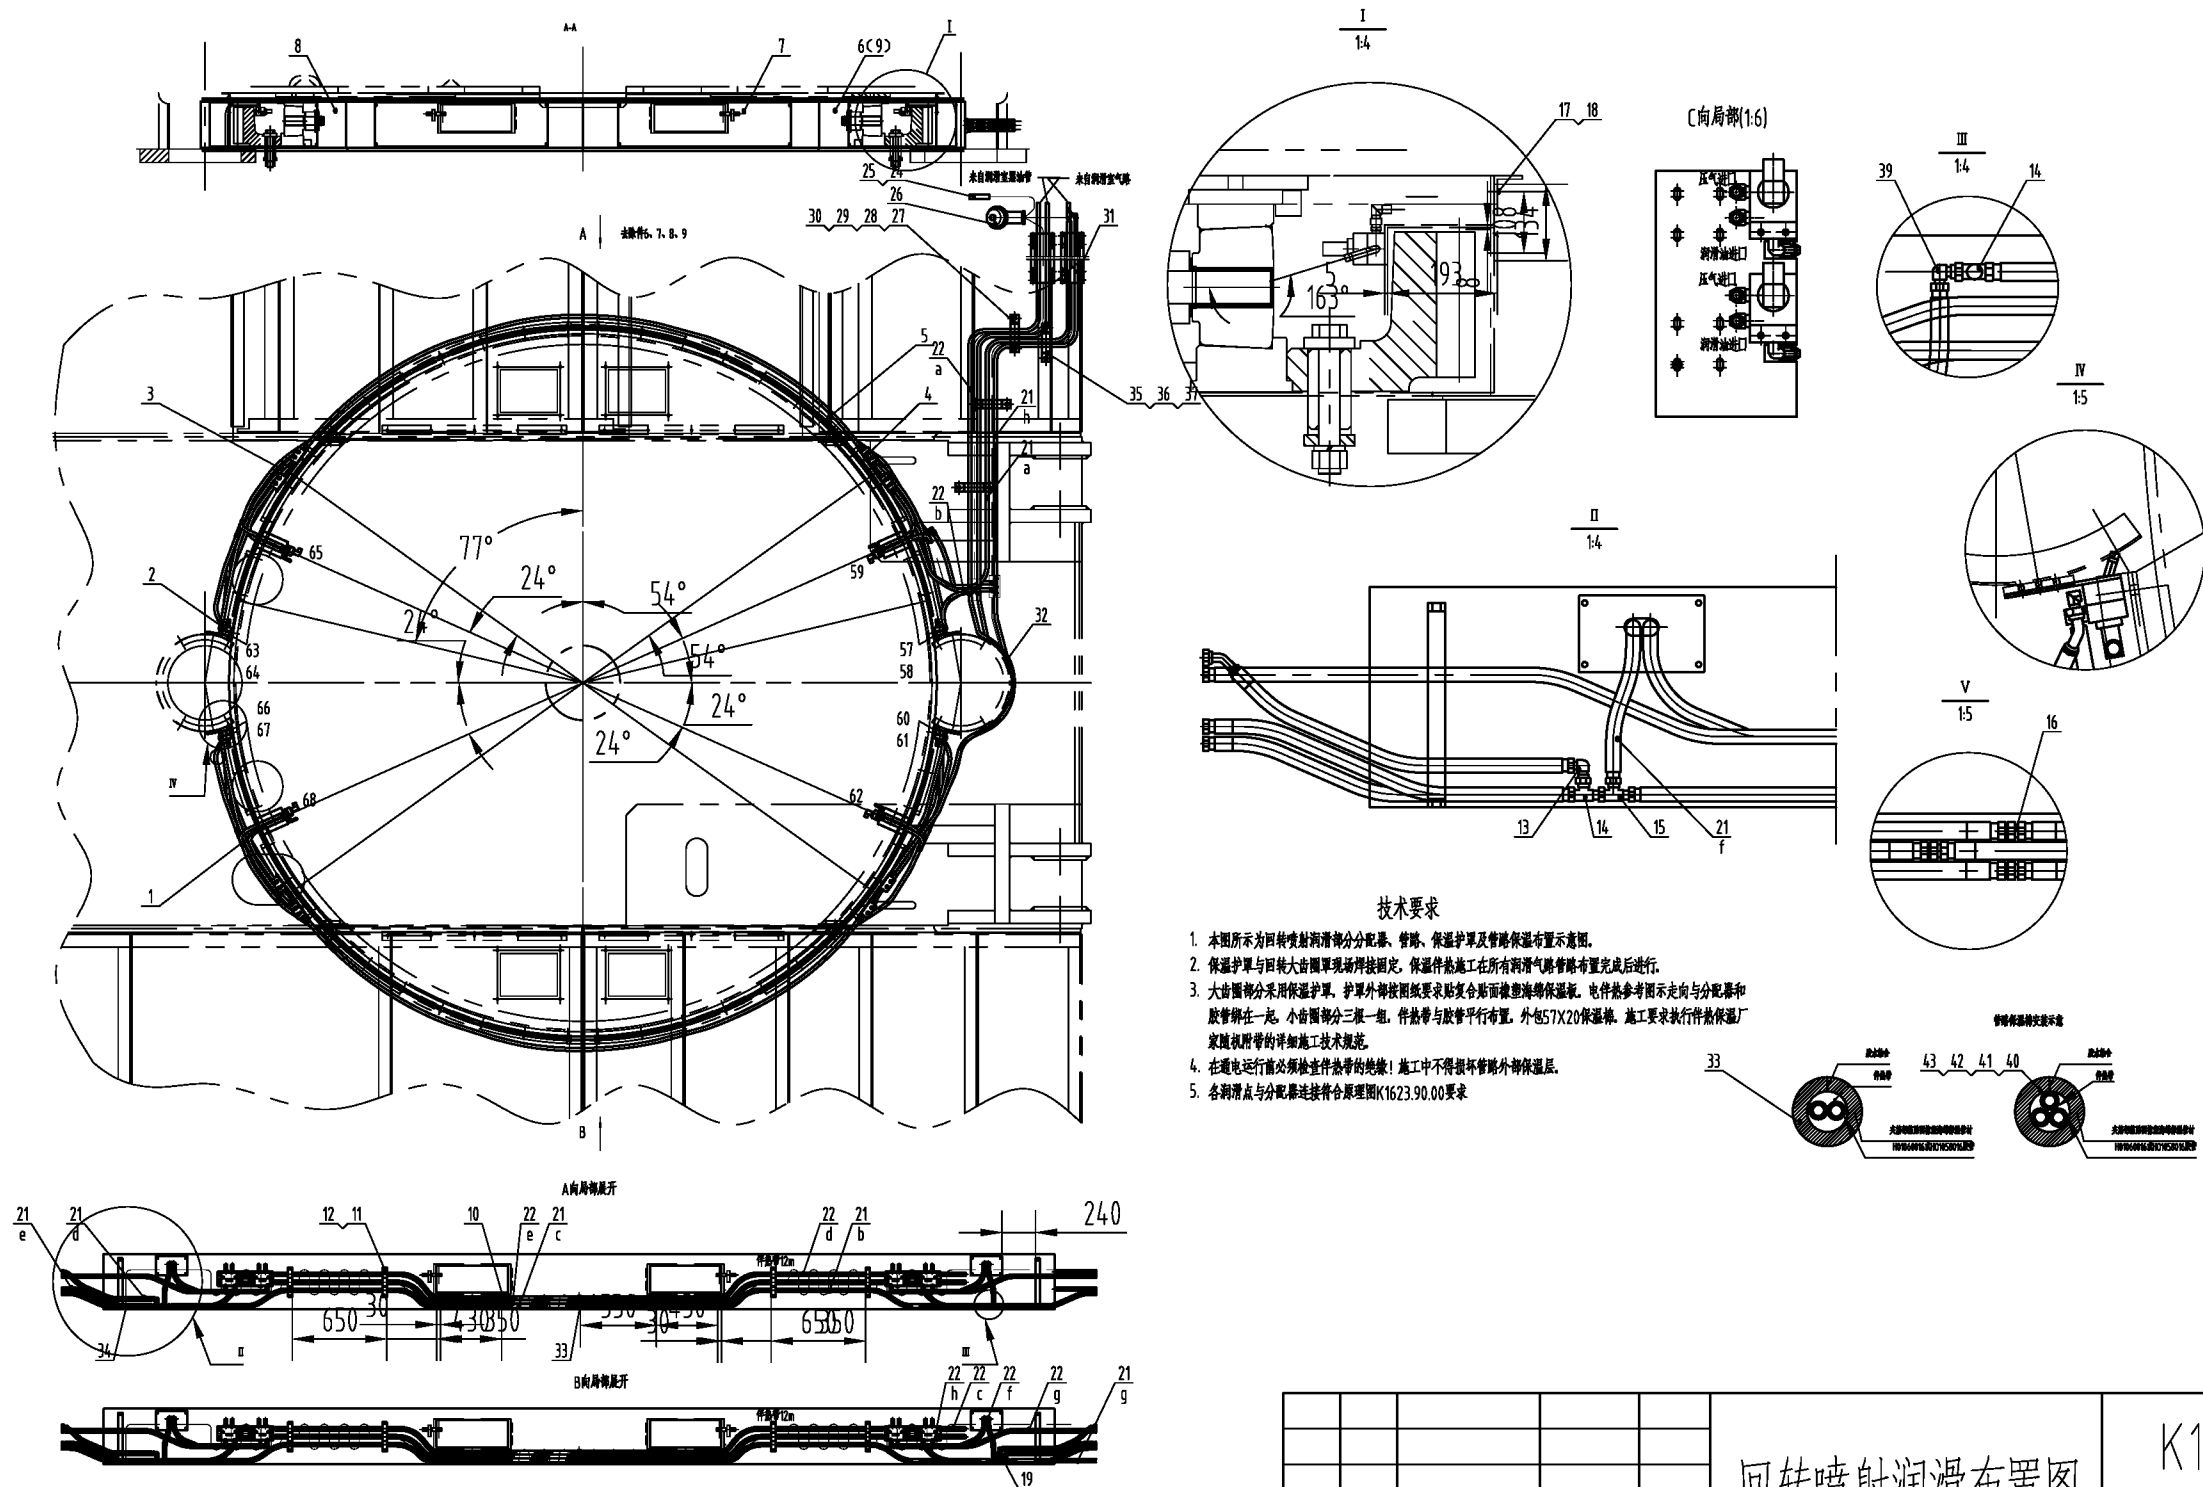

技术要求

1. 本图所示为回转喷射润滑部分分配器、管路、保温护套及管路保温布置示意图。
2. 保温护套与回转大齿圈现场焊接固定，保温件热施工在所有润滑管路布置完成后进行。
3. 大齿圈部分采用保温护套，护套外部按照要求贴复合铝箔面橡塑海绵保温材料。电伴热参考图示走向与分配器和胶管绑在一起，小齿圈部分三根一组，伴热带与胶管平行布置，外包57X20保温棉。施工要求执行伴热保温厂家随附管带的详细施工技术规范。
4. 在通电运行前必须检查伴热带的绝缘！施工中不得损坏管带外部保温层。
5. 各润滑点与分配器连接符合原理图K1623.90.00要求

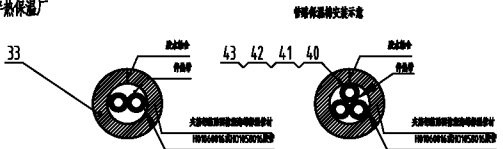

					K1636.90.04.00SH	
标记处数					重量	806.66
设计					共 3 张	比例 1:50
校核					第 1 张	
主任设计						
审查						
所长						
文件号						
签字						
日期						
工艺审查						
标准审查						
日期						
2022.7.28						

回转喷射润滑布置图

Схема ротационной смазки

通用技术条件
GB/T 37400

HS00'70'06'9E9LX

标记	处数	文件号	签字	日期

27	JB/ZQ4493	大直径管夹 127	8	
26	TBSK	SX三通连接组件	1	
25	PETK-1D	SX连接组件	1	
24	DP	SX电源接线盒	1	
23	BSX 10-2	自调控伴热带 50m	1	
22	K1636.90.04.03	润滑胶管总成	1	
21	K1636.90.04.02	气路胶管总成	1	
20	8MJ-8MJ-8MJ	三通接头	9	
19	8MJ-8FJX	直通接头	1	
18	GB/T97.1	垫圈 8	16	
17	GB/T5783	螺栓 M8X25	16	
16	10MJ-10MJ	直通接头	20	
15	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	8	
14	10MJ-10MJ-10FJX	三通管接头	8	
13	8MJ-10FJX	端直通接头	20	
12	GB/T70.1	螺钉 M6X10	60	
11	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	30	
10	JB/ZQ4492	单管夹 28	30	
9	K1623.90.04.08.00	护罩四	2	
8	K1623.90.04.07.00	护罩三	4	
7	K1623.90.04.06.00	护罩二	8	
6	K1623.90.04.05.00	护罩一	2	
5	K1623.90.04.01	复合贴面橡塑海绵保温板	4	
4	K1636.90.04.04.00	分配器组件二	2	
3	K1636.90.04.03.00	分配器组件一	2	
2	K1636.90.04.02.00	喷射阀组件二	4	
1	K1636.90.04.01.00	喷射阀组件一	4	

43		神州橡塑专用胶水 10公斤/桶	6	
42		神州布基专用胶带 48×25000	30	
41	CL-C	警示标签 25片/包	4	
40	FT-1L-C	纤维绑带 45米/卷	5	
39	8MJ-8FJX9	直角管接头	8	
38	25X15	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材 2米/根	30	
37	GB/T70	螺钉 M8X15	40	
36	JB/ZQ4499	管夹垫板 B48	20	
35	JB/ZQ4492	单管夹 48	20	
34	ET-6C	尾端组件	2	
33	PBSK	SX两通连接组件	4	
32	57X20	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管材 8米	10	
31	K1623.90.02.03.00	保温防护罩	4	
30	GB/T93	垫圈 20	8	
29	GB/T5783	螺栓 M20X35	16	
28	K1623.90.04.04	管夹垫板	8	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计	吕晓林	工 艺 审 查	张智泉		
校 核	张玉姝				
主任设计					
审 查	康贵红	标 准 审 查	崔晓莉		
所 长		日 期	2022.7.28		

序号	代 号	名 称	数量	备 注
回转喷射润滑布置图		K1636.90.04.00SH		
		Схема ротарного устройства смазки		
通用技术条件 GB/T 37400		重 量	806.66	比 例 1:50
		共 3 张	第 2 张	

HS00'40'06'9E91X

标记	处数	文件号	签字	日期

27	JB/ZQ4493	Трубный зажим 127	8	
26	TBSK	соединительный узел SX	1	
25	PETK-1D	соединительный узел SX	1	
24	DP	Распределительная коробка источника питания X	1	
23	BSX 10-2	система смазки поршней и шатунных подшипников	1	
22	K1636.90.04.03	Резиновый шланг смазки в сборе	1	
21	K1636.90.04.02	Пневматический шланг в сборе	1	
20	8MJ-8MJ-8MJ	Трехходовой соединитель труб	9	
19	8MJ-8FJX	Конец прямого штуцера	1	
18	GB/T97.1	Прокладочное кольцо 8	16	
17	GB/T5783	Б о л т M8X25	16	
16	10MJ-10MJ	Конец прямого штуцера	20	
15	10MJ-10MJ-10MJ	Трехходовой соединитель труб	8	
14	10MJ-10MJ-10FJX	Трехходовой соединитель труб	8	
13	8MJ-10FJX	Трехходовое соединение	20	
12	GB/T70.1	Б о л т M6X10	60	
11	JB/ZQ4499	Прокладка одностороннего трубного зажима X	30	
10	JB/ZQ4492	Трубный зажим 28	30	
9	K1623.90.04.08.00	защитный кожух для теплозащиты	2	
8	K1623.90.04.07.00	защитный кожух для теплозащиты	4	
7	K1623.90.04.06.00	защитный кожух для теплозащиты	8	
6	K1623.90.04.05.00	защитный кожух для теплозащиты	2	
5	K1623.90.04.01	复合贴面橡塑海绵保温板	4	
4	K1636.90.04.04.00	Распределитель в сборе	2	
3	K1636.90.04.03.00	Распределитель в сборе	2	
2	K1636.90.04.02.00	Виреєктивний контрольний клапан 2	4	
1	K1636.90.04.01.00	Виреєктивний контрольний клапан 1	4	

43		К л е й	6	
42		С к о т ч	30	
41	CL-C	Предупредительная этикетка	4	
40	FT-1L-C	Х о м у т	5	
39	8MJ-8FJX9	Прямоугольный соединитель	8	
38	25X15	теплоизоляционная труба	30	
37	GB/T70	Б о л т M8X15	40	
36	JB/ZQ4499	Прокладка одностороннего трубного зажима X	20	
35	JB/ZQ4492	Трубный зажим 48	20	
34	ET-6C	Элемент хвостовой части	2	
33	PBSK	соединительный узел SX	4	
32	57X20	теплоизоляционная труба	10	
31	K1623.90.02.03.00	защитный кожух для теплозащиты	4	
30	GB/T93	Прокладочное кольцо 20	8	
29	GB/T5783	Б о л т M20X35	16	
28	K1623.90.04.04	Прокладка одностороннего трубного зажима	8	





序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	吕晓林	工艺审查	张智泉	
校核	张玉姝			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	崔晓莉	
所长		日期	2022.7.28	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
回转喷射润滑布置图 Схема роторного устройства смазки		K1636.90.04.00SH		
		重 量	806.66	比 例
通用技术条件 GB/T 37400		共 3 张		第 3 张

K1636.90.05.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

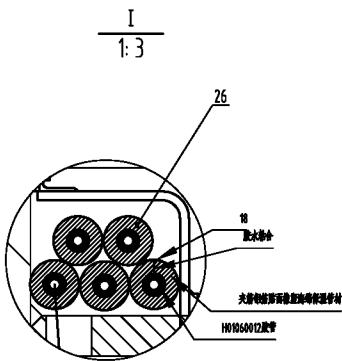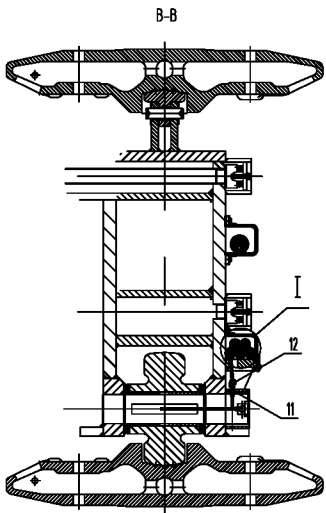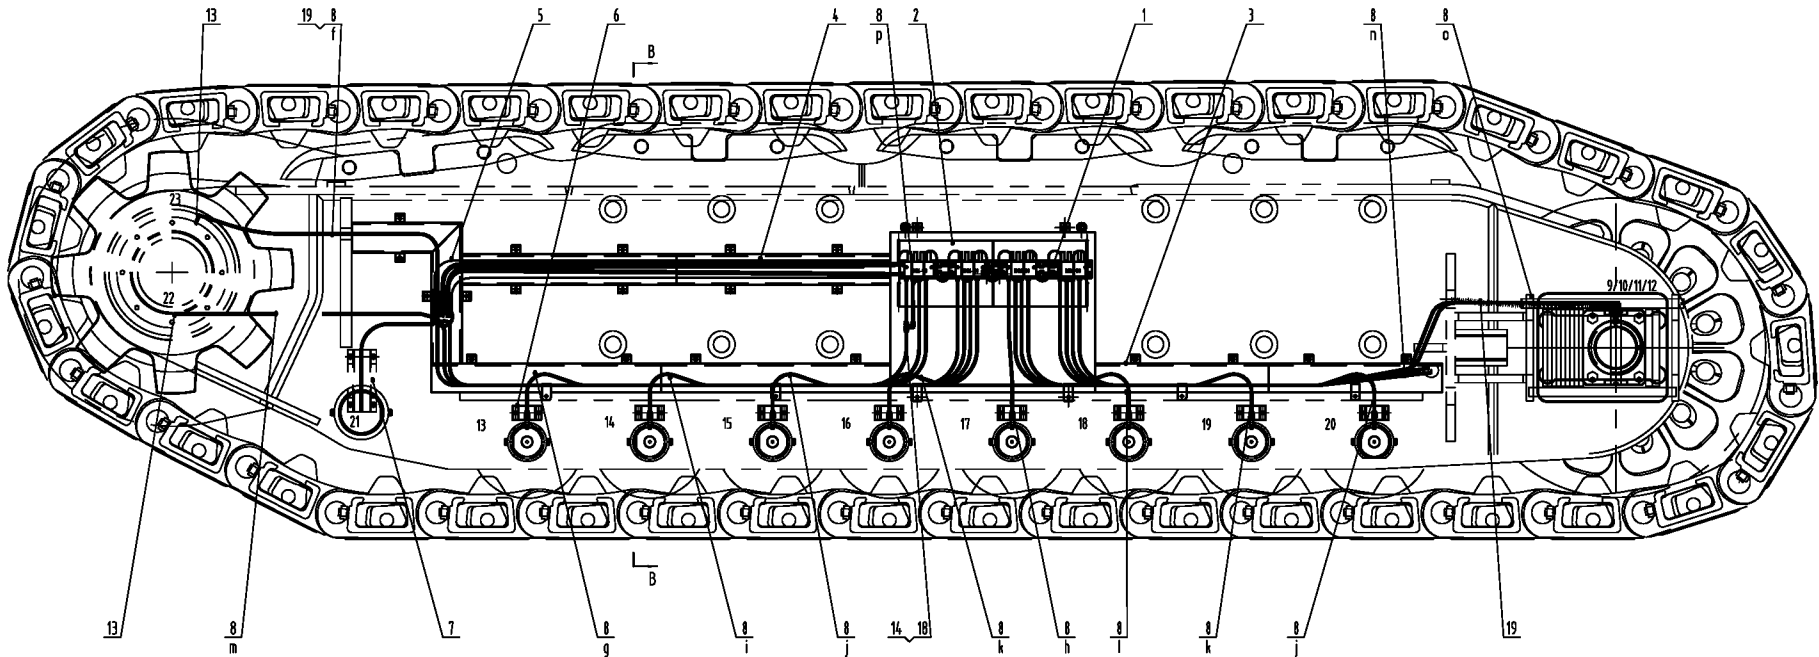

技术要求


图示为20立方履带架部分的集中润滑配管，左履带配管与图示配管对称，护罩按对称制作及安装，各管线长度供参考，所有护罩安装完后随履带架颜色整体涂装。

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	吕晓林	工艺审查	张智泉	
校核	张玉姝			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	崔晓莉	
所长		日期	2022.7.28	


履带架集中润滑布置图 КОМПОНОВочный чертёж централизованной смазки гусеничной опоры	K1636.90.05.00SH			
	重量	679.38	比例	1:40
通用技术条件 GB/T 37400	共	3	张	第 1 张

K1636.90.05.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

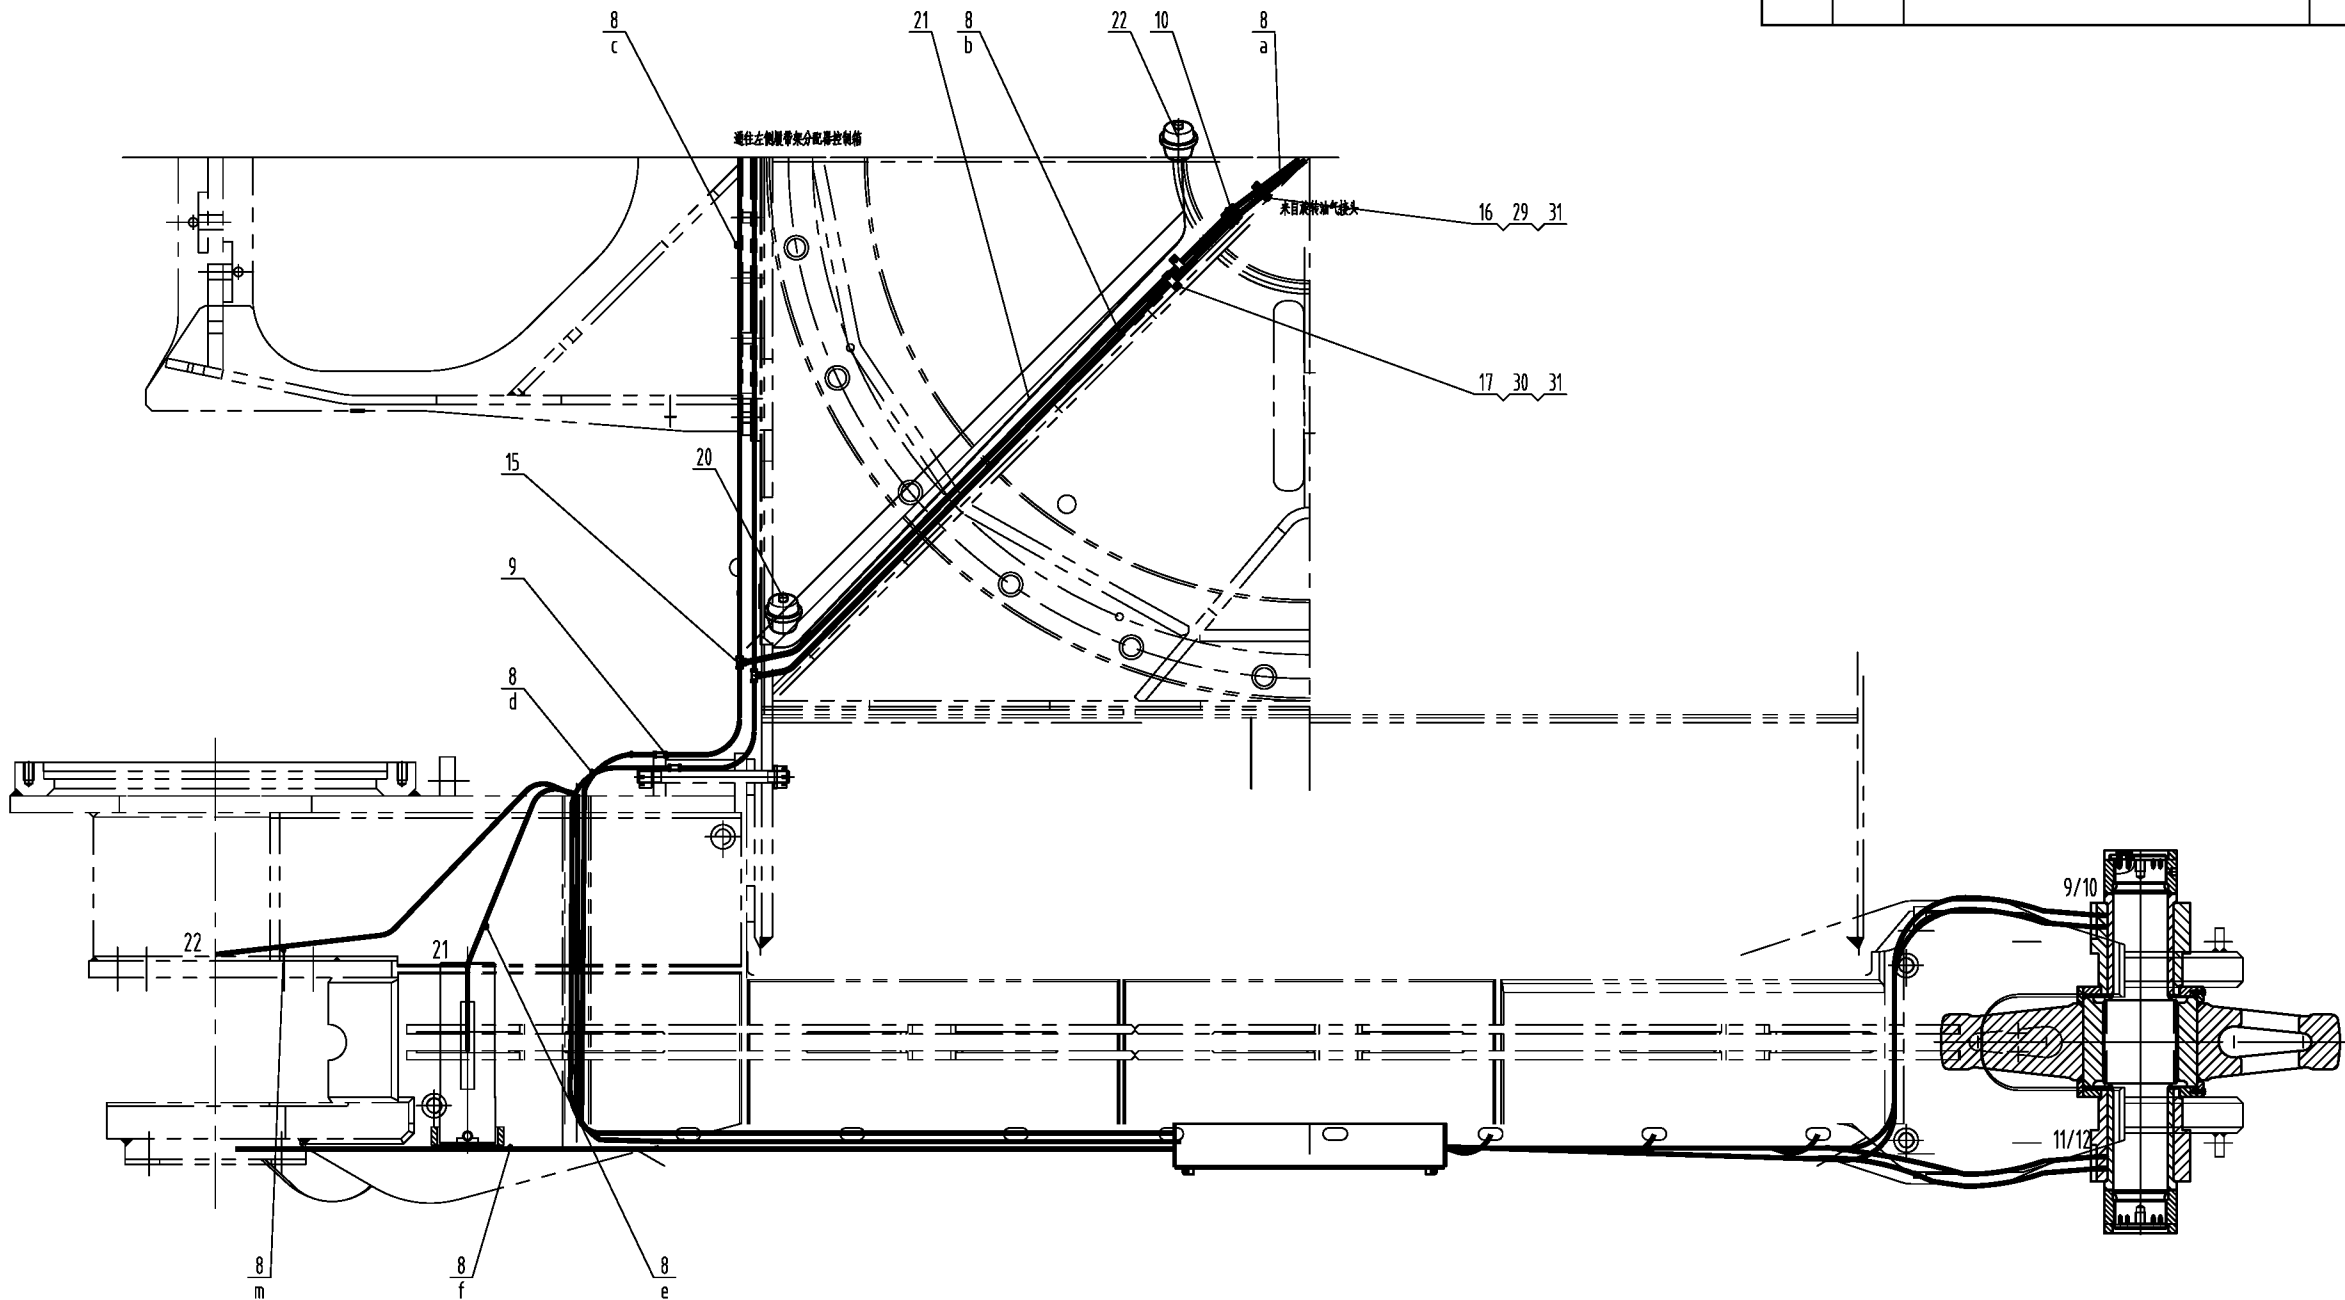

分配器盒内件热带布置图
1:5

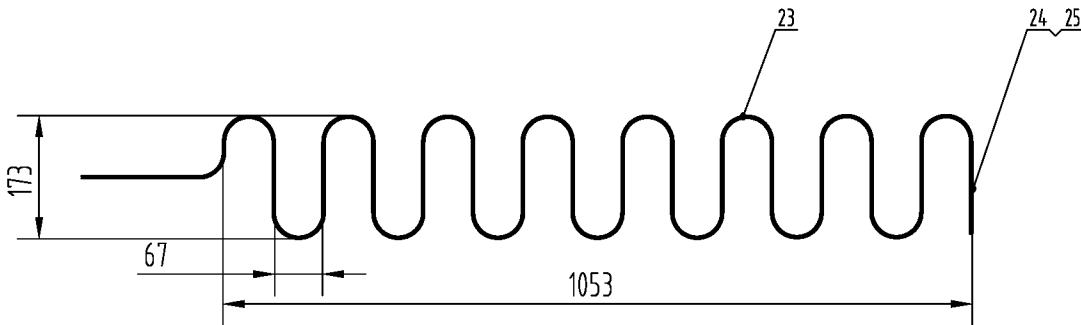

					履带架集中润滑布置图		K1636.90.05.00SH			
标记	处数	文件号	签字	日期	COMPOUNDED DRAWING CENTRALIZED LUBRICATION СМАЗКИ ГУСЕНИЧНОЙ ОПОРЫ		重量	679.38	比例	1:30
设计	吕晓林	工艺审查	张智泉				共	3	张	第 2 张
校核	张玉姝				通用技术条件 GB/T 37400					
主任设计										
审查	郭世英	标准审查	崔晓莉							
所长		日期	2022.7.28							

HS00'50'06'9E9LX

33	K1849.90.06.05	Соединительная труба ведущего колеса	4	
32	8MJ-6MT9	Соединитель под прямой угол	4	
31	GB/T70.1	Б о л т М6Х10	40	
30	JB/ZQ4499	Трубный зажим А28	10	
29	JB/ZQ4499	Трубный зажим А22	10	
28	48×25000	С к о т ч	5	
27	25×15	Теплоизоляционная труба	1	
26	57×20	Теплоизоляционная труба	1	
25	ET-6C	Соединительная деталь хвостой части	2	
24	BSX 10-2	Лента сопроводительного подогрева по автоматическому регулированию температуры длиной	4	
23	FT-1L-C	Х о м у т	1	
22	DP	Распределительная коробка готовых питаний	1	
21	PBSK	соединительный узел SX	5	
20	TBSK	соединительный узел SX	2	
19	SP-36	Оболочка пружины	10	
18	8MJ-8FJX9	Соединитель под прямой угол	2	
17	JB/ZQ4492	Трубный зажим 28	10	
16	JB/ZQ4492	Трубный зажим 22	10	
15	10MJ-10MJ-10MJ	Трехходовой соединитель труб	2	
14	8MJ-8MJ-8MJ	Трехходовой соединитель труб	2	
13	8MJ-6MT	Трубный соединитель	10	
12	K1622.90.05.02	Соединительная труба опорного колеса	16	
11	8MJ-6FT	Трубный соединитель	24	
10	10MJ-6MJ	Трубный соединитель	4	
9	10MJ-10MJ	Трубный соединитель	12	
8	K1636.90.05.01	Резиновый шланг смазки в сборе	1	
7	K1626.90.05.07.00	Защитный кожух 6	2	
6	K1622.90.05.06.00	Защитный кожух 5	16	
5	K1623.90.05.05.00	Защитный кожух 4	2	
4	K1623.90.05.04.00	Защитный кожух 3	4	
3	K1623.90.05.03.00	Защитный кожух 2	2	
2	K1623.90.05.02.00	Защитный кожух 1	2	
1	K1630.90.05.01.00	Распределитель в сборе	2	

33	K1849.90.06.05	驱动轮接管	4	
32	8MJ-6MT9	端直角接头	4	
31	GB/T70.1	螺钉 M6X10	40	
30	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	10	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	吕晓林	工 艺 审 查	张智泉	
校 核	张玉姝			
主任设计				
审 查	康贵红	标准审查	崔晓莉	
所 长		日 期	2022.7.28	



标记	处数	文件号	签字	日期

29	JB/ZQ4499	管夹垫板 A22	10	
28	48×25000	神州布基装用胶带	5	
27	25×15	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温材料80米	1	
26	57×20	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温材料40米	1	
25	ET-6C	尾端组件	2	
24	BSX 10-2	自调控伴热带 14m	4	
23	FT-1L-C	纤维绑带 45m/roll	1	
22	DP	SX电源接线盒	1	
21	PBSK	SX两通连接组件	5	
20	TBSK	SX三通连接组件	2	
19	SP-36	弹簧护套	10	
18	8MJ-8FJX9	直角管接头	2	
17	JB/ZQ4492	单管夹 28	10	
16	JB/ZQ4492	单管夹 22	10	
15	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	2	
14	8MJ-8MJ-8MJ	三通接头	2	
13	8MJ-6MT	端直通接头	10	
12	K1622.90.05.02	支轮接管	16	
11	8MJ-6FT	端直通接头	24	
10	10MJ-6MJ	管接头	4	
9	10MJ-10MJ	直通接头	12	
8	K1636.90.05.01	润滑胶管总成	1	
7	K1626.90.05.07.00	护罩六	2	
6	K1622.90.05.06.00	护罩五	16	
5	K1623.90.05.05.00	护罩四	2	
4	K1623.90.05.04.00	护罩三	4	
3	K1623.90.05.03.00	护罩二	2	
2	K1623.90.05.02.00	护罩一	2	
1	K1630.90.05.01.00	履带架分配器组件	2	

序号	代 号	名 称		数量	备 注
履带架集中润滑布置图 КОМПОНОВочный чертёж централизованной смазки гусеничной опоры		K1636.90.05.00SH			
		重 量	679.38	比 例	1:40
通用技术条件 GB/T 37400		共 3 张		第 3 张	

K1637.91.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

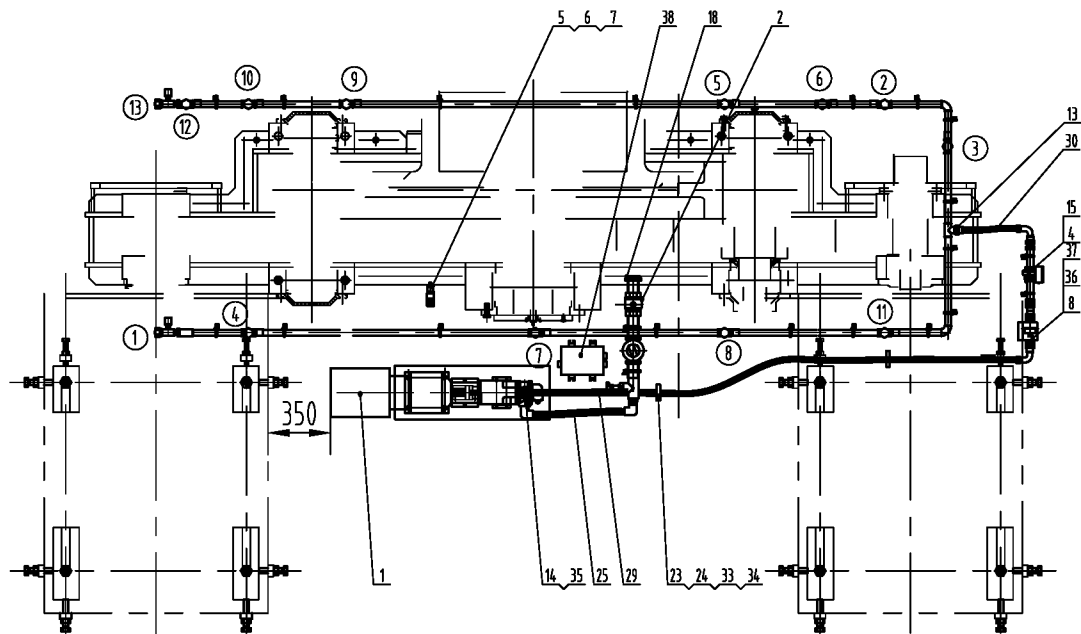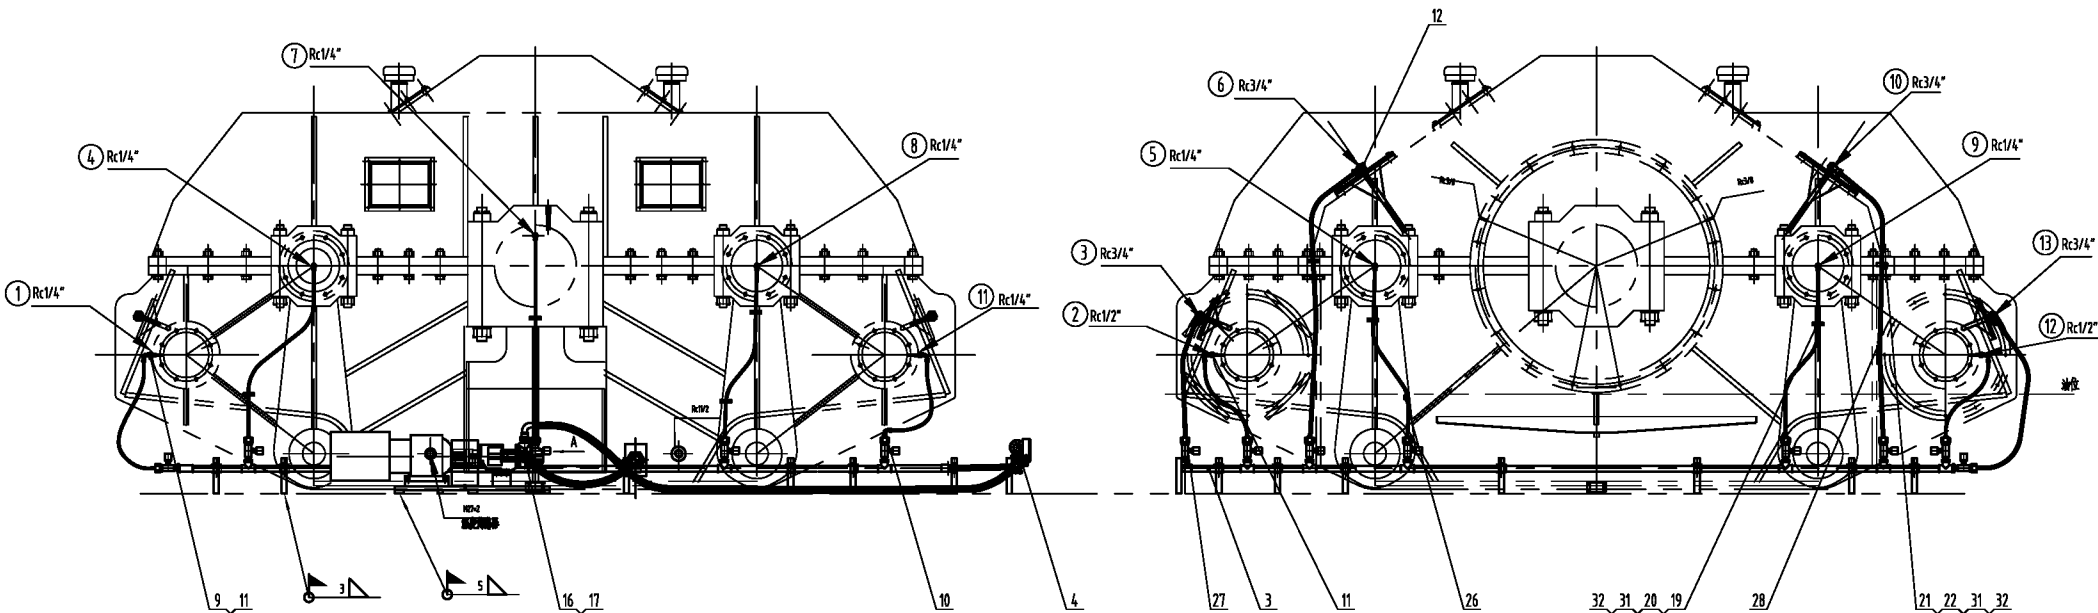

规格	数量	备注
1/8"X20	15-16	
1/8"X20	15-16	
1/2"X20	19-21	
5/16"X18	24-28	
3/4"X16	49-53	10000002
7/8"X14	77-85	
1 1/8"X12	107-119	
1 3/8"X12	127-144	
1 5/8"X12	147-154	
1 7/8"X12	172-181	10000005
2 1/8"X12	215-226	10000032
2 1/2"X12	332-350	

技术要求

- 油泵电机的安装位置按图中所示尺寸进行定位。
- 管路走向按图中所示进行安装，必要时可适当进行调整。
- 使用管夹对管路进行固定。
- 流量计等元件均为精密元件，安装时不可碰触，以免造成损坏。

提升减速机润滑系统 Маслосмазочная система редуктора подъема				K1637.91.00SH			
标记处数	文件号	签字	日期	重量	248.1	比例	1:40
设计	冯文彬	工艺审查	张智泉	共	4	张	第 1 张
校核	吕晓林						
主任设计							
审查	张玉姝	标准审查	姜军泽				
所长		日期	2022.8.12				

标记	处数	文件号	签字	日期

23	JB/ZQ4492	单管夹 42	5	
22	JB/ZQ4499	管夹垫板 A24	20	
21	JB/ZQ4492	单管夹 24	20	
20	JB/ZQ4499	管夹垫板 A22	14	
19	JB/ZQ4492	单管夹 22	14	
18	GB/T3287	内外丝接头 N4-3X2-Zn-C	1	
17	24MJ-24FJX9	直角接头	2	
16	24MJ-24MP	端直通接头	1	
15	20MJ-24FT	接头	2	
14	20MJ-24MP	端直通接头	1	
13	20MJ-16MT	端直通接头	1	
12	8MJ-12MT	端直通接头	4	
11	8MJ-8MT	端直通接头	9	
10	8MJ-8FJX9	直角接头	4	
9	8MJ-4MT	接头 3/4 JIC-R1/4	7	
8	K1622.91.02.00	测压装置	1	
7	K1630.91.05	转换接头	1	
6	K1636.91.04	变径接头	1	
5	TA3020/C-50-120/242G12MH050D6	温度传感器	1	
4	K1630.91.02.00	流量计组件	1	
3	K1627.91.03.00	供油管组件	1	
2	K1637.91.01.00	吸油管组件	1	
1	K1626.91.01.00	提升减速机润滑系统油泵装置	1	

38	K1623.91.07.00	接线盒	1	
37	20FJX-20FJX	端直通接头	1	
36	20MJ-20MT	端直通管接头	2	
35	20MJ-20FJX9	直角接头	4	
34	GB/T93	垫圈 8	10	
33	GB/T70.1	螺钉 M8X16	10	
32	GB/T93	垫圈 6	52	
31	GB/T5781	螺栓 M6X16	52	
30	H01060025-450/16-20FJX/16-20FJX9	胶管总成	1	
29	H01060025-3500/16-20FJX/16-20FJX9	胶管总成	1	
28	H01060012-2500/8-8FJX/8-8FJX	胶管总成	2	
27	H01060012-2200/8-8FJX/8-8FJX9	胶管总成	4	
26	H01060012-1500/8-8FJX/8-8FJX9	胶管总成	7	
25	H01060032-650/20-24FJX/20-24FJX	胶管总成	1	
24	JB/ZQ4499	管夹垫板 A42	5	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计	冯文彬	工 艺 审 查	张智泉		
校 核	吕晓林				
主任设计					
审 查	张玉姝	标准审查	姜军泽		
所 长		日 期	2022.8.12		

序号	代 号	名 称	数量	备 注
		提升减速机润滑系统 Маслосмазочная система редуктора подъема	K1637.91.00SH	
		通用技术条件 GB/T 37400	重 量	248.1
			比 例	1:40
			共 4 张	第 2 张

标记	处数	文件号	签字	日期

23	JB/ZQ4492	Одночный трубный зажим	2842	5	
22	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного	A24	20	
21	JB/ZQ4492	Одночный трубный зажим	2824	20	
20	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного	A22	14	
19	JB/ZQ4492	Одночный трубный зажим	2822	14	
18	GB/T3287	М4-3X2-7п-С соединительный узел		1	
17	24MJ-24FJX9	Торцелой гидравлический соединитель		2	
16	24MJ-24MP	Торцелой гидравлический соединитель		1	
15	20MJ-24FT	Торцелой гидравлический соединитель		2	
14	20MJ-24MP	Торцелой гидравлический соединитель		1	
13	20MJ-16MT	Торцелой гидравлический соединитель		1	
12	8MJ-12MT	Торцелой гидравлический соединитель		4	
11	8MJ-8MT	Торцелой гидравлический соединитель		9	
10	8MJ-8FJX9	Торцелой гидравлический соединитель		4	
9	8MJ-4MT	Торцелой гидравлический соединитель		7	
8	K1622.91.02.00	Установка измерения давления		1	
7	K1630.91.05	соединительный узел		1	
6	K1636.91.04	соединительный узел		1	
5	TA3020/C-50-120/242G12MH050D6	с и г н а л		1	
4	K1630.91.02.00	Перегородчатый выключатель потока		1	
3	K1627.91.03.00	供油管组件		1	
2	K1637.91.01.00	吸油管组件		1	
1	K1626.91.01.00	Двигатель-насосный насос в сборе		1	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
提升减速机润滑系统 Маслосмазочная система редуктора подъема			K1637.91.00SH	
通用技术条件 GB/T 37400			重 量	248.1
			比 例	1:40
			共 4 张	第 2 张


38	K1623.91.07.00	Распределительная коробка источника питания	1	
37	20FJX-20FJX	Торцелой гидравлический соединитель	1	
36	20MJ-20MT	Торцелой гидравлический соединитель	2	
35	20MJ-20FJX9	Торцелой гидравлический соединитель	4	
34	GB/T93	Прокладочное кольцо 8	10	
33	GB/T70.1	Б о л т М8Х16	10	
32	GB/T93	Прокладочное кольцо 6	52	
31	GB/T5781	Б о л т М6Х16	52	
30	H01060025-4500/16-20FJX/16-20FJX9	Резиновый шланг в сборе	1	
29	H01060025-3500/16-20FJX/16-20FJX9	Резиновый шланг в сборе	1	
28	H01060012-2500/8-8FJX/8-8FJX	Резиновый шланг в сборе	2	
27	H01060012-2200/8-8FJX/8-8FJX9	Резиновый шланг в сборе	4	
26	H01060012-1500/8-8FJX/8-8FJX9	Резиновый шланг в сборе	7	
25	H01060032-650/20-24FJX/20-24FJX	Резиновый шланг в сборе	1	
24	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного A42	5	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	冯文彬	工 艺 审 查	张智泉	
校 核	吕晓林			
主任设计				
审 查	张玉姝	标准审查	姜军泽	
所 长		日 期	2022.8.12	

K1637.91.00SH

K1637.91.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

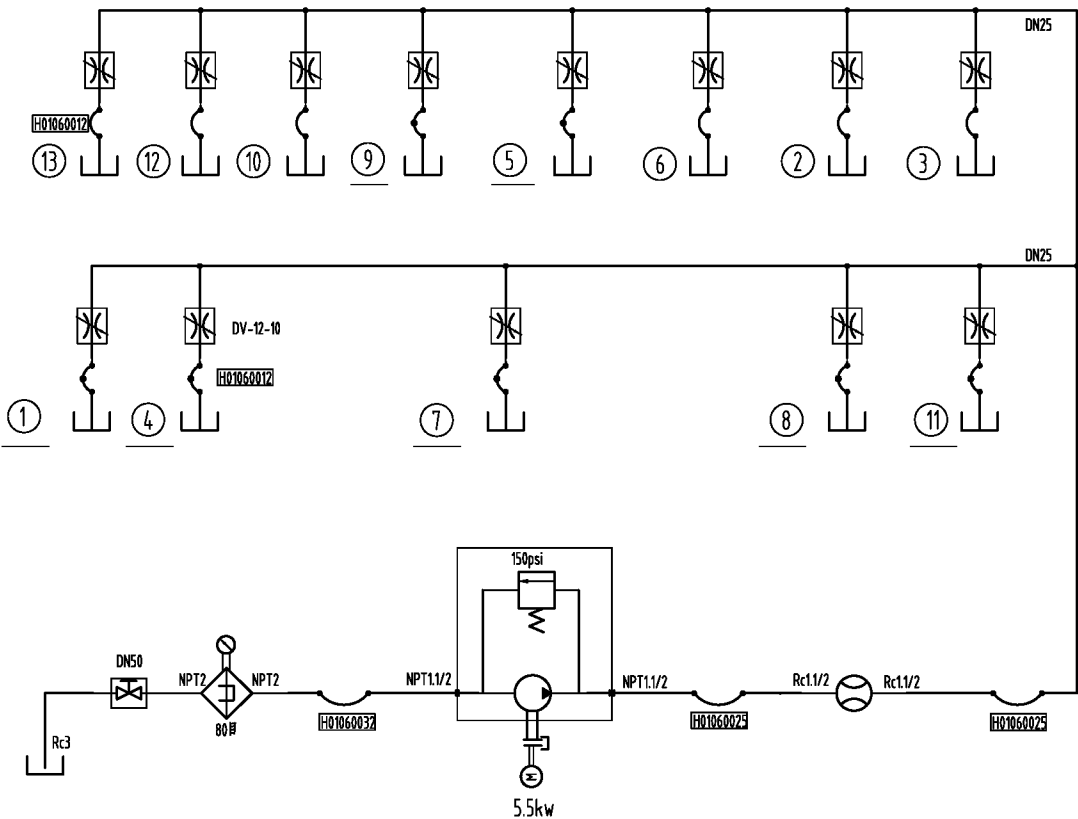

部件	润滑点	流量(L/MIN)	对应序号	接口尺寸
前第一级减速轴	轴承(电机侧)	5	1	Rc1/4"
	轴承(卷筒侧)	5	2	Rc1/2"
	第一级减速齿轮副	8	3	Rc3/4"
前中间轴	轴承(电机侧)	3	4	Rc1/4"
	轴承(卷筒侧)	3	5	Rc1/4"
	第二级减速齿轮副	10	6	Rc3/4"
提升卷筒轴	轴承(电机侧)	3	7	Rc1/4"
前中间轴	轴承(电机侧)	3	8	Rc1/4"
	轴承(卷筒侧)	3	9	Rc1/4"
	第二级减速齿轮副	10	10	Rc3/4"
后第一级减速轴	轴承(电机侧)	5	11	Rc1/4"
	轴承(卷筒侧)	5	12	Rc1/2"
	第一级减速齿轮副	8	13	Rc3/4"


技术要求

- 电机功率5.5 kW,风机功率0.44kW。
- 油泵旋转 方向,从轴端看顺时针。过滤器带电接点压差发讯。压差值根据现场调节,推荐范围0.5~2.5bar.节流阀根据各个出油点现场出油量调节节流位置
- 图示件3包括支架,现场焊接固定。图示位置供参考。允许根据实际情况适当调整。

					提升减速机润滑系统 Маслосмазочная система редуктора подъема	K1637.91.00SH			
标记	处数	文件号	签字	日期		重量	248.1	比例	1:2
设计	冯文彬	工艺审查	张智泉		通用技术条件 GB/T 37400	共 4 张			
校核	吕晓林					第 4 张			
主任设计									
审查	张玉姝	标准审查	姜军泽						
所长		日期	2022.8.12						

K1637.92.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

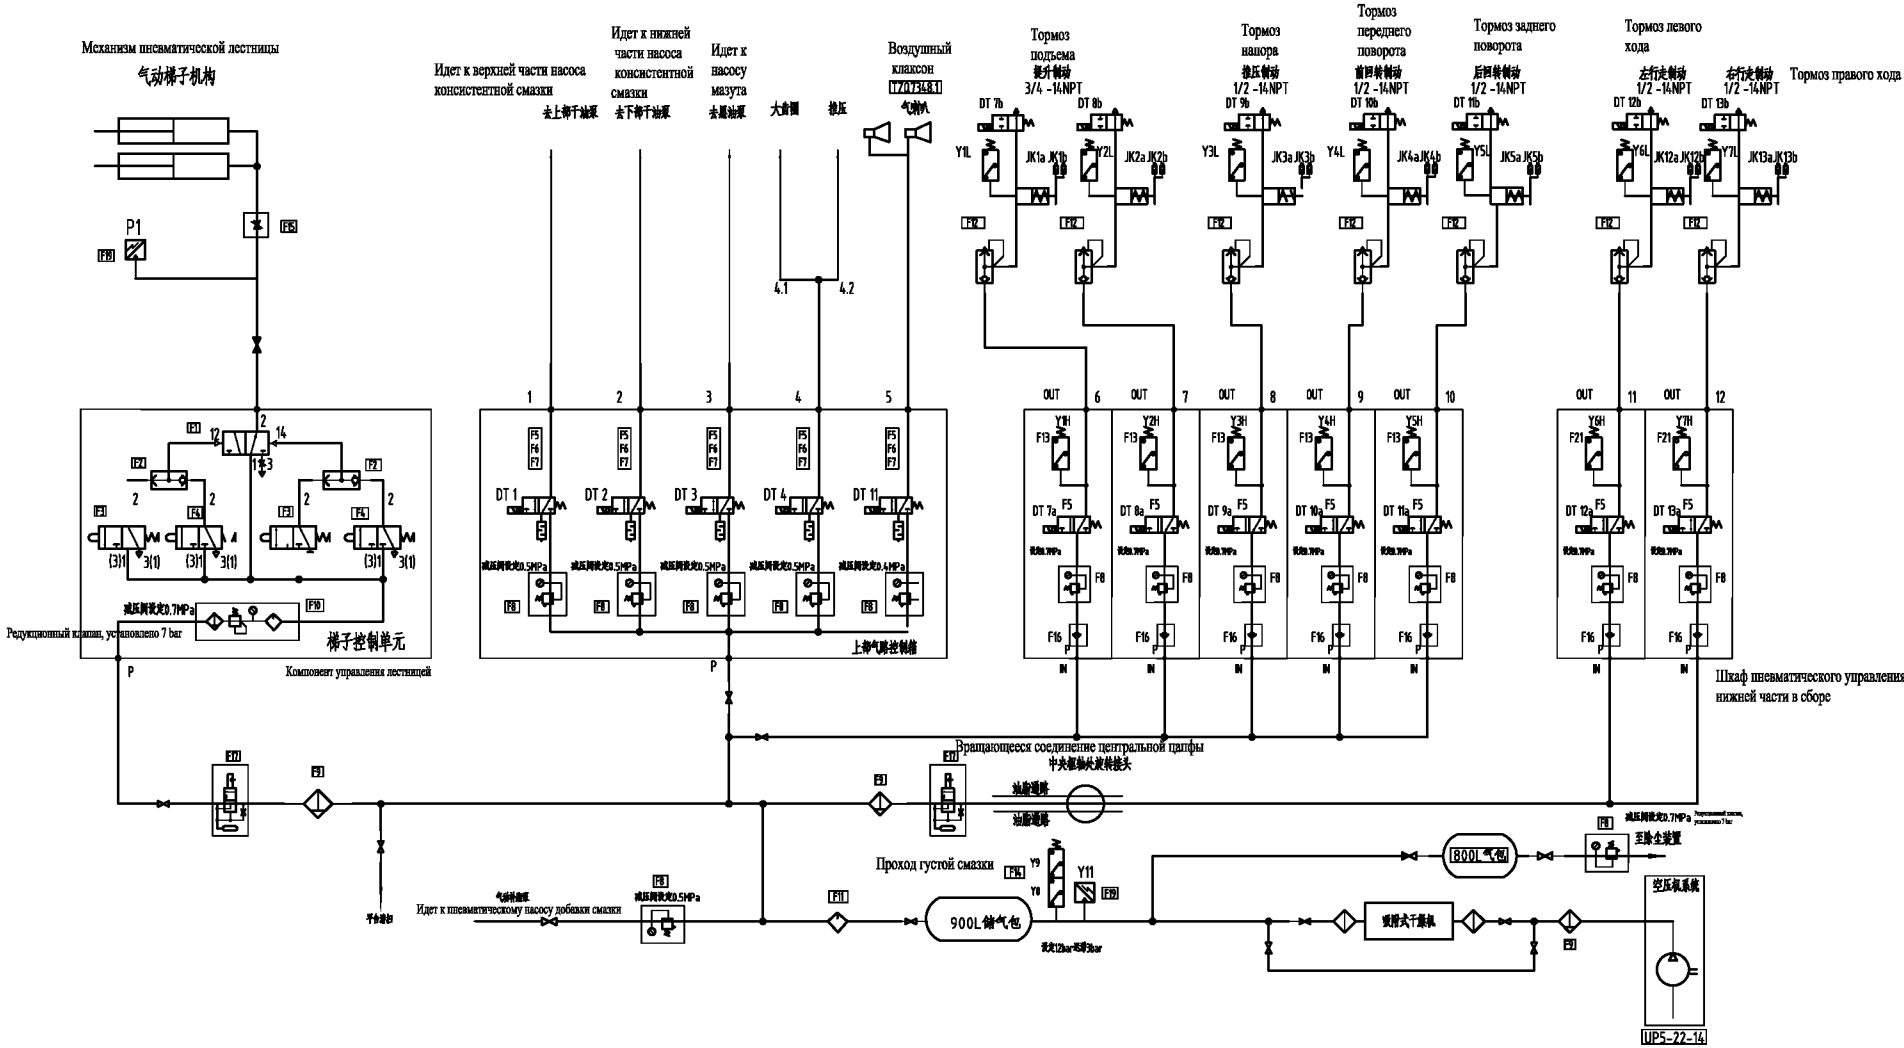

元件代码对应关系表

序号	名称	数量	元件代码	安装位置
F1	空气第二级三联阀	1	P0616.15605	梯子前部供气阀
F2	球阀	2	P0616.15607	梯子前部供气阀
F3	球阀	2	P0616.15609	梯子前部供气阀
F4	球阀	2	P0616.15612	梯子前部供气阀
F5	电磁阀	12	P0616.27726	气路控制
F6	电磁阀	12	P0616.27727	气路控制
F7	电磁阀	12	P0616.27728	气路控制
F8	球阀	12	P0616.27654	气路控制
F9	气路三通	3	P0616.28241	气路
F10	气路三通	1	P0616.15653	梯子前部供气
F11	球阀	1	P0616.32278	球阀
F12	球阀	1	P0616.15611	球阀
F13	电子压力传感器	5	P0616.27717	上部供气阀
F14	电磁阀	1	P0616.15255	上部供气阀
F15	球阀	1	P0616.27719	气路控制
F16	球阀	6	P0616.27681	气路控制
F17	球阀	2	P0616.15651	气路控制
F18	球阀	5	P0616.27652	气路控制
F19	球阀	3	P0616.17111	气路控制
F20	球阀	5	P0616.27718	气路控制
F21	球阀	4	P0616.27684	气路控制

5	K1636.92.05.00	пылеочистителя	1	5	K1636.92.05.00	除尘气源装置	1	
4	K1637.92.04.00	Вращающееся масло-воздушное соединение	1	4	K1637.92.04.00	旋转油气接头	1	
3	K1636.92.03.00	Компоновка пневматики нижней части	1	3	K1636.92.03.00	下部气路布置	1	
2	K1637.92.02.00	Компоновка пневматики платформы	1	2	K1637.92.02.00	平台气路布置	1	
1	K1637.92.01.00	Компоновка пневматики в смазочной камере	1	1	K1637.92.01.00	润滑室内气路布置	1	
序号	代 号	名 称	数量	序号	代 号	名 称	数量	备注

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张玉妹	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	姜军泽	
所长		日期	2022.8.12	

气路系统
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА


通用技术条件
GB/T 37400

K1637.92.00SH

重量	1993.3	比例	1:3
共 2 张		第 1 张	

标记	处数	文件号	签字	日期



相关控制动作	控制元件代号	控制元件现场安装位置	采购	控制元件规格及性能参数说明	各元件参数及控制说明
上部干油润滑	DT1C(电磁铁)	DT1润滑室内上部气路箱内	润滑外购	1、集中润滑工一：电炉在同一场合作业。上部干油润滑，DT1通电，开始一线润滑，同时定时器一开始计时(0-9min可调)。润滑完毕，K1发出信号，DT1断电，同时定时器二开始计时(0-999min可调)，系统卸荷，计时结束后，重新DT1通电开始另一线的润滑，过程同上；下部干油润滑，电炉不移动时，不进行强制润滑，DT2不通过，当在同一作业场相距短距离移动时，DT2通过，但是不设定润滑时间间隔；重油(满油)润滑，上部、下部同时润滑DT3、DT4同时通电，开始一线润滑，同时定时器一开始计时(0-9min可调)。润滑完毕，K3发出信号，DT3、DT4同时断电，同时定时器二开始计时(0-999min可调)，系统卸荷，计时结束后，重新DT3、DT4同时通电开始另一线的润滑，过程同上。	1、上部油箱，下部油箱，上部重油润滑，下部重油润滑控制分别设手动/自动/零位选择开关，开关旁设标记“自动”、“手动”、“零位”标签，设相应操作元件，“润滑”为绿色常灯按钮；“报警”为红色指示灯，并设“报警解除”按钮，手动操作时不经定时器控制，按压相应绿色“润滑”按钮执行一次润滑循环；自动操作时按压相应“润滑”按钮开始润滑，并按定时器设定的润滑时间间隔时间进行润滑，红色“报警”灯亮时所有润滑在报警解除前停止。
上部干油润滑控制	K1C(行程开关)	润滑室内上部干油流动换向阀	润滑外购	2、集中润滑工二：电炉需要长距离移动作业场合，上部干油润滑和重油润滑此时不进行润滑，下部干油进行润滑，设定润滑时间间隔为3min。	2、设置润滑前/后润滑超时报警，在定时器一一定时期如果切换成功表明润滑正常；超出定时器一设置时间换向阀仍未换向则表明润滑不正常，此时相应换向阀的行程开关未动作，此种情况需报警，提示维修人员检查。
下部干油润滑	DT2C(电磁铁)	DT2润滑室内上部气路箱内	润滑外购	3、超压报警：超时报警时间限制设置为90s，若从计时器计时开始，K1/K2/K3在90s内发出了信号，此时不发生超时报警现象。若未发出信号，超时报警出现，相应工作人员对系统故障进行检查。	3、在润滑室内设置调试检修用操作控制线，完成的能与司机室操作等效。
下部干油润滑控制	K2C(行程开关)	润滑室内下部干油流动换向阀	润滑外购	4、L1、L2本为自带10mm屏蔽线，将4-20mA的模拟量信号输出至司机室内显示屏上，Q1、Q2、Q3供电即可，不参与控制。	4、Q1、Q2、Q3输出类型为推挽式，额定电流500mA，空载电流消耗25mA，接线方式为三线制，L1、L2接线方式为两线制，分别设置4mA和20mA对应的开关点在触摸屏上进行设置。
重油润滑	DT3、DT4C(电磁铁)	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购		
重油润滑报警	K3C(行程开关)	润滑室内重油流动换向阀	润滑外购		
干油油箱液位	L1:(4-20mA)供电24VDC	润滑室内干油油箱顶部	润滑外购		
重油油箱液位	L2:(4-20mA)供电24VDC	润滑室内重油油箱顶部	润滑外购		
上部干油润滑油量消耗	Q1:供电24VDC	润滑室内干油油箱附近	润滑外购		
下部干油润滑油量消耗	Q2:供电24VDC	润滑室内干油油箱附近	润滑外购		
重油润滑油量消耗	Q3:供电24VDC	润滑室内重油油箱附近	润滑外购		
喇叭控制阀	DT11	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	通电机叫，断电停鸣	控制说明： 1、制动力矩控制：主电磁铁DTXa和冗余电磁铁DTXb同时通电，执行松闸动作；电磁铁DTXa和DTXb同时断电，执行抱闸动作。
回转供气控制	DT4	润滑室内上部气路控制箱内	润滑外购	设单独手动操作，自动运行时与DT3同时通断电，通电机供气	2、压力继电器气压监测：YXH监测制动力矩内高压，YXL监测低气压值，压力继电器开关量输出，当执行松开抱闸指令时，只有YXH发出闭合信号才表示松开完成；当执行抱闸指令时，只有YXL发出闭合信号才表示松开完成。
空压机主气路气压控制	Y0L和Y0H	润滑室内主气包上双接点压力表	润滑外购	电接点压力表，两路开关量输出，触点工作电压AC220 50Hz，设定值可调，Y0H用于气压低报警，Y0L用于气压低紧急停机故障。	3、运行前而后提升抱闸控制阀同时通电，同时断电，前后回转抱闸控制阀同时通电、同时断电。
主气路气压压力传感器	Y11	润滑室内主气包上	润滑外购	接线方式两线制，供电24VDC 0.02A，要求将4-20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上并设置一个开关点作为报警点。	4、P2-P6用于检测制动力矩内实时气压，供电24VDC，输出4-20mA，对应0-16bar，在显示屏实时显示压力值。
气动梯子气压显示	P1	气动梯子控制箱附近	润滑外购	实时显示梯子气压，当气压低于设定值7bar时报警，供电24VDC，输出4-20mA，对应量程0-16bar。	
自动排水	DT17/18/19C(电磁铁)	位于水汽分离器下部	润滑外购	供电220VAC 50Hz即可，不参与控制。	
自动排水	DT20/21C(电磁铁)	位于主气包和除尘气包下部	润滑外购	供电220VAC 50Hz即可，不参与控制。	
前提升抱闸控制	DT7a /7b /Y1H/L P2	前提升制动力矩附近	润滑外购	电子压力继电器，两个开关量输出，设定抱闸打开和制动力信号。	
后提升抱闸控制	DT8a /8b /Y2H/2L P3	后提升制动力矩附近	润滑外购	电子压力继电器，两个开关量输出，设定抱闸打开和制动力信号。	
推压抱闸控制	DT9a /9b /Y3H/3L P4	机棚内前侧制动力矩附近	润滑外购	电子压力继电器，两个开关量输出，设定抱闸打开和制动力信号。	
前回转抱闸控制	DT10a /10b /Y4H/4LP5	前回转制动力矩附近	润滑外购	电子压力继电器，两个开关量输出，设定抱闸打开和制动力信号。	
后回转抱闸控制	DT11a /11b /Y5H/5LP6	后回转制动力矩附近	润滑外购	电子压力继电器，两个开关量输出，设定抱闸打开和制动力信号。	
左行走抱闸控制	DT12a /12b /Y6H/6L	下部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器，开关量输出。	
右行走抱闸控制	DT13a /13b /Y7H/7L	下部气路控制箱内	润滑外购	机械式压力继电器，开关量输出。	
提升减速机润滑	M1、M4(电机)	提升减速机-电机中间位置	润滑外购	M1功率为5.5kW 14.40r/min AC380V 50Hz，电机为变频电机，M4风机电机功率为0.04kW AC380V 50Hz。	控制说明： 1、电机通电，对减速机进行润滑；断电，稀油润滑停止，对电机状态全程监控。
提升减速机润滑流量控制	Y8	提升减速机-电机侧主管道	润滑外购	开关型式：常开、常闭，24VDC，额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4-20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	2、流量计在正常流动时处于闭合状态，表明润滑正常，新流或流量低于设定值时处于断开状态，要求电气报警。
真空度传感器	Y12	提升减速机箱体左侧下部	润滑外购	供电24VDC 4~20mA输出 量程-1~+1.5bar DIN插座 IP65。	Y8、Y9、Y10接线方式为三线制。
温度传感器	T1	提升油泵-电机组吸油管路。	润滑外购	供电24VDC 4~20mA输出。	3、根据T1信号选择M1的启动方式，根据Y12信号，调节M1的转速高低，默认情况下系统按下要求设定启动控制方式，手动状态操作时操作人员有权改变启动方式。
提升油泵电机控制	T1/Y12				4、当T1-10℃采用常温启动模式，电机以500RPM低速启动，当Y12<-0.24bar时，维持此速度，当-0.24bar<Y12<-0.1bar时，电机以1000RPM转动，当Y12>0.1bar时，电机一直保持额定转速运行。
常温启动模式	M1/Y12			处于常温启动模式时，Y8信号根据真空压力传感器取回的信号进行分别控制。	5、当T1<-10℃采用低温启动模式，电机以300RPM低速启动1min，直到当Y12>-0.24bar时，自动切换至常温模式。
低温启动模式	M1/Y12			处于低温启动模式时，Y8信号不参与控制。	
前回转减速机润滑	M2C(电机)	前回转减速机附近	润滑外购	电机型号：Y3-100L2-8 1.1kW 690r/min AC380V 50Hz	
前回转减速机润滑流量控制	Y9	前回转减速机侧主管道	润滑外购	开关型式：常开、常闭，24VDC，额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4-20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	
后回转减速机润滑	M3C(电机)	后回转减速机附近	润滑外购	电机型号：Y3-100L2-8 1.1kW 690r/min AC380V 50Hz	
后回转减速机润滑流量控制	Y10	后回转减速机侧主管道	润滑外购	开关型式：常开、常闭，24VDC，额定电流500mA，空载电流消耗25mA，要求将4-20mA模拟量信号接入司机室内显示屏上。	
中央枢轴处旋转油气接头			润滑外购	安装于电气低电压电环上部，按油气接头圈在上部设置接板	
起重臂件热带		位于起重臂上各润滑气路管路上	润滑外购	供电220VAC 50Hz，功率消耗约2kW，不参与控制。	控制说明：要求电气分别在上车和下车提供一个63A的主接触器和三个40A的断路器，并提供能接至发热带处的电缆。
回转平台热带		位于回转台前侧外部罩的润滑气路管路上	润滑外购	供电220VAC 50Hz，功率消耗约2kW，不参与控制。	
下车件热带		位于底架梁和履带架罩内。	润滑外购	供电220VAC 50Hz，功率消耗约2kW，不参与控制。	
气动梯子控制箱内加热器	H1	位于右侧主台气动梯子控制箱内。	润滑外购	供电220VAC 5	

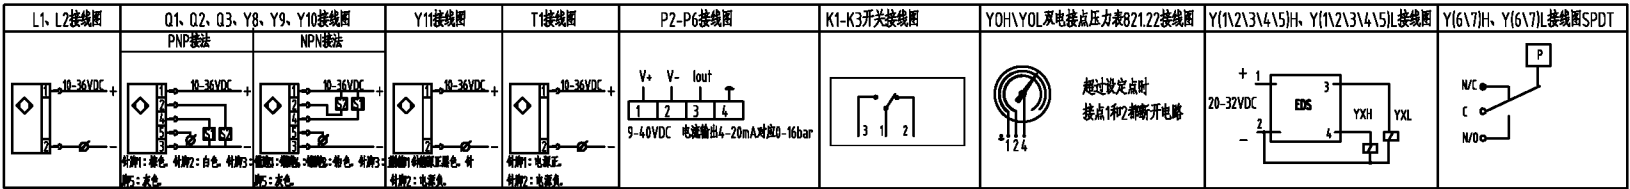

					气路系统 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	K1637.92.00SH			
标记处数	文件号	签字	日期			重 量	1993.3	比 例	1:2.5
设 计	张玉姝	工艺审查	张智泉			共 2 张	第 2 张		
校 核	吕晓林				通用技术条件 GB/T 37400				
主任设计									
审 查	康贵红	标准审查	姜军泽						
所 长		日 期	2022.8.12						

K1637.92.02.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

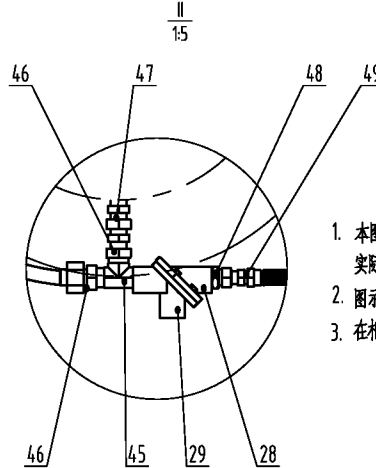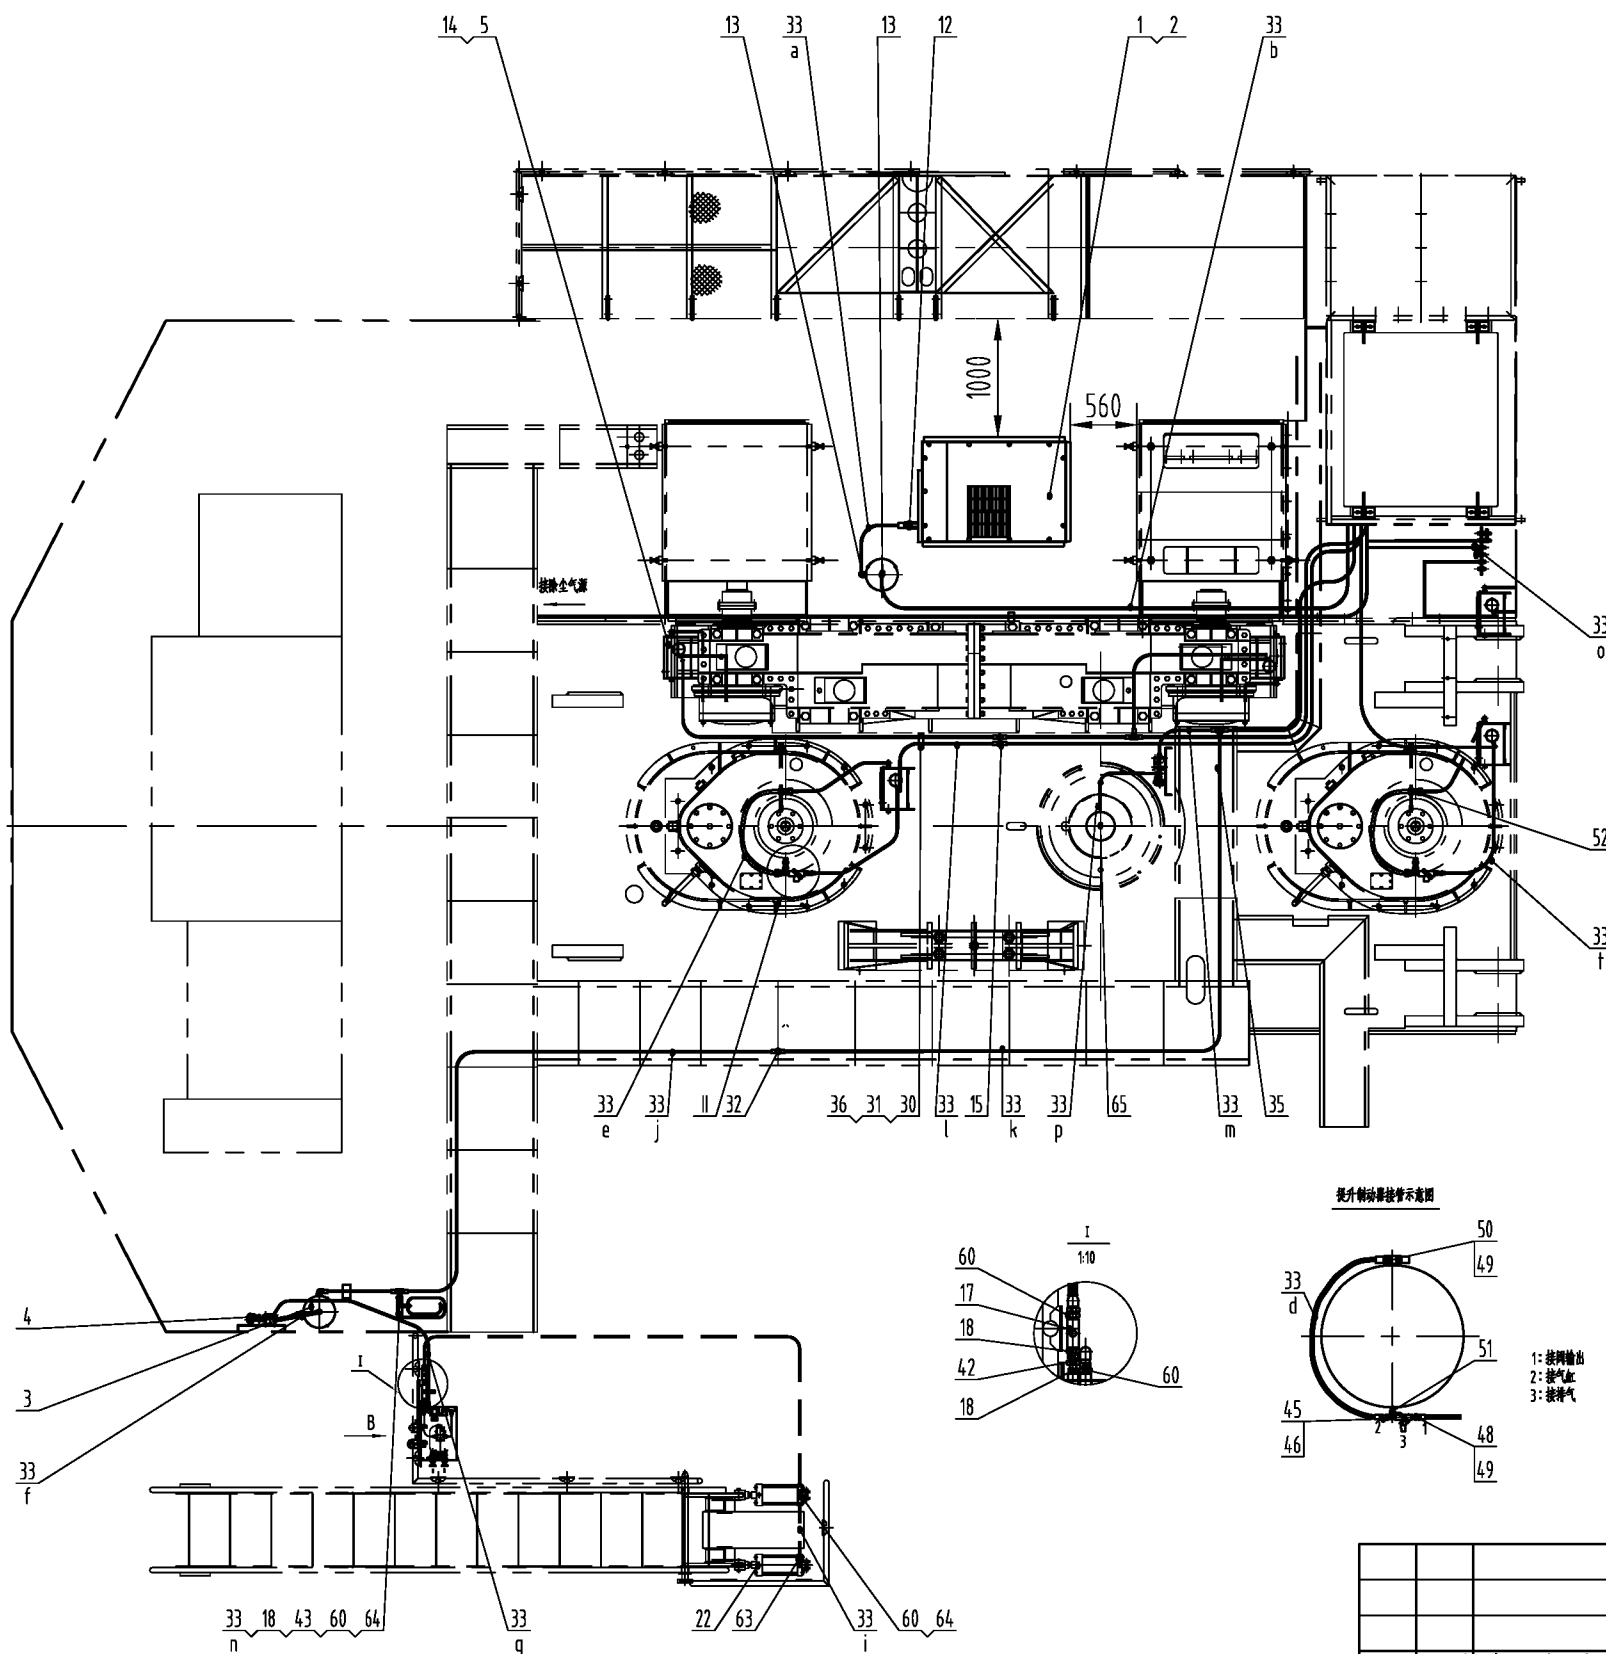


技术要求


1. 本图所示为平台气压系统所属部分的布置方案。各部件和管夹安装于图示位置，具体可根据实际调整。制动手制动手件现场焊接于制动手附近的机械结构上便于调节位置。
2. 图示气路管规格详见表格图。各管长度供参考；采用扣压设备扣压成胶管总成后安装。
3. 在相应元件处采用标签标示控制元件代码要求美观大方耐污。

美制JIC螺纹拧紧力矩表	
规格	拧紧力矩(N.m)
7/16"X20	15-16
7/16"X20	15-16
1/2"X20	19-21
9/16"X18	24-28
3/4"X16	49-53
7/8"X14	77-85
1 1/16"X12	107-119
1 3/16"X12	127-140
1 5/16"X12	147-154
1 7/8"X12	172-181
1 7/8"X12	215-226
2 1/2"X12	332-350

平台制动手接管示意图

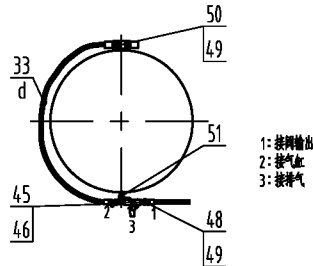

D向局部
1:10



标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张玉姝	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	姜军泽	
所长		日期	2022.8.12	

平台气路布置

КОМПОНОВКА ПНЕВМОПРОВОДОВ
ПЛАТФОРМЫ

通用技术条件
GB/T 37400

K1637.92.02.00SH

重量	1107.83	比例	1:60
共 3 张		第 1 张	

HS00'Z0'Z6'LE9IX

标记	处数	文件号	签字	日期

65	10MJ-6MT	接头 7/8JIC74°-R3/8	3	
64	10MJ-10FJX-10MJ	三通管接头	9	
63	10MJ-8MT9	直角接头	14	
62	10MJ-12MT	端直通接头	10	
61	10FJX-10FJX	直通接头	8	
60	10MJ-8MT	端直通接头	18	
59	12MT-12FJX	端直通接头	3	
58	8MJ-10FJX	直通接头	15	
57	12MJ-12FJX-12MJ	三通接头	3	
56	12MJ-12FJX9	直角接头	8	
55	10MJ-10FJX9	管接头	8	
54	12MJ-16MJ	直通接头	4	
53	10MJ-22MML	端直通接头	4	
52	10MJ-8MP-10MJ	管接头	6	
51	12MP-16FJX	端直通接头	6	
50	12MJ-12MP-12MJ	管接头	6	
49	10MJ-12FJX	端直通接头	8	
48	12MJ-16MP	端直通接头	10	
47	8MP-12FJX	端直通接头	8	
46	12MJ-16FJX	端直通接头	9	
45	16MJ-16MJ-16MP	三通接头	7	
44	8MJ-8FJX9	接头 3/4 JIC	8	
43	SD1/2	铜球阀	5	
42	8FJX-8FJX	端直通接头	2	
41	12MP-12FJX	端直通接头	2	
40	12MJ-12MP9	直角接头	2	
39	8MJ-12MJ	变径直通接头	6	
38	12MJ-12MJ	端直通接头	8	
37	JB/T982	垫圈 22	2	
36	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	40	
35	8MJ-8MJ-8MJ	三通接头	4	
34	16MP-12FJX	端直通管接头	8	
33	K1637.92.02.02	气路胶管总成	1	
32	8MJ-8MJ	端直通接头	10	
31	JB/ZQ4492	单管夹 28	40	
30	GB/T70.1	螺钉 M6X10	80	
29	FXS-NPT 1	消声器	5	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

28	R431003042	快速排气阀	5	
27	12MJ-12MJ-12MJ	三通接头	7	
26	8MT-12FJX	端直通接头	2	
25	12MJ-8MT9	直角接头	2	
24	8MJ-12MP	端直通接头	2	
23	8MJ-8MT9	直角接头	2	
22	FXS-R1/2	消声器	2	
21	8MJ-8FJX-8MJ	三通接头	3	
20	8MJ-12MP9	直角接头	2	
19	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	电子排水阀	3	
18	8MJ-8MT	接头 3/4 JIC-R1/2	16	
17	3451300000	节流阀	1	
16	GB/T3287	内外丝接头 N4-1X1/2-Zn-C	2	
15	10MJ-10MJ	直通接头	14	
14	018F7351	冗余电磁阀线圈	5	
13	12MJ-12MT9	直角接头	7	
12	12MJ-16MT	端直通接头	4	
11	GB/T6170	螺母 M10	4	
10	GB/T93	垫圈 10	4	
9	GB/T5783	螺栓 M10X30	4	
8	8MT-8FJX	端直通接头	3	
7	8MJ-6FJX	接头	4	
6	K1623.92.02.05.00	气动梯子控制箱	1	
5	K1893.92.02.06.00	上部制动气动控制组件	5	
4	K1918.92.02.03.00	防冻检测装置	2	
3	K1838.92.02.02.00	气水分离器组件	2	
2	K1622.92.02.02.00	空压机安装底座	1	
1	K1628.92.02.01.00	空压机装置	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	
设 计	张 玉 姝	工 艺 审 查	张 智 泉		
校 核	吕 晓 林				
主任设计					
审 查	康 贵 红	标 准 审 查	姜 军 泽		
所 长		日 期	2022.8.12		

平台气路布置 КОМПОНОВКА ПНЕВМОПРОВОДОВ ПЛАТФОРМЫ		K1637.92.02.00SH			
		重 量	1107.83	比 例	1:60
		共 3 张		第 2 张	
通用技术条件 GB/T 37400					

HS00'Z0'Z6'LE9IX

标记	处数	文件号	签字	日期

65	10MJ-6MT	Соединение труб смазки	3	
64	10MJ-10FJX-10MJ	Трехходовое соединение	9	
63	10MJ-8MT9	Торцевой гидравлический соединитель	14	
62	10MJ-12MT	Соединение труб смазки	10	
61	10FJX-10FJX	Соединение труб смазки	8	
60	10MJ-8MT	Соединение труб смазки	18	
59	12MT-12FJX	Соединение труб смазки	3	
58	8MJ-10FJX	Соединение труб смазки	15	
57	12MJ-12FJX-12MJ	Трехходовое соединение	3	
56	12MJ-12FJX9	Торцевой гидравлический соединитель	8	
55	10MJ-10FJX9	Торцевой гидравлический соединитель	8	
54	12MJ-16MJ	Соединение труб смазки	4	
53	10MJ-22MML	Соединение труб смазки	4	
52	10MJ-8MP-10MJ	Трехходовое соединение	6	
51	12MP-16FJX	Соединение труб смазки	6	
50	12MJ-12MP-12MJ	Трехходовое соединение	6	
49	10MJ-12FJX	Соединение труб смазки	8	
48	12MJ-16MP	Соединение труб смазки	10	
47	8MP-12FJX	Соединение труб смазки	8	
46	12MJ-16FJX	Соединение труб смазки	9	
45	16MJ-16MJ-16MP	Трехходовое соединение	7	
44	8MJ-8FJX9	Торцевой гидравлический соединитель	8	
43	SD1/2	Медный шариковый клапан	5	
42	8FJX-8FJX	Соединение труб смазки	2	
41	12MP-12FJX	Соединение труб смазки	2	
40	12MJ-12MP9	Торцевой гидравлический соединитель	2	
39	8MJ-12MJ	Соединение труб смазки	6	
38	12MJ-12MJ	Соединение труб смазки	8	
37	JB/T982	Ш а й б а 22	2	
36	JB/ZQ4499	Прокладка одностороннего трубного зажима	40	
35	8MJ-8MJ-8MJ	Трехходовое соединение	4	
34	16MP-12FJX	Соединение труб смазки	8	
33	K1637.92.02.02	Резиновый шланг в сборе	1	
32	8MJ-8MJ	Соединение труб смазки	10	
31	JB/ZQ4492	Трубный зажим	28	
30	GB/T70.1	Б о л т M6X10	80	
29	FXS-NPT 1	Шумоглушитель	5	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

28	R431003042	Скоростной воздушный клапан	5	
27	12MJ-12MJ-12MJ	Трехходовое соединение	7	
26	8MT-12FJX	Соединение труб смазки	2	
25	12MJ-8MT9	Торцевой гидравлический соединитель	2	
24	8MJ-12MP	Соединение труб смазки	2	
23	8MJ-8MT9	Торцевой гидравлический соединитель	2	
22	FXS-R1/2	Ш у м о г л у ш и т е л ь	2	
21	8MJ-8FJX-8MJ	Трехходовое соединение	3	
20	8MJ-12MP9	Торцевой гидравлический соединитель	2	
19	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	Автоматическое дренажное устройство	3	
18	8MJ-8MT	Соединение труб смазки	16	
17	3451300000	Пневматический резинный шланг в сборе	1	
16	GB/T3287	M-1X1/2-Zn-С соединительный узел	2	
15	10MJ-10MJ	Соединение труб смазки	14	
14	018F7351	Катушка электромагнитного клапана	5	
13	12MJ-12MT9	Торцевой гидравлический соединитель	7	
12	12MJ-16MT	Соединение труб смазки	4	
11	GB/T6170	Г а й к а M10	4	
10	GB/T93	Ш а й б а 10	4	
9	GB/T5783	Б о л т M10 x 30	4	
8	8MT-8FJX	Соединение труб смазки	3	
7	8MJ-6FJX	Соединение труб смазки	4	
6	K1623.92.02.05.00	Икар ручного управления лестницей	1	
5	K1893.92.02.06.00	Икар дистанционного управления тормозом	5	
4	K1918.92.02.03.00	Установка размораживателя	2	
3	K1838.92.02.02.00	Установка сепаратора воды воздуха	2	
2	K1622.92.02.02.00	Установка воздушного компрессора	1	
1	K1628.92.02.01.00	Установка воздушного компрессора	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日 期	
设 计	张 玉 妹	工 艺 审 查	张 智 泉		
校 核	吕 晓 林				
主任设计					
审 查	康 贵 红	标 准 审 查	姜 军 泽		
所 长		日 期	2022.8.12		





平台气路布置 КОМПОНОВКА ПНЕВМОПРОВОДОВ ПЛАТФОРМЫ		K1637.92.02.00SH			
		重 量	1107.83	比 例	1:60
		共	3 张	第	3 张
		通用技术条件 GB/T 37400			

K1636.92.03.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

技术要求
两段保温管之间利用专用胶水粘和，要求布置的美观整齐。

美制JIC螺纹拧紧力矩表	
螺 纹	旋紧扭矩(N.M)
7/16"X20	15-16
7/16"X20	15-16
1/2"X20	19-21
9/16"X18	24-28
3/4"X16	49-53
7/8"X14	77-85
1 1/16"X12	107-119
1 3/16"X12	127-140
1 5/16"X12	147-154
1 5/8"X12	172-181
1 7/8"X12	215-226
2 1/2"X12	332-350

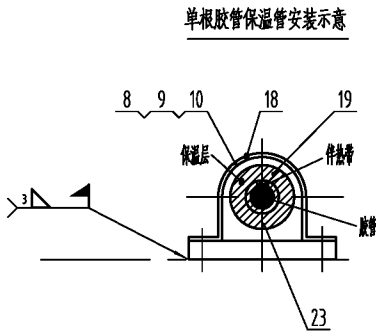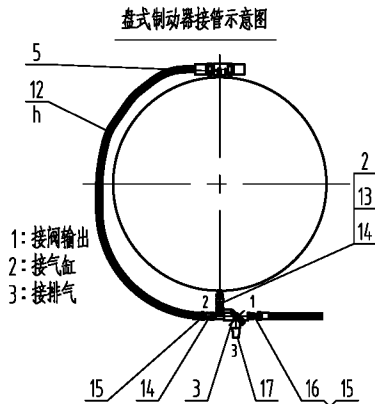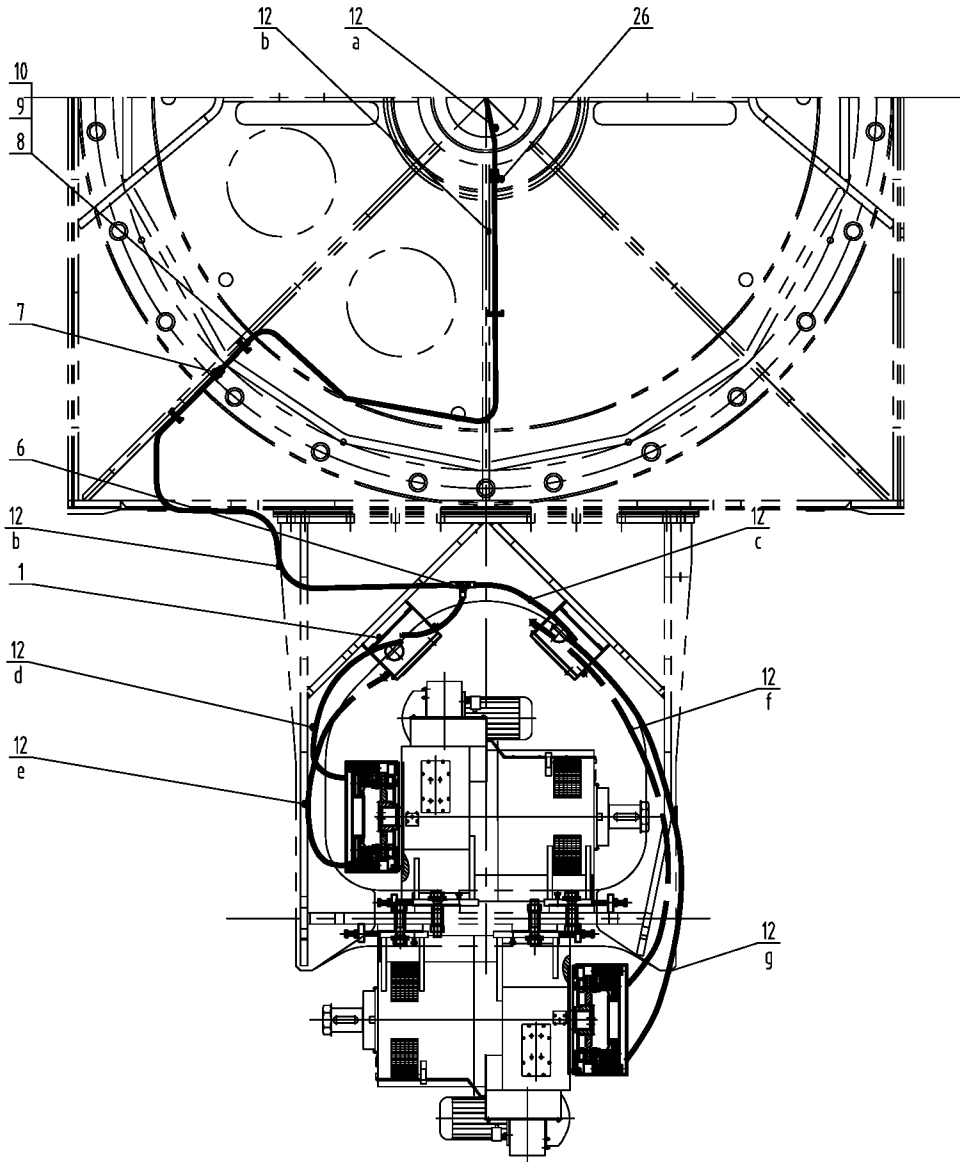

						下部气路布置 Компоновка пневмопроводов нижней части	K1636.92.03.00SH							
标记	处数	文 件 号		签 字	日期	通用技术条件 GB/T 37400	重 量		86.64	比 例		1:40		
设 计	吕晓林	工 艺 审 查		张智泉			共		2	张	第		1	张
校 核	张玉妹													
主任设计														
审 查	康贵红	标准审查		崔晓莉										
所 长		日 期		2022.7.28										

HS00'E0'Z6'9E9LX

标记	处数	文件号	签字	日期

26	6MJ-10MJ	Торцевой цилиндрический соединитель	2	
25	57X30	теплоизоляционная труба	2	
24	25X30	теплоизоляционная труба	2	
23	ET-6C	соединительная деталь на хвостовике	4	
22	TBSK	соединительный узел SX	2	
21	PETK-1D	соединительный узел SX	2	
20	DP	Распределительная коробка источника питания SX	2	
19	BSX 10-2	лента сопроводительного подогрева по автоматическому регулированию температуры	2	
18		Лента из алюминиевой фольги из утолщенного ловолокна	5	
17	FXS-NPT1	Шумоглушитель	2	
16	12MJ-16MP	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
15	10MJ-12FJX	Торцевой цилиндрический соединитель	8	
14	12MJ-16FJX	Торцевой цилиндрический соединитель	6	
13	16MJ-16MJ-16MP	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
12	K1636.92.03.01	Пневматический резиновый шланг в сборе	1	
11	8MJ-10MJ	Торцевой цилиндрический соединитель	2	
10	GB/T5781	Болт M8x12	40	
9	JB/ZQ4499	Прокладка одиночного трубного зажима A89	20	
8	JB/ZQ4492	Одиночный трубный зажим 89	20	
7	10MJ-10MJ	Торцевой цилиндрический соединитель	8	
6	10MJ-10MJ-10MJ	Торцевой цилиндрический соединитель	2	
5	10MJ-8MP-10MJ	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
4	10MJ-16MP	Торцевой цилиндрический соединитель	2	
3	K1918.92.02.01	Скоростной воздухоотводящий клапан	2	
2	8MP-12FJX	Торцевой цилиндрический соединитель	4	
1	K1849.92.03.06.00	Ящик управления ходовой части	2	



26	6MJ-10MJ	接头 7/8JIC74°-9/16JIC74°	2	
25	57X30	夹筋铝贴面橡塑海绵保温管 2.5米	2	
24	25X30	夹筋铝贴面橡塑海绵保温管 12米	2	
23	ET-6C	尾端组件	4	
22	TBSK	SX三通连接组件	2	
21	PETK-1D	SX连接组件	2	
20	DP	SX电源接线盒	2	
19	BSX 10-2	自调控伴热带 14m	2	
18		加厚玻纤铝贴带 宽度100mm, 25米/卷	5	
17	FXS-NPT1	消声器	2	
16	12MJ-16MP	端直通接头	4	
15	10MJ-12FJX	端直通接头	8	
14	12MJ-16FJX	端直通接头	6	
13	16MJ-16MJ-16MP	三通接头	4	
12	K1636.92.03.01	气路胶管总成	1	
11	8MJ-10MJ	端直通接头	2	
10	GB/T5781	螺栓 M8X12	40	
9	JB/ZQ4499	管夹垫板 A89	20	
8	JB/ZQ4492	单管夹 89	20	
7	10MJ-10MJ	直通接头	8	
6	10MJ-10MJ-10MJ	三通接头	2	
5	10MJ-8MP-10MJ	管接头	4	
4	10MJ-16MP	管接头	2	
3	K1918.92.02.01	快速排气阀	2	
2	8MP-12FJX	端直通接头	4	
1	K1849.92.03.06.00	行走制动箱组件	2	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

						下部气路布置 Компоновка пневмопроводов нижней части	K1636.92.03.00SH					
标记	处数	文 件 号		签 字	日期	通用技术条件 GB/T 37400	重 量	86.64	比 例	1:40		
设 计	吕晓林	工 艺 审 查		张智泉			共	2	张	第	2	张
校 核	张玉姝											
主任设计												
审 查	康贵红	标准审查		崔晓莉								
所 长		日 期		2022.7.28								

K1636.92.05.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

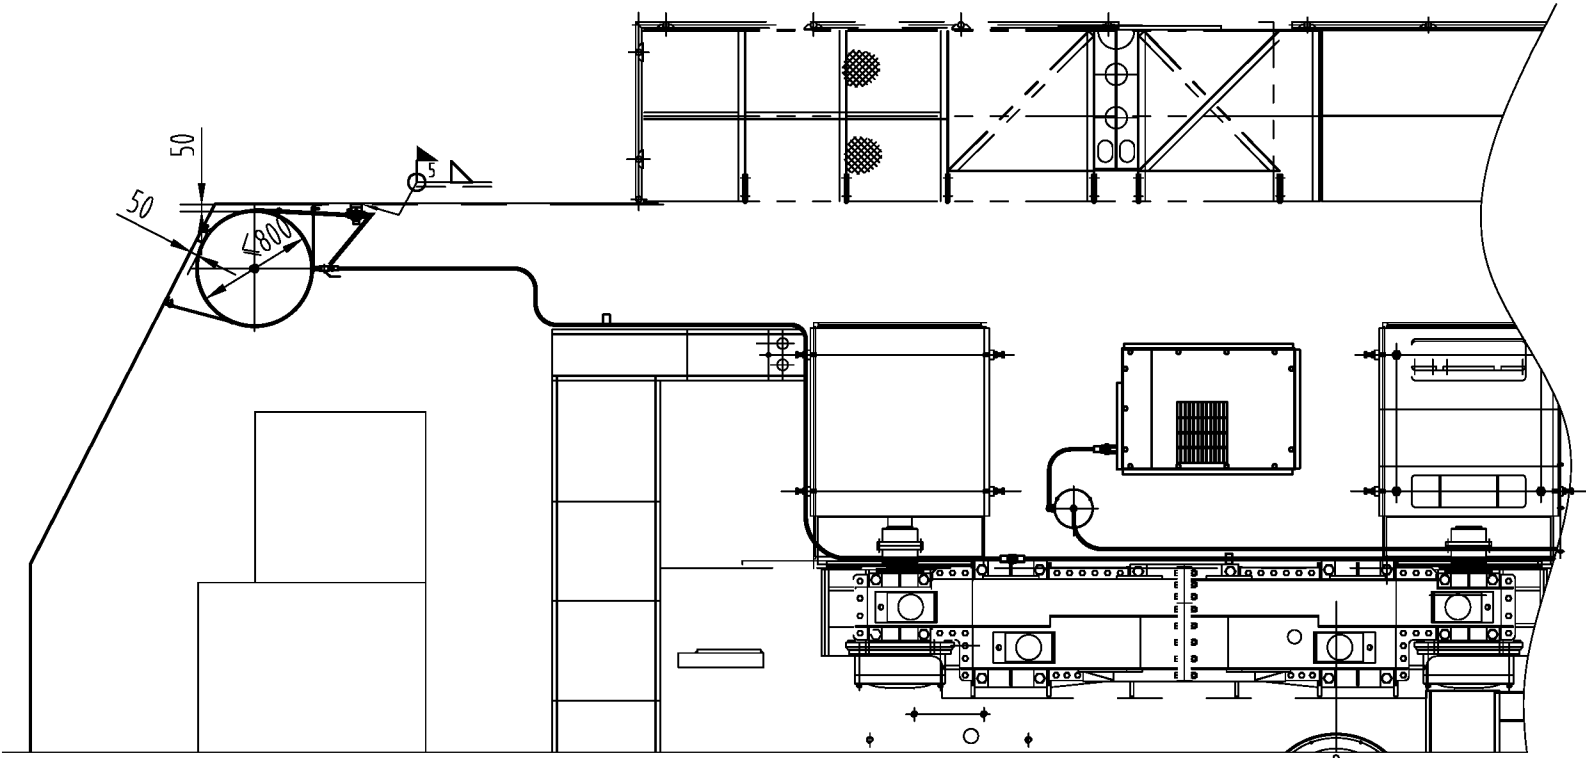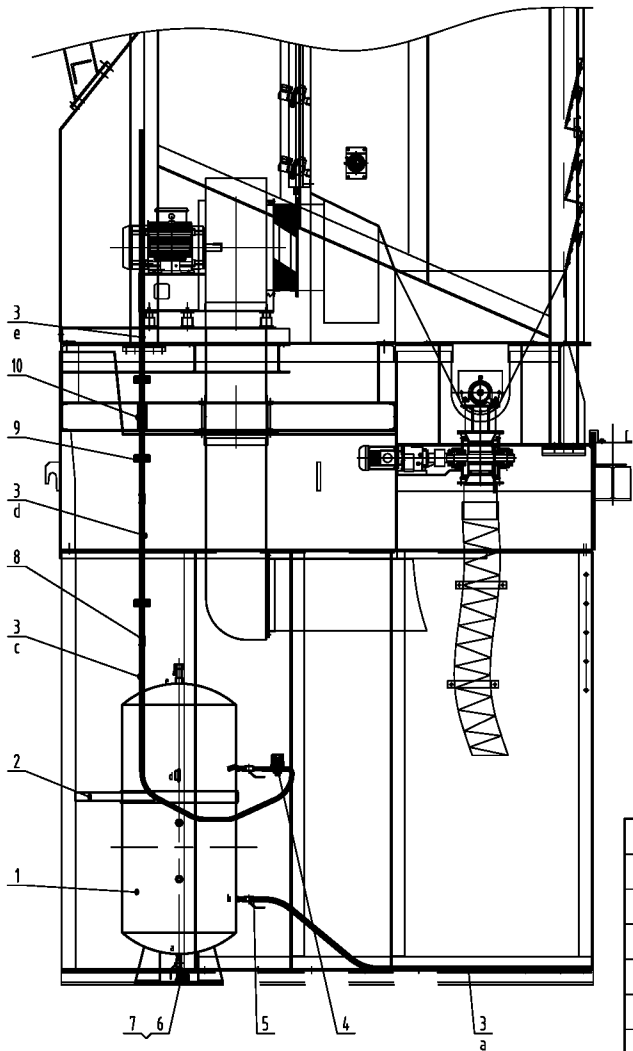

10		Резина	1	
9	DIN3015	Монтажная рейка зажима трубы TLP G1-428	8	
8	12MJ-12MJ	Трехходовое соединение	6	
7	GB/T3287	N4-1X1/2-Zn-C соединительный узел	1	
6	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	Автоматическое дренаж клапан	1	
5	12MJ-16MT	Трехходовое соединение	3	
4	K1842.92.05.01.00	пылеочистителя	1	
3	K1636.92.05.01	Резиновый шланг в сборе	1	
2	K1622.92.02.04.00	Опора для крепления ресивера воздуха	1	
1	K1623.92.02.03.00	Ресивер воздуха	1	

10		橡胶 3X100X400	1	
9	DIN3015	管夹 TLP G1-428	8	
8	12MJ-12MJ	端直通接头	6	
7	GB/T3287	内外丝接头 N4-1X1/2-Zn-C	1	
6	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	电子排水阀	1	
5	12MJ-16MT	端直通接头	3	
4	K1842.92.05.01.00	除尘减压阀装置	1	
3	K1636.92.05.01	气路胶管总成	1	
2	K1622.92.02.04.00	气包固定装置	1	
1	K1623.92.02.03.00	除尘气包装置	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

技术要求


1. 本图所示为除尘气源系统所属部分的布置方案,各管夹安装按图示尺寸制作并在安装时焊接于图示位置。
2. 图示气路管路规格详见表格图。各管路长度供参考,采用扣压设备和扣压成胶管总成后安装。
3. 胶管穿过机棚的时候,在胶管上缠绕件号10的橡胶皮作为保护层,防止长期摩擦减少胶管寿命。
4. 在相应元件处采用标签标示控制元件代码(见K1636.92.00第二张电源委托),要求美观大方耐污。

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张玉姝	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	崔晓莉	
所长		日期	2022.7.28	

除尘气源装置 пылеочистителя	K1636.92.05.00SH			
通用技术条件 GB/T 37400	重 量	220.84	比 例	1:50
	共 1 张		第 1 张	

K1637.93.00SH


标记	处数	文件号	签字	日期

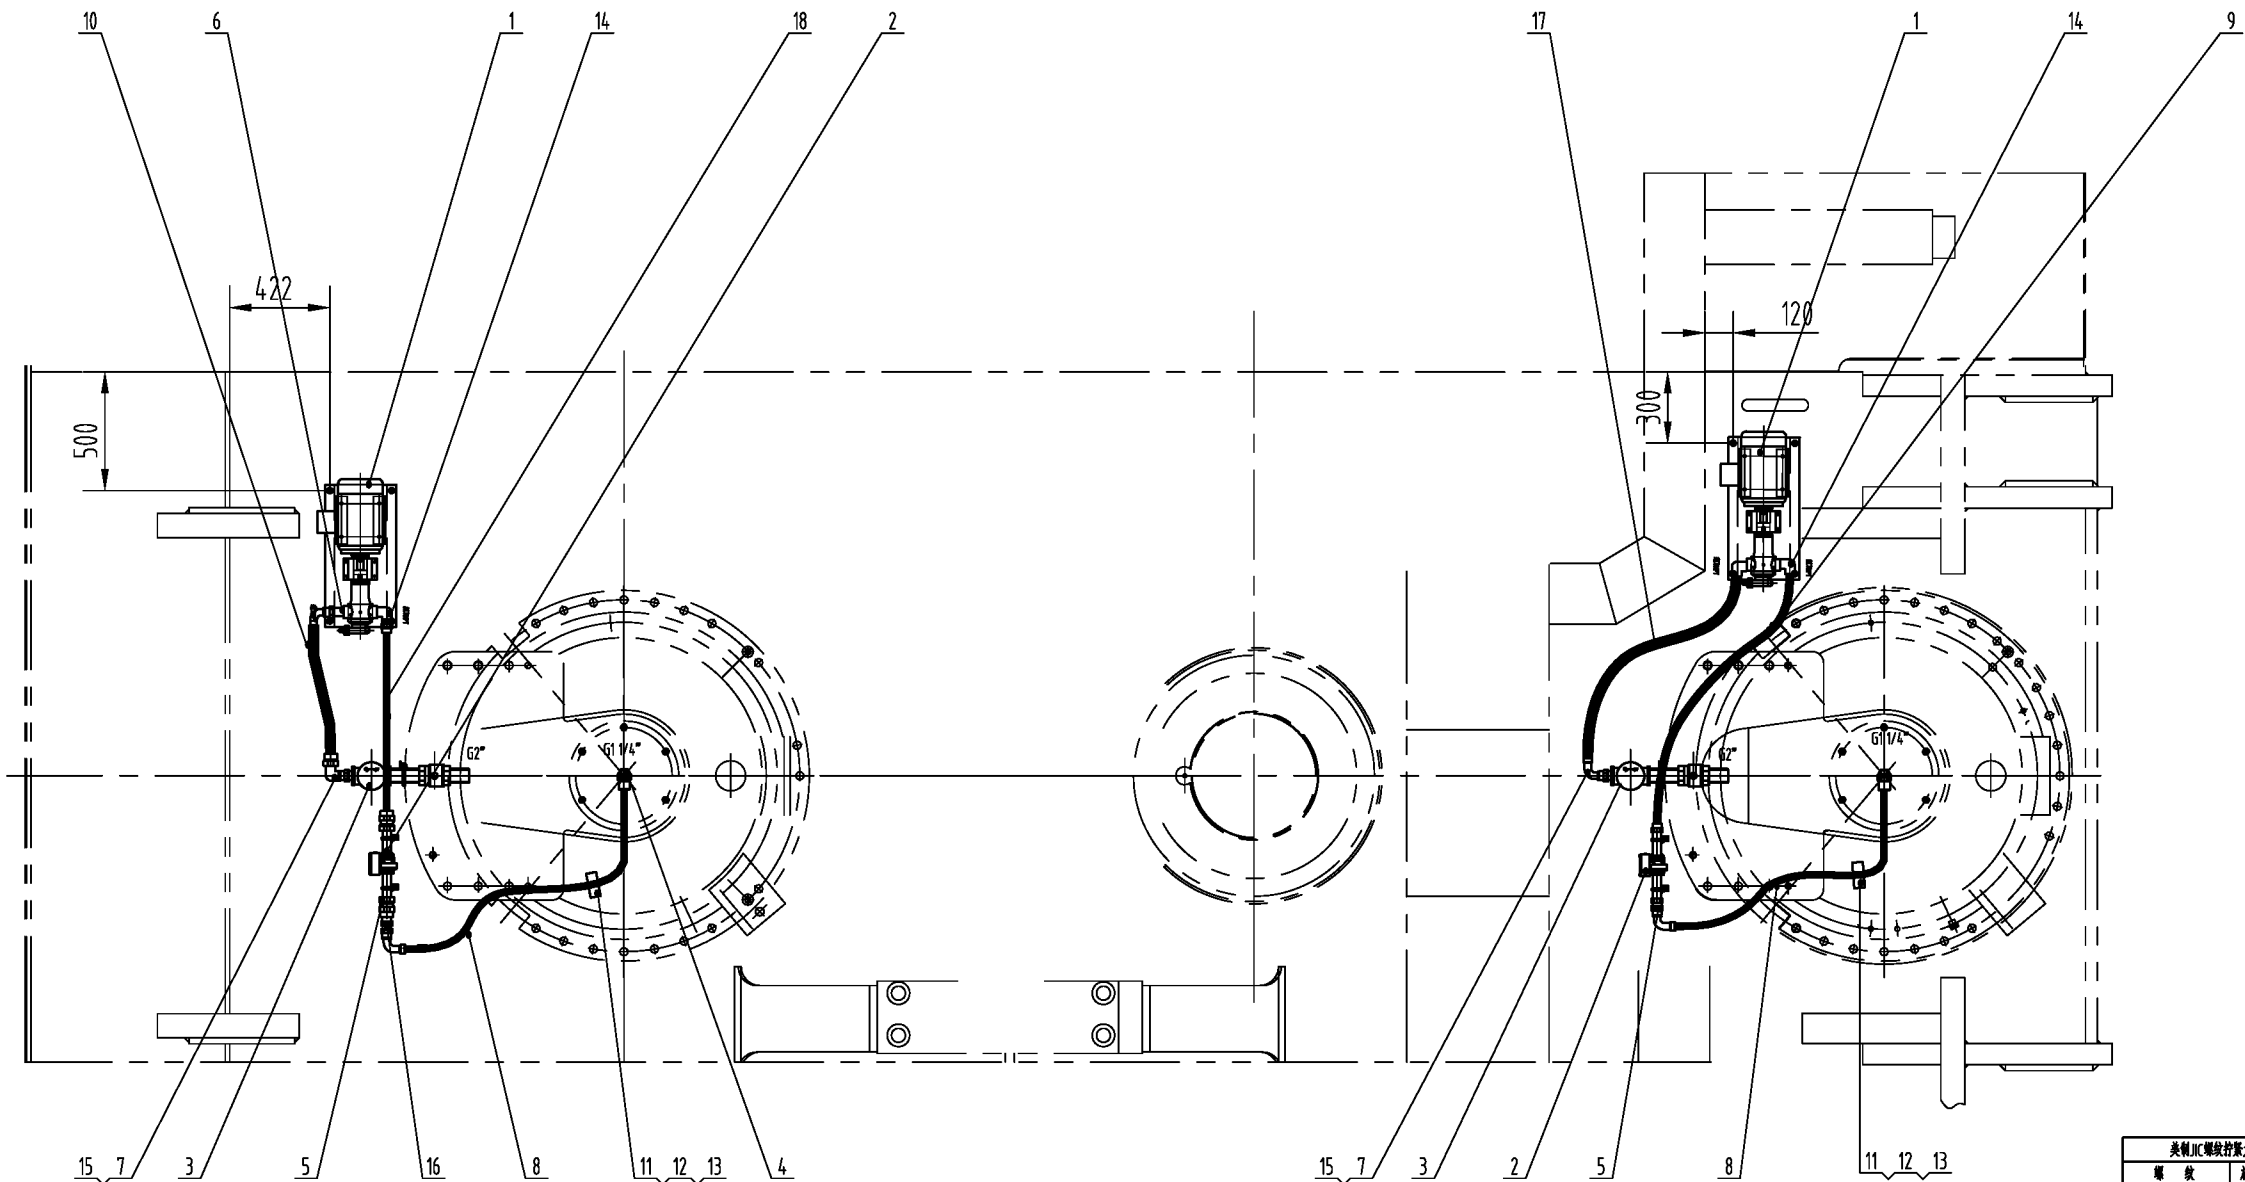

美制API等级拧紧力矩表		
螺 纹	旋紧扭矩(N.M)	对应本图胶管规格
7/16"X20	15-16	
7/16"X20	15-16	
1/2"X20	19-21	
9/16"X18	24-28	
3/4"X16	4.9-53	
7/8"X14	77-85	
1.1/16"X12	107-119	
1.3/16"X12	127-140	
1.5/16"X12	147-154	H01058025
1.5/8"X12	172-181	H01058031
1.7/8"X12	215-226	
2.1/2"X12	332-350	

技术要求

1. 明细表件号1、2装配现场焊接固定于图示位置附近。允许根据实际需求调整吸油口位置（减速机的另外两个G2"口作为吸油口）。
2. 胶管总成的安装不得扭曲。胶管接头安装拧紧力矩按本图附表要求检查。图示胶管长度允许依据实际位置加长。管夹位置现场焊接于减速机壳体外侧非加工面。
3. 吸油管球阀手柄安装于便于操作的位置。不得于过滤器上盖干涉。推荐过滤器清洗周期：磨合期内三天清理一次；正常运行后十五天清理一次。清理前关闭球阀；清理后打开球阀。

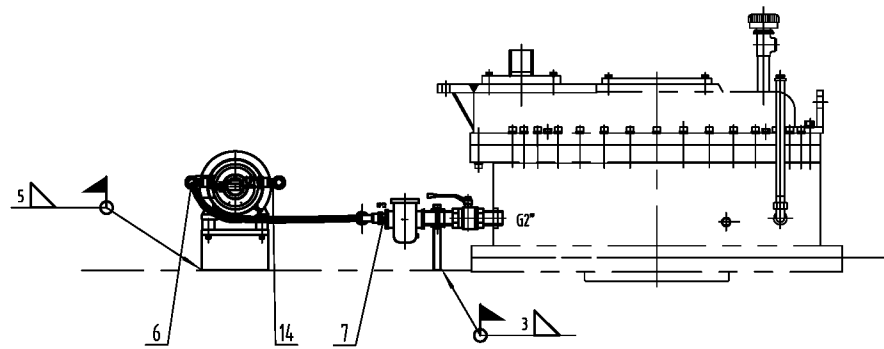

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	康贵红	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	张玉姝	标准审查	姜军泽	
所长		日期	2022.8.12	

回转减速机润滑系统

СИСТЕМА СМАЗКИ
РЕДУКТОРА ПОВОРОТА

通用技术条件
GB/T 37400

K1637.93.00SH

重量	190.28	比例	1:30
共 2 张		第 1 张	

标记	处数	文件号	签字	日期

HS00'E6'LE9LX

18	H01058025-1000/16-16FJX/16-16FJX	Резиновый шланг в сборе	2
17	H01058031-1400/20-20FJX9/20-20FJX	Резиновый шланг в сборе	2
16	16MJ-16MJ	Соединитель	3
15	20MJ-24FJX9	Прямоугольный соединитель	3
14	16MJ-16MP9	Прямоугольный соединитель	3
13	GB/T70.1	Резиновый шланг в Болт M8X16	8
12	JB/ZQ4499	Резиновый шлангПрокладка одиночного A34	4
11	JB/ZQ4492	Одиночный трубный зажим 34	4
10	H01058031-800/20-20FJX9/20-20FJX	Резиновый шланг в сборе	1
9	H01058025-1500/16-16FJX/16-16FJX	Резиновый шланг в сборе	1
8	H01058025-2000/16-16FJX9/16-16FJX	Резиновый шланг в сборе	2
7	24MJ-32MP	Соединитель	3
6	20MJ-16MP	Соединитель	3
5	16MJ-16FT	Соединитель	5
4	16MJ-20MT9	Прямоугольный соединитель	3
3	K1637.93.03.00	吸油管组件	2
2	K1630.93.02.00	Реле потока	2
1	K1626.93.01.00	Масляный насос в сборе	2





18	H01058025-1000/16-16FJX/16-16FJX	胶管总成	2	
17	H01058031-1400/20-20FJX9/20-20FJX	胶管总成	2	
16	16MJ-16MJ	直通接头	3	
15	20MJ-24FJX9	90度端直通管接头	3	
14	16MJ-16MP9	管接头	3	
13	GB/T70.1	螺钉 M8X16	8	
12	JB/ZQ4499	单管夹垫板 34	4	
11	JB/ZQ4492	单管夹 34	4	
10	H01058031-800/20-20FJX9/20-20FJX	胶管总成	1	
9	H01058025-1500/16-16FJX/16-16FJX	胶管总成	1	
8	H01058025-2000/16-16FJX9/16-16FJX	胶管总成	2	
7	24MJ-32MP	端直通接头	3	
6	20MJ-16MP	端直通管接头	3	
5	16MJ-16FT	管接头	5	
4	16MJ-20MT9	直角管接头	3	
3	K1637.93.03.00	吸油管组件	2	
2	K1630.93.02.00	流量计组件	2	
1	K1626.93.01.00	回转油泵电机组	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	康贵红	工 艺 审 查	张智泉	
校 核	吕晓林			
主任设计				
审 查	张玉姝	标准审查	姜军泽	
所 长		日 期	2022.8.12	

回转减速机润滑系统 СИСТЕМА СМАЗКИ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА		K1637.93.00SH			
		重 量	190.28	比 例	1:30
通用技术条件 GB/T 37400		共 2 张		第 2 张	

K1637.92.01.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

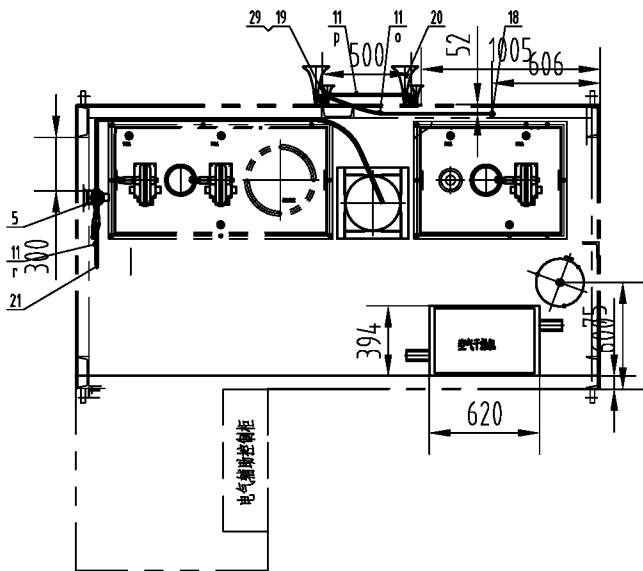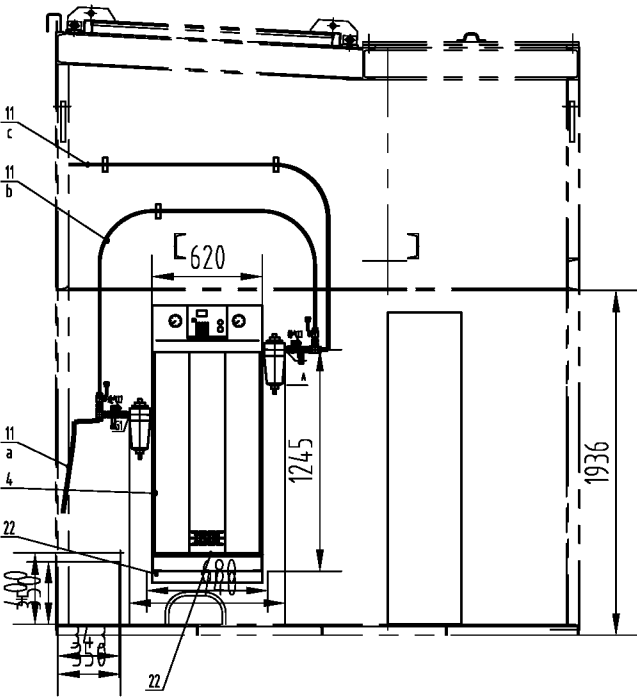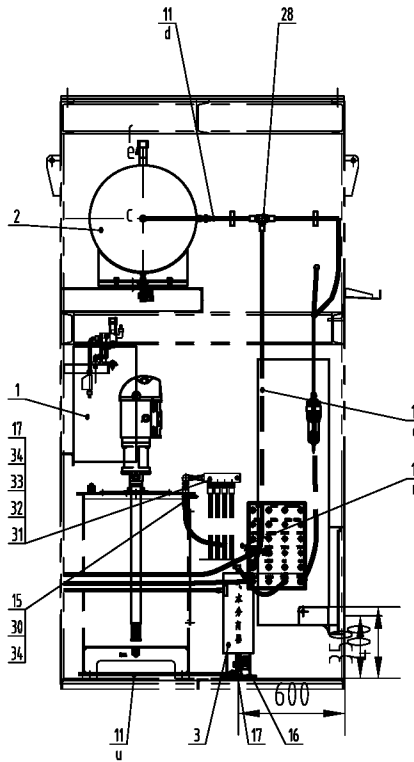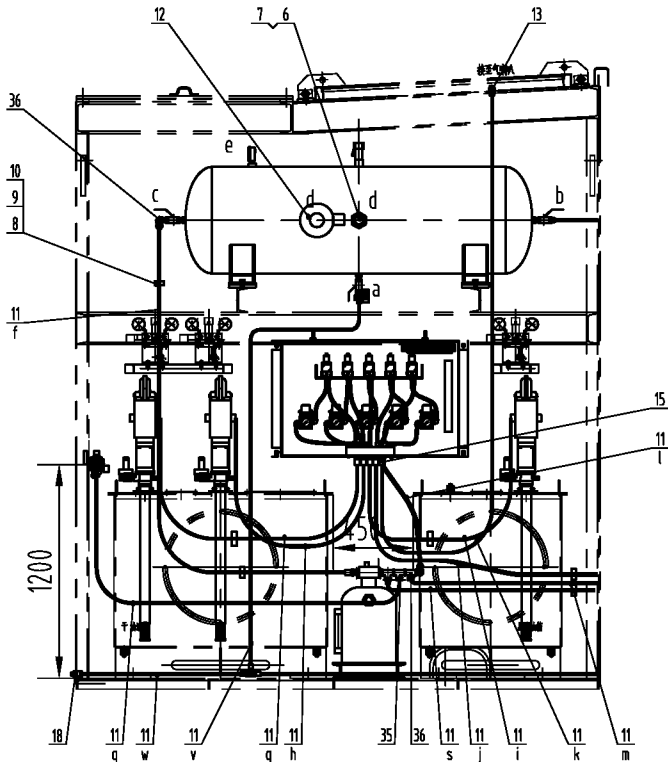

美制JIC螺纹拧紧力矩表	
螺 纹	拧紧扭矩(N.m)
7/16"X20	15-16
7/16"X20	15-16
1/2"X20	19-21
9/16"X18	24-28
3/4"X16	49-53
7/8"X14	77-85
1 1/16"X12	107-119
1 3/16"X12	127-140
1 5/16"X12	147-154
1 5/8"X12	172-181
1 7/8"X12	215-226
2 1/2"X12	332-350

技术要求

本图所示为20立方英寸润滑室内各元件布置图。各管嘴取按图K1637.92.00
原理图。各管嘴长度允许根据实际配管进行改动。各管嘴管头现场焊接固定。润滑
和吹扫管路均按图所示布置。要求布置整齐，方便维护。

						润滑室内气路布置 Компоновка пневмосистемы внутри помещения	K1637.92.01.00SH			
标记	处数	文 件 号		签 字	日期		重 量	513.64	比 例	1:40
设 计	张玉姝	工 艺 审 查		张智泉			共	3 张	第	1 张
校 核	吕晓林									
主任设计						通用技术条件 GB/T 37400				
审 查	康贵红	标准审查		姜军泽						
所 长		日 期		2022.8.12						

HS0010767E91X

标记	处数	文件号	签字	日期

26	10MJ-8MT9	接头 7/8JIC74°-R1/2	6	
25	12MJ-12MT	接头 1.1/16JIC-R3/4	6	
24	12FJX-12FJX	端直通接头	2	
23	12MJ-16MT	端直通接头	2	
22	K1631.92.01.02.00	干燥机安装支架	1	
21	10MJ-8MP	端直通接头	5	
20	TZQ7348.1	双音气喇叭	2	
19	8MJ-8MJ-8MJ	三通接头	3	
18	8MJ-8BKHD-LN	隔壁板接头	3	
17	8MJ-8MT9	直角接头	6	
16	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	电子排水阀	2	
15	10MJ-8MT	端直通接头	26	
14	8MJ-10FJX	直通接头	6	
13	10MJ-8FJX	端直通接头	8	
12	K1842.92.01.03	双电接点压力表	1	
11	K1637.92.01.01	气路胶管总成	1	
10	GB/T70.1	螺钉 M6X10	60	
9	JB/ZQ4499	管夹垫板 A28	30	
8	JB/ZQ4492	单管夹 28	30	
7	GB/T3287	内外螺丝N4 1/2X1/4	2	
6	PA1000/B0016P0242G14MM	压力传感器	1	
5	K1626.92.01.05.00	补脂减压阀装置	1	
4	K1631.92.01.01.00	气路干燥机组件	1	
3	K1802.92.01.03.00	气水分离器组件	1	
2	K1623.92.01.02.00	主气路气包装置	1	
1	K1628.92.01.01.00	上部气路控制箱	1	

36	10MJ-10FJX9	管接头	4	
35	10MJ-12FJX	端直通接头	4	
34	8MT-8FJX	端直通接头	4	
33	5340981300	单向阀	1	
32	K1627.92.01.06.00	分配块组件	1	
31	8MJ-8MT	接头 3/4 JIC-R1/2	10	
30	SD1/2	铜球阀	2	
29	8MJ-4MT9	直角接头	2	
28	12MJ-12MJ-12MJ	三通接头	1	
27	10MJ-10MJ-10MJ	接头 7/8JIC74°	3	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文 件 号	签 字	日 期
设 计	张 玉 姝	工 艺 审 查	张 智 泉	
校 核	吕 晓 林			
主任设计				
审 查	康 贵 红	标 准 审 查	姜 军 泽	
所 长		日 期	2022.8.12	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
润滑室内气路布置			K1637.92.01.00SH	
Компоновка пневмосистемы внутри помещения			重 量	513.64
通用技术条件			比 例	1:40
GB/T 37400			共 3 张	第 2 张

K1637.92.01.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

36	10MJ-10FJX9	Торцелой гидравлический соединитель	4	
35	10MJ-12FJX	Трехходовое соединение	4	
34	8MT-8FJX	Конец прямого штуцера	4	
33	5340981300	单向阀	1	
32	K1627.92.01.06.00	分配块组件	1	
31	8MJ-8MT	Конец прямого штуцера	10	
30	SD1/2	Медный шариковый клапан	2	
29	8MJ-4MT9	Торцелой гидравлический соединитель	2	
28	12MJ-12MJ-12MJ	Трехходовое соединение	1	
27	10MJ-10MJ-10MJ	Трехходовое соединение	3	
26	10MJ-8MT9	Торцелой гидравлический соединитель	6	
25	12MJ-12MT	Конец прямого штуцера	6	
24	12FJX-12FJX	Трехходовое соединение	2	
23	12MJ-16MT	Конец прямого штуцера	2	
22	K1631.92.01.02.00	Монтажная опора сушители	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

21	10MJ-8MP	Конец прямого штуцера	5	
20	TZQ7348.1	Управление тормозом правого хода	2	
19	8MJ-8MJ-8MJ	Трехходовое соединение	3	
18	8MJ-8BKHD-LN	Трехходовое соединение	3	
17	8MJ-8MT9	Торцелой гидравлический соединитель	6	
16	MIC-A-Rc1/2-AC220V50Hz	Автоматическое дренажное устройство	2	
15	10MJ-8MT	Конец прямого штуцера	26	
14	8MJ-10FJX	Трехходовое соединение	6	
13	10MJ-8FJX	Трехходовое соединение	8	
12	K1842.92.01.03	пневмометр	1	
11	K1636.92.01.01	Пневматический регулируемый клапан в сборе	1	
10	GB/T70.1	Б о л т М6Х10	60	
9	JB/ZQ4499	Защитная пластина для труб	30	
8	JB/ZQ4492	Трубный зажим	30	
7	GB/T3287	Штуцер для пневматического привода	2	
6	PA1000/B0016P0242G14MM	отдельно контролировать сигнал	1	
5	K1626.92.01.05.00	отдельно контролировать сигнал	1	
4	K1631.92.01.01.00	Установка воздушной сушилки	1	
3	K1802.92.01.03.00	Сепаратор газа и воды	1	
2	K1623.92.01.02.00	Воздушный клапан пневматического привода	1	
1	K1628.92.01.01.00	Коробка управления пневмоприводом зерновой части	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记	处数	文件号	签字	日期
设计	张玉妹	工艺审查	张智泉	
校核	吕晓林			
主任设计				
审查	康贵红	标准审查	姜军泽	
所长		日期	2022.8.12	

润滑室内气路布置 Компоновка пневмосистемы внутри помещения	K1637.92.01.00SH			
	重 量	513.64	比 例	1:40
通用技术条件 GB/T 37400	共 3 张		第 3 张	