
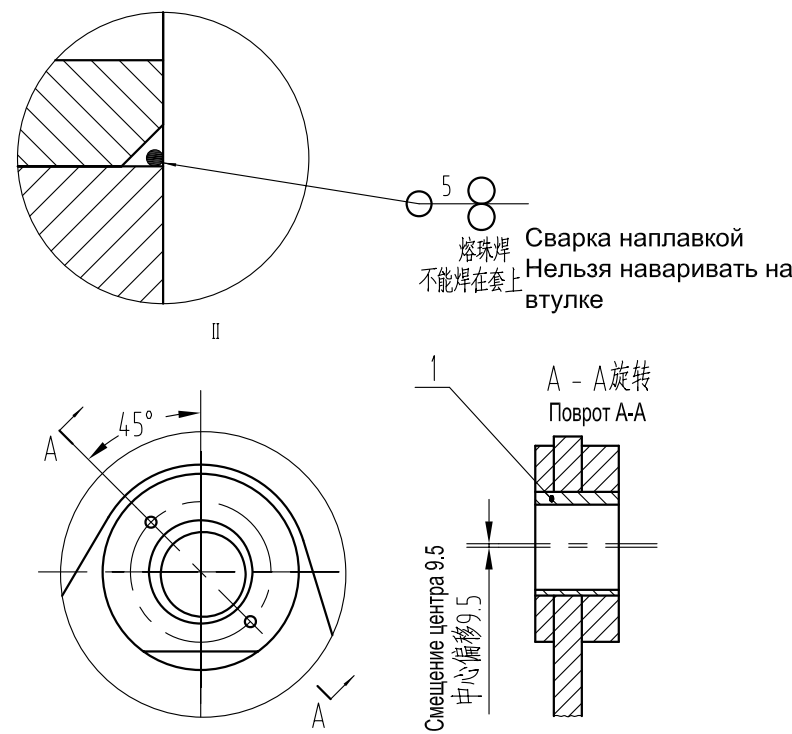


标记	处数	文件号	签字	日期

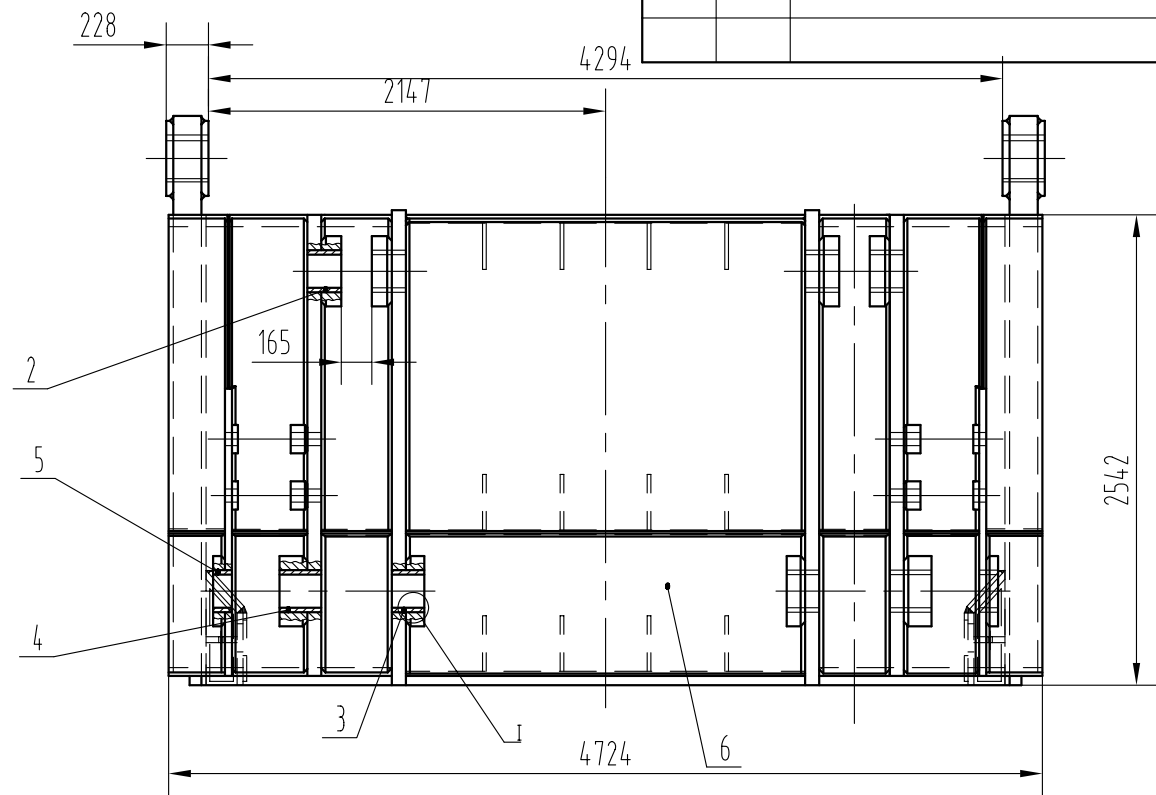

6	K1838.01.01.01.00	Корпус ковша	1	
5	K1801.01.01.05	Втулка	2	
4	K1801.01.01.04	Втулка	2	
3	K1801.01.01.03	Втулка	2	
2	K1801.01.01.02	Втулка	4	
1	K1802.01.01.01	Втулка	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
6	K1838.01.01.01.00	斗体	1	
5	K1801.01.01.05	套	2	
4	K1801.01.01.04	套	2	
3	K1801.01.01.03	套	2	
2	K1801.01.01.02	套	4	
1	K1802.01.01.01	衬套	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

Технические требования

1. 提梁吊耳偏心套的安装说明:
2. 通过两个钻孔中心标记, 在提梁耳板外侧划线。
3. 在提梁吊耳内侧相应位置划线。
4. 以划线标记的倾斜角安装偏心套, 要求套端面划线标记朝向铲斗上部。

1. Разъяснение монтажа эксцентриковой втулки под
2. Подчеркивать на внешней стороне проушины дужк
3. Подчеркивать на соответствующей стороне внутр
4. Монтировать эксцентриковую втулку по углу на к
требует, что знак подчеркивания крайней поверхности втулки направляется наверх

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик	2	Технологическая проверка		
Контроль	2	сверловки,		
Главный проектировщик	2	о ушка дужки		
Проверил	2	Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

斗体
Корпус ковша

通用技术条件
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
JB/T 5000

K1838.01.01.00SH

重量 Bec	33452.76	比例 Масштаб	1:40
--------	----------	------------	------

共1张 Всего1 листа 第1张 Лист1



太重技术中心
Технический центр тяжелой
техники, Тайюань