
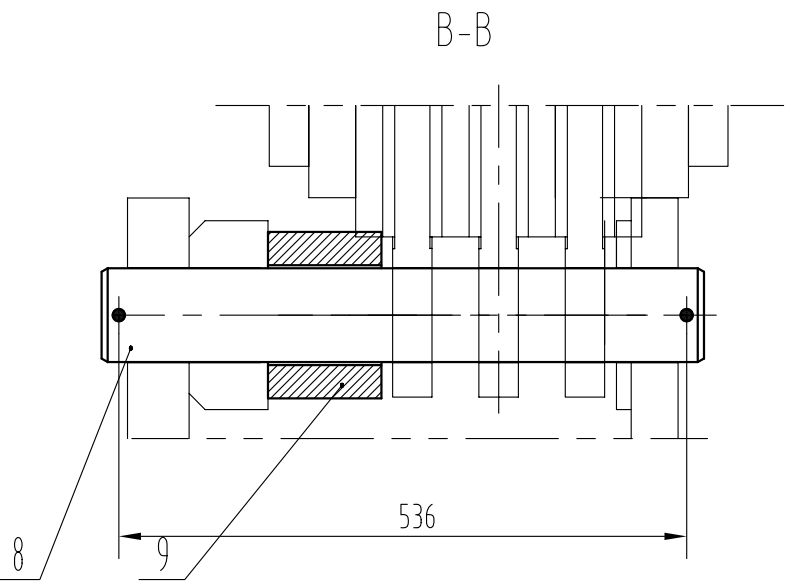
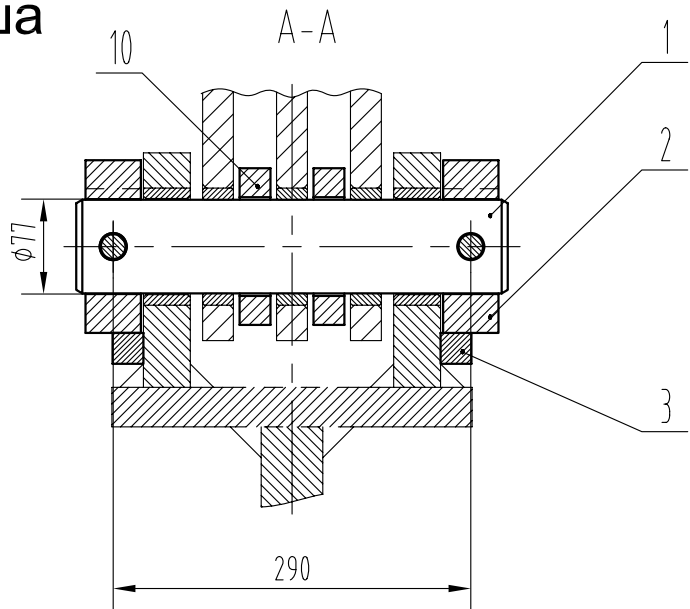


HS00'90'10'1081Y

Монтаж амортизационной установки производится как показано на чертеже , чтобы поверхность регулировочной гайки была направлена к внешней стороне корпуса ковша

如图示安装缓冲装置，
以便缓冲器的调节螺母
面向斗体的外侧

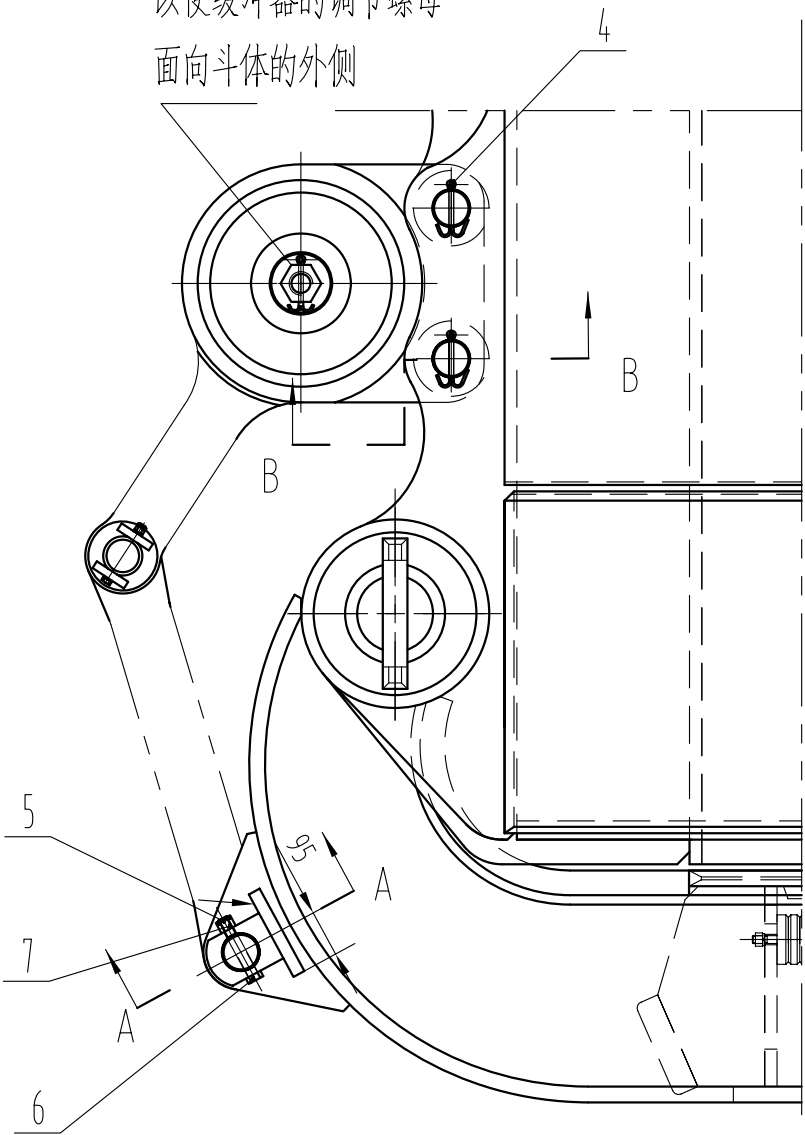

标记	处数	文件号	签字	日期

10	K1601.30.05.05	Прокладочное кольцо	2	
9	K1801.01.06.02	Прокладочное кольцо	2	
8	K1801.01.06.01	Штифт	2	
7	GB/T6178	Гайка M20	2	
6	GB/T5782	Болт M20x130	2	
5	GB/T91	Шплинт 4x40	2	
4	GB/T91	Шплинт 10x125	4	
3		-25x25x190	2	
2	K1601.30.05.02	Разделительное кольцо	2	
1	K1601.30.05.01	Штифт	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

10	K1601.30.05.05	垫圈	2	
9	K1801.01.06.02	垫圈	2	
8	K1801.01.06.01	销	2	
7	GB/T6178	螺母 M20	2	
6	GB/T5782	螺栓 M20x130	2	
5	GB/T91	开口销 4x40	2	
4	GB/T91	开口销 10x125	4	
3		-25x25x190	2	
2	K1601.30.05.02	隔环	2	
1	K1601.30.05.01	销	1	
序号	代 号	名 称	数量	备注

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

缓冲器座垫		K1801.01.06.00SH	
Амортизационная подушка			
通用技术条件		第1张 共1张	
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		Лист 1	
JB/T 5000		太重技术中心	
		Технический центр тяжелой техники, Тайюань	