


K1801.03.20.00SH

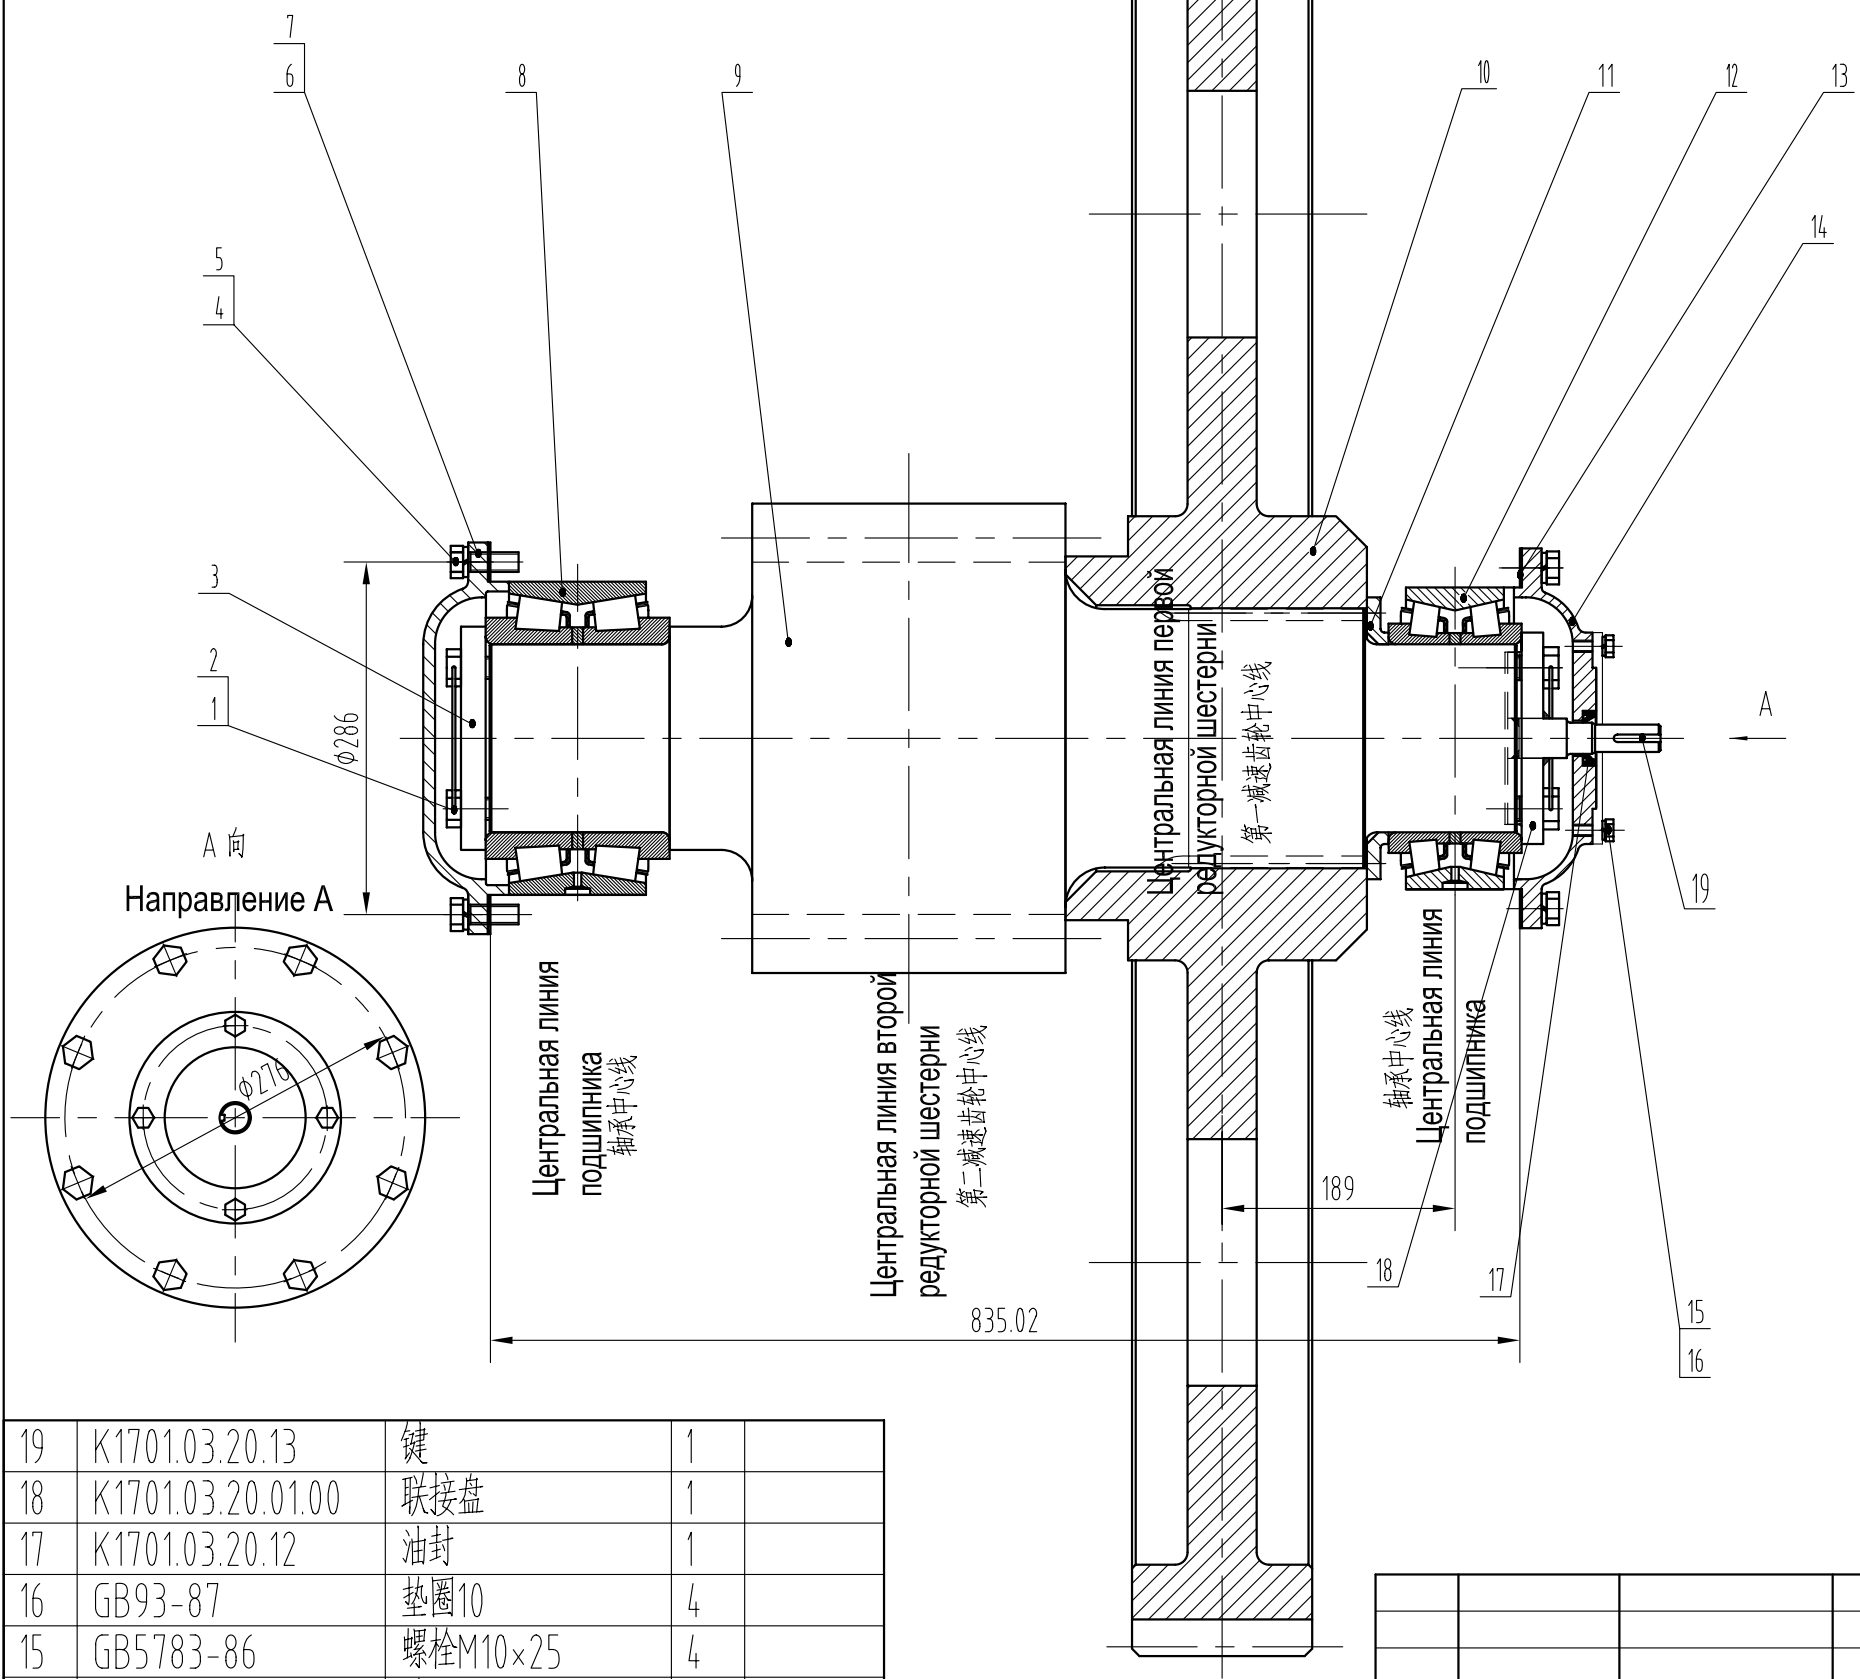

19	K1701.03.20.13	键	1	
18	K1701.03.20.01.00	联接盘	1	
17	K1701.03.20.12	油封	1	
16	GB93-87	垫圈10	4	
15	GB5783-86	螺栓M10×25	4	
14	K1701.03.20.11	端盖	1	
13	K1701.03.20.09	密封垫	1	
12	K1701.03.20.08	轴承	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Прокетировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

11	K1701.03.20.07	隔套	1	
10	K1701.03.20.06	齿轮	1	
9	K1801.03.20.01	齿轮轴	1	
8	K1701.03.20.04	轴承	1	
7	K1701.03.20.03	密封垫	1	
6	K1701.03.20.02	端盖	1	
5	GB93-87	垫圈16	16	
4	GB5783-86	螺栓M16×45	16	
3	K1701.03.20.01	轴端挡板	1	
2	GB5783-86	螺栓M20×55	12	
1		低碳钢丝φ2 L=610	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

19	K1701.03.20.13	Шпонка	1	
18	K1701.03.20.01.00	Соединительный диск	1	
17	K1701.03.20.12	Масляное уплотнение	1	
16	GB93-87	Прокладочное кольцо 10	4	
15	GB5783-86	Болт М10х25	4	
14	K1701.03.20.11	Торцевая крышка	1	
13	K1701.03.20.09	Уплотняющая прокладка	1	
12	K1701.03.20.08	Подшипник	1	
11	K1701.03.20.07	Распорная втулка	1	
10	K1701.03.20.06	Шестерня	1	
9	K1801.03.20.01	Вал шестерни	1	
8	K1701.03.20.04	Подшипник	1	
7	K1701.03.20.03	Уплотняющая прокладка	1	
6	K1701.03.20.02	Торцевая крышка	1	
5	GB93-87	Прокладочное кольцо 16	16	
4	GB5783-86	Болт М16х45	16	
3	K1701.03.20.01	Торцевая заслонка вала	1	
2	GB5783-86	Болт М20х55	12	
1		Проволока из малоуглеродистой стали d=2 L=610	2	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

推压二轴装置		K1801.03.20.00SH			
Установка второго редукторного вала					
通用技术条件		重量 Вес	1536.8	比例 Масштаб	1:6
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		共1张	Всего1 листа	第1张	Лист1
JB/T 5000		太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань			