


技术要求

本缓冲器的作用为防止斗杆与推压电机相碰，现场斗杆提起后确定位置，将其焊于起重臂上。

Технические требования: роль данного буфера заключается в том, что предотвращать столкновение рукояти ковша с напорной электромашинной, после подъема рукояти ковша на месте определить место, сварить её на грузоподъёмной стреле.

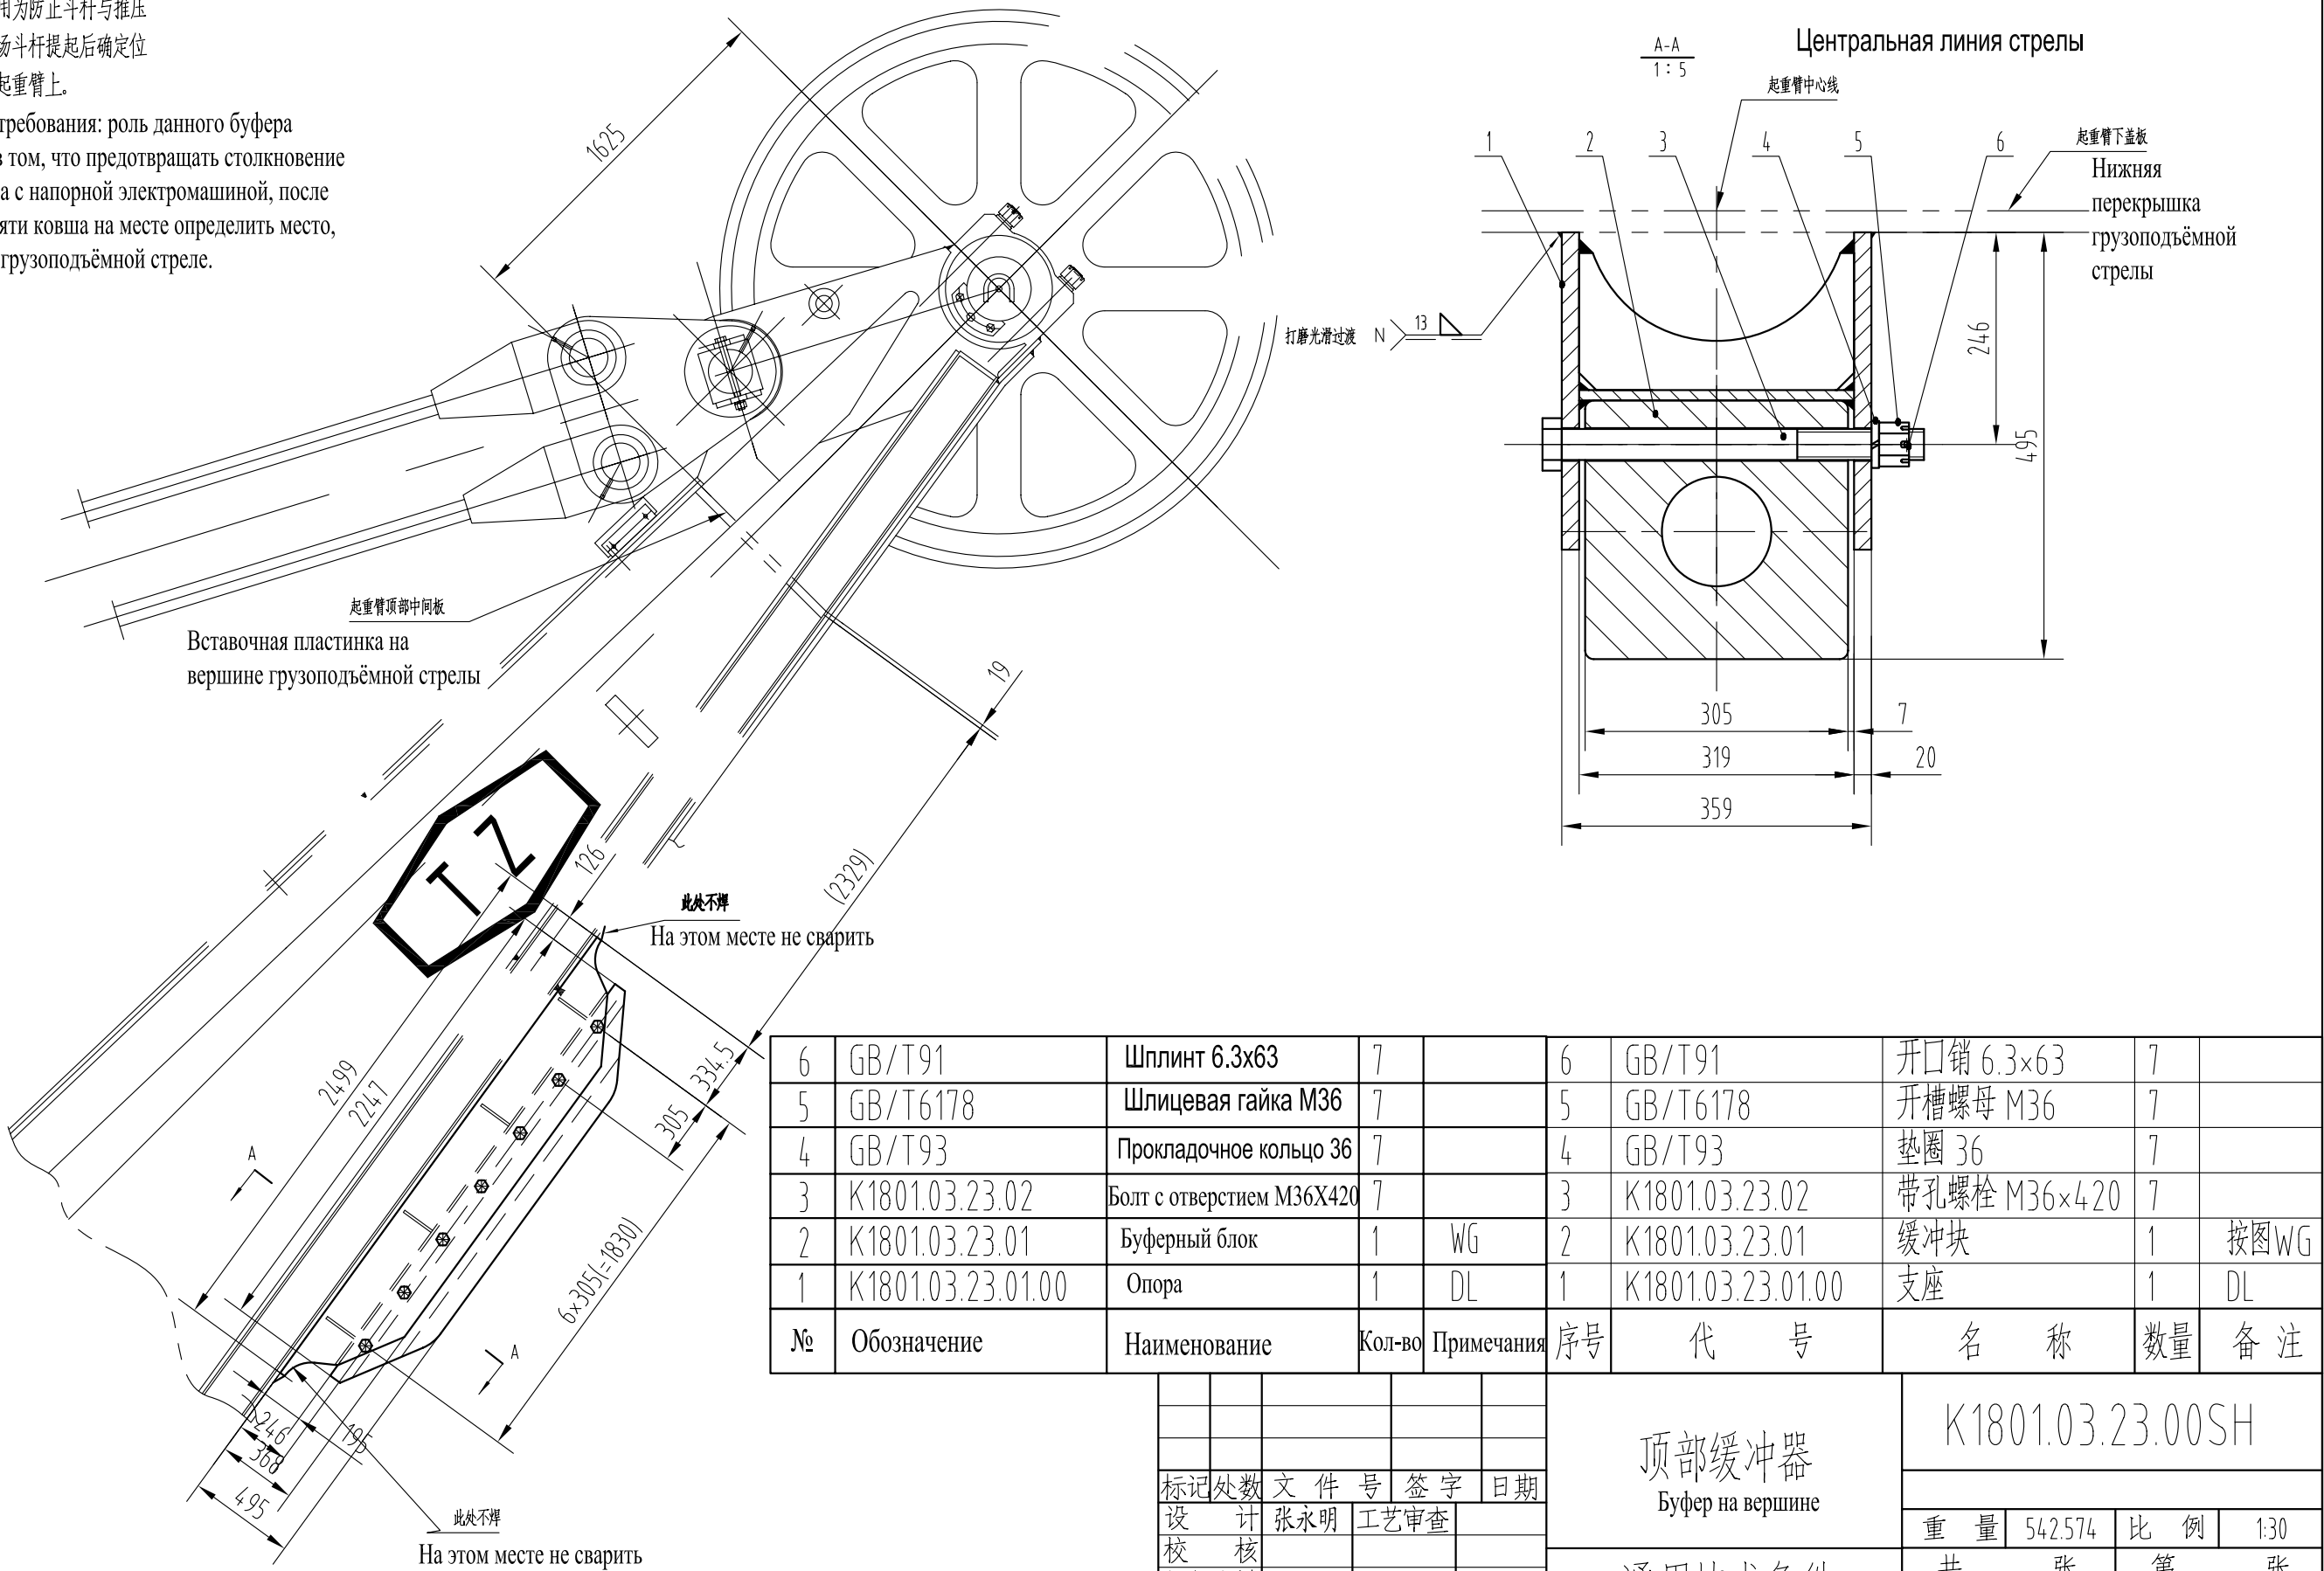

6	GB/T91	Шплинт 6.3x63	7		6	GB/T91	开口销 6.3x63	7	
5	GB/T6178	Шлицевая гайка M36	7		5	GB/T6178	开槽螺母 M36	7	
4	GB/T93	Прокладочное кольцо 36	7		4	GB/T93	垫圈 36	7	
3	K1801.03.23.02	Болт с отверстием M36X420	7		3	K1801.03.23.02	带孔螺栓 M36x420	7	
2	K1801.03.23.01	Буферный блок	1	WG	2	K1801.03.23.01	缓冲块	1	按图WG
1	K1801.03.23.01.00	Опора	1	DL	1	K1801.03.23.01.00	支座	1	DL
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания	序号	代 号	名 称	数量	备 注

						顶部缓冲器 Буфер на вершине	K1801.03.23.00SH			
							重 量	542.574	比 例	1:30
标记处数	文 件 号	签 字	日 期			通用技术条件 JB/T 5000	共	张	第	张
设 计	张永明	工艺审查					 太重技术中心			
校 核										
主任设计										
审 查		标准审查								
所 长		日 期								