


K1801.05.11.00SH

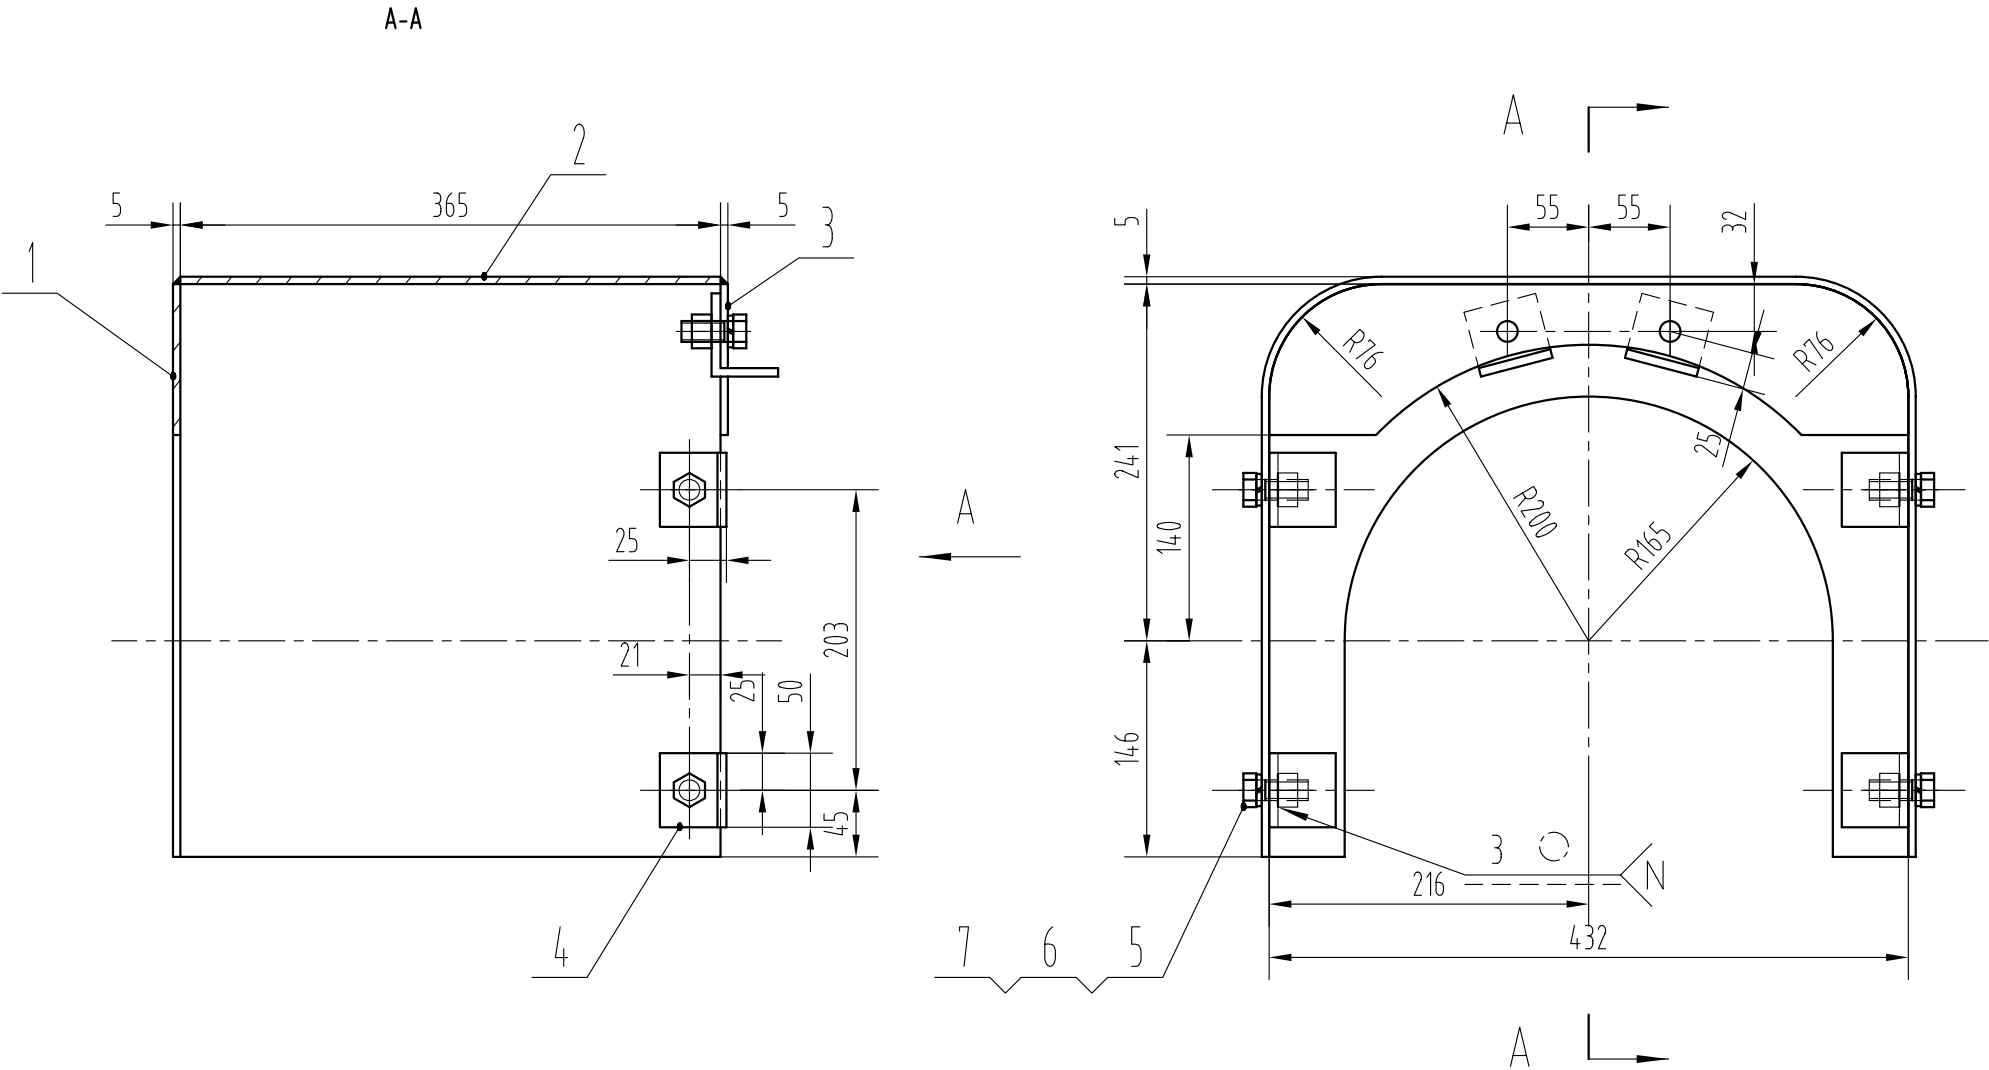

注：所有螺母点焊在角钢上。

Внимание: все гайки привариваются точечной сваркой привариваются на уголковую сталь.

7	GB/T93	Прокладочное кольцо 12	6		7	GB/T93	垫圈12	6	
6	GB/T41	Гайка M12	6		6	GB/T41	螺母M12	6	
5	GB/T5781	Болт M12x40	6		5	GB/T5781	螺栓M12X40	6	
4	K1801.05.11.04	L4.5X6-50	6		4	K1801.05.11.04	L4.5X6-50	6	
3	K1801.05.11.03	-5X102X432	1		3	K1801.05.11.03	-5X102X432	1	
2	K1801.05.11.02	-5X365X1148	1		2	K1801.05.11.02	-5X365X1148	1	
1	K1801.05.11.01	-5X387X432	1		1	K1801.05.11.01	-5X387X432	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание	序号	代 号	名 称	数量	备 注
					提升联轴器罩 Кожух соединительной муфты подъема		K1801.05.11.00SH		
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата	通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000		重量 Вес	19.332	比例 Масштаб 1:5
Проектировщик		Технологическая проверка					共1张	Всего 1 листа	第1张 Лист1
Контроль							太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань		
Главный проектировщик		Проверка стандартов							
Проверил		Дата							
Директор института									