


K1801.05.12.00SH

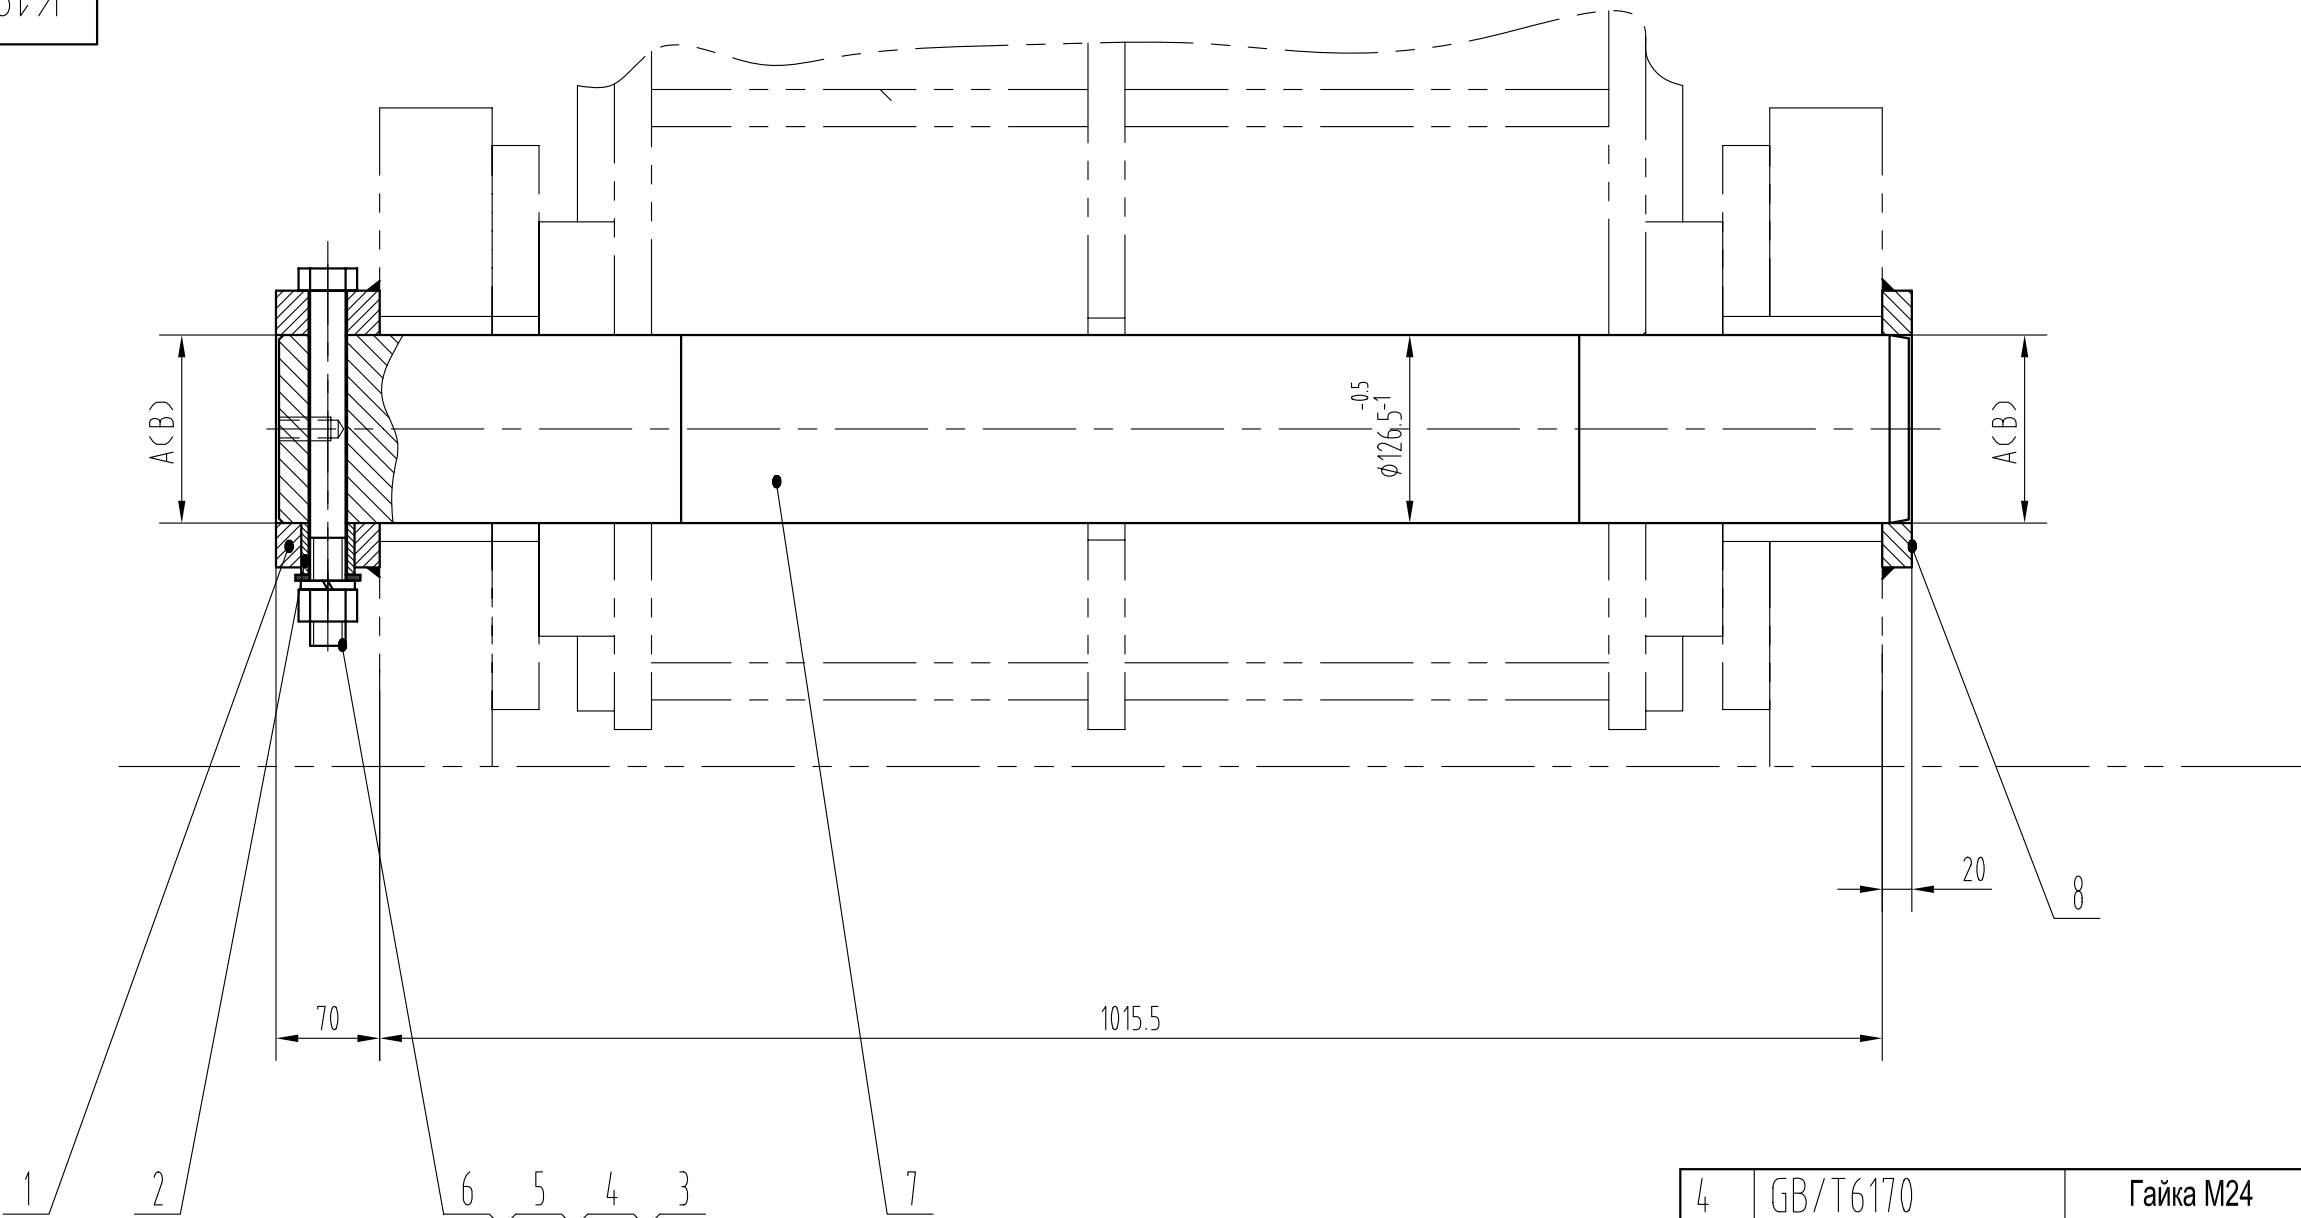

符号	公差	数量	用途
A	$\begin{smallmatrix} -0.127 \\ \phi 127-0.178 \end{smallmatrix}$	1	用于靠近配重箱的后侧
B	$\begin{smallmatrix} -0.381 \\ \phi 127-0.432 \end{smallmatrix}$	1	用于远离配重箱的前侧

Символ	Отклонение	Кол-во	Назначение
A	$\begin{smallmatrix} -0.127 \\ \phi 127-0.178 \end{smallmatrix}$	1	Приближение к задней стороне коробки противовеса
B	$\begin{smallmatrix} -0.381 \\ \phi 127-0.432 \end{smallmatrix}$	1	Отдаление от передней стороны коробки противовеса

8	K1801.05.12.04	Заслонка	1	
7	K1801.05.12.03	Штифт	1	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 24	1	
5	GB/T97.1	Прокладочное кольцо 24	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
8	K1801.05.12.04	挡板	1	
7	K1801.05.12.03	销	1	
6	GB/T93	垫圈 24	1	
5	GB/T97.1	垫圈 24	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

4	GB/T6170	Гайка M24	1	
3	GB/5782	Болт M24x240	1	
2	K1801.05.12.02	Втулка	1	
1	K1801.05.12.01	Борткольцо	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
4	GB/T6170	螺母 M24	1	
3	GB/5782	螺栓 M24×240	1	
2	K1801.05.12.02	套	1	
1	K1801.05.12.01	挡圈	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
销装置 Штифт		K1801.05.12.00SH		
		重量 Вес	122.31	比例 Масштаб 1:5
通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000		共2张	Всего 2 листа	第1张 Лист1
		太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань		