




K1812.09.01.00SH

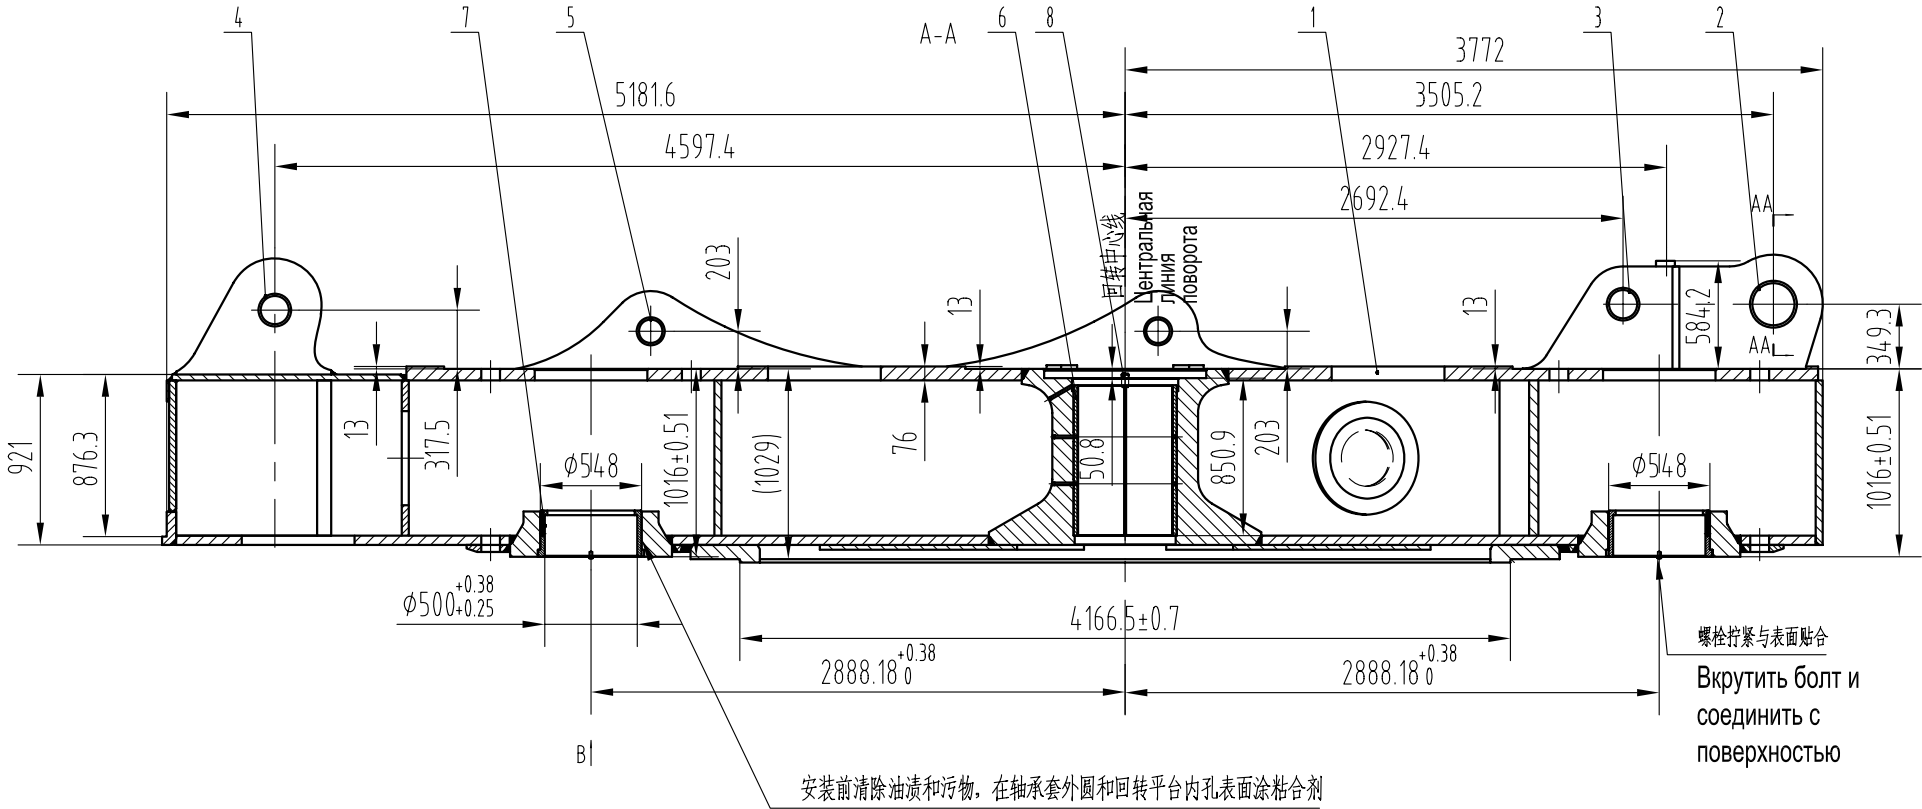

安装前清除油渍和污物，在轴承套外圆和回转平台内孔表面涂粘合剂

Перед монтажом очистить от масла и грязи, нанести клейкое вещество на внешнее кольцо держателя подшипника и поверхность внутреннего отверстия поворотной платформы

2-2xM20-6H, глубина 42, глубина отверстия 62

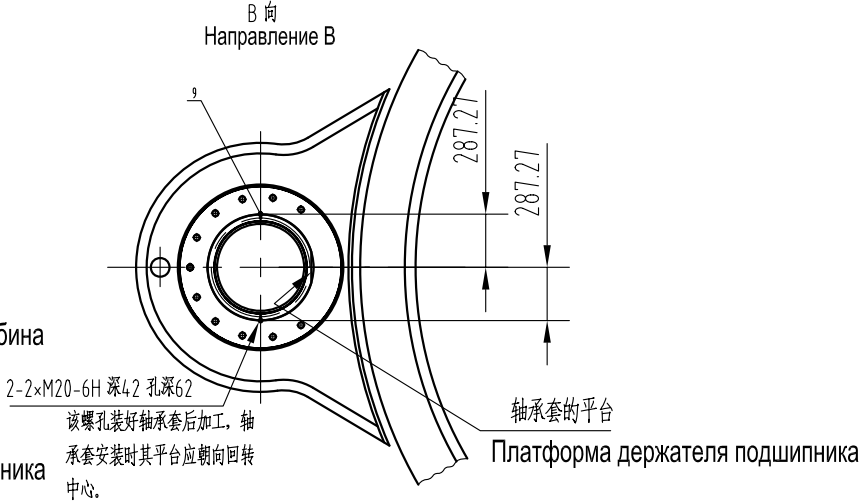

После монтажа держателя подшипника в это винтовое отверстие, оно обрабатывается. Во время монтажа держателя подшипника его платформа должна быть обращена к центру поворот

- Шайба 16
- Болт M16X80
- Винт M20x40
- Фиксирующий штифт
- Держатель подшипника поворота
- Втулка центральной цапфы
- Втулка основания редукторной коробки подъема
- Втулка заднего основания А-образной опоры
- Втулка переднего основания А-образной опоры
- Втулка основания подъемной стрелы
- Корпус поворотной платформы

12	GB/T93	垫圈16	16	
11	GB/T5783	螺栓M16X80	16	
10	K1812.09.01.08	钢板20X165X165	1	
9	GB/T78	螺钉 M20X40	4	
8	K1801.09.01.07	定位销	2	
7	K1801.09.01.06	回转轴承套	2	
6	K1801.09.01.05	中央枢轴套	1	
5	K1801.09.01.04	提升减速箱地脚套	4	
4	K1801.09.01.03	A形架后脚套	2	
3	K1801.09.01.02	A形架前脚套	2	
2	K1801.09.01.01	起重臂根脚套	4	
1	K1812.09.01.01.00	回转平台本体	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

标记处数	文 件 号	签 字	日期
设 计	张明霞	工艺审查	
校 核	许玉明		
主任设计	王晓明		
审 查		标准审查	
所 长		日 期	2015.11.6

中部回转平台 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА	K1812.09.01.00SH			
通用技术条件 JB/T 5000	重 量	66561	比 例	1:40
	共 2 张		第 1 张	
	 太重技术中心			