


HS0070605581Y

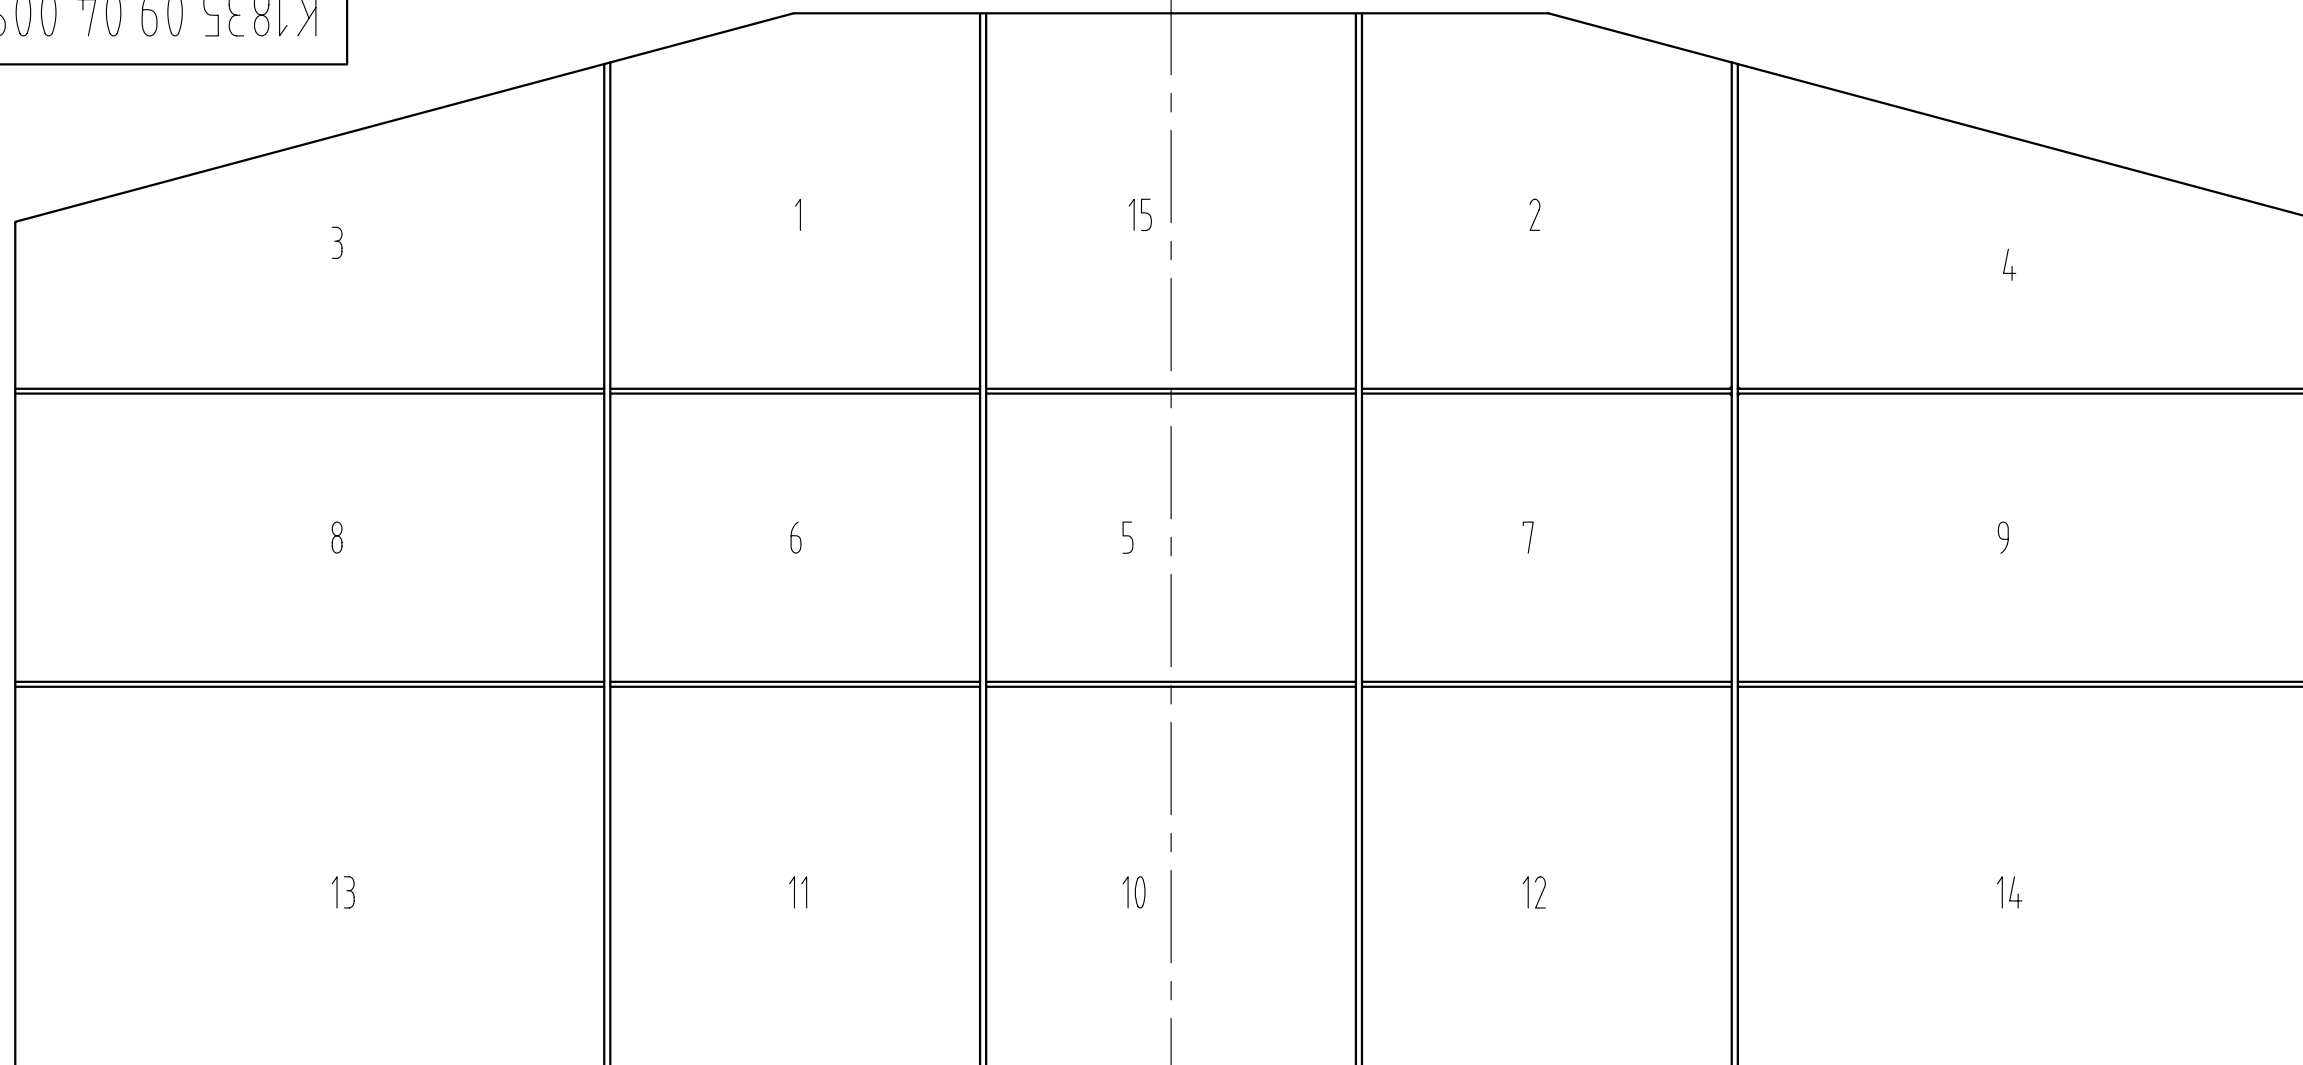


配重表

* 重容以 $4005\text{kg}/\text{m}^3$ 计

序号	体 积 (m ³)	重 量*	到中心的距离	力 矩×10 ³ (至中心)	总重量×10 ³ (kg)	总力矩×10 ³ (kg×m)
1	3.452	13825	8739	120.81	13.825	120.81
2	3.452	13825	8739	120.81	27.650	241.62
3	3.72	14898	8516	126.86	42.548	368.48
4	3.72	14898	8516	126.86	57.444	495.35
5	2.735	10954	7398	81.03	68.398	576.38
6	2.735	10954	7398	81.03	79.359	657.41
7	2.735	10954	7398	81.03	90.343	738.45
8	4.352	17429	7398	128.92	107.732	867.37
9	4.352	17429	7398	128.92	125.161	996.31
10	3.281	13140	6013	79.01	138.306	1075.28
11	3.281	13140	6013	79.01	151.446	1154.29
12	3.281	13140	6013	79.01	164.586	1233.3
13	5.226	20930	6013	125.85	185.516	1359.15
14	5.226	20930	6013	125.85	206.446	1485
15	3.568	14282	8763	125.21	220.728	1610.21
Σ	55.116		7242		220.728	1610.21

注：

第15格先空着，机器装配好后，调节配重。

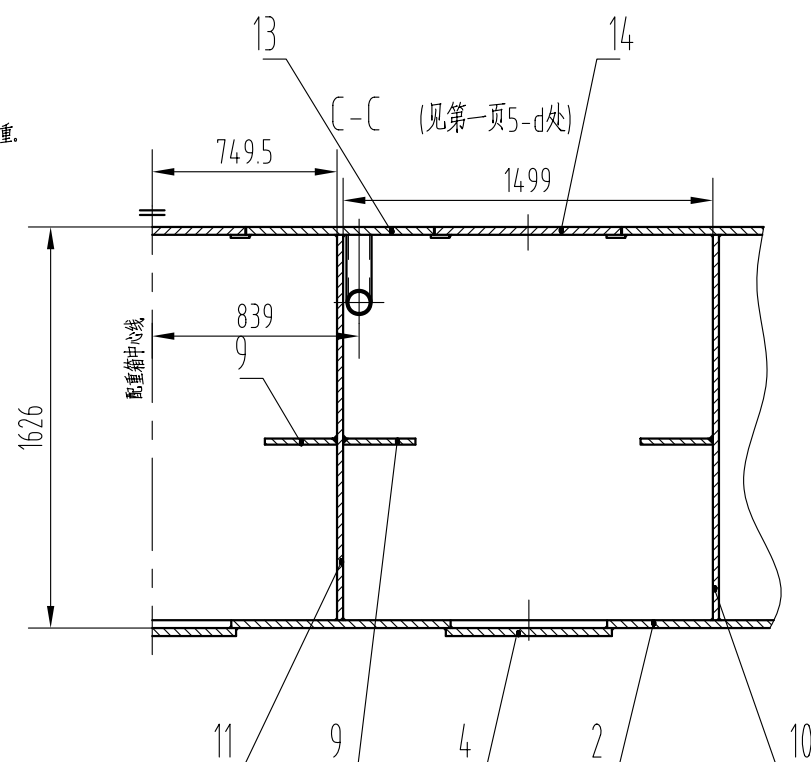

标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计	张明霞	工艺审查			
校 核	许玉明				
主任设计	王晓明				
审 查		标准审查			
所 长		日 期	2015.11.6		

配重箱
Коробка противовеса

通用技术条件
JB/T 5000

K1835.09.04.00SH

重 量		比 例	1:30
-----	--	-----	------

共	4	张	第	3	张
---	---	---	---	---	---



太重技术中心