


K1805.10.01.00SH

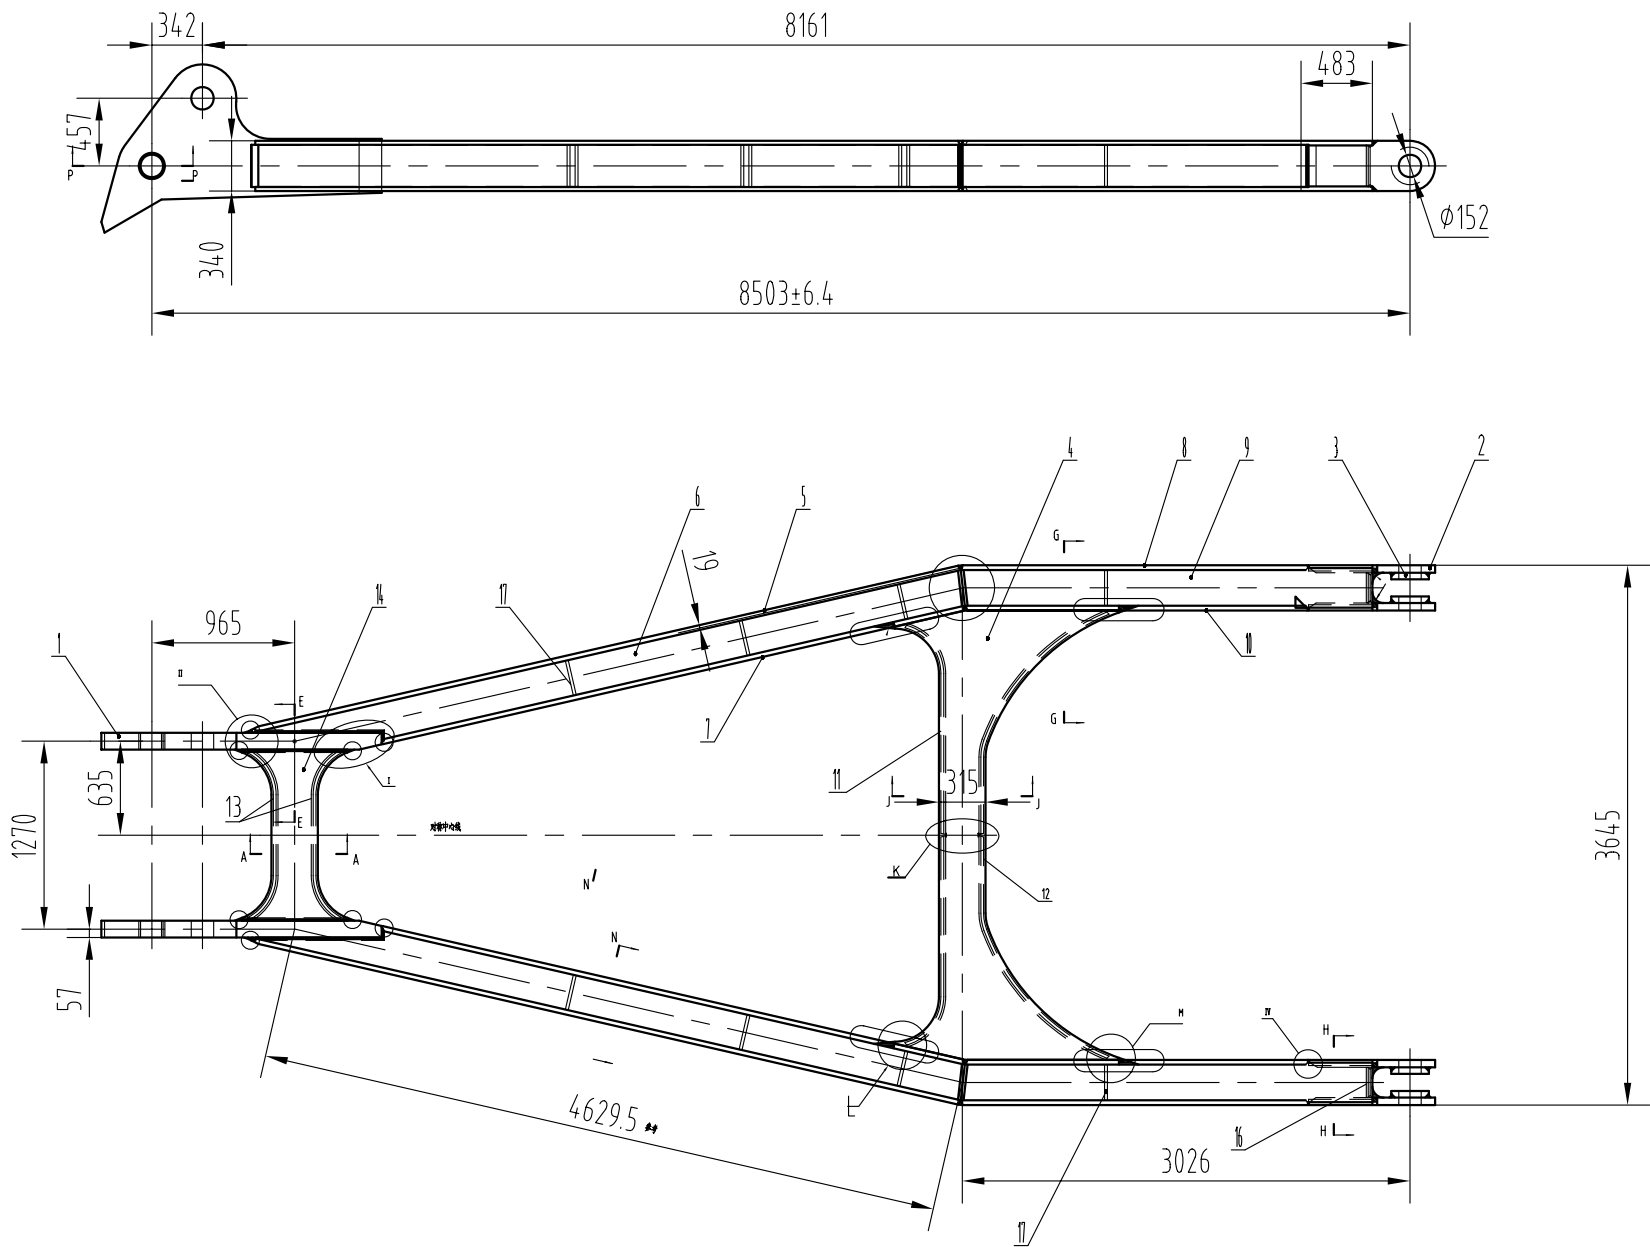

技术要求

1.   表示在此区域内，对焊缝进行打磨。打磨焊缝与母材光滑过渡，打磨后表面必须保证无焊接痕迹。缺肉时必须先补焊再打磨。
2. 必须保证每组通孔的同轴度，每组通孔轴线之间相互平行，且与压杆中心线垂直。

|    |                |              |    |     |
|----|----------------|--------------|----|-----|
| 19 | K1801.10.01.17 | 衬套           | 2  |     |
| 18 |                | -6×25×264    | 2  |     |
| 17 |                | -20×241×276  | 8  |     |
| 16 | K1801.10.01.16 | -25×203×276  | 2  |     |
| 15 |                | -25×242×276  | 2  |     |
| 14 | K1801.10.01.15 | -32×712×1156 | 2  |     |
| 13 | K1801.10.01.14 | -32×276×1272 | 2  |     |
| 12 | K1801.10.01.13 | -32×264×1880 | 2  |     |
| 11 | K1801.10.01.12 | -32×264×1532 | 2  |     |
| 序号 | 代 号            | 名 称          | 数量 | 备 注 |

|      |       |      |           |
|------|-------|------|-----------|
| 标记处数 | 文 件 号 | 签 字  | 日期        |
| 设 计  | 张明霞   | 工艺审查 |           |
| 校 核  | 许玉明   |      |           |
| 主任设计 | 王晓明   |      |           |
| 审 查  |       | 标准审查 |           |
| 所 长  |       | 日 期  | 2015.11.6 |

|                     |                |                                                                                              |        |       |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 10                  | K1805.10.01.11 | -32×286×2317                                                                                 | 2      |       |
| 9                   | K1805.10.01.09 | -32×241×2784                                                                                 | 4      |       |
| 8                   | K1805.10.01.08 | -32×286×2344                                                                                 | 2      |       |
| 7                   | K1805.10.01.07 | -32×286×4041                                                                                 | 2      |       |
| 6                   | K1805.10.01.06 | -32×241×4890                                                                                 | 4      |       |
| 5                   | K1805.10.01.05 | -32×286×4910                                                                                 | 2      |       |
| 4                   | K1801.10.01.04 | -38×1516×3035                                                                                | 2      |       |
| 3                   | K1801.10.01.03 | -45×D254/d152                                                                                | 4      |       |
| 2                   | K1801.10.01.02 | -50×340×856                                                                                  | 4      |       |
| 1                   | K1801.10.01.01 | -114×1137×1894                                                                               | 2      |       |
| 序号                  | 代 号            | 名 称                                                                                          | 数量     | 备 注   |
| 压杆                  |                | K1805.10.01.00SH                                                                             |        |       |
|                     |                |                                                                                              |        |       |
|                     |                | 重 量                                                                                          | 7880.3 | 比 例   |
| 通用技术条件<br>JB/T 5000 |                | 共 3 张                                                                                        |        | 第 1 张 |
|                     |                |  太重技术中心 |        |       |