


K1838.90.06.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

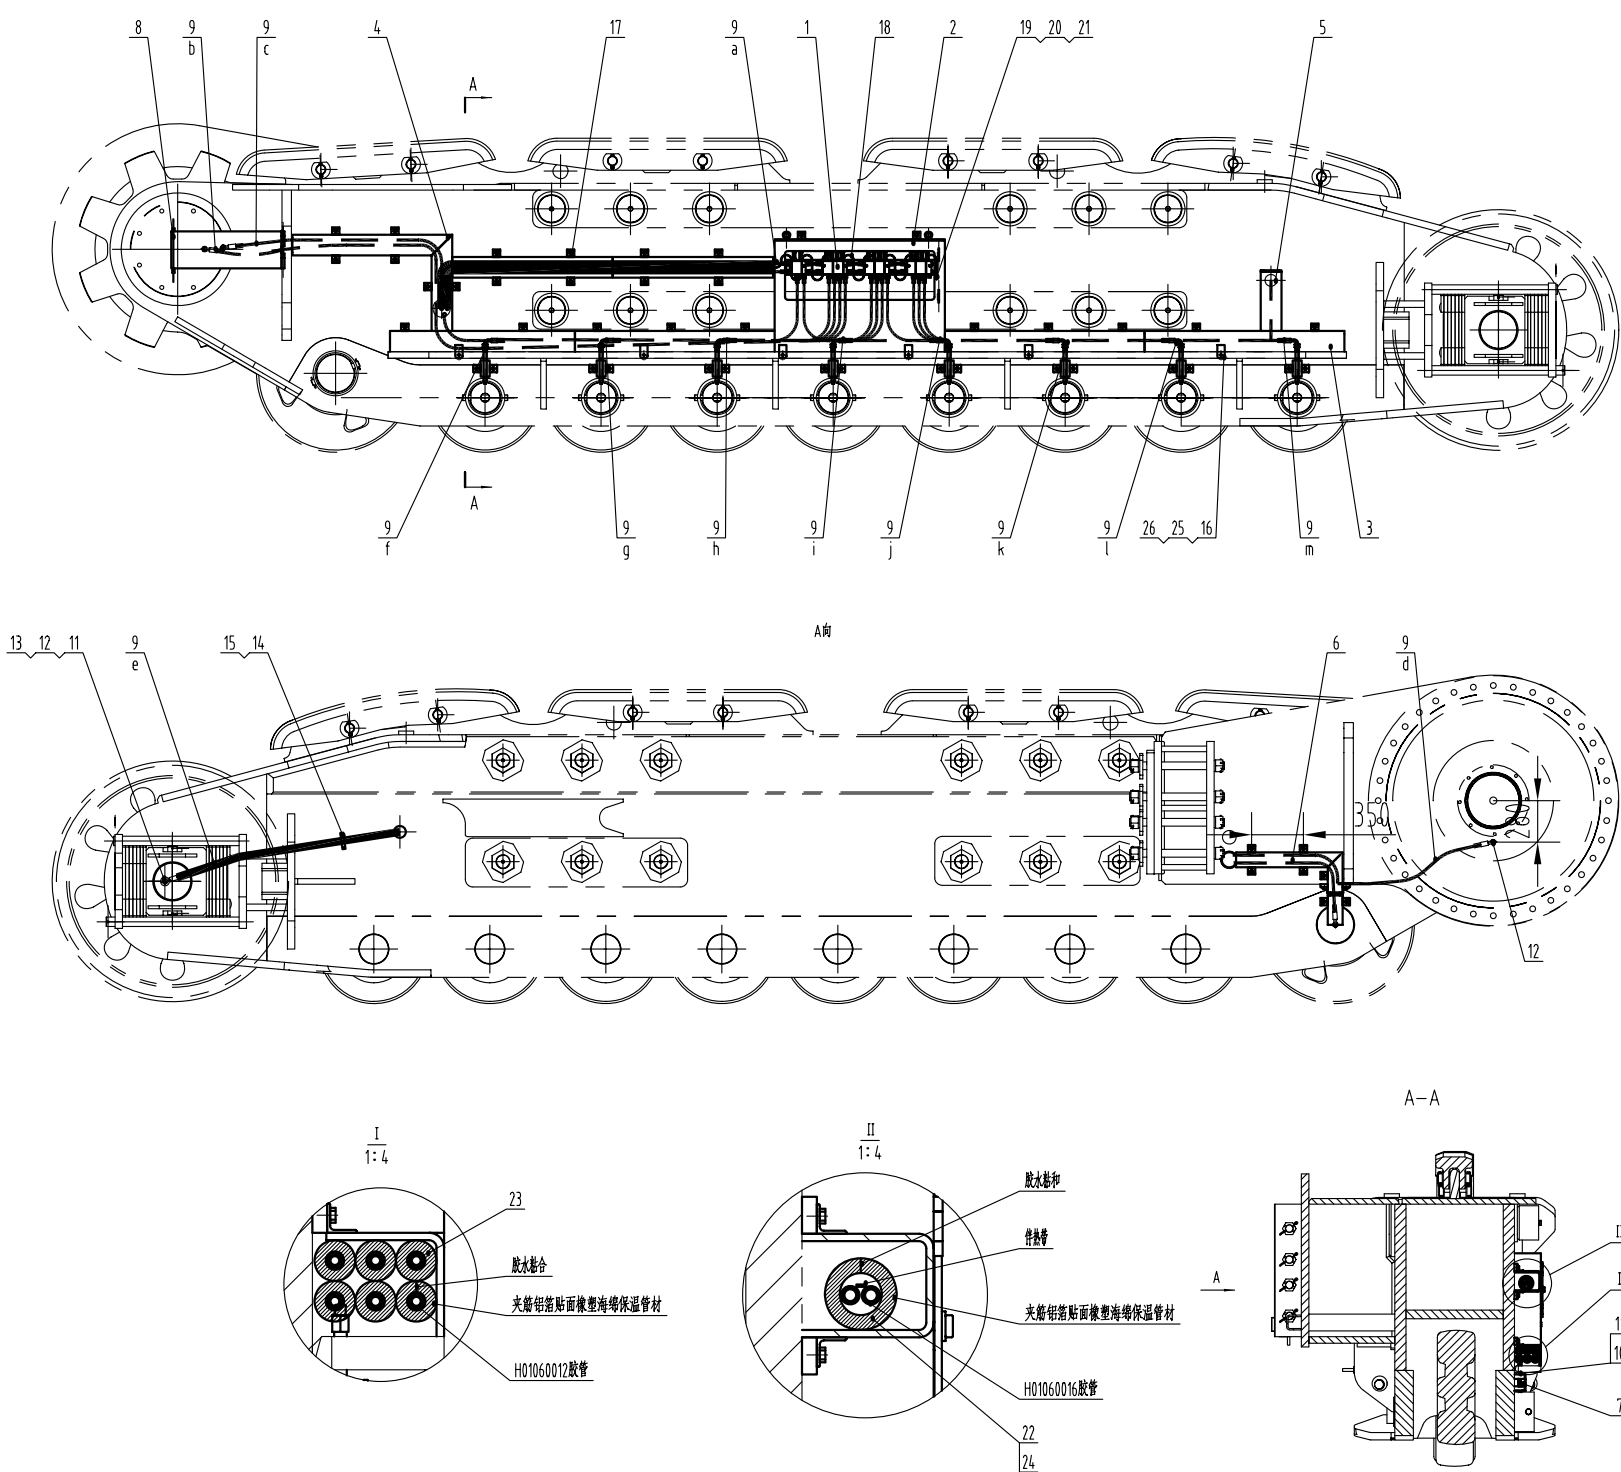

技术要求

图示为WK35右履带架部分的集中润滑配管，左履带配管与图示配管对称。护罩按对称制作及安装。各管线长度供参考，所有护罩安装完毕后随履带架颜色整体涂漆。

26	GB/T93	垫圈 12	12	
25	GB/T5783	螺栓 M12X30	12	
24	57X20	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管 10米	1	
23	25X15	夹筋铝箔贴面橡塑海绵保温管 100米	1	
22	48X25000	神州布基专用胶带	2	
21	PBSK	SX两通连接组件	2	
20	ET-6C	尾端组件	2	
19	FT-1L-C	纤维绑带 45m/roll	1	
18	BSX 10-2	自调控伴热带 18米	1	
17	K1838.90.06.08.00	护罩焊接固定组件	72	
16	K1838.90.06.03	护罩固定板	12	
15	JB/ZQ4499	管夹垫板 A60	2	
14	JB/ZQ4492	单管夹 60	2	
13	K1838.90.06.02	张紧轮接管	2	
12	8MJ-6MT	端直通接头	6	
11	8MJ-6FT	端直通接头	18	
10	K1802.90.06.01	支轮接管	16	
9	K1838.90.06.01	润滑胶管总成	2	
8	K1826.90.04.02.00	护罩六	2	
7	K1838.90.06.07.00	支轮护罩	16	
6	K1838.90.06.06.00	护罩五	2	
5	K1838.90.06.05.00	护罩四	2	
4	K1838.90.06.04.00	护罩三	2	
3	K1838.90.06.03.00	护罩二	2	
2	K1838.90.06.02.00	护罩一	2	
1	K1838.90.06.01.00	分配器组件	2	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001001083-A				履带架集中润滑布置		K1838.90.06.00SH		
设 计	卢安卿	工艺审查	袁运星	Компоновочный чертёж централизованной смазки гусеничной опоры				
校 核	吕晓林							
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			重 量	1261.11	比 例 1:50
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		共 2 张		第 1 张
所 长								
日 期	20161209					TZ 太重技术中心		