


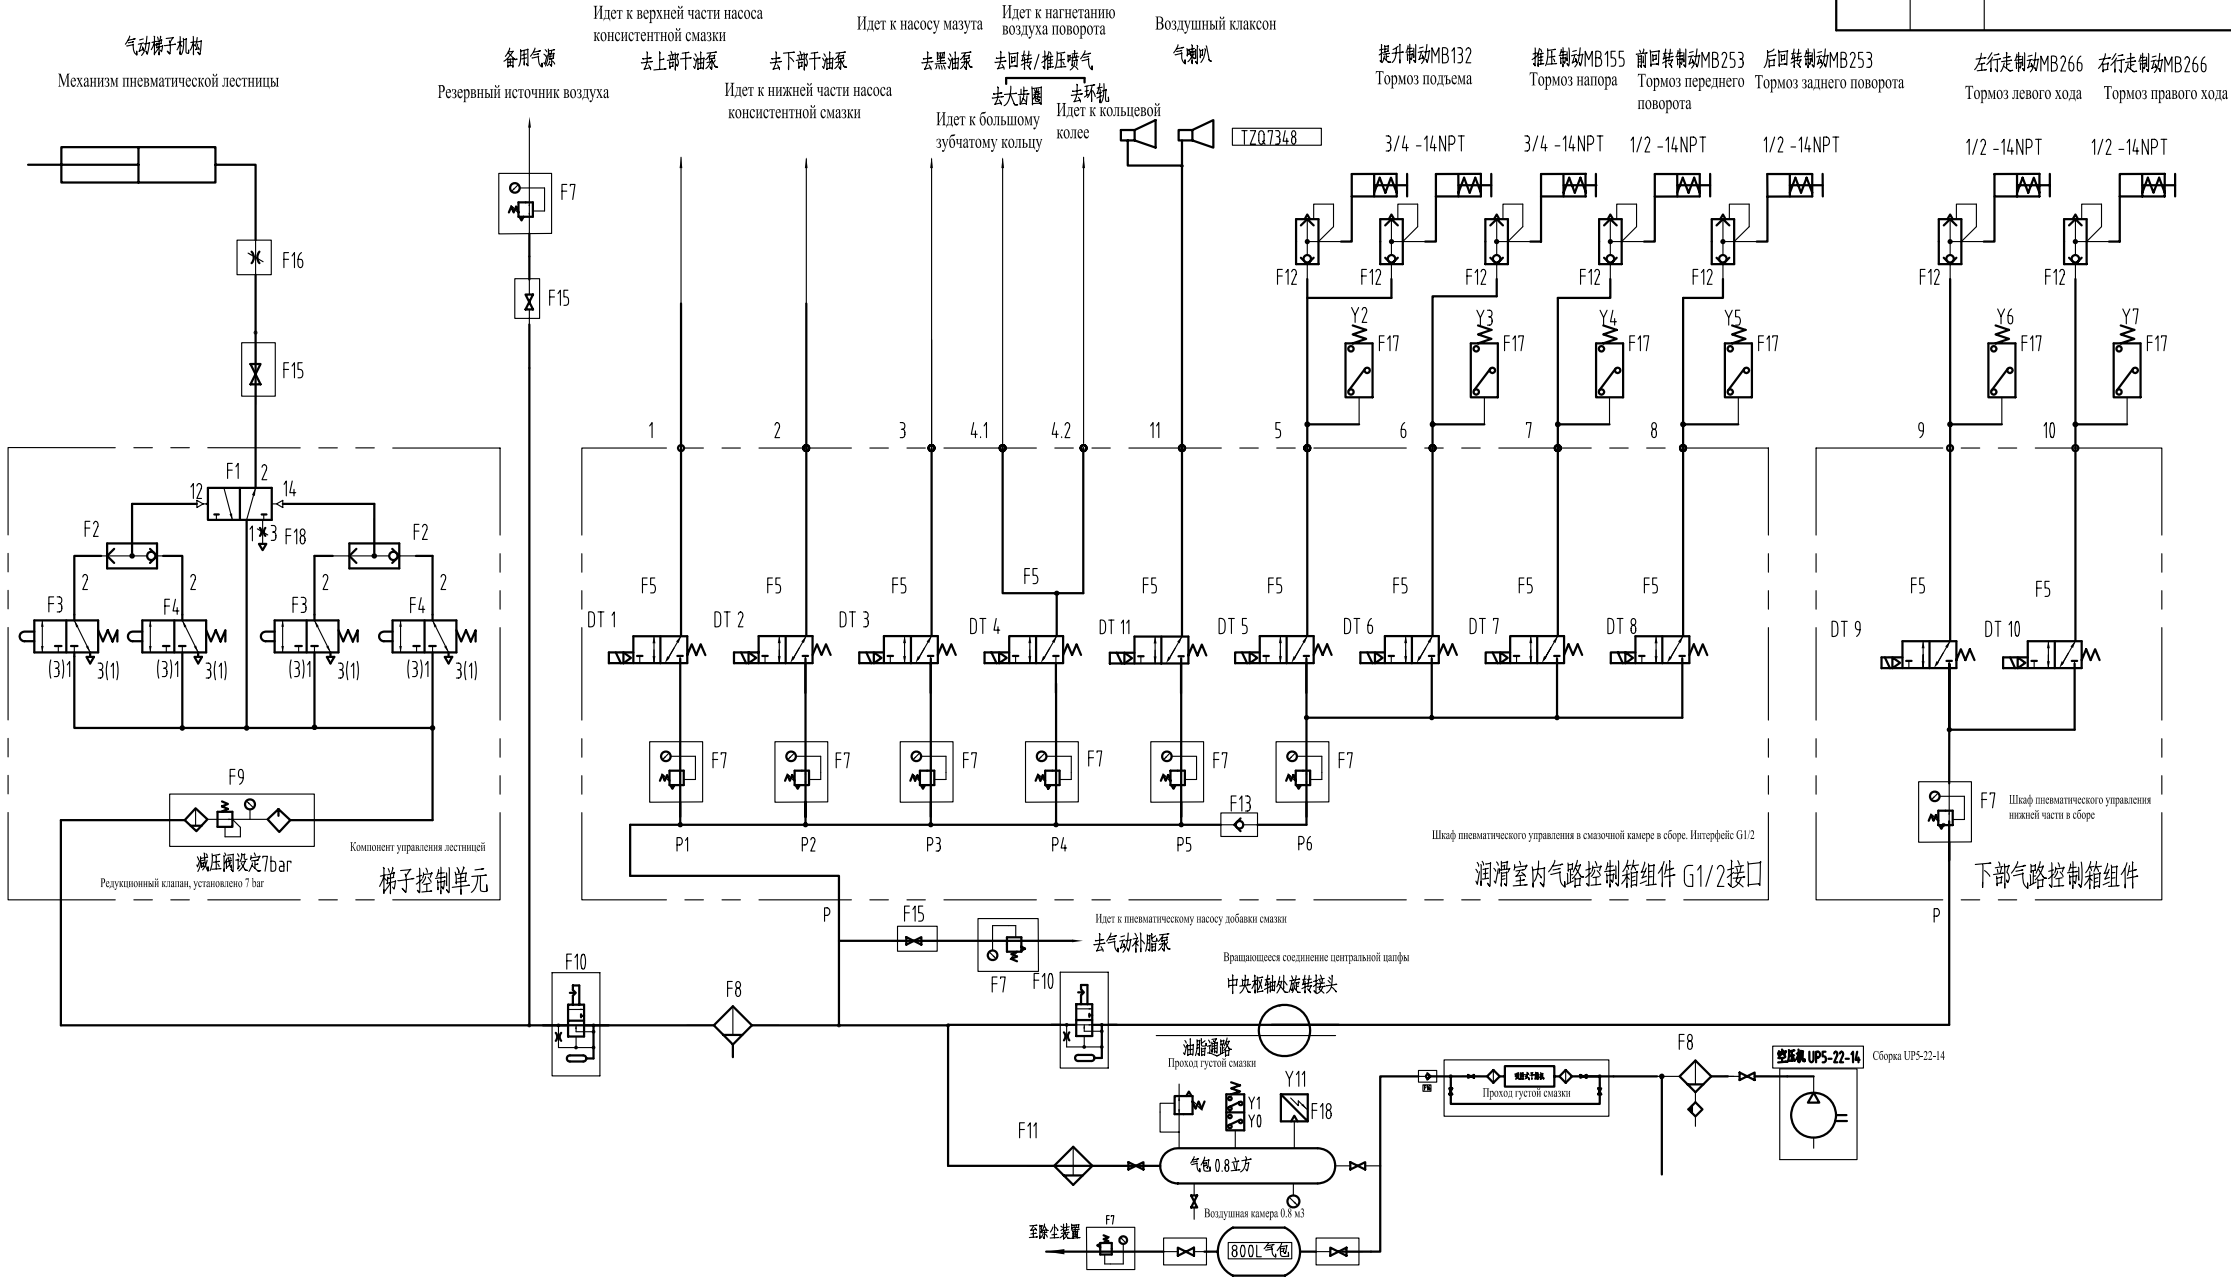

序号	名称	数量	规格型号	主要参数描述	安装位置	型号厂家
F1	双气控二位三通阀	1	63220-341-RA		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F2	梭阀	2	5340170100		梯子控制单元气阀箱	德国REXTOTH
F3	机控换向阀	2	180001-115-0111		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F4	手动按钮阀	2	180001-115-0036		梯子控制单元气阀箱	美国MAC
F5	电磁换向阀本体	11	565-301-131-0	二位三通单电控换向阀, AC230V ± 10%	上部/下部气路控制箱	德国REXROTH
	电磁换向阀底座	11	565-441-000-0	底座出孔, 螺纹G1/2	上部/下部气路控制箱	德国REXROTH
	电磁换向阀插头	11	894-101-611-2	AC230V 带灯电插头, 标准A DIN 43650 PG9	上部/下部气路控制箱	德国REXROTH
					上部/下部气路控制箱	德国REXROTH
F7	减压阀, 压力表	10	0821302165+1827231035	数显进气压力16bar, 二次压力范围0.5~10bar, 接口G1/2	上部/下部气路控制箱	德国REXROTH
F8	油水分离器	3	IRS2.0/1.6		润滑室内一个, 机舱内两个	INGERSOLL-RAND
F9	气动三联件	1	082-130-050-1		机舱内	德国REXROTH
F10	气路过滤器	3	432-199-030-0		机舱内	德国REXROTH
F11	油雾器	1	L17-600-0PKA		润滑室内	NORGREN
F12	快速排气阀	7	313-505-000-0		盘式制动器旁	德国REXROTH
F13	单向阀	1	534-098-130-0	压力范围0.5~15bar, 接口G1/2	上部气路控制箱	德国REXROTH
F14	电接点压力表	1	233.50/100G1/2量程0~16bar+82121		润滑室内主气包附近	WIKA
F15	截止阀	5	SD1/2"		机舱内	烟台FAST
F16	节流阀	1	345-130-000-0		气站梯子气缸	德国REXROTH
F17	压力继电器	6	R412010713	工作压力范围0~10bar	盘式制动器旁边	德国REXROTH
F18	数显压力传感器	1	PA1000/B0016P0242 G14MM	供电DC24V 输出一个4~20mA模拟量, 接口G1/4	润滑室内	NEXON
F18	自动排水阀	5	MIC-A-Rc1/2- AC220V50Hz	供电AC220V 50Hz	主气包, 除气包, 汽水分离器附近	南京齐克

5	K1838.92.05.00	除尘气源装置	1	
4	K1838.92.04.00	旋转油气接头	1	
3	K1838.92.03.00	下部气路布置	1	
2	K1838.92.02.00	平台气路布置	1	
1	K1838.92.01.00	润滑室内气路布置	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001000819-A				气路控制系统 Пневматическая операционная система	K1838.92.00SH			
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星					
校 核	卢安卿							
审 查	张玉姝	标准审查	白焱		重 量	873.16	比 例	1:10
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000	共 4 张		第 1 张	
所 长					 太重技术中心			
日 期	20161209							