


HS00'70'Z6'8E8LX

标记	处数	文件号	签字	日期

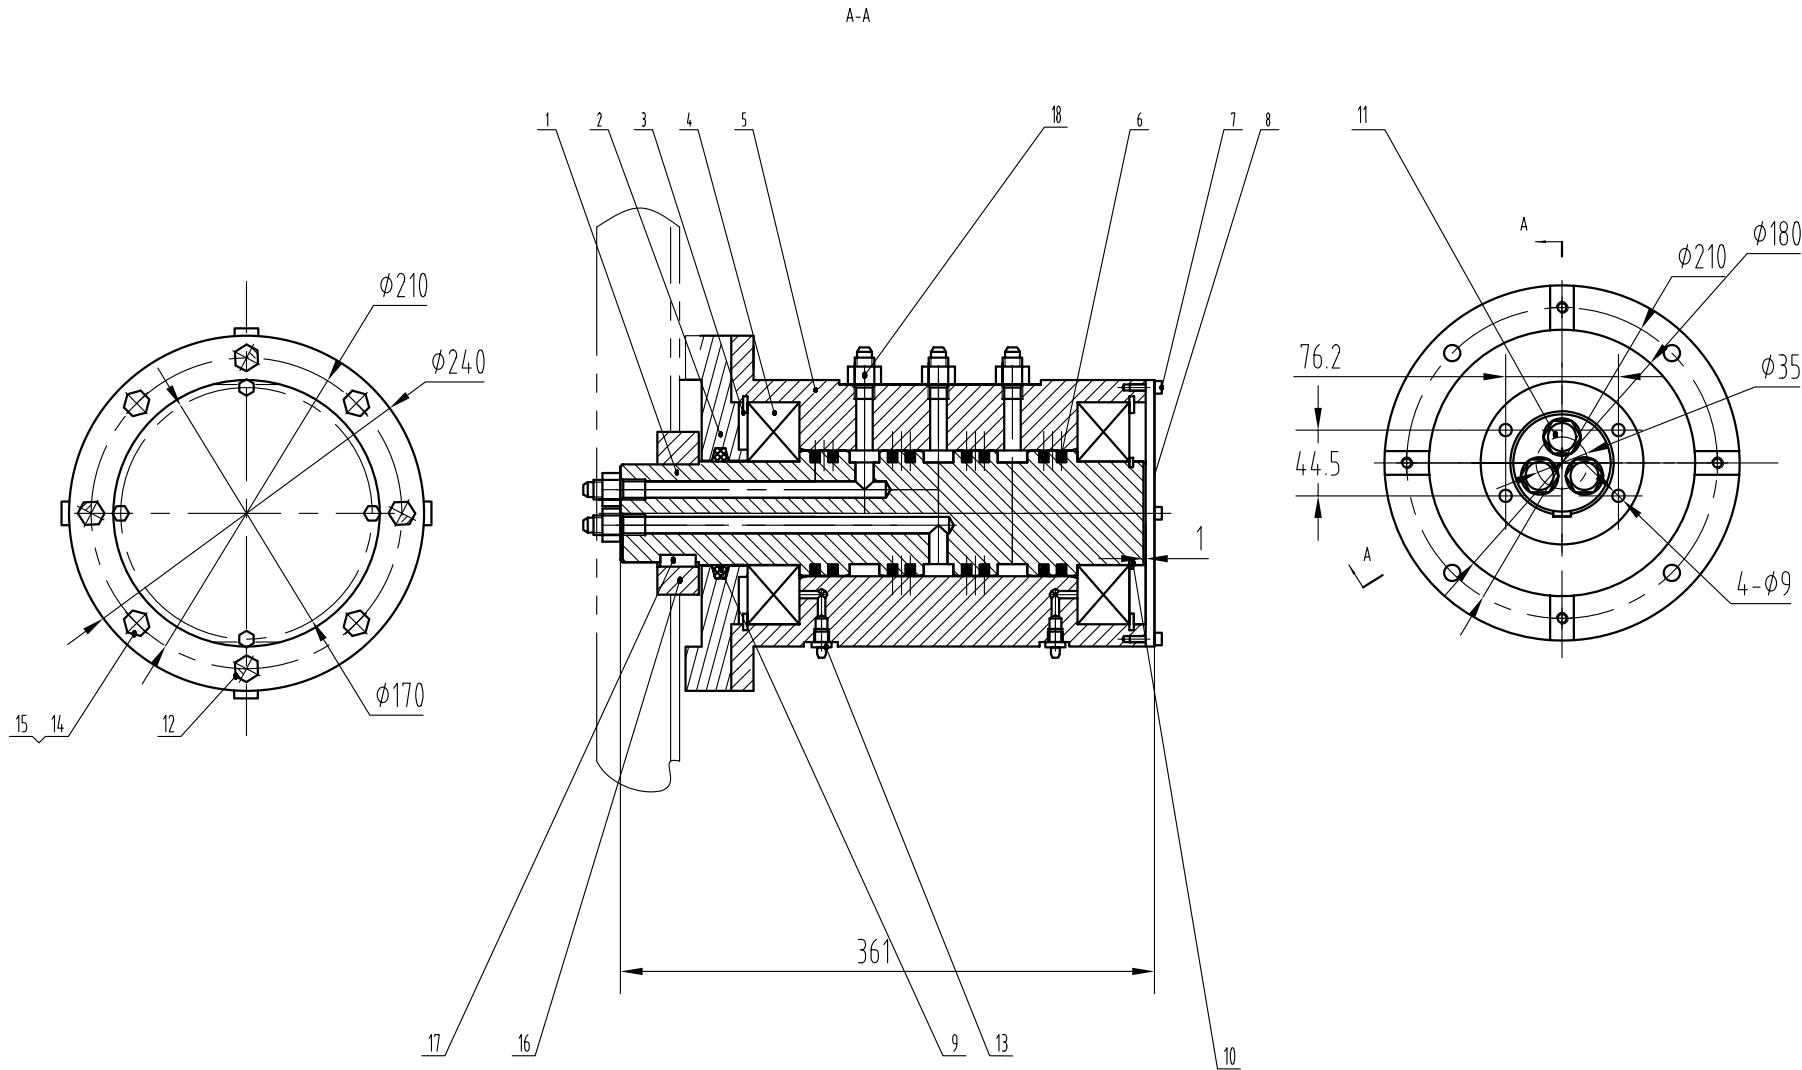

技术要求

- 1 本图表示三通路接头，工作压力35MPa。保证密封可靠，转动灵活。
- 2 圆周上的三个接口布置于一条直线上，下端面三个接口沿直径35mm圆周均布。
- 3.件1与5装配时在φ85直径方向间隙0.2-0.4mm

18	10MJ-6MT	端直通过头	3	
17	GB/T1096	键 12X8X28	1	
16	K1901.92.03.05	联接盖	1	
15	GB/T93	垫圈 10	4	
14	GB/T5782	螺栓 M10X30	4	
13	JB/T7940.1	油杯 M10X1	2	
12	GB/T70.1	螺钉 M8X50	4	
11	8MJ-6MT	端直通过头	3	
10	GB/T894.1	挡圈 70	1	
9	JB/ZQ4606	毡圈 70	1	
8	K1901.92.03.04	上端盖	1	
7	GB/T70.1	螺钉 M5X16	4	
6	TBT-II 85×5.3	旋转密封	8	
5	K1902.92.03.03	阀体	1	
4	314	单列向心轴承 D70XD150X35	2	
3	GB/T893.1	挡圈 150	2	
2	K1902.92.03.02	下挡盖	1	
1	K1902.92.03.01	阀芯	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

P001000952-A				旋转油气接头 ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАСЛО-ВОЗДУШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ		K1838.92.04.00SH				
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星							
校 核	卢安卿			通用技术条件 JB/T 5000		重 量		68.39	比 例	1:5
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			共 2 张		第 1 张		
主任设计		主管主任				 太重技术中心				
所 长										
日 期	20161209									