


K1801.07.03.02.00SH

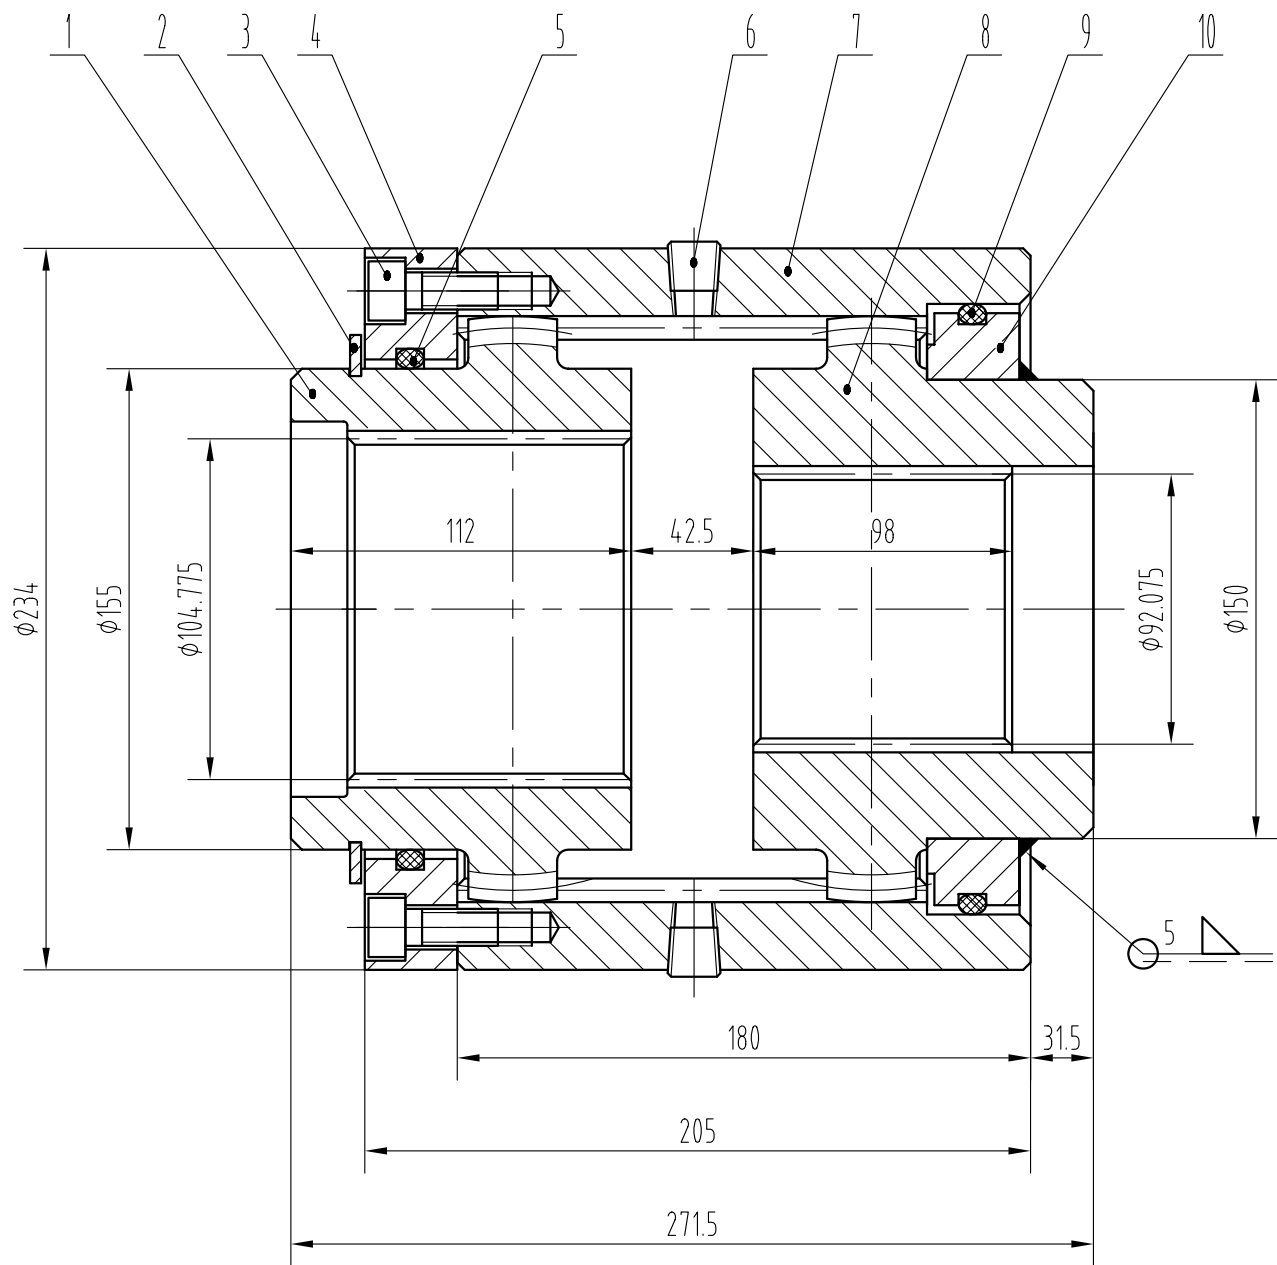

技术要求

- 1. 外齿轴套轴线相对于内齿圈轴线的角向补偿量为1。
- 2. 润滑脂采用GB 7324规定的3号锂基润滑脂，油容量1l。

Технические требования

- 1. Компенсирующая величина угла осевой линии втулки с внешним зацеплением по отношению осевой линии втулки с внутренним зацеплением равна 1.
- 2. В качестве смазки используется консистентная смазка на литиевом основании №3 согласно нормам GB7324, объем 1л.

10	K1801.07.03.02.05	Герметичная опора	1	
9	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 185x5.7	1	WG
8	K1801.07.03.02.04	Втулка с внешним зацеплением	1	
7	K1801.07.03.02.03	Втулка с внутренним зацеплением	1	
6	JB/ZQ4446	Болт-пробка R1/8	2	WG
5	JB/ZQ4224	Прокладочное кольцо в форме O 165x5.7	1	WG
4	K1801.07.03.02.02	Торцовая крышка	1	
3	GB/T70.1	Винт M10x30	8	
2	GB/T894.1	Борткольцо 155	1	
1	K1801.07.03.02.01	Втулка с внешним зацеплением	1	

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
10	K1801.07.03.02.05	密封架	1	
9	JB/ZQ4224	O形密封圈185X5.7	1	
8	K1801.07.03.02.04	外齿轴套	1	
7	K1801.07.03.02.03	内齿圈	1	
6	JB/ZQ4446	螺塞R3/8	2	
5	JB/ZQ4224	O形密封圈165X5.7	1	
4	K1801.07.03.02.02	端盖	1	
3	GB/T70.1	螺钉 M10X30	8	
2	GB/T894.1	挡圈 155	1	
1	K1801.07.03.02.01	外齿轴套	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

						挠性联轴器	K1801.07.03.02.00SH
						Гибкая соединительная муфта	
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата			重量 Вес 56.6537 比例 Масштаб 1:2
Проектировщик		Технологическая проверка				通用技术条件	共2张 Всего 2 листа 第1张 Лист1
Контроль						ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Главный проектировщик						JB/T 5000	
Проверил		Проверка стандартов					太重技术中心
Директор института		Дата					Технический центр тяжелой техники, Тайюань