
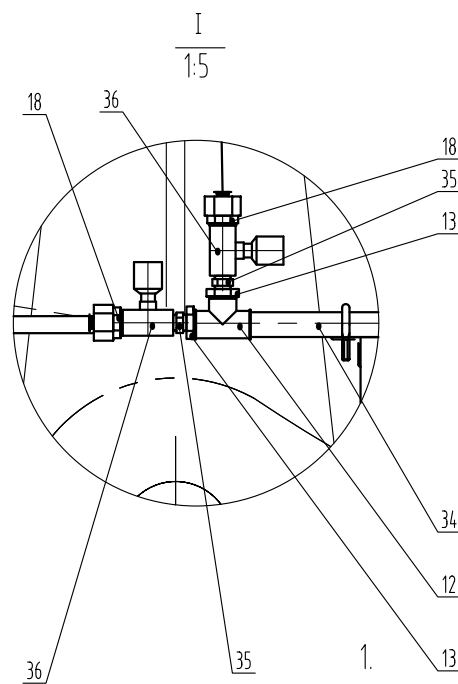
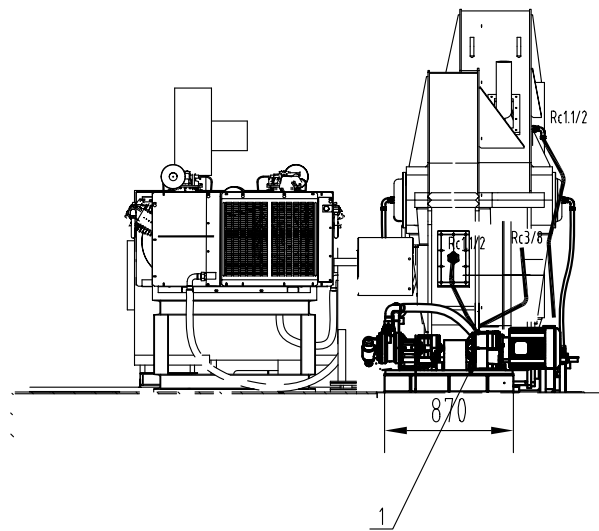
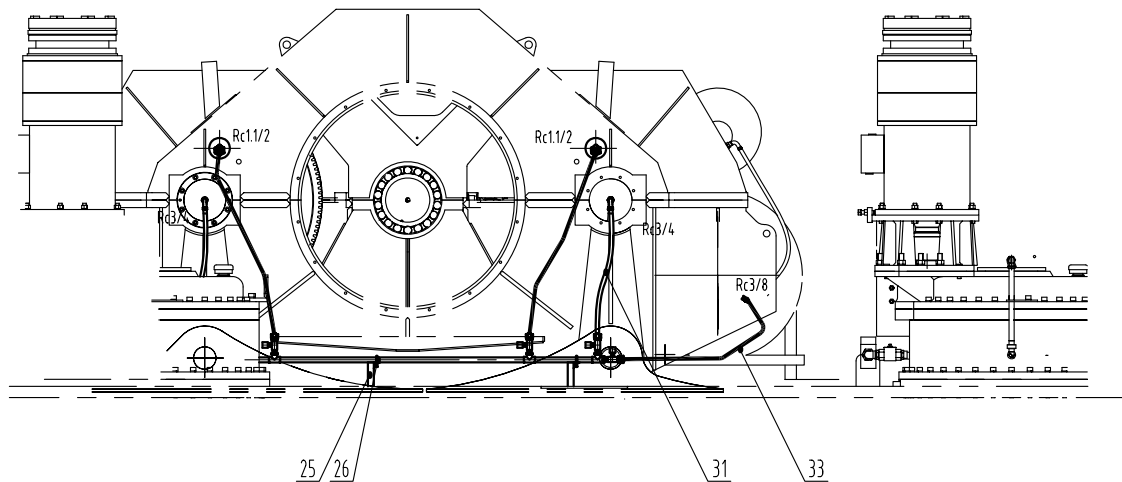
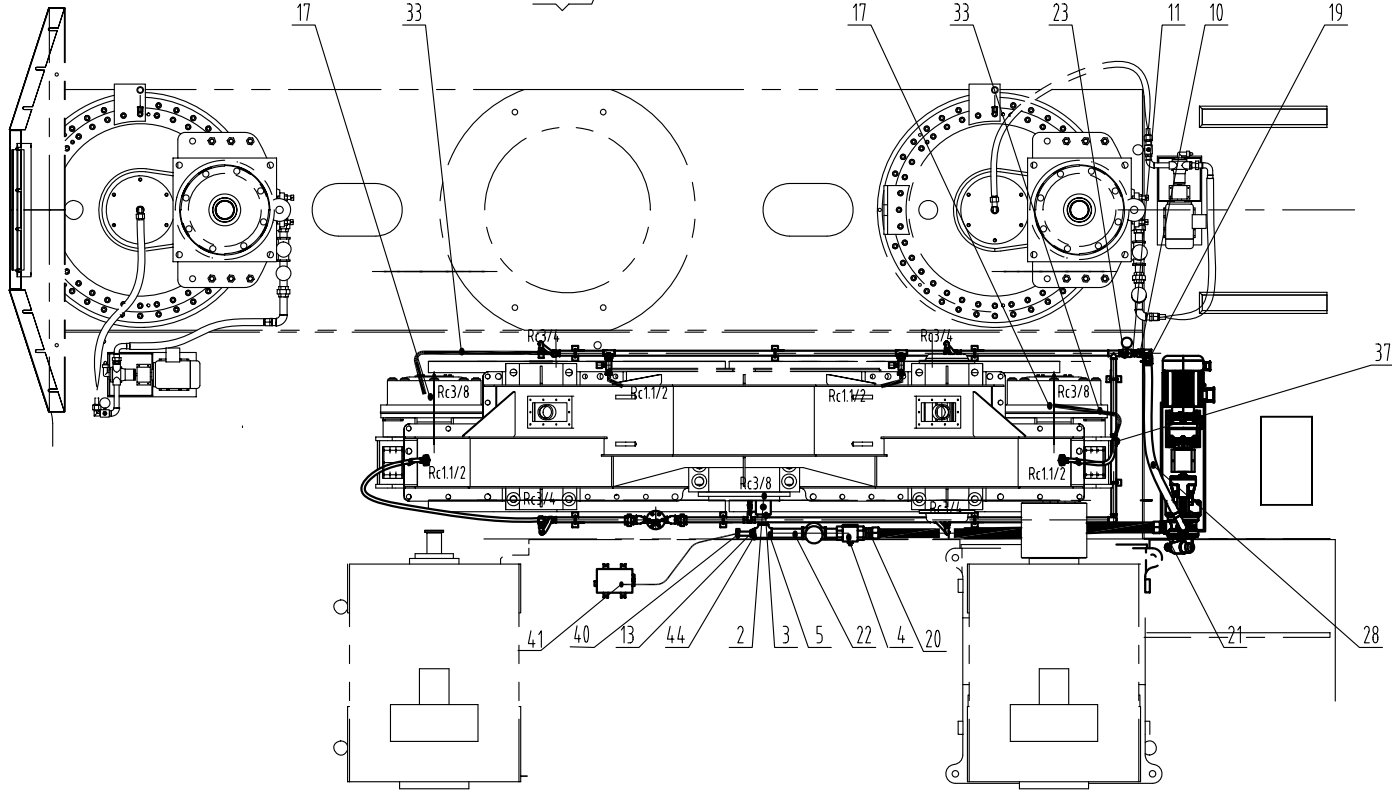


K1838.91.00SH

标记	处数	文件号	签字	日期

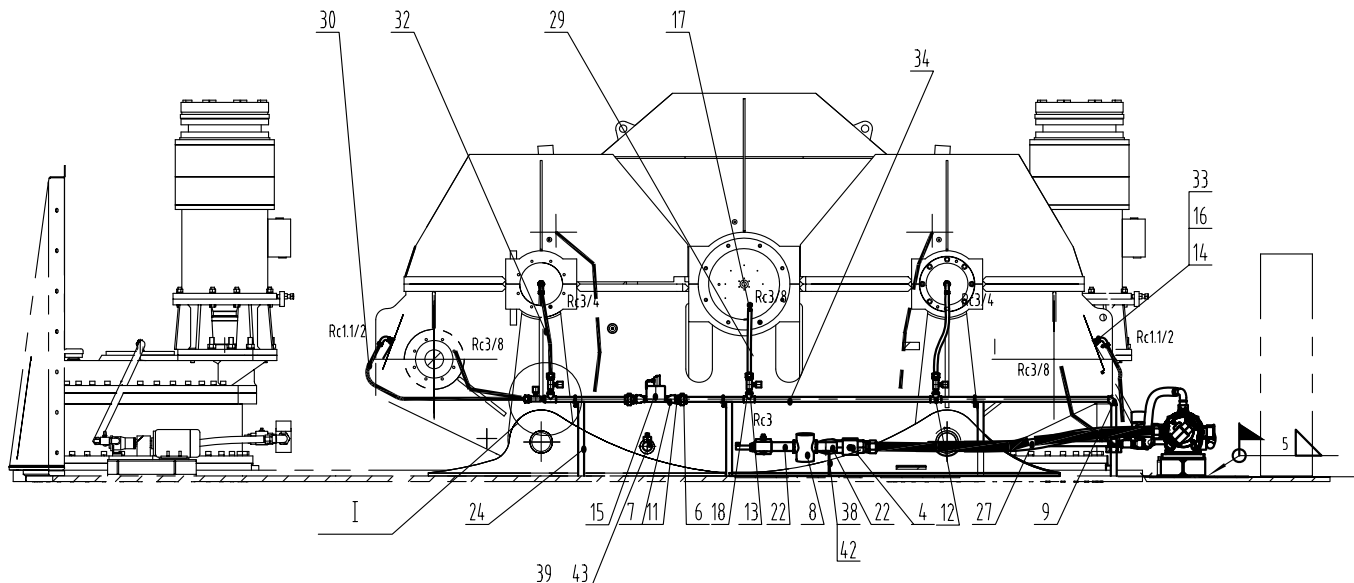

技术要求

本图所示为WK35提升减速机润滑各喷射点管路走向图。各管架在装配现场焊接固定在平台上。软管在箱体上用管夹固定。各段连接硬管接管按现场需要确定长度并加工管螺纹。

设备组装完初期运行期间，提升减速机润滑系统中的所有过滤器应该每天都进行清理，待试运行期间结束后，也应定期进行清理过滤器滤芯。

Технические требования

На данном чертеже изображены направления трубопроводов всех точек впрыскивания смазки редуктора подъема WK-35. Во время сборки на площадке всех опор трубопроводов они фиксируются на внешнем корпусе редуктора точечной сваркой. Шланги на корпусе коробки фиксируются с помощью трубных зажимов. Длина участков труб между их соединениями определяется на площадке.

P001000818-A				提升减速机润滑 Маслосмазочная система редуктора подъема		K1838.91.00SH			
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星						
校 核	卢安卿								
审 查	吕晓林	标准审查	白焱			重 量 143.9 比 例 1:50			
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		共 3 张		第 1 张	
所 长						 太重技术中心			
日 期	20161209								