


Экскаватор WK-35.

Регламент технического обслуживания механической, смазочной и пневматической систем.

K1866.00.000.01 SH TO

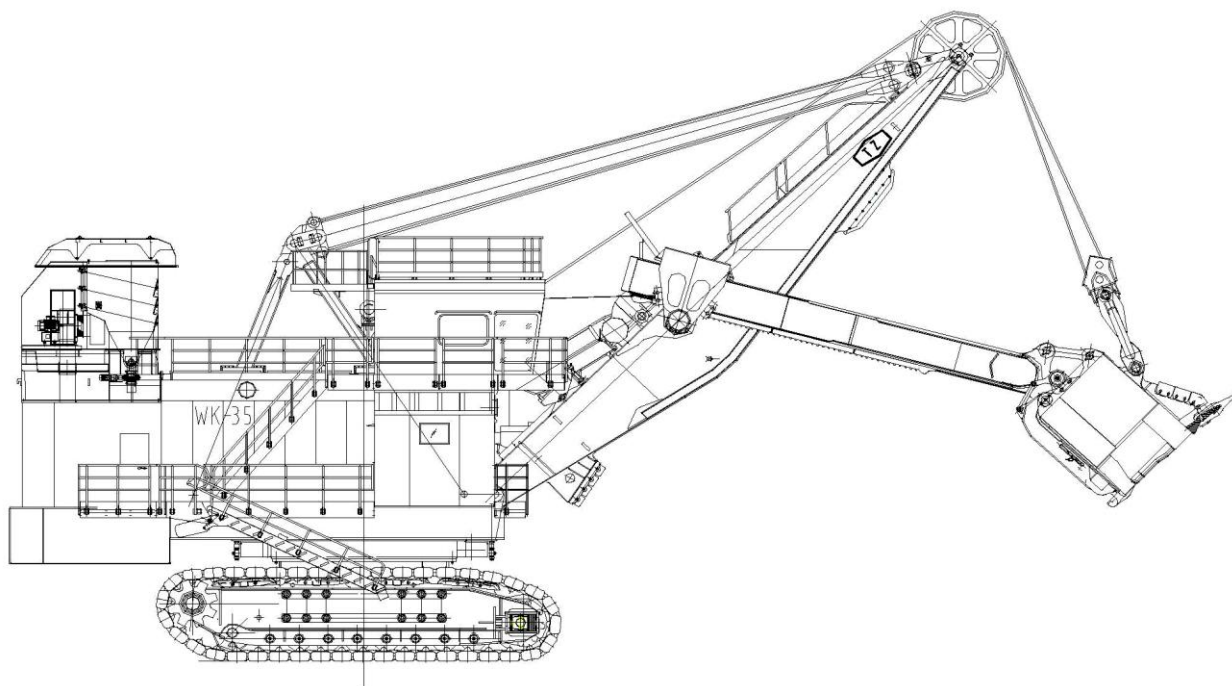

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата																																														
Изм.		1. Таблица точек ежедневного техобслуживания Экскаватор _____ Дата _____ <table><thead><tr><th>Наименование работ</th><th>Условия</th><th>Оценка работ</th><th>Ответственное лицо</th><th>Подпись</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Поворотная платформа</td></tr><tr><td>1. Визуальный осмотр подъемных канатов, осмотр на предмет чрезмерного износа и с целью определения отсутствия разрыва проволок и скручивания (нахлеста) каната</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Крепежные элементы (подложки, штыри, зажимы, болты) подъемных канатов должны быть на месте (в полном объеме) и прочно закреплены.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Герметичность уплотнений подъемной лебедки и барабана должна быть обеспечена, не должно быть утечек масла, трещин, расшатывания, чрезмерного износа, защитный кожух должен быть в норме, должна быть выполнена надлежащая смазка</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Подъем и опускание ковша должны выполняться без посторонних звуков, без вибрации, должно быть надлежащее сцепление зубчатых колес, подшипники не должны иметь перегрева</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Тормоза механизма подъема должны быть исправными: груженный ковш должен удерживаться тормозами на полном вылете при горизонтальном расположении рукояти</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Вращение платформы должно осуществляться без посторонних звуков, подшипники не должны быть перегреты, ролики и кольцевые рельсы должны быть в надлежащем состоянии, крепежные болты затянуты</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. Зазор между центральной цапфой должен быть в норме, цапфа должна надлежащим образом смазана</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	Поворотная платформа					1. Визуальный осмотр подъемных канатов, осмотр на предмет чрезмерного износа и с целью определения отсутствия разрыва проволок и скручивания (нахлеста) каната					2. Крепежные элементы (подложки, штыри, зажимы, болты) подъемных канатов должны быть на месте (в полном объеме) и прочно закреплены.					3. Герметичность уплотнений подъемной лебедки и барабана должна быть обеспечена, не должно быть утечек масла, трещин, расшатывания, чрезмерного износа, защитный кожух должен быть в норме, должна быть выполнена надлежащая смазка					4. Подъем и опускание ковша должны выполняться без посторонних звуков, без вибрации, должно быть надлежащее сцепление зубчатых колес, подшипники не должны иметь перегрева					5. Тормоза механизма подъема должны быть исправными: груженный ковш должен удерживаться тормозами на полном вылете при горизонтальном расположении рукояти					6. Вращение платформы должно осуществляться без посторонних звуков, подшипники не должны быть перегреты, ролики и кольцевые рельсы должны быть в надлежащем состоянии, крепежные болты затянуты					7. Зазор между центральной цапфой должен быть в норме, цапфа должна надлежащим образом смазана				
Наименование работ	Условия									Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись																																										
Поворотная платформа																																																						
1. Визуальный осмотр подъемных канатов, осмотр на предмет чрезмерного износа и с целью определения отсутствия разрыва проволок и скручивания (нахлеста) каната																																																						
2. Крепежные элементы (подложки, штыри, зажимы, болты) подъемных канатов должны быть на месте (в полном объеме) и прочно закреплены.																																																						
3. Герметичность уплотнений подъемной лебедки и барабана должна быть обеспечена, не должно быть утечек масла, трещин, расшатывания, чрезмерного износа, защитный кожух должен быть в норме, должна быть выполнена надлежащая смазка																																																						
4. Подъем и опускание ковша должны выполняться без посторонних звуков, без вибрации, должно быть надлежащее сцепление зубчатых колес, подшипники не должны иметь перегрева																																																						
5. Тормоза механизма подъема должны быть исправными: груженный ковш должен удерживаться тормозами на полном вылете при горизонтальном расположении рукояти																																																						
6. Вращение платформы должно осуществляться без посторонних звуков, подшипники не должны быть перегреты, ролики и кольцевые рельсы должны быть в надлежащем состоянии, крепежные болты затянуты																																																						
7. Зазор между центральной цапфой должен быть в норме, цапфа должна надлежащим образом смазана																																																						
Лист																																																						
№ докум.																																																						
Подп.																																																						
Дата																																																						
К1866.00.000.01 SH TO																																																						
3	Лист																																																					

Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Изм. Лист № докум. Подп. Дата										
К1866.00.000.01 SH TO										
		Наименование работ					Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
		5. Тормоза механизма поворота должны быть исправными								
		9. Автоматическая система пожаротушения должна быть исправной								
		10. Компрессор должен работать без посторонних звуков, давление должно быть в норме, ремни и шкивы должны быть без повреждений, защитные кожухи должны быть установлены, уровень масла должен быть в норме, фильтр должен быть чистым, система отвода загрязняющих веществ должна быть в норме, предохранительные клапаны должны быть исправны								
		Рабочее оборудование								
		1. Напорный механизм должен работать без посторонних звуков, без вибрации, сцепление зубчатых колес должно быть хорошим, подшипники не должны перегреваться								
		2. Тормоз механизма напора должен быть исправным – порожний ковш должен удерживаться тормозом при вертикальном расположении рукояти								
		3. Визуальная проверка осевого зазора напорного вала, болты вала напорной оси должны быть затянуты; зубчатая рейка и зубчатое колесо должны иметь хорошее сцепление и хорошо смазаны, без поврежденных зубьев								
		4. Зазор между седловым подшипников, боковой стенкой и верхней части рукояти ковша экскаватора не должен быть слишком большим, болты должны быть на месте и хорошо затянуты								
5. Смазка головных блоков и соединительного штифта должна быть надлежащей, не должно быть чрезмерного износа, стационарный балансир должен быть без трещин										
6. Адаптеры и коронки ковша экскаватора должны быть на месте и закреплены, без чрезмерного износа										
7. Механизм торможения днища (амортизатор в нижней части) ковша должен быть отрегулирован, его соединительные части должны быть закреплены										
4	Лист									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
8. Степень износа износостойкой пластины с квадратными отверстиями во втулке ковша не должна быть чрезмерной, втулка ковша и рычаг поперечного натяжения не должны быть сильно изношены и без трещин.				
9. Степень износа рукояти ковша не должна быть чрезмерной, не должно быть трещи в сварных швах и основном металле				
10. Механизм открывания днища ковша и двигатель открывания днища ковша должны быть без посторонних звуков, вращение шкива должно быть плавным, арматура должна быть в надлежащем количестве, винты должны быть закреплены				
Ходовое оборудование				
1. При движении на ходовом редукторе не должно быть посторонних звуков, сцепление зубчатых колес должно быть хорошим				
2. Приводное колесо, натяжное колесо, опорный каток должны быть без трещин, без чрезмерного износа				
3. Звенья гусениц должны быть без трещин, должно быть надлежащее количество фиксаторов и пальцев, не должно быть их чрезмерного износа, степень натяжения цепи гусеницы также должна быть надлежащая.				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата																																																																																																				
Изм.		2. Таблица точек техобслуживания 250 моточасов Экскаватор _____ Дата _____ <table><thead><tr><th>Наименование работ</th><th>Условия</th><th>Оценка работ</th><th>Ответственное лицо</th><th>Подпись</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Оборудование поворотной платформы</td></tr><tr><td colspan="5">1. Пневматическая система</td></tr><tr><td colspan="5">1.1 Проверка уровня масла воздушного компрессора</td></tr><tr><td colspan="5">1.2 Проверка чистоты предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости его необходимо заменить.</td></tr><tr><td colspan="5">1.3 Проверка рабочего состояния компрессора</td></tr><tr><td colspan="5">А) Ручной слив конденсата из сепаратора пара и ресивера</td></tr><tr><td colspan="5">1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы</td></tr><tr><td colspan="5">1.5 Проверка чистоты охладителя</td></tr><tr><td colspan="5">2. Механизм подъема</td></tr><tr><td colspan="5">2.1. Подъемный канат</td></tr><tr><td colspan="5">А) Проверка подъемного стального каната (сломанные пряди, разрыв проволок)</td></tr><tr><td colspan="5">В) Проверка гнезд зажимов подъемного стального каната и крепежных болтов</td></tr><tr><td colspan="5">С) Проверка муфт подъемного каната</td></tr><tr><td colspan="5">D) Проверка зажимов каната в верхней части коромысла ковша и соединений</td></tr><tr><td colspan="5">2.2 Редуктор механизма подъема</td></tr><tr><td colspan="5">А) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема</td></tr><tr><td colspan="5">В) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечек масла)</td></tr><tr><td colspan="5">С) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)</td></tr></tbody></table>								Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	Оборудование поворотной платформы					1. Пневматическая система					1.1 Проверка уровня масла воздушного компрессора					1.2 Проверка чистоты предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости его необходимо заменить.					1.3 Проверка рабочего состояния компрессора					А) Ручной слив конденсата из сепаратора пара и ресивера					1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы					1.5 Проверка чистоты охладителя					2. Механизм подъема					2.1. Подъемный канат					А) Проверка подъемного стального каната (сломанные пряди, разрыв проволок)					В) Проверка гнезд зажимов подъемного стального каната и крепежных болтов					С) Проверка муфт подъемного каната					D) Проверка зажимов каната в верхней части коромысла ковша и соединений					2.2 Редуктор механизма подъема					А) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема					В) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечек масла)					С) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)								
Наименование работ	Условия									Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись																																																																																																
Оборудование поворотной платформы																																																																																																												
1. Пневматическая система																																																																																																												
1.1 Проверка уровня масла воздушного компрессора																																																																																																												
1.2 Проверка чистоты предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости его необходимо заменить.																																																																																																												
1.3 Проверка рабочего состояния компрессора																																																																																																												
А) Ручной слив конденсата из сепаратора пара и ресивера																																																																																																												
1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы																																																																																																												
1.5 Проверка чистоты охладителя																																																																																																												
2. Механизм подъема																																																																																																												
2.1. Подъемный канат																																																																																																												
А) Проверка подъемного стального каната (сломанные пряди, разрыв проволок)																																																																																																												
В) Проверка гнезд зажимов подъемного стального каната и крепежных болтов																																																																																																												
С) Проверка муфт подъемного каната																																																																																																												
D) Проверка зажимов каната в верхней части коромысла ковша и соединений																																																																																																												
2.2 Редуктор механизма подъема																																																																																																												
А) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема																																																																																																												
В) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечек масла)																																																																																																												
С) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)																																																																																																												
Лист																																																																																																												
№ докум.																																																																																																												
Подл.																																																																																																												
Дата																																																																																																												

К1866.00.000.01 SH TO

6

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 SH TO	
Лист	7

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
D) Проверка монтажных стыков редуктора механизма подъема на предмет надежности				
2.3 Проверка системы смазки редуктора механизма подъема				
A) Проверка рабочего состояния масляного насоса				
B) Проверка рабочего состояния трансмиттера потока масла				
C) Очистка масляного фильтра				
D) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системы				
2.4 Проверка тормозного устройства				
A) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию тормозов)				
2.5 Проверка соединительной муфты системы подъема				
2.6 Барабан подъемной лебедки				
A) Проверка сальника барабана подъемной лебедки				
3. Система поворота (вращения)				
3.1 Проверка уровня масла в редукторе системы вращения				
3.2. Взятие проб масла с переднего и заднего редукторов				
3.3. Проверка соединительной муфты системы вращения				
3.4. Проверка редуктора системы вращения на предмет утечки масла и трещины				
3.5. Проверка системы смазки переднего и заднего редукторов				
A) Проверка рабочего состояния масляного насоса				
B) Проверка рабочего состояния трансмиттера потока масла				
C) Очистка масляного фильтра				
D) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системы				
3.6 Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма вращения на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
К1866.00.000.01 SH TO									
8	Лист								

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
3.7. Модуль вращающегося вертикального вала				
А) Проверка болтовых соединений перегородок осевого наконечника, торцевой крышки подшипника вращающегося вертикального вала на предмет затяжки				
В) Проверка смазки обегаящий шестерни и подшипника				
С) Проверка обегаящий шестерни и подшипника на предмет чрезмерного износа				
Д) Проверка обегаящий шестерни и зубчатого венца (большой венцовой шестерни) на предмет трещин, сколов или сломанных зубьев				
3.8. Проверка тормозов механизма поворота				
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)				
4. Кузов (машинное отделение) экскаватора				
4.1. Производите проверку уплотнений после дождя.				
4.2. Производите проверку внутри кузова на предмет чистоты				
4.3. Производите проверку всех площадок и лестниц на предмет их безопасности, на предмет отсутствия повреждений и недостающих деталей				
4.4. Производите очистку фильтра пылесборника системы вентиляции и пылеулавливания				
4.5. Производите проверку кабины оператора				
А) Очистите окна				
В) Очистите стеклоочистители				
С) Проверьте устройства сигнализации				
Д) Производите очистку внутри кабины				
5. А-образная стойка				
5.1 Произведите проверку прижимной планки, соединений рычага натяжения, штифта фиксации на предмет износа и надежного закрепления				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
К1866.00.000.01 SH TO					Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
					5.2. Произведите проверку балансировочного штифта натяжного каната на предмет износа				
					5.3. Произведите проверку балансировочного штифта на предмет наличия усталостных трещин				
					5.4. Произведите проверку прижимной планки и рычага натяжения на предмет наличия усталостных трещин				
					5.5. Произведите проверку монтажных проушин (на вращающейся платформе) А-образной стойки на предмет усталостных трещин				
					5.6 Произведите проверку надежности платформ, лестниц, перил А-образной стойки				
					5.7 Произведите проверку натяжного каната				
					А) Произведите проверку соединительных штифтов натяжного каната на предмет износа, на отсутствие усталостных трещин, в норме ли и надлежащим ли образом произведена смазка				
					В) Произведите смазку концов натяжного каната				
					С) Произведите проверку натяжного каната на предмет разрыва проволок, если количество разорванных внешних проволок каната превышает допустимое, то необходимо произвести замену натяжного каната				
					5.8 Произведите проверку концов каната механизма запуска ковша				
					6. Проверка рабочих условий кондиционера кабины оператора				
					7. Проверка вентиляторов кузова				
					8. Проверка системы пылеудаления				
					9. Проверка вентиляторов в электротехническом отсеке				
Рабочее оборудование (стрела, рукоять ковша, ковш)									
1. Стрела экскаватора									
1.1 Произведите проверку стрелы экскаватора (основание, отбойные буферы)									
9	Лист								

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата																																																																																																										
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата																																																																																																										
К1866.00.000.01 SH TO																																																																																																																		
		10	Лист																																																																																																															
<table><thead><tr><th>Наименование работ</th><th>Условия</th><th>Оценка работ</th><th>Ответственное лицо</th><th>Подпись</th></tr></thead><tbody><tr><td>2. Редуктор напора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1 Произведите проверку шестерни на предмет износа</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2 Произведите проверку редуктора на предмет утечки масла</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Вентилятор принудительного охлаждения двигателя напора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1 Целостность монтажных кронштейнов</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Приводной ремень системы напора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1 Произведите проверку приводного ремня на предмет износа</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.2 Произведите проверку степени натяжения ремня</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.3 Произведите проверку степени натяжения приводного ремня системы напора и крепежные устройства</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Проверка тормоза напорного механизма</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Седловой подшипник</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.1 Произведите проверку условий функционирования вала механизма напора и седлового подшипника</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.2 Произведите проверку осевого зазора вала напора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.3 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.4 Произведите проверку всех сварных швов</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей напора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.1 Произведите проверку безопасности</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	2. Редуктор напора					2.1 Произведите проверку шестерни на предмет износа					2.2 Произведите проверку редуктора на предмет утечки масла					3. Вентилятор принудительного охлаждения двигателя напора					3.1 Целостность монтажных кронштейнов					4. Приводной ремень системы напора					4.1 Произведите проверку приводного ремня на предмет износа					4.2 Произведите проверку степени натяжения ремня					4.3 Произведите проверку степени натяжения приводного ремня системы напора и крепежные устройства					5. Проверка тормоза напорного механизма					А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)					6. Седловой подшипник					6.1 Произведите проверку условий функционирования вала механизма напора и седлового подшипника					6.2 Произведите проверку осевого зазора вала напора					6.3 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника					6.4 Произведите проверку всех сварных швов					7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей напора					8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора					9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.					9.1 Произведите проверку безопасности				
Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись																																																																																																														
2. Редуктор напора																																																																																																																		
2.1 Произведите проверку шестерни на предмет износа																																																																																																																		
2.2 Произведите проверку редуктора на предмет утечки масла																																																																																																																		
3. Вентилятор принудительного охлаждения двигателя напора																																																																																																																		
3.1 Целостность монтажных кронштейнов																																																																																																																		
4. Приводной ремень системы напора																																																																																																																		
4.1 Произведите проверку приводного ремня на предмет износа																																																																																																																		
4.2 Произведите проверку степени натяжения ремня																																																																																																																		
4.3 Произведите проверку степени натяжения приводного ремня системы напора и крепежные устройства																																																																																																																		
5. Проверка тормоза напорного механизма																																																																																																																		
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)																																																																																																																		
6. Седловой подшипник																																																																																																																		
6.1 Произведите проверку условий функционирования вала механизма напора и седлового подшипника																																																																																																																		
6.2 Произведите проверку осевого зазора вала напора																																																																																																																		
6.3 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника																																																																																																																		
6.4 Произведите проверку всех сварных швов																																																																																																																		
7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей напора																																																																																																																		
8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора																																																																																																																		
9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.																																																																																																																		
9.1 Произведите проверку безопасности																																																																																																																		

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1866.00.000.01 SH TO									
11		Лист							

<i>K1866.00.000.01 SH TO</i>	<i>Thcm</i>
	12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
5.4 Проверьте сцепление зубчатого венца с опорной рамой				
5.5 Проверьте соответствующие детали на предмет износа и повреждений				
6. Устройства рамы гусеничного хода				
6.1. Произведите проверку рамы гусеничного хода на предмет трещин или распаяк				
6.2 Убедитесь, что болты рамы гусеничного хода надежно соединены				
6.3 Убедитесь в отсутствии аномальных сдвигов между опорной рамой и рамой гусеничного хода				
6.4 Проверьте гусеничную опору и убедитесь в отсутствии трещин, поломок и чрезмерного износа				
6.5 Убедитесь, что все защитные кожухи смонтированы и закреплены по месту (начиная с нижней поверхности устройства рамы гусеничного хода)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO	Лист
14	

3. Таблица точек техобслуживания 500 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Оборудование на платформе				
1. Пневматическая система				
1.1 Проверьте уровень масла в воздушном компрессоре				
1.2 Проверьте и произведите очистку предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости произведите его замену				
1.3 Проверьте рабочее состояние воздушного компрессора				
А) Ручной слив конденсата из сепаратора пара и ресивера				
1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы				
1.5 Проверка чистоты охладителя				
2. Система подъема				
2.1 Подъемный канат				
А) Проверка подъемного стального каната (порванные пряди, разрыв проволок)				
В) Проверка гнезд зажимов подъемного стального каната и крепежных болтов				
С) Проверка муфт подъемного каната				
2.2 Редуктор механизма подъема				
А) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема				
В) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечки масла)				
С) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)				

<i>Thucm</i>	15
K1866.00.000.01 SH TO	

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1866.00.000.01 SH TO		Наименование работ			Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	
		D) При необходимости нужно произвести замену фильтроэлемента масляного фильтра							
		E) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системных элементов и трубопроводов системы							
		3.6. Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках, торцевых крышках и фундаменте редуктора механизма вращения на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)							
		3.7. Модуль вращающегося вертикального вала							
		A) Проверка болтовых соединений перегородок осевого наконечника, торцевой крышки подшипника вал-шестерни на предмет затяжки							
		3.8. Проверка тормозов механизма поворота							
		A) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)							
		4. Машинное отделение							
		4.1 Произведите проверку машинного отделения после дождя							
		4.2. Произведите проверку всех дверных задвижек							
		4.3 Произведите проверку внутри кузова на предмет чистоты							
		4.4 Произведите проверку всех площадок и лестниц на предмет их безопасности, на предмет отсутствия повреждений и недостающих деталей							
		4.5 Произведите очистку фильтра пылесборника системы вентиляции							
		4.6 Произведите проверку кабины оператора							
A) Очистите окна									
B) Очистите стеклоочистители									
C) Проверьте устройства сигнализации									
D) Произведите очистку внутри кабины									
16		Лист							

<i>K1866.00.000.01 SH TO</i>	<i>Thum</i>
	17

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата																																																																																																					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<table><thead><tr><th>Наименование работ</th><th>Условия</th><th>Оценка работ</th><th>Ответственное лицо</th><th>Подпись</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">5. Проверка тормоза механизма напора</td></tr><tr><td colspan="5">А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)</td></tr><tr><td colspan="5">6. Седловой подшипник</td></tr><tr><td colspan="5">6.1 Произведите проверку смазки шестерни и зубчатых реек механизма напора</td></tr><tr><td colspan="5">6.2 Произведите проверку степени износа и состояние смазки шестерни редуктора напора</td></tr><tr><td colspan="5">6.3 Произведите проверку на предмет верной настройки осевого направления напорного вала</td></tr><tr><td colspan="5">6.4 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника</td></tr><tr><td colspan="5">6.5 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и боковыми ползунами седлового подшипника</td></tr><tr><td colspan="5">6.6 Произведите проверку седлового подшипника на предмет трещин</td></tr><tr><td colspan="5">6.7 Произведите проверку всех сварочных швов</td></tr><tr><td colspan="5">7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей системы напора</td></tr><tr><td colspan="5">8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора</td></tr><tr><td colspan="5">9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.</td></tr><tr><td colspan="5">9.1 Проверка безопасности</td></tr><tr><td colspan="5">10. Проверка верхней части стрелы экскаватора</td></tr><tr><td colspan="5">10.1 Проверьте структурные компоненты на предмет износа, трещин, поломок</td></tr><tr><td colspan="5">10.2 Балансировочный штифт натяжного каната</td></tr><tr><td colspan="5">10.3 Проверьте смазку подшипников головных блоков стрелы экскаватора</td></tr><tr><td colspan="5">10.4 Проверьте надлежащую степень натяжения осевого наконечника вала головных блоков верхней части стрелы экскаватора</td></tr></tbody></table>					Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	5. Проверка тормоза механизма напора					А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)					6. Седловой подшипник					6.1 Произведите проверку смазки шестерни и зубчатых реек механизма напора					6.2 Произведите проверку степени износа и состояние смазки шестерни редуктора напора					6.3 Произведите проверку на предмет верной настройки осевого направления напорного вала					6.4 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника					6.5 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и боковыми ползунами седлового подшипника					6.6 Произведите проверку седлового подшипника на предмет трещин					6.7 Произведите проверку всех сварочных швов					7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей системы напора					8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора					9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.					9.1 Проверка безопасности					10. Проверка верхней части стрелы экскаватора					10.1 Проверьте структурные компоненты на предмет износа, трещин, поломок					10.2 Балансировочный штифт натяжного каната					10.3 Проверьте смазку подшипников головных блоков стрелы экскаватора					10.4 Проверьте надлежащую степень натяжения осевого наконечника вала головных блоков верхней части стрелы экскаватора				
Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись																																																																																																									
5. Проверка тормоза механизма напора																																																																																																													
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)																																																																																																													
6. Седловой подшипник																																																																																																													
6.1 Произведите проверку смазки шестерни и зубчатых реек механизма напора																																																																																																													
6.2 Произведите проверку степени износа и состояние смазки шестерни редуктора напора																																																																																																													
6.3 Произведите проверку на предмет верной настройки осевого направления напорного вала																																																																																																													
6.4 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника																																																																																																													
6.5 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и боковыми ползунами седлового подшипника																																																																																																													
6.6 Произведите проверку седлового подшипника на предмет трещин																																																																																																													
6.7 Произведите проверку всех сварочных швов																																																																																																													
7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей системы напора																																																																																																													
8. Проверка состояния функционирования концевых переключателей стрелы экскаватора																																																																																																													
9. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.																																																																																																													
9.1 Проверка безопасности																																																																																																													
10. Проверка верхней части стрелы экскаватора																																																																																																													
10.1 Проверьте структурные компоненты на предмет износа, трещин, поломок																																																																																																													
10.2 Балансировочный штифт натяжного каната																																																																																																													
10.3 Проверьте смазку подшипников головных блоков стрелы экскаватора																																																																																																													
10.4 Проверьте надлежащую степень натяжения осевого наконечника вала головных блоков верхней части стрелы экскаватора																																																																																																													
К18666.00.000.01 SH TO					Лист																																																																																																								
					18																																																																																																								

Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1866.00.000.01 SH TO		Наименование работ			Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	
		10.5 Проверьте вал головных блоков стрелы экскаватора на предмет смещения							
		11. Рукоять ковша							
		11.1 Произведите проверку структурных компонентов на предмет отсутствия трещин							
		12. Модуль ковша							
		12.1 Произведите проверку ковша на предмет наличия износа, трещин или распаяк структурных компонентов							
		12.2 Проверьте, на месте ли все штифты, втулки и их крепления							
		12.3 Проверьте все штифты, втулки и детали, в том числе редуктор, механизма открывания днища ковша на предмет трещин и износа							
		А) Произведите замену износостойких пластин, если площадь их износа превышает 10%.							
		В) Произведите замену втулок, если их износ приводит к износу основных отверстий конструкции							
		С) Произведите замену штифтов, если их износ равен половине от первичного диаметра или в пределах 20 мм							
		12.4 Проверьте отверстие для гнезда втулки ковша							
		12.5 Проверьте состояние износа изношенных деталей, соединенных с втулкой ковша							
12.6 Проверьте зазор между нижней пластиной и ковшом в закрытом состоянии									
12.7 Проверьте амортизатор на предмет поломки									
12.8 Проверьте коронку ковша, адаптер, штыри и С-образных зажимные пластины									
19	Лист								

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Изм.										
Лист										
№ докум.										
Подп.										
Дата										
К1866.00.000.01 SH TO		Наименование работ					Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
		Ходовое устройство								
		1. Проверка заданных значений для редукционного клапана сжатого воздуха								
		2. Проверка тормозов ходовой системы								
		А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)								
		3. Ходовой редуктор								
		3.1 Произведите проверку наличия и степени затяжки всех соединений и монтажных болтов								
		4. Устройство гусеничного хода								
		4.1 Произведите проверку соединения опорной рамы с рамой гусеничного хода, при необходимости повторно затяните								
		4.2 Произведите проверку устройства натяжения гусеничной цепи								
		4.3 Произведите проверку сцепления и степени износа приводного колеса хода и гусеничной цепи								
		4.4 Произведите проверку звеньев гусеницы на предмет разрыва								
		4.5 Произведите проверку степени износа в местах соединения звеньев цепи с приводным колесом, опорным катком, натяжным и задним роликом								
		4.6. Произведите проверку соединительных штифтов с болтами крепления звеньев цепи								
		5. Проверка деталей зубчатого венца								
5.1 Произведите проверку степени износа рабочих поверхностей ролика и кольцевых рельсов										
5.2 Произведите степень износа зубчатого венца и вал-шестерни (вращающейся малой шестерни)										
20	Лист									

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
5.3 Произведите проверку состояния соединения зубчатого венца с нижней рамой				
6. Устройства рамы гусеничного хода				
6.1. Произведите проверку рамы гусеничного хода на предмет трещин или распаяк				
6.2 Убедитесь, что все защитные кожухи смонтированы и закреплены по месту (начиная с нижней поверхности устройства рамы гусеничного хода)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

4. Таблица точек техобслуживания 750 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Оборудование поворотной платформы				
1. Пневматическая система				
1.1 Проверка уровня масла воздушного компрессора				
1.2 Проверка чистоты предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости его необходимо заменить				
1.3 Проверка рабочего состояния воздушного компрессора				
А) Ручной слив конденсата из сепаратора и ресивера				
1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы				
1.5 Проверка чистоты охладителя				
1.6. Проверка пневматических трубок на предмет пропускания воздуха				
2. Система подъема (подъемный механизм)				
2.1 Подъемный канат				
А) Проверка подъемного стального каната (порванные пряди, разрыв проволок)				
В) Проверка гнезд зажимов подъемного стального каната и крепежных болтов				
С) Проверка муфт подъемного каната				
2.2 Редуктор механизма подъема				
А) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема				
В) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечки масла)				
С) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K18666.00.000.01 SH TO	Лист
23	

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
D) Проверка монтажных стыков редуктора механизма подъема на предмет надежности				
2.3 Проверка системы смазки редуктора механизма подъема				
A) Проверка рабочего состояния масляного насоса				
B) Проверка рабочего состояния трансмиттера потока масла				
C) Очистка масляного фильтра				
D) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системы				
2.4 Проверка тормозного устройства				
A) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)				
2.5 Проверка соединительной муфты системы подъема				
2.6 Барабан подъемной лебедки				
A) Проверка сальника барабана подъемной лебедки на предмет износа и целостности поверхностей барабана				
B) Проверка барабана подъемной лебедки и боковых опор на предмет наличия трещин				
C) Проверка гнезд подшипников барабана подъемной лебедки на предмет наличия трещин, проверка соединительных болтов на предмет их степени затяжки и надежности.				
D) Проверка сальника барабана подъемной лебедки на предмет утечки масла				
E) Проверка большой шестерни барабана подъемной лебедки на предмет износа				
2.7. Двигатель системы подъема				
A) Проверка двигателя системы подъема, охлаждающих вентиляторов и монтажных болтов двигателя на предмет степени затяжки				
B) Проверка электрических соединений двигателя системы подъема и охлаждающих вентиляторов на предмет степени затяжки				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К18666.00.000.01 SH TO		Наименование работ			Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись	
		С) Проверка в норме ли воздушные потоки вентиляционной системы двигателя системы подъема							
		Д) Проверка в норме ли смазка двигателя системы подъема, охлаждающих вентиляторов, двигателя вентилятора							
		Е) Проверка степени затяжки всех прочих соединительных болтов							
		3. Механизм вращения							
		3.1 Проверка уровня масла в редукторе механизма вращения							
		3.2 Проверка соединительной муфты механизма вращения							
		3.3 Забор проб масла из редуктора (переднего и заднего)							
		3.4 Проверка редукторов механизма вращения на предмет утечки масла и трещин							
		3.5 Проверка системы смазки редуктора механизма вращения вперед и назад							
		А) Проверка рабочего состояния масляного насоса							
		В) Проверка рабочего состояния трансмиттера потока масла							
		С) Очистка масляного фильтра							
		Д) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системных элементов и трубопроводов системы							
		3.6 Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках, торцевых крышках и фундаменте редуктора механизма вращения на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)							
3.6 Модуль вращающегося вертикального вала									
А) Проверка болтовых соединений перегородок осевого наконечника, торцевой крышки подшипника вал-шестерни на предмет затяжки									
3.7 Проверка стопорного механизма вращения									
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)									
24	Лист								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
K18666.00.000.01 SH TO	
25	Лист

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
3.9 Двигатель механизма вращения				
А) Проверка монтажных болтов двигателя механизма вращения, охлаждающего вентилятора и двигателя на предмет затяжки				
В) Проверка электрических соединений двигателя системы подъема и охлаждающих вентиляторов на предмет степени затяжки				
С) Проверка в норме ли воздушные потоки вентиляционной системы двигателя системы подъема				
Д) Проверка в норме ли смазка двигателя системы подъема, охлаждающих вентиляторов, двигателя вентилятора				
Е) Проверка степени затяжки всех прочих соединительных болтов				
4. Машинное отделение экскаватора				
4.1 Производите проверку машинного отделения после дождя.				
4.2 Производите проверку внутри машинного отделения на предмет чистоты				
4.3 Производите проверку всех площадок и лестниц на предмет их безопасности, на предмет отсутствия повреждений и недостающих деталей				
4.4 Производите очистку фильтра пылесборника системы вентиляции				
4.5 Производите проверку кабины оператора				
А) Очистите окна				
В) Очистите стеклоочистители				
С) Проверьте устройства сигнализации				
Д) Производите очистку внутри кабины				
5. А-образная стойка				
5.1 Произведите проверку соединительных штифтов и балансировочного устройства				
5.2 Произведите проверку натяжного каната				
6. Проверка рабочего состояния кондиционера в кабине оператора				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
К1866.00.000.01 SH TO					Наименование работ					Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
					7. Проверка вентилятора в машинном отделении								
					8. Проверка системы удаления пыли								
					9. Проверка вентилятора в электротехническом помещении								
					10. Центральная ось (центральная цапфа)								
					11.1 Проверка надлежащей степени смазки центральной оси								
					11.2 Проверка степени затяжки (зазор) гаек центральной оси								
					11.3 Проверка надежности и надлежащего состояния соединений коллекторного кольца высокого и низкого напряжения								
					Рабочее оборудование (стрела экскаватора, рукоять, ковш)								
					1. Стрела экскаватора								
					1.1 Произведите проверку стрелы экскаватора								
					А) Произведите проверку стрелы экскаватора на предмет трещин и распаяк								
					2. Редуктор механизма напора								
					2.1 Произведите проверку шестерни на предмет износа								
					2.2 Произведите проверку редуктора на предмет утечки масла								
					3. Вентилятор принудительного охлаждения двигателя механизма напора								
					3.1 Целостность монтажных кронштейнов								
					4. Приводной ремень механизма напора								
					4.1 Произведите проверку приводного ремня на предмет износа								
					4.2 Произведите проверку степени натяжения ремня								
5. Проверка стопорного механизма напора													
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)													
6. Седловой подшипник													
6.1 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника													

26

Лист

Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
К1866.00.000.01 SH TO					Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
					6.2 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и боковыми ползунами седлового подшипника				
					6.3 Произведите проверку всех сварочных швов				
					7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей механизма напора				
					8. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.				
					8.1 Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д. на предмет безопасности				
					9. Проверка верхней части стрелы экскаватора				
					9.1 Проверьте структурные компоненты на предмет износа, трещин, поломок				
					9.2 Балансировочный штифт натяжного каната				
					9.3 Проверьте смазку подшипников головных блоков стрелы экскаватора				
					9.4 Проверьте надлежащую степень фиксации вала головных блоков стрелы экскаватора				
					9.5 Проверьте вал головных блоков стрелы экскаватора на предмет смещения				
					10. Рукоять ковша				
					10.1 Произведите проверку структурных компонентов на предмет отсутствия трещин				
					11. Ковш				
					11.1 Произведите проверку ковша на предмет наличия износа, трещин или распаяк структурных компонентов				
					11.2 Произведите проверку компонентов механизма открывания днища ковша, включая его редуктор				
					11.3 Произведите проверку амортизатора на предмет поломки				
					11.4 Проверьте коронку ковша, адаптер, штыри и С-образных зажимные пластины				

K1866.00.000.01 SH TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 SH TO	
28	Лист

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Ходовое устройство				
1. Проверка заданных значений для редукционного клапана сжатого воздуха				
2. Проверка тормозов ходовой системы				
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)				
3. Ходовой редуктор				
3.1 Произведите проверку наличия и степени протяжки всех соединений и монтажных болтов				
4. Устройство гусеничного хода				
4.1 Произведите проверку соединения опорной рамы с рамой гусеничного хода, при необходимости повторно затяните				
4.2 Произведите проверку устройства натяжения гусеничной цепи				
4.3 Произведите проверку сцепления и степени износа приводного колеса хода и гусеничной цепи				
4.4 Произведите проверку звеньев гусеницы на предмет разрыва				
4.5. Произведите проверку компонентов опорного катка				
А) Произведите проверку опорного катка на предмет чрезмерного износа, трещин, отслаивания, вдавливания или деформации				
В) Произведите проверку надежности стопорных шпилек и разводных штифтов				
С) Произведите проверку надлежащей степени и надежности смазки				
Д) Произведите проверку состояния уплотнительного V-образного кольца				
Е) Произведите проверку степени износа боковой износостойкой пластины внутри рамы гусеничного хода				
Ф) Произведите проверку зазора между опорным катком и втулкой				
4.6. Произведите проверку компонентов вала заднего опорного катка				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
K18666.00.000.01 SH TO	
29	Лист

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
А) Произведите проверку заднего опорного ролика на предмет чрезмерного износа, трещин, отслаивания, вдавливания или деформации				
В) Произведите проверку надежности стопорных шпилек и разводных штифтов				
С) Произведите проверку надлежащей степени и надежности смазки				
Д) Произведите проверку зазора между втулкой заднего опорного катка и упорным кольцом				
4.7 Произведите проверку компонентов вала ходовой части				
А) Произведите проверку колеса приводной части на предмет чрезмерного износа, трещин, отслаивания, вдавливания или деформации				
В) Произведите проверку степени затяжки или утери соединительных винтов или болтов				
С) Произведите проверку надлежащей степени и надежности смазки				
Д) Произведите проверку степени изношенности и соединения колеса ходовой части и гусеничной цепи				
Е) Произведите проверку регулировочной шайбы на предмет возникновения трещин				
Г) Произведите проверку шлица, вала ходовой части на предмет возникновения трещин				
5. Проверка компонентов зубчатого венца системы вращения				
5.1. Проверка состояния сцепления зубчатого венца и вал-шестерни (малой шестерни) системы вращения				
5.2. Проверка состояния соединения зубчатого венца с опорной рамой				
6. Рама гусеничного хода				
6.1. Произведите проверку рамы гусеничного хода на предмет трещин или распаяк				

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
6.2 Убедитесь, что все защитные кожухи смонтированы и закреплены по месту (начиная с нижней поверхности устройства рамы гусеничного хода)				
7. Двигатель ходовой части				
7.1 Проверка двигателя ходовой части, охлаждающих вентиляторов и монтажных болтов двигателя на предмет степени затяжки				
7.2 Проверка электрических соединений двигателя ходовой части и охлаждающих вентиляторов на предмет степени затяжки				
7.3 Проверка затяжки соединительных болтов соединительной муфты ходовой части				
7.4 Проверка в норме ли воздушные потоки вентиляционной системы двигателя ходовой части				
7.5 Проверка надлежащей степени смазки двигателя ходовой части, охлаждающих вентиляторов, двигателей вентиляторов и соединительных муфт ходовой части				
7.6 Проверка степени затяжки всех прочих соединительных болтов				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO	Лист
31	

5. Таблица точек техобслуживания 1000 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Оборудование поворотной платформы				
1. Пневматическая система				
1.1 Проверка уровня масла воздушного компрессора				
1.2 Проверка чистоты предварительного фильтра воздушного компрессора, при необходимости его необходимо заменить				
1.3 Проверка рабочего состояния воздушного компрессора				
A) Ручной слив конденсата из сепаратора пара и ресивера				
1.4 Замена фильтра охладителя воздушного компрессора на 150 ч работы				
1.5 Проверка чистоты охладителя				
1.6. Проверка пневматических трубок на предмет утечек (пропускания) воздуха				
2. Система подъема				
2.1 Подъемный канат				
A) Проверка подъемного стального каната (порванные пряди, разрыв проволок)				
B) Проверка гнезд зажимов подъемного каната и крепежных болтов				
C) Проверка муфт подъемного каната				
2.2 Редуктор механизма подъема				
A) Проверка уровня масла в редукторе механизма подъема				
B) Проверка конструкции редуктора механизма подъема (на предмет трещин, утечки масла)				
C) Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма подъема на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO	Лист
32	

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
D) Проверка монтажных стыков редуктора механизма подъема на предмет надежности				
E) Проверка трансмиссионной шестерни на предмет износа				
2.3 Проверка системы смазки редуктора механизма подъема				
A) Проверка рабочего состояния масляного насоса				
B) Проверка рабочего состояния трансммитера потока масла				
C) Очистка масляного фильтра				
D) При обнаружении утечки масла необходимо произвести проверку системы				
2.4 Проверка тормозного устройства				
A) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)				
2.5 Проверка соединительной муфты системы подъема				
2.6 Барабан подъемной лебедки				
A) Проверка барабана подъемной лебедки на предмет износа и целостности поверхностей барабана				
B) Проверка барабана подъемной лебедки и боковых опор на предмет наличия трещин				
C) Проверка рабочего состояния сальника барабана подъемной лебедки				
D) Проверка общего состояния, проверка поверхности барабана на предмет износа				
2.7. Проверка соединительных болтов двигателя системы подъема				
3. Механизм вращения				
3.1 Проверка уровня масла редуктора механизма вращения				
3.2 Проверка соединительной муфты механизма вращения				
3.3 Забор проб масла из редуктора (переднего и заднего)				
3.4 Проверка переднего редуктора механизма вращения на предмет утечки масла и трещин				

№	№ докум.	Тема.	Дата
133.	110см		

K1866.00.000.01 SH TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
С) Проверьте устройства сигнализации				
D) Производите очистку внутри кабины				
4.6 Производите проверку затяжки болтовых соединений машинного отделения				
4.7 Производите проверку конструкций машинного отделения на предмет наличия трещин				
4.8 Производите проверку всех дверных задвижек				
5. А-образная стойка				
5.1 Произведите проверку соединительных штифтов и балансировочного устройства				
5.2 Произведите проверку натяжного каната				
6. Проверка рабочего состояния кондиционера в кабине оператора				
7. Проверка вентилятора в машинном отделении				
8. Проверка системы удаления пыли				
9. Проверка вентилятора в электротехническом помещении				
Рабочее оборудование – стрела экскаватора, рукоять ковша, ковш				
1. Стрела экскаватора				
1.1 Произведите проверку стрелы экскаватора, включая буферы				
A) Произведите проверку стрелы экскаватора на предмет трещин и распаяк				
2. Механизм напора				
2.1 Произведите проверку шестерни на предмет износа				
2.2 Произведите проверку редуктора передач механизма напора на предмет утечки масла				
2.3. Произведите проверку уровня масла редуктора механизма напора				
2.4. Произведите проверку и очистку вентиляционного люка редуктора механизма напора				
2.5. Произведите проверку редуктора механизма напора на предмет наличия трещин				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1866.00.000.01 SH TO									
35	Лист								
Наименование работ						Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
2.6. Проверка болтовых соединений и крышек на перегородках и торцевых крышках редуктора механизма напора на предмет затяжки (затяжка должна отвечать технологическому режиму)									
3. Вентилятор принудительного охлаждения двигателя механизма напора									
3.1 Целостность монтажных кронштейнов									
3.2. Проверка вентиляционной линии на предмет поломки или утечки воздуха									
4. Монтаж двигателя механизма напора и приводных ремней									
4.1 Проверка приводного ремня на предмет износа									
4.2 Проверка степени натяжения ремня									
4.3. Проверка соединений двигателя механизма напора на предмет надежности									
5. Проверка тормоза механизма напора									
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)									
6. Седловой подшипник									
6.1 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и верхними ползунами седлового подшипника									
6.2 Произведите проверку зазора между рукоятью ковша и боковыми ползунами седлового подшипника									
6.3 Произведите проверку всех сварочных швов									
7. Проверка рабочего состояния концевых выключателей механизма напора									
8. Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д.									
8.1 Проверка подножек, платформ, лестниц, перил и т.д. на предмет безопасности									
9. Проверка верхней части стрелы экскаватора									
9.1 Проверьте структурные компоненты на предмет износа, трещин, поломок									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

К1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
9.2 Балансировочный штифт натяжного каната				
9.3 Проверьте смазку подшипников головных блоков стрелы				
9.4 Проверьте надлежащую степень фиксации головных блоков стрелы экскаватора				
9.5 Проверьте вал головных блоков на предмет смещения				
10. Рукоять ковша				
10.1 Произведите проверку зубчатой рейки механизма напора на предмет износа				
10.2. Произведите проверку структурных компонентов на предмет наличия трещин и распаек				
А) Сварочные швы между зубчатой рейкой и передней перегородкой				
В) Сварочные швы между передней стенкой передней перегородкой и рукоятью ковша				
С) Сварочные швы между звеньями зубчатой рейки				
Д) Вертикальные сварочные швы между зубчатой рейкой и балкой рукояти ковша				
Е) Соединительные швы между соединительном барабаном и балкой рукояти ковша				
Ф) Соединительные швы между соединительными проушинами ковша и рукоятью ковша				
11. Компоненты ковша				
11.1 Проверка ковша на предмет структурного износа, трещин или распаек				
11.2 Проверка компонентов механизма открывания днища ковша				
11.3 Произведите проверку амортизатора на предмет поломки				
11.4 Проверьте коронку ковша, адаптер, штыри и С-образных зажимные пластины				
11.5. Проверка всех соединительных штифтов, втулок, амортизатора и т.д.				

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
К1866.00.000.01 SH TO									
37	Лист								
Наименование работ						Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Ходовое устройство									
1. Проверка заданных значений для редукционного клапана сжатого воздуха									
2. Проверка тормозов ходовой системы									
А) Произведите замер и запись размеров зазоров (произведите проверку тормоза согласно Руководства по техобслуживанию)									
3. Ходовой редуктор									
3.1 Произведите проверку наличия и степени затяжки всех соединений и монтажных болтов									
4. Устройство гусеничного хода									
4.1. Проверка степени натяжения гусеничной цепи									
4.3. Проверка сцепления и износа приводного колеса ходовой части и гусеничной цепи.									
4.3. Проверка гусеничной цепи на предмет наличия трещин									
4.4. Проверка степени износа в местах соединения звеньев гусеничной цепи с приводным колесом, опорным катком, натяжным колесом и задним опорным колесом									
4.5. Проверить соединительный штифт и стопорные болты звеньев гусеницы									
4.6. Проверить соединение между опорной рамой и рамой гусеничного хода									
4.7. Проверить опорный каток									
5. Проверить компоненты зубчатого венца механизма вращения									
5.1. Произведите проверку степени износа рабочих поверхностей ролика и кольцевых рельсов									
5.2. Произведите проверку ролика и кольцевых рельсов на предмет вдавливания или скола									
5.3. Проверка соединительных крепежных болтов верхних и нижних кольцевых рельсов на предмет надлежащей степени затяжки									

Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
5.4. Проверка степени износа зубчатого венца и вал-шестерни (вращающейся малой шестерни)				
6. Центральная ось				
6.1. Проверка надлежащей степени завинчивания гаек центральной оси, при превышении рекомендуемого размера закрутить (см. Руководство по техобслуживанию)				
7. Устройство рамы гусеничного хода				
7.1. Произведите проверку рамы гусеничного хода на предмет трещин или распаяк				
7.2 Убедитесь, что все защитные кожухи смонтированы и закреплены по месту (начиная с нижней поверхности устройства рамы гусеничного хода)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

6. Таблица точек техобслуживания системы смазки 250 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Система смазки поворотной платформы				
1. Проверка уровня масла редуктора системы вращения				
2. Проверка уровня масла редуктора системы подъема				
3. Очистка или замена фильтра насоса смазки системы подъема по фактическому состоянию				
4. Промывка или замена фильтра насоса смазки системы вращения				
5. Проверка уровня масла воздушного компрессора				
6. Проверка давления воздушного компрессора 14 бар				
7. Проверка пневматического смазочного аппарата (если используется)				
8. Проверка централизованной системы смазки				
8.1 Проверка уровня масла масляного бака				
8.2 Проверка давления воздуха				
8.3 Проверка рабочего состояния насоса смазки				
8.4 Проверка позиционного переключателя клапана переключения (система Farval)				
8.5 Очистка фильтров системы Farval				
8.6 Проверка рабочего состояния дозирующего клапана				
8.7 Проверка состояния подачи масла от форсунки до точек смазки				
8.8 Проверка периодичности подачи масла				
Смазка рабочего оборудования (стрела экскаватора, рукоять, ковш)				
1. Проверка уровня масла редуктора механизма напора				

K18666.00.000.01 SH TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
2. Проверка уровня масла в трубопроводах, инжекторах и точках смазки				
3. Проверка смазочного трубопровода рукояти ковша				
4. Проверка шестерни и масляного трубопровода шестерни				
5. Проверка инжектора				
6. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				
7. Проверка/смазка сальника вала на входе редуктора механизма напора				
8. Проверка /смазка сальника и барабана механизма открывания днища ковша				
9. Трубопровод смазки для каната				
Смазка ходовой системы				
1. Проверка уровня масла редуктора ходовой системы				
2. Проверка масляной трубки				
3. Проверка защитного кожуха масляной трубки				
4. Проверка всех инжекторов				
5. Проверка всех сопел				
6. Проверка масляных каналов впрыска масла вал-шестерни и роликового круга				
7. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

7. Таблица точек техобслуживания системы смазки 500 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Система смазки поворотной платформы				
1. Проверка уровня масла редуктора системы вращения				
2. Проверка уровня масла редуктора системы подъема				
3. Очистка или замена фильтра насоса смазки системы подъема по фактическому состоянию				
4. Промывка или замена фильтра насоса смазки системы вращения				
5. Проверка уровня масла воздушного компрессора				
6. Проверка давления воздушного компрессора 14 бар				
7. Проверка пневматического смазочного аппарата (если используется)				
8. Проверка централизованной системы смазки				
8.1 Проверка уровня масла масляного бака				
8.2 Проверка давления воздуха				
8.3 Проверка рабочего состояния насоса смазки				
8.4 Проверка позиционного переключателя клапана переключения (система Farval).				
8.5 Очистка фильтров системы Farval				
8.6 Проверка клапана обратного масла системы Farval				
8.7 Проверка рабочего состояния дозирующего клапана				
8.8 Проверка состояния подачи масла от форсунки до точек смазки				
8.9 Проверка периодичности подачи масла				
9. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				

K1866.00.000.01 SH TO

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
K1866.00.000.01 SH TO	
Лист	42

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Смазка рабочего оборудования (стрела экскаватора, рукоять, ковш)				
1. Проверка уровня масла редуктора механизма напора				
2. Проверка уровня масла в трубопроводах, инжекторах и точках смазки				
3. Проверка смазочного трубопровода рукояти ковша				
4. Проверка шестерни механизма напора и масляного трубопровода шестерни				
5. Проверка инжектора				
6. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				
7. Проверка/смазка сальника вала на входе редуктора механизма напора				
8. Проверка /смазка сальника и барабана механизма открывания днища ковша				
9. Трубопровод смазки для каната				
Смазка ходовой системы				
1. Проверка уровня масла редуктора ходовой системы				
2. Проверка масляной трубки				
3. Проверка защитного кожуха масляной трубки				
4. Проверка всех инжекторов				
5. Проверка всех сопел				
6. Проверка масляных каналов впрыска масла вал-шестерни и роликового круга				
7. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

K1866.00.000.01 SH TO	Лист
43	

8. Таблица точек техобслуживания системы смазки 750 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Система смазки поворотной платформы				
1. Проверка уровня масла редуктора системы вращения				
2. Проверка уровня масла редуктора системы подъема				
3. Очистка или замена фильтра насоса смазки системы подъема по фактической надобности				
4. Промывка или замена фильтра насоса смазки системы вращения				
5. Проверка уровня масла воздушного компрессора				
6. Проверка давления воздушного компрессора 14 бар				
7. Проверка маслораспределителя				
8. Проверка централизованной системы смазки				
8.1 Проверка уровня масла масляного бака				
8.2 Проверка давления воздуха				
8.3 Проверка рабочего состояния насоса смазки				
8.4 Проверка позиционного переключателя клапана переключения (система Farval)				
8.5 Очистка фильтров системы Farval				
8.6 Проверка рабочего состояния дозирующего клапана				
8.7 Проверка состояния подачи масла от форсунки до точек смазки				
8.8 Проверка периодичности подачи масла				
9. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				

					K1866.00.000.01 SH TO	Плучм
						44
Изм.	Плучм	№ докум.	Подп.	Дата		

					K1866.00.000.01 SH TO	Плучм
						44
Изм.	Плучм	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

9. Таблица точек техобслуживания системы смазки 1000 моточасов

Экскаватор _____
Дата _____

Наименование работ	Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
Система смазки поворотной платформы				
1. Проверка уровня масла редуктора системы вращения				
2. Проверка уровня масла редуктора системы подъема				
3. Очистка или замена фильтра насоса смазки системы подъема по фактической надобности				
4. Промывка или замена фильтра насоса смазки системы вращения				
5. Проверка уровня масла воздушного компрессора				
6. Проверка давления воздушного компрессора 14 бар				
7. Проверка уровня масла лифта пневматической обвязи каната				
8. Проверка маслораспылителя				
9. Проверка централизованной системы смазки				
9.1 Проверка уровня масла масляного бака				
9.2 Проверка давления воздуха				
9.3 Проверка рабочего состояния насоса смазки				
9.4 Проверка позиционного переключателя (системы Farval)				
9.5 Очистка масляного фильтра системы Farval				
9.6 Проверка рабочего состояния дозирующего клапана				
9.7 Проверка состояния подачи масла от форсунки до точек смазки				
10. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)				

K1866.00.000.01 SH TO

Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		
Изм.										
Лист										
№ докум.										
Подп.										
Дата										
К1866.00.000.01 SH TO										
		Наименование работ					Условия	Оценка работ	Ответственное лицо	Подпись
		Смазка рабочего оборудования (стрела экскаватора, рукоять, ковш)								
		1. Проверка уровня масла редуктора механизма напора								
		2. Проверка уровня масла в трубопроводах, инжекторах и точках смазки								
		3. Проверка смазочного трубопровода рукояти ковша								
		4. Проверка шестерни механизма напора и масляного трубопровода шестерни								
		5. Проверка инжектора								
		6. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние (вязкость, степень загрязнения, цвет и т.д.)								
		7. Проверка/смазка сальника вала на входе редуктора механизма напора								
		8. Проверка /смазка сальника и барабана механизма открывания днища ковша								
		9. Трубопровод смазки для каната								
		Смазка ходовой системы								
		1. Проверка уровня масла редуктора ходовой системы								
		2. Смазка соединительной муфты ходовой части								
		3. Проверка масляной трубки								
		4. Проверка защитного кожуха масляной трубки								
		5. Проверка защитного кожуха масляной трубки								
		6. Проверка всех сопел								
7. Проверка масляных каналов впрыска масла вал-шестерни и роликового круга										
8. Проверка выпускаемого объема масла и его состояние										
46	Лист									

10. Пояснение к форме отчетности

В соответствии с указанными таблицами ремонтный персонал проводит техническое обслуживание, и заполняет результаты обслуживания в бланк, символы отметки для оценки работ рекомендуются следующие:

“√” означает, что оборудование нормально и исправно

“×” означает, что существует неисправность, эксплуатация допускается после устранения неисправности

“ ? ” означает, что существует неисправность, при эксплуатации необходимо усилить наблюдение

После каждого обслуживания в целях систематизации обслуживания и хранения данных сдавать отчетную документацию в отдел главного механика карьера (разреза)

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH TO					Лист
										47

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. Непогн	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

K1866.00.000.01 SH TO